


ROTAKT®

mai ușor cu munca

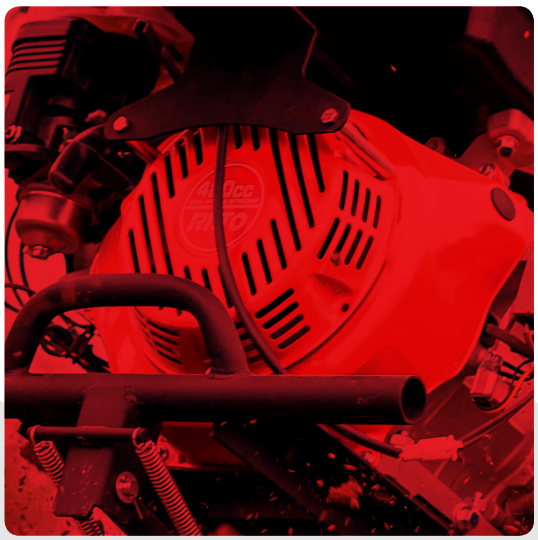

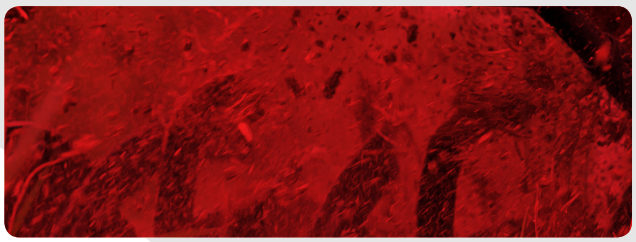


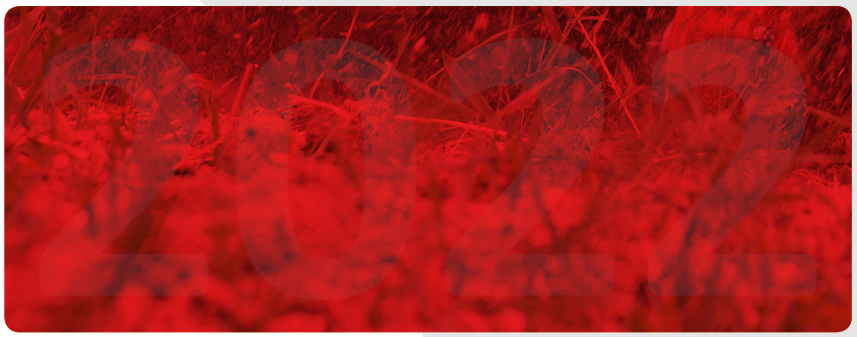


euro5
New European emission standards

www.rotakt.ro

Pentru mai multe detalii și pentru a afla prețurile actualizate vă rugăm să verificați codul QR al produselor

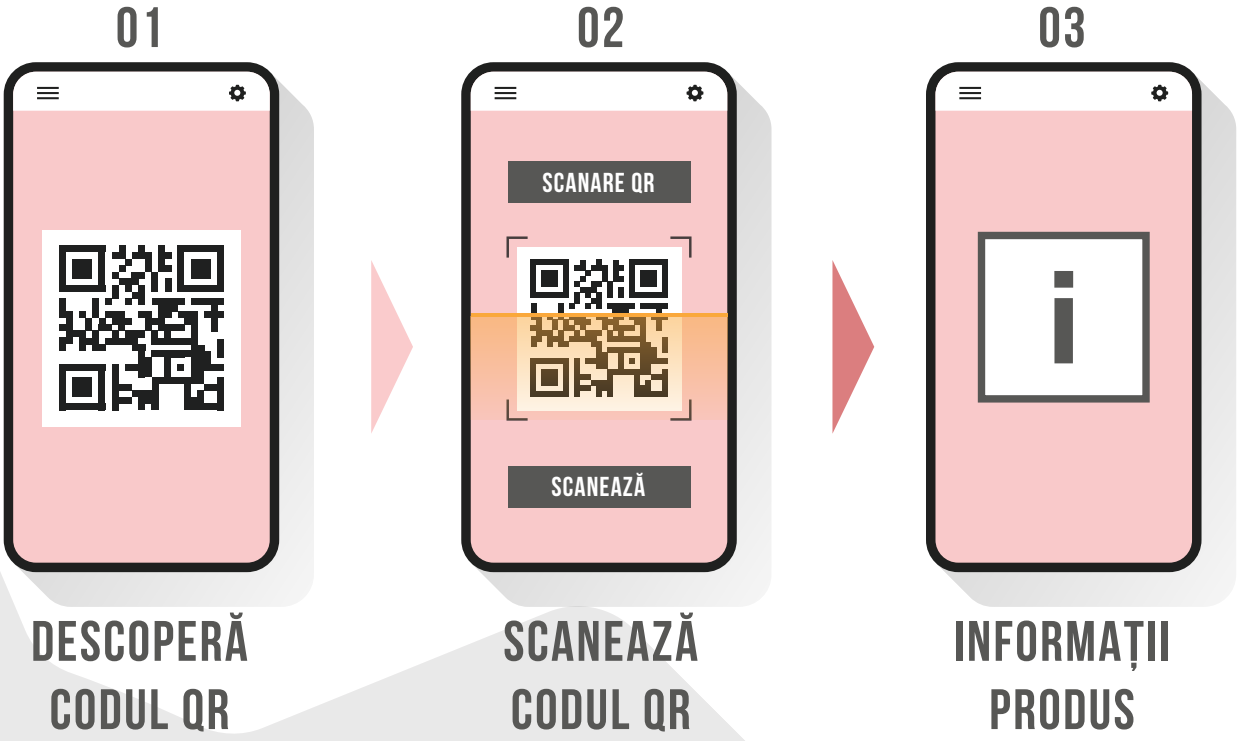

PROMOȚIA LUNII

#ROTAKT



Motosapă RO10 1,7CP

cod comandă 010258

euro5 New European emission standards

Tip motor	2 timpi
Putere maximă motor	1,7 CP
Trepte de viteză	1 viteză înainte
Lățime de lucru	250 mm
Adâncime de lucru	200 mm

Motosapă RG1.3R1 2,1CP

cod comandă 041136

euro5 New European emission standards

Tip motor	4 timpi, benzină
Putere maximă	2,1 CP
Capacitate ulei	500 ml
Turație motor	3200 rpm
Trepte de viteză	1 viteză înainte
Lățime de lucru	230 - 370 mm
Adâncime de lucru	250 mm
Greutate	30 kg



ROTAKT®
mai ușor cu munca

Motosapă **RG1.7R2** 2,9CP

cod comandă 041255

euro5
New European emission standards

Tip motor	4 timpi, benzină
Putere maximă	2,9 CP
Capacitate ulei	550 ml
Turație motor	3200 rpm
Trepte de viteză	1 viteză înainte
Lățime de lucru	230 - 600 mm
Adâncime de lucru	250 mm
Greutate	30 kg



7CP



Motocultor **RO75RS** 7CP, 4.00-8

cod comandă 036305

euro5
New European emission standards

Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă	7 CP
Tip transmisie	Două curele transmisie
Corp transmisie	Aluminiu
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 mm
Adâncime de lucru	250 mm
Tip roți	Anvelope cauciuc, 4.00-8



Motocultor **RO80R** fără capotă

cod comandă
039511

euro5
New European emission standards

Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25˚
Putere maximă	7 CP
Tip transmisie	Două curele transmisie
Corp transmisie	Aluminiu
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip roți	Anvelope cauciuc, 4.00-8

Motocultor **RO80R** cu capotă și faruri

cod comandă
039510

euro5
New European emission standards

Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25˚
Putere maximă	7 CP
Tip transmisie	Două curele transmisie
Corp transmisie	Aluminiu
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip roți	Anvelope cauciuc, 4.00-8



ROTAKT®
mai ușor cu munca

Motocultor RO75R 7CP, 4.00-8

cod comandă
030872

euro5
New European emission standards

Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25˚
Putere maximă	7 CP
Tip transmisie	Două curele transmisie
Corp transmisie	Aluminiu
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 mm
Adâncime de lucru	250 mm
Tip roți	Anvelope cauciuc, 4.00-8





+



Pachet FERMIER

cod comandă
041144

Conținut pachet:

- motocultor RO75RS
- motofierăstrău MTF3816S



Motocultor RO100R 7CP, 5.00-8

cod comandă 035262

euro5 New European emission standards

Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă	7 CP
Tip transmisie	Două curele transmisie
Corp transmisie	Fontă
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip roți	Anvelope cauciuc, 5.00-8

Motocultor RO100RS 7CP, 5.00-8

cod comandă 041250

euro5 New European emission standards

Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă	7 CP
Tip transmisie	Două curele transmisie
Corp transmisie	Fontă
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 1 înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 mm
Adâncime de lucru	300 mm
Tip roți	Anvelope cauciuc, 4.00-8



ROTAKT®
mai ușor cu munca

Pachet **RO75RS** (1)

cod comandă
041256

Conținut pachet:

- motocultor RO75RS
- plug de arat
- plug de bilonat
- roți metalice 4.00-8 (fără tub hexagonal)





Pachet **RO75RS** (2)

cod comandă
041257

Conținut pachet:

- motocultor RO75RS
- plug de arat
- plug de bilonat
- plug de scos cartofi
- roți metalice 4.00-8 (fără tub hexagonal)

Pachet **RO75RS** (3)

cod comandă
041258

Conținut pachet:

- motocultor RO75RS
- plug de arat
- plug de bilonat
- plug de scos cartofi
- cultivator
- roți metalice 4.00-8 (fără tub hexagonal)





Pachet **RO100RS** (1)

cod comandă 041251

Conținut pachet:

- motocultor RO75RS
- plug de arat
- plug de bilonat
- roți metalice 4.00-8 (fără tub hexagonal)



Pachet **RO100RS** (2)

cod comandă 041252

Conținut pachet:

- motocultor RO75RS
- plug de arat
- plug de bilonat
- plug de scos cartofi
- roți metalice 4.00-8 (fără tub hexagonal)



Pachet **RO100RS** (3)

cod comandă 041253

Conținut pachet:

- motocultor RO75RS
- plug de arat
- plug de bilonat
- plug de scos cartofi
- cultivator
- roți metalice 4.00-8 (fără tub hexagonal)

ROTAKT®
mai ușor cu munca



	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25˚	putere motor	cutie de viteze cu priză de putere	pornire electrică	corp transmisie	lățime de lucru	anvelope cauciuc
RO10R cod comandă 030873	✓	10CP	✓	☐	Fontă	560-1.250 mm	5.00-12
RO13R cod comandă 030874	✓	13CP	✓	☐	Fontă	560-1.350 mm	5.00-12
RO13RE cod comandă 041254	✓	13CP	✓	✓	Fontă	560-1.350 mm	5.00-12
RO15R cod comandă 030875	✓	15CP	✓	☐	Fontă	560-1.250 mm	6.00-12
RO15RE cod comandă 034345	✓	15CP	✓	✓	Fontă	560-1.350 mm	6.00-12
RO17RE cod comandă 039674	✓	17CP	✓	✓	Fontă	560-1.350 mm	6.00-12

#ROTAKT



Plug de arat cu o brazdă

cod comandă 006615




Plug de bilonat (rariță)

cod comandă 006616



Plug de scos cartofi

cod comandă 007473

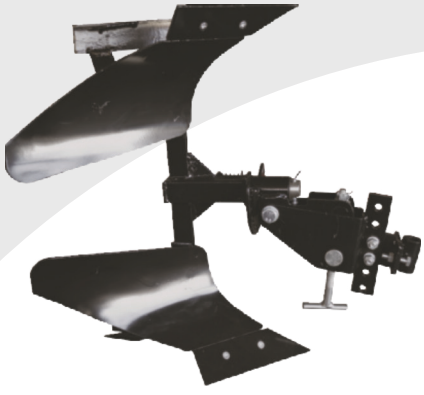

Plug reversibil cu 2 trupițe LF-20

cod comandă 006164

ROTAKT®
mai ușor cu munca

cod comandă
001298

Plug reversibil cu 2 trupițe LF-25






Plug reversibil cu o trupiță

cod comandă
001297

cod comandă
009348

Prășitoare (cultivator)

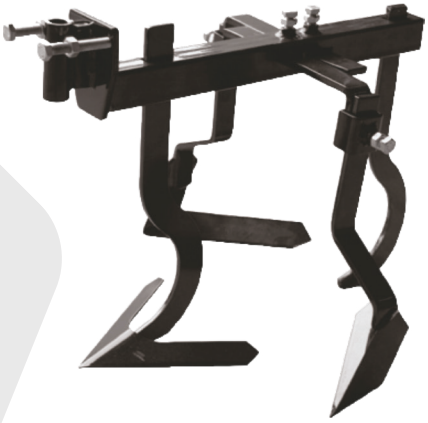



Set două freze hexagon 23mm, RO75R

cod comandă
035648

#ROTAKT



Set două freze cu disc lateral RO100R

cod comandă 035649



Set două freze cu disc lateral 32mm, RO10R 2+1+1

cod comandă 035650



Set două freze 25-30cm, 32mm, 2+2+1

cod comandă 035651



Suport reglabil pentru accesorii

cod comandă 018054

ROTAKT®
mai ușor cu munca

cod comandă
009940

Tijă reglare adâncime





Dispozitiv pentru întins folie de mulcire

cod comandă
001474

Lățime maximă	120 cm
Sistem de pulverizare	da
Greutate maximă folie	10 kg
Prindere	cu bolț

#ROTAKT

Roți cauciuc
cu manicot



	cod comandă	tip roată	set livrare
4.00-8	004961	4PR (profil agricol)	1 buc.
4.00-10	003098	4PR (profil agricol)	1 buc.
5.00-8	001336	4PR (profil agricol)	1 buc.
5.00-10	003087	4PR (profil agricol)	1 buc.
5.00-12	009311	4PR (profil agricol)	1 buc.
6.00-12	036426	4PR (profil agricol)	1 buc.




	cod comandă	tip roată	set livrare
ROMTC87 roată plină	032333	4PR (profil agricol)	1 buc.

ROTAKT®
mai ușor cu munca

set livrare	diametru interior ax hexagonal	diametru roată		
1 buc.	23 mm	30 cm	3.50-6	cod comandă 007474
1 buc.	23 mm	40 cm	4.00-8	cod comandă 007475
1 buc.	32 mm	45 cm	4.00-10	cod comandă 011550
1 buc.	32 mm	50 cm	5.00-12	cod comandă 012873



Roți metalice
cu manicot

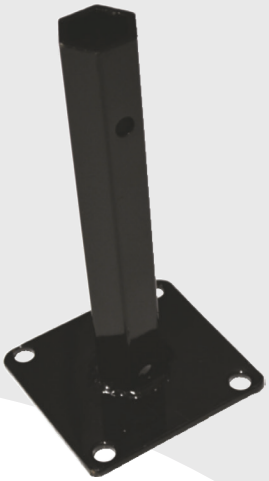

Manicot
tub hexagonal

Lungime	număr găuri	dispunere găuri	set livrare		
120 mm	5	cerc	1 buc.	23 mm	cod comandă 006597
170 mm	4	pătrat	1 buc.	23 mm	cod comandă 006598
200 mm	4	pătrat	1 buc.	26 mm	cod comandă 010791
280 mm	4	pătrat	1 buc.	32 mm	cod comandă 012897


Distanța dintre centrele găurilor - 60 mm - cerc
Distanța dintre centrele găurilor - 80 mm - pătrat



Manicot cu satelit
tub hexagonal

	lungime	număr găuri	dispunere găuri	set livrare
23 mm, cod comandă 022992	170 mm	4	pătrat	1 buc.
32 mm, cod comandă 027504	280 mm	4	pătrat	1 buc.

Distanța dintre centrele găurilor - 80 mm - pătrat



Disc lateral freze

	set livrare	diametru prindere
23 mm, cod comandă 006495	1 buc.	23 mm
32 mm, cod comandă 017618	1 buc.	32 mm



Cuțite pentru freză

	lungime cuțit	diametru la gaură	diametru ax motocultor	set livrare
stânga mic, cod comandă 006594	20 mm	8 mm	23 mm	1 buc.
dreapta mic, cod comandă 006595	20 mm	8 mm	23 mm	1 buc.
stânga mare, cod comandă 010787	24 mm	10 mm	32 mm	1 buc.
dreapta mare, cod comandă 010788	24 mm	10 mm	32 mm	1 buc.

Distanța dintre centrele găurilor - 70 mm

ROTAKT®
mai ușor cu munca

Anvelope

set livrare	folosit pentru		
1 buc.	motocultor	4.00-8	cod comandă 004972
1 buc.	motocultor	5.00-8	cod comandă 001870
1 buc.	motocultor	5.00-12	cod comandă 009349
1 buc.	motocultor	6.00-12	cod comandă 036428
1 buc.	motocositoare ROMTC87	13.50-6	cod comandă 010498
1 buc.	multifuncțional MF360	6.00-8	cod comandă 017004



#ROTAKT

Camere
pentru anvelope



	folosit pentru	set livrare
4.00-8 cod comandă 004973	motocultor	1 buc.
5.00-8 cod comandă 001871	motocultor	1 buc.
5.00-10 cod comandă 003089	motocultor	1 buc.
5.00-12 cod comandă 009350	motocultor	1 buc.
6.00-12 cod comandă 036427	motocultor	1 buc.
13.50-6 cod comandă 006954	motocositoare ROMTC87	1 buc.
6.00-8 cod comandă 017005	multifuncțional MF360	1 buc.

ROTAKT®
mai ușor cu munca



Roți cauciuc
pentru remoci

set livrare	tip roată	
1 buc.	4PR (profil agricol)	4.00-12 cod comandă 022828
1 buc.	4PR (profil agricol)	5.00-12 cod comandă 022827



Anvelope

folosit pentru	set livrare	
remorcă	1 buc.	4.00-12 cod comandă 001868
remorcă	1 buc.	4.50-12 cod comandă 009305
remorcă	1 buc.	5.00-12 cod comandă 022829



Camere
pentru anvelope

set livrare	folosit pentru	
1 buc.	remorcă	4.00-12 cod comandă 001869
1 buc.	remorcă	4.50-12 cod comandă 009306
1 buc.	remorcă	5.00-12 cod comandă 009350

#ROTAKT



Ulei motor 1L

cod comandă 024654



Ulei motor 600 ml

cod comandă 035408



Ulei transmisie 1L

cod comandă 030899

ROTAKT®
mai ușor cu munca

Pachet accesorii 1

cod comandă
018048


Conținut pachet:

- Plug de arat
- Set două roți metalice 4.00-8







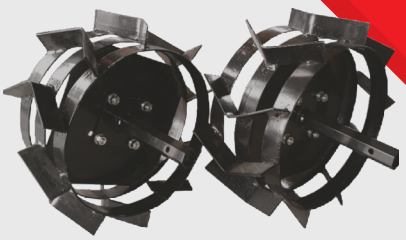

Pachet accesorii 2

cod comandă
018049

Conținut pachet:

- Plug de arat
- Plug de bilonat
- Set două roți metalice 4.00-8






Pachet accesorii 3


cod comandă
018050

Conținut pachet:

- Plug de arat
- Plug de bilonat
- Plug de scos cartofi
- Set două roți metalice 4.00-8



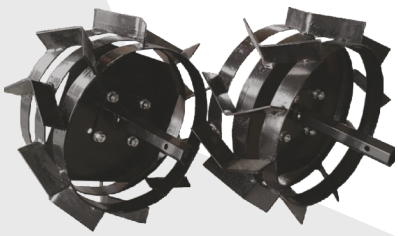

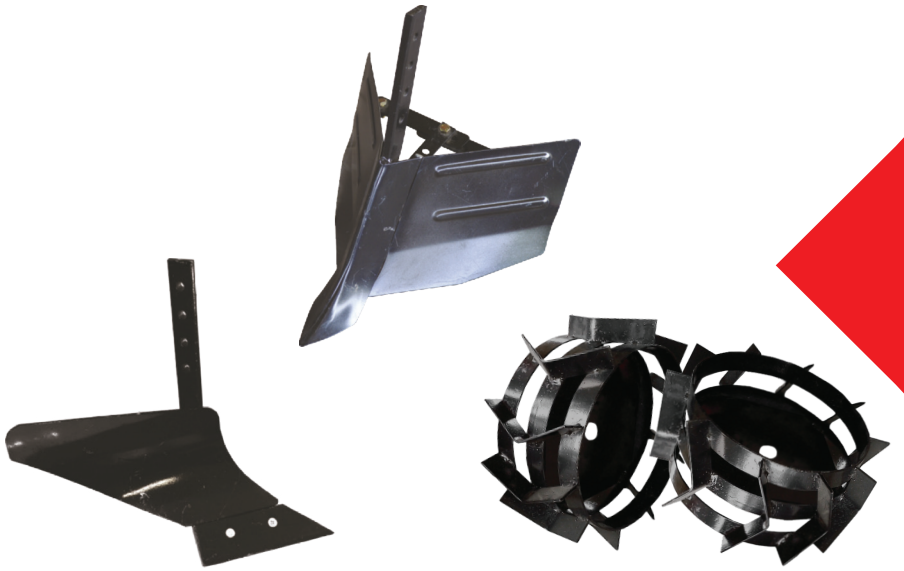

cod comandă
041467

Pachet accesorii 4

Conținut pachet:

- Plug de arat
- Plug de bilonat
- Roți metalice 4.00-8 (fără tub)



cod comandă
041468

Pachet accesorii 5

Conținut pachet:

- Plug de arat
- Plug de bilonat
- Plug de scos cartofi
- Roți metalice 4.00-8 (fără tub)



cod comandă
041469

Pachet accesorii 6

Conținut pachet:

- Plug de arat
- Plug de bilonat
- Plug de scos cartofi
- Cultivator (prășitoare)
- Roți metalice 4.00-8 (fără tub)

ROTAKT®
mai ușor cu munca


Unitate motor **MF360** 6,5CP

cod comandă
006932

euro5
New European emission standards

Tip motor	4 timpi, benzină, OHV, înclinat 25°
Putere maximă	6,5 CP
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteză	2 viteze înainte, 2 înapoi
Lățime de lucru	970 mm
Tip roți	Anvelope cauciuc, 6.00-8



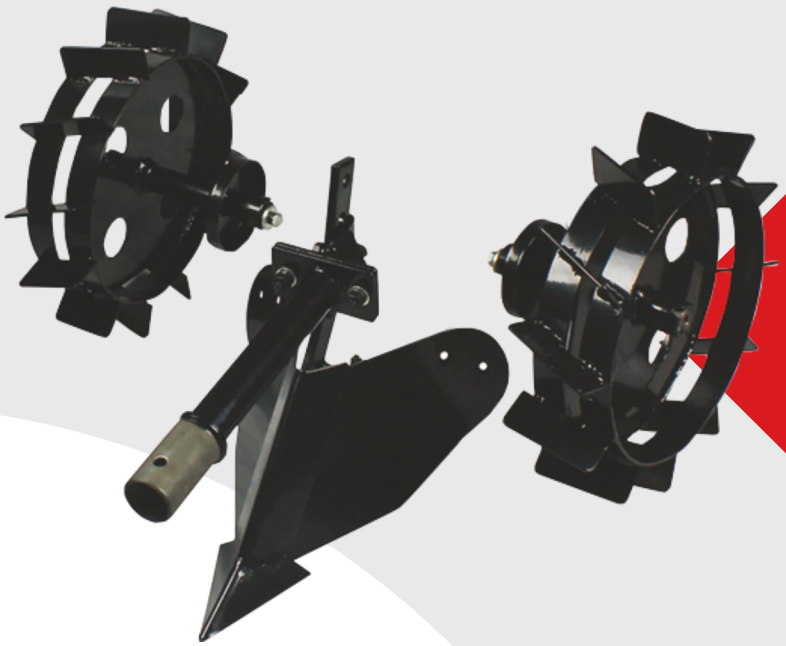

Kit bilonat **SP360**

cod comandă
035184

Conținut kit:


2 x Roată metalică	**010261**
1 x Plug bilonat	**010259**
1 x Dispozitiv prindere accesorii MF360	**000921**



cod comandă
006933

Sistem de cosire **GC360** (pentru MF360)


Lățime de lucru	970 mm

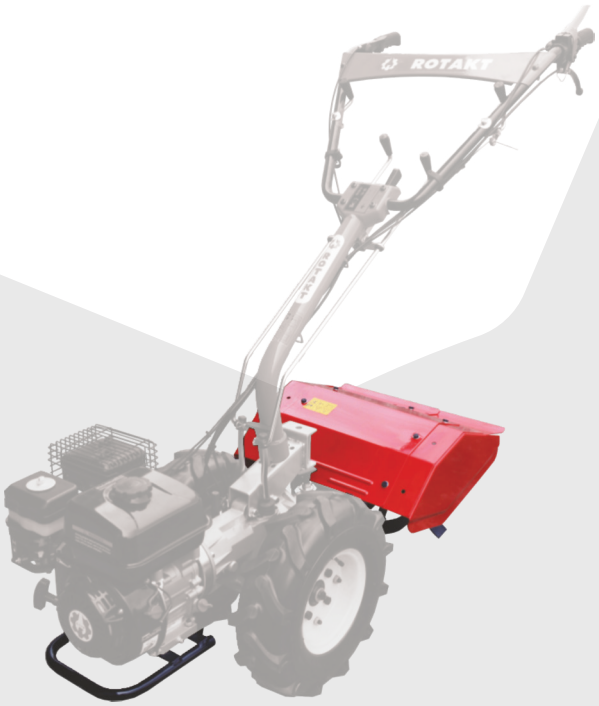

Freză de pământ **TI360** (pentru MF360)

cod comandă
006934

Lățime de lucru	620 mm
Adâncime de lucru	200 mm

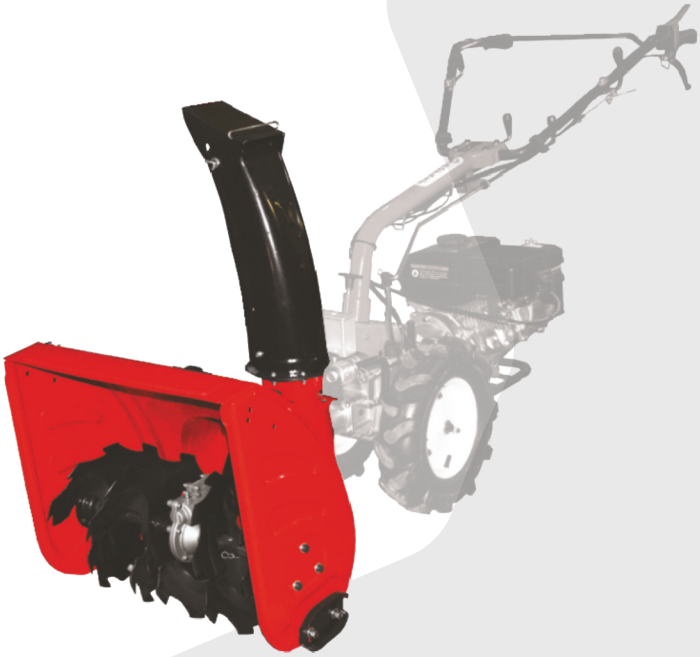

cod comandă
010577

Freză de zăpadă **ST360** (pentru MF360)

Distanță de aruncare	6 m
Lățime de lucru	56 cm

ROTAKT®
mai ușor cu munca

Remorcă REM400

cod comandă 030879

Frână de picior	Da
Frână de mână	Da
Capacitate încărcare	400 Kg
Sistem de basculare	Da
Cutie de scule	Da





Remorcă REM500

cod comandă 030883

Frână de picior	Da
Frână de mână	Da
Capacitate încărcare	500 Kg
Sistem de basculare	Da
Cutie de scule	Da

Remorcă REM600

cod comandă 032236

Frână de picior	Da
Frână de mână	Da
Capacitate încărcare	500 Kg
Sistem de basculare	Da
Obloane înălțate	Da
Cutie de scule	Da



Remorcă REM400-1

cod comandă 000986

Frână de picior	Da
Frână de mână	Da
Capacitate încărcare	400 Kg
Sistem de basculare	
Cutie de scule	Da



#ROTAKT



Freză de zăpadă FZ-724-C

cod comandă
029533

euro5
New European emission standards

Capacitate cilindrică	196 cmc
Dimensiune roți	14x5.00-16
Lățime de lucru	61 cm/ 24”
Motor	Loncin, G200F, 4 timpi, OHV
Sistem pornire	Manual
Viteze	4 înainte și 2 înapoi

Dotări confort (lumină de lucru LED, mânere încălzite, reglarea unghiului de evacuare de pe panoul de control).

Cuțitele frezei sunt independente între ele, în caz de deteriorare nefiind nevoie să schimbi tot ansamblul, ci doar cuțitul deteriorat.



ROTAKT®
mai ușor cu munca

Motocositoare cu lamă
ROMTC87

cod comandă
002386

euro5
New European emission standards

Model motor	Loncin
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	3,9 CP
Tip transmisie	Pe curele
Trepte de viteză	1 înainte
Lățime de lucru	870 mm
Tip roți	Cauciuc 13x5.00-6



LONCIN



Motocositoare cu tambur
RO210

cod comandă
038467

euro5
New European emission standards

Model motor	Loncin
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	3,9 CP
Tip transmisie	Pe curele
Trepte de viteză	1 înainte
Sistem de tăiere	4 lame cu capete flotante dispuse la 90˚ între ele cu tăiș dublu (reversibile)
Înălțime de tăiere	Fixă la 36 mm
Diametru de tăiere	ø640 mm
Tip roți	Cauciuc 13x5.00-6



Motocositoare cu lamă
ROMTC87

cod comandă 010466

euro5 New European emission standards

Model motor	Briggs&Stratton 450E
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	3,5 CP
Tip transmisie	Pe curele
Trepte de viteză	1 înainte
Lățime de lucru	870 mm
Tip roți	Cauciuc 13x5.00-6

BRIGGS & STRATTON ®

Motocositoare cu tambur
RO210

cod comandă 038466

euro5 New European emission standards

Model motor	Briggs&Stratton 450E
Tip motor	4 timpi, OHV
Putere maximă motor	3,5 CP
Tip transmisie	Pe curele
Trepte de viteză	1 înainte
Sistem de tăiere	4 lame cu capete flotante dispuse la 90˚ între ele cu tăiș dublu (reversibile)
Înălțime de tăiere	Fixă la 36 mm
Diametru de tăiere	ø640 mm
Tip roți	Cauciuc 13x5.00-6



ROTAKT®
mai ușor cu munca

Generator de curent tip inverter **ROGE1250IS**

cod comandă 029512

euro5
New European emission standards

Putere ieșire intervenție (LTP)	1,1 kW
Tensiune	220V
Funcționare la capacitate maximă	3,5 ore
Capacitate combustibil	2,6 l





Generator de curent tip inverter **ROGE2000IS**

cod comandă 029513

euro5
New European emission standards

Putere ieșire intervenție (LTP)	1,8 kW
Tensiune	220V
Funcționare la capacitate maximă	4 ore
Capacitate combustibil	4 l

Generator de curent ROGE3000

cod comandă 029507

euro5 New European emission standards

AVR	Da
Putere ieșire intervenție (LTP)	3,0 kW
Tensiune	220 V
Funcționare la capacitate maximă	11 ore
Capacitate combustibil	12 l



Motor OHV în 4 timpi pe benzină 7 CP, răcire cu aer



Motor OHV în 4 timpi pe benzină 7 CP, răcire cu aer

Generator de curent ROGE5500

cod comandă 029870

euro5 New European emission standards

AVR	Da
Putere ieșire intervenție (LTP)	5,5 kW
Tensiune	220 V
Funcționare la capacitate maximă	7 ore
Capacitate combustibil	25 l

Generator de curent ROGE7000

cod comandă 029509

euro5 New European emission standards

AVR	Da
Putere ieșire intervenție (LTP)	6,8 kW
Tensiune	220 V
Funcționare la capacitate maximă	8 ore
Capacitate combustibil	25 l



Motor OHV în 4 timpi pe benzină 15 CP, răcire cu aer

ROTAKT®
mai ușor cu munca

Generator de curent ROGE7000T

cod comandă 029510

euro5 New European emission standards

AVR	Da
Putere ieșire intervenție (LTP)	6,8 kW*
Tensiune	380 V
Funcționare la capacitate maximă	8 ore
Capacitate combustibil	25 l

* Măsurată pe ieșire trifazată.



Motor OHV în 4 timpi pe benzină 17 CP, răcire cu aer



Motor OHV în 4 timpi pe benzină 17 CP, răcire cu aer

Generator de curent ROGE8500D

cod comandă 029511

euro5 New European emission standards

AVR	Da
Putere ieșire intervenție (LTP)	8,5 kW
Tensiune	220 V
Funcționare la capacitate maximă	7 ore
Capacitate combustibil	25 l

Dotat cu funcția de automatizare ATS (back-up la oprirea furnizării de energie electrică).

Generator de curent ROGS190

cod comandă 029514

euro5 New European emission standards

AVR	Da
Putere ieșire intervenție (LTP)	3,9 kW
Tensiune	220 V
Funcționare la capacitate maximă	8 ore
Capacitate combustibil	25 l

190A curent sudură, curent continuu (sudează cu electrozi rutilici supertit, superbaz, electrozi inox).



Motor OHV în 4 timpi pe benzină 15 CP, răcire cu aer

Motoburghiu de pământ MTBG250/805


se livrează cu burghiu 200x800

cod comandă 029589

Capacitate maximă de găurire	250 mm
Motor	2 timpi, 1 cilindru, racit cu aer
Putere motor	2,2 CP/ 8800 RPM

euro5 New European emission standards



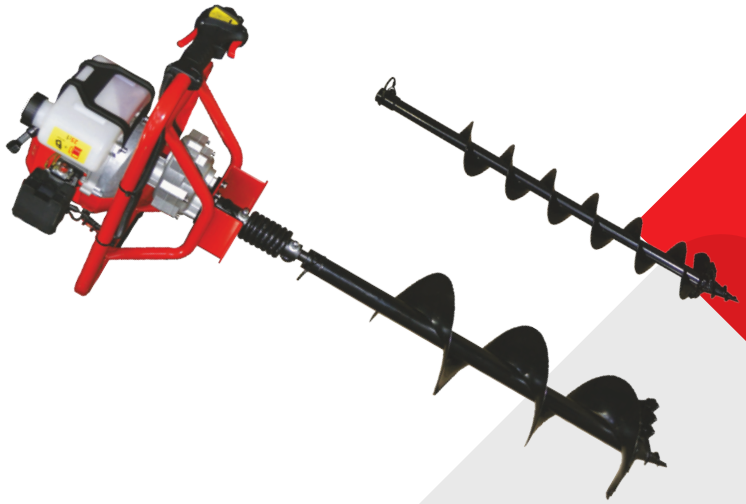

Motoburghiu de pământ MTBG250/805

se livrează cu burghiu 200x800,100x800

cod comandă 029590

Capacitate maximă de găurire	250 mm
Motor	2 timpi, 1 cilindru, racit cu aer
Putere motor	2,2 CP/ 8800 RPM

euro5 New European emission standards





Burghie

	lungime	set livrare
100 mm, cod comandă 006594	800 mm	1 buc.
150 mm, cod comandă 006595	800 mm	1 buc.
200 mm, cod comandă 010787	800 mm	1 buc.
250 mm, cod comandă 010788	800 mm	1 buc.

ROTAKT®
mai ușor cu munca

Motocoasă de umăr MTK262

cod comandă 041470

euro5 New European emission standards

Combustibil	Amestec benzină cu ulei (raport 40:1)
Putere maximă motor	1,0 CP
Tip motor	2 timpi, 1 cilindru vertical, răcit cu aer



Pachetul conține (Motocoasă MTK262, ham de lucru cuțit 3 dinți, autocut și disc vidia).

Motocoasă de umăr MTK522

cod comandă 041471

euro5 New European emission standards

Combustibil	Amestec benzină cu ulei (raport 40:1)
Putere maximă motor	2,0 CP
Tip motor	2 timpi, 1 cilindru vertical, răcit cu aer



Pachetul conține (Motocoasă MTK522, ham de lucru cuțit 3 dinți, autocut și disc vidia).

Motocoasă de umăr MTK3603T

cod comandă 002383

euro5 New European emission standards

Capacitate rezervor ulei	0,10 L
Combustibil	Benzină fără plumb (cifră octanică minim 90)
Putere maximă	1,1CP
Tip motor	4 timpi, 1 cilindru vertical, răcit cu aer



Pachetul conține (Motocoasă MTK3603T, ham de lucru cuțit 3 dinți, autocut, disc vidia și ochelari de protecție).

#ROTAKT



Cască de protecție cu antifoane și vizieră

cod comandă 012039



Vizieră de protecție

cod comandă 012043



Antifoane externe

cod comandă 012042



Vizieră de protecție cu antifoane externe

cod comandă 038245

ROTAKT®
mai ușor cu munca

cod comandă
007758

Ochelari de protecție





Cheie de bujii

cod comandă
000381

cod comandă
012044

Ham de lucru ROHL3-2602





Ham de lucru ROHL1-880

cod comandă
001796

cod comandă
001797

Ham de lucru ROHL2-882



#ROTAKT

Fir
pentru autocut/ trimmer




	diametru fir	lungime fir	set livrare
1,3 mm cod comandă 004973	1,3 mm	15 m	1 buc.
1,65 mm cod comandă 000446	1,65 mm	15 m	1 buc.
2,0 mm cod comandă 001871	2,0 mm	15 m	1 buc.
2,4 mm cod comandă 003089	2,40 mm	15 m	1 buc.
2,7 mm cod comandă 009350	2,70 mm	15 m	1 buc.
3,0 mm cod comandă 036427	3,0 mm	15 m	1 buc.

ROTAKT®
mai ușor cu munca

set livrare	prindere	diametru fir	
1 buc.	M10x1.25F	2,4 mm	105mm cod comandă 036429
1 buc.	M10x1.25F	2,4 mm	123mm cod comandă 036430




Autocut
profesional

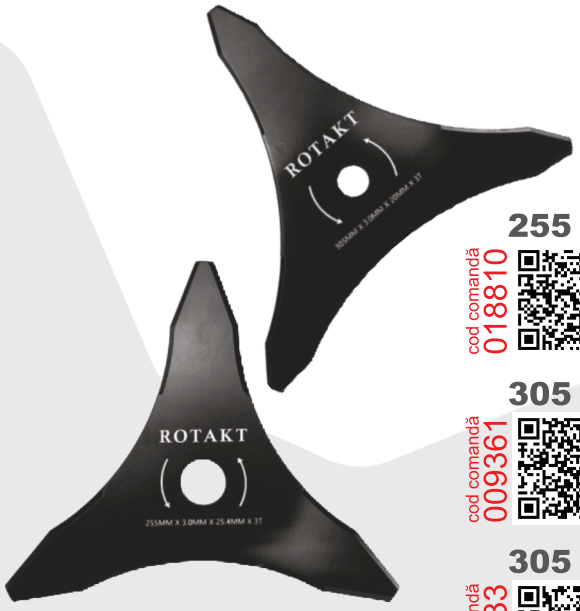

Cuțit cosire
cu 3 tăișuri

număr dinți	dimensiuni Øext. x Øint. x grosime	set livrare	
3	255 x 25,4 x 3 mm	1 buc.	255 cod comandă 018810
3	305 x 20 x 3 mm	1 buc.	305 cod comandă 009361
3	305 x 25,4 x 3 mm	1 buc.	305 cod comandă 018833

set livrare	dimensiuni Øext. x Øint. x grosime	număr dinți	
1 buc.	230 x 25,4 x 1,3 mm	36	36T cod comandă 000346
1 buc.	255 x 25,4 x 1,3 mm	40	40T cod comandă 000347

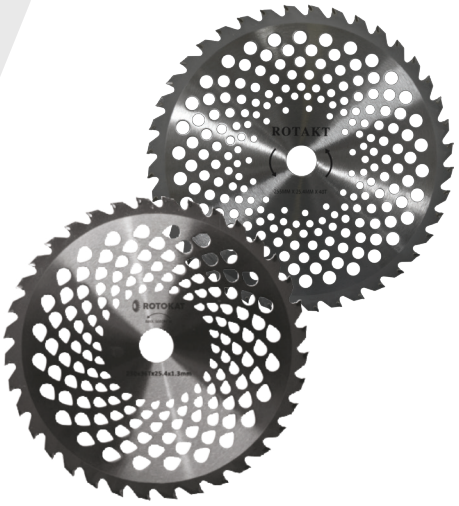

Disc vidia

#ROTAKT



Robot de tuns gazon ROBT-1000

cod comandă 038905

euro5 New European emission standards

Tip motor	Fără perii
Suprafață de lucru	1.000 m²
Lățime de tăiere	18 cm
Înclinație maximă de lucru	30% (17°)
Tip acumulator	18 V, 20 V, 5,0 Ah, 90 Wh
Încărcător	2 A
Timp de încărcare	180 min



ROTAKT®
mai ușor cu munca

Mașină de tuns iarba R41

cod comandă 033156

euro5 New European emission standards

Capacitate cilindrică	140 cmc
Lățime tundere	410 mm
Capacitate sac	50 l
Înălțime tundere	30 - 75 mm (7 trepte)





Tractoraș de tuns iarba Yard Master 1066A

cod comandă 033200

euro5 New European emission standards

Motor	Loncin
Putere maximă motor	15,5 CP
Combustibil	Benzină
Nivel de tăiere	13 - 76 mm (6 trepte)
Lățime tăiere	107 cm
Capacitate cilindrică	608 cmc
Sistem de transmisie	Hidraulică
Ambreiaj	Electromagnetic

Mașină de tuns iarba R46

cod comandă 033157

euro5 New European emission standards

Capacitate cilindrică	140 cmc
Lățime tundere	460 mm
Capacitate sac	60 l
Înălțime tundere	30 - 75 mm (7 trepte)
Tracțiune	Autopropulsie





Motofierăstrău MTF3816S

cod comandă 040626

euro5 New European emission standards

Putere la turație maximă	1,8 CP
Tip motor	Motor în 2 timpi, răcit cu aer
Combustibil	40:1 (1L benzină la 25ml ulei de amestec)
Dimensiune utilă șină ghidaj	350 mm
Pas lanț - Grosime	3/8”- 1,3 mm

Motofierăstrău MTF3816SW

cod comandă 040627

euro5 New European emission standards

Putere la turație maximă	1,8 CP
Tip motor	Motor în 2 timpi, răcit cu aer
Combustibil	40:1 (1L benzină la 25ml ulei de amestec)
Dimensiune utilă șină ghidaj	350 mm
Pas lanț - Grosime	3/8”- 1,3 mm

Carburator WALBRO





Motofierăstrău MTF5520S

cod comandă 040628

euro5 New European emission standards

Putere la turație maximă	3,3 CP
Tip motor	Motor în 2 timpi, răcit cu aer
Combustibil	40:1 (1L benzină la 25ml ulei de amestec)
Dimensiune utilă șină ghidaj	400 mm
Pas lanț - Grosime	0,325”- 1,3 mm

Motofierăstrău MTF5520SW

cod comandă 040629

euro5 New European emission standards

Putere la turație maximă	3,3 CP
Tip motor	Motor în 2 timpi, răcit cu aer
Combustibil	40:1 (1L benzină la 25ml ulei de amestec)
Dimensiune utilă șină ghidaj	400 mm
Pas lanț - Grosime	0,325”- 1,3 mm

Carburator WALBRO



ROTAKT®
mai ușor cu munca

Rolă
lanț - ROTAKT

set livrare	grosime lanț	pas lanț		
1 dinte	1,3 mm	3/8”	820 d/rolă	cod comandă 041176
1 dinte	1,1 mm	3/8”	820 d/rolă	cod comandă 041177
1 dinte	1,6 mm	0,325”	920 d/rolă	cod comandă 041178
1 dinte	1,5 mm	0,325”	920 d/rolă	cod comandă 041179
1 dinte	1,3 mm	0,325”	920 d/rolă	cod comandă 041180





#ROTAKT

Lamă
motofierăstrău - ROTAKT

set livrare	grosime dinte	pas		
1 buc.	LP 050	3/8”	14”	cod comandă 041169
1 buc.	LP 050	3/8”	16”	cod comandă 041170
1 buc.	063	0.325”	16”	cod comandă 041171
1 buc.	063	3/8”	16”	cod comandă 041172
1 buc.	050	0.325”	15”	cod comandă 041173
1 buc.	058	0.325”	15”	cod comandă 041174
1 buc.	058	3/8”	18”	cod comandă 041175



Trotinetă electrică TE-400

400 W
Putere motor

36 V -10 Ah
Acumulator

5 - 6 ore
Timp de incarcare



25 - 30 Km
Autonomie

25 Km/h
Viteza maxima



100 Kg
Capacitate maxima
de incarcare

12 “
Anvelope



cod comandă
040503

ROTAKT®
mai ușor cu munca

Despicător de bușteni HLS7T-52

cod comandă
033394

Tensiune motor	220 V/ 50 Hz
Putere motor	2.000 W/ S6 40% IP54
Forță de despicare	7 T
Diametru	5 ~ 25 cm
Lungime	52 cm





Despicător de bușteni VLS10TS-1

cod comandă
033395

Tensiune motor	220 V/ 50 Hz
Putere motor	3.000 W/ S6 40%
Forță de despicare	10 T
Diametru	8 ~ 35 cm
Lungime	70 cm

Despicător de bușteni VLS12TS-1

cod comandă
033396

Tensiune motor	220 V/ 50 Hz
Putere motor	3.500 W/ S6 40%
Forță de despicare	12 T
Diametru	8 ~ 35 cm
Lungime	104 cm



#ROTAKT



Despicător de bușteni VLS16T

cod comandă 033397

Tensiune motor	380 V/ 50 Hz
Putere motor	3.500 W/ S6 40%
Forță de despicare	12 T
Diametru	8 ~ 35 cm
Lungime	104 cm

Despicător de bușteni VLS16TS-PTO

cod comandă 033398

Destinat pentru	priza de putere a tractorului
Putere motor tractor minim	20 CP
Forță de despicare	16 T
Diametru	8 ~ 40 cm
Lungime	104 cm





Aspirator frunze cu motor termic ROAF-08

euro5 New European emission standards

cod comandă 040396

Putere motor	7 CP
Diametru motor	340 mm
Sac colector	175 L
Greutate	75 Kg

Tocător crengi 3 în 1
ROTC80

cod comandă
040393

euro5
New European emission standards

Putere motor	7 CP
Capacitate tocare crengi	80 mm
Capacitate tocare resturi vegetale	30 mm
Turație lame	3600 - 3800 RPM
Nr. cuțite	2
Nr. ciocănele	4
Funcție de aspirare	Da
Flux aer	36 m^3/h
Funcție de mărunțire	Da





Tocător crengi
ROTC100R

cod comandă
040394

euro5
New European emission standards

Putere motor	15 CP
Turație lame	2540 RPM
Nr. cuțite	2
Capacitate tocare crengi	100 mm
Greutate	130 Kg



Tocător crengi ROTC100R-T

cod comandă 040395

euro5 New European emission standards

Putere motor	15 CP
Turație lame	2540 RPM
Nr. cuțite	3
Capacitate tocare crengi	100 mm
Raport reducție	15:1
Greutate	200 Kg

Tocător de vegetație autopropulsat ROTX663

cod comandă 038549

euro5 New European emission standards

Putere motor	9 CP
Turație motor	3600 rpm
Aprindere	Bobină de inducție
Tip ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Trepte de viteză	3 viteze înainte, 1 înapoi
Înălțime de tăiere	≥ 8 mm
Lățime de tăiere	700 mm
Viteză de lucru	0,1 - 0,3 m/s
Număr de cuțite lamă	36 buc.



ROTAKT®
mai ușor cu munca





Atomizor 3WF-600

cod comandă
006354

euro5
New European emission standards

Capacitate rezervor soluție	14 L
Distanță pulverizare pe orizontală	min. 15 m
Distanță pulverizare pe verticală	max. 8 m
Raport amestec	25 ~ 30:1
Tip acumulator	18 V, 20 V, 5,0 Ah, 90 Wh
Tip motor	2 timpi (amestec benzină/ ulei)
Putere maximă motor	3,4 CP la 7.800 rpm

Accesorii incluse pentru răspândirea îngrășămintelor.
Dotat cu pompă buster pentru pulverizare verticală (până la 8 m).
Funcție de împrăștiere a substanțelor solide și a pulberii de praf.



Livrabil opțional cu acumulator și încărcător.

Motofierăstrău compatibil cu acumulator MTFA501

se livrează
FĂRĂ acumulator și încărcător

cod comandă
032815

Tip motor	Electric, fără perii cu acumulator de 58 V/ 4,0 Ah
Lungime lamă	400 mm
Pas lanț - Grosime	3/8 - 1,3 mm

Motocoasă compatibilă cu acumulator MTKA513

se livrează
FĂRĂ acumulator și încărcător

cod comandă
033254

Tip motor	Electric, fără perii cu acumulator de 58 V/ 4,0 Ah
Greutate (cu acumulator inclus)	4,4 Kg



Livrabil opțional cu acumulator și încărcător.

Pachetul conține (Motocoasă MTKA513, ham de lucru, cuțit 3 dinți și autocut).



Livrabil opțional cu acumulator și încărcător.

Suflantă compatibilă cu acumulator SFA521

se livrează
FĂRĂ acumulator și încărcător

cod comandă
032816

Tip motor	Electric, fără perii cu acumulator de 58 V/ 4,0 Ah
Debit de aer	815 m³/h
Greutate (cu acumulator inclus	3,7 Kg

ROTAKT®
mai ușor cu munca

cod comandă
041260

Acumulator LI-ION 58 V/ 2,0 Ah

Până la 1.000 cicluri de încărcare.





Acumulator LI-ION 58 V/ 4,0 Ah

Până la 1.000 cicluri de încărcare.

cod comandă
023288

cod comandă
041259

Acumulator LI-ION 58 V/ 5,0 Ah

Până la 1.000 cicluri de încărcare.





Încărcător LI-ION 58 V

Timp încărcare completă: 120 minute.
Durată de folosință mare (Long Life).

cod comandă
023287

cod comandă
032844

Ham pentru 2 acumulatori

Permite utilizarea simultană a doi acumulatori dublând timpul de utilizare al echipamentului.



Mașină electrică pentru tuns gazon **RE5140**

cod comandă
037961

Voltaj	220V
Putere	1400 W
Turație	3200 rpm
Lățime de tăiere	34 cm
Înălțime de tăiere	20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70 mm, 6 poziții
Capacitate sac colector	35 L



Fierăstrău electric **RE4396-03**

cod comandă
037960

Voltaj	220V
Putere	2200 W
Dimensiune șină	40 cm
Turație	8000 rpm



Trimer electric **RE6905**

cod comandă
037958

Voltaj	220V
Putere	1000 W
Turație	7500 rpm
Lățime de tăiere	35 cm



ROTAKT®
mai ușor cu munca



Suflantă/ Aspirator electric RE072008

cod comandă 037959

Voltaj	220V
Putere	2600 W
Debit de aer	80 m/s
Volum de aer	714 m³/h
Rație de mărunțire	14:1
Capacitate sac colector	45 L



Foarfecă electrică RE5302

cod comandă 037956


Voltaj	220V
Putere	550 W
Distanță între dinți	28 mm
Lungime lamă	60 cm
Turație	3300 rpm

Tocător de vegetale electric RE5465

cod comandă
037957

Voltaj	220V
Putere	2300 W
Viteză de rotație lame	50 rpm
Diametru max. de tăiere	max. ø45 mm
Greutate	19,2 Kg



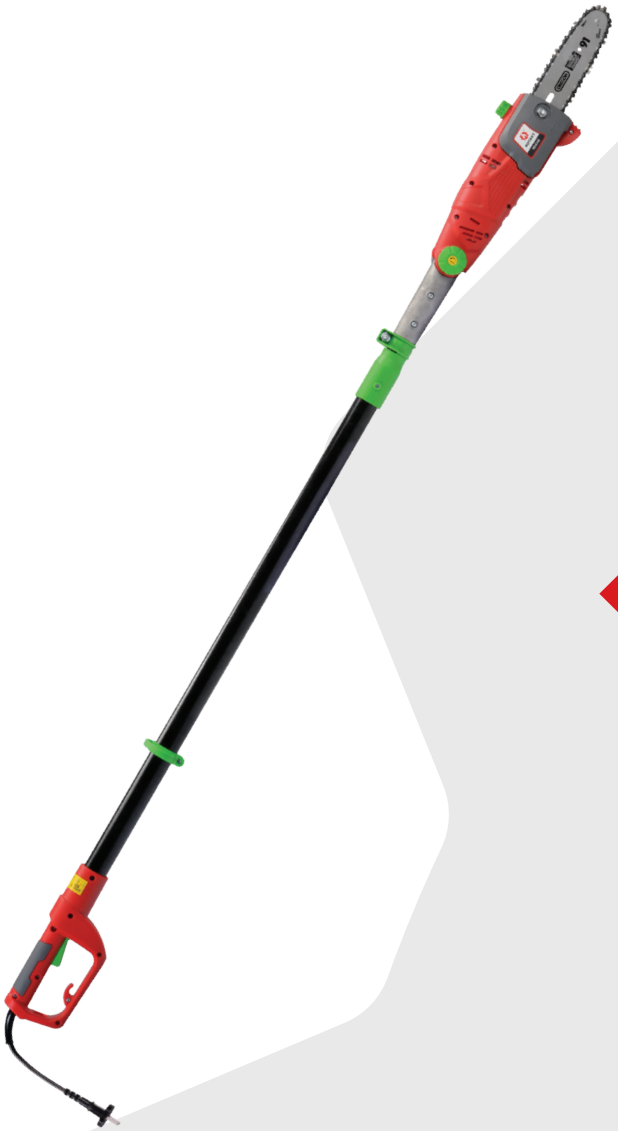

Emondor electric RE4348

cod comandă
037955

Voltaj	220V
Putere	750 W
Lungime șină	20 cm
Lungime totală	3 m
Unghi de operare	0° - 30°

ROTAKT®
mai ușor cu munca



Invertor de sudură MMA160

cod comandă
024518

Tensiune alimentare	1 fază AC 220 V +/- 15%, 50/60 Hz
Gamă de reglare curent	20 - 160 A
Gamă electrozi	1,6 - 4 mm
Display pentru afișarea amperajului	Da



Invertor de sudură MMA160 + valiză de transport

cod comandă
024519

Tensiune alimentare	1 fază AC 220 V +/- 15%, 50/60 Hz
Gamă de reglare curent	20 - 160 A
Gamă electrozi	1,6 - 4 mm
Display pentru afișarea amperajului	Da

Invertor de sudură MMA180

cod comandă 024522

Tensiune alimentare	1 fază AC 220 V +/- 15%, 50/60 Hz
Gamă de reglare curent	20 - 180 A
Gamă electrozi	1,6 - 4 mm
Display pentru afișarea amperajului	Da















Invertor de sudură MMA180 + valiză de transport

cod comandă 024523

Tensiune alimentare	1 fază AC 220 V +/- 15%, 50/60 Hz
Gamă de reglare curent	20 - 180 A
Gamă electrozi	1,6 - 4 mm
Display pentru afișarea amperajului	Da

ROTAKT®
mai ușor cu munca



Compresor cu piston ROCP-24-8

cod comandă 036515

Motor	2 CP
Debit aer aspirat	198 l/min
Presiune	8 bar
Capacitate butelie	24 L



Compresor cu piston ROCP-50-8

cod comandă 036516

Motor	2,5 CP
Debit aer aspirat	250 l/min
Presiune	8 bar
Capacitate butelie	50 L



Compresor cu piston ROCP-100-10

cod comandă 036517

Motor	3 CP
Debit aer aspirat	338 l/min
Presiune	10 bar
Capacitate butelie	100 L



cod comandă
001790

Dispozitiv pentru ascuțit lanț motofierăstrău

Compatibil cu toate tipurile de lanț și lame de motofierăstrău.
Se livrează standard cu o pilă de 4,8 mm cu mâner de plastic. Se poate utiliza cu pile late pentru coborârea limitei de profunzime pentru o ascuțire profundă.

Roabă construcții 100L

cod comandă
024524





cod comandă
001807

Canistră combi de plastic amestec ulei și benzină 6L



Canistră de plastic amestec ulei și benzină 1L

cod comandă
001800



cod comandă
001804

Canistră metalică pentru combustibil 5L

ROTAKT®
mai ușor cu munca

Canistră metalică pentru combustibil 10L

cod comandă 001805





cod comandă 001806

Canistră metalică pentru combustibil 20L

Dispozitiv denituit

cod comandă 026510





cod comandă 026509

Dispozitiv nituit

set livrare	lungime pană	
1 buc.	14 cm/ 5"	14 cm cod comandă 018858
1 buc.	20 cm/ 8"	20 cm cod comandă 018857
1 buc.	25 cm/ 10"	25 cm cod comandă 018859



Pană pentru lemne



Moară cu ciocănele tip mixer **ROMCF-19ZSII**


cod comandă
022867

Productivitate	310 kg/h (cu sită de 5 mm)
Site incluse	2,5 mm/ 5 mm/ 7 mm
Putere motor	1.800 W
Tensiune de alimentare	220 V

Moară cu ciocănele tip mixer **ROMCF-23ZSIII**

cod comandă
022868

Productivitate	420 kg/h (cu sită de 5 mm)
Site incluse	2,5 mm/ 5 mm/ 7 mm
Putere motor	2.500 W
Tensiune de alimentare	220 V

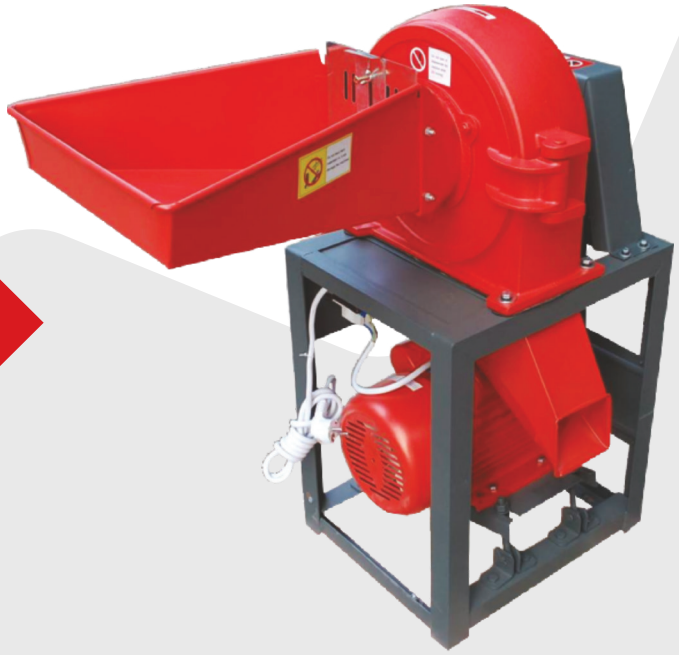



Moară cu ciocănele și valț **ROMCF-21QIIC**

cod comandă
022869

Productivitate	220 kg/h (cu sită de 5 mm)
Site incluse	2,5 mm/ 5 mm/ 7 mm
Putere motor	1.800 W
Tensiune de alimentare	220 V


ROTAKT®
mai ușor cu munca

Moară cu ciocănele ROMCF-21Q

cod comandă
022870

Productivitate	2200 kg/h (cu sită de 5 mm)
Site incluse	2,5 mm/ 5 mm/ 7 mm
Putere motor	1.800 W
Tensiune de alimentare	220 V



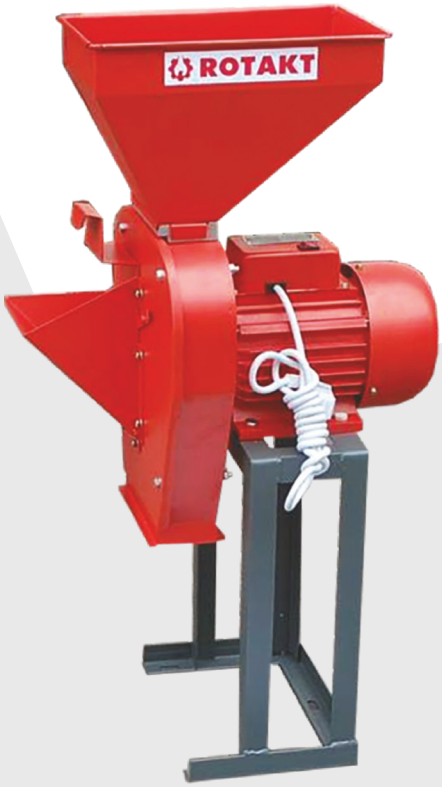

Moară cu ciocănele ROMCF-DQ23-2

cod comandă
024443

Productivitate	120 kg/h (cu sită de 5 mm)
Site incluse	2,5 mm/ 5 mm/ 7 mm
Putere motor	1.100 W
Tensiune de alimentare	220 V

Tocător de furaje ROTFGC600

cod comandă
022873


Productivitate	800 kg/h
Putere motor	1.800 W
Tensiune de alimentare	220 V




Batoză porumb ROBP5T60

cod comandă 039600

Productivitate	aprox. 1000 kg/h
Putere motor	750 W
Tensiune de alimentare	220 V
Turație motor	2800 rpm
Turație cilindru	1700 rpm
Reglabilă în funcție de diametrul știuletelui	

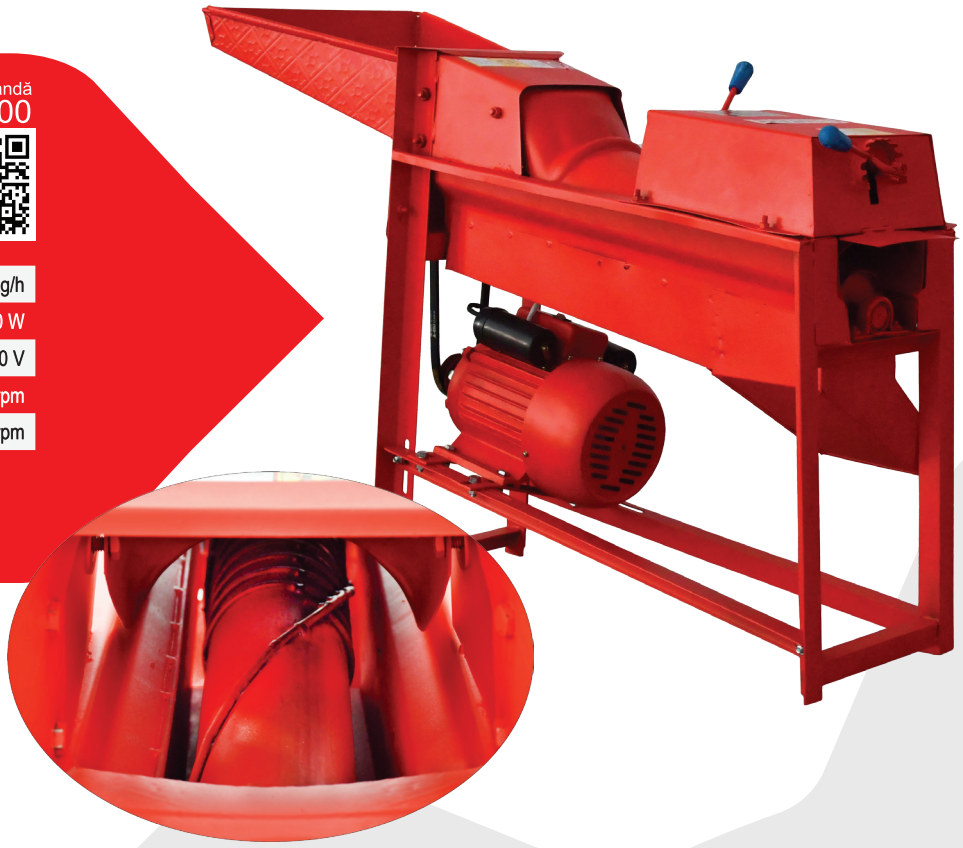

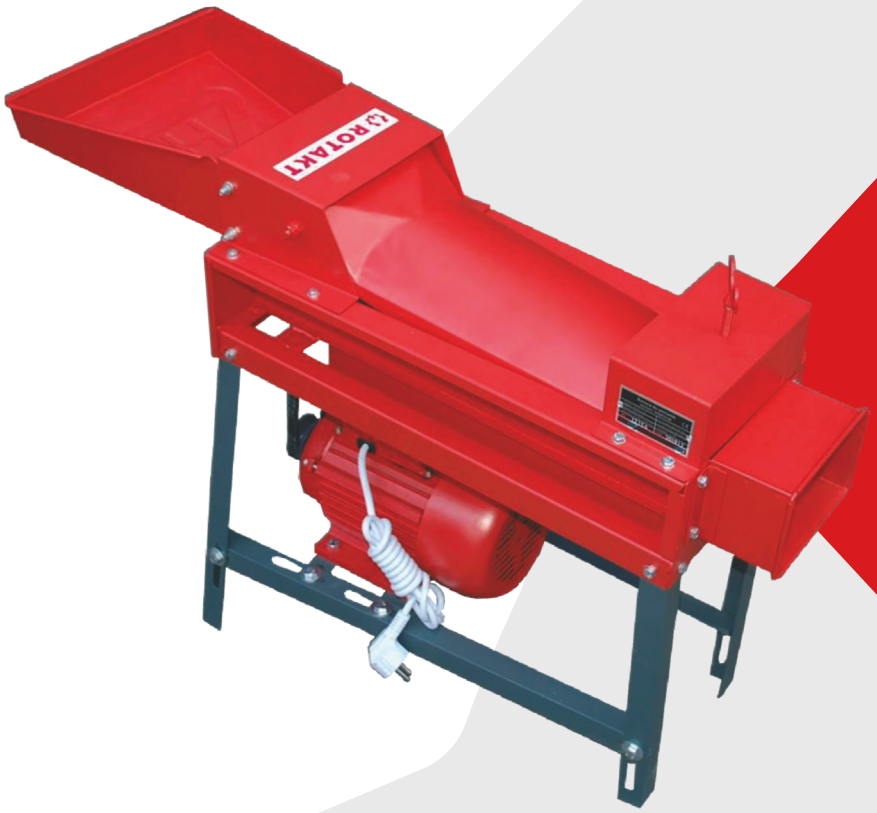

Batoză porumb ROBP5T40

cod comandă 022872

Productivitate	aprox. 800 kg/h
Putere motor	750 W
Tensiune de alimentare	220 V
Turație motor	2800 rpm
Reglabilă în funcție de diametrul știuletelui	

ROTAKT®
mai ușor cu munca



	debit	diametru orificiu de refulare	înălțime maximă de refulare	putere motor	număr etaje	diametru exterior pompă	lungime pompă
4SKM-100 cod comandă 013492	2,5 m³/h	1”/ 25,4 mm	55 m	0,75 kW	-	4”/ 100 mm	470 mm
4STM6-11 cod comandă 013494	6,6 m³/h	1 1/2”/ 38,1 mm	75 m	1,1 kW	11	4”/ 100 mm	900 mm
4STM6-14 cod comandă 013495	6,6 m³/h	1 1/2”/ 38,1 mm	105 m	1,5 kW	14	4”/ 100 mm	1.000 mm
4STM6-19 cod comandă 013496	6,6 m³/h	1 1/2”/ 38,1 mm	135 m	2,2 kW	19	4”/ 100 mm	1.100 mm

Pompă submersibilă drenaj (apă curată) TPS550A

cod comandă 014581

Debit	267 l/min
Diametru orificiu de refulare	2”
Înălțime maximă de refulare	13 m
Putere motor	0,55 kW
Tensiune de alimentare	220 V





Pompă submersibilă drenaj (apă curată) TPS400A

cod comandă 014580

Debit	275 l/min
Diametru orificiu de refulare	2”
Înălțime maximă de refulare	11 m
Putere motor	0,40 kW
Tensiune de alimentare	220 V

Pompă submersibilă drenaj (apă curată) SU370F

cod comandă 014577

Debit	183 l/min
Diametru orificiu de refulare	NTP 1,5”
Înălțime maximă de refulare	9 m
Putere motor	0,37 kW
Tensiune de alimentare	220 V





Pompă submersibilă drenaj (apă murdară) TPS251A

cod comandă 014584

Debit	72 l/min
Diametru orificiu de refulare	1,25”
Înălțime maximă de refulare	7,5 m
Putere motor	0,25 kW
Tensiune de alimentare	220 V

ROTAKT®
mai ușor cu munca



Pompă submersibilă drenaj (apă curată) TPS1950A

cod comandă 014583

Debit	400 l/min
Diametru orificiu de refulare	2"
Înălțime maximă de refulare	16 m
Putere motor	1,5 kW
Tensiune de alimentare	220 V



Pompă submersibilă drenaj (apă curată) UT250

cod comandă 014574

Debit	67 l/min
Diametru orificiu de refulare	NTP 1,5"
Înălțime maximă de refulare	6 m
Putere motor	0,25 kW
Tensiune de alimentare	220 V



Pompă submersibilă drenaj (apă murdară) SW370F

cod comandă 014578

Debit	200 l/min
Diametru orificiu de refulare	1,5"
Înălțime maximă de refulare	9 m
Putere motor	0,37 kW
Tensiune de alimentare	220 V



Pompă submersibilă drenaj (apă murdară) TPS401A

cod comandă 014585

Debit	267 l/min
Diametru orificiu de refulare	2"
Înălțime maximă de refulare	11 m
Putere motor	0,40 kW
Tensiune de alimentare	220 V

Pompă submersibilă drenaj (apă murdară) TPS751A

cod comandă 014586



Debit	300 l/min
Diametru orificiu de refulare	2"
Înălțime maximă de refulare	14 m
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	220 V



Pompă de suprafață JET100A

cod comandă 014592

Debit	50 l/min
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	40 m
Diametru orificiu de aspirație	1"
Înălțime maximă de aspirație	9 m
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	220 V

Pompă de suprafață JET150

cod comandă 014593

Debit	80 l/min
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	55 m
Diametru orificiu de aspirație	1,5"
Înălțime maximă de aspirație	9 m
Putere motor	1,1 kW
Tensiune de alimentare	220 V





Pompă de suprafață JET200

cod comandă 014594

Debit	50 l/min
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	40 m
Diametru orificiu de aspirație	1"
Înălțime maximă de aspirație	9 m
Putere motor	1,5 kW
Tensiune de alimentare	220 V

ROTAKT®
mai ușor cu munca



Hidrofor **ATJET100A**

cod comandă
014587

Debit	50 l/min
Diametru orificiu de refulare	1”
Înălțime maximă de refulare	40 m
Diametru orificiu de aspirație	1”
Înălțime maximă de aspirație	9 m
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	220 V
Volum rezervor	25 L

Hidrofor **ATSGJ600**

cod comandă
014588

Debit	45 l/min
Diametru orificiu de refulare	1”
Înălțime maximă de refulare	39 m
Diametru orificiu de aspirație	1”
Înălțime maximă de aspirație	9 m
Putere motor	0,60 kW
Tensiune de alimentare	220 V
Volum rezervor	25 L





Hidrofor **ATSGJ800**

cod comandă
014589

Debit	50 l/min
Diametru orificiu de refulare	1”
Înălțime maximă de refulare	46 m
Diametru orificiu de aspirație	1”
Înălțime maximă de aspirație	9 m
Putere motor	0,80 kW
Tensiune de alimentare	220 V
Volum rezervor	25 L

Hidrofor de mare adâncime ATDP505A

cod comandă 014590



Debit	150 l/min
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	36 m
Diametru orificiu de aspirație	1,25" x 1"
Înălțime maximă de aspirație	30 m
Putere motor	1,10 kW
Tensiune de alimentare	220 V
Volum rezervor	25 L



Hidrofor de mare adâncime ATJDW/1A-2

cod comandă 014591

Debit	130 l/min
Diametru orificiu de refulare	1"
Înălțime maximă de refulare	25 m
Diametru orificiu de aspirație	1,25" x 1"
Înălțime maximă de aspirație	25 m
Putere motor	0,75 kW
Tensiune de alimentare	220 V
Volum rezervor	25 L

ROTAKT®
mai ușor cu munca



Furtun PVC
absorbție

presiume maximă	diametru furtun	lungime rolă		cod comandă
5 bar	2” (51 mm)	50 m	2”	037575
5 bar	3” (76 mm)	50 m	3”	037576
5 bar	4” (102 mm)	50 m	4”	037577



Furtun PVC
refulare

presiume maximă	diametru furtun	lungime rolă		cod comandă
5 bar	2” (51 mm)	50 m	2”	037572
5 bar	3” (76 mm)	50 m	3”	037573
5 bar	4” (102 mm)	50 m	4”	037574






Furtun pompipieri
pânzat

cu racorduri	presiume maximă	diametru furtun	lungime rolă		cod comandă
☐	10 bar	2” (51 mm)	20 m	2”	037582
☐	10 bar	3” (76 mm)	20 m	3”	037584
☑	10 bar	2” (51 mm)	20 m	2”	037585
☑	10 bar	3” (76 mm)	20 m	3”	037586

Motopompă apă curată 2”
ROMP50ZB28-3,8Q

cod comandă
036421

Debit maxim	600 l/min
Diametru orificiu de refulare	2”
Înălțime maximă de refulare	28 m
Diametru orificiu de aspirație	2”
Adâncime maximă de aspirație	8 m
Tip motor	4 timpi, OHV, răcit cu aer
Putere maximă motor	7 CP
Ore funcționare	250 ore

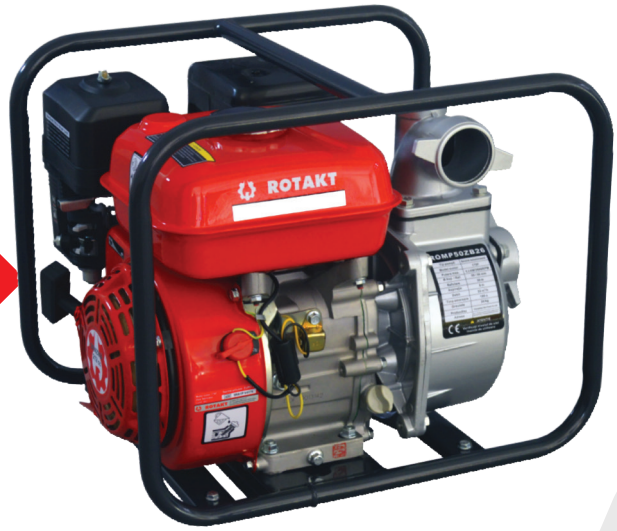



Motopompă apă curată 3”
ROMP80ZB28-3,8Q


cod comandă
036422

Debit maxim	1000 l/min
Diametru orificiu de refulare	3”
Înălțime maximă de refulare	28 m
Diametru orificiu de aspirație	3”
Adâncime maximă de aspirație	8 m
Tip motor	4 timpi, OHV, răcit cu aer
Putere maximă motor	7 CP
Ore funcționare	250 ore

Motopompă apă curată 2”
ROMP50ZB26

cod comandă
028469

Debit maxim	533 l/min
Diametru orificiu de refulare	2”
Înălțime maximă de refulare	30 m
Diametru orificiu de aspirație	2”
Adâncime maximă de aspirație	8 m
Tip motor	4 timpi, OHV, răcit cu aer
Putere maximă motor	7 CP

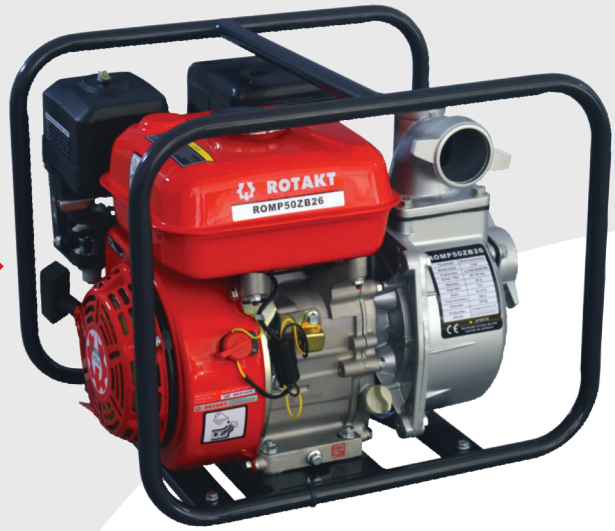

ROTAKT®
mai ușor cu munca



Motopompă apă murdară 3”
ROMP80WG

cod comandă
028471


Debit maxim	967 l/min
Diametru orificiu de refulare	3”
Înălțime maximă de refulare	26 m
Diametru orificiu de aspirație	3”
Adâncime maximă de aspirație	8 m
Tip motor	4 timpi, OHV, răcit cu aer
Putere maximă motor	7 CP

Motopompă presiune 2”
ROMP50YB50-3,6Q

cod comandă
036424

Debit maxim	500 l/min
Diametru orificiu de refulare	2”
Înălțime maximă de refulare	50 m
Diametru orificiu de aspirație	2”
Adâncime maximă de aspirație	7 m
Tip motor	4 timpi, OHV, răcit cu aer
Putere maximă motor	7 CP
Ore funcționare	500 ore



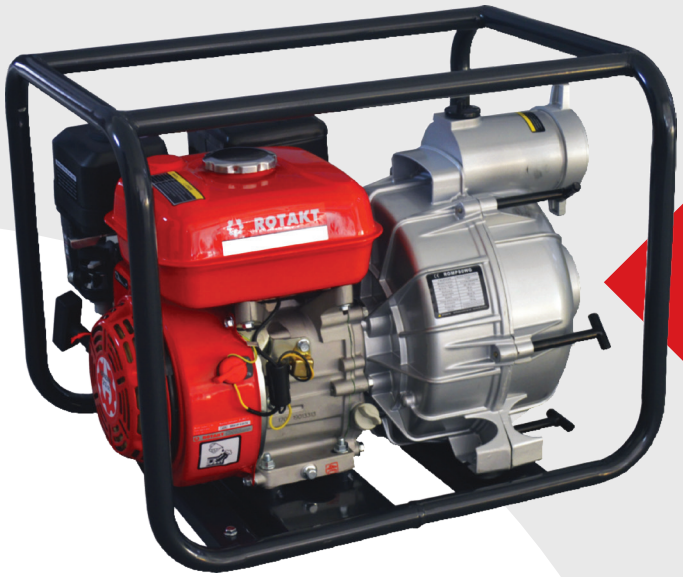

Motopompă apă murdară 3”
ROMP80WB26-3,6Q

cod comandă
036423

Debit maxim	1100 l/min
Diametru orificiu de refulare	3”
Înălțime maximă de refulare	26 m
Diametru orificiu de aspirație	3”
Adâncime maximă de aspirație	8 m
Tip motor	4 timpi, OHV, răcit cu aer
Putere maximă motor	7 CP
Ore funcționare	500 ore

Pompă de stropit electrică DIMARTINO GDM ELECTRA 8

cod comandă 030740

Capacitate rezervor soluție	8L (recomandat) 9L (maxim)
Distanță pulverizare pe orizontală	900 cm (cu jet lung)
Distanță pulverizare pe verticală	450 cm (cu jet lung)
Presiune	2,8 - 3,8 bari





Pompă de stropit DIMARTINO GDM LADY 7

cod comandă 030711

Capacitate rezervor soluție	6L (recomandat) 7,95L (maxim)
Distanță pulverizare pe orizontală	900 cm (cu jet lung)
Distanță pulverizare pe verticală	450 cm (cu jet lung)
Presiune	3 bari

Pompă de stropit DIMARTINO GDM MARY 5

cod comandă 030710

Capacitate rezervor soluție	4,55L (recomandat) 5,8L (maxim)
Distanță pulverizare pe orizontală	900 cm (cu jet lung)
Distanță pulverizare pe verticală	450 cm (cu jet lung)
Presiune	3 bari





Pompă de stropit DIMARTINO GDM MARY 10

cod comandă 030712

Capacitate rezervor soluție	8,5L (recomandat) 10,75L (maxim)
Distanță pulverizare pe orizontală	900 cm (cu jet lung)
Distanță pulverizare pe verticală	450 cm (cu jet lung)
Presiune	3 bari

ROTAKT®
mai ușor cu munca



Pompă de stropit DIMARTINO GDM ARIEL 15

cod comandă 030713

Capacitate rezervor soluție	12L (recomandat) 15L (maxim)
Distanță pulverizare pe orizontală	900 cm (cu jet lung)
Distanță pulverizare pe verticală	450 cm (cu jet lung)
Presiune	3 bari

Pompă de stropit DIMARTINO GDM ROSY 12

cod comandă 030728

Capacitate rezervor soluție	13L (recomandat) 14,15L (maxim)
Distanță pulverizare pe orizontală	900 cm (cu jet lung)
Distanță pulverizare pe verticală	450 cm (cu jet lung)
Presiune	2 - 5 bari





Pompă de stropit DIMARTINO GDM ROSY 16

cod comandă 004091

Capacitate rezervor soluție	16L (recomandat) 17,95L (maxim)
Distanță pulverizare pe orizontală	900 cm (cu jet lung)
Distanță pulverizare pe verticală	450 cm (cu jet lung)
Presiune	2 - 5 bari

Pantaloni de lucru





Jachetă de lucru

Pantaloni de lucru cu pieptar





Bocanci de lucru

Cizme de lucru cauciuc negre





Cizme de lucru cauciuc galbene

Mănuși de nylon N2401





Mănuși de nylon N2501

Mănuși de nylon N2403





Mănuși de bumbac N2307

Mănuși de poliester PU2101





Mănuși de poliester L1101















Partener autorizat ROTAKT



Informațiile cuprinse în acest catalog au un caracter general de prezentare și pot conține erori datorate procesării sau unor modificări ulterioare tipăririi. Pozele pot să nu reflecte forma sau culoarea finală a produsului. Eventuale produse noi sau modificări ale specificațiilor produselor curente sunt disponibile pe www.rotakt.ro

Toate produsele respectă reglementările CE aplicabile. Prețurile specificate sunt prețuri recomandate de vânzare **(TVA inclus)** în rețeaua de distribuție ROTAKT. Prețuri valabile până la **31 MARTIE 2021**.

Pentru achiziția unui produs sau informații suplimentare, vă rugam să contactați cel mai apropiat dealer autorizat sau să accesați www.rotakt.ro

www.rotakt.ro