Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2022/23

DEZVOLTAREA ȘI PRODUCEREA DE **SCULE ELECTRICE NOTHING BUT HEAVY DUTY™** ESTE DOAR O PARTE A PROMISIUNII **MILWAUKEE®.**



Sculele MILWAUKEE® trebuie să ofere performanțe maxime pe toată durata de viață a lor și din acest motiv fiecare sculă pe care o producem beneficiază de un program complet de asistență, esențial pentru a garanta condițiile optime de lucru în regim industrial.

Toate sculele electrice sunt livrate cu documentație completă, incluzând instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de siguranță și lista centrelor service.

Milwaukee Tool are o rețea de service globală. În cazul apariției unei probleme, vă puteți baza pe centrele și agenții noștri de service calificați, pentru găsirea unei soluții rapide.

Datorită rețelei de service globale, solicitările utilizatorilor sunt partajate în cadrul grupului, stimulând dezvoltarea și evoluția produselor.

Cunoștințele și competențele dobândite de-a lungul a numeroși ani asigură servicii de reparații profesionale, rapide și eficiente.

Sculele Milwaukee Tool se străduiesc să îndeplinească și să depășească cerințele tuturor standardelor și directivelor europene și internaționale în materie de design și siguranță. Programele permanente de cercetare și dezvoltare urmăresc să anticipeze și să îndeplinească toate cerințele de reglementare și eficiență ale evoluțiilor viitoare ale piețelor. Milwaukee Tool este, printre altele, un membru activ al EPTA (European Power Tools Association - Asociația Europeană a Producătorilor de Scule Electrice) și, prin urmare, este întotdeauna aliniată la toate directivele și standardele de măsurare convenite în cadrul asociației.

DESCOPERIȚI DIFERENȚA SCULELOR HEAVY DUTY

SCULE CONSTRUITE PENTRU A FACE TREABA MAI BINE.

La Milwaukee Tool, Heavy Duty este mai mult decât un simplu slogan. Este promisiunea de a oferi ce este mai bun utilizatorilor profesioniști.

Inginerii de la Milwaukee Tool nu doar proiectează scule. Ei proiectează scule care să-și îndeplinească sarcina mai bine, mai rapid, mai fiabil și în siguranță.



www.milwaukeetool.ro

TOT CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU A BENEFICIA DE GARANȚIA EXTINSĂ DE 3 ANI, ESTE SĂ VĂ ÎNREGISTRAȚI ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANȚIA NOTHING BUT HEAVY DUTY:

Sculele și acumulatorii **MILWAUKEE®** au o garanție standard de 1 an. Pentru extinderea garanției accesați **www.milwaukeetool.ro.**

Garanția pentru sculele **MILWAUKEE®** poate fi extinsă de la 1 an până la maxim 3 ani (1+2). Excepție fac sculele MX FUEL™ a căror garanție poate fi extinsă de la 1 an la maxim 2 ani (1+1).

Toți acumulatorii **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** inclusiv acumulatorii MX FUEL™ au o garanție standard de 1 an care poate fi extinsă la maxim 2 ani (1+1).

Pentru a beneficia de garanție extinsă, trebuie să vă înregistrați online scule sau acumulatorii în termen de 30 zile de la data achiziționării.

Fiecare sculă **MILWAUKEE®** este testată conform unui proces amplu de certificare înainte de a ieși pe porțile fabricii și deține garanția de a fi **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**.

La **Milwaukee Tool** ne mândrim cu produsele și serviciile pe care le oferim utilizatorilor noștri profesioniști.

Garanția extinsă este disponibilă numai în țările enumerate pe site-ul nostru web. Oferta de garanție extinsă nu include produsele utilizate în scopul închirierii, încărcătoarele de acumulatori și accesoriile livrate.

Prezentarea integrală a termenilor și condițiilor este disponibilă la **www.milwaukeetool.ro**

MEDIU ÎNCONJURĂTOR



SĂNĂTATE



SIGURANȚĂ



PRODUCTIVITATE



ECONOMISIRE





MX FUEL™

ECHIPAMENT REDEFINIT

DEDICAT PIEȚEI

GAMĂ EXTINSĂ

INOVAȚII AXATE PE INDUSTRII

NOUA GAMĂ MX FUEL™

ELIMINĂ PERICOLELE ASOCIATE EMISIILOR, ZGOMOTULUI, VIBRAȚIILOR ȘI FRUSTRĂRILOR CAUZATE DE ÎNTREȚINEREA PE BENZINĂ.



ECONOMISIȚI TIMP ȘI BANI

CALCULAȚI-VĂ ECONOMIILE ONLINE CU CALCULATORUL DE COSTURI

vizitați www.milwaukeetool.ro

MXF CVBP | VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC

- Vibratorul de beton MX FUEL™ cu rucsac este soluția ideală atunci când lucrați pe suprafețe mai mari, oferind performanțe de curent alternativ fără a instala cabluri sau avea nevoie de o priză de curent alternativ la locul de muncă
- Are puterea de a compacta la peste 11.200 de VPM cu un cap vibrator de până la Ø 63 mm, chiar și în cel mai vâscos beton
- Pornirea cu buton oferă putere instantanee, elimină mișcările repetate de pornire și reduce timpul de nefuncționare, permițându-vă să lucrați mai repede fără a sacrifica performanța și durata de funcționare așteptate
- Designul modular facilitează îndepărtarea curelei din spate pentru pereți și coloane
- Design modular - cu o singură apăsare de la rucsac la servietă
- Se folosește cu lance de până la 6.4 m lungime și cap de până la Ø 63 mm
- Compactează până la 80 m³ de beton cu ajutorul a 2 acumulatori MXF XC406
- Telecomanda wireless permite pornirea sculei de la o distanță de până la 9 m, oferindu-vă mai multă libertate atunci când utilizați lănci vibratoare lungi
- Accesoriile sistemului, capetele și furtunurile sunt disponibile separat



	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrații (1Imin)	11,200	11,200	11,200
Stâlpi/grinzi	✔	✔	✔
Fundație	✔✔	✔✔	✔✔
Plăci turnate	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Pereți	✔	✔	✔
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Echipare standard	Telecomandă	Telecomandă	Telecomandă, lance vibrantă 2 m, cap vibrator 38 mm
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933479595	4933479591	4933479593
Cod EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870

MXF CVBC | VIBRATOR DE BETON MX FUEL™

- Construcție compactă și slim, pentru mobilitate sporită, fiind adecvat atât pentru aplicațiile staționare cât și pentru cele mobile
- Curea de transport și mâner pentru o flexibilitate mărită pe șantier și ușurință la transport
- Echipat cu un inel pentru fixarea ușoară a vibratorului pe schele sau cofraj
- Vibratorul de MX FUEL™ este soluția ideală atunci când lucrați pe pereți și coloane, oferind performanțe asemănătoare cu AC, fără a avea nevoie de o priză de curent alternativ pe șantier.
- Are puterea de a compacta la peste 11.200 de VPM cu un cap vibrator de până la Ø 63 mm, chiar și în cel mai vâscos beton
- Pornirea cu buton oferă putere instantanee, elimină mișcările repetate de pornire și reduce timpul de nefuncționare, permițându-vă să lucrați mai repede fără a sacrifica performanța și durata de funcționare așteptate
- Se folosește cu lance de până la 6.4 m lungime și cap de până la Ø 63 mm
- Compactează până la 80 m³ de beton cu ajutorul a 2 acumulatori MXF XC406
- Telecomanda wireless permite pornirea sculei de la o distanță de până la 9 m, oferindu-vă mai multă libertate atunci când utilizați lănci vibratoare lungi
- Accesoriile sistemului, capetele și furtunurile sunt disponibile separat



	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrații (1Imin)	11,200	11,200	11,200
Stâlpi/grinzi	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Fundație	✔✔	✔✔	✔✔
Plăci turnate	✔	✔	✔
Pereți	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Echipare standard	Telecomandă	Telecomandă	Telecomandă, lance vibrantă 4 m, cap vibrator 38 mm
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933479607	4933479608	4933479610
Cod EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044

ALEGE-ȚI VIBRATORUL DE BETON

- *Capetele și lăncile nu se schimbă!
- ✔✔✔ = Perfect, ✔✔ = Bun, ✔ = Acceptabil, ✘ = Nu este recomandat

	Plăci turnate	Fundație	Stâlpi/grinzi	Pereți
MXF CVBP	✔✔✔	✔✔	✔	✔
MXF CVBC	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔
M18 FCVN-12*	✔	✔✔✔	✘	✘
M18 FCVN-24*	✘	✔	✔✔✔	✔✔✔

ALEGE-ȚI CAPUL VIBRATOR DE BETON

- Pentru a alege diametrul perfect al capului, trebuie să luați în considerare raza de influență necesară, precum și distanța dintre armătură
- MILWAUKEE® oferă o gamă de dimensiuni diferite pentru a vă oferi soluția perfectă pentru fiecare aplicație

	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN	
Capete vibratoare beton	25	4932479839	4058546376338	
	38	4932478612	4058546348052	
	50	4932478613	4058546348069	
	63	4932479840	4058546376345	

ALEGE-ȚI LANCEA VIBRANTĂ DE BETON

- ✔✔✔ = Perfect, ✔✔ = Bun, ✔ = Acceptabil, ✘ = Nu este recomandat

	Plăci turnate MXF CVBP	Plăci turnate MXF CVBC	Fundație MXF CVBP	Fundație MXF CVBC	Stâlpi/grinzi MXF CVBP	Stâlpi/grinzi MXF CVBC	Pereți MXF CVBP	Pereți MXF CVBC	Număr articol	Cod EAN	
MXF CVS-2 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✘	✘	✘	✘	4932478611	4058546348045	
MXF CVS-3 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	4932479612	4058546374068	
MXF CVS-4 m	✔	✔✔	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	4932478610	4058546348038	
MXF CVS-6.4 m	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	4932479613	4058546374075	

MXF COS350 | FIERĂSTRĂU DEBITARE 350 MM MX FUEL™

- Primul fierăstrău de 350 mm cu acumulator de pe piață ce livrează puterea de a tăia beton armat cu o capacitate a pânzei de 350 mm
- Utilizare mai rapidă, de la pornire până la finalizarea tăierii: pornirea în 3 secunde de la apăsarea butonului, elimină timpii morți necesari amestecării benzinei cu uleiul
- Fără dureri de cap din cauza benzinei: Poate fi folosit în interior datorită emisiilor zero de fum
- Performanță echivalentă cu cea a fierăstrăului cu motor termic, o viteză de mers în gol de 5370 RPM și o adâncime de tăiere de 125 mm
- Mai silențios, cu vibrații mai reduse și cu o greutate optimă, față de fierăstrăul cu motor termic
- Apărătoarea pânzei, ajustabilă fără chei și alimentare cu apă compatibilă cu sistemul M18™ SWITCH TANK™ sau direct de la rețea
- Separat, este disponibil cărucior pentru fierăstrău MXF COSC pentru a menține tăieturi drepte
- Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe



	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Turația la mersul în gol (rpm)	5370	5370
Diametrul exterior al pânzei (mm)	350	350
Diametru interior disc (mm)	20/ 25.4	20/ 25.4
Adâncimea max. de tăiere (mm)	125	125
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933478984	4933464881
Cod EAN	4058546362669	4058546228262

MXF COSC | CĂRUCIOR PENTRU FIERĂSTRĂU MX FUEL™

- Cărucior asigură menținerea unei tăieri drepte și nu influențează adâncimea maximă de tăiere de 125 mm a fierăstrăului
- Mânerul ajustabil pe înălțime și accesul facil la mânerul de reglare a adâncimii de tăiere furnizează o operare ușoară și precisă
- Sistem de alimentare cu apă, compatibil cu sistemul M18™ SWITCH TANK™, cât și cu alimentarea directă de la rețea
- Mobilitate completă cu depozitarea acumulatorului de rezervă pe cărucior
- Pliabil pentru transport și depozitare
- Livrat cu un rezervor de 11,4 l pentru depozitare apă



	MXF COSC
Capacitate de încărcare (kg)	69
Capacitate rezervor (l)	10.4
Greutate (kg)	26.0
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933464883
Cod EAN	4058546228286

MXF DH2528H | CIOCAN DEMOLATOR 28 MM HEX CLASA 25 KG MX FUEL™

- Primul ciocan demolator 28 mm Hex de pe piață ce livrează puterea celor de pe benzină, cablu și pneumatice
- Ciocanul Heavy Duty oferă o energie de impact de 64 J pentru cele mai dificile aplicații de demolare
- Sistemul avansat anti-vibrație elimină expunerea utilizatorului la un nivel de vibrație crescut, putând să lucreze un timp îndelungat
- Vibrațiile scăzute de 5,17 m/s² asigură un lucru continuu de peste 7 ore, protejând împotriva sindromului HVAS
- Îndepărtare rapidă a materialului cu 1300 bpm oferind o productivitate maximă în toate aplicațiile
- Sparge până la 2 tone de beton sau 12 m de canal (20 cm adâncime și 30 cm lățime) cu 1 acumulator MXF XC406
- Durată de viață echivalentă cu a celor pe cablu și mentenanță simplificată datorită senzorului de service care anunță utilizatorul să adauge vaselină la fiecare 40 ore
- Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță



	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Sistem de prindere	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Energie de impact (EPTA)(J)	64	64
Frecvența percuțiilor (bpm)	1300	1300
Vibrații daltuire (m/s²)	5.17	5.17
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933478985	4933464877
Cod EAN	4058546362676	4058546228224

MXF DHT | CĂRUCIOR PENTRU CIOCANUL DEMOLATOR MX FUEL™

- Cărucior de transport cu roți mari din cauciuc pentru un transport ușor pe terenul denivelat din șantier
- Curea integrată de fixare a ciocanului de demolare cu locașuri de prindere din metal
- Locașe pentru depozitarea fixă a 4 dălți
- Stație de andocare a acumulatorului și încărcătorului cu cârlig pentru cablul încărcătorului, pentru transport



	MXF DHT
Capacitate de încărcare (kg)	150
Greutate (kg)	15.7
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933464879
Cod EAN	4058546228248

MXF DCD150 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 150 MM MX FUEL™

- Găurește umed/uscat fără probleme datorită puterii echivalente cu a unei scule cu cablu cu o gaură cu diametrul maxim de 152 mm
- 2 viteze de avans, pentru o gamă largă de aplicații
- Viteza 1: carotare umedă și uscată până la diametrul de 75 mm la 1600 rpm
- Viteza 2: carotare umedă și uscată la diametru de 76 mm până la 152 mm la 800 rpm
- Sistem patentat de siguranță AUTOSTOP™, furnizează cea mai bună protecție, prevenind rotirea sculei în cazul împanării
- Senzorul de nivel asigură utilizatorul că va găuri drept și precis
- Indicatorul de presiune furnizează utilizatorului posibilitatea optimizării vitezei de găurire
- Indicatorul acumulatorului oferă posibilitatea monitorizării nivelului de încărcare pe toată durata operațiunii de găurire
- Sistem de alimentare cu apă, compatibil cu sistemul M18™ SWITCH TANK™ cât și cu alimentarea directă de la rețea
- Prindere de 1 ¼"UNC + ½"G pentru a accepta cele mai uzuale carote
- Suport MXF DR255TV disponibil separat cu locaș de prindere de 60 mm - sistemul de prindere de 60 mm de pe mașina de carotat se potrivește cu majoritatea suporturilor disponibile din piață



	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Capacitate de găurire în beton viteza 1 | 2 (mm)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Sistem de prindere	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Echipare standard	Întrerupător Trigger lock-on, mâner lateral	Întrerupător Trigger lock-on, mâner lateral	Întrerupător Trigger lock-on, mâner lateral, MXF DR255TV stand
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încarcător, Cutie plastic	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478986	4933464887	4933471835
Cod EAN	4058546362683	4058546228323	4058546297343


MXF DR255TV | SUPORT PREMIUM PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ MX FUEL™

- Mâner de acționare izolat și reglabil pe înălțime și mâner de reglare a adâncimii ușor de atins pentru a facilita operarea cu o singură mână
- Locaș de prindere universal de 60 mm
- Accesoriu pentru rezervor de apă compatibil cu alimentarea cu apă M18™ SWITCH TANK™ 15 l
- Suportă carotări cu diametru de până la 250 mm - coloană lungă, specială pentru mașina de găurit cu carote diamantate MXF DCD150
- Bază cu fixare prin vacuum sau cu tradiționalele ancore
- Indicarea unghiului de găurire pe placa de bază, poate fi înclinată de la 0 ° la 45 °Design ușor și durabil din aluminiu
- Kit de fixare din beton, inclus (4932399731)



	MXF DR255TV
Lungimea de bază (mm)	276 x 467
Înălțime (mm)	892
Unghi de capacitate (°)	0 - 45
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	250
Lungimea cursei (mm)	570
Greutate (kg)	13.2
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933472247
Cod EAN	4058546338930

ACCESORII MXF DCD150

	Descriere	Număr articol	Cod EAN	
Fixarea suportului	Kit fixare. Exclusiv pentru utilizare în beton. Pentru fixarea ancorelor, este necesar un burghiu de Ø 16 mm. Kit-ul include tijă filetată, cheie reglaj, piuliță fluture și 5 ancore M12	4932399731	4002395363827	
	Pompă de vid VP6 pentru fixarea standului mașinii de găurit cu carotă diamantată pe suprafețe netede și plane. Capacitate de aspirare: 850 mbar. Presiunea maximă a vidului: 6 m³/h / 100 l/min. Tensiune nominală: 220-240 V. Livrată cu furtun de 5 m DW7.	4932352094	4002395367474	
	Pentru fixarea în vid a suportului pe perete/sol.	4931400613	4002395764631	
Carotare umedă	Rezervor apă WT 10. Rezervor apă fabricat din oțel, cu o capacitate de 10 l, cu strat de acoperire interior și exterior din poliester. Pompă fiabilă din alamă, cu o presiune maximă de 6 bari. Furtun de 2,5 m cu sistem de conectare rapidă ce se potrivește direct cu carota diamantată Milwaukee®	4932399726	4002395363773	
	Baza rucsacului fără cablu (M18 BPFPH-401) și rezervorul cu apă (M18 BPFP-WST) garantează presiunea optimă a apei printr-un clic pe buton și oferă potrivirea perfectă pentru fiecare aplicație de tăiere umedă. Capacitate de 15 l, până la 12 rezervoare cu un acumulator M18™ 4.0 Ah	4933464962	4058546229078	
		4933464965	4058546229108	
	Inel colectare apă din aluminiu pentru aplicațiile de găurire umedă. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 180 mm.	4932399727	4002395363780	
	Inel colectare apă. Pentru utilizare universală. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 152 mm. Utilizare universală cu mașini de găurit diamante. Potrivit numai pentru podea și perete	4932478073	4058546340063	
Carotare uscată	Dispozitiv colectare praf - PHDE152. Pentru lucrări de găurire și carotare uscată între Ø 25-152 mm. Perie pentru îmbunătățirea aspirării și extracției.	4932471990	4058546298890	


MXF LSDP | MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERTREDZ™ MX FUEL™

- Funcția integrată POWERTREDZ™ ajută utilizatorul să manevreze echipamentul pe treptele clădirilor, dar și în mașinile de transport
- Prima mașină industrială de desfundat țevi care folosește cabluri de 16 mm și 20 mm MILWAUKEE® în scurgeri de la 75 mm până la 200 mm, cu puterea de a înlătura rădăcini până la 60 m
- Tamburul complet închis asigură piesele care se rotesc, oferind utilizatorului mai multă protecție în timp ce lucrează în și în jurul corpurilor fragile, precum și o mai bună menținere a reziduurilor înauntru în timpul desfundărilor canalizărilor
- Comutatorul electronic de picior, cu aderență mare, împreună cu o frână electronică a tamburului, care încetinește tamburul foarte repede, furnizează utilizatorului control și siguranță maximă
- Capacitatea tamburului MX FUEL™ este de 16 mm x 30 m lungime și 20 mm x 30 m lungime pentru cabluri scurgeri lungi
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe



	MXF LSDP-301
Turația la mersul în gol (rpm)	200
Capacitate desfundare (mm)	75 - 200
Diametrul spiralei flexibile (mm)	20
Lungime spirală (mm)	23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Echipare standard	1 x 20 mm x 15.2 m cablu, 1 x 20 mm x 7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese
Kit inclus	1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933471851
Cod EAN	4058546297503

ACCESORII MXF LSDP

	Descriere	Se potrivește cu MXF LSDP	Număr articol	Cod EAN	
Cablu spirală SD	Cablu 16 mm x 7.6 m ICCE	✔	4932471701	4058546296001	
	Cablu 16 mm x 15.2 m ICCE	✔	4932471702	4058546296018	
	Cablu 20 mm x 7.6 m ICCE	✔	4932471703	4058546296025	
	Cablu 20 mm x 15.2 m ICCE	✔	4932471704	4058546296032	
	Cablu 16 mm ACCE	✔	4932471707	4058546296063	
	Cablu 16 mm x 60 cm LCCE	✔	4932471708	4058546296070	
	Cablu 20 mm x 60 cm LCCE	✔	4932471709	4058546296087	
Cap sfredel drept SD	Cap sfredel drept pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532830	4058546323370	
Cap tip pâlnie drept SD	Cap tip pâlnie pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532831	4058546323387	
Cap tăiere SD	Cap tăiere 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532832	4058546323394	
	Cap tăiere 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532833	4058546323400	
	Cap tăiere 150 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532834	4058546323417	
Unealtă de desfăcut SD	Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532835	4058546323424	
	Unealtă medie de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532836	4058546323431	
Cap cu zale SD	Cap cu zale 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532837	4058546323448	
	Cap cu zale 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532838	4058546323455	
Atașament cap SD	Set 9 buc accesorii pentru cabluri 16, 20 mm	✔	48532840	4058546296131	
Furtun tambur MX	Furtun de ghidare MXFLSDP	✔	4932478110	4058546340421	
Cheie pin	Cheie pin pentru toate cablurile	✔	4932471717	4058546296162	

MXF TL | TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™

- Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 27.000 lumeni când este conectat la rețeaua electrică sau până la 20.000 lumeni când funcționează pe acumulator
- Panourile de lumină pot fi manevrate independent în diverse direcții, acordând utilizatorului posibilitatea de a ilumina obiectele de interes
- Datorită roților mari din cauciuc, transportul turnului de lumină de 48 kg se face cu minim de efort chiar și pe teren denivelat
- Datorită tijei telescopice motorizate, turnul de lumină poate fi instalat în mai puțin de 10 sec. Tija telescopică poate fi înălțată până la 3.10 m și rezistă la vânt de până la 55 km/h
- Pentru a fi protejat față de cele mai grele condiții de muncă, turnul mobil de iluminat MX FUEL™ este construit cu lentile din policarbonat rezistent la impact
- Cutia acumulatorului este sigilată, prevenind acțiunile dăunătoare ale vremii
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- Funcție de încărcător MX FUEL™, se poate încărca orice acumulator MX FUEL™ când turnul mobil de iluminat este legat direct la rețea
- IP 55
- Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe



	MXF TL-601
Sistem	MX FUEL™
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MX FUEL™
Tip bec	LED
Putere maximă în mod AC max/med/min (lumeni)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Putere maximă în mod DC max/med/min (lumeni)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Autonomie max. în mod AC (h)	Permanent
Autonomie max. cu MXF XC406 (h)	3/ 6/ 10
Înălțime max. a catargului (m)	3.1
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Kit inclus	1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie
Număr articol	4933471844
Cod EAN	4058546297435

MXF PS | INVERTOR MX FUEL™

- Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- Oferă o ieșire de 3600 wați și 1800 wați în regim continuu, cu energie sinusoidală pură de la invertor, fiind capabilă să alimenteze orice, de la scule cu consum mare de 16 A și până la dispozitive electronice sensibile
- Lipsa emisiilor și funcționarea silențioasă le permit utilizatorilor să-l folosească fără pericole în interior
- Generatorul alimentat de acumulatori elimină costurile pentru benzină și întreținere, reducând timpul de nefuncționare și mărind productivitatea în punctul de lucru
- Încărcătorul încorporat oferă utilizatorilor libertatea de a încărca orice acumulatori MX FUEL™ în regimul AC
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Designul robust al carcasei rezistente la rostogolire oferă durabilitate pentru utilizarea în punctele de lucru aflate în aer liber
- Funcționează cu un acumulator sau cu doi acumulatori pentru o durată de funcționare prelungită
- Poate alimenta simultan o sculă de 16 Amperi și un dispozitiv cu putere mică



	MXF PS-602
Putere de funcționare (W)	1800
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Kit inclus	2 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat , Fără cutie
Număr articol	4933479266
Cod EAN	4058546370602



MXF XC406 | ACUMULATOR 6.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™

- Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ furnizează cea mai bună performanță și cea mai bună calitate a tehnologiei lithium-ion
- Livrează putere AC într-un acumulator compact și portabil, care permite utilizatorilor să lucreze în zone în care cablurile de alimentare nu ajung
- Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ au un design unic pentru a proteja împotriva picăturilor, vibrațiilor, apei sau temperaturilor extreme
- Funcționează până la -28°C
- Cel mai avansat sistem electronic de management al puterii, comunică cu scula pentru a furniza putere și durabilitate maximă
- Permite utilizatorului să lucreze în spații închise, în interior sau în șanțuri adânci
- Oferă o nouă soluție, comparabilă cu perfomanțele motoarelor pe benzină
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță



	MXF XC406	MXF XC-2406
Sistem	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacitatea acumulatorului (Ah)	6.0	6.0
Nr. de acumulatori furnizați	1	2
Timp de încărcare MXF C	90 min	90 min
Greutate (kg)	4.8	4.8
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933471837	4933479162
Cod EAN	4058546297367	4058546369569

MXF CP203 | ACUMULATOR 3.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™

- Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ furnizează cea mai bună performanță și cea mai bună calitate a tehnologiei lithium-ion
- Livrează putere AC într-un acumulator compact și portabil, care permite utilizatorilor să lucreze în zone în care cablurile de alimentare nu ajung
- Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ au un design unic pentru a proteja împotriva picăturilor, vibrațiilor, apei sau temperaturilor extreme
- Funcționează până la -28°C
- Cel mai avansat sistem electronic de management al puterii, comunică cu scula pentru a furniza putere și durabilitate maximă
- Permite utilizatorului să lucreze în spații închise, în interior sau în șanțuri adânci
- Oferă o nouă soluție, comparabilă cu perfomanțele motoarelor pe benzină



	MXF CP203	MXF CP-2203
Sistem	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacitatea acumulatorului (Ah)	3.0	3.0
Nr. de acumulatori furnizați	1	2
Timp de încărcare MXF C	55 min	55 min
Greutate (kg)	2.7	2.7
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933471838	4933479161
Cod EAN	4058546297374	4058546369552

MXF C | ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™

- Încarcă acumulatorul MXF CP203 în 55 de minute
- Încarcă acumulatorul MXF XC406 în 90 de minute
- Sistemul REDLINK™ optimizează rata de încărcare (4.5 A/h) pentru orice acumulator pentru a scădea timpul de încărcare
- Ventilator intern ce optimizează timpul de încărcare și performanța
- Indicator LED pentru starea de încărcare
- Mâner pentru transport



	MXF C
Port de încărcare	1 x MX FUEL™
Tip de încărcător	Monoport
Sursa de alimentare	AC
Mâner	Da
Se poate pune pe perete	Da
Greutate (kg)	2.7
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933471839
Cod EAN	4058546297381

MXF NRG | SET DE ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™

- 2 x Acumulatori MXF XC406 - MX FUEL™
- MXF C - Încărcător MX FUEL™

	MXF NRG-406
Sistem	MX FUEL™
Capacitatea acumulatorului (Ah)	6.0
Nr. de acumulatori furnizați	2
Timp de încărcare MXF C	90 min
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933479160
Cod EAN	4058546369545

M18™



UN SINGUR SISTEM. PERFORMANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ. AUTONOMIE MAI MARE.

ACUMULATORII M18™ COMPATIBILI CU TOATE SCULELE SISTEMULUI

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

UN SINGUR SISTEM PESTE 215 SCULE

AXATE PE PERFORMANȚĂ. DEDICATE PIEȚEI. GAMĂ EXTINSĂ.

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

NOUA GAMĂ M18 FUEL™

DESIGN NOU BAZAT PE PERFORMANȚĂ.

Gama M18 FUEL™ este dezvoltată pentru cei mai exigenți utilizatori din lume. M18 FUEL™ oferă performanțe excepționale într-o structură compactă cu trei caracteristici inovatoare exclusive MILWAUKEE® - motorul fără perii POWERSTATE™, pachetul de acumulatori REDLITHIUM™ și sistemul inteligent de hardware și software REDLINK PLUS™ - care oferă putere, autonomie și durabilitate extraordinare.

Pe scurt, M18 FUEL™ oferă cea mai bună tehnologie pentru sistemul complet care acționează, protejează și alimentează sculele tale fără cablu.

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™






2 REDLINK PLUS™
SISTEM INTELIGENT

- Monitorizarea individuală a celulelor optimizează timpul de funcționare a dispozitivului, precum și eficiența și durata de viață a întregului sistem
- Cel mai avansat sistem electronic de pe piață
- Sistem de comunicare complet cu protecție la suprasarcină

EFICIENȚĂ*
ENERGETICĂ RIDICATĂ ÎN SARCINĂ

MANDRINĂ NOUĂ AVANSATĂ* HEAVY DUTY

DESIGN NOU EXTREM* DE COMPACT

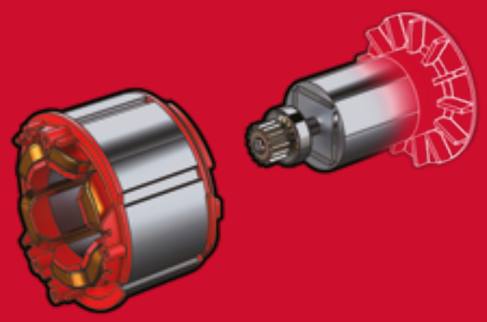

1 MOTORUL FĂRĂ PERII POWERSTATE™

- Motorul fără perii proiectat și fabricat de Milwaukee Tool
- Asigură o eficiență sporită
- Rezistă mai mult și asigură o putere maximă*



3 ACUMULATORII REDLITHIUM™

- Sistem complet de comunicare cu protecție la suprasarcină care prelungește durata de viață a dispozitivului
- Diodele LED indică nivelul de încărcare a acumulatorului
- Funcționează la temperaturi chiar de până la -20° C



*Comparativ cu tehnologia anterioară de acumulatori MILWAUKEE®. Rezultatele depind de voltaj, sculă și aplicație.

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™





Scanați pentru mai multe informații

☑ Bluetooth ☑ LOCAȚIE

CONSTRUIEȘTE UN MEDIU DE LUCRU INTERCONECTAT

Cu mai mult de 40 scule conectate, MILWAUKEE® este liderul mondial în soluții inteligente dedicate creșterii performanței.


Descărcați gratuit aplicația ONE-KEY™ din APP Store, Google Play Store sau din browser

Available on the App Store | GET IT ON Google play

INVENTAR DIGITAL



URMĂRIREA SCULEI



SCULE INTERCONECTATE



INVENTAR DIGITAL

ONE-KEY™ permite administrarea bunurilor de pe calculator, tabletă sau smartphone. Pe șantier sau în birou - inventar accesibil pentru toată echipa.





INVENTAR:
- Vă ajută să aveți o perspectivă rapidă
- Filtrele inteligente afișează informații esențiale, cum ar fi transferurile recente de pe șantier



DETALII ARTICOL:
- Gestionați fără probleme istoricul
- Creșterea responsabilității pe toate locurile de muncă cu vizibilitatea sculelor
- Aflați cui sunt atribuite sculele




ISTORICUL SCULEI:
- Construiți un traseu digital cu istoricul accesibil al momentului, locului și modului în care au fost utilizate sculele dvs.



SERVICE MEMENTO:
- Setați memento-uri de service pe scula dvs., iar ONE-KEY™ vă va notifica

MANAGEMENTUL ECHIPEI

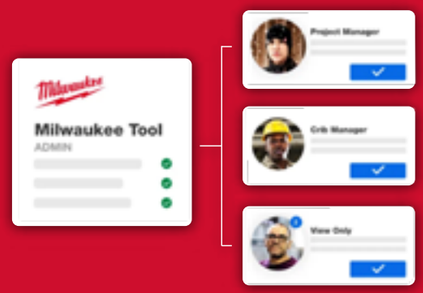

MULTI-USER

- Invitați angajați în contul dvs. și lăsați-i să vă gestioneze echipamentele și inventarul
- Atribuțiile integrate de roluri decid la ce vor avea acces ceilalți utilizatori
- Importați contacte din agenda telefonică sau adăugați altele noi în agenda virtuală
- Apelați, trimiteți mesaje text sau trimiteți e-mail persoanelor direct din aplicație



MANAGEMENTUL LOCULUI DE MUNCĂ


- Gestionați-vă inventarul în funcție de locul în care echipamentul este stocat
- Acces rapid la toate locurile
- Vizualizați ce scule aveți disponibile
- Realizați un audit în orice loc, fiind cel mai rapid mod de a verifica ceea ce aveți la îndemână
- Transferuri, adăugați în coșul de cumpărături articole pe care să le trimiteți către un șantier

URMĂRIREA SCULEI

Cu urmărirea prin Bluetooth®*, scanarea codului și setarea perimetrului, identificarea sculelor și a echipamentului este ușoară. ONE-KEY™ asigură controlul complet și vizibilitatea echipamentelor pe șantier, la utilizatori sau în locațiile de depozitare.







BTT - Modul de urmărire Bluetooth®

Dispozitivul de urmărire versatil Bluetooth® poate fi atașat cu adeziv, șuruburi, nituri sau curele pe orice suprafață. Furnizează noutăți despre locație (ultima dată, oră și locație) atunci când se află într-o rază de acțiune de 90 m de orice telefon care are aplicația ONE-KEY™.

*Logo-ul și marca Bluetooth® sunt mărci înregistrate de către Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a mărcii de către TTI România este sub licență. Alte mărci înregistrate și nume comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

SCULE INTERCONECTATE

- Urmăriți și blocați sculele, chiar și de la distanță
- Configurați sculele pentru munca pe care doriți să o faceți
- Verificați dacă sculele efectuează activități în conformitate cu specificațiile sculei
- Maximizați performanța sculei și durata de viață a accesoriilor
- Generați rapoarte detaliate cu privire la modul în care funcționează echipamentul



CONSTRUCȚIE SUPERIOARĂ A ACUMULATORILOR REDLITHIUM™ ȘI REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

REZISTĂ MAI MULT, PROCESEAZĂ MAI RAPID ȘI OFERĂ MULTĂ PERFORMANȚĂ*



INDICATOR PENTRU NIVELUL DE ÎNCĂRCARE
Afișează nivelul de energie rămas

INTELIGENȚA BREVETATĂ REDLINK™
Protejează pachetul de acumulatori în condiții de utilizare abuzivă, asigură un randament optim și monitorizează celulele pentru o durată de viață maximă

SEPARATOARE REZISTENTE LA ȘOC
Împiedică defectarea pachetului de acumulatori în caz de vibrații sau căderi

SUPORT CELULE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ
Carcasa completă protejează celulele și asigură o structură rezistentă pentru o durabilitate maximă

MARGINE CAUCIUCATĂ
Protejează celulele și pachetul de acumulatori în caz de cădere și asigură o durată de viață maximă

CAPAC CU ETANȘARE
Împiedică pătrunderea apei în pachetul de acumulatori prin butoanele încuietorii

BARIERĂ DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA APEI
Direcționează apa departe de componentele electronice, în afara pachetului de acumulatori

ÎNVELIȘ PROTECTOR AL COMPONENTELOR ELECTRONICE
Protejează componentele electronice împotriva apei și condensului

CADRU AL CELULELOR CU CONTROL AL TEMPERATURII
Asigură o structură rezistentă și transferă în mod eficient energia pentru o durată maximă de viață


CELULE DE ACUMULATORI REDLITHIUM™
Asigură o construcție superioară, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de viață mai mare

*Prin comparație cu tehnologia precedentă a acumulatorilor MILWAUKEE®. Rezultatele sunt în funcție de tensiune, sculă și aplicație.

APĂ ELECTRONICE TEMPERATURĂ IMPACT

NOUA GENERAȚIE DE ACUMULATORI *REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™*

VERIFICAȚI CELE MAI NOI VIDEO PE MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeetooleurope

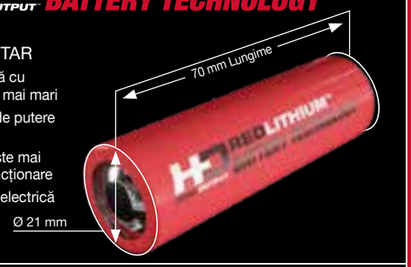	REDLITHIUM™	HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™ CELULE	• Celulă de înaltă putere • Performanță remarcabilă • Rezistă în condiții extreme 	SUPLIMENTAR + Noua celulă cu dimensiuni mai mari + Densitate de putere mai mare + Se încălzește mai puțin în funcționare + Rezistență electrică mai mică 
REDLINK™ ELECTRONICĂ	• Monitorizare individuală a celulei • Protecție digitală la suprasarcină • Performanță a sistemului optimizată • Compatibilitate sistem M18™ 	SUPLIMENTAR + Procesor nou de înaltă putere + Gestionare mai bună a curentului + Este compatibil cu sistemul M18™ existent 
CONSTRUCȚIA	• Cea mai bună construcție a pachetului, din clasa sa • Fiabilitate îndelungată • Durabilitate dovedită pe șantier 	SUPLIMENTAR + O nouă construcție solidă + Conductibilitate a curentului crescută + Se încălzește mai greu 
BENEFICII	**FUNCȚIONEAZĂ MAI REPEDE, MAI MULT ȘI MAI ÎN CONDIȚII EXTREME*** • Cu până la 20% mai multă putere* • Cu până la de 2,5 ori mai multă autonomie* • Durată de viață a acumulatorului până la de 2 ori mai mare* • Funcționează până la -20°C	**CEL MAI PUTERNIC ACUMULATOR MILWAUKEE® DE PÂNĂ ACUM** + Cu până la 50% mai multă putere* + Se încălzește cu până la 50% mai puțin în funcționare* + O autonomie de cu până la 33% mai mare* + Funcționează până la -28°C
RECOMANDĂRI APLICAȚII	**TOATE APLICAȚIILE DIN DOMENIUL PROFESIONAL**	**APLICAȚII FOARTE SOLICITANTE CE NECESITĂ PUTERE DEBITATĂ MARE**
GAMĂ		

* Versus tehnologiile Litiu-Ion standard

* Versus acumulatorii REDLITHIUM™ standard în aplicații HIGH CURRENT DRAW

ACUMULATORII M18 COMPATIBILI CU TOATE SCULELE SISTEMULUI

ALEGE CORECT CIOCANUL ROTOPERCUTOR

COMPATIBILITATEA CU EXTRACTORUL DE PRAF

M12 UDEL-201B	M18 CDEX-0	M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0	M18 FPDDEXL	PHDE72
 Se potrivește cu toate ciocanele rotopercutoare MILWAUKEE® SDS-plus și majoritatea ciocanelor de pe piață, dimensiunea gâtului 41-61 mm	 • M18 BLH • M18 BLHX	 • M18 FH • M18 FHX • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	 • M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	 • M18 CHM • M18 FHM

SDS-PLUS

IDEALE PENTRU SPAȚII ÎNGUSTE ȘI UTILIZARE PE TOT PARCURSUL ZILEI.



M12



M12 H-402C
Ø5.5–10 mm*
1.1 J

M12 FUEL



M12 CH-602X
Ø5.5–12 mm*
0.9 J

M18



M18 BH-402C
Ø5.5–13 mm*
1.2 J

RAPORT ECHILIBRAT DE GREUTATE ȘI PERFORMANȚĂ. IDEALE PENTRU APLICAȚII UȘOARE DE GĂURIT.



M18



HD18 H-402C
Ø6–18 mm*
2.4 J

M18 FIXTEC



HD18 HX-402C
Ø6–18 mm*
2.4 J

M18 FĂRĂ PERII



M18 BLH-502X
Ø6–18 mm*
2.3 J

M18 FĂRĂ PERII FIXTEC



M18 BLHX-502X
Ø6–18 mm*
2.3 J

PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ, IDEALE PENTRU GĂURIRE REPETITIVĂ ȘI RAPIDĂ.



M18 FUEL



M18 FH-0X
Ø6–26 mm*
2.5 J

M18 FUEL FIXTEC



M18 FHX-552X
Ø6–26 mm*
2.5 J

M18 FUEL



M18 ONEFH-0X ONE-KEY
Ø6–26 mm*
2.5 J

M18 FUEL FIXTEC



M18 ONEFHX-552X ONE-KEY
Ø6–26 mm*
2.5 J

PENTRU APLICAȚII HEAVY DUTY, IDEALE PENTRU INSTALAȚII SANITARE SAU COFRAJE



M18 FUEL



M18 ONEFHP-0X ONE-KEY
Ø8–32 mm*
5.0 J

M18 FUEL FIXTEC



M18 ONEFHPX-552X ONE-KEY
Ø8–32 mm*
5.0 J

SDS-MAX

PENTRU APLICAȚIILE HEAVY DUTY. INCLUSIV GĂURIREA USCATĂ ȘI GĂURIREA ATÂT ÎN BETONUL ARMAT, CÂT ȘI ÎN BETONUL BOLȚAR.



M18 FUEL



M18 CHM-121C
Ø16–40 mm*
6.1 J

M18 FUEL HIGH OUTPUT



M18 FHM-121C ONE-KEY
Ø16–45 mm*
11.0 J

Scanează pentru a descoperi gama completă de EIP

Scanează pentru a descoperi gama de burghie compatibile

* Capacitate optimă de găurire

REDLITHIUM™

M18 FHM | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 8 KG M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- M18 FHM este cea mai productivă sculă SDS-Max produsă de Milwaukee Tool, furnizând puterea de tip AC cu flexibilitatea platformei fără cablu M18 ™
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula în cazul împanării și a rotirii bruște peste 45°, pentru a proteja utilizatorul
- Blocarea butonului de pornire permite utilizatorilor să nu apese butonul timp îndelungat în aplicații de dăltuire
- Mâner anti-vibrație ce permite aplicații de găurire cu două mâini, reducând în același timp expunerea la vibrații
- Indicator luminos de service ce se aprinde când scula are nevoie de reparații
- Mâner lateral anti-vibrații pentru o expunere la vibrații scazută

AUTO STOP · RED LITHIUM HD HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY · ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Sistem de prindere	SDS-Max	SDS-Max
Energie de impact (EPTA)(J)	11.0	11.0
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 2900	0 - 2900
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 380	0 - 380
Diametrul max. găurire beton (mm)	45	45
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	65	65
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	150	150
Vibrații găurire (m/s²)	9.4	9.4
Vibrații daltuire (m/s²)	7.8	7.8
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464893	4933464894
Cod EAN	4058546228385	4058546228392

M18 CHM | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 5 KG M18 FUEL™

M18 FUEL

- Primul ciocan rotopercutor SDS-Max de 5 kg cu acumulator de 18 V pentru versatilitate și portabilitate maximă și cu performanțe egale cu ale unei scule alimentate de la rețea
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă performanță de găurire
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la supra sarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Acumulatorul HIGH DEMAND™ REDLITHIUM™ de 9,0 Ah asigură o autonomie de până la 5 ori mai mare, cu până la 35% mai multă putere, o durată de exploatare a acumulatorului de până la 2 ori mai mare și funcționează la temperaturi scăzute de până la -20°C mai bine decât alte tehnologii litiu-ion
- Carcasă angrenajului din aliaj de magneziu concepută pentru utilizare în mediile dure, amplasare exactă a componentelor de angrenare și sistem de răcire îmbunătățit
- Funcție roto-stop și posibilitate reglaj al unghiului dălții în 12 poziții diferite pentru optimizarea unghiului de lucru și a ergonomiei pentru utilizatorul final
- Designul cu nivelul redus de vibrații de 10,6 m/s² mărește durata de utilizare zilnică
- Cuplajul de siguranță protejează atât operatorul cât și scula în cazul blocării burghiului



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Sistem de prindere	SDS-Max	SDS-Max
Energie de impact (EPTA)(J)	6.1	6.1
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 3000	0 - 3000
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 450	0 - 450
Diametrul max. găurire beton (mm)	40	40
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	65	65
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	100	100
Vibrații găurire (m/s²)	10.6	10.6
Vibrații daltuire (m/s²)	9.6	9.6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451362	4933471284
Cod EAN	4002395159208	4058546289126

M18 ONEFHPX | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™ ȘI MANDRINĂ FIXTEC™

M18 FUEL

- Mecanismul puternic al ciocanului oferă 5.0 J (EPTA) energie de impact la vibrații scăzute de 6.9 m/s²
- Realizează până la 10 găuri de Ø18 x 100 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-Plus și mandrina metalică de 13 mm
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Compatibil cu extractorul de praf M18 FPDDEXL
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate

AUTO STOP · ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Sistem de prindere	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Energie de impact (EPTA)(J)	5.0	5.0
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4600	0 - 4600
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 800	0 - 800
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30	30
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13
Diametrul max. găurire beton (mm)	32	32
Vibrații găurire (m/s²)	6.9	6.9
Vibrații daltuire (m/s²)	7.4	7.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478495	4933478496
Cod EAN	4058546346881	4058546346898

M18 ONEFHP | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™

M18 FUEL

- Mecanismul puternic al ciocanului oferă 5.0 J (EPTA) energie de impact la vibrații scăzute de 6.9 m/s²
- Realizează până la 10 găuri de Ø18 x 100 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Compatibil cu extractorul de praf M18 FPDDEXL
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™

AUTO STOP · ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEFHP-0X
Sistem de prindere	SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J)	5.0
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4600
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 800
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire beton (mm)	32
Vibrații găurire (m/s²)	6.9
Vibrații daltuire (m/s²)	7.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478884
Cod EAN	4058546361662

M18 FPDDEXL | EXTRACTOR DE PRAF CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM M18 FUEL™ ȘI AUTOPULSE™

- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu funcționare automată de la butonul declanșator pentru pornirea/oprirea sculelor
- Mecanismul propriu AUTOPULSE™ de curățare automată a filtrului, primul din acest sector industrial, pentru un aspirator de praf montat pe sculă, mărește eficiența fluxului de aer, precum și durata de folosire a filtrului
- Filtrul HEPA de mare eficiență colectează 99.97 % din particulele din aer, chiar și pe cele de până la 0.3 microni
- Cutia de praf transparentă îi permite utilizatorului să vadă nivelul de praf din interior, precum și dacă este plină
- Cutia de praf cu orificiu pentru aspirator permite utilizatorului să o atașeze la aspiratoare mari pentru a fi aspirat praful din cutie. Optimizat pentru a fi folosit cu extractorul de praf AS 30 LAC 30 l și clema adaptoare pentru furtun DEK26 (4931447295)
- Duze detașabile pentru adaptarea la diferite diametre de găurire. Este livrat cu 2 mărimi de duză 1x până la Ø 16 mm, 1x până la Ø32 mm, care pot fi comutate rapid datorită mecanismului de blocare rapidă
- Tubul de aluminiu pentru extragerea prafului este reglabil în funcție de dimensiunea burghiului și lungimea de până la 230 mm adâncime
- Instrument reglabil pentru măsurat adâncimea, cu butoane de reglare ușoară și precisă pentru adâncimi precise ale găurilor



	M18 FPDDEXL-0
Diametru max. burghiu (mm)	32
Adâncime max. găurire (mm)	230
Lungimea max. a burghiului (mm)	260
Lungimea cursei (mm)	203
Greutate (kg)	2.0
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933478509
Cod EAN	4058546347024

M18 ONEFHPXDEL | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M18 FUEL™ CU SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI

- M18 ONEFHPX - Ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm cu 4 funcții M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ și mandrină FIXTEC™
- M18 FPDDEXL - Extractor de praf ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm M18 FUEL™ și AUTOPULSE™



	M18 ONEFHPXDEL-552C
Kit inclus	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478498
Cod EAN	4058546346911

BURGHIE SDS-PLUS MX4™ SET (7 BUC)

Număr articol **4932478626**



M18 ONEFHX | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™

- Cel mai rapid ciocan din clasa sa având o productivitate crescută
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-Plus și mandrina metalică de 13 mm
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Compatibil cu extractorul de praf M18 FCDDEXL sau M18 FDDEXL
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate



	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Sistem de prindere	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Energie de impact (EPTA)(J)	2.5	2.5
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4800	0 - 4800
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1330	0 - 1330
Diametrul max. găurire lemn (mm)	28	28
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	28
Diametrul max. găurire beton (mm)	26	26
Vibrații găurire (m/s²)	12.9	12.9
Vibrații dăltuire (m/s²)	14.2	14.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478503	4933478504
Cod EAN	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ONE-KEY™ M18 FUEL™

- Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa având o productivitate crescută
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Compatibil cu extractorul de praf M18 FCDDEXL sau M18 FDDEXL
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate



	M18 ONEFH-0X
Sistem de prindere	SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J)	2.5
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4800
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1330
Diametrul max. găurire lemn (mm)	28
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire beton (mm)	26
Vibrații găurire (m/s²)	12.9
Vibrații dăltuire (m/s²)	14.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478886
Cod EAN	4058546361686

M18 FHX | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18 FUEL™

- Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită
- Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-Plus și mandrina metalică de 13 mm
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Compatibil cu extractorul de praf M18 FCDDEXL sau M18 FDDEXL
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Sistem de prindere	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Energie de impact (EPTA)(J)	2.5	2.5
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4800	0 - 4800
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1330	0 - 1330
Diametrul max. găurire lemn (mm)	28	28
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13
Diametrul max. găurire beton (mm)	26	26
Vibrații găurire (m/s²)	12.9	12.9
Vibrații dăltuire (m/s²)	14.2	14.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478888	4933478889
Cod EAN	4058546361709	4058546361716

M18 FH | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™

- Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Compatibil cu extractorul de praf M18 FCDDEXL sau M18 FDDEXL
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™



	M18 FH-0X
Sistem de prindere	SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J)	2.5
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4800
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1330
Diametrul max. găurire lemn (mm)	28
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire beton (mm)	26
Vibrații găurire (m/s²)	12.9
Vibrații dăltuire (m/s²)	14.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478500
Cod EAN	4058546346935

M18 FDDEXL | EXTRACTOR PRAF M18 FUEL™ AUTOPULSE™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM

- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- AUTOPULSE™ - primul mecanism automat integrat de curățare a filtrului din industrie pentru un extractor de praf integrat pe sculă care mărește eficiența fluxului de aer, dar și durata de viață a filtrului
- Filtrul HEPA cu o eficiență deosebit de ridicată captează 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Recipientul transparent pentru colectarea prafului permite utilizatorului să vadă nivelul de praf din interior, precum și când recipientul este plin
- Recipientul pentru praf cu conector pentru aspirator îi permite utilizatorului să conecteze extractoare de praf de dimensiuni mari pentru a aspira praful din recipient. Optimizat pentru utilizare cu extractorul praf AS 30 LAC 30 l și cu adaptorul pentru furtun DEK26 (4931447295)
- Duze înlocuibile pentru a se adapta la diferite diametre de găurire. Furnizat cu 2 dimensiuni de duze, 1 x până la Ø 16 mm, 1 x până la Ø26 mm, care pot fi ușor schimbate datorită mecanismului de blocare rapidă
- Tubul din aluminiu pentru extragerea prafului este ajustabil în funcție de mărimea burghiului, cu adâncimea maximă de 210 mm
- Limitator de adâncime reglabil, cu butoane de reglare ușoară și precisă pentru găuri cu o adâncime exactă



	M18 FDDEXL-0
Diametru max. burghiu (mm)	26
Adâncime max. găurire (mm)	152
Lungimea max. a burghiului (mm)	210
Lungimea cursei (mm)	152
Greutate (kg)	1.9
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933478508
Cod EAN	4058546347017

M18 FCDDEXL | EXTRACTOR COMPACT PRAF M18 FUEL™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM

- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- Filtrul HEPA cu o eficiență deosebit de ridicată captează 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Mecanismul de curățare manuală a filtrului mărește eficiența fluxului de aer, precum și durata de viață a filtrului
- Duze înlocuibile pentru a se adapta la diferite diametre de găurire. Furnizat cu 2 dimensiuni de duze, 1 x până la Ø 16 mm, 1 x până la Ø26 mm, care pot fi ușor schimbate datorită mecanismului de blocare rapidă
- Limitator de adâncime reglabil, cu butoane de reglare ușoară și precisă pentru găuri cu o adâncime exactă
- Iluminare LED a spațiului de lucru
- Compatibil cu M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH și M18 ONEFHX

	M18 FCDDEXL-0
Diametru max. burghiu (mm)	26
Adâncime max. găurire (mm)	96
Lungimea max. a burghiului (mm)	200
Lungimea cursei (mm)	96
Greutate (kg)	1.4
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933478507
Cod EAN	4058546347000

M18 ONEFHXDEL | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI

- M18 ONEFHX - Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții și mandrină FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™
- M18 FDDEXL - Extractor praf M18 FUEL™ AUTOPULSE™ pentru ciocanele rotopercutoare SDS-plus 26 mm



	M18 ONEFHXDEL-552C
Kit inclus	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478506
Cod EAN	4058546346997

SET 5 BUC BURGHIE SDS-PLUS MX4™

Număr articol 4932352833



M18 BLHX | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18™

- Mecanismul puternic de percuție și designul motorului fără perii oferă o energie de impact de 2.3 J
- Design compact și ergonomic pentru mai mult confort în utilizare
- Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-Plus și mandrina metalică de 13 mm
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru o expunere mai mică la vibrații
- Compatibil cu extractorul de praf M18 CDEX
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Sistem de prindere	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Energie de impact (EPTA)(J)	2.3	2.3
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 5100	0 - 5100
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1400	0 - 1400
Diametrul max. găurire lemn (mm)	26	26
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13
Diametrul max. găurire beton (mm)	26	26
Vibrații găurire (m/s²)	8.9	8.9
Vibrații daltuire (m/s²)	9.5	9.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478891	4933478892
Cod EAN	4058546361730	4058546361747

M18 BLH | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII M18™

- Mecanismul puternic de percuție și designul motorului fără perii oferă o energie de impact de 2,3 J
- Design compact și ergonomic pentru mai mult confort în utilizare
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru o expunere mai mică la vibrații
- Compatibil cu extractorul de praf M18 CDEX
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Energie de impact (EPTA)(J)	2.3	2.3
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 5100	0 - 5100
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1400	0 - 1400
Diametrul max. găurire lemn (mm)	26	26
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13
Diametrul max. găurire beton (mm)	26	26
Vibrații găurire (m/s²)	8.9	8.9
Vibrații daltuire (m/s²)	9.5	9.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933479426	4933478894
Cod EAN	4058546372200	4058546361761

M18 CDEX | EXTRACTOR PRAF SDS-PLUS M18 FUEL™

- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- Filtru HEPA: considerat în general drept cel mai bun filtru care captează particule de toate dimensiunile cu o rată a eficienței de 99,75%
- Cutie de colectare a prafului mare
- Tubul din aluminiu pentru extragerea prafului este ajustabil în funcție de mărimea burghiului, cu lungimea maximă de 16 mm și adâncimea maximă de 90 mm
- Compatibil cu M18 CHX
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 CDEX-0
Diametru max. burghiu (mm)	16
Adâncime max. găurire (mm)	90
Lungimea max. a burghiului (mm)	160
Lungimea cursei (mm)	100
Greutate fără acumulator (kg)	1.6
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447450
Cod EAN	4002395006243

M18 BH | CIOCAN ROTOPERCUTOR COMPACT SDS-PLUS M18™

- Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 2,5 kg J și 1,2 J kg (EPTA)
- Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină și tehnologia acumulatorului asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- 2 moduri de lucru: cu sau fără percuție pentru versatilitate maximă
- Nivel redus de vibrații - 10,3 m/s²
- Găurire cu percuție optimizată pentru găuri de 4 -10 mm, diametrul maxim de găurire 16 mm
- Comutator de schimbare a sensului de rotație pentru mai multă versatilitate în aplicațiile de fixare
- Dimensiune a gulerului de 43 mm - compatibil cu extractorul de praf M12 DE
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- LED puternic pentru iluminare eficientă a spațiului de lucru
- Sistemul REDLITHIUM™ conferă o construcție superioară, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Sistem de prindere	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J)	1.2	1.2
Frecvența percuțiilor (bpm)	7000	7000
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1300	0 - 1300
Diametrul max. găurire lemn (mm)	16	16
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10	10
Diametrul max. găurire beton (mm)	16	16
Vibrații găurire (m/s²)	10.3	10.3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443320	4933443330
Cod EAN	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 | FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™

- Primul fierăstrău de debitare 230 mm cu acumulator 18V, furnizează puterea de a tăia beton armat, fiind cu 50% mai ușor în comparație cu cel pe benzină
- Pornire instantă, elimină nevoia de a combina benzina și uleiul, nu necesită întreținerea motorului pe benzină
- Poate fi folosit în interior datorită lipsei emisiilor poluante
- Sistem de frânare RAPIDSTOP™ și indicator luminat de încărcare; vibrații reduse la 1.81 m/s²
- Adâncime de tăiere 85 mm pentru cea mai bună performanță din clasă
- Alimentare cu apă pe ambele părți pentru gestionarea optimă a prafului
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Compatibil cu rezervorul SWITCH TANK™ M18™
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600
Diametrul exterior al pânzei (mm)	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	85	85
Presiunea max. a apei [barIPSI]	6/ 90	6/ 90
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)	6.2 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933471696	4933471697
Cod EAN	4058546295950	4058546295967

M18 FPM | AMESTECĂTOR CU PALETE M18 FUEL™

- Motorul fără perii POWERSTATE™ are capacitatea de a mixa componente grele, precum betonul și mortarul
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Controlul perfect al vitezei: 3 moduri diferite de a controla viteza pentru amestecări curate și uniforme (disc selector cu 8 setări de viteză, declanșator viteză variabilă și un buton de blocare)
- Mâner ajustabil la 180° cu 16 setări de ajustare pentru utilizator, pentru optimizarea poziției mânerului în funcție de preferințe și confort
- Prindere M14
- LED puternic pentru iluminarea spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Dotat cu un prelungitor pentru palete de 150 mm (M14)



	M18 FPM-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 550
Sistem de prindere	M14
Diametru max. paletă amestecare (mm)	120
Capacitate maximă de amestecare (l)	20
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.0 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459719
Cod EAN	4058546028916

M18 FCVN | VIBRATOR DE BETON CU LANCE M18 FUEL™

- Vibratorul cu lance M18 FUEL™ pentru consolidarea betonului, cu un design compact
- Model cu lungimea lancei de 1.2 m recomandată pentru partea de bază a clădirilor sau pavaj (M18 FCVN12)
- Model cu lungimea lancei de 2.4 m recomandată pentru pereți sau coloane (M18 FCVN24)
- Design cu cap de 25 mm² și 12.500 VPM pentru o putere de consolidare îmbunătățită
- Declanșator cu viteză variabilă pentru adaptare ideală la fiecare material și la dimensiunea cofrajului
- Cârlig de agățat, atunci când scula nu este utilizată, pentru a fi fixată pe cofraj sau schelă
- Greutate redusă pentru utilizare ușoară și transport ușor la fața locului
- Putere de a consolida un volum de până la capacitatea unui camion cu beton (8 m³) folosind un singur acumulator M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™



	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibrații (1lmin)	12.500	12.500	12.500	12.500
Stâlpi/grinzi	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Fundație	✔✔✔	✔✔✔	✔	✔
Plăci turnate	✔	✔	✘	✘
Pereți	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Cod EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

ALEGE CORECT
MAȘINA DE GĂURIT
CU PERCUȚIE

FUEL™



M18 FUEL — 135 Nm
0 - 2000 rpm
0 - 32000 bpm
ONE-KEY



M18 ONEPD2-502X

M18 FUEL — 135 Nm
0 - 2000 rpm
0 - 32000 bpm



M18 FPD2-502X

M12 FUEL — 44 Nm
0 - 1700 rpm
0 - 25500 bpm



M12 FPD-602X

M12 FUEL — 37 Nm
0 - 1700 rpm
0 - 25500 bpm



M12 FPDXKIT-202X

FĂRĂ PERII



M18 — 82 Nm
0 - 1800 rpm
0 - 28800 bpm



M18 BLPD2-502X

COMPACTĂ FĂRĂ PERII



M18 — 60 Nm
0 - 1800 rpm
0 - 27000 bpm



M18 CBLPD-402C

CU PERII



M18 — 60 Nm
0 - 1800 rpm
0 - 28800 bpm



M18 BPD-402C

M12 — 38 Nm
0 - 1500 rpm
0 - 22500 bpm



M12 BPD-402C

Scanează pentru a descoperi gama completă de EIP

Scanează pentru a descoperi gama de burghie compatibile

REDLITHIUM™

M18 ONEPD2

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ONE-KEY™ M18 FUEL™

M18 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu remarcabil de 135 Nm
- Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în spații înguste
- Mandrină puternică rapidă care asigură o prindere îmbunătățită a burghiului
- Conectare prin Bluetooth® ONE-KEY™
- Optimizarea controlului anti-recul prin intermediul aplicației ONE-KEY™
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Salvează până la 4 setări personalizate în memoria scului, pentru o selecție rapidă pe șantier
- Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării optime a scului pentru aceeași precizie de fiecare dată
- Control al turației, cuplului, vitezei de pornire și oprire, funcțiilor anti-recul și al LED-ului
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a scului
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 550	0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	89	89
Diametrul max. găurire oțel (mm)	16	16
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	16	16
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 32,000	0 - 32,000
Cuplu maxim (Nm)	135	135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464526	4933464527
Cod EAN	4058546224714	4058546224721

SET 40 BUC. BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Număr articol **4932430908**



M18 ONEDD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu remarcabil de 135 Nm
- Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în spații înguste
- Mandrină puternică heavy duty care asigură o prindere îmbunătățită a burghiului
- Personalizarea setărilor sculei prin intermediul ONE-KEY™ permite utilizatorului optimizarea sculei pentru o aplicație specifică
- Optimizarea controlului anti-recul prin intermediul aplicației ONE-KEY™
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Salvează până la 4 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier
- Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării optime a sculei pentru o precizie repetabilă
- Control al turației, cuplului, turațiilor de pornire și oprire, funcțiilor anti-recul și al LED-ului
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 550	0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	89	89
Diametrul max. găurire oțel (mm)	16	16
Cuplu maxim (Nm)	135	135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464524	4933464525
Cod EAN	4058546224691	4058546224707

M18 FPD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M18 FUEL™

M18 FUEL

- Eficiență energetică ridicată in sarcină - cuplu remarcabil de 135 Nm
- Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în spații înguste
- Mandrină puternică heavy duty asigură o prindere îmbunătățită a burghiului.
- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru aplicații solicitante
- Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbări rapide
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mare
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia scului și asigură o durabilitate crescută a acumulatorului
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas în acumulator
- Iluminare cu LED-uri cu 40% mai strălucitoare a spațiului de lucru - față de modelul anterior
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a scului
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 550	0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	89	89
Diametrul max. găurire oțel (mm)	16	16
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	16	16
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 32,000	0 - 32,000
Cuplu maxim (Nm)	135	135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464263	4933464264
Cod EAN	4058546222086	4058546222093

M18 FDD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™

M18 FUEL

- Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu de neegalat de 135 Nm
- Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în spații înguste
- Mandrina puternică Heavy Duty asigură o prindere îmbunătățită a burghiului
- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru aplicații de mare putere în sarcină
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a pachetului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare a pachetului mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută a pachetului
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas în acumulator
- Iluminare cu LED-uri cu 40% mai strălucitoare a spațiului de lucru - față de modelul anterior
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 550	0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	89	89
Diametrul max. găurire oțel (mm)	16	16
Cuplu maxim (Nm)	135	135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464266	4933464267
Cod EAN	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

M18

- Noul design de motor fără perii, oferă un cuplu cu 40% mai mare decât modelul anterior - până la 82 Nm
- Designul compact cu o lungime de 180 mm conferă echilibru și control excelent. Este ideală pentru aplicații în zone înguste și deasupra capului
- Mandrina puternică Heavy Duty oferă o prindere mai bună și o schimbare mai rapidă a burghielor
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Turație optimizată pentru găurire și fixări mai rapide (0 - 550 /0 - 1800 rpm)
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	76	76	76
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	16	16	16
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Cuplu maxim (Nm)	82	82	82
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B4)	2.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464516	4933464560	4933464517
Cod EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

M18

- Noul design de motor fără perii oferă un cuplu cu 40% mai mare decât modelul anterior - până la 82 Nm
- Mașină de găurit cu motor fără perii cu o lungime de numai 180 mm
- Mandrină metalică puternică Heavy Duty de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere mai bună a burghielor.
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Turație optimizată pentru găurire și fixări mai rapide (0 - 550 /0 - 1800 rpm)
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	76	76	76
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13	13
Cuplu maxim (Nm)	82	82	82
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B4)	2.0 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464514	4933464559	4933464515
Cod EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLPD | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

M18

- Mașina de găurit cu percuție, compactă, cu motor fără perii, are o lungime de 165 mm, permite acces în spații înguste
- Mandrină metalică puternică heavy duty de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere mai bună a burghielor
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Cuplu de 60 Nm, cel mai bun raport putere - dimensiune
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	52	52	52
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	16	16	16
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Cuplu maxim (Nm)	60	60	60
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464319	4933464320	4933464537
Cod EAN	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 CBLDD | MAȘINĂ DE GĂURIT, COMPACTĂ, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

M18

- Mașina de găurit compactă cu motor fără perii are o lungime de numai 165 mm, pentru acces în spații înguste
- Mandrină metalică puternică heavy duty de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere mai bună a burghielor
- Cuplu de 60 Nm, cel mai bun raport putere - dimensiune
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	52	52	52
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13	13
Cuplu maxim (Nm)	60	60	60
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464316	4933464317	4933464539
Cod EAN	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 BPD | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE COMPACTĂ M18™

M18

- Mașină de găurit cu percuție cu o lungime de numai 198 mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste
- Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere - masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Grupul de angrenare complet metalic maximizează performanța și durabilitatea
- Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere mai bună a burghielor
- 18 trepte de reglare a cuplului pentru o flexibilitate maximă
- Sistemul de selectare cu 3 moduri de lucru îi permite utilizatorului să aleagă rapid și ușor între modul găurire, înșurubare sau găurire cu percuție
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	38	38	38
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	16	16	16
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Cuplu maxim (Nm)	50	50	60
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B4)	1.9 (M18 B2)	2.1 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443500	4933443515	4933443520
Cod EAN	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD | MAȘINĂ DE GĂURIT COMPACTĂ M18™

M18

- Mașină de găurit compactă cu o lungime de numai 185 mm, ideală pentru a fi utilizată în spații înguste
- Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Grup de angrenare complet metalic ce maximizează performanța și durabilitatea
- Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere mai bună a burghielor
- 17 trepte de reglare a cuplului, plus funcție suplimentară de găurire pentru o flexibilitate maximă
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută
- Indicator care afișează nivelul de energie rămas
- LED puternic pentru iluminarea spațiului de lucru
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară , componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	38	38	38
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13	13
Cuplu maxim (Nm)	50	50	60
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B4)	1.8 (M18 B2)	2.0 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443530	4933443555	4933443565
Cod EAN	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI CU 2 VITEZE SUPER HAWG® M18 FUEL™

M18 FUEL

- Design compact proiectat să pătrundă în cele mai înguste spații de lucru
- Lumină LED încorporată
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere constantă în sarcină pentru a realiza găuri de până 152 mm
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ și acumulatorul REDLITHIUM™ oferă o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Autonomie extrem de mare de până la 100 de găuri cu un burghie freză de 65 mm în lemn
- Ambreiajul mecanic protejează scula în cazul unei blocări
- Grup de angrenare integral metalic și mandrină cu cheie de 13 mm pentru durabilitate ridicată
- Viteză mică / Viteză mare pentru aplicații diferite
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FRAD2-0
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 500
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1550
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Capacitate maximă de găurire în lemn cu un burghiu sfredel (mm)	40
Capacitate maximă de găurire în lemn cu freză pentru lemn (mm)	117
Capacitate maximă de găurire în lemn cu carota pentru lemn (mm)	159
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471207
Cod EAN	4058546288358

M18 CRAD2 | MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ M18 FUEL™

- Asigură puterea și viteza sculelor alimentate de la rețea (1500 rpm) în aplicații de găurire în lemn
- Cutie de viteze din metal și mandrină cu cheie de 13 mm
- Autonomie extrem de mare cu un acumulator de 5.5 Ah, de până la 200 de găuri cu un burghiu freză de 22 mm în 50 x 100 mm lemn
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 CRAD2-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1500
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Capacitate maximă de găurire în lemn cu un burghiu sfredel (mm)	26
Capacitate maximă de găurire în lemn cu freză pentru lemn (mm)	65
Capacitate maximă de găurire în lemn cu carota pentru lemn (mm)	102
Diametrul max. găurire oțel (mm)	12.7
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471641
Cod EAN	4058546295400

SET CAROTE MULTI MATERIAL BIG HAWG™: 6 X CAROTE Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76 MM. 1 X TIJĂ PRINDERE CU BURGHIU DE CENTRARE. 2 X BURGHIE DE CENTRARE 1 X PILĂ DIAMANTATĂ. 1 X CHEIE IMBUS

Număr articol **4932464939**



C18 RAD | MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ COMPACTĂ M18™

- Performanță optimizată: 1500 rpm la 20 Nm
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Raport perfect viteză - putere ce asigură finalizarea rapidă a aplicațiilor
- Mandrină de 10 mm cu clichet și un singur manșon pentru versatilitate maximă și o priză optimă
- Cap compact de 100 mm proiectat să pătrundă în cele mai înguste spații de lucru
- Designul mânerului asigură maximum de confort prin multiple posibilități de poziționare
- Limitator electronic de sarcină 10 + 1 pentru un control complet la înșurubare
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare a pachetului mai mari



	C18 RAD-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1500
Deschiderea mandrinei (mm)	10
Cuplu maxim (Nm)	20
Diametrul max. găurire lemn (mm)	28
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933427189
Cod EAN	4002395239085

M18 ONEID2

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M18 FUEL™ ONE-KEY™

- Eficiență ridicată a puterii în sarcină - cuplu neegalat de 226 Nm
- Viteză mai mare a mecanismului de antrenare - până la 3600 rpm și 4300 ipm
- Design extrem de compact - lungime totală de doar 117 mm pentru acces în spații înguste
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Aplicația ONE-KEY™ asigură o funcție de inventar pentru gestionarea completă a întregului tău inventar de scule/echipamente
- Salvează până la 4 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier
- Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării optime a sculei pentru aceași precizie
- Control al vitezei, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Rată de impact (ipm)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Cuplu maxim (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex
Diametrul maxim al șurubului	M16	M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464090	4933464091
Cod EAN	4058546220358	4058546220365

SET 56 BUC. BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Număr articol **4932430907**



M18 FID2 | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M18 FUEL™

- Eficiență energetică ridicată in sarcină - cu un cuplu incredibil de 226 Nm
- Viteză de înșurubare mai mare vs modelul anterior - până la 3600 rpm și 4300 ipm
- Design extrem de compact - lungime totală de doar 117 mm pentru acces în spații înguste
- DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul 1 pentru lucrări de precizie
- Modul 2 ajută la prevenirea deteriorării organelor de asamblare și a materialului
- Modul 3 oferă o performanță maximă pentru cele mai dure aplicații
- Modul 4 reprezintă combinația optimă între lucrările de precizie și performanța maximă, reglând în mod automat viteza, impactul și cuplul
- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru aplicații de mare putere în sarcină
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Rată de impact (ipm)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Cuplu maxim (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex
Diametrul maxim al șurubului	M16	M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464087	4933464088
Cod EAN	4058546220327	4058546220334

SET BURGHIE SHOCKWAVE™ HSS-G TIN RED HEX (10 BUC)

Număr articol **48894759**



M18 FQID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M18 FUEL™ SURGE™

- Mașina de înșurubat hidraulică cu impact și sistem de prindere 1/4" Hex M18 FUEL™ SURGE™ este cea mai silențioasă soluție pentru înșurubat cu acumulator de pe piață
- Sistemul de propulsie hidraulic FLUID-DRIVE™ reduce contactul metalic în interiorul sculei, oferind o funcționare mai silențioasă, o performanță mai lină și o durabilitate crescută comparativ cu o mașină cu impact standard
- Oferă aceeași performanță de înșurubare în lemn ca celelalte mașini de înșurubat cu impact, cu motor fără perii
- Motorul fără perii POWERSTATE™ dezvoltă până la 0 - 3000 RPM cu o putere constantă, pentru o înșurubare mai rapidă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură cea mai avansată protecție electronică la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul pentru șuruburi autofiletante este conceput pentru a reduce înșurubarea în gol a șuruburilor autofiletante precum și pentru a reduce suprasolicitarea, deteriorarea și ruperea șuruburilor



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Rată de impact (ipm)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Cuplu maxim (Nm)	50	50
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex
Diametrul maxim al șurubului	M14	M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459187	4933451790
Cod EAN	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2 | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, CU MOTOR FĂRĂ PERII 1/4" HEX M18™

- Mașina de înșurubat cu impact cu motor fără perii are o lungime de numai 130 mm
- Tehnologia motorului fără perii asigură un cuplu de 180 Nm, 3400 rpm și 4200 ipm
- Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să selecteze trei setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Introducere a bitului cu o singură mână cu element de blocare, pentru schimbare mai rapidă și mai ușoară a biților
- Angrenaj Heavy Duty, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- LED puternic pentru iluminarea spațiului de lucru
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mare
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Rată de impact (ipm)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Cuplu maxim (Nm)	180	180
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464519	4933464520
Cod EAN	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M18™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII

- Mașina de înșurubat cu impact, compactă, are o lungime de numai 130 mm
- Tehnologia motorului fără perii asigură un cuplu de 180 Nm, 3400 rpm și 4200 ipm
- Angrenaj heavy duty, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare a pachetului mai mari
- LED puternic pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 3400	0 - 3400
Rată de impact (ipm)	0 - 4200	0 - 4200
Cuplu maxim (Nm)	180	180
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464476	4933464534
Cod EAN	4058546224219	4058546224790

M18 BID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, COMPACTĂ ¼" HEX M18™

M18

- Mașină de înșurubat cu impact compactă cu o lungime de numai 140 mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste
- Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere - masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj heavy duty, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- Sistem de prindere ¼" Hex pentru o schimbare rapidă și ușoară a bitului cu o singură mână
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculei și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE ® M18™



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Rată de impact (ipm)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex
Cuplu maxim (Nm)	180	180
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443570	4933443580
Cod EAN	4002395003235	4002395003242

M18 BRAID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT UNGHIULARĂ CU IMPACT, COMPACTĂ M18™

M18

- Mașină de înșurubat la unghi cu impact compactă cu o lungime de numai 307 mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj integral din metal pentru o durată de exploatare superioară și un cuplu maxim
- Cap cu design compact de 53 mm
- Designul mânerului asigură maximum de confort prin multiple posibilități de poziționare
- Sistem de prindere ¼" Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână
- 2 setări de viteză pentru o gamă largă de aplicații
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BRAID-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1500 / 0 - 2250
Rată de impact (ipm)	0 - 2400 / 0 - 3400
Sistem de prindere	¼" Hex
Cuplu maxim (Nm)	41 / 81
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447891
Cod EAN	4002395006663

M18 FSGC | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU ACCESORIU ATAȘAT M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului de până la 10 ori mai mare și cu o putere cu până la 60% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Tehnologie AUTO-START™: Atunci când este activată, alimentarea se cuplează numai atunci când șurubul este împins în material, oferind un timp de utilizare inegalabil
- Sistem de prindere ¼" Hex cu eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a biților
- Cap cu reglaj fin pentru setarea nivelului dorit de îngropare a capului șurubului în cazul aplicațiilor cu un singur șurub
- Accesoriul detașabil îi permite utilizatorului să folosească mașina ca o șurubelniță autonomă sau ca o mașină de înșurubat cu bandă de șuruburi
- Designul intuitiv al magaziei de șuruburi permite curățarea ușoară a prafului de gips-carton



	M18 FSGC-202X
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 4500
Șuruburi pentru lemn până la (mm)	6
Moment de înșurubare (Nm)	13
Sistem de prindere	¼" Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Kit inclus	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459199
Cod EAN	4002395289943

M18 FSG | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului de până la 10 ori mai mare și cu o putere cu până la 60% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Tehnologie AUTO-START™: la activare, alimentarea se cuplează doar atunci când șurubul este împins în material, oferind un timp de utilizare inegalabil
- Mandrină ¼" Hex cu eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a biților
- Cap cu reglaj fin pentru setarea nivelului dorit de îngropare a capului șurubului în cazul aplicațiilor cu un singur șurub
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- LED puternic pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei



	M18 FSG-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 4500
Șuruburi pentru lemn până la (mm)	6
Moment de înșurubare (Nm)	13
Sistem de prindere	¼" Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459201
Cod EAN	4002395289967

ALEGE CORECT MAȘINA DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT

FUEL™



M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3600 rpm
0 - 4300 ipm
ONE-KEY

M18 ONEID2-502X

M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3600 rpm
0 - 4300 ipm

M18 FID2-502X

M12 FUEL — 147 Nm
0 - 3300 rpm
0 - 4000 ipm

M12 FID-202X

M18 FUEL — 50 Nm
0 - 3000 rpm
0 - 4000 ipm

ZGOMOT REDUS
VIBRAȚII REDUSE
M18 FQID-502X

M12 FUEL — 50 Nm
0 - 3200 rpm
0 - 3400 ipm

ZGOMOT REDUS
VIBRAȚII REDUSE
M12 FQID-202X

FĂRĂ PERII



M18 — 180 Nm
0 - 3400 rpm
0 - 4200 ipm

M18 BLID2-502X

COMPACTĂ FĂRĂ PERII



M18 — 180 Nm
0 - 3400 rpm
0 - 4200 ipm

M18 CBLID-402C

CU PERII



M18 — 180 Nm
0 - 2750 rpm
0 - 3450 ipm

M18 BID-402C

M12 — 112 Nm
0 - 2500 rpm
0 - 3300 ipm

M12 BID-202C

M18 — 81 Nm
0 - 2250 rpm
0 - 3400 ipm

M18 BRAID-0

M12 — 68 Nm
0 - 2425 rpm
0 - 3300 ipm

M12 BRAID-0

Scanează pentru a descoperi gama completă de EIP

Scanează pentru a descoperi gama de biți compatibilă

REDLITHIUM™

ALEGE CORECT
CHEIA DE IMPACT

COMPACTE
ACCESUL ÎN LOCURILE GREU ACCESIBILE DE SUB CAROSERIE



ȘURUBURI CU DIAMETRE MICI

M12 — 138 Nm



M12 BIW12-202C

M18 — 240 Nm



M18 BIW12-402C

M12 FUEL — 339 Nm



M12 FIWF12-422X

DIMENSIUNE MEDIE
DE LA SCHIMBAREA ANVELOPELOR MAȘINILOR PÂNĂ LA MONTAREA ȘURUBURILOR LA ȘASIU



ȘURUBURI CU DIAMETRE MICI ȘI MEDII

M18 FUEL — 339 Nm



M18 FIW2F12-502X

M18 FUEL — 300 Nm



M18 ONEIWF12-502X

M18 FUEL — 745 Nm



M18 FMTIW2F12-502X

HIGH PERFORMANCE

POTRIVIRE PERFECTĂ DE PUTERE, DIMENSIUNE ȘI FUNCȚIONALITATE PENTRU MECANIC LA ÎMBINĂRI METALICE



ȘURUBURI CU DIAMETRE MEDII ȘI MARI

M18 FUEL — 1356 Nm



M18 FHIWF12-502X

M18 FUEL — 1356 Nm



M18 ONEFHIWF12-502X

M18 FUEL — 1017 Nm



M18 ONEFHIWF12E-0X



ȘURUBURI CU DIAMETRE MARI

M18 FUEL — 1627 Nm

M18 ONEFHIWF34-502X

DE LA CAMIOANE PÂNĂ LA APLICAȚII DE PE ȘANTIER CU CUPLU RIDICAT

ȘURUBURI CU DIAMETRE FOARTE MARI

M18 FUEL — 2033 Nm



M18 ONEFHIWF1-802X

PROFESIONALE
SCULE PROFESIONALE PROIECTATE PENTRU DIFERITE APLICAȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII



M18 FUEL — 1017 Nm



M18 ONEFHIWH716-0X

M18 FUEL — 2576 Nm



M18 ONEFHIWF1D-121C

M18 FUEL — 2576 Nm



M18 ONEFHIWF1DS-121C

Scanează pentru a descoperi gama completă de EIP

Scanează pentru a descoperi gama de chei tubulare compatibilă

REDLITHIUM™

M18 ONEFHIWF1D

CHEIE DE IMPACT 1˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG

M18 FUEL

ONE-KEY — UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

RED LITHIUM HD HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

- Cheia de impact M18 FUEL™ cu mâner D și prelungitor 150 mm livrează 2576 Nm cuplu de strângere înlocuind AC, benzina sau soluțiile pneumatice
- Cuplu mare de desfacere de până la 2711 Nm ce ajută la desfacerea șuruburilor de până la M42
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului sporește repetabilitatea setărilor cuplului ales
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- Modul Lug Nut atunci când este activat prin ONE-KEY™ va opri automat cheia de impact atunci când intră în intervalul 475 Nm - 610 Nm pentru a preveni supra-strângerea piuliților
- Tri-LED oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Turația la mersul în gol (rpm)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Rată de impact (ipm)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Sistem de prindere	1˝ pătrat	1˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Moment de desfacere (Nm)	2711	2711
Diametrul maxim al șurubului	M42	M42
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	12.7 (M18 HB12)	12.7 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471755	4933471756
Cod EAN	4058546296544	4058546296551

CHEIE TUBULARĂ DE IMPACT 65 MM 1˝

Număr articol	4932471673



M18 ONEFHIWF1DS | CHEIE DE IMPACT 1˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

M18 FUEL

- Cheia de impact M18 FUEL™ cu mâner D livrează 2576 Nm cuplu de strângere înlocuind AC, benzina sau soluțiile pneumatice
- Cuplu mare de desfacere de până la 2711 Nm ce ajută la desfacerea șuruburilor de până la M42
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului sporește repetabilitatea setărilor cuplului ales
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- Tri-LED oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIW-F1DS-121C
Turația la mersul în gol (rpm)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Rată de impact (ipm)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Sistem de prindere	1˝ pătrat	1˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Moment de desfacere (Nm)	2711	2711
Diametrul maxim al șurubului	M42	M42
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	11.1 (M18 HB12)	11.1 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472071	4933472072
Cod EAN	4058546324674	4058546324681

M18 ONEFHIWF1 | CHEIE DE IMPACT 1˝ ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

M18 FUEL

- Prima cheie de impact cu inel de fixare 1˝ 18V ce înlocuiește AC, benzina sau soluțiile pneumatice
- Cheia de impact M18 FUEL™ livrează 2033 Nm cuplu de strângere
- Cuplu mare de desfacere de până la 2400 Nm și ajută la desfacerea de șuruburi de până la M42
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului sporește repetabilitatea setărilor cuplului ales
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Rată de impact (ipm)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Sistem de prindere	1˝ pătrat	1˝ pătrat
Cuplu maxim (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Moment de desfacere (Nm)	2400	2400
Diametrul maxim al șurubului	M42	M42
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459732	4933459733
Cod EAN	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34 | CHEIE DE IMPACT 3/4" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

- Cheia de impact cu cuplu ridicat M18 FUEL™ cu tehnologie ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1627 Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL™ cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să aleagă între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul 4 de desfacere al șuruburilor asigură un cuplu maxim de 2034 Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea organelor de asamblare
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului îmbunătățește repetabilitatea constantă a setării de cuplu aleasă
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem de prindere 3/4" cu inel de fixare
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Rată de impact (ipm)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Sistem de prindere	3/4" pătrat	3/4" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Moment de desfacere (Nm)	2034	2034
Diametrul maxim al șurubului	M33	M33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459729	4933459730
Cod EAN	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

- Cheia de impact cu cuplu ridicat cu tehnologie M18 FUEL™ ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1356 Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul 4 de desfacere a șuruburilor asigură un cuplu maxim de 1898 Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea organelor de asamblare
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului îmbunătățește repetabilitatea constantă a setării de cuplu aleasă
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem de prindere 1/2" cu inel de fixare
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Rată de impact (ipm)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Sistem de prindere	1/2" pătrat	1/2" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Moment de desfacere (Nm)	1898	1898
Diametrul maxim al șurubului	M33	M33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459726	4933459727
Cod EAN	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E | CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG

- Cheia de impact M18 FUEL™ ONE-KEY™cu cuplu ridicat și gât lung livrează un cuplu de strângere de 1017 Nm
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă
- Cheia de impact M18 FUEL™ ONE-KEY™cu cuplu ridicat și gât lung livrează un cuplu de desfacere de 1500 Nm
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului sporește repetabilitatea setărilor cuplului ales
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Rată de impact (ipm)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Sistem de prindere	1/2" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Moment de desfacere (Nm)	1500
Diametrul maxim al șurubului	M33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478405
Cod EAN	4058546345969

M18 ONEFHIWP12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE

- Cheia de impact cu cuplu ridicat M18 FUEL™ cu tehnologie ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1017 Nm cu o dimensiune compactă de 206 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul 4 de desfacere a șuruburilor asigură un cuplu maxim de 1491 Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea organelor de asamblare
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului îmbunătățește repetabilitatea constantă a setării de cuplu aleasă
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem de prindere 1/2" pentru fixarea optimă a cheii tubulare
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Rată de impact (ipm)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Sistem de prindere	1/2" pătrat	1/2" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Moment de desfacere (Nm)	1491	1491
Diametrul maxim al șurubului	M24	M24
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459724	4933459725
Cod EAN	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716 | CHEIE DE IMPACT 7/16" HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI CUPLU RIDICAT


- Cheia hexagonală de impact cu un cuplu ridicat MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" cu ONE-KEY™ se potrivește perfect cu gama noastră de accesorii 7/16", oferindu-vă puterea necesară în aplicațiile mai mari pentru lemn
- Cu un cuplu maxim de până la 1017 Nm, această cheie de impact alimentată cu acumulatori vă oferă mai multă putere pentru a finaliza fără efort aplicațiile dvs. sau pentru îndepărtarea feroneriei ruginite și corodate
- Mânerul extins vă oferă o suprafață de prindere mai mare, perfectă atunci când purtați mănuși de protecție, pentru un confort sport, mai puțină oboseală și o manevrabilitate echilibrată
- Echipat cu o mandrină QUIK-LOK™, care permite schimbarea mai rapidă și mai ușoară
- Orificiul integrat pentru coarda de siguranță vă permite să transferați și să depozitați cu ușurință scula
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță



	M18 ONEFHIWH716-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Rată de impact (ipm)	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Sistem de prindere	7/16" Hex
Cuplu maxim (Nm)	1017
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479152
Cod EAN	4058546369460

BURGHIE SFREDEL CU IMPACT, PENTRU LEMN - SERIA LUNGĂ Ø20 X 460 MM

Număr articol 48136760



M18 FHIWF12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

- Cheia de impact M18 FUEL™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1356 Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul 4 de desfacere a șuruburilor asigură un cuplu maxim de 1898 Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea organelor de asamblare
- Sistem de prindere cu pătrat 1/2" cu inel de fixare
- Noul sistem de iluminare cu LED este cu 40% mai puternic decât cel al modelului anterior
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o eficiență îmbunătățită, rezistă mai mult și asigură o putere maximă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Rată de impact (ipm)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Sistem de prindere	1/2" pătrat	1/2" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Moment de desfacere (Nm)	1898	1898
Diametrul maxim al șurubului	M33	M33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459695	4933459696
Cod EAN	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE

- Cheia de impact M18 FUEL™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1017 Nm cu o dimensiune compactă de 206 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul 4 de desfacere a șuruburilor asigură un cuplu maxim de 1491 Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea organelor de asamblare
- Sistem de prindere pătrat cu bolț de fixare 1/2" pentru fixarea optimă a cheii
- Noul sistem de iluminare cu LED este cu 40% mai puternic decât cel al modelului anterior
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o eficiență îmbunătățită, rezistă mai mult și asigură o putere maximă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Rată de impact (ipm)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Sistem de prindere	1/2" pătrat	1/2" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Moment de desfacere (Nm)	1491	1491
Diametrul maxim al șurubului	M24	M24
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459692	4933459693
Cod EAN	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIW2F12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE

- Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu de desfacere a piuliței și 745 Nm cuplu de strângere
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul de desfacere oferă un cuplu maxim, apoi scade turația pentru a preveni căderea organului de asamblare
- Modul de oprire automată aplică un cuplu maxim de 47 Nm pentru aplicațiile delicate pentru a preveni supra strângerea
- Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
- Sistem de prindere cu pătrat 1/2" cu inel de fixare
- Cârlig reversibil pentru curea
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Rată de impact (ipm)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Sistem de prindere	1/2" pătrat	1/2" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Diametrul maxim al șurubului	M22	M22
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478449	4933478450
Cod EAN	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ŞI PIN DE BLOCARE

M18 FUEL

- Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu de desfacere a piuliței și 745 Nm cuplu de strângere
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul de îndepărtare șuruburi oferă un cuplu complet, apoi scade RPM-urile odată ce slăbiți șurubul pentru a preveni căderile în lipsa fixării
- Modul de oprire automată nu aplică mai mult de 47 Nm de cuplu pentru aplicații de fixare strânse cu mâna pentru a preveni supra-strângerea
- Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
- Știft pătrat de ½"
- Cârlig reversibil pentru curea
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Rată de impact (ipm)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Sistem de prindere	½" pătrat	½" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Diametrul maxim al șurubului	M22	M22
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478452	4933478453
Cod EAN	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F38 | CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ŞI INEL DE FIXARE

M18 FUEL

- Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu de desfacere și 745 Nm cuplu de strângere
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă
- Modul de desfacere oferă un cuplu maxim, apoi scade turația pentru a preveni căderea organului de asamblare
- Modul de oprire automată aplică un cuplu maxim de 47 Nm pentru aplicațiile delicate pentru a preveni supra strângerea
- Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
- Sistem de prindere cu pătrat 3/8" cu inel de fixare
- Cârlig reversibil pentru curea
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FMTIW2F38-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Rată de impact (ipm)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Sistem de prindere	3/8" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Diametrul maxim al șurubului	M22
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479153
Cod EAN	4058546369477

SET CHEI TUBULARE DE IMPACT 3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (8 BUC)

Număr articol 4932478288



M18 ONEIWF12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU INEL DE FIXARE

M18 FUEL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- M18 FIW F12 cu tehnologie ONE-KEY™
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Personalizare completă a sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY™ în funcție de nevoile dvs.
- Control al turației, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului
- Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării optime a sculei pentru o precizie repetabilă
- Programare/salvare profiluri pentru un control de neegalat
- Selectare dintr-o gamă de profiluri de aplicații sau creare rapidă de profil propriu, pentru rezultate perfecte la fiecare apăsare de buton
- Salvează până la 4 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier
- Aplicația ONE-KEY™ asigură o creare a unui sistem de management al inventarului prin care poți urmări locația cât și preveni furtul sculei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Rată de impact (ipm)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Sistem de prindere	½" pătrat	½" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459198	4933451374
Cod EAN	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU PIN DE BLOCARE

M18 FUEL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- M18 FIWP12 cu tehnologie ONE-KEY™
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Personalizare completă a sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY™ în funcție de nevoile dvs.
- Control al vitezei, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului
- Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării optime a sculei pentru o precizie repetabilă
- Programare/salvare profiluri pentru un control de neegalat
- Selectare dintr-o gamă de profiluri de aplicații sau creare rapidă de profil propriu, pentru rezultate perfecte la fiecare apăsare de buton
- Salvează până la 4 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier
- Aplicația ONE-KEY™ asigură crearea unui sistem de management al inventarului prin care poți urmări locația cât și preveni furtul sculei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Rată de impact (ipm)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Sistem de prindere	½" pătrat	½" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459197	4933451372
Cod EAN	4002395289929	4002395160501

SET CHEI TUBULARE 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (10 BUC)

Număr articol 4932352861



M18 FIW2F12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE

M18 FUEL

- Eficiență sub sarcină - cuplu remarcabil de 339 Nm
- Design extrem de compact - lungime totală de doar 124 mm pentru accesul în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul de desfacere oferă un cuplu maxim, apoi scade turația pentru a preveni căderea organului de asamblare
- Modul de oprire automată aplică un cuplu maxim de 34 Nm pentru aplicațiile delicate pentru a preveni supra strângerea
- Tri-LED-ul oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
- Sistem de prindere cu pătrat ½" cu inel de fixare
- Cârlig reversibil pentru curea
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Rată de impact (ipm)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Sistem de prindere	½" pătrat	½" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478443	4933478444
Cod EAN	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2P12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU PIN DE BLOCARE

M18 FUEL

- Cea mai compactă cheie cu impact fără cablu din clasa sa, oferind cel mai mare acces în spații înguste, cu performanță la 339 Nm cuplu de fixare
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 124 mm ideală pentru aplicații în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul de îndepărtare șuruburi oferă un cuplu complet, apoi scade RPM-urile odată ce slăbiți șurubul pentru a preveni căderile în lipsa fixării
- Modul de oprire automată nu aplică mai mult de 34 Nm de cuplu pentru aplicații de fixare strânse cu mâna pentru a preveni supra-strângerea
- Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
- Pin de blocare pătrat de ½"
- Cârlig reversibil pentru curea
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Rată de impact (ipm)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Sistem de prindere	½" pătrat	½" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478446	4933478447
Cod EAN	4058546346379	4058546346386

M18 FIW2F38 | CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE

M18 FUEL

- Cea mai compactă cheie cu impact cu acumulator din clasa sa, oferind cel mai mare acces în spații înguste, cu un cuplu de până la 339 Nm
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de numai 124 mm, fiind ideală pentru aplicații în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Controlul îndepărtării șuruburilor oferă un cuplu total, apoi rpm scad odată ce slăbiți șurubul pentru a preveni căderile de fixare
- Controlul de oprire automată nu aplică mai mult de 34 Nm de cuplu pentru aplicații de fixare strânse manual pentru a preveni strângerea
- Tri-LED oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
- Prindere pătrată ⅜ "
- Cârlig reversibil pentru curea
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FIW2F38-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Rată de impact (ipm)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Sistem de prindere	⅜" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478650
Cod EAN	4058546348434

M18 BIW12 | CHEIE DE IMPACT 1/2" M18™

M18

- Cheie de impact compactă 1/2", cu o lungime de numai 155 mm, ideală pentru a fi utilizată în spații înguste
- Motor cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj heavy duty, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- Profil pătrat 1/2" pentru utilizare cu chei universale
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2450	0 - 2450
Sistem de prindere	½" pătrat	½" pătrat
Rată de impact (ipm)	0 - 3350	0 - 3350
Cuplu maxim (Nm)	240	240
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)	1.9 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443590	4933443607
Cod EAN	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38 | CHEIE DE IMPACT 3/8" M18™

- Mașină de înșurubat cu impact compactă 3/8", cu o lungime de numai 152 mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină din sculă împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Grup angrenare și roți dințate de mare capacitate, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- Profil pătrat 3/8" pentru utilizare cu chei tubulare universale
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BIW38-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2450
Sistem de prindere	3/8" pătrat
Rată de impact (ipm)	0 - 3350
Cuplu maxim (Nm)	210
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933443600
Cod EAN	4002395003273

M18 BRAIW | CHEIE DE IMPACT LA UNGHI 3/8" M18™ COMPACTĂ

- Mașină de înșurubat unghiulară cu impact, compactă, cu o lungime de numai 307 mm, fiind ideală pentru a fi utilizată în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj metalic pentru o durată de exploatare superioară și un cuplu maxim
- Cap cu design compact, de 53 mm
- Designul mânerului asigură maximum de confort prin multiple posibilități de poziționare
- Profil pătrat 3/8" pentru utilizare cu chei universale
- 2 setări de viteză pentru o gamă largă de aplicații
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BRAIW-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1500 / 0 - 2250
Sistem de prindere	3/8" pătrat
Rată de impact (ipm)	0 - 2400 / 0 - 3400
Cuplu maxim (Nm)	40 / 76
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447899
Cod EAN	4002395006670

M18 ONEFPRT

PISTOL PENTRU NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Pistolul pentru nituit M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ este o soluție optimizată fără cablu care oferă nituire rapidă și ușoară, menținând în același timp performanța, durabilitatea și dimensiunea
- Trage până la 900 de nituri în aluminiu cu dimensiunea nitului de 4.8 mm în aluminiu sau 500 de nituri în aluminiu cu dimensiunea nitului de 6.4 mm cu un acumulator M18™ 2.0 Ah complet încărcat
- Prinde toate nituriile oarbe, incluzând aluminiu, oțel, oțel inoxidabil și cupru de 4.8 mm, 6.0 mm, 6.4 mm și 7.0 mm pentru a vă oferi o gamă mai largă de aplicații
- Forța de tragere de 20.000 N și o lungime a cursei de 30 mm vă oferă puterea de a termina diametrele mai mari fără efort
- Designul premium din aliaj de oțel cu 3 fălci oferă mai multă muncă între schimbările fălcilor
- Acces fără unelte pentru curățarea ușoară a fălcilor. Dispozitiv de așezare și demontare a piesei de tip nas pe sculă pentru confortul utilizatorului
- Colectorul transparent al arborelui vă permite să vedeți când colectorul este plin, evitând orice blocaj și reducând timpul de deblocare, evitând, de asemenea, reparațiile costisitoare în același timp
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate



	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Forță max. de tragere (N)	20,000	20,000
Nituri max. cu M18B2 (mm)	900 x 4.8 / 500 x 6.4	900 x 4.8 / 500 x 6.4
Plajă diametre nituri (mm)	4.8 - 7.0	4.8 - 7.0
Lungimea cursei (mm)	30	30
Dimensiuni (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B2)	2.5 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478601	4933478602
Cod EAN	4058546347949	4058546347956

SET BACURI PENTRU PISTOL DE NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™

Număr articol	4932478961



C18 PCG/600 | PISTOL APLICARE SILICON 600 ML M18™

- Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât modelul anterior MILWAUKEE®
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi scăzute
- Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul de acționare este eliberat
- Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
- Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de recul și evacuează integral adezivul din tub
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Forță max. (N)	4500	4500
Setări de viteză	6	6
Echipare standard	Tub aluminiu 600 ml	Tub transparent 600 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Kit inclus	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Geantă pentru scule	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441305	4933441808
Cod EAN	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400 | PISTOL APLICARE SILICON 400 ML M18™

- Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât modelul anterior MILWAUKEE®
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi scăzute
- Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul de acționare este eliberat
- Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
- Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de recul și evacuează integral adezivul din tub
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/400T-201B
Forță max. (N)	4500
Setări de viteză	6
Echipare standard	Tub transparent 400 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit inclus	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441812
Cod EAN	4002395002368

C18 PCG/310 | PISTOL APLICARE SILICON 310 ML M18™

- Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât modelul anterior MILWAUKEE®
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi scăzute
- Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul de acționare este eliberat
- Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
- Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de recul și evacuează integral adezivul din tub
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Forță max. (N)	4500	4500
Setări de viteză	6	6
Echipare standard	Suport cartuș 310 ml	Suport cartuș 310 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933459637	4933441310
Cod EAN	4058546028091	4002395001439

M18 GG | PISTOL PENTRU GRESAT M18™

- Motorul puternic de 18 V asigură o presiune de lucru maximă de 562 bari
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare
- Echilibru și ergonomie superioare ale mânerului - cu o lungime de numai 355 mm și o greutate de 3,9 kg
- Supapă de aerisire - mecanism de amorsare pentru un debit rapid
- Suport de furtun integrat, inel pentru curea de transport și LED indicator nivel încărcare - mai mult confort pentru utilizator și mai puțin timp pierdut
- Trei moduri de încărcare - vrac, cartuș și aspirație
- Capacitate a cartușului de 400 ml; 473 ml vrac
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Presiunea (bar)	690	690
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933440493	4933440490
Cod EAN	4002395000357	4002395000340

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

ALEGE CORECT POLIZORUL UNGHIULAR

M18 POLIZOARE UNGHIULARE Echivalent cu **650 W**

HD18 AG-115-402C	HD18 AG-125-402C
	
Ø 115 MM	Ø 125 MM

M18 FUEL

POLIZOARE UNGHIULARE

Oferă cea mai bună manipulare pentru pregătirea suprafeței.



Echivalent cu **1200 W**

M18 FSAG125X-0X

COMUTATOR CULISANT



Ø 125 MM

M18 FSAG125XB-502X

COMUTATOR CULISANT



Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU FRÂNARE

M18 ONEFSAG125XB-0X

COMUTATOR CULISANT



Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU FRÂNARE ONE-KEY

M18 ONEFSAG125XPDB-502X

COMUTATOR TIP CLAPETĂ



Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU FRÂNARE ONE-KEY

VITEZĂ VARIABILĂ

Control maxim, ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil și aluminiu, pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei.



Echivalent cu **1200 W**

M18 FSAGV125XB-0X

SELECȚIE A VITEZEI ÎN 5 TREPTE



Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT

M18 FSAGV125XPDB-0X

SELECȚIE A VITEZEI ÎN 5 TREPTE



Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

CAP PLAT

Design-ul permite accesul în unghiuri de până la 42°.



Echivalent cu **1200 W**

M18 FSAGF125XB-0X



Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT

M18 FSAGF125XPDB-0X



Ø 125 MM POLIZOR UNGHIULAR CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

HIGH OUTPUT™

Proiectate pentru aplicații heavy, de la tăiere la unghi la polizarea sudurilor.



M18 FHSAG125XB-552X



POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE 125 MM, CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT

Echivalent cu **1550 W**

M18 FHSAG125XPDB-552X



POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE 125 MM, CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

Echivalent cu **1550 W**

M18 FHSAG150XB-0X



POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE 150 MM, CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT

Echivalent cu **1550 W**

M18 FHSAG150XPDB-0X



POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE 150 MM, CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

Echivalent cu **1550 W**

M18 FLAG230XPDB-121C



POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE 230 MM, CU FRÂNARE, COMUTATOR TIP CLAPETĂ

Echivalent cu **2200 W**

NOU M18 ONEFLAG230XPDB-122C



POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE 230 MM, CU FRÂNARE, COMUTATOR TIP CLAPETĂ ȘI ONE-KEY

Echivalent cu **2200 W**

Scanează pentru a descoperi gama completă de EIP

Scanează pentru a descoperi gama de discuri compatibilă

REDLITHIUM™

M18 FLAG230XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™

- Este primul polizor unghiular cu disc de 230 mm la nivel mondial alimentat cu un singur acumulator de 18 V care oferă putere mare de polizare, mai ușor decât sculele cu cablu și permite efectuarea a până la 68 de tăieturi în țevi din inox de 42 mm cu o singură încărcare
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Frâna oprește mai rapid discul pentru protecție mai bună a utilizatorului
- Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- Apărătoare fără cheie pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei
- Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600
Diametru disc (mm)	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	65	65
Dimensiune ax	M14	M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Frână	Da	Da
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)	Întrerupător Paddle (Deadman)
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da
Funcții anti-recul	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464114	4933464115
Cod EAN	4058546220594	4058546220600

M18 ONEFLAG230XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™

- Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor cu cablu de 2200 W
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 3 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Apărătoare fără cheie pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	M18 ONEFLAG230XP-DB-122C
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600
Diametru disc (mm)	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	65	65
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.4 (M18 HB12)
Frână	Da	Da
Funcții anti-recul	Da	Da
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)	Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478782	4933478783
Cod EAN	4058546360641	4058546360658

M18 FHSAG150XPDB | POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™

- Polizorul unghiular mic de 150 mm M18™ HIGH OUTPUT™ livrează putere de polizare și face până la 145 de tăieri cu o încărcare (5.5 Ah) în țeava de oțel inoxidabil de 2″
- Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprire rapidă a pânzei, în mai puțin de 3 secunde pentru protecția avansată a utilizatorului
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 150 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FHSAG150XPDB-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	9000
Diametru disc (mm)	150
Adâncimea max. de tăiere (mm)	45
Dimensiune ax	M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Frână	Da
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da
Funcție "line-lock-out"	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471085
Cod EAN	4058546287139

M18 FHSAG150XB | POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™

- Polizorul unghiular mic de 150 mm M18™ HIGH OUTPUT™ livrează putere de polizare și face până la 145 de tăieri cu o încărcare (5.5 Ah) în țeava de oțel inoxidabil de 2″
- Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprire rapidă a pânzei, în mai puțin de 3 secunde pentru protecția avansată a utilizatorului
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Apărătoare fără cheie 150 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FHSAG150XB-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	9000
Diametru disc (mm)	150
Adâncimea max. de tăiere (mm)	45
Dimensiune ax	M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Frână	Da
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da
Funcție "line-lock-out"	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471084
Cod EAN	4058546287122

M18 FHSAG125XPDB | POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™

- Polizorul unghiular M18™ HIGH OUTPUT™ de 125mm livrează o putere de debitare de până la 145 de tăieri per încărcare (5.5 Ah) în țeava de oțel inoxidabil de 2˝
- Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprirea rapidă a discului, în mai puțin de 2,5 secunde și protejarea utilizatorului
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Turația la mersul în gol (rpm)	9000	9000	9000
Diametru disc (mm)	125	125	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33	33	33
Dimensiune ax	M14	M14	M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Frână	Da	Da	Da
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Întrerupător Paddle (Deadman)
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da	Da
Funcție “line-lock-out”	Da	Da	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933471076	4933471078	4933471080
Cod EAN	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB | POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™

- Polizorul unghiular mic de 125 mm M18™ HIGH OUTPUT™ livrează putere de polizare și face până la 145 de tăieri cu o încărcare (5.5 Ah) în țeava de oțel inoxidabil de 2˝
- Sistemul RAPIDSTOP™ pentru oprirea rapidă a discului în mai puțin de 2,5 secunde pentru protecția avansată a utilizatorului
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără utilizare a vreunei chei
- Funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Turația la mersul în gol (rpm)	9000	9000	9000
Diametru disc (mm)	125	125	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33	33	33
Dimensiune ax	M14	M14	M14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Frână	Da	Da	Da
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on	Întrerupător Slide lock-on	Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da	Da
Funcție “line-lock-out”	Da	Da	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933471075	4933471077	4933471079
Cod EAN	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™

- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie



	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	M18 ONEFSAG125XP-DB-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	8500	8500
Diametru disc (mm)	125	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33	33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Frână	Da	Da
Funcții anti-recul	Da	Da
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)	Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™	Da	Da
Funcție “line-lock-out”	Da	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478434	4933478435
Cod EAN	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™ ONE-KEY™

- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie
- Funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFSAG125XB-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	8500
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Frână	Da
Funcții anti-recul	Da
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™	Da
Funcție “line-lock-out”	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478433
Cod EAN	4058546346249

M18 FSAG125XB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie
- Funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	8500	8500
Diametru disc (mm)	125	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33	33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Frână	Da	Da
Funcții anti-recul	Da	Da
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on	Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™	Da	Da
Funcție “line-lock-out”	Da	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478429	4933478430
Cod EAN	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie
- Funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAG125X-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	8500
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Frână	Nu
Funcții anti-recul	Da
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™	Da
Funcție “line-lock-out”	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478428
Cod EAN	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™

- Control maxim asupra oricăror aplicații - selecție a vitezei în 5 pași, ideală pentru operarea cu oțel inoxidabil și aluminiu & pentru înlăturarea ruginii și vopselei
- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAGV125XPDB-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	3500 - 8500
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Frână	Da
Funcții anti-recul	Da
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™	Da
Funcție “line-lock-out”	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478437
Cod EAN	4058546346287

M18 FSAGV125XB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

- Control maxim asupra oricăror aplicații - selecție a vitezei în 5 trepte, ideală pentru operarea cu oțel inoxidabil și aluminiu & pentru înlăturarea ruginii și vopselei
- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Apărătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie
- Funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAGV125XB-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	3500 - 8500
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Frână	Da
Funcții anti-recul	Da
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478436
Cod EAN	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™

M18 FUEL

- Proiectarea plată a capului îngust funcționează la un unghi de până la 42°
- Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor pe cablu de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Aparătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAGF125XPDB-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	8500
Diametru disc (mm)	125
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Frână	Da
Funcții anti-recul	Da
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™	Da
Funcție "line-lock-out"	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478439
Cod EAN	4058546346300

M18 FSAGF125XB | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™

M18 FUEL

- Proiectarea plată a capului îngust funcționează la un unghi de până la 42°
- Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor pe cablu de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Aparătoare fără cheie 125 mm pentru o capacitate mare de debitare și o reglare rapidă a apărătorii, fără a utiliza o cheie
- Funcție „line-lock-out" pentru prevenirea pornirii automate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAGF125XB-0X
Turația la mersul în gol (rpm)	8500
Diametru disc (mm)	125
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Frână	Da
Funcții anti-recul	Da
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™	Da
Funcție "line-lock-out"	Da
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478438
Cod EAN	4058546346294

HD18 AG-125 | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM M18™

M18

- Motorul cvadripol, de înaltă performanță, oferă putere maximă, optimizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenajele metalice maximizează durabilitatea
- Înălțimea redusă a carcasei angrenajului și designul subțire al acesteia asigură o ergonomie optimă
- Comutator de siguranță neblocabil pentru cea mai bună protecție a utilizatorului și pentru prevenirea pornirii automate
- Aparătoare de protecție rezistentă, care nu necesită cheie, pentru o reglare rapidă și pentru cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral cu posibilitate de montare în mai multe poziții pentru ușurință în utilizare
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Turația la mersul în gol (rpm)	9000	9000
Diametru disc (mm)	125	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33	33
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B4)	2.2 (M18 B4)
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)	Întrerupător Paddle (Deadman)
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Nu	Nu
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441502	4933441507
Cod EAN	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115 | POLIZOR UNGHIULAR 115 MM M18™

M18

- Motorul cvadripol, de înaltă performanță, oferă putere maximă, optimizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenajele metalice maximizează durabilitatea
- Înălțimea redusă a carcasei angrenajului și designul subțire al acesteia asigură o ergonomie optimă
- Comutator de siguranță neblocabil pentru cea mai bună protecție a utilizatorului și pentru prevenirea pornirii automate
- Aparătoare de protecție rezistentă, care nu necesită unelte, pentru o reglare rapidă și pentru cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral cu posibilitate de montare în mai multe poziții pentru ușurință în utilizare
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Turația la mersul în gol (rpm)	9000	9000
Diametru disc (mm)	115	115
Adâncimea max. de tăiere (mm)	28	28
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)	Întrerupător Paddle (Deadman)
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Nu	Nu
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933411210	4933441300
Cod EAN	4002395235681	4002395001415

M18 FAP | MAȘINĂ DE POLIȘAT M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură cea mai mare mobilitate în aplicațiile de lustruire a automobilelor
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Prima mașină de lustruit din lume cu acumulatori și 8 poziții de selectare a vitezei de la 360 la 2200 RPM
- Autonomie de neegalat pentru lustruirea unui automobil cu o singură încărcare
- Sistem electronic ce asigură o viteză constantă și un control optim al sculei
- Accesoriu lustruire cu diametrul maxim de 180 mm
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Carcasa angrenajului protejată cu cauciuc pentru mai mult confort, mai ales atunci când scula este utilizată în poziție verticală
- Funcția Lock-on de fixare în poziția Pornit asigură o utilizare mai confortabilă în cazul utilizării prelungite



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	360 - 2200	360 - 2200
Diametru disc (mm)	180	180
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Viteză variabilă	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da
Funcție Soft start	Da	Da
Echipare standard	Placă suport lustruire, aparătoare praf, mâner, mâner lateral AVS	Placă suport pentru lustruit, burete pentru lustruit alb, burete pentru lustruit portocaliu, lână de miel, protecție împotriva prafului, mâner, mâner lateral AVS
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933451549	4933451550
Cod EAN	4002395144518	4002395144525

M18 FBS85 | FIERĂSTRĂU COMPACT CU BANDĂ M18 FUEL™

M18 FUEL

- Debitare cu 20% mai rapidă față de modelul precedent
- Capacitate de debitare mare de până la un diametru de 85 mm
- Declanșator viteză variabilă pentru o modificare rapidă și ușoară a vitezei
- Protecția benzii fierăstrăului protejează utilizatorul de leziuni împiedicând accesul la pânză - instalare și scoatare fără chei în câteva secunde
- Mecanism de blocare a pânzei fără scule ajutătoare, pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei fierăstrăului
- Buton de pornire cu acționare combinate pentru a preveni pornirile accidentale
- Talpă ajustabilă și blocabilă fără chei
- Cârlig metalic pentru o depozitare ușoară pe șantier
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Livrat cu protecție pentru bandă și pânză premium 12/14 TPI
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Turația la mersul în gol (m/min)	0 - 165	0 - 165
Capacitate de debitare în secțiune pătrată (mm)	85	85
Lungimea pânzei (mm)	898.52	898.52
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471496	4933471497
Cod EAN	4058546293956	4058546293963

M18 CBS125 | FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură aceeași performanță a debitării precum sculele alimentate de la rețea, cu o durată de exploatare a motorului de până la 10 ori mai mare și cu o autonomie de până la 2 ori mai mare comparativ cu alte soluții cu acumulator
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Cea mai mare capacitate de debitare în materiale cu secțiunea de până la 125 x 125 mm
- 5 trepte de viteză, de la 0 - 116 m/min
- Mecanism de blocare a pânzei fără scule, pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei fierăstrăului
- Cârlig metalic robust pentru depozitare rapidă și ușoară pe șantier
- Carcasa motorului complet metalică, cu design subțire și LED pentru iluminarea suprafeței de lucru care asigură cea mai bună vizibilitate a debitării
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Turația la mersul în gol (m/min)	0 - 116	0 - 116
Capacitate de debitare în secțiune pătrată (mm)	125 x 125	125 x 125
Lungimea pânzei (mm)	1139.83	1139.83
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	7.3 (M18 B5)	7.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447150	4933448195
Cod EAN	4002395006038	4002395262779

M18 FMCS66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR METAL M18 FUEL™ 66 MM

M18 FUEL

- Primul fierăstrău circular fără cablu de 18V pentru metal cu adâncime de tăiere de 66 mm și performanță similară cu cea a unei scule cu cablu de 1800 W
- Viteză de tăiere mai rapidă în comparație o sculă cu cablu
- Talpă concepută pentru conectarea directă pe șina de ghidare MILWAUKEE® (vândută separat). Acest lucru permite utilizatorului să facă tăieturi drepte și exacte cu un timp minim de configurare
- Indicatorul luminos de performanță indică momentul în care dispozitivul este forțat prea mult
- Frâna electrică oprește pânza sub 1 sec
- Colectorul mare de așchii metalice captează resturile produse în timpul tăierii și oferă vizibilitatea necesară
- Tehnologia de tăiere uscată asigură tăierea rapidă, curată a metalului
- Declanșatorul cu acțiune dublă previne orice pornire accidentală
- Reglarea adâncimii de tăiere fără scule pentru tăieri rapide și eficienteADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Turația la mersul în gol (rpm)	4000	4000
Diametrul exterior al pânzei (mm)	203	203
Diametru interior disc (mm)	15.87	15.87
Adâncimea max. de tăiere (mm)	66	66
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	7.5 (M18 HB12)	7.5 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472110	4933472111
Cod EAN	4058546325060	4058546325077

PÂNZĂ FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU METAL 203 X 16 MM CU 42 DINȚI, PENTRU OȚEL > 2.5 MM.

Număr articol	48404515



M18 FMCS | FIERĂSTRĂU PENTRU DEBITAT METAL M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o debitare rapidă, o durată de exploatare maximă și până la 370 de tăieri în profile metalice de 3/4" pentru instalații electrice (EMT)
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Debitare la rece - reduce volumul de scântei pentru o siguranță mai mare pe șantier
- Reglare rapidă și ușoară, fără cheie, a adâncimii de tăiere, de la 0 mm la 57 mm
- Design compact și ușor pentru cea mai confortabilă utilizare
- Clemă integrată pentru depozitare ușoară între utilizări
- Spațiu integrat de depozitare a cheii imbus pentru acces ușor și pentru prevenirea pierderii cheii
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	3900	3900
Diametrul exterior al pânzei (mm)	150	150
Diametru interior disc (mm)	20	20
Adâncimea max. de tăiere (mm)	57	57
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459192	4933459193
Cod EAN	4002395289271	4002395289288

150 X 20 MM 34 DINȚI METAL CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 1.6 MM

Număr articol **4932479554**



M18 FDG | POLIZOR DREPT M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o performanță egală cu cea a sculelor cu cablu, până la 20 de minute de polizare cu un acumulator de 5,0 Ah și o durată de exploatare a sculei de până la 10 ori mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Prindere universală pentru accesorii de 6 și 8 mm
- Mâner subțire pentru o ergonomie crescută
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Parte frontală din cauciuc pentru cea mai confortabilă manevrare
- Funcție de întrerupere a energiei pentru a preveni pornirea automată.
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Se livrează cu bucșe elastice de 6 mm și 8 mm, cheie fixă cu cap deschis de 15 mm și 17 mm, 2 apărători de protecție împotriva prafului



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	27,000	27,000
Dimensiunea bucșei (mm)	6 / 8	6 / 8
Diametrul maxim corp abraziv (mm)	50	50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459190	4933459107
Cod EAN	4002395289257	4002395287017

M18 FMDP | MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ, CU MAGNET PERMANENT M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motorul POWERSTATE™ oferă performanțele de găurire ale unei scule cu cablu, cea mai mare forță magnetică de fixare pe oțel de 1/4" și asigură realizarea a 40 x 18 mm găuri pe încărcare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Funcție AUTOSTOP™: detectează rotațiile în gol și oprește automat alimentarea sculei pentru protecția utilizatorului
- Magnetul permanent autonom cu forță de fixare de 8.890 N previne dezactivarea accidentală a magnetului pentru o mai mare protecție a utilizatorului și o aliniere ușoară
- Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o viteză de găurire optimizată cu 400 si 690 RPM la utilizarea de carote sau burghie
- Capacitate maximă de găurire de 38 mm la utilizarea carotelor și 13 mm la utilizarea burghielor cu coadă dreaptă
- Prindere Weldon de 19 mm, fără cheie, pentru schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor

AUTO STOP



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Turația la mersul în gol (rpm)	400 / 690	400 / 690
Diametrul max de găurire prin broșare (mm)	38	38
Adancimea max de găurire prin broșare (mm)	50	50
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	13	13
Forta magnetica de aderenta (N)	8890	8890
Lungimea cursei (mm)	146	146
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	13.0 (M18 B5)	13.0 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451636	4933451012
Cod EAN	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12 | FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™

M18

- Precizie în debitarea tablelor de oțel cu grosime maximă de 1.2 mm
- Cap rotativ la 360° cu 12 poziții de blocare pentru acces în spații înguste și pentru un confort sporit în utilizare
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Design In-Line pentru mai mult control în timpul debitării
- Buton viteză variabilă pentru mai mult control în timpul debitării
- Clemă pentru curea pentru un transport în siguranță
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BMS12-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2500
Capacitate de tăiere oțel (mm)	1.2
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm)	2.0
Rază minimă de tăiere circulara (mm)	180
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447925
Cod EAN	4002395006731

M18 BMS20 | FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™

M18

- Precizie în debitarea tablelor de oțel cu o grosime maximă de 2 mm
- Cap rotativ la 360° cu 12 poziții de blocare pentru acces în spații înguste și pentru un confort sporit în utilizare
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Design In-Line pentru mai mult control în timpul debitării
- Buton de viteză variabilă pentru mai mult control în timpul debitării
- Clemă pentru curea pentru un transport în siguranță
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BMS20-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2500
Capacitate de tăiere oțel (mm)	2.0
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm)	3.2
Rază minimă de tăiere circulara (mm)	180
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447935
Cod EAN	4002395006748

M18 FTR8 | FREZĂ DE CONTUR CU BUCȘĂ DE 8 MM ȘI 6 MM M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motorul fără perii POWERSTATE™ livrează puterea unei freze de contur cu cablu, max. 31,000 rpm pentru o debitare puternică
- Viteza variabilă permite utilizatorilor să regleze viteza între 10,000 și 31,000 rpm pentru a avea un control mai bun asupra aplicațiilor
- Poate freza până la 115 m liniari cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ 5.0 Ah
- Sistem inovativ de reglare a înălțimii care încorporează o micro ajustare de 0.4 mm
- Frâna activă oprește repede freza
- Include bază de frezare cu 3 setări de oprire pentru o mortezare precisă
- LED dublu încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Compatibil cu dispozitiv de absorbție praf (DEK 26)
- Livrată cu 2 x adaptoare pentru extragerea prafului, placă de bază 146 mm care acceptă bucșa de ghidare 31.75 mm, bucșa 6 mm și 8 mm, bază de frezare, 2 x mânere laterale
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FTR8-0X
Dimensiunea bucșei (mm)	8
Adâncime de frezare (mm)	50
Turația la mersul în gol (rpm)	31,000
Setări de viteză	6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479073
Cod EAN	4058546368678

SET 12 BUC CAPETE FREZAT - TIJĂ PRINDERE 8 MM

Număr articol **4932451668**



M18 FMT | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motoare fără perii POWERSTATE ™ cu un unghi de oscilație agresiv de 2.1 ° (stânga/dreapta) și 10.000 - 20.000 rpm pentru a oferi cea mai rapidă viteză de tăiere din industrie
- Potrivită pentru multe aplicații solicitante, cum ar fi tăieturi în lemn de esență tare și cuie încorporate în lemn
- 10 setări cu o caracteristică de încărcare automată ce permite utilizatorilor să ajusteze viteza pentru fiecare aplicație
- Sistem FIXTEC™ de schimbare fără cheie a pânzei care îmbunătățește performanța, cu adaptor universal pentru schimbarea pânzei inclus, ce asigură compatibilitatea cu pânzele produse de firme competitoare
- Lumină LED integrată de 180 de grade pentru vizibilitate maximă în situații de lumină scăzută
- Livrată cu 1x pânză universală OPEN-LOK lemne, 1 x suport hârtie abrazivă, 1 x hârtie abrazivă 60, 1 x hârtie abrazivă 80, 2 x hârtie abrazivă 120, 1 x hârtie abrazivă 240
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°)	2.1	2.1
Turația la mersul în gol (rpm)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478491	4933478492
Cod EAN	4058546346843	4058546346850

SET PÂNZE PENTRU LEMN (5 BUC)

Număr articol **48906114**



M18 BMT | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPACTĂ M18™

M18

- Soluție cu până la 50% mai rapidă și mai versatilă pentru lucrări de debitare și îndepărtare, cu performanța unei scule cu alimentare cu fir
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Cele 12 setări de viteză variabilă între 12.000 - 18.000 și unghiul de oscilație de 3.4° permit o finalizare rapidă a lucrărilor profesioniste în materiale precum metalul, lemnul și plasticul
- Sistem FIXTEC™ de schimbare fără cheie a pânzei care îmbunătățește performanța, cu adaptor universal pentru schimbarea pânzei inclus, ce asigură compatibilitatea cu pânzele produse de firme competitoare
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Adaptor unic pentru limitarea adâncimii de tăiere pentru prevenirea tăierii prea adânci a materialului
- Kit unic de extracție a prafului pentru a păstra suprafața de lucru curată atunci când este conectat la un sistem de extracție cu AC Sau DC
- LED puternic pentru iluminarea spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°)	1.7	1.7
Turația la mersul în gol (rpm)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B2)	1.7 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933446203	4933446210
Cod EAN	4002395004928	4002395004911

SET PÂNZE PENTRU LEMN ȘI METAL (5 BUC)

Număr articol **48906115**



ALEGE CORECT *FIERĂSTRĂUL ÎNCLINAT*

SUPORT PENTRU FIERĂSTRAIELE CIRCULARE

MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
			
Extensibil până la 2 m	Extensibil până la 2.5 m	Extensibil până la 2.8 m	Extensibil până la 3 m



APLICAȚII INTERIOARE

Finisaj, tăieturi mai mici, plinte, amenajarea bucătăriei, ușilor și ferestrelor

PORTABILITATE

M18 — 14.8 kg*



M18 SMS216-0

Diametru pânză 216 mm

M18 FUEL — 12.7 kg*



M18 FMS190-0

Diametru pânză 190 mm

* Greutate cu un acumulator M18 B5



APLICAȚII EXTERIOARE

Acoperișuri, garduri, terase

CAPACITATE DE TĂIERE

M18 FUEL



M18 FMS254-0

Diametru pânză 254 mm / 150 mm

M18 FUEL — HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY — ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 FMS305-121

Diametru pânză 305 mm / 173 mm

Scanează pentru a descoperi gama completă de EIP

Scanează pentru a descoperi gama de pânze compatibilă

REDLITHIUM™

M18 FMS305 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR 305 MM M18™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- Până la 500 de tăieri în placa de lemn de pin cu o grosime de 78 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Sistemul glisant de ghidaj susține materialul tăiat oferind stabilitate și acuratețe
- Funcția de reglare cu blocare a adâncimii de tăiere permite repetabilitate precisă a tăierilor
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Mânerul integrat permite un transport mai ușor pe șantier
- Placă de oțel cu preselecție a unghiului pentru acuratețe în debitări repetate
- LED-ul permite o iluminare mai bună a liniei de tăiere în condiții de lumină scăzută
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Turația la mersul în gol (rpm)	3600	3600
Diametrul exterior al pânzei (mm)	305	305
Înclinare cap fierăstrău stânga (°)	48	48
Înclinare cap fierăstrău dreapta (°)	48	48
Înclinarea stânga (°)	55	55
Înclinarea dreapta (°)	60	60
Capacitate max. de tăiere rotire stânga 45°, înclinare stânga 45° [mm]	235 x 65	235 x 65
Capacitate max. de tăiere rotire dreapta 45°, înclinare dreapta 45° [mm]	235 x 40	235 x 40
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Capacitate max. de tăiere la gard rotire 90°, înclinare 90° [mm]	173 x 28	173 x 28
Diametru interior disc (mm)	30	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	22.5 (M18 HB12)	22.5 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933471205	4933471122
Cod EAN	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 254 MM M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului de până la 2 ori mai mare și cu o putere cu până la 25% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție delectronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare a pachetului mai mari
- Pânza cu un diametru de 254 mm oferă capacități mari și precise de debitare
- Bază cu ajustare rapidă a unghiurilor de tăiere, cele mai comune unghiuri au locaș de fixare precis
- Ghidajul glisant mare asigură sprijin maxim pentru materialul care este debitat, oferind stabilitate și precizie
- Posibilitatea de oprire a culisării și reglarea adâncimii de tăiere permit utilizatorului să taie canale și caneluri



	M18 FMS254-0
Turația la mersul în gol (rpm)	4000
Diametrul exterior al pânzei (mm)	254
Înclinare cap fierăstrău stânga (°)	48
Înclinare cap fierăstrău dreapta (°)	48
Înclinarea stânga (°)	50
Înclinarea dreapta (°)	60
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	205.23 x 51.3
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	205.23 x 91.2
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm)	289.3 x 51.3
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm)	289.3 x 91.2
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	20.0 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451729
Cod EAN	4002395279418

M18 SMS216 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 216 MM M18™

M18

- Motorul puternic fără cadru ce asigură 2700 rpm pentru o debitare rapidă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistemul de ghidaj cu rulmenți liniari asigură o operaare lină cu precizie și durabilitate crescută
- Sistem de blocare șină - capul fierăstrăului se blochează automat în poziția de capăt de cursă
- Laser reglabil - pentru aliniere perfectă și rapidă la linia de debitare
- Bază cu ajustare rapidă a unghiurilor de tăiere, cele mai comune unghiuri au locaș de fixare precis
- Înveliș moale al manetei de blocare/ mânerului - îi permit utilizatorului să efectueze debitări repetate confortabil și fără oboseală
- Sistem de eliberare a unghiului de înclinare - pentru schimbarea rapidă și ușoară a orientării
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă și ușoară a pânzei



	M18 SMS216-0
Turația la mersul în gol (rpm)	2700
Diametrul exterior al pânzei (mm)	216
Înclinare cap fierăstrău stânga (°)	48
Înclinare cap fierăstrău dreapta (°)	-2
Înclinarea stânga (°)	50
Înclinarea dreapta (°)	50
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	190 x 48
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	190 x 60
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm)	270 x 48
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm)	270 x 60
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	14.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471057
Cod EAN	4058546286859

M18 FMS190 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 190 MM M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului de până la 2 ori mai mare și cu o putere cu până la 25% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Pânza cu un diametru de 190 mm oferă capacități precise de debitare
- Eliberarea rapidă a setărilor înclinării permite reglarea simplă a unghiurilor de înclinare la stânga și la dreapta
- Ghidajul glisant mare asigură sprijin maxim pentru materialul care este debitat, oferind stabilitate și precizie
- Până la 299 de tăieturi în lemn de esență moale de 38 mm x 89 mm cu un acumulator de 5,0 Ah, oferind posibilitatea de a lucra o zi întreagă fără a reîncărca acumulatorul
- Transport facil și greutate redusă de numai 12,7 kg



	M18 FMS190-0
Turația la mersul în gol (rpm)	5000
Diametrul exterior al pânzei (mm)	190
Înclinare cap fierăstrău stânga (°)	48
Înclinare cap fierăstrău dreapta (°)	48
Înclinarea stânga (°)	48
Înclinarea dreapta (°)	48
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	152.7 x 39.3
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	152.7 x 55.4
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm)	215.5 x 39.3
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm)	215.5 x 55.4
Capacitate maximă de debitare la rotire 0°/ înclinare 0° (mm)	90.9 x 21.8
Capacitate maximă de debitare la rotire S45°/ înclinare 0° (mm)	90.9 x 20.3
Capacitate maximă de debitare la rotire D45°/ înclinare 0° (mm)	90.9 x 17.8
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	12.7 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459619
Cod EAN	4058546027919

M18 FTS210 | FIERĂSTRĂU CU MASĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- Fierăstrăul cu masă ONE-KEY™ M18 FUEL™ asigură puterea de a tăia la aceeași viteză de avans ca un fierăstrău echivalent cu alimentare de la rețeaua de AC, cu abilitatea de a debita 190 m de plăci OSB de 19 mm cu o singură încărcare a acumulatorului de 12,0 Ah
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Sistemul de ghidaj cu cremalieră și pinion poate fi reglat cu precizie și usurință, datorită riglei gradate, oferind o capacitate de tăiere de 622 mm
- Pânza de 210 mm permite o adâncime a tăieturii de 63 mm la 90 grade
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Sistemul rapid de schimb, permite îndepărtarea și reglarea ușoară a apărătorii pânzei și a cuțitului de despicare, fără a mai îndepărta capacul locașului pentru pânză
- Mânerul integrat permite transportul ușor la și de la locul de execuție a lucrării
- Spațiu de depozitare integrat pentru toate accesoriile fierăstrăului cu masă



	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Turația la mersul în gol (rpm)	6300	6300
Diametrul exterior al pânzei (mm)	210	210
Capacitate înclinare (°)	47	47
Capacitate tăiere (mm)	622	622
Adâncime tăiere (mm)	63.5	63.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933464722	4933464225
Cod EAN	4058546226671	4058546221706

TSS 1000 | SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CU MASĂ

- Greutate redusă de numai 6,6 kg - ușor de transportat pe șantier
- Greutate maximă acceptată de 82 kg
- Suport cu eliberare rapidă pentru a fixa ferm fierăstrăul
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale
- Înălțime confortabilă de lucru de 559 mm
- Se utilizează cu fierăstrăul cu masă M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™



	TSS 1000
Înălțime (mm)	559
Greutate maximă suportată (kg)	82
Greutate (kg)	6.6
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933464227
Cod EAN	4058546221720

M18 FCS66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM

M18 FUEL

- Fierăstrăul circular M18 FUEL™ asigură puterea de a debita la aceeași viteză ca un fierăstrău circular cu cablu - având capacitatea de 750 de tăieri în lemn de pin de 90 mm x 45 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Pânză de 190 mm care asigură o adâncime de tăiere de 66 mm, permițându-i fierăstrăului să taie 3 plăci de OSB stivuite
- Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța locului de muncă
- Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele de praf MILWAUKEE®
- Talpa din aliaj de magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Capacitate de înclinare la 56°
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FCS66-0
Turația la mersul în gol (rpm)	5800
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	66
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	48
Diametrul exterior al pânzei (mm)	190
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464725
Cod EAN	4058546226701

M18 FCSG66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM

M18 FUEL

- Fierăstrăul circular M18 FUEL™ oferă puterea de a tăia cu aceeași viteză ca și o sculă cu cablu, capacitate de 570 tăieri în lemn de pin de 90 mm x 45mm cu o singură încarcăre a acumulatorului de 12.0 Ah
- Pânză de 190 mm care asigură o adâncime de tăiere de 66 mm, permițându-i fierăstrăului să taie 3 plăci de OSB stivuite
- Talpă din aliaj de magneziu compatibilă cu șina de ghidaj MILWAUKEE® (vândută separat). Acest lucru permite utilizatorului să facă tăieri drepte și precise în material cu timp minim de configurare
- Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța locului de muncă
- Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele de praf MILWAUKEE®
- Capacitate de înclinare la 56°
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Turația la mersul în gol (rpm)	5800	5800
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	66	66
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	48	48
Diametrul exterior al pânzei (mm)	190	190
Diametru interior disc (mm)	30	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472163	4933471195
Cod EAN	4058546325596	4058546288235

ALEGE CORECT *FIERĂSTRĂUL CIRCULAR*



TAIE FOI DE TABLĂ

M12 FUEL



M12 CCS44-602X

Diametru pânză 140 mm

M18



HD18 CS-402B

Diametru pânză 165 mm

M18 FĂRĂ PERII



M18 BLCS66-502X

Diametru pânză 190 mm

M18 FUEL



M18 CCS55-502X

Diametru pânză 165 mm

M18 FUEL



M18 FCS66-0

Diametru pânză 190 mm

M18 FUEL



ȘINĂ DE GHIDARE COMPATIBILĂ

M18 FCSG66-121C

Diametru pânză 190 mm



TAIE GRINZI

M18 FUEL



M18 FCSRH66-0

Diametru pânză 190 mm

Scanează pentru a descoperi gama completă de EIP

Scanează pentru a descoperi gama de pânze compatibilă

REDLITHIUM™

M18 FCSRH66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN M18 FUEL™ 66 MM

- Oferă puterea de a tăia cu aceeași viteză ca și o sculă cu cablu, capacitate de 570 tăieri în lemn de pin de 90 x 45 mm cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Datorită designului special al mânerului, cu pânza fierăstrăului pe partea stângă, linia de tăiere este clar vizibilă
- Pânză de 190 mm care asigură o adâncime de tăiere de 66 mm, permițându-i fierăstrăului să taie 3 plăci de OSB stivuite
- Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța locului de muncă
- Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele de praf MILWAUKEE®
- Talpa din aliaj de magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru
- Capacitate de înclinare la 53°
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FCSRH66-0
Turația la mersul în gol (rpm)	5800
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	66
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	48
Adâncime max. de tăiere 50° (mm)	45
Diametrul exterior al pânzei (mm)	190
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471444
Cod EAN	4058546290726

M18 CCS55 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 55 MM

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare de până la 3 ori mai mare și cu până la de 2 ori mai multe tăieri pe încărcare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o avansată protecție electronică la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Capacitate de înclinare la 50°
- Aparătoarele pânzei sunt realizate din aliaj din magneziu, asigurând cea mai mare rezistență la impact din clasa sa
- Talpa din aliaj de magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea
- Suflanta integrată menține linia de tăiere curată
- Cârligul de agățat permite depozitarea în siguranță a sculei
- Indicator nivel încărcare acumulator și bec LED integrate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	5000	5000
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	55	55
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	41	41
Diametrul exterior al pânzei (mm)	165	165
Diametru interior disc (mm)	15.87	15.87
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933451429	4933451376
Cod EAN	4002395162680	4002395160549

M18 BLCS66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 66 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™

- Fierăstrău circular cu motor fără perii M18™ , cu o pânză de 190 mm ce asigură o adâncime de tăiere de 66 mm și care îi permite fierăstrăului să debiteze trei plăci stivuite de OSB de 19 mm
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța locului de muncă
- Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele de praf MILWAUKEE®
- Talpă din aluminiu presat pentru durabilitate maximă
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Capacitate de înclinare la 50° cu o adâncime de tăiere de 46 mm
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Turația la mersul în gol (rpm)	5000	5000
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	66	66
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	48	48
Diametrul exterior al pânzei (mm)	190	190
Diametru interior disc (mm)	30	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464589	4933464590
Cod EAN	4058546225346	4058546225353

HD18 CS | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™

- Motor puternic cu 3500 rpm ce permite debitarea cu ușurință a unei game variate de materiale lemnoase pentru construcții
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Capacitate mare de înclinare a pânzei până la 50°
- Aparătoarele pânzei sunt realizate din aliaj din magneziu, asigurând cea mai mare rezistență la impact din clasa sa
- Vizibilitate excelentă a liniei de tăiere
- Frână de motor electronică, discul se oprește în câteva secunde
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Se livrează cu pânză fierăstrău 24 dinți, riglă ghidare, conector pentru aspirare praf și cheie imbus



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Turația la mersul în gol (rpm)	3500	3500
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	55	55
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	39	39
Diametrul exterior al pânzei (mm)	165	165
Diametru interior disc (mm)	15.87	15.87
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B4)	3.8 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933419134	4933441400
Cod EAN	4002395238248	4002395001613

M18 ONEFSZ | FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™

- M18 FSZ cu tehnologie ONE-KEY™
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Tehnologia de control ONE-KEY™ permite personalizarea de la distanță a sculei, pentru o productivitate mai mare și pentru rezultate consecvente
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Posibilitatea de reglare a pornirii lente asigură o demarare mai precisă a debitării unor materiale diverse, reducând vibrația pânzei și ajutând la obținerea unor tăieturi mai curate și mai rapide
- Optimizarea debitării asigură o durată mai lungă de exploatare a pânzelor și o debitare mai ușoară a unei game largi de materiale
- Frâna automată permite ca fierăstrăul să se oprească după ce a terminat de debitat materialul, împiedicând debitarea accidentală a materialelor adiacente
- Posibilitatea de a salva până la trei setări particularizate în memoria sculei, pentru selectarea rapidă și ușoară a celor mai utilizate configurații
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Adâncimea max. de tăiere în lemn de esență moale (mm)	300	300
Adâncimea max. de tăiere în oțel (mm)	20	20
Adâncimea max. de tăiere în aluminiu (mm)	25	25
Adâncimea max. de tăiere în metale neferoase (mm)	25	25
Adâncimea max. de tăiere în țevi din metal (mm)	150	150
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0-3000	0-3000
Lungimea cursei (mm)	32	32
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478296	4933478294
Cod EAN	4058546344733	4058546344719

M18 FSZ | FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ SAWZALL™

- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de viață a motorului de până la 5 ori mai mare și o tăiere cu până la 30% mai rapidă
- Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de blocarea bruscă a pânzei
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor
- Conexiunea acumulatorului ranforsată cu metal oferă o durabilitate îmbunătățită și păstrarea acumulatorului pe durata de viață
- Lumina LED încorporată luminează suprafața de lucru în timpul tăierii
- Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor fierăstrăului
- Indicator nivel încărcare acumulator integrat
- Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța locului de muncă
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Adâncimea max. de tăiere în lemn de esență moale (mm)	300	300
Adâncimea max. de tăiere în oțel (mm)	20	20
Adâncimea max. de tăiere în aluminiu (mm)	25	25
Adâncimea max. de tăiere în metale neferoase (mm)	25	25
Adâncimea max. de tăiere în țevi din metal (mm)	150	150
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0-3000	0-3000
Lungimea cursei (mm)	32	32
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478293	4933478291
Cod EAN	4058546344702	4058546344689

M18 FSX | FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ M18 FUEL™

- M18 FUEL™ Super Sawzall™ asigură puterea de a debita la aceeași viteză ca un fierăstrău cu sabie cu cablu - având capacitatea de 150 de tăieri în lemn de pin de 290 mm x 45 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Acțiunea orbitală îi permite fierăstrăului să curețe tăietura de resturi, asigurând o debitare mai rapidă în materiale lemnoase
- 3000 CPM cu o lungime a cursei de 32 mm asigură debitare rapidă și fără efort într-o gamă largă de materiale
- 5 setări variabile de viteză de la 1500 CPM până la 3000 CPM, pentru a permite alegerea vitezei potrivite pentru materialul debitat
- Sistem de prindere FIXTEC™ a pânzei pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor fără a fi nevoie de ajutorul unei chei
- Cârlig de agățat rezistent, din metal, pentru gestionarea și siguranța locului de muncă
- Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Adâncimea max. de tăiere în lemn de esență moale (mm)	300	300
Adâncimea max. de tăiere în oțel (mm)	20	20
Adâncimea max. de tăiere în aluminiu (mm)	25	25
Adâncimea max. de tăiere în metale neferoase (mm)	25	25
Adâncimea max. de tăiere în țevi din metal (mm)	150	150
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Lungimea cursei (mm)	32	32
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.5 (M18 HB12)	5.5 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464724	4933464484
Cod EAN	4058546226695	4058546224295

M18 BSX | FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ M18™

- Motor cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei, fără cheie
- Mecanism de contra-balans pentru reducerea vibrațiilor la 15,2 m/s^2 în grinzi de lemn
- Lungime a cursei de 28,6 mm, 3000 curse pe minut pentru o debitare extrem de rapidă
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare a pachetului mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Adâncimea max. de tăiere în lemn de esență moale (mm)	300	300
Adâncimea max. de tăiere în oțel (mm)	20	20
Adâncimea max. de tăiere în aluminiu (mm)	25	25
Adâncimea max. de tăiere în metale neferoase (mm)	25	25
Adâncimea max. de tăiere în țevi din metal (mm)	150	150
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	3000	3000
Lungimea cursei (mm)	28.6	28.6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B4)	4.0 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447275	4933447285
Cod EAN	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ | FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18 FUEL™

- Motor POWERSTATE™ asigură o eficiență sporită, o rezistență mai mare și o putere maximă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Lungime a cursei de 22 mm pentru o debitare controlată, cu o turație la mers în gol de 3000 spm
- Talpa pivotantă îi permite utilizatorul să-și optimizeze poziția de debitare
- LED-ul încorporat îmbunătățește vizibilitatea în condiții de lumină slabă
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și eficientă a pânzei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Lungimea cursei (mm)	22	22
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459887	4933459885
Cod EAN	4058546030599	4058546030575

SET 10 PÂNZE HACKZALL™: 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Număr articol 49220220

C18 HZ | FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18™ COMPACT

- Fierăstrăul sabie HACKZALL™ este un fierăstrău compact, de înaltă performanță, pentru utilizare cu o singură mână, cu o lungime de numai 375 mm care este ideal pentru utilizare în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™, pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanismul de contra-balans cu dublu angrenaj reduce vibrațiile și prelungește durata de exploatare a sculei
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă, fără cheie, a pânzei
- Lungime a cursei de 20 mm pentru o debitare controlată, cu o turație la mers în gol de 3000 spm
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Lungimea cursei (mm)	20	20
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416785	4933441340
Cod EAN	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS | FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™

- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru tăiere rapidă, exploatare îndelungată și tăieri de până la 32 m în OSB de 19 mm (cu acumulator de 5.0 Ah)
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică la suprasarcina sculei și acumulatorului și îmbunătățește în mod unic performanța sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem de fixare a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei
- Funcție de pendulare în 5 trepte pentru creșterea performanțelor de tăiere
- Comutatorul pornit/ oprit ambidextru permite utilizatorului să pornească scula în orice poziție
- 6 trepte de viteză, cu modul de pornire controlat automat, permit pornirea lină a sculei și accelerarea până la viteză maximă atunci când se detectează solicitare, pentru pornirea netedă și precisă a tăierii
- 3500 CPM asigură tăieturi curate, producerea de aschii și vibrații minimizată
- Suflarea prafului păstrează tăietura curată
- Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	800 - 3500	800 - 3500
Capacitate de tăiere lemn (mm)	100	100
Capacitate de tăiere oțel (mm)	10	10
Capacitate înclinare (°)	45	45
Lungimea cursei (mm)	25	25
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464799	4933464800
Cod EAN	4058546227449	4058546227456

SET 35 BUC PÂNZE FIERĂSTRĂU PENDULAR - ADECVATE PENTRU UTILIZARE ÎN LEMN ȘI METAL

Număr articol 4932479088

M18 FJS | FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™

- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o debitare rapidă, o durată mare de exploatare a sculei și tăieri de până la 32 m în plăci OSB de 19 mm (cu un acumulator de 5.0 Ah)
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei
- Sistemul de înclinare al bazei asigură o reglare ușoară, fără a fi nevoie de o cheie, a unghiului de tăiere între 0-45°
- Reglare în 5 trepte a acțiunii de pendulare pentru o performanță îmbunătățită a debitării
- Suflantă pentru curățarea liniei de debitare de rumeguș
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Talpa moale detașabilă previne lăsarea de urme și zgârieturi la debitarea materialelor moi
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 3500	0 - 3500
Capacitate de tăiere lemn (mm)	135	135
Capacitate de tăiere oțel (mm)	10	10
Capacitate înclinare (°)	45	45
Lungimea cursei (mm)	25	25
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464726	4933464727
Cod EAN	4058546226718	4058546226725

M18 BJS | FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™

- Motor de înaltă performanță ce asigură 2800 CPM pentru o debitare rapidă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei
- Sistemul de înclinare al bazei asigură o reglare ușoară, fără a fi nevoie de o cheie, a unghiului de tăiere între 0-45°
- Reglare în 5 trepte a acțiunii de pendulare pentru o performanță îmbunătățită a debitării
- LED pentru iluminarea piesei de prelucrat
- Suflantă pentru curățarea liniei de debitare de rumeguș
- Talpa moale detașabilă previne lăsarea de urme și zgârieturi la debitarea materialelor moi
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Capacitate de tăiere lemn (mm)	135	135
Capacitate de tăiere oțel (mm)	10	10
Lungimea cursei (mm)	25	25
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451391	4933451389
Cod EAN	4002395157990	4002395157976

M18 BP | RINDEA M18™

- Motorul cvadripol de înaltă performanță dezvoltă 14.000 rpm pentru a realiza un finisaj optim al suprafeței
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Îndepărtarea rapidă a materialului datorită celor două cuțite din carbură cu două tăișuri pe o lățime a suprafeței de rindeluit de 82 mm
- Adâncime de rindeluire ajustabilă de la 0 la 2 mm, cu 20 de poziții de blocare care îi permit utilizatorului să seteze cu precizie cantitatea de material care trebuie să fie îndepărtată într-o trecere
- Adâncime de fălțuire de până la 10,7 mm
- Evacuarea spre stânga sau spre dreapta a rumegușului îi permite utilizatorului să își protejeze fața în timpul rindeluirii
- Talpa frontală mare permite poziționarea precisă și rapidă a sculei pe piesa de prelucrat
- Un opritor de recul amplasat pe baza sculei protejează piesa de prelucrat de deteriorarea accidentală



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Turația la mersul în gol (rpm)	14,000	14,000
Lățimea de tăiere (mm)	82	82
Adâncimea max. de tăiere (mm)	2	2
Adâncimea de așchiere (mm)	10.7	10.7
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	2.7 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451113	4933451114
Cod EAN	4002395137374	4002395137381

M18 BOS125 | ȘLEFUITOR ORBITAL 125 MM M18™

- Motorul de înaltă performanță asigură între 14.000 și 24.000 mișcări de șlefuire pe minut, pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Variatorul de turație, cu șase setări diferite, permite setarea vitezei corespunzătoare pentru diferite tipuri de materiale
- Recipientul pentru absorbție praf cu filtru interior asigură îndepărtarea și gestionarea prafului
- Sistemul de prindere cu scai a discului abraziv permite schimbarea rapidă a discurilor abrazive
- Greutate redusă - 1,6 kg
- Adaptorul pentru aspirator furnizat se potrivește cu toate aspiratoarele de praf MILWAUKEE®
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Turația la mersul în gol (rpm)	12,000	12,000
Mișcări de șlefuire (opm)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Diametrul oscilației (mm)	2.4	2.4
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm)	125	125
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933464228	4933464229
Cod EAN	4058546221737	4058546221744

M18 BHG | PISTOL AER CALD COMPACT M18™

- Rezistența termică de înaltă performanță îi permite suflantei să atingă temperatura de 470 °C
- Atinge temperatura de funcționare în șase secunde, permițându-i utilizatorului să finalizeze rapid lucrarea
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului
- Cârlig pentru scară rezistent, pentru gestionarea și siguranța locului de muncă
- Livrat cu 2 accesorii: 1 orificiu redus pentru direcționarea căldurii intr-o zonă delimitată, 1 orificiu de dispersare pentru încălzirea unui obiect, cum ar fi țevile
- Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului,componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Temperatura maxima (°C)	470	470
Volum aer (l/min)	170	170
Temperatura ambientală de lucru recomandată (°C)	-18 - +52	-18 - +52
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459771	4933459772
Cod EAN	4058546029432	4058546029449

ALEGE CORECT PISTOLUL PENTRU CUIE/CAPSE

FUNCȚIE DE ÎNCADRARE

Acoperișuri tăiate, grinzi de pardoseală, pereți cu bolțari, podele



M18 FUEL



M18 FFN-502C

Unghi de înclinare 30° - 34°

M18 FUEL



M18 FFN21-0C

Unghi de înclinare 20° - 22°

FINISARE

Plinte, profile, pardoseli, balustrade pentru terase, scări, tocuri de uși, tocuri de ferestre, dulgherie



M18 FUEL



M18 FN18GS-202X

Unghi de înclinare DREPT

M18 FUEL



M18 FN16GA-202X

Unghi de înclinare 20°

M18 FUEL



M18 FN15GA-0X

Unghi de înclinare 34°

CAPSATOARE

Țesături, folii de plastic, borduri, fascii & sofite



M18 FUEL



M18 FNCS18GS-202X

Unghi de înclinare DREPT

M12



M12 BST-202X

Unghi de înclinare DREPT

Scanează pentru a descoperi gama completă de EIP

Scanează pentru a descoperi cuiele și capsele disponibile

REDLITHIUM™

M18 FFN21 | PISTOL PENTRU CUIE 21° M18 FUEL™

M18 FUEL

- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia Ready to Fire elimină timpul de încărcare al cuielor între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Două moduri de lucru ce permit tragerea secvențială pentru precizie sau automată pentru viteză
- Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că sunt îngropate cuiele
- Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie în magazie
- Trage până la 700 de cuie cu o singură încărcare a acumulatorului 5.0 Ah REDLITHIUM™ pentru o productivitate ridicată
- Bate cuie standard cu înclinație de 20° - 22°
- Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
- LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare a cuielor



	M18 FFN21-0C
Unghi de înclinare (°)	20 - 22
Diametrul cuielor (mm)	2.8 - 3.7
Tipul cuielor (mm)	50 - 90
Capacitatea magaziei de cuie	51
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478993
Cod EAN	4058546362751

M18 FFN | PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™

M18 FUEL

- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia ″Ready to Fire″ elimină timpul de încărcare al cuielor între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Două moduri de lucru ce permit tragerea secvențială pentru precizie sau automată pentru viteză
- Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că sunt îngropate cuiele
- Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie în magazie
- Trage până la 700 de cuie cu o singură încărcare a acumulatorului 5.0 Ah REDLITHIUM™ pentru o productivitate ridicată
- Bate cuie standard cu înclinație de 30°-34°
- Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
- LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare a cuielor



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Unghi de înclinare (°)	30 - 34	30 - 34
Diametrul cuielor (mm)	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Tipul cuielor (mm)	50 - 90	50 - 90
Capacitatea magaziei de cuie	51	51
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471406	4933471404
Cod EAN	4058546290344	4058546290320

M18 FFNS | PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™

M18 FUEL

- Putere excelentă pentru a așeza în mod constant cuie în suprafață în lemn de esență tare
- Tehnologia ″Ready to Fire Nail″ a cuielor elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Mod de lucru cu o singură lovitură ce permite doar plasarea cu precizie a fiecărui cui tras
- Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că sunt îngropate cuiele
- Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie în magazie
- Trage până la 700 de cuie cu o singură încărcare a acumulatorului 5.0 Ah REDLITHIUM™ pentru o productivitate ridicată
- Bate cuie standard cu înclinație de 30° sau 34°
- Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
- LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare a cuielor



	M18 FFNS-502C
Unghi de înclinare (°)	30 - 34
Diametrul cuielor (mm)	2.8 - 3.3
Tipul cuielor (mm)	50 - 90
Capacitatea magaziei de cuie	51
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478302
Cod EAN	4058546344795

M18 FNCS18GS | PISTOL CAPSE ÎNGUSTE M18 FUEL™

M18 FUEL

- Putere excelentă pentru a fixa complet capse în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia ″Gata de Tragere″ elimină timpul de încărcare al capselor între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținereFuncția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt capse în magazie
- Acceptă capse înguste de la 9.5 mm până la 38 mm
- Trage până la 1200 de capse la o singură încărcare a acumulatorului 2.0 Ah REDLITHIUM™ pentru o productivitate ridicată
- LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare a capselor
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Capacitate încărcător	108	108
Lungimea capselor (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Lățimea capselor (mm)	6.35	6.35
Rata ciclului (h)	900	900
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933471942	4933471940
Cod EAN	4058546298418	4058546298395

M18 FN18GS | PISTOL PENTRU CUIE 18 GS M18 FUEL™

- Cea mai bună putere din clasa sa pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia “Ready to Fire” elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj neted
- Diferitele atașamentele permit utilizatorului să obțină cea mai bună finisare, indiferent de aplicație
- Suportul cu suprafață mică de contact permite utilizatorului unghiuri de lucru mai ascuțite
- Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că sunt îngropate cuiele
- Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie în magazie
- Trage până la 1200 de cuie la o singură încărcare a acumulatorului 2.0 Ah REDLITHIUM™
- Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
- LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare a cuielor



	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Unghi de înclinare (°)	0	0
Diametrul cuielor (mm)	1.2	1.2
Tipul cuielor (mm)	16 / 54	16 / 54
Capacitatea magaziei de cuie	110	110
Rata ciclului (h)	900	900
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.1 (M18 B2)	3.1 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933471409	4933471407
Cod EAN	4058546290375	4058546290351

M18 FN16GA | PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™

- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia “Ready to Fire” elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj neted
- Diferitele atașamentele permit utilizatorului să obțină cea mai bună finisare, indiferent de aplicație
- Suportul cu suprafață mică de contact permite utilizatorului unghiuri de lucru mai ascuțite
- Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că sunt îngropate cuiele
- Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie în magazie
- Trage până la 1200 de cuie la o singură încărcare a acumulatorului 2.0 Ah REDLITHIUM™
- Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
- LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare a cuielor



	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Unghi de înclinare (°)	20	20
Diametrul cuielor (mm)	1.6	1.6
Tipul cuielor (mm)	32 - 64	32 - 64
Capacitatea magaziei de cuie	110	110
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478094	4933478092
Cod EAN	4058546340278	4058546340254

M18 FN15GA | PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 15 GA M18 FUEL™

- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia “Ready to Fire” elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj neted
- Diferitele atașamentele permit utilizatorului să obțină cea mai bună finisare, indiferent de aplicație
- Suportul cu suprafață mică de contact permite utilizatorului unghiuri de lucru mai ascuțite
- Reglare rapidă și ușoară, fără chei, a adâncimii, pentru a vă asigura că sunt îngropate cuiele
- Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie în magazie
- Trage până la 1200 de cuie la o singură încărcare a acumulatorului 2.0 Ah REDLITHIUM™
- Acces rapid și îndepărtare ușoară a blocajelor
- LED pentru iluminarea suprafeței de lucru pentru o mai bună poziționare a cuielor



	M18 FN15GA-0X
Unghi de înclinare (°)	34
Diametrul cuielor (mm)	1.8
Tipul cuielor (mm)	32 - 64
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478091
Cod EAN	4058546340247

M18 FAC | COMPRESOR DE AER M18 FUEL™

- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o presiune maximă a aerului de 9.31 bari și 48 l/m la 2.8 bari, ceea ce oferă suficientă performanță pentru a utiliza cuie și capse obișnuite
- La doar 68 dB(A), acesta este unul dintre cele mai silențioase compresoare fără fir de pe piață, permițând un mediu de lucru mai confortabil pe șantier
- Greutatea de 14 kg și echiparea cu două mânere de transport permit compresorului să fie transportat cu ușurință la și de la șantier
- Productivitate excelentă, cu un timp de funcționare de 1600 de cuie fără cap 18G pe un acumulator M18™ de 12.0 Ah
- Regulatorul cu o singură rotire permite reglarea rapidă și ușoară a presiunii la nivelul dorit
- Cuplajul de conectare rapidă permite utilizatorului să atașeze și să deconecteze rapid furtunul pentru o productivitate sporită
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FAC-0
Debit aer (l/min)	48
Presiunea maximă (bar/PSI)	9.31/ 135
Capacitate rezervor (l)	7.6
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	68
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472166
Cod EAN	4058546325626

M18 FBPV | ASPIRATOR PORTABIL TIP RUCSAC M18 FUEL™

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere de aspirare avansată și o durată mai mare de exploatare a motorului
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Clasa L de absorbție a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m^3
- Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Compatibil cu DEK 26. Permite conectarea aspiratorului la scule electrice
- Nivel de zgomot redus de numai 76 db (nivel de zgomot în timpul funcționării)
- Tehnologie „ciclon” pentru o durată mai mare de exploatare a filtrului, o performanță de vârf extinsă și colectarea fără sac a reziduurilor
- Cârlig integrat pentru agățare de scări și schele
- Hamul detașabil transformă aspiratorul într-un aspirator tip canistră



	M18 FBPV-0
Capacitate (l)	3.8
Diametrul furtunului (mm)	36
Vacuum maxim (mbar)	189
Volum aer (l/min)	1557.43
Tip filtru	HEPA
Aspirare etanșă (mm)	1905 v H20
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	8.7 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464483
Cod EAN	4058546224288

M18 FPOVCL | ASPIRATOR UMED/USCAT M18 FUEL™ PACKOUT™

- Aspiratorul umed/uscat M18 FUEL™ PACKOUT™ este pe deplin compatibil cu sistemul de depozitare modular MILWAUKEE® PACKOUT™
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă performanțe puternice pentru curățarea cu ușurință a particulelor umede și uscate obișnuite
- Compatibilitatea cu PACKOUT™ oferă acestui aspirator fără cablu umed/uscat o mobilitate remarcabilă, economisind timpul petrecut pentru transportul sculelor pe șantier și în afara acestuia
- Utilizabil pe și în afara stivei PACKOUT™, această soluție de curățare umed/uscată este cea mai portabilă și versatilă
- Filtrul HEPA extrem de eficient colectează 99.97% din particulele aeriene mai mari de 0.3 microni
- Oferă până la 30 de minute de funcționare pe un acumulator HIGH OUTPUT™ de 8.0 Ah în modul intens și peste 50 de minute în modul redus
- Depozitarea internă a accesoriilor și a furtunului permite transportarea tuturor accesoriilor odată cu aparatul, evitând pierderea echipamentului
- Adaptorul pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a prafului din sculele electrice
- Furtun extensibil de până la 1.6 m pentru acoperire extinsă și versatilitate



	M18 FPOVCL-0
Capacitate max. pentru solide (l)	9.5
Capacitate max. pentru lichide (l)	7.0
Diametrul furtunului (mm)	41
Lungimea furtunului (m)	1.5
Vacuum maxim (mbar)	117
Volum aer (l/min)	1416
Tip filtru	HEPA
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478187
Cod EAN	4058546341206

M18 VC2 | ASPIRATOR UMED/USCAT M18™

- Motorul puternic de 18 V cu un debit maxim de aer de 1300 l/min/80 bari asigură o putere de aspirare excelentă atât pentru lucrări de aspirare umedă cât și uscată
- Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,03 microni, permițând reținerea prafului fin
- Autonomie de până la 30 de minute cu un acumulator M18™ de 9,0 Ah
- Spațiul intern de depozitare a accesoriilor și a furtunului permite transportul tuturor accesoriilor odată cu scula, evitând pierderea de echipament
- Compatibil cu DEK 26. Permite conectarea aspiratorului la scule electrice
- Design asemănător cutiilor de scule care pot fi stivuite, pentru mai multă portabilitate și depozitare mai ușoară
- Suflantă încorporată pentru îndepărtarea reziduurilor de pe suprafața de lucru
- Comutatorul etanș previne deteriorarea comutatorului pe durata de exploatare a sculei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 VC2-0
Capacitate max. pentru solide (l)	9.79
Capacitate max. pentru lichide (l)	7.5
Diametrul furtunului (mm)	41
Lungimea furtunului (m)	0.47
Vacuum maxim (mbar)	80
Volum aer (l/min)	1300
Tip filtru	Umed/uscat
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464029
Cod EAN	4058546219741

M18 FCVL | ASPIRATOR COMPACT M18 FUEL™

- Motor puternic POWERSTATE™ fără perii cu separare ciclonică dublă de particule pentru resturile mai mari de pe șantier
- Curățare mai eficientă datorită unui adaptor suplimentar de podea pentru podele rezidențiale și de atelier
- Filtrul HEPA extrem de eficient colectează 99.97% din particulele aeriene mai mari de 0.3 microni
- Rezervor detașabil de 0.95 l pentru golirea ușoară a particulelor acumulate
- Oferă până la 17 minute de funcționare cu un acumulator M18™ de 5.0 Ah
- Accesorii de schimbare rapidă pentru utilizare ușoară vertical la nivelul solului, la nivelul taliei sau pentru utilizare deasupra capului
- Compartiment de reținere accesorii prevăzut pentru furtun flexibil, adaptorul pentru spații înguste, adaptorul utilitar și adaptorul cu perie
- Furtun extensibil de până la 1.2 m pentru acoperire extinsă și versatilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FCVL-0
Capacitate max. pentru solide (l)	0.95
Diametrul furtunului (mm)	40
Lungimea furtunului (m)	0.5 - 1.2
Vacuum maxim (mbar)	184
Volum aer (l/min)	764
Tip filtru	Uscat HEPA
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478185
Cod EAN	4058546341183

M18 CV | ASPIRATOR PORTABIL COMPACT M18™

M18

- Putere de aspirare excelentă pentru resturi de lemn, metal și alte reziduuri comune
- Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Butonul cu posibilitate de blocare în poziție reduce oboseala în timpul utilizării prelungite
- Accesorii versatile în funcție de dimensiunea zonei care urmează să fie curățată
- Sistemul de blocare a recipientului protejează împotriva scurgerilor nedorite
- Fereastra transparentă îi permite utilizatorului să vadă cantitatea de resturi aspirată
- Până la 23 de minute de autonomie continuă cu un acumulator de 5,0 Ah
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 CV-0
Capacitate max. pentru solide (l)	2.5
Diametrul furtunului (mm)	32
Lungimea furtunului (m)	1.2
Vacuum maxim (mbar)	84.8
Volum aer (l/min)	1019.33
Tip filtru	Uscat
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459204
Cod EAN	4002395289998

M18 BBL | SUFLANTĂ COMPACTĂ CU ACUMULATOR M18™

M18

- Corp compact - elimină mizeria și reziduurile din spațiile înguste
- Control al puterii - 3 setări de viteză cu buton viteză variabilă
- Accesorii versatile - prelungitor duză (228,6 mm), accesoriu universal pentru umflare/desumflare
- Duză detașabilă pentru depozitare ușoară
- Comutator cu funcție de blocare
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BBL-0
Volum aer (m^3/min)	0 - 2.9
Viteza aerului (km/o)	0 - 42.8
Viteza de rotație a ventilatorului (rpm)	0 - 18,700
Lungimea suflantei fără duze (mm)	375
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933446216
Cod EAN	4002395004942

M18 AF | VENTILATOR M18™

M18

- Funcția de alimentare cu curent alternativ/curent continuu îi permite utilizatorului să utilizeze acumulatori M18™ REDLITHIUM™ sau o sursă de alimentare AC atunci când este disponibilă
- Trei trepte de viteză pentru optimizarea debitului de aer până la 1290 metri pe oră
- Circulație eficientă a aerului într-o încăpere de 3,6 m x 4 m
- Capul ajustabil îi permite utilizatorului să folosească ventilatorul la diferite înălțimi și în diferite poziții într-un interval de 120°
- Autonomie de trei ore pe treapta a treia de viteză cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™ de 4,0 Ah
- Design compact cu mâner integrat pentru o mai mare portabilitate
- Baza din cauciuc asigură stabilitate și previne zgârierea suprafețelor
- Punctele de fixare îi oferă utilizatorului opțiunea de a monta ventilatorul pe perete, în caz de nevoie
- Adaptor AC furnizat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 AF-0
Viteza aerului 1 (m/o)	760
Viteza aerului 2 (m/o)	1000
Viteza aerului 3 (m/o)	1290
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451022
Cod EAN	4002395136971

M18 PRCDAB+ | RADIO ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™

M18

- Difuzoare de sunet surround premium 360° cu un amplificator de 40 W producând un sunet bogat și complet pentru spații mari și exterioare
- Tunerul DAB+ și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie a recepției, claritatea semnalului și informații suplimentare precum: melodie, artist și ora exactă
- Receptor digital Bluetooth®: Redă muzică la o distanță de până la 30 m de smartphone, computer sau tabletă
- Compatibilitate cu oricare produs MILWAUKEE® PACKOUT™
- Funcția de încărcător încorporată pentru încărcarea rapidă și convenabilă a oricărui acumulator M18™ sau dispozitiv electric prin portul USB
- IP57 în modul acumulator - cutia de depozitare impermeabilă protejează dispozitivele pentru stocare și încărcare în siguranță împotriva condițiilor meteo
- Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M18™ sau de la priză
- Funcționare pe timpul întregii zile de lucru cu acumulatorul M18 ™ 5.0 Ah



	M18 PRCDAB+-0
Domeniu de acordare AM (kHz)	522 - 1620
Domeniu de acordare FM (MHz)	87.5 - 108
Domeniu de acordare DAB+ (MHz)	174 - 240
Dimensiuni (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	10.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472112
Cod EAN	4058546325084

M18 JSR DAB+ | RADIO DE ȘANTIER DAB+ M18™

M18

- Sistem audio de înaltă performanță - tunerul digital DAB+/FM cu procesor digital permite recepția clară și de calitate a semnalului
- DAB+ asigură cea mai bună calitate a sunetului și informații suplimentare precum: piesa, artistul și ora exactă
- Difuzoare duble cu radiatoare pasive - sunet puternic, clar cu un bas profund și precis
- Egalizator reglabil pentru o calitate îmbunătățită a sunetului și 10 stații presetate
- Capace pentru absorbția șocurilor și grilaj metalic de protecție a difuzoarelor - protejează împotriva picăturilor de apă și a resturilor de materiale de pe șantier
- Mânere integrate - permit transportul și depozitarea ușoară
- Alimentat cu acumulatori MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua electrică de CA. Autonomie de până la 12 ore cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah
- Compartiment etanș care protejează dispozitivele mobile
- Priză USB 2.1 A protejată - permite încărcarea dispozitivelor electronice atât în mod CA cât și în mod CC
- Se livrează cu cablu pentru intrare auxiliară, 2 x baterii AAA. Acumulatorii MILWAUKEE® se vând separat



	M18 JSR DAB+-0
Domeniu de acordare AM (kHz)	-
Domeniu de acordare FM (MHz)	87.5 - 108
Domeniu de acordare DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimensiuni (mm)	402 x 197 x 197
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.7 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451251
Cod EAN	4002395167760

M18 JSR | RADIO DE ȘANTIER M18™

M18

- Sistem audio de înaltă performanță - tunerul digital AM/FM cu procesor digital permite recepția clară și de calitate a semnalului
- Difuzoare duble cu radiatoare pasive - sunet puternic, clar cu un bas profund și precis
- Egalizator reglabil pentru o calitate îmbunătățită a sunetului și 10 stații presetate
- Capace pentru absorbția șocurilor și grilaj metalic de protecție a difuzoarelor - protejează împotriva picăturilor de apă și a resturilor de materiale de pe șantier
- Mânere integrate - permit transportul și depozitarea ușoară
- Alimentat cu acumulatori MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua electrică de CA. Autonomie de până la 12 ore cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah
- Compartiment etanș care protejează dispozitivele mobile
- Priză USB 2.1 A protejată - permite încărcarea dispozitivelor electronice atât în mod CA cât și în mod CC



	M18 JSR-0
Domeniu de acordare AM (kHz)	522 - 1629
Domeniu de acordare FM (MHz)	87.5 - 108
Dimensiuni (mm)	402 x 197 x 197
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451250
Cod EAN	4002395167753

M18 RC | RADIO/ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER M18™

M18

- Funcția integrată de încărcare permite încărcarea ușoară a oricărui acumulator M18™ sau a oricărui dispozitiv electronic prin portul USB
- Receiver digital Bluetooth®: redați muzică de pe telefonul mobil, calculator sau tabletă aflate la o distanță de 30 m
- Posibilitate de alimentare cu CA/CC: de la un acumulator MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua electrică de 230 V
- Tunerul digital AM/FM cu procesor digital permite recepția clară și de calitate a semnalului
- Difuzorul Premium și amplificatorul de 40 W redau un sunet puternic
- Compartiment auxiliar etanș rezistent la intemperii ce poate proteja playere MP3 și alte dispozitive audio
- Carcasa ranforsată și mânerele metalice protejează împotriva condițiilor grele de lucru de pe șantier
- Egalizator reglabil și 10 stații presetate
- Portul USB 2.1 A protejat permite încărcarea dispozitivelor atât în mod CA cât și în mod CC
- Se livrează cu cablu pentru intrare auxiliară, 2 x baterii AAA. Acumulatorii MILWAUKEE® se vând separat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 RC-0
Dimensiuni (mm)	300 x 307 x 370
Nivel zgomot difuzor (W)	40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	8.4 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933446639
Cod EAN	4002395005420

M12-18 JSSP | DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™

M12 M18

- Tehnologie Bluetooth® pentru sistemul audio
- Receiver Bluetooth® de până la 30 m
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Grad de protecție IP 54, rezistent la căzături, apă și murdărie pentru a face față condițiilor dificile
- Sunet puternic și clar la orice treaptă de volum
- Încărcător USB 2,1A, încarcă telefoane, tablete și playere multimedia
- Difuzor Premium cu port pentru bass



	M12-18 JSSP-0
Dimensiuni (mm)	360 x 165 x 165
Nivel zgomot difuzor (W)	40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459275
Cod EAN	4058546002411

M18 ONEPP2A2

SET SCULE CU ACUMULATORI ONE-KEY™ M18 FUEL™

- M18 ONEPD2 - Maşină de găurit ONE-KEY™ M18 FUEL™ cu percuție
- M18 ONEID2 - Maşină de înşurubat 1/4" ONE-KEY™ M18 FUEL™ cu impact



M18 ONEPP2A2-502X

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464529
Cod EAN	4058546224745

M18 ONEPP2B2

SET SCULE CU ACUMULATORI ONE-KEY™ M18 FUEL™

- M18 ONEPD2 - Maşină de găurit ONE-KEY™ M18 FUEL™ cu percuție
- M18 ONEIWF12 - Cheie de impact 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, cuplu ridicat şi inel de fixare



M18 ONEPP2B2-502X

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464595
Cod EAN	4058546225407

M18 FPP2A2

SET SCULE CU ACUMULATORI M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Maşină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
- M18 FID2 - Maşină de înşurubat 1/4" Hex M18 FUEL™ cu impact



M18 FPP2A2-502X

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464268
Cod EAN	4058546222130

M18 FPP2T2

SET M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Maşină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
- M18 FIW2F12 - Cheie de impact 1/2" M18 FUEL™ compactă cu inel de fixare



M18 FPP2T2-502X

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933478767
Cod EAN	4058546360498

M18 FPP4F2

SET SCULE CU ACUMULATORI M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Maşină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
- M18 FID2 - Maşină de înşurubat 1/4" Hex M18 FUEL™ cu impact
- M18 FBJS - Fierăstrău pendular M18 FUEL™
- M18 BMT - Unealtă multifuncțională M18™
- Ruletă slim 5 m



M18 FPP4F2-502B

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471208
Cod EAN	4058546288365

M18 FPP5K

SET SCULE CU ACUMULATORI M18™

- M18 CBLDD - Maşină de găurit M18™ compactă cu motor fără perii
- M18 CBLID - Maşină de înşurubat 1/4" Hex M18™ cu impact, compactă şi motor fără perii
- M18 CCS55 - Fierăstrău circular pentru lemn şi plastic M18 FUEL™ 55 mm
- M18 BMT - Unealtă multifuncțională M18™
- M18 FBJS - Fierăstrău pendular M18 FUEL™



M18 FPP5K-502B

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471209
Cod EAN	4058546288372

M18 FPP6K2

SET SCULE M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Maşină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
- M18 FID2 - Maşină de înşurubat 1/4" M18 FUEL™ cu impact
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - Polizor unghiular 125 mm cu comutator culisant M18 FUEL™
- M18 CCS55 - Fierăstrău circular pentru lemn şi plastic M18 FUEL™ 55 cm
- M18 TLED - Lanternă LED M18™



M18 FPP6K2-502B

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933479422
Cod EAN	4058546372163

M18 FPP6L2

SET SCULE M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Maşină de găurit M18 FUEL™ cu percuție
- M18 FIW2F12 - Cheie de impact 1/2" M18 FUEL™ compactă cu inel de fixare
- M18 CCS55 - Fierăstrău circular pentru lemn şi plastic M18 FUEL™ 55 cm
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - Polizor unghiular 125 mm cu comutator culisant M18 FUEL™
- M18 TLED - Lanternă LED M18™



M18 FPP6L2-502B

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933479423
Cod EAN	4058546372170

M18 BLPP2A2

SET SCULE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™

- M18 BLPD2 - Maşină de găurit M18™ cu percuție şi motor fără perii
- M18 BLID2 - Maşină de înşurubat 1/4" Hex M18™ cu impact şi motor fără perii



M18 BLPP2A2-502X

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464522
Cod EAN	4058546224677

M18 BLPP2B2

SET SCULE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™

- M18 BLDD2 - Maşină de găurit M18™ cu motor fără perii
- M18 BLID2 - Maşină de înşurubat 1/4" Hex M18™ cu impact şi motor fără perii



M18 BLPP2B2-502X

Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464594
Cod EAN	4058546225391

M18 CBLPP2A

SET SCULE COMPACTE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™

- M18 CBLPD - Maşină de găurit M18™ compactă, cu percuție şi motor fără perii
- M18 CBLID - Maşină de înşurubat 1/4" Hex M18™ compactă, cu impact şi motor fără perii



M18 CBLPP2A-402C

Kit inclus	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464536
Cod EAN	4058546224813

M18 CBLPP2B

SET SCULE COMPACTE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™

- M18 CBLDD - Maşină de găurit M18™ compactă cu motor fără perii
- M18 CBLID - Maşină de înşurubat 1/4" Hex M18™ compactă, cu impact şi motor fără perii



	M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Kit inclus	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464593	4933464718
Cod EAN	4058546225384	4058546226633

M12



PERFORMANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ. AUTONOMIE MAI MARE.

UN SINGUR SISTEM PESTE **95** SCULE

PRODUCTIVITATE PORTABILĂ. DEDICATE PIEȚEI. GAMĂ EXTINSĂ.

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL

REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Gama M12 FUEL™ este dezvoltată pentru cei mai exigenți profesioniști din lume. M12 FUEL™ oferă performanțe excepționale într-o structură compactă cu trei caracteristici inovatoare exclusive MILWAUKEE® - motorul fără perii POWERSTATE™, pachetul de acumulatori REDLITHIUM™ și sistemul inteligent de hardware și software REDLINK PLUS™ - care oferă putere, autonomie și durabilitate extraordinare.

Pe scurt, M12 FUEL™ oferă cea mai bună tehnologie pentru sistemul complet care acționează, protejează și alimentează sculele tale fără cablu.

NOU


MAI EFICIENTE*

GREUTATE REDUSĂ*

MAI COMPACTE*

1 MOTORUL FĂRĂ PERII POWERSTATE™

- Motorul fără perii proiectat și fabricat de Milwaukee Tool
- Asigură o eficiență sporită
- Rezistă mai mult și asigură o putere maximă*

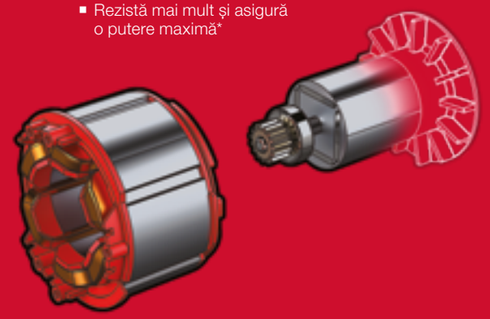



M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ SISTEM INTELIGENT

- Monitorizarea individuală a celulelor optimizează timpul de funcționare a dispozitivului, precum și eficiența și durata de viață a întregului sistem
- Cel mai avansat sistem electronic de pe piață
- Sistem de comunicare complet cu protecție la suprasarcină



3 ACUMULATORII REDLITHIUM™

- Sistem complet de comunicare cu protecție la suprasarcină care prelungește durata de viață a dispozitivului
- Diodele LED indică nivelul de încărcare a acumulatorului
- Funcționează la temperaturi chiar de până la -20° C

REDLITHIUM™



*Comparativ cu tehnologia anterioară de acumulatori MILWAUKEE®. Rezultatele depind de voltaj, sculă și aplicație.

M12 CH | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12 FUEL™

M12 FUEL

- Primul ciocan rotopercutor compact de 12 V, cu motor fără perii din industrie, cu 1,1 Jouli (EPTA), 0 - 6575 bpm și 0 - 900 rpm
- Nivel excepțional de redus al vibrațiilor de 4,4 m/s² poate fi utilizat timp de 8 ore pe zi
- Va efectua peste 60 găuri de 50 mm x 6 mm pe încărcare
- Putere superioară în clasa sa, datorită raportului putere/masă cu motorul fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare a motorului de până la 3 ori mai mare și o autonomie de până la 2 ori mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- 2 moduri de lucru: cu sau fără percuție pentru versatilitate maximă
- Găurire optimizată între 6 si 10 mm (maxim 13 mm)
- Dimensiune a gâtului de 43 mm - compatibil cu extractorul de praf M12 DE
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Sistem de prindere	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Diametrul max. găurire lemn (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10	10	10
Diametrul max. găurire beton (mm)	13	13	13
Vibrații găurire (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B4)	1.7 (M12 B2)	1.9 (M12 B6)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933441947	4933441997	4933451510
Cod EAN	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12™

M12

- Design ergonomic, compact și ușor ce permite folosirea în spații înguste și reduce oboseala în cazul utilizării prelungite
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Ciocan rotopercutor în formă de L, cu 2 moduri de utilizare: găurire cu și fără percuție, pentru versatilitate maximă
- Nivel redus de vibrații - 6,7 m/s²
- Găurire optimizată între 4 si 8 mm (maxim 13 mm)
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Sistem de prindere	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Diametrul max. găurire lemn (mm)	10	10	10
Diametrul max. găurire oțel (mm)	8	8	8
Diametrul max. găurire beton (mm)	13	13	13
Vibrații găurire (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	1.8 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933431355	4933431340	4933441164
Cod EAN	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 UDEL | ASPIRATOR DE PRAF UNIVERSAL M12™ - CLASA L

M12

- Se potrivește cu toate sculele MILWAUKEE® SDS-plus și majoritatea ciocanelor concurenței între 41-61 mm dimensiunea gâtului, cu un singur mâner lateral reglabil care poate fi montat la dreapta sau la stânga ciocanului
- Oferă mai mult de 40 de minute de funcționare cu un singur acumulator M12 B2 de 2.0 Ah
- Datorită duzei telescopice capabile să funcționeze cu burghie SDS-plus de până la 210 mm lungime
- Riglă reglabilă de adâncime de găurire pentru o reglare perfectă în funcție de sarcină
- 2 duze schimbabile cu perii pentru a acoperi diametre de găurire de până la Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
- 2 moduri de aspirare diferite pentru a porni unitatea fie permanent, fie pentru a o activa automat când începe găurirea efectivă
- Întârziere automată de 5 secunde pentru a asigura o gaură curată
- Echipat cu un filtru de clasă HEPA H13, precum și un mecanism de curățare a filtrului pentru cele mai bune performanțe și o durată de viață mai lungă a filtrului
- Echipat cu un rezervor transparent pentru vizibilitate la capacitate maximă, precum și un conector de vid de Ø32 mm pentru a goli coșul de praf fără expunere la praf
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas



	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Diametru max. burghiu (mm)	30	30
Adâncime max. găurire (mm)	203	203
Volum aer (l/min)	466	466
Viteza aerului (m/o)	28	28
Capacitate max. pentru lichide (l)	0.31	0.31
Capacitate max. pentru solide (l)	0.31	0.31
Tip filtru	HEPA H13	HEPA H13
Vacuum maxim (mbar)	23.4	23.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471460	4933471461
Cod EAN	4058546290887	4058546290894

M12 FPD | MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE

M12 FUEL

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o dimensiune mai compactă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a burghielor
- Cuplaj electronic cu 16 trepte de reglaj al cuplului, plus o treaptă pentru lucrări de găurire cu cuplaj blocat și o treaptă pentru lucrări de percuție cu cuplaj blocat
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	35	35	35
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	13	13	13
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Cuplu maxim (Nm)	44	37	44
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459801	4933459802	4933459806
Cod EAN	4058546029739	4058546029746	4058546029784

M12 FDD | MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o dimensiune mai compactă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a burghielor
- Cuplaj electronic cu 16 trepte de reglaj a cuplului plus 1 treaptă pentru lucrările de găurire cu cuplaj blocat
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	35	35	35
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13	13
Cuplu maxim (Nm)	44	37	44
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459815	4933459816	4933459820
Cod EAN	4058546029876	4058546029883	4058546029920

M12 FDDX

M12 FUEL

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ CU ACCESORII INTERSCHIMBABILE

- 4 în 1 performanță înaltă Milwaukee® pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări
- Mandrină detașabilă cu 4 capete diferite pentru aplicații multiple
- Adaptorul ¼" hex din spatele mandrinei reduce dimensiunea sculei la 130 mm atunci când este necesar
- Prindere în linie pentru acces și control de neegalat
- Motor fără perii POWERSTATE™ proiectat și construit de Milwaukee® ce ajunge până la 34 Nm
- Prindere magnetică pentru biți
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Deschiderea mandrinei (mm)	10	10	10
Diametrul max. găurire lemn (mm)	28	28	28
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10	10	10
Cuplu maxim (Nm)	34	34	34
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Echipare standard	Mandrină metalică 10 mm	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464978	4933471332	4933464979
Cod EAN	4058546229238	4058546289607	4058546229245

SET 32 BUC. BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Număr articol	4932464240



M12 FPDX | MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE ȘI MANDRINĂ DETAȘABILĂ

M12 FUEL

- Mașină de găurit compactă cu percuție, de înaltă performanță 6 în 1 pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări
- Mandrină detașabilă cu 3 capete diferite pentru aplicații multiple
- Motor fără perii POWERSTATE™ cu un cuplu maxim de 44 Nm
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Mandrină fără cheie 13 mm, cap metalic înșurubare la unghi drept cu prindere ¼" hex și cap metalic înșurubare la unghi cu prindere ¼" hex
- Adaptorul ¼" hex din spatele mandrinei reduce dimensiunea sculei la 138 mm atunci când este necesar
- Transmisie planetară integral metalică pentru o durabilitate extremă
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru



	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	35	35	35
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13	13
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	13	13	13
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Cuplu maxim (Nm)	44	37	37
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Echipare standard	Mandrină detașabilă	Mandrină detașabilă	Mandrină detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464135	4933464136	4933464138
Cod EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDX | MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU MANDRINĂ DETAȘABILĂ

M12

- Mașină de găurit subcompactă, de înaltă performanță 5 în 1 pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări
- Mandrină detașabilă cu 3 capete diferite pentru aplicații multiple
- Mandrină standard fără cheie 10 mm, cap metalic înșurubare la unghi drept cu prindere ¼" hex și cap metalic înșurubare la unghi cu prindere ¼" hex
- Adaptorul ¼" hex din spatele mandrinei reduce dimensiunea sculei la 153 mm atunci când este necesar
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Transmisie planetară integral metalică pentru o durabilitate extremă
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BDDXKIT-202C
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 -1500
Deschiderea mandrinei (mm)	10
Diametrul max. găurire lemn (mm)	25
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10
Cuplu maxim (Nm)	32
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Echipare standard	Mandrină FIXTEC detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept, clemă pentru curea, bit 25 mm PZ2
Kit inclus	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447836
Cod EAN	4002395006601

M12 BPD | MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE

M12

- Mașina de găurit subcompactă cu percuție de înaltă performanță are o lungime de doar 190 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mandrină metalică de 10 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a biților
- Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate îmbunătățită
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Deschiderea mandrinei (mm)	10	10	10
Diametrul max. găurire lemn (mm)	22	22	22
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10	10	10
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	10	10	10
Frecvența percuțiilor (bpm)	22,500	22,500	22,500
Cuplu maxim (Nm)	30	30	38
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441950	4933441940	4933441935
Cod EAN	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD | MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Mașina de găurit subcompactă de înaltă performanță are o lungime de doar 187 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mandrină detașabilă de 10 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a biților
- Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate îmbunătățită
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Deschiderea mandrinei (mm)	10	10	10
Diametrul max. găurire lemn (mm)	22	22	22
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10	10	10
Cuplu maxim (Nm)	30	30	38
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.4 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441930	4933441915	4933441925
Cod EAN	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD | MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Angrenaj performant, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Comutator tip clapetă cu viteză variabilă pentru o utilizare confortabilă în orice situație
- Mandrină de 10 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a biților
- Ambreiaj electronic cu indicator luminos pentru un control complet
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 800	0 - 800
Deschiderea mandrinei (mm)	10	10
Diametrul max. găurire lemn (mm)	22	22
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10	10
Cuplu maxim (Nm)	12	12
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416900	4933441215
Cod EAN	4002395237678	4002395001248

M12 CD | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare de până la 10 ori mai mare și pentru o autonomie de până la 2 ori mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală electronică la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Mandrină ¼" Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 CD-0
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 450
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1700
Sistem de prindere	¼" Hex
Diametrul max. găurire lemn (mm)	25
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10
Cuplu maxim (Nm)	37
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933440450
Cod EAN	4002395000968

M12 BD | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Mașina de înșurubat subcompactă de înaltă performanță are o lungime de doar 175 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mandrină ¼" Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână
- Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate îmbunătățită
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 400	0 - 400
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex
Diametrul max. găurire lemn (mm)	22	22
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10	10
Șuruburi pentru lemn până la (mm)	6	6
Cuplu maxim (Nm)	30	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441910	4933441900
Cod EAN	4002395002566	4002395002559

M12 BSD | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ CU O VITEZĂ

M12

- Mașina de înșurubat compactă de înaltă performanță are o lungime de doar 169 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste
- Transmisie planetară din metal pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim de până la 20 Nm
- Prindere ¼" Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- 15 trepte de reglare a cuplului, plus funcție suplimentară de găurire pentru o flexibilitate maximă
- Mâner moale cu design îngust, ușor de manevrat
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BSD-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 500
Diametrul max. găurire lemn (mm)	16
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10
Cuplu maxim (Nm)	20
Sistem de prindere	¼" Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447135
Cod EAN	4002395006021

M12 FID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o viteză mai mare cu o dimensiune mai compactă de 130 mm
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă trei setări diferite de viteză și cuplu, oferind și un mod pentru șuruburi cu autofiletare pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Sistem de prindere ¼" hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Turația la mersul în gol (rpm)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex
Rată de impact (ipm)	0 - 4000	0 - 4000
Cuplu maxim (Nm)	147	147
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459822	4933459823
Cod EAN	4058546029944	4058546029951

M12 FQID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT HIDRAULICĂ CU IMPACT ¼˝ HEX M12 FUEL™ SURGE™

SURGE HYDRAULIC DRIVER · M12 FUEL

- M12 FUEL™ SURGE™ Mașina de înșurubat hidraulică cu impact¼˝ hex este cea mai silențioasă mașină de înșurubat 12V Milwaukee Tool, ajungând la doar 76 dB(A) la aplicațiile de lemn
- Sistemul de propulsie hidraulic FLUID-DRIVE™ reduce contactul metalic în interiorul sculei, oferind o funcționare mai silențioasă, o performanță mai lină și o durabilitate crescută comparativ cu o mașină cu impact standard
- Sistemul în 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă
- Motorul fără perii POWERSTATE ™ livrează o putere constantă de până la 3200 RPM pentru o înșurubare mai rapidă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem de prindere ¼˝ hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Turația la mersul în gol (rpm)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Sistem de prindere	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Rată de impact (ipm)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Cuplu maxim (Nm)	50	50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464972	4933464973
Cod EAN	4058546229177	4058546229184

M12 BID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼˝ HEX M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Mașina de înșurubat cu impact subcompactă de înaltă performanță are o lungime de doar 165 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj performant, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- Sistem de prindere ¼˝ hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților
- Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate îmbunătățită
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2500	0 - 2500
Rată de impact (ipm)	0 - 3300	0 - 3300
Sistem de prindere	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Cuplu maxim (Nm)	112	112
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441955	4933441960
Cod EAN	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID | MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT LA UNGHI CU IMPACT M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Mașină de înșurubat la unghi cu impact compactă cu o lungime de numai 287 mm, fiind ideală pentru a fi utilizată în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj integral din metal pentru o rezistență superioară și un cuplu maxim de 68 Nm
- Design compact al capului cu un diametru de 35,6 mm
- Designul mânerului asigură maximum de confort prin multiple posibilități de poziționare
- Sistem de prindere ¼˝ Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BRAID-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2425
Rată de impact (ipm)	0 - 3300
Sistem de prindere	¼˝ Hex
Cuplu maxim (Nm)	68
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451247
Cod EAN	4002395167715

M12 FIW38 | CHEIE DE IMPACT ⅜˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

- Mai multă putere, mai compactă, mai mult control
- Cuplu maxim de până la 339 Nm
- Element de prindere ⅜˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o dimensiune mai compactă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Acces mai bun în spații înguste cu o lungime totală de numai 121,9 mm
- DRIVE CONTROL cu 4 moduri de operare cu mod de oprire automată îi oferă utilizatorului un control precis
- Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Turația la mersul în gol (rpm)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Sistem de prindere	⅜˝ pătrat	⅜˝ pătrat
Rată de impact (ipm)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Cuplu maxim (Nm)	339	339
Diametrul maxim al șurubului	M16	M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464612	4933464613
Cod EAN	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12

CHEIE DE IMPACT ½˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

- Mai multă putere, mai compactă, mai mult control
- Cuplu maxim de până la 339 Nm
- Element de prindere ½˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o dimensiune mai compactă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Acces mai bun în spații înguste cu o lungime totală de numai 124,5 mm
- DRIVE CONTROL cu 4 moduri de operare cu mod de oprire automată îi oferă utilizatorului un control precis
- Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Turația la mersul în gol (rpm)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Sistem de prindere	½˝ pătrat	½˝ pătrat
Rată de impact (ipm)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Cuplu maxim (Nm)	339	339
Diametrul maxim al șurubului	M16	M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464615	4933464616
Cod EAN	4058546225605	4058546225612

SET CHEI TUBULARE DE IMPACT ½˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (11 BUC), INCLUDE 9 X CHEI TUBULARE DE IMPACT, 1 X EXTENSIE 150 MM. 1 X ADAPTOR ¼˝ HEX - ½˝ PĂTRAT

Număr articol **4932478290**



M12 FIW14 | CHEIE DE IMPACT ¼˝ M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

- Mai multă putere, mai compactă, mai mult control
- Cuplu maxim de strângere de până la 115 Nm
- Cuplu maxim de desfacere de până la 136 Nm
- Element de prindere ¼˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o dimensiune mai compactă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Acces mai bun în spații înguste cu o lungime totală de numai 129,5 mm
- DRIVE CONTROL cu 4 moduri de operare cu mod de oprire automată îi oferă utilizatorului un control precis
- Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FIW14-0
Turația la mersul în gol (rpm)	1300/1900/3200/3200
Sistem de prindere	¼˝ pătrat
Rată de impact (ipm)	1300/2000/4300
Cuplu maxim (Nm)	136
Diametrul maxim al șurubului	M12
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464611
Cod EAN	4058546225568

M12 BIW12 | CHEIE DE IMPACT ½˝ M12 ™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Cheia de impact sub compactă de înaltă performanță, masoară 171 mm lungime facând-o ideală pentru lucrări în spații înguste
- REDLINK PLUS™ sistemul inteligent care oferă cea mai avansată protecție la suprasarcină pentru sculă si acumulator, mărind performanța acesteia în sarcină
- Angrenaj și carcasa metalică pentru durată de viață superioară și putere maximă
- Prindere universală pătrat ½˝
- Mâner optimizat pentru prindere si utilizare cât mai bună
- Monitorizarea individuală a celulelor asigură încarcarea optimă a acumulatorului, prelungind, astfel, durata de viață
- Afișează nivelul de încărcare al acumulatorului si LED pentru iluminarea zonei de lucru
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem de acumulatori flexibili: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2550	0 - 2550
Sistem de prindere	½˝ pătrat	½˝ pătrat
Rată de impact (ipm)	0 - 3400	0 - 3400
Cuplu maxim (Nm)	138	138
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447134	4933447133
Cod EAN	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38 | CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Cheia de impact subcompactă de înaltă performanță are o lungime de doar 165 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- Profil pătrat 3/8˝ cu inel de etanșare pentru utilizare cu chei universale
- Mâner optimizat pentru un control mai bun și o manevrabilitate îmbunătățită
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BIW38-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2500
Sistem de prindere	3/8˝ pătrat
Rată de impact (ipm)	0 - 3300
Cuplu maxim (Nm)	135
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933441985
Cod EAN	4002395002603

M12 FRAIWF38 | CHEIE DE IMPACT 3/8˝ M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE

M12 FUEL

- Oferă un cuplu de strângere de 270 Nm și cuplu de desfacere de 300 Nm
- Sistemul cu 4 moduri DRIVE CONTROL include modul de oprire automată și modul de desfacere a șuruburilor care previn supra-fixarea șuruburilor
- Profilul lung permite mai mult acces în spații greu accesibile
- Capul cu profil redus, cu o lungime de numai 71 mm, se încadrează cu ușurință în spații înguste
- Element de prindere 3/8 ˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Capul cu profil redus, cu o lungime de numai 71 mm, se încadrează cu ușurință în spații înguste
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FRAIWF38-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Sistem de prindere	3/8˝ pătrat
Rată de impact (ipm)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Cuplu maxim (Nm)	270
Diametrul maxim al șurubului	M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471700
Cod EAN	4058546295998

M12 BPRT

PISTOL PENTRU NITUIT M12™ SUBCOMPACT

M12

- Până la 325 x 4,8 mm nituri din oțel inoxidabil cu o singură încărcare a unui acumulator de 2,0 Ah
- Adecvat pentru toate pop- niturile din aluminiu, oțel, oțel inoxidabil și cupru de până la 4,8 mm
- Nituiește dintr-o singură lovitură, cu o lungime a cursei de 20,32 mm
- Elementele de prindere fixează pop-niturile în orice direcție
- Acces fără cheie pentru curățarea ușoară a fălcilor. Depozitare integrată a bucșelor și instrument pentru îndepărtarea acestora pentru confortul utilizatorului
- Indicator baterie și lumină LED integrate pentru confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Design ergonomic cu 273 mm l x 66,8 mm l - 165 mm lungime, fără dorn colector
- Cârlig pentru curea integrat și punct de strângere a șnurului
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
- Se livrează cu 4 vârfuri de fixare



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Forță max. de tragere (N)	9000	9000
Nr. max. de popnituri trase cu un accumulator M12 B2	325 x 4.8	325 x 4.8
Plajă diametre nituri (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Lungimea cursei (mm)	20.32	20.32
Dimensiuni (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B2)	2.1 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464404	4933464405
Cod EAN	4058546223496	4058546223502

PRELUNGITOR DE 152 MM PENTRU CAPETE DE NITUIT- PENTRU MAȘINA DE NITUIT M12™

Număr articol	48950100



M12 ONEFTR12

CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ ½˝ M12 FUEL™ ONE-KEY™

M12 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Prima cheie dinamometrică digitală Milwaukee Tool are o viteză de strângere cu 50% mai mare prin înlocuirea sculei de mână
- Oferă un cuplu între 16.9 - 203.4 Nm și precizie ±2% pentru un cuplu critic de fixare
- O raportare mai rapidă și mai productivă a cuplului cu aplicația ONE-KEY™ care furnizează date despre cuplu și rapoarte personalizabile pentru inspectori sau proprietar
- Momentul de strângere complet reglabil pentru a evita strângerea excesivă
- Patru moduri de măsurare (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) și 15 presetări disponibile
- Design durabil care rezistă la cele mai solicitante aplicații de pe șantier
- Patru moduri de notificare atunci când scula ajunge, întrunește și depășește cuplul țintă (audio, LED, LCD și vibrații)
- Șase limbi pre-programate, printre care și engleză, spaniolă și franceză
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Cuplu (Nm)	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Precizie	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Sistem de prindere	½˝ pătrat	½˝ pătrat
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 100	0 - 100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464969	4933464970
Cod EAN	4058546229146	4058546229153

SET CHEI TUBULARE ½˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (10 BUC)

Număr articol	4932352861



M12 FRAIWF12 | CHEIE DE IMPACT ½˝ M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE

M12 FUEL

- Oferă un cuplu de strângere de 270 Nm și cuplu de desfacere de 300 Nm
- Sistemul cu 4 moduri DRIVE CONTROL include modul de oprire automată și modul de desfacere a șuruburilor care previn supra-fixarea șuruburilor
- Profilul lung permite mai mult acces în spații greu accesibile
- Capul cu profil redus, cu o lungime de numai 71 mm, se încadrează cu ușurință în spații înguste
- Element de prindere ½˝ cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Capul cu profil redus, cu o lungime de numai 71 mm, se încadrează cu ușurință în spații înguste
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FRAIWF12-0
Turația la mersul în gol (rpm)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Sistem de prindere	½˝ pătrat
Rată de impact (ipm)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Cuplu maxim (Nm)	270
Diametrul maxim al șurubului	M16
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471699
Cod EAN	4058546295981

M12 ONEFTR38 | CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 3/8˝ M12 FUEL™ ONE-KEY™

M12 FUEL

- Prima cheie dinamometrică digitală Milwaukee Tool are o viteză de strângere cu 50% mai mare prin înlocuirea sculei de mână
- Oferă un cuplu între 13.6 - 135.6 Nm și precizie ±2% pentru un cuplu critic de fixare
- O raportare mai rapidă și mai productivă a cuplului cu aplicația ONE-KEY™ care furnizează date despre cuplu și rapoarte personalizabile pentru inspectori sau proprietari
- Momentul de strângere complet reglabil pentru a evita strângerea excesivă
- Patru moduri de măsurare (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Design durabil care rezistă la cele mai solicitante aplicații de pe șantier
- Patru moduri de notificare atunci când scula ajunge, întrunește și depășește cuplul țintă (audio, LED, LCD și vibrații)
- Șase limbi pre-programate, printre care și engleză, spaniolă și franceză
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Cuplu (Nm)	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Precizie	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Sistem de prindere	3/8˝ pătrat	3/8˝ pătrat
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 100	0 - 100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)	2.5 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464966	4933464967
Cod EAN	4058546229115	4058546229122

ALEGE CORECT *ANTRENORUL CU CLICHET*

CHEIE DE IMPACT CU UNGHI DREPT

ACCES MAXIM PENTRU CONTROL ÎN APLICAȚII GREU ACCESIBILE



M12 FUEL 270 Nm



M12 FRAIWF38-0
⅜″ pătrat

COMPACT

COMBINAȚIA PERFECTĂ DE DIMENSIUNE ȘI PUTERE PENTRU A AJUNGE ÎN ZONELE ÎNGUSTE



M12 40 Nm



M12 IR-201B 1/4
¼″ pătrat

M12 47 Nm



M12 IR-201B 3/8
⅜″ pătrat

M12 FUEL 75 Nm



M12 FIR38-201B
⅜″ pătrat

M12 FUEL 81 Nm



M12 FIR12-0
½″ pătrat

VARIANTĂ EXTINSĂ

PROFIL SUBȚIRE AL CAPULUI CU VARIANTĂ EXTINSĂ CARE VĂ OFERĂ CEA MAI LUNGĂ ACOPERIRE ÎN SPAȚII GREU ACCESIBILE



M12 FUEL 82 mm extensie



M12 FIR14LR-0
¼″ pătrat

M12 FUEL 82 mm extensie



M12 FIR38LR-0
⅜″ pătrat

VITEZĂ SPORITĂ

VITEZĂ MAI RAPIDĂ LA INSTALAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA ELEMENTELOR DE FIXARE



M12 FUEL 0–450 rpm



M12 FHIR14-0
¼″ pătrat

M12 FUEL 0–450 rpm



M12 FHIR38-0
⅜″ pătrat

SCULE DE PRECIZIE

PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ, CUPLU, PRECIZIE ȘI FUNCȚIONALITATE DE RAPORTARE SOLICITATĂ DE UTILIZATOR



M12 FUEL ONE KEY 16.9–203.4 Nm



M12 ONEFTR12-201C
½″ pătrat

M12 FUEL ONE KEY 13.6–135.6 Nm



M12 ONEFTR38-201C
⅜″ pătrat

Scanează pentru a descoperi gama completă de EIP

Scanează pentru a descoperi gama de chei tubulare compatibilă

REDLITHIUM™

M12 FIR38LR | ANTRENOR CU CLICHET ⅜″ M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ

M12 FUEL

- Cu un cuplu maxim de până la 75 Nm și 200 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Tehnologia FUEL™ lider în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional
- Pentru un acces mai bun în spații înguste se poate adăuga un prelungitor de 82 mm
- Comutatorul cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
- Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și asigură un confort sporit în utilizare
- LED-ul ilumineză spațiul de lucru, în timp ce indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare a acumulatorului afișează autonomia rămasă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Se livrează cu adaptor ¼″
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FIR38LR-0
Sistem de prindere	⅜″ pătrat
Cuplu maxim (Nm)	75
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 200
Lungime (mm)	363
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471500
Cod EAN	4058546293994

M12 FIR14LR | ANTRENOR CU CLICHET ¼″ M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ

M12 FUEL

- Cu un cuplu maxim de până la 54 Nm și 250 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Tehnologia FUEL™ lider în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional
- Pentru un acces mai bun în spații înguste se poate adăuga un prelungitor de 82 mm
- Comutatorul cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
- Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și asigură un confort sporit în utilizare
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
- Se livrează cu adaptor ⅜″



	M12 FIR14LR-0
Sistem de prindere	¼″ pătrat
Cuplu maxim (Nm)	54
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 250
Lungime (mm)	348
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471499
Cod EAN	4058546293987

M12 FHIR14

M12 FUEL

ANTRENOR CU CLICHET ¼″ M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ

- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste
- Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
- Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional
- Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și asigură un confort sporit în utilizare
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Fixarea și îndepărtarea a 210 șuruburi M8 cu o singură încărcare a acumulatorului M12B2 pe parcursul întregii zile
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FHIR14-0
Sistem de prindere	¼″ pătrat
Cuplu maxim (Nm)	47
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 450
Lungime (mm)	272
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478171
Cod EAN	4058546341046

SET CHEI TUBULARE DE IMPACT ¼″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (21 BUC)

Număr articol **4932352862**



M12 FHIR38 | ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ

M12 FUEL

- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste
- Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
- Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional
- Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și asigură un confort sporit în utilizare
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Fixarea și îndepărtarea a 210 șuruburi M8 cu o singură încărcare a acumulatorului M12B2 pe parcursul întregii zilei
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FHIR38-0
Sistem de prindere	3/8" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	47
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 450
Lungime (mm)	272
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478172
Cod EAN	4058546341053

M12 FIR12 | ANTRENOR CU CLICHET 1/2" M12 FUEL™ SUBCOMPACT

M12 FUEL

- Cu un cuplu maxim de până la 81 Nm și 175 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Designul capului cu profil redus permite un acces mai bun în spații înguste
- Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
- Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și asigură un confort sporit în utilizare
- LED-ul ilumineză spațiul de lucru, în timp ce indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare a acumulatorului afișează autonomia rămasă



	M12 FIR12-0
Sistem de prindere	1/2" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	81
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 175
Lungime (mm)	290
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459800
Cod EAN	4058546029722

M12 FIR38 | ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ SUBCOMPACT

M12 FUEL

- Cu un cuplu maxim de până la 75 Nm și 200 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Designul capului cu profil redus permite un acces mai bun în spații înguste
- Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
- Învelișul din cauciuc Premium este rezistent la materiale corozive și asigură un confort sporit în utilizare
- LED-ul ilumineză spațiul de lucru, în timp ce indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare a acumulatorului afișează autonomia rămasă



	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Sistem de prindere	3/8" pătrat	3/8" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	75	75
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 200	0 - 200
Lungime (mm)	281	281
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933459797	4933459798
Cod EAN	4058546029692	4058546029708

M12 IR | ANTRENOR CU CLICHET M12™ SUBCOMPACT

M12

- Performanță pneumatică asociată cu ușurința în utilizare a unei scule cu acumulator, cu un cuplu de 47 Nm și turație la mersul în gol de 250 rpm
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Carcasă ranforsată - asigură o durabilitate ridicată, asemănătoare antrenoarelor cu clichet din oțel
- Design compact - ideal pentru utilizare în spații înguste și compartimente motor de dimensiuni reduse
- Comutator metalic tip clapetă cu viteză variabilă - asigură un mai mare control al utilizării
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Sistem de prindere	1/4" pătrat	3/8" pătrat
Cuplu maxim (Nm)	40	47
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 250	0 - 250
Lungime (mm)	274	274
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)
Kit inclus	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441725	4933441720
Cod EAN	4002395002030	4002395002023

M12 GG | PISTOL DE GRESAT M12™ SUBCOMPACT

M12

- Motorul puternic de 12 V asigură o presiune de lucru maximă de 562 bari
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare
- Echilibru și ergonomie superioare ale mânerului - cu o lungime de numai 355 mm și o greutate de 3,2 kg
- Supapă de aerisire - mecanism de amorsare pentru un debit rapid
- Suport de furtun integrat și inel pentru curea de transport - mai mult confort pentru utilizator și mai puțin timp mort
- Trei moduri de încărcare - vrac, cartuș și aspirație
- Capacitate a cartușului de 400 ml; 473 ml vrac
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Presiunea (bar)	562	562
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933440435	4933441675
Cod EAN	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/600 | PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML M12™

M12

- Forță de până la 1780 N
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și la temperaturi scăzute
- Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul de acționare este eliberat
- Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
- Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de recul și evacuează integral adezivul din tub
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Forță max. (N)	1780	1780
Setări de viteză	6	6
Echipare standard	Tub aluminiu 600 ml	Tub aluminiu 600 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441786	4933441670
Cod EAN	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400 | PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML M12™

M12

- Forță de până la 1780 N
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și la temperaturi scăzute
- Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul de acționare este eliberat
- Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
- Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de recul și evacuează integral adezivul din tub
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Forță max. (N)	1780	1780
Setări de viteză	6	6
Echipare standard	Tub aluminiu 400 ml	Tub aluminiu 400 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441780	4933441665
Cod EAN	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/310 | PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML M12™

M12

- Forță de până la 1780 N
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și la temperaturi scăzute
- Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul de acționare este eliberat
- Reglare viteză în 6 trepte pentru control maxim
- Piston mare și robust ce asigură un debit constant, reduce efectul de recul și evacuează integral adezivul din tub
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Forță max. (N)	1780	1780
Setări de viteză	6	6
Echipare standard	Suport cartuș 310 ml	Suport cartuș 310 ml
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	Fără cutie	1.9 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441783	4933441655
Cod EAN	4002395002269	4002395001866

M12 BI | COMPRESOR M12™ SUBCOMPACT

- Design compact și ușor pentru umflarea rapidă a tuturor anvelopelor
- Motor și pompă de înaltă eficiență
- Stand anti-vibrație cu picioare integral din cauciuc pentru a preveni deplasarea în timpul umflării
- Cu ajutorul tehnologiei de oprire automată, utilizatorii pot preselecta o presiune pentru o umflare foarte precisă
- Ecran LCD iluminat cu afișare digitală a presiunii și stării de încărcare a acumulatorului
- Spațiul de depozitare permite accesul ușor la furtunul de 66 cm lungime, cât și a accesoriilor
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari (acumulatorul se vinde separat)
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
- Furnizat cu un ac pentru umflat mingi, o mandrină Presta, o duză pentru umflat și o mandrină Schrader



	M12 BI-0
Lungimea furtunului (mm)	660
Presiunea maximă (bar/PSI)	8.27 / 120
Debit de aer (l/min)	24.9
Timp de utilizare	5 minute de functionare; 10 minute de pauza
Precizia duzei (%)	±3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464124
Cod EAN	4058546220693

M12 SI | PISTOL DE LIPIT M12™ SUBCOMPACT

- Timp scurt de încălzire, scula fiind pregătită pentru utilizare în 20 - 30 de secunde
- 3 poziții de blocare a capului care permit lucrul în mai multe direcții - 0°, 45°, 90°
- Vârfuri care pot fi înlocuite fără scule
- LED-ul cu două culori luminează pentru a anunța utilizatorul: verde intermitent atunci când pistolul se încălzește, verde stabil atunci când pistolul este pregătit pentru funcționare și roșu stabil când pistolul este oprit, dar vârful este fierbinte, până când LED-ul roșu se stinge
- Monitorizarea temperaturii pentru menținerea temperaturii în timpul aplicațiilor dificile
- Cea mai puternică lumină LED pentru o vizibilitate sporită a aplicațiilor de lipire.
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Puterea de încălzire (W)	90	90
Temperatura maxima (°C)	400	400
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)	0.50 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459760	4933459761
Cod EAN	4058546029326	4058546029333

M12 FTB | POLIZOR PENTRU ANVELOPE M12 FUEL™ CU VITEZĂ REDUSĂ

- Polizorul pentru anvelope cu viteză redusă M12 FUEL™ are două moduri pentru aplicații de alezare și șlefuire
- Setările optime de viteză: 1200 RPM în primul mod și 2500 RPM în al doilea mod ajută la evitarea arderii sau deteriorarea anvelopei
- Performanță pneumatică fără cablu pentru o mai bună accesibilitate și manevrabilitate în spații înguste
- 7/16˝ mandrina cu schimbare rapidă asigură schimbări rapide și ușoare ale accesoriilor
- Putere susținută fără a se împotmoli
- Comutatorul de viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
- Blocarea declanșatoarelor prelungește durata de viață a sculei și a acumulatorului
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FTB-0
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0-1200
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0-2500
Diametru max. pentru găurire (mm)	9.5
Diametru max. lustruire (mm)	80
Sistem de prindere	7/16˝ Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472215
Cod EAN	4058546326111



C12 RT | UNEALTĂ ROTATIVĂ M12™ SUBCOMPACTĂ

- Soluție versatilă pentru aplicațiile ce implică tăieri și îndepărtări de material
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Viteză variabilă (5000 - 32.000 rpm)
- Bucșă de prindere de 3,2 mm care se potrivește la toate accesoriile de pe piață
- Mecanism de blocare a axului pentru schimbarea ușoară a accesoriilor
- Ergonomie superioară și greutate redusă
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	C12 RT-0
Turația la mersul în gol (rpm)	5000 - 32,000
Dimensiunea bucșei (mm)	3.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933427183
Cod EAN	4002395239030

M12 FCOT

MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE M12 FUEL™

- Debitare rapidă și precisă cu până la 20.000 RPM
- Design ergonomic optimizat pentru cel mai bun control și utilizare cu o singură mână. Cântărește doar 1,1 kg și are o lungime de 226 mm
- Posibilitate de debitare a mai multor tipuri de material având disponibilă o varietate de discuri (disc pentru debitarea metalului, disc abraziv din carbură și disc cu segmente diamantate)
- O soluție performantă pentru debitarea oțelului, oțelului inoxidabil, materialelor neferoase, gips-cartonului, azbocimentului, materialelor plastice și ceramice
- Apărătoare reglabilă și o direcție selectabilă a rotației pânzei înainte/înapoi pentru protejarea utilizatorului împotriva șpanurilor în diverse poziții de debitare
- Talpă cu ajustare a adâncimii și cu adaptor pentru aspirarea prafului
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
- Pânza de 76 mm oferă o adâncime a tăierii de până la 16,3 mm



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Turația la mersul în gol (rpm)	20,000	20,000
Adâncimea max. de tăiere (mm)	16.3	16.3
Diametru disc (mm)	76	76
Diametru interior disc (mm)	10	10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464618	4933464619
Cod EAN	4058546225636	4058546225643

DISC DEBITARE METAL Ø 76 MM

Număr articol	**4932464717**



M12 FBS64 | FIERĂSTRĂU CU BANDĂ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 64 MM

- Primul fierăstrău cu bandă de 12V cu capacitate de tăiere de 64 mm pe piață
- Design compact și ușor, în special pentru tăierea deasupra capului cu o mână în instalațiile existente și în spații înguste
- Declanșator de viteză variabilă pentru reglări rapide și ușoare ale vitezei
- Capacul integrat al benzii protejează utilizatorul de răniri prin prevenirea oricărui acces la lamă - instalare și scos fără instrumente în câteva secunde
- Mecanism de blocare a pânzei fără scule ajutătoare, pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei fierăstrăului
- Declanșator cu acțiune dublă pentru a preveni declanșarea accidentală a declanșatorului
- Talpă ajustabilă blocabilă
- Cârlig metalic pentru o depozitare ușoară pe șantier
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Turația la mersul în gol (rpm)	0-174	0-174
Capacitate de debitare în secțiune pătrată (mm)	64	64
Lungimea pânzei (mm)	776,3	776,3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478440	4933478441
Cod EAN	4058546346317	4058546346324

M12 BS | FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M12™ SUBCOMPACT

M12

- Design compact și ușor pentru manevrarea cu o singură mână deasupra capului în instalații existente și spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Debitează o multitudine de materiale: oțel, oțel inoxidabil, inox, cupru, plastic, aluminiu
- Debitare la rece - fără scântei și bavuri
- Debitare curată - designul echilibrat al mânerului combinat cu suportul pânzei cu 8 rulmenți cu bile mari asigură cea mai bună calitate a debitării din clasa sa
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
- Echipat cu pânză 18 Tpi



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 85	0 - 85
Capacitatea max. de tăiere (mm)	41 x 41	41 x 41
Lungimea pânzei (mm)	687.57	687.57
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	3.2 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933431310	4933441805
Cod EAN	4002395242092	4002395002344

M12 FDGS | POLIZOR DREPT M12 FUEL™

M12 FUEL

- Primul polizor drept care furnizează mai multă putere decât modelele pneumatice
- Cel mai bun în clasă ca și dimensiune (262 mm lungime) pentru a avea acces în locuri înguste și pentru a oferi mobilitate
- 3 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control remarcabil
- A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm
- Livrat cu bucșe elastice de 6 și 8 mm
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Dimensiunea bucșei (mm)	6/ 8	6/ 8
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.94 (M12 B4)	0.94 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471435	4933471436
Cod EAN	4058546290634	4058546290641

M12 FDGA | MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ M12 FUEL™

M12 FUEL

- Prima mașină de șlefuit unghiulară care furnizează mai multă putere decât modelele pneumatice
- Dimensiune compactă (doar 119 mm lungime) pentru a avea acces în locuri înguste și pentru a oferi mobilitate
- 4 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control remarcabil
- A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm
- Livrată cu bucșe elastice de 6 și 8 mm
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Dimensiunea bucșei (mm)	6/ 8	6/ 8
Diametru disc (mm)	50	50
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B4)	1.0 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471438	4933471439
Cod EAN	4058546290665	4058546290672

M12 BPS | MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Viteză variabilă cu două trepte (0-2800 / 0-8300 RPM) atât pentru lustruire cât și pentru șlefuire
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Capacitatea mare a buretelui pentru lustruit de 76 mm și a suportului pentru șlefuire de 50 mm permite finalizarea rapidă a lucrării
- Autonomia mare permite finalizarea sarcinilor frecvente cu o singură încărcare
- Designul compact de doar 130 mm permite accesul în spații greu accesibile
- Blocarea axului permite schimbarea rapidă, fără chei a accesoriilor
- Mâner lateral detașabil cu prindere în 2 poziții
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 2800	0 - 2800
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 8300	0 - 8300
Diametru disc (mm)	76	76
Dimensiune ax	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933447791	4933447799
Cod EAN	4002395006557	4002395006564

M12 FMT | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12 FUEL™

M12 FUEL

- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă viteză de tăiere rapidă prin materiale comune, fără a încetini sau împiedica în lemnul de esență tare
- Viteză variabilă de la 10.000 la 20.000 rpm ce permite utilizatorului să obțină tăieturi perfecte indiferent de material
- Cea mai mică vibrație din clasa sa, 4,56 m/s², creștere a productivității prin performanță și siguranță
- Unghi de oscilație stânga/dreapta de 1.8° care permite tăieturi mai rapide
- Capacitate de a tăia de până la 59 de ori în stejar cu o încărcare a acumulatorului de 2.0 Ah
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistem FIXTEC™ de schimbare fără cheie a pânzei care îmbunătățește performanța, cu adaptor universal pentru schimbarea pânzei inclus, ce asigură compatibilitatea cu pânzele produse de firme competitoare
- LED-ul luminează linia de tăiere în condiții de lumină scăzută
- Se livrează cu adaptor, pânză pentru debitare cu intrare directă OSC 112, placă suport pentru șlefuire, 5 foi de șlefuire și extractor de praf DEK26



	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Mișcarea de oscilație stânga/ dreapta (°)	1.8	1.8
Turația la mersul în gol (rpm)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933472238	4933472239
Cod EAN	4058546326340	4058546326357

C12 MT | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Soluție versatilă pentru aplicațiile ce implică tăieri și îndepărtări de material
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Viteza variabilă (5000 - 20.000 rpm) și unghiul de oscilație stânga/ dreapta de 1.5° permit o finalizare rapidă a lucrărilor profesioniste în materiale precum metalul, lemnul și plasticul
- Acceptă accesorii ale altor producători
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
- Se livrează cu adaptor, pânză pentru debitare cu intrare directă OSC 112, placă suport pentru șlefuire, 5 foi de șlefuire



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Mișcarea de oscilație stânga/ dreapta (°)	1.5	1.5	1.5
Turația la mersul în gol (rpm)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.2 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule	2 x M18 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933427180	4933441710	4933441705
Cod EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 CCS44 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR M12 FUEL™ SUBCOMPACT

M12 FUEL

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare de până la 2 ori mai mare și cu până la 2 ori mai multe tăieri pe încărcare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Capacitate de înclinare la 50°
- Apărătoarele pânzei sunt realizate din aliaj din magneziu, asigurând cea mai mare rezistență la impact din clasa sa
- Talpa din aliaj de magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea
- Suflanta integrată menține linia de tăiere curată
- LED pentru iluminarea liniei de debitare
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Turația la mersul în gol (rpm)	3600	3600	3600
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	44	44	44
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	33	33	33
Diametrul exterior al pânzei (mm)	140	140	140
Diametru interior disc (mm)	20	20	20
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B6)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933448225	4933448235	4933451512
Cod EAN	4002395262809	4002395262816	4002395162208

M12 CHZ | FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12 FUEL™ SUBCOMPACT

M12 FUEL

- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare a motorului de până la 6 ori mai mare și pentru o debitare cu până la 70% mai rapidă în anumite aplicații
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei, fără cheie
- Mecanismul de contra-balans reduce vibrațiile la 6,5 m/s², permițându-i operatorului să lucreze în siguranță pentru perioade mai lungi de timp, reducând oboseala
- Carcasa angrenajelor etanșată care împiedică pătrunderea apei și resturilor în carcasă
- LED pentru iluminarea zonei de debitare în condiții de lumină slabă
- Compact și ușor, permite utilizatorilor să execute lucrări în zone cu acces limitat



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Lungimea cursei (mm)	15.9	15.9	15.9
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B6)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933446960	4933446950	4933451511
Cod EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ | FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12™ SUBCOMPACT

M12

- Fierăstrăul sabie HACKZALL™ este un fierăstrău compact, de înaltă performanță, pentru utilizare cu o singură mână, cu o lungime de numai 280 mm care este ideal pentru utilizare în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei, fără cheie
- Nivel redus de vibrații - 10,5 m/s²
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Lungimea cursei (mm)	13	13
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933411925	4933441195
Cod EAN	4002395236367	4002395001200

M12 JS | FIERĂSTRĂU PENDULAR M12™ SUBCOMPACT

M12

- Noul design al mânerului îmbină cele mai bune caracteristici din ambele forme existente în piață
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină din sculă și acumulator asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Viteză variabilă - declanșatorul electronic asigură flexibilitate și control pentru utilizator
- Debitare fină - datorită nivelului minim de vibrații din timpul tăierii
- Rola de ghidare asigură un mai bun control al utilizării și reduce devierea pânzei
- Designul compact al sculei îmbunătățește vizibilitatea liniei de debitare
- Funcție de înclinare fără a necesita unelte - ajustare rapidă și ușoară a unghiului de înclinare până la 45°
- Clemă de prindere a pânzei QUIK-LOK™ cu coadă în formă de T
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Lungimea cursei (mm)	19	19
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B4)	2.1 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933431305	4933441700
Cod EAN	4002395242085	4002395001965

M12 BST | CAPSATOR M12™ SUBCOMPACT

M12

- Performanțe excepționale care reduc oboseala utilizatorului în fixări repetitive, spre diferență de capsatoarele manuale
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare între fiecare tragere a capselor
- Modurile de lucru automat și secvențial îi permit utilizatorului să tragă rapid și precis
- Trage până la 2200 de capse cu un acumulator de 2,0 Ah
- Compatibil cu capsele T50 standard cu lungimi cuprinse între 6-14 mm
- Funcția de blocare a tragerii în gol împiedică declanșarea capsatorului atunci când nu mai are capse
- Construcție compactă pentru acces mai ușor în spații înguste
- Cârlig de curea ajustabil pentru confort sporit
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Tip capse	T50	T50
Lățimea capselor (mm)	10.6	10.6
Lungimea capselor (mm)	6 - 14	6 - 14
Capacitate încărcător	89	89
Rata ciclului (min)	140	140
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459634	4933459635
Cod EAN	4058546028060	4058546028077

C12 PN | MINI PISTOL CUIE M12™ SUBCOMPACT

M12

- Puterea unei scule profesionale -bate cuie de 100 mm în mai puțin de 3 secunde
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Ergonomie superioară – designul compact preferat de utilizatori asigură un confort și un control de înaltă calitate
- Poate pătrunde în locuri în care ciocanele clasice nu pot fi folosite
- Autonomie mai mare: 100 cuie x 90 mm per încărcare
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	C12 PN-0
Frecvența percuțiilor (bpm)	2700
Lungimea max a cuielor (mm)	90
Energie de impact (EPTA)(J)	2.9
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933427182
Cod EAN	4002395239238

M12 AUN | DUZĂ UTILITARĂ M12™ AIR-TIP™

M12

- Duza electrică utilitară M12™ este un accesoriu excelent, care a fost conceput pentru a curăța molozul rămas de la diverse lucrări, de pe suprafețele mochetate cu păr scurt și mediu
- Manșonul universal se potrivește la toate aspiratoarele fără cablu MILWAUKEE® M12™ și M18™ și este adecvat pentru majoritatea dimensiunilor de furtun uzuale (Ø 31.8 mm, 47.6 mm și 63.5 mm)
- Peria electrică M12™ cu lățime de curățare de 152 mm oferă o curățare mai bună decât duzele standard fără motor
- Plăcuța glisantă curbată de pe scula electrică M12™ se rotește, permițând mișcări ușoare înainte și înapoi, oferind un confort mai mare utilizatorului
- Schimbarea rolei se face fără scule, pentru ca reparațiile să fie ușor de realizat
- LED-uri frontale ce luminează calea de curățare pentru o mai bună vizibilitate
- Compatibilă cu accesoriile de aspirare AIR-TIP™ de pe piață
- Motorul cu perii premium cu 4 poli, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ oferă putere necesară, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 AUN-0
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Număr articol	4932479461
Cod EAN	4058546372552

M12 FVCL | ASPIRATOR UMED/USCAT M12 FUEL™

M12 FUEL

- Motorul puternic M12 FUEL™ cu un debit maxim de aer de 1275 l / min și 105 mbar oferă performanțe la 18V atât pentru aplicații de curățare umedă cât și uscată
- Cu un acumulator de 6.0 Ah, aspiratorul asigură 14 minute de funcționare în regim intens și 26 de minute în regim redus, acest aspirator compact este ideal pentru nevoile de curățare rapidă umed/uscată, locale sau de întreținere
- Filtrul HEPA extrem de eficient colectează 99.97% din particulele aeriene mai mari de 0.3 microni
- Depozitarea internă a accesoriilor și a furtunului permite transportarea tuturor accesoriilor odată cu aparatul, evitând pierderea echipamentului
- Adaptorul pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a prafului din sculele electrice
- Design de cutie de scule stivuibilă pentru portabilitate sporită și depozitare mai ușoară
- Placă de suspendare montabilă pe perete inclusă pentru opțiuni de depozitare sporite
- Suflantă inclusă pentru îndepărtarea resturilor de zona de lucru
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei



	M12 FVCL-0
Capacitate max. pentru solide (l)	5.7
Capacitate max. pentru lichide (l)	6.1
Diametrul furtunului (mm)	41
Lungimea furtunului (m)	0.5
Vacuum maxim (mbar)	105
Volum aer (l/min)	1275
Tip filtru	HEPA
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.0 (M12 B6)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478186
Cod EAN	4058546341190

M12 HV | ASPIRATOR PORTABIL M12™ SUBCOMPACT

M12

- Putere de aspirare excelentă pentru resturi de lemn, metal și alte reziduuri comune
- Fereastra transparentă îi permite utilizatorului să vadă cantitatea de resturi aspirată
- Butonul cu posibilitate de blocare în poziție reduce oboseala în timpul utilizării prelungite
- Accesorii versatile în funcție de dimensiunea zonei care urmează să fie curățată
- Designul compact îl face ușor de utilizat în spații înguste
- Sistemul de blocare a recipientului protejează împotriva scurgerilor nedorite
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 HV-0
Volum aer (l/min)	934
Viteza aerului (m/o)	56
Vacuum maxim (mbar)	31.1
Capacitate max. pentru solide (l)	0.6
Diametrul furtunului (mm)	22.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933448390
Cod EAN	4002395262908

M12 BBL | SUFLANTĂ M12™

M12

- Motorul puternic poate genera un volum de aer de până la 4,81 m³/min la 177 km/h pentru curățarea rapidă a spațiului de lucru
- Corp ușor și compact - curăță murdăria și reziduurile în spații înguste
- Control perfect al puterii cu ajutorul declanșatorului reglabil cu 2 viteze
- Sunt incluse accesorii versatile, cum ar fi prelungirea duzei (25,5 cm) și un tub de vârf pentru lucru precis
- Duză detașabilă pentru o depozitare ușoară și convenabilă
- Design ventilator axial
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 BBL-0
Volum aer 1 (m³/min)	0 - 3.5
Volum aer 2 (m³/min)	0 - 4.9
Viteza aerului 1 (km/o)	0 - 128
Viteza aerului 2 (km/o)	0 - 177
Lungimea suflantei fără duze (mm)	380
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472214
Cod EAN	4058546326104

M12 AF | VENTILATOR M12™

M12

- Trei trepte de viteză pentru optimizarea debitului de aer până la 12.4 m^3 pe minut
- Diametrul lamei de 150 mm generează o viteză maximă a fluxului de aer de 600 m/min
- Rotația la 360° a capului permite un flux de aer direcțional nelimitat
- Posibilități nelimitate de agățare și de montare cu magneții integrați, găuri pentru chei, cârlige și găuri de trecere
- Autonomie de două ore pe treapta a treia de viteză cu un acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Design ușor și compact pentru o manevrare ușoară în spații înguste
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 AF-0
Volum aer 1 (m^3/min)	12.4
Volum aer 2 (m^3/min)	8.5
Volum aer 3 (m^3/min)	6.2
Viteza fluxului de aer (m pe min)	680/ 450/ 300
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478228
Cod EAN	4058546344054

M12 RCDAB+ | RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+ M12™

M12

- Difuzorul premium și tweeterul de înaltă frecvență asigură o calitate ridicată a sunetului
- Tunerul DAB+ și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie a recepției, claritatea semnalului și informații suplimentare precum: melodie, artist și ora exactă
- Receptor digital Bluetooth®: Redă muzică la o distanță de până la 30 m de smartphone, computer sau tabletă
- Funcția de încărcător încorporată pentru încărcarea rapidă și convenabilă a oricărui acumulator M12™ sau dispozitiv electric prin portul USB
- IP54 în modul acumulator - face radio-ul rezistent la praf și stropire cu apă
- Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M12™ sau de la priză



	M12 RCDAB+-0
Domeniu de acordare AM (kHz)	522 - 1620
Domeniu de acordare FM (MHz)	87.5 - 108
Domeniu de acordare DAB+ (MHz)	174 - 240
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472114
Cod EAN	4058546325107

M12 JSSP | DIFUZOR PENTRU ȘANTIER CU BLUETOOTH® M12™

M12

- Difuzor cu Bluetooth® și tehnologie avansată
- Se conectează wireless la dispozitive portabile de la o distanță de până la 10 m
- Sunet puternic și clar la orice treaptă de volum
- Difuzor Premium cu port pentru bass
- Rezistent la căzături, apă și murdărie pentru a face față condițiilor dificile de pe și din afara șantierului
- Carcasă robustă, grilă a difuzorului metalică
- Încărcător USB 2,1 A, încarcă telefoane, tablete și playere multimedia
- Autonomie de până la 25 ore pe încărcare cu un acumulator M12™ de 4,0 Ah
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 JSSP-0
Dimensiuni (mm)	105.5 x 153
Nivel zgomot difuzor (W)	5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933448380
Cod EAN	4002395262892

M12-18 JSSP | DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™

M12 M18

- Tehnologie Bluetooth® pentru sistemul audio
- Receiver Bluetooth® de până la 30 m
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Grad de protecție IP 54, rezistent la căzături, apă și murdărie pentru a face față condițiilor dificile
- Sunet puternic și clar la orice treaptă de volum
- Încărcător USB 2,1A, încarcă telefoane, tablete și playere multimedia
- Difuzor Premium cu port pentru bass



	M12-18 JSSP-0
Dimensiuni (mm)	360 x 165 x 165
Nivel zgomot difuzor (W)	40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459275
Cod EAN	4058546002411

M12 FPP2A

M12 FUEL

SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™

- M12 FPD - Mașină de găurit M12 FUEL™ subcompactă cu percuție
- M12 FID - Mașină de înșurubat ¼" Hex M12 FUEL™ subcompactă cu impact



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Kit inclus	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459808	4933459810
Cod EAN	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2B

M12 FUEL

SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™

- M12 FPD - Mașină de găurit M12 FUEL™ subcompactă cu percuție
- M12 CH - Ciocan rotopercutor SDS-plus M12 FUEL™ subcompact



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Kit inclus	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933459812	4933459813
Cod EAN	4058546029845	4058546029852

M12 FPP2AQ

M12 FUEL

SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™

- M12 FPD - Mașină de găurit M12 FUEL™ subcompactă cu percuție
- M12 FQID - Mașină de înșurubat hidraulică cu impact ¼" Hex M12 FUEL™ SURGE™



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Kit inclus	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933464975	4933464976
Cod EAN	4058546229207	4058546229214

M12 BPP2B

M12

SET SCULE CU ACUMULATORI M12™

- M12 BPD - Mașină de găurit cu percuție sub-compactă M12™
- M12 BID - Mașină de înșurubat sub-compactă cu impact¼" M12™



	M12 BPP2B-421C
Kit inclus	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443497
Cod EAN	4002395004614

NIVELE LASER



M12 3PL | NIVELĂ LASER M12™ VERDE 360° CU 3 PLANURI

M12

- Nivela laser M12™ verde 360° cu 3 planuri oferă multifuncționalitate cu o linie orizontală și două linii verticale pentru o aliniere rapidă și ușoară, nivelare, realizare de pătrate și transferuri, permițându-vă să aranjați cu ușurință spații mari cu o singură sculă
- Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate maximă - o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii
- Fasciculele verzi de intensitate ridicată asigură un domeniu de lucru de 38 m (100 m cu detector)
- Oferă durata de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 15 ore cu un acumulator M12 B4
- Sistem cu pendul în 3 moduri: Mod manual pentru utilizare la orice unghi, Mod de auto reglare nivel care indică starea în afara nivelului cu un interval de auto reglare nivel de 4° și Mod de blocare a pendulului pentru a proteja componentele în timpul transportului
- Suport magnetic integrat cu magneți amplificați din pământuri rare montați în spate, filet trepied ¼" și ⅝ " și orificiu de suspendare - permite atașarea la știft din oțel, știft din lemn și trepied
- Suportul oferă, de asemenea, rotație a laserului de 330° care pivotează pe punctul de verticală, cu un buton de micro control integrat pentru alinierea mai rapidă de la un punct la altul
- Construcție robustă cu supra-formă cu rating IP54, laserul este rezistent la apă/particule și poate rezista la căderi de până la 1 m



	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Culoare fascicul laser	Verde	Verde	Verde
Proiecție laser	2x vertical, 1x orizontal	2x vertical, 1x orizontal	2x vertical, 1x orizontal
Rază de vizibilitate în spații închise (m)	38	38	38
Precizie (mm|m)	0.3	0.3	0.3
Grad de autonivelare (°)	4	4	4
Detector laser compatibil	LLD50	LLD50	LLD50 / LRD100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)
Echipare standard	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, clemă
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, PACKOUT™ box
Număr articol	4933478103	4933478102	4933478960
Cod EAN	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLLP | NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE CU FUNCȚIE FIR CU PLUMB

M12

- Nivel laser M12™ cu linie transversală verde cu puncte de verticală oferă multi-funcționalitate cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transfer al punctului de verticală de la podea la tavan
- Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate maximă - o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii
- Fasciculele verzi de intensitate ridicată asigură un domeniu de lucru de 38 m (50 m cu detector)
- Oferă durată de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 15 ore cu un acumulator M12 B3
- Sistem cu pendul în 3 moduri: Mod manual pentru utilizare la orice unghi, Mod de auto reglare nivel care indică starea în afara nivelului cu un interval de auto reglare nivel de 4° și Mod de blocare a pendulului pentru a proteja componentele în timpul transportului
- Suport magnetic integrat cu magneți din elemente rare amplificați montați în spate, filet trepied ¼" și ⅝ " și orificiu de suspendare - permite atașarea la știft din oțel, știft din lemn și trepied
- Suportul oferă, de asemenea, o rotație a laserului de 360° care pivotează pe punctul de verticală, cu un buton de micro control integrat pentru alinierea mai rapidă de la un punct la altul
- Construcție robustă cu supra-formă cu rating IP54, laserul este rezistent la apă/particule și poate rezista la căderi de până la 1 m



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Proiecție laser	1x orizontal, 1x vertical, 2x puncte plumb	1x orizontal, 1x vertical, 2x puncte plumb
Rază de vizibilitate în spații închise (m)	38	38
Precizie (mm|m)	0.3	0.3
Grad de autonivelare (°)	4	4
Detector laser compatibil	LLD50	LLD50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B3)	1.2 (M12 B3)
Echipare standard	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B3 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478101	4933478100
Cod EAN	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP | NIVELĂ LASER ÎN CRUCE CU FUNCȚIE DE PLUMB, FASCICUL VERDE, REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM USB

- Nivelă laser verde reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB cu linie încrucișată cu funcție de plumb oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transferul punctului de plumb de la podea la tavan
- Construit cu diode verzi de mare intensitate pentru a oferi vizibilitate fără compromisuri - vizibilitate de până la 4x mai bună vs laserele roșii
- Fasciculul verde de intensitate mare asigură o rază de lucru de 30 m (50 m cu detector)
- Acumulatorul reîncărcabil și detașabil REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah oferă o durată de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 8 ore
- 1x acumulator REDLITHIUM™ USB 3.0 înlocuiește până la 6.000 de baterii alcaline pe durata de viață a acumulatorului
- Sistem pendul cu 3 moduri: Mod manual pentru utilizare în orice unghi, Mod de auto-nivelare care indică starea de nivelare cu o plajă de auto-nivelare de 4° și Modul de blocare al pendulului pentru a proteja componentele în timpul transportului
- Suport magnetic integrat cu magneți amplificați din pământuri rare montat în spate, filet stativ ¼" și orificiu de atârnare - permite fixarea pe suport din oțel, lemn și pe stativ
- Suportul oferă, de asemenea, rotirea laserului la 360°, cu un buton de micro control integrat pentru alinierea mai rapidă punct-punct



	L4 CLLP-301C
Proiecție laser	1 x orizontal, 1 x vertical, 2 x puncte plumb
Rază de vizibilitate în spații închise (m)	30
Precizie (mm|m)	0.3
Grad de autonivelare (°)	4
Detector laser compatibil	LLD50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Echipare standard	Suport de prindere
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Cutie plastic
Număr articol	4933478099
Cod EAN	4058546340322

L4 CLL | NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM USB

- Nivelă laser verde reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB cu linie încrucișată oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală și aliniere verticală
- Construit cu diode verzi de mare intensitate pentru a oferi vizibilitate fără compromisuri - vizibilitate de până la 4x mai bună vs laserele roșii
- Fasciculul verde de intensitate mare asigură o rază de lucru de 30 m (50 m cu detector)
- Acumulatorul reîncărcabil și detașabil REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah oferă o durată de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 8 ore
- 1x acumulator REDLITHIUM™ USB 3.0 înlocuiește până la 6.000 de baterii alcaline pe durata de viață a acumulatorului
- Sistem pendul cu 3 moduri: Mod manual pentru utilizare în orice unghi, Mod de auto-nivelare care indică starea de nivelare cu o plajă de auto-nivelare de 4° și Modul de blocare al pendulului pentru a proteja componentele în timpul transportului
- Suport magnetic integrat cu magneți amplificați din pământuri rare montat în spate, filet stativ ¼" și orificiu de atârnare - permite fixarea pe suport din oțel, lemn și pe stativ
- Suportul oferă, de asemenea, rotirea laserului la 360°, cu un buton de micro control integrat pentru alinierea mai rapidă punct-punct
- Construcție robustă supra-modelată cu IP 54, laserul este rezistent la apă/reziduuri și poate rezista la căderi de la 1 metru



	L4 CLL-301C
Proiecție laser	1 x vertical, 1 x orizontal
Rază de vizibilitate în spații închise (m)	30
Precizie (mm|m)	0.3
Grad de autonivelare (°)	4
Detector laser compatibil	LLD50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Echipare standard	Suport de prindere
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Cutie plastic
Număr articol	4933478098
Cod EAN	4058546340315

ACCESORII LASER

	Descriere		Număr articol	Cod EAN	
LLD50	Detector linie laser	◦ Detectorul de linii laser MILWAUKEE® LLD 50 extinde funcționalitatea laserului până la 50 de metri ◦ LED-urile din față și din spate permit detectarea ușoară și precisă a fasciculului laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare ◦ Magneții din pământuri rare, amplasați pe ambele părți ale detectorului, îi permit să se atașeze cu ușurință pe suprafețele metalice, ideal pentru instalațiile de tavan suspendat ◦ Clema inclusă este ideală pentru fixarea pe suprafețe nemetalice pentru reglarea cotelor ◦ Dispune de sunet reglabil și peste 65 de ore de funcționare cu baterii AA incluse ◦ Compatibil cu toate laserele MILWAUKEE ™ de tip linie și plan ◦ Setări de precizie reglabilă pentru o precizie mai mare ◦ IP54 protejează detectorul de condițiile de pe șantier ◦ 1 m rezistență la impact	4932478104	4058546340377	
LRD100	Detector laser liniar/ rotativ	◦ Detectorul MILWAUKEE® LRD100 extinde funcționalitatea liniei laser până la 100 de metri în combinație cu toate nivelele laser MILWUAKEE® cu linie în cruce și plane și poate fi utilizat universal cu nivele laser rotative până la o rază de 250 de metri ◦ Afișajul milimetric din față și din spate permite detectarea ușoară și precisă a fasciculului laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare ◦ Detectare cu diode laser roșii și verzi pentru cea mai versatilă utilizare ◦ Este livrat împreună cu bateria 1x AA și o piesă de prindere de material pentru a se fixa pe o tijă, un știft, o țeavă sau niveluri pentru setarea cotei ◦ Grad de protecție IP54 pentru protecție contra prafului și apei ◦ Magneții puternici puși în partea superioară a detectorului îi permit să fie fixat cu ușurință pe suprafețele metalice; este ideal pentru instalațiile de tavan suspendat ◦ Setări pentru precizie reglabilă în 5 moduri, pentru o configurare a detectorului laser specifică aplicației ◦ Indicație LED și audio pentru alinierea de la distanță ◦ Linie centrală reglabilă pentru o configurare mai eficientă a laserului	4932479555	4058546373498	
LM360	Suport montare laser la 360°	◦ Suportul cu laser MILWAUKEE® 360° este un atașament laser adaptabil care oferă cea mai rapidă configurare a laserului ◦ Reglare rotațională pe mai multe planuri, utilizatorii pot atașa cu ușurință toate nivele lasere MILWAUKEE® la suport ◦ O micro reglare verticală care face alinierea liniilor orizontale mult mai rapidă ◦ Magneții amplificați din pământuri rare de pe ambele părți asigură o prindere puternică chiar și pe materialul subțire din oțel ◦ Găurile integrate pentru șuruburi și cuie asigură asamblarea ușoară și eficientă în orice mediu ◦ Filet integrat ¼˝ și ⅝ ˝ pentru atașarea cu ușurință la majoritatea trepiedelor	4932478105	4058546340384	
HI-VIST	Placă țintă laser cu vizibilitate ridicată	◦ Placa țintă laser cu vizibilitate înaltă MILWAUKEE® asigură alinierea rapidă și vizibilă cu o bază magnetică largă pentru podele și suprafețe feroase ◦ Suprafață reflectorizantă cu contrast ridicat pentru utilizare cu lasere verzi ◦ Designul X oferă un feedback receptiv de centrare care ghidează linia spre centru, făcând procesul de aliniere mai rapid	4932478108	4058546340414	
TRP180	Trepied laser de 1.8 metri	◦ Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de ¼" este ideal pentru setarea înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este necesar ◦ Înălțimea poate fi ajustată de la 72 cm la 180 cm ◦ Laserul poate fi montat în partea de jos a trepiedului cu suportul de 360° (care nu este inclus) pentru aplicații de nivel scăzut, cum ar fi instalarea prizelor ◦ Cap cu panoramare și înclinare reglabile cu placă de montare laser detașabilă ◦ Angrenaje consolidate pe arborele central pentru o durată de viață mai lungă a dispozitivului ◦ Design din aluminiu de greutate redusă	4932478106	4058546340391	
TRP120	Trepied laser de 1.2 m	◦ Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de ¼˝ este ideal pentru setarea înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este necesar ◦ Înălțimea poate fi ajustată de la 47 cm la 120 cm ◦ Interval de ridicare de 29 cm pentru reglarea înălțimii ◦ Laserul poate fi montat în partea de jos a trepiedului cu suportul de 360° (care nu este inclus) pentru aplicații de nivel scăzut, cum ar fi instalarea prizelor ◦ Cadru din aluminiu durabil și ușor pentru o folosire îndelungată	4932478959	4058546362416	

LDM 100 | TELEMETRU CU LASER 100 M

- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Unități de măsură în sistem metric și imperial
- Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei pentru efectuarea de măsurători singulare și continue
- Oferă mai multe funcții de măsurare diferite, care îi permit utilizatorului să adauge și să scadă valori, să calculeze distanța lineară, suprafața, suprafața totală și volumul
- Funcția de auto-egalizare digitală permite efectuarea automată a unei măsurători atunci când telemetrul atinge poziția la nivel (0°), îmbunătățind precizia la măsurarea distanțelor mari
- Efectuarea ușoară a măsurii înălțimii indirecte și a lungimii folosind funcția de auto-egalizare pentru un mai mare confort pentru utilizator în situații dificile
- Afișaj LCD color de dimensiuni mari, cu 3 linii, diagonală de 50 mm pentru o vizibilitate optimizată
- Ecranul afișează ultimele trei măsurării, iar meniul istoric afișează ultimele 30 de calcule
- Pin integrat pliabil, cu 3 poziții și referință automată, pentru efectuarea cu ușurință a măsurătorilor în colțuri/margini
- Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului



	LDM 100
Domeniu de măsurare maxim (m)	100
Precizie	±1,5
Afișaj	LCD
Dimensiunea afișajului (mm)	31.5 x 40
Clasificare laser	Clasa 2
Dimensiuni (mm)	113 x 48 x 31
Distanta (m)	0.15 - 100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Auto măsurare	Da
Funcția lui Pitagora	Da
Senzor inclinare	Da
Urmărirea înălțimii	Da
Kit inclus	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933459278
Cod EAN	4058546002442

LDM 50 | TELEMETRU CU LASER 50 M

- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Design foarte subțire al carcasei cu clemă pentru curea pentru facilitarea transportului
- Funcții de măsurare a ariei/volumului/ înălțimii indirecte și funcție în curs de brevetare de măsurare a suprafeței
- Funcție de măsurare a valorilor minime/maxime pe moment și în mod continuu
- Adăugare și scădere distanțe pentru trasare
- Măsurători indirecte ale înălțimii (formule de calcul conform teoremei lui Pitagora cu 2 puncte, 3 puncte, înălțime parțială)
- Ecran LCD mare cu afișaj pe 3 rânduri cu iluminare de fundal pentru vizibilitate crescută
- Pin pliabil pentru efectuarea de măsurători diagonale din colțuri
- Funcție de memorare a ultimelor 20 măsurători
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului
- Unități de măsură doar în sistem metric



	LDM 50
Domeniu de măsurare maxim (m)	50
Precizie	±1.5
Afișaj	LCD
Dimensiunea afișajului (mm)	26 x 37
Clasificare laser	Clasa 2
Dimensiuni (mm)	119 x 40 x 32
Distanta (m)	0.05 - 50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.1 (2 x AAA)
Funcția lui Pitagora	2 puncte, 3 puncte, înălțime parțială
Senzor inclinare	Nu
Urmărirea înălțimii	Nu
Kit inclus	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933447700
Cod EAN	4002395006540

LDM 45 | TELEMETRU CU LASER 45 M

- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Unități de măsură în sistem metric și imperial
- Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei
- Îi permite utilizatorului să efectueze măsurători singulare și continue
- Oferă mai multe funcții de măsurare diferite, care îi permit utilizatorului să adauge și să scadă valori, să calculeze distanța lineară, suprafața, suprafața totală și volumul
- Afișaj LCD color de dimensiuni mari, cu 3 linii, diametru de 50 mm pentru o vizibilitate optimizată
- Ecranul afișează ultimele trei măsurători, iar meniul istoric afișează ultimele 30 de calcule
- Pin integrat pliabil, cu 2 poziții și referință automată, pentru efectuarea cu ușurință a măsurătorilor în colțuri
- Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului
- Carcasă subțire pentru o manevrare ușoară și husă din nylon pentru transport în siguranță



	LDM 45
Domeniu de măsurare maxim (m)	45
Precizie	± 1.5
Afișaj	LCD
Dimensiunea afișajului (mm)	31.5 x 40
Clasificare laser	Clasa 2
Dimensiuni (mm)	105 x 48 x 24
Distanta (m)	0.15 - 45
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.11 (2 x AAA)
Auto măsurare	Nu
Funcția lui Pitagora	Nu
Senzor inclinare	Nu
Urmărirea înălțimii	Nu
Kit inclus	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933459277
Cod EAN	4058546002435

LDM 30 | TELEMETRU CU LASER 30 M

- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului
- Unități de măsură în sistem metric și imperial
- Design foarte subțire al carcasei cu clemă pentru curea pentru facilitarea transportului
- Două butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei
- Îi permite utilizatorului să efectueze măsurători singulare și continue
- Ecran LCD mare cu afișaj pe 3 rânduri cu iluminare de fundal pentru vizibilitate crescută
- Ecranul afișează ultimele trei măsurători



	LDM 30
Domeniu de măsurare maxim (m)	30
Precizie	±2
Afișaj	LCD
Dimensiunea afișajului (mm)	25 x 25
Clasificare laser	Clasa 2
Dimensiuni (mm)	101 x 38 x 28
Distanta (m)	0.15 - 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Auto măsurare	Nu
Funcția lui Pitagora	Nu
Senzor inclinare	Nu
Urmărirea înălțimii	Da
Kit inclus	2 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol	4933459276
Cod EAN	4058546002428

ECHIPAMENT DE LUCRU



M12 HJP | JACHETĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ M12™

M12

- Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™, jacheta puffer hibrid încălzită folosește elemente de încălzire din fibră de carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului, spatelui și umerilor
- Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu
- Autonomie superioară - până la 8 ore de încălzire cu o singură încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)
- Țesătura din poliester Ripstop asigură un design ușor care poate fi utilizat atât ca element de îmbrăcăminte exterior cât și ca unul intermediar
- Rezistentă la apă și vânt - asigură confort și durabilitate în medii aspre
- Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
- Zonele supuse celui mai mare grad de uzură sunt întărite și protejează împotriva degradării și ruperii
- Suport pentru acumulator M12™ - buzunar ascuns pentru acumulator pentru deranj minim pentru utilizator
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
Cod EAN	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

M12 HJP LADIES | JACHETĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™

M12

- Alimentată cu tehnologia de acumulatori M12™ 12v REDLITHIUM™, jacheta puffer hibrid încălzită pentru femei folosește elemente de încălzire din fibră de carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului, spatelui și umerilor
- Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu
- Autonomie superioară - până la 8 ore de încălzire cu o singură încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)
- Țesătura din poliester Ripstop asigură un design ușor care poate fi utilizat atât ca element de îmbrăcăminte exterior cât și ca unul intermediar
- Rezistentă la apă și vânt - asigură confort și durabilitate în medii aspre
- Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
- Zonele supuse celui mai mare grad de uzură sunt întărite și protejează împotriva degradării și ruperii
- Suport pentru acumulator M12™ - buzunar ascuns pentru acumulator pentru deranj minim pentru utilizator
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
Cod EAN	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

M12 HBWP | VESTĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ M12™

M12

- Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™, vesta puffer hibrid încălzită folosește elemente de încălzire din fibră de carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului și spatelui
- Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu
- Autonomie superioară - până la 6 ore de încălzire cu o singură încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)
- Țesătura din poliester Ripstop asigură un design ușor care poate fi utilizat atât ca element de îmbrăcăminte exterior cât și ca unul intermediar
- Rezistentă la apă și vânt - asigură confort și durabilitate în medii aspre
- Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
- Zonele supuse celui mai mare grad de uzură sunt întărite și protejează împotriva degradării și ruperii
- Suport pentru acumulator M12™ - buzunar ascuns pentru acumulator pentru deranj minim pentru utilizator
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
Cod EAN	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

M12 HBWP LADIES | VESTĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™

M12

- Alimentată cu tehnologia acumulatorilor M12™ 12v REDLITHIUM™™, vesta puffer hibrid încălzită pentru femei folosește elemente de încălzire din fibră de carbon pentru a genera și distribui căldură la nivelul pieptului și spatelui
- Un controler LED îi permite utilizatorului să aleagă dintre 3 setări de căldură, asigurând temperatura ideală pentru orice mediu
- Autonomie superioară - până la 6 ore de încălzire cu o singură încărcare a acumulatorului (2,0 Ah)
- Țesătura din poliester Ripstop asigură un design ușor care poate fi utilizat atât ca element de îmbrăcăminte exterior cât și ca unul intermediar
- Rezistentă la apă și vânt - asigură confort și durabilitate în medii aspre
- Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
- Zonele supuse celui mai mare grad de uzură sunt întărite și protejează împotriva degradării și ruperii
- Suport pentru acumulator M12™ - buzunar ascuns pentru acumulator pentru deranj minim pentru utilizator
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Mărime	S	M	L	XL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
Cod EAN	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517

M12 HJ BL5 | JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - NEAGRĂ

M12



- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliester și 10% material spandex pentru a rezista condițiilor de lucru dure și pentru a oferi o durată de viață de până la 5 ori mai mare
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea la situație
- Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp
- Controler acumulator M12™ cu port USB 1 A pentru încărcarea dispozitivelor mobile, amplasat în buzunarul ascuns pentru acumulator

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
Cod EAN	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ CAMO6 | JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - CAMUFLAJ

M12



- Modelul camuflaj REALTREE EXTRA™ se integrează perfect într-o varietate de habitate pe tot parcursul anului
- Poliester elastic Quiet-Shell 100% pentru reducerea zgomotului în timpul mișcării
- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Rezistentă la apă și vânt, asigură confort și durabilitate în medii aspre
- Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea la situație
- Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B3)	1.5 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Cod EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HJ GREY5 | JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - GRI

M12



- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliester și 10% material spandex pentru a rezista condițiilor de lucru dure și pentru a oferi o durată de viață de până la 5 ori mai mare
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea la situație
- Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp
- Controler acumulator M12™ cu port USB 1 A pentru încărcarea dispozitivelor mobile, amplasat în buzunarul ascuns pentru acumulator

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
Cod EAN	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ LADIES2 | JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™

M12



- Încălzire în funcție de nevoie - 4 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului, la guler și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 2,0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
- Exterior cu design robust, rezistent la vânt și apă și căptușeală din fleece pentru protecție împotriva elementelor și pentru păstrarea căldurii aproape de corp
- Croi pentru femei, cusături poziționate pentru a se potrivi mai strâmt pe corp, astfel încât zonele încălzite să fie mai aproape de corp
- Controler acumulator M12™ cu port USB 1 A pentru încărcarea dispozitivelor mobile, amplasat în buzunarul ascuns pentru acumulator
- Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
Cod EAN	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

M12 HH GREY3 | HANORAC ÎNCĂLZIT GRI M12™

M12



- Hanorac robust încălzit, la exterior din bumbac rezistent, cu buzunare durabile, ranforsate și căptușeală din poliester cu urzeală tip „vafă” pentru a rezista celor mai dificile condiții de exterior
- Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca haină exterioară robustă. Iarna, se recomandă ca hanoracul să fie purtat ca strat de bază, eliminând necesitatea purtării de haine de corp voluminoase, generând și păstrând totodată căldura aproape de corp
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
- Suportul pentru acumulatorul M12™ este amplasat într-un buzunar ascuns, pentru mai mult confort și ușurință în utilizare
- Capișonul încape cu ușurință sub casca de protecție
- Buzunar integrat pentru telefonul mobil
- Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
Cod EAN	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

M12 HH BL3 | HANORAC ÎNCĂLZIT NEGRU M12™

M12



- Hanorac robust încălzit, la exterior din bumbac rezistent, cu buzunare durabile, întărite și căptușeală din poliester cu urzeală tip „vafă” pentru a rezista celor mai dificile condiții de exterior
- Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca haină exterioară robustă. Iarna, se recomandă ca hanoracul să fie purtat ca strat de bază, eliminând necesitatea purtării de haine de corp voluminoase, generând și păstrând totodată căldura aproape de corp
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 2,0 Ah
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
- Suportul pentru acumulatorul M12™ este amplasat într-un buzunar ascuns, pentru mai mult confort și ușurință în utilizare
- Capișonul încape cu ușurință sub casca de protecție
- Buzunar integrat pentru telefonul mobil
- Se poate spăla în mașina de spălat și usca în uscătorul de rufe
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
Cod EAN	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

L4 HBLB | BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM USB



- Fabricată cu o greutate medie, din material durabil, anti-scămoșare, menține corpul cald și uscat
- Se încălzește complet în 2.5 minute
- Căldura este generată și distribuită spre piept și spate
- Alimentată de acumulatorul L4 reîncărcabil prin USB REDLITHIUM™
- Un controler LED cu o singură atingere permite utilizatorului să selecteze dintre 2 setări de căldură, oferind căldură ideală pentru orice mediu
- Material durabil, anti-scămoșare, cu mâneci proiectate cu raglan și umeri fără cusături pentru mobilitate și confort îmbunătățite
- Durată de funcționare superioară - până la 180 de minute de căldură la nivelul scăzut
- Suport baterii L4 - buzunar ascuns al acumulatorului pentru interferențe minime cu utilizatorul
- Se poate băga la mașina de spălat

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.50 (L4 B3)	0.50 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.70 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
Cod EAN	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

WWLSG | BLUZĂ DE CORP WORKSKIN™ - GRI



- Materialul de înaltă performanță COOLCORE® folosește o structură brevetată cu trei fire pentru a îndepărta umezeala de corp și pentru a menține îmbrăcămintea cu până la 30% mai răcoroasă când se lucrează în căldură
- Zonele cu eliminare rapidă a transpirației se extind în jos pe spate și la subraț pentru a accelera uscarea în zonele corpului cu nivel ridicat de transpirație
- Absorbția umezelii fără substanțe chimice permite uscarea mai rapidă a bluzei, reduce impregnarea și nu se îndepărtează prin spălare
- Protecția UV ajută la blocarea razelor ultraviolete dăunătoare astfel încât să nu ajungă la piele
- Materialul durabil, rezistent la piling prelungește durata de exploatare a produsului
- Parte din spate mai lungă pentru a asigura protecție suplimentară în timpul lucrărilor deasupra capului
- Fără cusături în zona umerilor pentru a reduce disconfortul cauzat de curele și hamuri

	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Mărime	S	M	L	XXL	XXL
Greutate (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933478188	4933478189	4933478190	4933478191	4933478192
Cod EAN	4058546341213	4058546341220	4058546341237	4058546341244	4058546341251

WWSSG | TRICOU WORKSKIN™ - GRI

- Materialul de înaltă performanță COOLCORE® folosește o structură brevetată cu trei fire pentru a îndepărta umezeala de corp și pentru a menține îmbrăcămintea cu până la 30% mai răcoroasă când se lucrează în căldură
- Zonele cu eliminare rapidă a transpirației se extind în jos pe spate și la subraț pentru a accelera uscarea în zonele corpului cu nivel ridicat de transpirație
- Absorbția umezelii fără substanțe chimice permite uscarea mai rapidă a bluzei, reduce impregnarea și nu se îndepărtează prin spălare
- Protecția UV ajută la blocarea razelor ultraviolete dăunătoare astfel încât să nu ajungă la piele
- Materialul durabil, rezistent la piling prelungește durata de exploatare a produsului
- Parte din spate mai lungă pentru a asigura protecție suplimentară în timpul lucrărilor deasupra capului
- Fără cusături în zona umerilor pentru a reduce disconfortul cauzat de curele și hamuri



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933478194	4933478195	4933478196	4933478197	4933478198
Cod EAN	4058546341275	4058546341282	4058546341299	4058546341305	4058546341312

WTLSG | BLUZĂ - GRI

- Țesătură respirabilă rezistentă la rupere și la abraziune
- Amestecul 60/40 din bumbac-poli permite eliminarea umezelii și respingerea apei
- Heavy Duty 230 GSM
- Rating UPF 30+, blochează razele UV dăunătoare



	WTLSG (S)	WTLSG (M)	WTLSG (L)	WTLSG (XL)	WTLSG (XXL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933478237	4933478238	4933478239	4933478240	4933478241
Cod EAN	4058546344146	4058546344153	4058546344160	4058546344177	4058546344184

WTSSG | TRICOU - GRI

- Țesătură respirabilă rezistentă la rupere și la abraziune
- Amestecul 60/40 din bumbac-poli permite eliminarea umezelii și respingerea apei
- Heavy Duty 230 GSM
- Rating UPF 30+, blochează razele UV dăunătoare



	WTSSG (S)	WTSSG (M)	WTSSG (L)	WTSSG (XL)	WTSSG (XXL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933478231	4933478232	4933478233	4933478234	4933478235
Cod EAN	4058546344085	4058546344092	4058546344108	4058546344115	4058546344122

WHB | HANORAC NEGRU CU GLUGĂ

- Fabricat din material durabil, respirabil pentru o protecție pe tot parcursul zilei pentru a rezista la locul de muncă
- Fabricat din amestec de bumbac-poli 75/25 rezistent la rupere și abraziune
- Țesătura este rezistentă la vânt, făcând aceste hanorace de lucru excelente pentru cele mai exigente condiții.
- Reglabil cu șnur pentru confort perfect
- Cusăturile buzunarului întărite, pentru o durată de viață mai lungă



	WHB (S)	WHB (M)	WHB (L)	WHB (XL)	WHB (XXL)
Mărime	S	M	L	XL	XXL
Greutate (kg)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933478212	4933478213	4933478214	4933478215	4933478216
Cod EAN	4058546343897	4058546343903	4058546343910	4058546343927	4058546343934

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE PREMIUM

- 15 buzunare - capacitate de depozitare crescută.
- 1 buzunar transparent pentru ecuson - identificare ușoară pe șantier.
- 1 buzunar la spate - pentru tabletă.
- Reglare rapidă a dimensiunii - pentru o potrivire mai bună.
- Guler căptușit - un plus de confort pentru o purtare îndelungată.
- Gaură prindere ham - pentru a avea mai multă siguranță pe șantier.
- Certificare europeană îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate - clasa 2 conform EN ISO 20471: 2013 / A1:2016.



	Culoare	Mărime	Număr articol	Cod EAN
Vestă de înaltă vizibilitate premium galbenă - S/M	Galben	S / M	4932471895	4058546297947
Vestă de înaltă vizibilitate premium galbenă - L/XL	Galben	L / XL	4932471896	4058546297954
Vestă de înaltă vizibilitate premium galbenă - 2XL/3XL	Galben	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961
Vestă de înaltă vizibilitate premium portocalie - S/M	Portocaliu	S / M	4932471898	4058546297978
Vestă de înaltă vizibilitate premium portocalie - L/XL	Portocaliu	L / XL	4932471899	4058546297985
Vestă de înaltă vizibilitate premium portocalie - 2XL/3XL	Portocaliu	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

- 10 buzunare - capacitate de depozitare crescută.
- 1 buzunar transparent pentru ecuson - identificare ușoară pe șantier.
- Reglare rapidă a dimensiunii - pentru o potrivire mai bună.
- Gaură prindere ham - pentru a avea mai multă siguranță pe șantier.
- Certificare europeană îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate - clasa 2 conform EN ISO 20471: 2013 / A1:2016.



	Culoare	Mărime	Număr articol	Cod EAN
Vestă de înaltă vizibilitate galbenă - S/M	Galben	S / M	4932471889	4058546297886
Vestă de înaltă vizibilitate galbenă - L/XL	Galben	L / XL	4932471890	4058546297893
Vestă de înaltă vizibilitate galbenă - 2XL/3XL	Galben	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909
Vestă de înaltă vizibilitate portocalie - S/M	Portocaliu	S / M	4932471892	4058546297916
Vestă de înaltă vizibilitate portocalie - L/XL	Portocaliu	L / XL	4932471893	4058546297923
Vestă de înaltă vizibilitate portocalie - 2XL/3XL	Portocaliu	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930

NGFM | MASCĂ TIP CAGULĂ

- Multifuncțională, purtați-o la locul de muncă ca protecție pentru gât, mască pentru față, banderolă pentru cap, banderolă împotriva transpirației sau protecție pentru cap
- Țesătura care elimină umezeala se usucă rapid, respinge transpirația și apa, menține utilizatorii uscați la locul de muncă
- Țesătură respirabilă, confortabilă, realizată din 86% poliester și 14% Spandex
- Protecția solară UV 50+ blochează 98% din razele UV
- Protejează de vânt, praf și alte resturi de șantier
- Tivul întors previne alunecarea țesăturii
- Poate fi spălată și uscată automat
- Mărime universală
- Disponibil în 2 culori: gri și roșu



	NGFM-R	NGFM-G
Culoare	Roșu	Gri
Material	86% poliester și 14% spandex	86% poliester și 14% spandex
Număr articol	4933478780	4933478766
Cod EAN	4058546360627	4058546360481

MASCĂ DIN MATERIAL

- Design adaptat structurii - Separă masca de gură.
- 3 straturi moi și aerisite - confort pe durate lungi de utilizare.
- Fixări auriculare ajustabile și confortabile - Nu exercită presiune pe urechi.
- Strat exterior impermeabil.
- Punte nazală flexibilă - Ajustabilă pentru o mai bună impermeabilitate și pentru reducerea ceții pe ochelari.
- Strat interior pentru absorbția umidității - răcire, uscare rapidă.
- Se poate băga la mașina de spălat.



	Mărime	Număr articol	Cod EAN
Mască din material S/M - 3 buc	S / M	4932478865	4058546361471
Mască din material L/XL - 3 buc	L / XL	4932478866	4058546361488



MASCĂ FFP2

- Clasificare FFP2 - oferă o protecție de până la 94%.
- Bandă nazală ajustabilă din aluminiu - potrivire ușoară.
- Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.Compatibilă cu ochelarii de protecție Milwaukee®.
- Certificare europeană ca mască de protecție FFP2 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.



	Mască FFP2 - 20 buc.
Standard de siguranță	CE Categoria 3
Număr articol	4932479237
Cod EAN	4058546370312

MASCĂ FFP2 PLIABILĂ

- Clasificare FFP2 - oferă o protecție de până la 94%.
- Pliabilă - pentru transportul ușor la locul de muncă.
- Bandă nazală ajustabilă din aluminiu - potrivire ușoară.
- Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.
- Compatibilă cu ochelarii de protecție Milwaukee®.
- Certificare europeană ca mască de protecție FFP2 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.



	Mască FFP2 pliabilă - 20 buc.
Standard de siguranță	CE Categoria 3
Număr articol	4932479238
Cod EAN	4058546370329

MASCĂ FFP3 CU SUPAPĂ

- Clasă FFP3 - cea mai înaltă protecție, filtrează până la 99% din particule, inclusiv azbest.
- Supapă cu sens unic - respirare ușoară.
- Supapă de expirare - expirare ușoară.
- Bandă nazală ajustabilă din aluminiu - potrivire ușoară.
- Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.
- Curele late - ajustare ușoară chiar și prin mănuși.
- Garnitură confortabilă - protejează împotriva prafului și resturilor grosiere.
- Compatibilă cu ochelarii de protecție Milwaukee®.
- Certificat European FFP3 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.



	Mască FFP3 cu supapă - 10 buc.
Standard de siguranță	CE Categoria 3
Număr articol	4932471906
Cod EAN	4058546298050

MASCĂ FFP2 CU SUPAPĂ

- Clasificare FFP2 - oferă o protecție de până la 94%.
- Supapă cu sens unic - respirare ușoară.
- Supapă de expirare - expirare ușoară.
- Bandă nazală ajustabilă din aluminiu - potrivire ușoară.
- Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.
- Strat interior anti-colmatare.
- Compatibilă cu ochelarii de protecție Milwaukee®.
- Certificare europeană ca mască de protecție FFP2 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.



	Mască FFP2 cu supapă - 10 buc.
Standard de siguranță	CE Categoria 3
Număr articol	4932478548
Cod EAN	4058546347413

MASCĂ FFP2 PLIABILĂ CU SUPAPĂ

- Clasificare FFP2 - oferă o protecție de până la 94%.
- Pliabilă - pentru transportul ușor la locul de muncă.
- Supapă cu sens unic - respirare ușoară.
- Supapă de expirare - expirare ușoară.
- Bandă nazală ajustabilă.
- Curele confortabile ajustabile - potrivire ușoară.Compatibilă cu ochelarii de protecție MILWAUKEE®.
- Certificat European FFP2 în conformitate cu EN149: 2001/A1:2009.



	Mască FFP2 pliabilă cu supapă
Standard de siguranță	CE Categoria 3
Număr articol	4932478801
Cod EAN	4058546360832



GHIDUL MĂNUȘILOR DE LUCRU



EN388:2016



X= Nu este testat P= Trecut F= Picat

CARACTERISTICI CHEIE



TIPURI DE MĂNUȘI

MĂNUȘI DE MUNCĂ



MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA IMPACT



MĂNUȘI DIN PIELE



	FREE FLEX	FĂRĂ DEGETE	LUCRĂRI DEMOLARE	IARNĂ LUCRĂRI DEMOLARE		IMPACT LUCRĂRI DEMOLARE	IMPACT NIVEL DE TĂIERE C	IMPACT NIVEL DE TĂIERE E		PIELE HIBRID	PIELE
CARACTERISTICI											
CERTIFICAT EN 388	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X		2121XP	4343CP	4X44EP		2122X	2122X
APLICAȚII											
AUTO	–	–	✓	–		✓	✓	–		–	–
BETON/PIATRĂ	✓	–	✓	✓		✓	–	✓		✓	✓
CONSTRUCȚII	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
DEMOLARE	–	–	✓	✓		✓	✓	✓		–	–
GIPS-CARTON	✓	✓	–	–		–	–	–		✓	✓
MANIPULAREA STICLEI	–	–	–	–		–	–	✓		–	–
HVAC	✓	✓	✓	✓		–	–	✓		✓	✓
MANIPULAREA MATERIALELOR	✓	✓	–	✓		–	–	–		✓	✓
MENTENANȚĂ ȘI REPARAȚII	–	–	–	✓		✓	✓	✓		–	–
ȚIȚEI & HAZE NATURALE	✓	–	✓	✓		✓	✓	✓		–	–
VOPSITORIE	–	✓	–	–		–	✓	✓		–	–
FILETARE ȚEVI	–	–	✓	–		–	–	✓		✓	✓
INSTALAȚII SANITARE	✓	✓	–	–		–	–	–		–	–
LUCRĂRI FEROVIARE	–	–	–	✓		✓	–	–		✓	✓
IZOLAREA ACOPERIȘULUI	–	–	–	–		–	–	–		✓	✓
TABLĂ	–	–	–	–		–	–	✓		–	–
SUPRAFAȚĂ UMEDĂ	✓	–	✓	✓		✓	✓	✓		–	–
DEZIZOLARE CABLURI	–	–	–	–		–	–	✓		–	–
PRELUCRAREA LEMNULUI	–	✓	–	–		–	–	–		✓	✓
FĂRĂ SILICON	–	–	–	–		–	–	–		–	–
DIMENSIUNI											
S / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731		4932479723	4932479724	4932479725		4932479726	4932479727
M / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566		4932471908	4932478127	4932479570		4932471912	4932478123
L / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567		4932471909	4932478128	4932479571		4932471913	4932478124
XL/ 10	48229713	48229743	48229733	4932479568		4932471910	4932478129	4932479572		4932471914	4932478125
XXL / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569		4932471911	4932478130	4932479573		4932471915	4932478126



GHIDUL MĂNUȘILOR REZISTENTE LA TĂIERE



EN388:2016

4 3 4 3 C X

Clasificare	
Rezistența la abraziune	1-4
Rezistența la tăierea cu lama (Coup Test)	1-5
Rezistența la rupere	1-4
Rezistența la perforare	1-4
Tăiere (test TDM 100)	A-F
Protecție împotriva impactului	P,F,X

X= Nu este testat P= Trecut F= Picat

CARACTERISTICI CHEIE



MĂNUȘI DIN NITRIL REZISTENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE REZISTENTE LA TĂIERE

MĂNUȘI DE IARNĂ REZISTENTE LA TĂIERE

TIPURI DE MĂNUȘI



	NIVEL DE TĂIERE A	NIVEL DE TĂIERE B	NIVEL DE TĂIERE C	NIVEL DE TĂIERE D	NIVEL DE TĂIERE E	HI-VIS NIVEL DE TĂIERE A	HI-VIS NIVEL DE TĂIERE B	HI-VIS NIVEL DE TĂIERE C	HI-VIS NIVEL DE TĂIERE D	HI-VIS NIVEL DE TĂIERE E	IARNĂ NIVEL DE TĂIERE A	IARNĂ NIVEL DE TĂIERE C	IARNĂ NIVEL DE TĂIERE E
CARACTERISTICI													
CERTIFICAT EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN 388: 1141A EN 511: 01X	EN 388: 2442C EN 511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
APLICAȚII													
AUTO	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
BETON/PIATRĂ	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
CONSTRUCȚII	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLARE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GIPS-CARTON	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
MANIPULAREA STICLEI	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
HVAC	–		✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
MANIPULAREA MATERIALELOR	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
MENTENANȚĂ ȘI REPARAȚII	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
ȚIȚEI & HAZE NATURALE	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
VOPSITORIE	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
FILETARE ȚEVI	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
INSTALAȚII SANITARE	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
LUCRĂRI FEROVIARE	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
IZOLAREA ACOPERIȘULUI	–	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓
TABLĂ	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
SUPRAFAȚĂ UMEDĂ	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
DEZIZOLARE CABLURI	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
PRELUCRAREA LEMNULUI	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
FĂRĂ SILICON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIMENSIUNI													
S / 7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
M / 8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
L / 9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
XL/ 10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
XXL / 11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561



GHIDUL OCHELARILOR DE PROTECȚIE MILWAUKEE®





TIP DE OCHELARI	OCHELARI DE PROTECȚIE ENHANCED				OCHELARI DE PROTECȚIE MAGNIFIED	OCHELARI DE PROTECȚIE PERFORMANCE				OCHELARI DE PROTECȚIE PREMIUM	
	TRANSPARENȚI	GRI	FUMURII	GALBENI	TRANSPARENȚI, CORECȚIE OPTICĂ	TRANSPARENȚI	GRI	FUMURII	GALBENI	TRANSPARENȚI	POLARIZAȚI
NUMĂR ARTICOL	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789-09/10/11/12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
MARCAJ RAMĂ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
MARCAJ LENTILĂ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
CARACTERISTICI											
PUNTE NAZALĂ DETAȘABILĂ	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
CONFORTABILI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLASA OPTICĂ (CLASA 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REZISTENȚA LA TEMP. EXTREME (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI-ZGÂRIERE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI-ABURIRE	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GARNITURĂ DETAȘABILĂ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
UȘORI	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
FUNCȚIE DE LUPĂ	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
HUSĂ PENTRU TRANSPORT	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
LENTILE POLARIZATE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
CORECȚIE OPTICĂ	–	–	–	–	+1 / +1.5 / +2 /+ 2.5	–	–	–	–	–	–
APLICAȚII											
INTERIOARE	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–
EXTERIOARE	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
MEDIU ÎNSORIT	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
ILUMINAT INDUSTRIAL	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–
DE APROPIERE	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
MEDIU CU PRAF	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓

PREVENIREA CĂDERII SCULELOR

MILWAUKEE® CORZI DE SIGURANȚĂ



DE CE SĂ ALEGI CORZILE DE SIGURANȚĂ MILWAUKEE®

UN **OBIECT CĂZĂTOR** ESTE A **3A CEA MAI MARE** CAUZĂ DE **FATALITATE** DE PE UN ȘANTIER.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

PREVENIREA CĂDERII SCULELOR

CORZI DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE | COARDĂ DE MÂNĂ | COARDĂ DE SIGURANȚĂ RETRACTABILĂ | ACCESORII PENTRU CORZILE DE SIGURANȚĂ



DENUMIRE	COARDĂ PENTRU SCULE PÂNĂ LA 4.5 KG	COARDĂ QUICK CONNECT PENTRU SCULE PÂNĂ LA 4.5 KG	COARDĂ PENTRU SCULE PÂNĂ LA 6.8 KG	COARDĂ PENTRU SCULE PÂNĂ LA 15.8 KG	COARDĂ DE MÂNĂ	COARDĂ DE SIGURANȚĂ QUICK CONNECT RETRACTABILĂ	CUREA DE ANCORARE	MÂNER FĂRĂ ORIFICIU	MÂNER CU ORIFICIU	INELE 38 mm / 50 mm	BANDĂ AUTO-ADEZIVĂ 3.6 m
NUMĂR ARTICOL	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
GREUTATE SUPORTATĂ	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
CODUL CULORILOR	ROȘU	ROȘU	NEGRU	GRI	ALB	ALB	VERDE	ALB	ALB	-	-
MECANISM DE PRINDERE										-	-
COMPATI-BILITATE	CUREA DE ANCORARE	TOATE ACCESORIILE	CUREA DE ANCORARE	CUREA DE ANCORARE	-	TOATE ACCESORIILE	TOATE CORZILE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE	BANDĂ AUTO-ADEZIVĂ & COARDĂ QUICK CONNECT PENTRU SCULE PÂNĂ LA 4.5 KG	COARDĂ QUICK CONNECT PENTRU SCULE PÂNĂ LA 4.5 KG	COARDĂ QUICK CONNECT PENTRU SCULE PÂNĂ LA 4.5 KG	MÂNER FĂRĂ ORIFICIU
OCHET PIVOTANT INTEGRAT	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
PRODUSE COMPATIBILE*	MAȘINI DE GĂURIT MAȘINI CU GĂURIT CU IMPACT CHEI DE IMPACT FIERĂSTRAIE PENDULARE FIERĂSTRAIE HACKZALL FIERĂSTRAIE SAWZALL FOARFECE	SCULE DE MÂNĂ CU CORZI DE SIGURANȚĂ	POLIZOARE UNGHIULARE MAȘINI DE GĂURIT MAȘINI CU GĂURIT CU IMPACT CHEI DE IMPACT SDS PLUS FIERĂSTRAIE HACKZALL FIERĂSTRAIE SAWZALL FIERĂSTRAIE CU BANDĂ	SDS PLUS SDS MAX PRESE MAȘINI CU GĂURIT CU IMPACT CHEI DE IMPACT FIERĂSTRAIE CU BANDĂ FIERĂSTRAIE CU LANȚ	MAȘINI DE GĂURIT MAȘINI CU GĂURIT CU IMPACT CHEI DE IMPACT SCULE DE MÂNĂ	MAȘINI DE GĂURIT MAȘINI CU GĂURIT CU IMPACT CHEI DE IMPACT SCULE DE MÂNĂ	TOATE CORZILE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE	SCULE DE MÂNĂ CU ORIFICIU PENTRU FIXAREA CORZILOR DE SIGURANȚĂ CIOCANE CUTTERE CLEȘTI	SCULE DE MÂNĂ CU ORIFICIU PENTRU FIXAREA CORZILOR DE SIGURANȚĂ ȘURUBELNIȚE RULETE CLEȘTI	SCULE DE MÂNĂ CU ORIFICIU PENTRU FIXAREA CORZILOR DE SIGURANȚĂ CUȚITE RULETE CLEȘTI	MÂNER FĂRĂ ORIFICIU
APLICAȚII											

* Toate recomandările de produse sunt doar referințe și nu sunt garantate!
Vă rugăm să vă asigurați că greutatea totală a produsului legat (+ acumulator) nu depășește capacitatea de greutate a corzii de scule!

INSTALAȚII ELECTRICE



M18 HCC75R | TĂIETOR HIDRAULIC CU TELECOMANDĂ PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™

M18

- Tăietorul hidraulic cu telecomandă pentru cabluri subterane FORCE LOGIC™ taie cabluri în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN
- Telecomanda wireless comunică cu scula prin intermediul unei conexiuni Bluetooth®, înlăturând orice conexiune fizică cu scula și permițându-le muncitorilor să realizeze lucrări de debitare FĂRĂ FIR
- Construcția echilibrată, mânerul și cârligul de agățare permit accesul ușor în firide
- Taie cabluri din aluminiu și cupru de până la 75 mm
- LED-ul verde de pe telecomandă reprezintă un semnal pozitiv al faptului ca scula a finalizat operația de debitare
- Trecere ușoară de la modul de debitare Local la cel La distanță
- Construcția cu fălci deschise permite accesul ușor în șanțuri
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol de precizie
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCC75R-502C
Forța de tăiere (kN)	77.8
Max. diametrul de tăiere (mm)	75
Timp de tăiere (s)	<10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)
Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459271
Cod EAN	4058546002374

M18 HCC75 | TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™

M18

- Tăietorul hidraulic pentru cabluri subterane FORCE LOGIC™ taie cabluri în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură mai multă putere, mai multă autonomie și o durată de exploatare mai mare
- Taie cabluri din aluminiu și cupru de până la 75 mm
- Designul în linie asigură cel mai ușor acces în șanțuri și o poziție sigură în timpul tăierii cablurilor
- Mânerul superior versatil poate fi utilizat și ca suport și asigură o aliniere echilibrată a tăieturilor
- Capul rotativ la 340° alimentat de o pompă hidraulică de 77,8 kN asigură cea mai mare viteză de tăiere din clasa sa
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol de precizie
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Forța de tăiere (kN)	77.8	77.8
Max. diametrul de tăiere (mm)	75	75
Timp de tăiere (s)	<10	<10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)	7.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459268	4933459269
Cod EAN	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 | TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI 44 MM M18™ FORCE LOGIC™

M18

- Tăietorul hidraulic pentru cabluri FORCE LOGIC™ taie cabluri ACSR/ ACSS în mai puțin de 9 secunde cu o forță de 77,8 kN
- Designul fălcilor, în curs de brevetare, permite deschiderea cu doar două degete, îmbunătățind alinierea, oferind totodată o manipulare ușoară cu mânuși de Clasa 3
- Cablul închide în mod automat fălcile. Designul complet echilibrat asigură un control maxim
- Taie cabluri ACSR și ACSS de până la 44 mm
- Capul rotativ la 340° alimentat de o pompă hidraulică de 77,8 kN asigură cea mai rapidă tăiere a cablurilor de transmisie, pentru o productivitate îmbunătățită
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol de precizie
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Forța de tăiere (kN)	77.8	77.8
Max. diametrul de tăiere (mm)	44	44
Timp de tăiere (s)	<9	<9
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.0 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459265	4933459266
Cod EAN	4058546002312	4058546002329

M12 CC | MAȘINĂ PENTRU TĂIAT CABLURI M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Capacitate de tăiere Ø32 mm - fălcile puternice taie fără efort cabluri cu diametru mare
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Autonomie extinsă - realizează până la 60 de tăieri în cablu de cupru de 4 x 35 mm² cu o singură încărcare a acumulatorului
- Piesă frontală compactă - ajunge la cabluri în panouri și cutii electrice fără a necesita mânere lungi sau mecanisme cu clichet
- Calitate superioară a tăierii - geometrie a lamei care oferă o tăiere precisă, perfectă și pregătită pentru instalare
- Mâner cu eliberare automată - asigură o debitare, reîncărcare și repetare rapidă
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	M12 CC-0
Max. diametrul de tăiere (mm)	32
Forța de tăiere (kN)	32
Setări de viteză	2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.0 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933431600
Cod EAN	4002395242832

M18 ONEHCC | DISPOZITIV HIDRAULIC TĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE LOGIC™

M18

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

FORCELOGIC™

- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cablul în mai puțin de 3 secunde aplicând o forță de 53 kN
- Motorul fără perii POWERSTATE™ furnizează mai multă putere, mai multă autonomie și durată de exploatare mai mare
- Sculă perfect echilibrată, ce asigură control sigur în timpul aplicațiilor cu o singură mână
- O singură sculă asigură soluții de tăiere pentru cablu ACSR, cablu din oțel zincat, cablu cu sârmă de cupru și de aluminiu
- Prinderea rapidă a fălcii permite utilizatorului să reutilezeze scula pentru o aplicație complet nouă în mai puțin de 15 secunde
- Designul compact în linie și subțire al fălcilor, cu cap rotativ de 350 ° permite tăieri ușoare, chiar și în spații înguste
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol de precizie
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEHCC-0C CU/ AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Forța de tăiere (kN)	53	53	53	53	53	53	53
Max. diametrul de tăiere (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35	35
Timp de tăiere (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Potrivit pentru tăierea materialelor	Cablu Cu & AL (clasa 1-4)	Cablu Cu & AL (clasa 1-4)	Cablu ACSR	Cablu ACSR	Cablu multifilar flexibil (clasa 5)	Cablu multifilar flexibil (clasa 5)	Cablu Cu/AL cu sârmă de oțel
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)
Echipare standard	Falcă pentru Cu/Al	Falcă pentru Cu/Al	Falcă ACSR	Falcă ACSR	Falcă FSW	Falcă FSW	Falcă SWA
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Cod EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

ACCESORII M18 ONEHCC

	Descriere	Număr articol	Cod EAN	
1.	Set falcă și lame pentru dispozitiv tăiat cupru/ aluminiu. Cablu din cupru/ aluminiu lițat până la 4x50mm², 1x500mm² în aluminiu și 1x400 mm² în cupru. Neadecvat pentru cablu lițat/ înalt flexibil. Diam max. tăiere Ø35 mm	4932430839	4002395385010	
	Set lame standard tăiere cablu cupru/ aluminiu Cu/ Al. Cuțitele sunt compatibile cu fălcile tăietoare pentru Cu/ Al ale masinilor de tăiat cablu M18HCC & ONEHCC + de sertizat M18 HCCT	4932464498	4058546224431	
2.	Set falcă și lame pentru dispozitiv tăiat cablu conductor aluminiu-otel. Cabluri conductoare ACCS și ACSS din aluminiu oțel adica 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Neadecvat pentru cablu armat sau bare din oțel. Capacitate de tăiere max. Ø 22.5 mm	49162773	045242350070	
	Lame de schimb pentru falcă ACSR. Nu e potrivit pentru cablu armat sau bare de oțel	48440412	045242355235	
3.	Set falcă și lame de tăiere pentru cablu din sârmă din oțel galvanizat pentru ancorare EHS, de susținere & sârmă din oțel conform DIN48201/3 cablu sârmă ancorare grad ST1/ST2/ST3. Neadecvat pentru cabluri multifilar din oțel. Capacitate de tăiere max. Ø15 mm	49162777	045242505449	
	Lame tăiere cablu sârmă /oțel galvanizat	48442777	045242505456	
4.	Set falcă și lame de tăiere pentru cablu multifilar fin clasa 5 și foarte fin clasa 6 conform standardelor IEC 60228/DIN VDE 0295 . Adecvat și pentru cabluri înalt flexibile de date și pentru telecomunicații. Neadecvat pentru cabluri multifilare groase. Capacitate de tăiere max. Ø35 mm	49162778	045242505722	
	Lamă tăiere cablu multifilar fin	48442778	045242505739	
5.	Falcă de tăiat cablu armat pentru M18 HCC	4932464867	4058546228125	

M18 HKP | MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ M18™ FORCE LOGIC™

M18

FORCELOGIC™

- Mașina de ștanțat hidraulică FORCE LOGIC™ este cea mai compactă și mai ușoară sculă de pe piață dezvoltând o forță de 60 kN
- Cea mai simplă metodă de ștanțare - pentru găuri rapide, precise, rotunde și fără bavuri
- Cel mai înalt nivel de precizie datorită celui mai exact sistem de aliniere pentru matrițe din industrie
- Cea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control datorită utilizării cu o singură mână
- Conectorul rapid permite montarea rapidă a ștanței și a matriței fără a suporta greutatea sculei
- Mașina perforează găuri de până la Ø100 mm în oțel moale de 3,0 mm sau oțel inoxidabil de 2,5 mm
- Compatibil cu majoritatea matrițelor și ștanțelor obișnuite disponibile pe piață
- Cea mai simplă, ușoară și accesibilă metodă de a perfora găuri în foi de metal
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Forța de presare (kN)	60	60
Diametrul maxim de ștantare (mm)	100	100
Grosimea maximă a tablei–din inox (mm)	2.5 în inox inoxidabil și 3.0 în oțel moale	2.5 în inox inoxidabil și 3.0 în oțel moale
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Echipare standard	Prezon de tragere 11,1 mm (7/16"), prezon de tragere 19 mm (3/4"), conector rapid, disp. extragere bilă, adaptor	Prezon de tragere 11,1 mm (7/16"), prezon de tragere 19 mm (3/4"), conector rapid, disp. extragere bilă, adaptor, ștanțe și matrițe: M16, M20, M25, M32, M40
Kit inclus	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451202	4933451204
Cod EAN	4002395138906	4002395138920

ACCESORII M18 HKP

Descriere	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN		Descriere	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN	
Ștanță M16	16.2	4932430841	4002395385034		Matriță M16	16.2	4932430913	4002395385751	
Ștanță PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Matriță PG16	22.5	4932430915	4002395385775	
Ștanță M 20	20.4	4932430842	4002395385041		Matriță M20	20.4	4932430914	4002395385768	
Ștanță PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Matriță PG21	28.3	4932430917	4002395385799	
Ștanță M25	25.4	4932430844	4002395385065		Matriță M25	25.4	4932430916	4002395385782	
Ștanță M32	32.5	4932430846	4002395385089		Matriță M32	32.5	4932430918	4002395385805	
Ștanță M40	40.5	4932430847	4002395385096		Matriță M40	40.5	4932430919	4002395385812	
Ștanță M50	50.5	4932430848	4002395385102		Matriță M50	50.5	4932430920	4002395385829	
Ștanță M63	63.5	4932430849	4002395385119		Matriță M63	63.5	4932430921	4002395385836	
Bolț de tragere 11,1 mm (7/16")		49162680	045242311774						
Bolț de tragere 19 mm (3/4")		49162681	045242311781						

M18 HUP700

POMPĂ HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™

M18

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

- Pompa hidraulică FORCE LOGIC™ furnizează 700 de bari pentru fiecare operațiune de sertizare, tăiere sau atunci când i se atașează capul de perforare
- Cicluri de lucruri semnificativ mai rapide datorită unui rezervor mare de 1,6 litri și a unui debit de 2 ori mai mare în comparație cu alte pompe
- Pompa este echipată cu o cuplă de conectare rapidă standard CEJN seria 115, G¼" pentru a se potrivi cu cele mai comune accesorii
- Mdulul de comandă cu cablu de 1,8 m lungime permite utilizatorului să lucreze departe de pompă și poate fi extins până la 7 m cu un cablu de extensie
- Factor de protecție IP54 și etanșarea capacului de acces al bateriei oferă cea mai bună protecție în medii dure, precum murdărie, praf și umiditate
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol de precizie
- Mânerul de transport bine echilibrat asigură distribuirea uniformă a greutății pentru a facilita transportul pompei
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) oferă o verificare instantă a presiunii cu ajutorul unui indicator verde
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 HUP700-121
Presiunea maximă (bar/PSI)	700 / 10.000
Grad de protecție	54
Debit la presiune mică (L per min)	2.05
Debit la presiune mare (L per min)	0.42
Standard	CEJN G1/4"
Volum total ulei (l)	1.6
Volum consumabil de ulei (l)	1.3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)
Kit inclus	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933471813
Cod EAN	4058546297121



Modul de comandă și control cu cablu de 1,8 m lungime permite utilizatorului să lucreze departe de pompă



Mâner de transport bine echilibrat



Tehnologia ONE-KEY™ permite operatorului să vizualizeze modul de utilizare a scului, să primească notificări pentru recomandările de întreținere și să sincronizeze informațiile în Cloud

M18 HUP700 ACCESORII POMPĂ HIDRAULICĂ

Extensie comutator 1.8 metri pentru M18 HUP	Accesoriu de fixare pe nacelă pentru M18 HUP700	Ulei pentru M18 HUP700
		
49122775	49122776	4932472004
4058546326487	045242535231	4058546324001

M18 FPFT | DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™

M18 FUEL

- Dispozitivul trăgător de cabluri electrice M18 FUEL™ este primul dispozitiv trăgător de cabluri de pe piață cu acumulator
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă posibilitatea de a trage cabluri cu o lungime de până la 72 m
- Sistemul de avans și retragere AUTO-RUN™ al cablului este o soluție rapidă și eficientă care oferă productivitate ridicată față de celelalte soluții
- Mai puțină muncă pentru utilizator datorită tragerii cablului, în special atunci când se lucrează la aplicații deasupra capului
- Schimbare fără cheie a tamburului având compatibile 4 tambururi interschimbabile: oțel (36 și 72 m) / non-conductor (30 și 60 m)
- Tambur anti-încurcare patentat proiectat pentru avans și retragere mai fluente
- Comutator cu turație variabilă pentru un control maxim în timpul avansului benzii și tractării cablului
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)	7.0 (M18 B2)	6.4 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC , Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC , Fără cutie
Număr articol	4933471952	4933471953	4933471954
Cod EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

ACCESORII DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™

	Descriere	Număr articol	Cod EAN	
Tambur oțel	Tambur oțel 36 m x 3 mm	48445176	4058546326432	
	Tambur oțel 72 m x 3 mm	48445178	4058546326449	
Tambur non-conductor	Tambur non-conductor 30 m	48445195	4058546326463	
	Tambur non-conductor 60 m	48445197	4058546326470	

M18 HDCT | SERTIZOR HIDRAULIC FĂRĂ BACURI M18™ FORCE LOGIC™

M18

- HDCT M18™ FORCE LOGIC™ sertizează conectori pe sârma flexibilă de la 10 până la 300 mm² fără a mai schimba bacurile
- Funcția automată de control măsoară continuu distanța și presiunea pentru a oferi o sertizare uniformă, indiferent de dimensiunea sertizării
- Capul rotativ la 180° și accesul facil la sistemul de fixare, asigură o aliniere ușoară și permite folosirea sculei cu o singură mână
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) cu completare automată asigură presiunea completă și oferă o verificare instantă a presiunii cu ajutorul unui indicator verde
- Scula înregistrează și stochează fiecare sertizare efectuată pentru realizarea de rapoarte profesionale prin intermediul aplicației ONE-KEY™
- Verificarea acumulatorului înainte de operațiunea de sertizare asigură în mod automat un nivel de încărcare suficient pentru a finaliza fiecare operațiune
- Până la 90 de sertizări per încărcare cu un acumulator de 2.0 Ah M18™ REDLITHIUM™
- Componentele electronice etanșate rezistă în medii aspre cu murdărie, praf și umiditate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Secțiunea de presare (mm²)	10 - 300	10 - 300
Presări pe o încarcare a acumulatorului	Până la 90 de sertizări cu un acumulator M18™ 2.0 Ah	Până la 90 de sertizări cu un acumulator M18™ 2.0 Ah
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.5 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471949	4933471950
Cod EAN	4058546298487	4058546298494

M18 HCCT109/42 | PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 109 KN M18™ FORCE LOGIC™

M18

- Cea mai ușoară și mai echilibrată sculă, cu design ergonomic al mânerului
- Marcajele de aliniere de culoare roșie de pe fălci permit poziționarea precisă a cleștelui
- Componentele electronice etanșate rezistă în medii aspre cu murdărie, praf și umiditate
- Deschiderea fălcilor de până la 42 mm și rotația capului la 350° permite poziționarea și accesul ușor, chiar și pentru conectorii mari
- Presa hidraulică pentru cabluri sertizează conectori cu o forță de 109 kN
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) cu autoreglare asigură o presiune maximă și verificarea instantanee a presiunii printr-un indicator verde
- Permite sertizarea conectorilor de până la 400 mm²
- Sistem universal de prindere a bacurilor pentru compatibilitate cu majoritatea bacurilor U comune (sub forma literei C) de pe piață
- Scula înregistrează și stochează fiecare sertizare efectuată pentru realizarea de rapoarte profesionale atât prin intermediul aplicației ONE-KEY™ cât și a adaptorului ONE-KEY™
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCCT109/42-522C
Forța de presare (kN)	109
Secțiunea de presare (mm²)	16 - 400
Capacitatea fălcii de deschidere (mm)	42
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B2)
Kit inclus	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459273
Cod EAN	4058546002398

M18 HCCT | PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 53KN M18™ FORCE LOGIC™

M18

- Presa hidraulică pentru cabluri FORCE LOGIC™ sertizează conectori în mai puțin de 3 secunde cu o forță de 53 kN
- Fălcile revoluționare fixează conectorul pentru cea mai bună aliniere a cablului și conectoruluiCea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control datorită utilizării cu o singură mână
- Design compact In-line și fălci subțiri cu cap rotativ la 350° care permit sertizarea ușoară, chiar și în spații înguste
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Modifică în mod automat rezultatul în funcție de conector, asigurând o presiune optimă de fiecare dată, indicat printr-o lumină verde
- Permite sertizarea conectorilor de până la 300 mm²
- Sistem universal de prindere a bacurilor de sertizat pentru compatibilitate cu majoritatea bacurilor U obișnuite de 60 kN (bacuri în forma literei C) de pe piață
- Scula înregistrează și stochează fiecare sertizare efectuată pentru realizarea de rapoarte profesionale atât prin intermediul aplicației ONE-KEY™ cât și a adaptorului ONE-KEY™
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCCT-201C
Forța de presare (kN)	53
Secțiunea de presare (mm²)	16 - 300
Timp de presare (s)	< 3
Presări pe o încarcare a acumulatorului	> 250 pe un conector de cupru de 70 mm²
Cicluri presă	30,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)
Kit inclus	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451194
Cod EAN	4002395138821

M18 BLTRC | DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™

M18

- Dispozitivul de tăiere tije filetate M18™ oferă o soluție facilă și fără efort pentru tăierea tijelor filetate
- Motorul fără perii oferă utilizatorului posibilitatea de tăieri tije filetate de oțel M6, M8, M10 și M12 sau prin tije filetate de inox de tip M6, M8, M10, cu posibilitatea de 300 de tăieturi cu o singură încărcare a acumulatorului de 2.0 Ah
- Echipat cu guri de tăiere pentru cele mai comune tije filetate: M6, M8, M10 și M12, care pot fi schimbate prin simpla rotire
- Manevrabilitate optimă pentru o vizibilitate mai bună ce garantează alinierea ușoară și tăierea ușoară și precisă
- Design inteligent ce furnizează un control optim pentru aplicațiile deasupra capului, cât și stabilitate mare pentru aplicațiile de preinstalare
- O sculă perfect echilibrată, cu o prindere centrată perfect, care oferă o folosire optimă cu o mână
- Deschidere automată a gurii după tăiere pentru a permite repetarea operației
- Scula oferă posibilitatea tăierii de piese de mici dimensiuni cu o lungime minimă de 3,8 cm
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Echipare standard	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933471150	4933471151
Cod EAN	4058546287788	4058546287795

BACURI DE SERTIZARE

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
DIN 46235 pentru papuci presat cablu și conectori din cupru (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
		10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
		300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Papuci cablu tubulari și conectori	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
		300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
		400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Borne KRF (doar pentru regiunea Nordic)		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
		300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
NF C 20-130 pentru presarea cablurilor de cupru	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
		400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Alu Cuivre (sertizare 9 mm) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
		300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
Conectori izolați pentru curenți mici MJPB – MJBPS -MJPBAS - EBPAU - MJT – CPTAU - DPCNA - DPCNU – EJAS - EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
		185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
Linii aeriene, Cupru BT/ HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
		12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
		28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		48,3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNAA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
Conectori BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		37.7 /43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
		59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Papuci de cablu din cupru fără punct de sudură (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Semirotund	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383
		25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390
		35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406
		50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413
		70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420
		95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
DIN Aluminiu pentru papuci presat cablu și conectori din aluminiu (DIN 46329, 46267 Partea 1 și 2, DIN EN 50182)	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	-	-	-
		16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783
		35	14	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790
		50	16	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806
		70	18	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820
		150	25	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837
		185	28	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844
		240	32	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851
		300	34	DIN22 AL 300	4932451779	4002395276905	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Papuci cupru cablu tubulari și conectori - seria L	Hex	16	8	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455
		25	10	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462
		35	12	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479
		50	14	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486
		70	16	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493
		95	18	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370	L13 Cu 95	4932464505	4058546224509
		120	20	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516
		150	22	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394	L13 Cu 150	4932464507	4058546224523
		185	25	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530
		240	28	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547
		300	32	L22 Cu 300	4932479393	4058546371876	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Rotunjirea prealabilă a conductorilor de formă triunghiulară din aluminiu și cupru	Rotundă	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444
		35/25	-	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451
		50/35	-	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468
		70/50	-	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475
		95/70	-	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482
		120/95	-	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499
		150/120	-	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505
		185/150	-	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512
		240/185	-	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529
		300/240	-	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Ferrule	Trapez	16	-	-	-	-	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875
		25	-	-	-	-	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882
		35	-	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026899
		50	-	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026905
		70	-	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026912
		95	-	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026929
		120	-	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026936
		150	-	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026943
		185	-	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026950
		240	-	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026967



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Profil C	Oval	10	-	C22 Cu 10/C4	4932464863	4058546228088	-	-	-
		16	-	C22 Cu 16/C5	4932464864	4058546228095	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974
		25	-	C22 Cu 25/C6	4932464865	4058546228101	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981
		35	-	C22 Cu 50/C8C9	4932464866	4058546228118	C13 Cu 35	4932459527	4058546026998
		50	-	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001
		70	-	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018
		10	-	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025
		10-35	-	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032
		25-50	-	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049
		35-70	-	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Cleme H	Oval	70	-	-	-	-	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063
		95	-	-	-	-	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070
		120	-	-	-	-	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
Dublă presare papuci cablu	Oval	2x50	-	-	-	-	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094
		2x70	-	-	-	-	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027100
		2x95	-	-	-	-	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117



	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
	Cuprins	Număr articol	Cod EAN	Cuprins	Număr articol	Cod EAN
Set bacuri de sertizare	Setul include 11 bacuri de sertizare - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997	4058546298968	Setul include 11 bacuri de sertizare - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472000	4058546323967
	Setul include 9 bacuri de sertizare - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998	4058546298975	Setul include 9 bacuri de sertizare - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472001	4058546323974
	Setul include 11 bacuri de sertizare - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999	4058546298982	Setul include 11 bacuri de sertizare - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	4058546323981
Cutie pentru bacuri de sertizare	Cutie pentru bacuri sertizare pentru M 18 HCCT (bacurile se achiziționează separat)	4932459339	4058546010003	Cutie bacuri sertizare pentru M 18 HCCT109/42 (bacurile se achiziționează separat)	4932464211	4058546221560

M18 UBL | PROIECTOR LED UTILITAR M18™

- Design al capului cu două becuri, cu rotire la 180° a capului în plan vertical și orizontal; capetele pot fi rotite individual
- 3 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector asigură o luminozitate de până la 2500 lumeni și o distanță a fasciculului de până la 457 m în modul Proiector
- Clemă brevetată, acționată cu arc, compatibilă cu majoritatea tipurilor de gondole utilitare
- Grad de protecție IP56 pentru a face față condițiilor meteorologice dificile
- Indicatorul pentru nivel scăzut al acumulatorului avertizează utilizatorii atunci când acumulatorul este aproape descărcat



TRUEVIEW™ M18

	M18 UBL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii Milwaukee® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos max. Punct-Fascicul/ Fascicul/ Punct/ Stroboscop (lumens)	2200/ 2500/ 800/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B9 (h)	4/ 4/ 6/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459433
Cod EAN	4058546010942

2205-40 | APARAT DE MĂSURĂ CU FĂLCI PENTRU ELECTRICIENI

- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor
- Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor
- Detector tensiune fără atingerea zonei de măsurat încorporat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Interfață pentru utilizator simplificată și set de funcții anume proiectate pentru electricieni
- Se livrează cu un set tester electric și 2 baterii AA



	2205-40
Deschidere fălci (mm)	16
Intensitate curent CA (A)	200
Măsoară Lo-Z	Da
Rezistențe (kΩ)	40
Continuitate	Da
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inclus	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416972
Cod EAN	4002395238026

2212-20 | TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE / CONTINUITATE

- Realizează măsurători până la zecimale pe care le afișează pe un ecran LCD iluminat ușor de citit
- Determină în mod automat necesitatea testelor de tensiune sau de continuitate și afișează toate măsurătorile cu o rezoluție adecvată
- Compatibil cu accesorii pentru transport sau montaj
- LED pentru iluminarea spațiilor slab iluminate
- Indicatoare cu LED și acustice pentru rezultate rapide și comode
- Fire de măsurare înlocuibile pentru o mai mare flexibilitate
- Exterior robust care protejează testerul în orice mediu



	2212-20
Temperatura maxima (°C)	0 - 50
Nivelul de siguranță	CAT IV 600 V
Continuitate	Da
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AAA)
Kit inclus	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933447776
Cod EAN	4002395006526

2216-40 | MULTIMETRU

- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor
- CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă
- Funcție de autocomutare la mV
- Se livrează cu un set tester electric și 2 baterii AA



	2216-40
Intensitate curent CA/ CC (A)	10
Măsoară Lo-Z	Nu
Rezistențe (kΩ)	40,000
Continuitate	Da
Frecvență (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Kit inclus	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933427309
Cod EAN	4002395240128

2217-40 | MULTIMETRU DIGITAL

- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor
- Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor
- Cat III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă
- Lo.Z. - garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor
- Măsurare versatilă a temperaturii de contact
- Șină pentru atașarea de accesorii
- Se livrează cu un set tester electric, termocuplu (2 conectori tip banana) și 2 baterii AA



	2217-40
Intensitate curent CA/ CC (A)	10
Măsoară Lo-Z	Da
Rezistențe (kΩ)	40,000
Continuitate	Da
Capacitance (µF)	1000
Temperatură de contact (°C)	-40 - +538
Frecvență (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Kit inclus	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416976
Cod EAN	4002395238064

2235-40 | CLEȘTE AMPERMETRU

- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurătorilor
- CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Profil îngust al fălcii pentru măsurarea mai ușoară a cablurilor din cutii sau tablouri electrice
- Se livrează cu un set tester electric și 2 baterii AA



	2235-40
Deschiderea cheii (mm)	25
AC Amps (A)	400
Măsoară Lo-Z	Nu
Rezistențe (kΩ)	0.4
Continuitate	Da
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inclus	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933427315
Cod EAN	4002395240135

2267-40 | APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™

- Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
- Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
- Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
- Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
- Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct



	2267-40
Temperatura maxima (°C)	-30 - 400
Precizie (%)	±2
Repetabilitate (%)	±0.08
Emisivitate	0.95
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inclus	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933451906
Cod EAN	4002395282159

2200-40 | CREION DE TENSIUNE

- Efectuează citiri ale tensiunii între 50 și 1000 CA
- CAT IV 1000 V pentru cea mai mare siguranță
- Vârf pentru verificarea prizelor
- Ledul verde indică faptul că instrumentul este pornit
- Semnalul acustic puternic indică prezența tensiunii
- Ledul roșu care luminează intermitent indică tensiunea
- Buton Pornire/Oprire
- Clemă de prindere la curea pentru depozitare ușoară



	2200-40
Nivelul de siguranță	CAT IV 1000 V
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.40 (AAA)
Kit inclus	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932352561
Cod EAN	4002395372195

INSTALAȚII


Milwaukee
PACKOUT
Milwaukee
PROTECTION
XL
Milwaukee
FORCE LOGIC
RED LITHIUM
5.0Ah
M18

M18 ONEBLHPT

M18 ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. FORCELOGIC™

PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII

- Motorul compact fără perii din dispozitivele de presă FORCE LOGIC™ oferă conexiuni cu până la 10% mai rapide și cu 20% mai mult timp de funcționare
- Indicatorul de presă FORCE LOGIC™: oferă confirmarea vizuală a unei conexiuni de calitate
- Sculă acționată manual pentru aplicații deasupra capului și care lucrează în spații înguste
- Scula înregistrează și stochează fiecare presare efectuată. ONE-KEY™ activat pentru rapoarte profesionale prin aplicația ONE-KEY™ sau versiunea de browser ONE-KEY™
- Urmărirea ONE-KEY™ a sculei oferă o platformă de gestionare a stocurilor bazată pe cloud, care suportă atât localizare, cât și prevenirea furtului
- Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru a împiedica apăsarea incompletă în caz de încărcare slabă a acumulatorului. Verificarea înainte de presare a acumulatorului asigură încărcarea suficientă pentru a finaliza fiecare apăsare
- Permite apăsarea sistemului de țevi metalice de până la 108 mm și țevi compozite de 110 mm
- Prindere universală a fălcilor pentru a se potrivi celor mai frecvente fălci disponibile pe piață
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului REDLINK ™ optimizează durata de funcționare a sculei și asigură durabilitate
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Forța de presare (kN)	32	32	32	32	32	32
Capacitate de presare max. în metal (mm)	108	108	108	108	108	108
Capacitate de presare max. în plastic (mm)	110	110	110	110	110	110
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Echipare standard	-	-	3 x Profil falcă TH (16/20/32 mm)	3 x Profil falcă V (15/22/28 mm)	3 x Profil falcă U (16/20/25 mm)	3 x Profil falcă M (15/22/28 mm)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
Cod EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013

M18 BLHPT

M18 FORCELOGIC™

PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII

- Noul motor compact fără perii din presele FORCE LOGIC™ asigură o viteză de realizare a conexiunii cu până la 10% mai mare și o autonomie cu 20% mai mare
- Indicator presă FORCE LOGIC™: oferă confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
- Utilizare cu o singură mână pentru lucrări deasupra capului și în spații înguste
- Cel mai compact design, cu greutate cu 13% mai mică, pentru utilizare facilă
- Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru a împiedica o presare incompletă dacă acumultorul este descărcat. Verificarea acumulatorului înainte de operațiunea de presare asigură un nivel de încărcare suficient pentru a finaliza fiecare operațiune
- Fiabilitate pe termen lung FORCE LOGIC™: Fără limită a ciclurilor de presare în interiorul intervalului de mentenanță de 3 ani
- Permite presarea țevilor din metal de până la 108 mm și a țevilor compozite de până la 110 mm
- Sistem universal de prindere pentru a accepta cele mai obișnuite fălci disponibile pe piață
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Forța de presare (kN)	32	32	32	32	32	32
Capacitate de presare max. în metal (mm)	108	108	108	108	108	108
Capacitate de presare max. în plastic (mm)	110	110	110	110	110	110
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Echipare standard	-	–	3 fălci cu profil M (15/22/28 mm)	3 fălci cu profil V (15/22/28 mm)	3 fălci cu profil TH (16/20/32 mm)	3 fălci cu profil U (16/20/25 mm)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Cod EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

M18 BLHPTXL

M18 FORCELOGIC™

PRESĂ XL M18™ FORCE LOGIC™ CU MOTOR FĂRĂ PERII

- Noul motor compact fără perii din sculele de presare FORCE LOGIC™ oferă conexiuni cu până la 10% mai rapide și 20% mai mult timp de funcționare
- Indicator de presare FORCE LOGIC™: furnizează o confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
- Interval de presare extins până la 108 mm în cupru, oțel C și oțel inoxidabil și până la 4" în țevi de oțel
- Sculă acționată cu o singură mână pentru aplicații deasupra nivelului capului și pentru lucrul în spații înguste
- Lungimea reglabilă a cursei permite utilizarea tuturor fălcilor standard MILWAUKEE® J18 + cele mai comune fălci competitive disponibile pe piață
- FORCE LOGIC™ fiabilitate pe termen lung: Fără limitare a ciclurilor de presare în intervalul de întreținere de 3 ani
- Ciclul automat asigură finalizarea unui ciclu complet de presare la fiecare conectare a presei
- Comunicare acumulator-sculă: operațiunea de presare nu demarează pentru a preveni presarea incompletă în cazul unui acumulator slab încărcat. Verificarea acumulatorului înainte de presare asigură o încărcare suficientă pentru a finaliza fiecare presare
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BLHPTXL-0P	M18 BLHPTXL-502P
Forța de presare (kN)	32	32
Presare max. în oțel_c și oțel inoxidabil (mm)	108	108
Presare max. în compozit (mm)	110	110
Presare max. în cupru (mm)	108	108
Presare max. în oțel (inch)	4	4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	3.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479440	4933479441
Cod EAN	4058546372347	4058546372354

M12 HPT

M12 FORCELOGIC™

PRESĂ HIDRAULICĂ M12™ FORCE LOGIC™ SUBCOMPACTĂ

- Cea mai mică și mai ușoară presă de pe piață: cântărește doar 1,8 kg pentru un confort mai mare pentru utilizator
- Mecanismul brevetat de operare cu o singură mână permite utilizarea în spații înguste
- Indicator presă: oferă confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
- Interval de presare extraordinar de până la 35 mm în cazul țevilor din metal și 40 mm în cazul țevilor compozite
- Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru a împiedica o presare incompletă în caz de acumulator descărcat Verificarea acumulatorului înainte de operațiunea de presare asigură un nivel de încărcare suficient pentru a finaliza fiecare operațiune
- Frecvența întreținerii: sistemul electronic avansat de numărare a ciclurilor notifică utilizatorul atunci când scula a ajuns la intervalul pentru calibrare
- Indicator în 4 trepte, precis, al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Fiabilitate pe termen lung: asigură un număr superior de 40.000 de cicluri între intervalele de calibrare - scula va continua să funcționeze și după ce atinge numărul de 40.000 de cicluri
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET
Forța de presare (kN)	19	19	19	19	19	19	19
Capacitate de presare max. în metal (mm)	35	35	35	35	35	35	35
Capacitate de presare max. în plastic (mm)	40	40	40	40	40	40	40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)
Echipare standard	-	–	3 fălci cu profil M (15/22/28 mm)	3 fălci cu profil V (15/22/28 mm)	3 fălci cu profil V (14/16/22 mm)	3 fălci cu profil TH (16/20/26 mm)	3 fălci cu profil U (16/20/25 mm)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
Cod EAN	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075

FĂLCI PRESĂ

Fălcile de presare M12™ și M18™ FORCE LOGIC™ sunt fabricate pentru cele mai înalte standarde de calitate și durabilitate a presei din industrie. Proiectate pentru o deschidere ușoară cu un singur deget, aceste fălci atunci când sunt utilizate cu sculele de presare M12™ și M18™ FORCE LOGIC™ reprezintă o soluție de presare cu o singură mână pentru țevi de până la 108 mm. Fălcile de presare vor furniza conexiuni de presare de calitate la toate brand-urile importante de fitinguri.



		M12 HPT			M18 BLHPT			M18 BLHPTXL		
Tip fălci	Dimensiunea nominală	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
MP	1/2"	-	-	-	J18-MP1/2"	4932479442	4058546372361	J18-MP1/2"	4932479442	4058546372361
	3/4"	-	-	-	J18-MP3/4"	4932479443	4058546372378	J18-MP3/4"	4932479443	4058546372378
	1"	-	-	-	J18-MP1"	4932479444	4058546372385	J18-MP1"	4932479444	4058546372385
	1 1/4"	-	-	-	J18-MP1 1/4"	4932479445	4058546372392	J18-MP1 1/4"	4932479445	4058546372392
	1 1/2"	-	-	-	J18-MP1 1/2"	4932479446	4058546372408	J18-MP1 1/2"	4932479446	4058546372408
	2"	-	-	-	J18-MP2"	4932479447	4058546372415	J18-MP2"	4932479447	4058546372415
	2 1/2"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP2 1/2"	4932479448	4058546372422
								Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1		
	3"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP3"	4932479449	4058546372439
								Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1		
	4"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP4"	4932479450	4058546372446
								Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1		
M	12	J12-M12	4932430243	4002395379040	J18-M12	4932430244	4002395379057	J18-M12	4932430244	4002395379057
	15	J12-M15	4932430245	4002395379064	J18-M15	4932430246	4002395379071	J18-M15	4932430246	4002395379071
	18	J12-M18	4932430247	4002395379088	J18-M18	4932430248	4002395379095	J18-M18	4932430248	4002395379095
	22	J12-M22	4932430249	4002395379101	J18-M22	4932430250	4002395379118	J18-M22	4932430250	4002395379118
	28	J12-M28	4932430251	4002395379125	J18-M28	4932430252	4002395379132	J18-M28	4932430252	4002395379132
	35	J12-M35	4932430253	4002395379149	J18-M35	4932430254	4002395379156	J18-M35	4932430254	4002395379156
	42	-	-	-	RJ18-M42	4932430255	4002395379163	RJ18-M42	4932430255	4002395379163
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
	54	-	-	-	RJ18-M54	4932430256	4002395379170	RJ18-M54	4932430256	4002395379170
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
	76.1	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M76,1	4932479458	4058546372521
								Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1		
	88.9	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M88,9	4932479459	4058546372538
								Adaptor falcă tip inel RJAXL - 1		
	108	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M108	4932479460	4058546372545
								1. Presă JAXL-1 & 2. Presă RJAXL-2 necesare!		
V	12	J12-V12	4932430260	4002395379217	J18-V12	4932430261	4002395379224	J18-V12	4932430261	4002395379224
	14	J12-V14	4932451660	4002395273423	J18-V14	4932471086	4058546287146	J18-V14	4932471086	4058546287146
	15	J12-V15	4932430262	4002395379231	J18-V15	4932430263	4002395379248	J18-V15	4932430263	4002395379248
	16	J12-V16	4932451661	4002395273430	J18-V16	4932471087	4058546287153	J18-V16	4932471087	4058546287153
	18	J12-V18	4932430264	4002395379255	J18-V18	4932430265	4002395379262	J18-V18	4932430265	4002395379262
	22	J12-V22	4932430266	4002395379279	J18-V22	4932430267	4002395379286	J18-V22	4932430267	4002395379286
	28	J12-V28	4932430268	4002395379293	J18-V28	4932430269	4002395379309	J18-V28	4932430269	4002395379309
	35	J12-V35	4932430270	4002395379316	J18-V35	4932430271	4002395379323	J18-V35	4932430271	4002395379323
	42	-	-	-	RJ18-V42	4932430272	4002395379330	RJ18-V42	4932430272	4002395379330
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
	54	-	-	-	RJ18-V54	4932430273	4002395379347	RJ18-V54	4932430273	4002395379347
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
	64	-	-	-	RJ18-V64	4932479453	4058546372477	RJ18-V64	4932479453	4058546372477
					Adaptor falcă tip inel RJAV - 2			Adaptor falcă tip inel RJAV - 2		
	66.7	-	-	-	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484
					Adaptor falcă tip inel RJAV - 2			Adaptor falcă tip inel RJAV - 2		
	76.1	-	-	-	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491
					Adaptor falcă tip inel RJAV - 2			Adaptor falcă tip inel RJAV - 2		
	88.9	-	-	-	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507
					Adaptor falcă tip inel RJAV - 2			Adaptor falcă tip inel RJAV - 2		
	108	-	-	-	RJ18-V108	4932479457	4058546372514	RJ18-V108	4932479457	4058546372514
					Adaptor falcă tip inel RJAV - 2			Adaptor falcă tip inel RJAV - 2		
TH	14	J12-TH14	4932430274	4002395379354	J18-TH14	4932430275	4002395379361	J18-TH14	4932430275	4002395379361
	16	J12-TH16	4932430276	4002395379378	J18-TH16	4932430277	4002395379385	J18-TH16	4932430277	4002395379385
	18	J12-TH18	4932430278	4002395379392	J18-TH18	4932430279	4002395379408	J18-TH18	4932430279	4002395379408
	20	J12-TH20	4932430280	4002395379415	J18-TH20	4932430281	4002395379422	J18-TH20	4932430281	4002395379422
	25	J12-TH25	4932430282	4002395379439	J18-TH25	4932430355	4002395380169	J18-TH25	4932430355	4002395380169
	26	J12-TH26	4932430283	4002395379446	J18-TH26	4932430284	4002395379453	J18-TH26	4932430284	4002395379453
	32	J12-TH32	4932430285	4002395379460	J18-TH32	4932430286	4002395379477	J18-TH32	4932430286	4002395379477
	40	J12-TH40	4932430287	4002395379484	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
	50	-	-	-	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
	63	-	-	-	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
U	14	J12-U14	4932430291	4002395379521	J18-U14	4932430292	4002395379538	J18-U14	4932430292	4002395379538
	16	J12-U16	4932430293	4002395379545	J18-U16	4932430294	4002395379552	J18-U16	4932430294	4002395379552
	18	J12-U18	4932430295	4002395379569	J18-U18	4932430296	4002395379576	J18-U18	4932430296	4002395379576
	20	J12-U20	4932430297	4002395379583	J18-U20	4932430298	4002395379590	J18-U20	4932430298	4002395379590
	25	J12-U25	4932430299	4002395379606	J18-U25	4932430300	4002395379613	J18-U25	4932430300	4002395379613
	32	J12-U32	4932430301	4002395379620	J18-U32	4932430302	4002395379637	J18-U32	4932430302	4002395379637
	40	J12-U40	4932430303	4002395379644	RJ18-U40	4932430304	4002395379651	RJ18-U40	4932430304	4002395379651
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
	50	-	-	-	RJ18-U50	4932430305	4002395379668	RJ18-U50	4932430305	4002395379668
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
	63	-	-	-	RJ18-U63	4932430306	4002395379675	RJ18-U63	4932430306	4002395379675
					Adaptor falcă tip inel RJA - 1			Adaptor falcă tip inel RJA - 1		
ACz	12	J12-ACz 12	4932459388	4058546010492	-	-	-	-	-	-
	16	J12-ACz 16	4932459389	4058546010508	-	-	-	-	-	-
	20	J12-ACz 20	4932459390	4058546010515	-	-	-	-	-	-
	25	J12-ACz 25	4932459391	4058546010522	-	-	-	-	-	-
G	16	J12-G16	4932464217	4058546221621	J18-G16	4932464544	4058546224899	J18-G16	4932464544	4058546224899
	20	J12-G20	4932464218	4058546221638	J18-G20	4932464545	4058546224905	J18-G20	4932464545	4058546224905
	26	J12-G26	4932464219	4058546221645	J18-G26	4932464546	4058546224912	J18-G26	4932464546	4058546224912
	32	J12-G32	4932464220	4058546221652	J18-G32	4932464547	4058546224929	J18-G32	4932464547	4058546224929
	40	J12-G40	4932464221	4058546221669	J18-G40	4932464548	4058546224936	J18-G40	4932464548	4058546224936
	50	-	-	-	J18-G50	4932464549	4058546224943	J18-G50	4932464549	4058546224943
Adaptoare pentru fălci					RJA-1	4932430307	4002395379682	RJAXL-1	4932479451	4058546372453
					RJAV-2	4932479604	4058546373986	RJAXL-2	4932479452	4058546372460

M18 FPT2 | DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI M18 FUEL™ DE 2" CU ONE-KEY™

M18 FUEL

- Primul dispozitiv de filetat de țevi de 18V 2" din lume pe piață, pe deplin universal, cu capete de filetat competitive. Filetează țevile de la 1/8" până la 2"
- Model unic MILWAUKEE®, dispozitiv de filetat țevi cu control AUTO-STOP™ de retragere, detectează griparea și oprește dispozitivul pentru a oferi utilizatorului mai multă siguranță
- Compatibil direct cu Ridgid 12-R, cu seturi de adaptare MILWAUKEE® FPT2AK-RI pentru Ridgid 11-R, MILWAUKEE® FPT2AK-RE pentru Rems Quick Change și MILWAUKEE® FPT2AK-RO pentru Rothenberger SUPER CUT
- Selector cu mai multe viteze: viteza 1, 0 - 29 rpm, pentru 1-¼" - 2", și viteza 2, 0 - 41 rpm, pentru 1/8" - 1", pentru o calitate optimă a filetului la toate dimensiunile de țevi pentru filetare mai rapidă și mai multă productivitate
- Funcționează întreaga zi de lucru cu o singură încărcare a acumulatorului, cu peste 25 filetări de 2" și peste 60 de filetări de ½" pe un acumulator M18™ 12.0 Ah
- Mânerul lateral nu permite antrenarea odată cu capul de filare înainte sau în timpul procesului de filetare

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Setări de viteză	2	2
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Dimensiune filet (mm)	3.2 - 52 / 1/8" - 2"	3.2 - 52 / 1/8" - 2"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	11.3 (M18 HB12)	11.3 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478596	4933478597
Cod EAN	4058546347895	4058546347901



ADAPTOARE M18 FUEL™



	Adaptor pentru Ridgid 11-R	Adaptor pentru REMS	Adaptor pentru Rothenberger
	◦ Adaptor pentru M18 FPT2 ◦ Adaptor de la 1/8" până la 1-¼" ◦ Adaptor de la 1-½" până la 2"	◦ Adaptor pentru M18 FPT2 ◦ Adaptor de la 1/8" până la 1-¼" ◦ Adaptor de la 1-½" până la 2"	◦ Adaptor pentru M18 FPT2 ◦ Adaptor de la 1/8" până la 1-¼" ◦ Adaptor de la 1-½" până la 2"
Număr articol	4932478838	4932478839	4932478840
Cod EAN	4058546361204	4058546361211	4058546361228

C12 PC | MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI CUPRU M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Motorul de înaltă performanță ce dezvoltă 500 rpm debitează țevi de cupru cu diametrul de până la 12 mm în mai puțin de 3 secunde
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanismul de autoblocare permite debitarea de țevi de cupru gata instalate la 40 mm distanță față de perete
- Sistem de autoreglare automată a fălcilor în funcție de dimensiunea țevii
- Cap de tăiere integral metalic, etanșat, pentru a preveni ruginirea și corodarea
- Mâner moale cu design îngust, ușor de manevrat
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	C12 PC-0
Diametrul țevilor ce pot fi taiate (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Spatiu minim pentru taierea țevilor (mm)	80
Lungime (mm)	360
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933411920
Cod EAN	4002395236374

C12 PPC | MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI PEX M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

- Presiune de tăiere foarte mare - 175 kg/cm²
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanismul foarte puternic poate debita țevi PVC de 50 mm în numai 3 secunde
- Angrenaj, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- Comutator variabil pentru control complet asupra debitării
- Lamă foarte ascuțită pentru tăieturi curate
- Mecanism extrem de eficient ce asigură peste 200 tăieri pe încărcare
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	C12 PPC-0
Capacitatea max. de tăiere (mm)	50
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 500
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933416550
Cod EAN	4002395237203

MPS

SUPORT PENTRU ȚEVI MILWAUKEE®

- Primul suport de țevi din lume care este pliabil, ceea ce permite un transport mai ușor și o depozitare mai eficientă
- Capabil să fixeze materiale, cum ar fi țeavă, lonjeron, canal, fier înclinat și alte materiale, până la 165 mm sau 6˝
- Suportul pentru țevi MILWAUKEE® poate fi utilizat cu dispozitive pentru filetare, polizoare unghiulare, mașini de debitat, bomfaiere, fierăstraie circulare pentru metal și diverse alte scule
- Raftul detașabil permite utilizatorului să instaleze și să îndepărteze cu ușurință raftul de material inferior după nevoi
- Sunt disponibile diferite fălci pentru diverse materiale. MPS-SSJ pentru oțel inoxidabil și MPS-NCJ pentru materiale moi, cum ar fi pvc. MPS-RJ, livrată standard cu scula, este o falcă pentru utilizare universală



	MPS
Greutate (kg)	22.7
Număr articol	4933472022
Cod EAN	4058546324186

ACCESORII

	Număr articol	Cod EAN	
Fălci de înlocuire pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478923	4058546362058	
Fălci din neopren pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478924	4058546362065	
Fălci din oțel inoxidabil pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478925	4058546362072	
Raft detașabil pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478926	4058546362089	

M18 BTP | POMPĂ DE TRANSFER COMPACTĂ M18™

M18

- Pompa de transfer 18 V cu o greutate de 3.4 kg este mai ușoară decât alte pompe de transfer alimentate cu cablu cu performanțe egale
- Cu un debit de 1817 l/h, poate livra 908 l de apă la o încărcare a acumulatorului M18™ 5.0 Ah
- Sistemul inteligent REDLINK™ detectează atunci când scula nu mai transferă apă și se oprește automat pentru a nu pompa în gol
- Rotorul cu palete flexibile al pompei și motorul puternic generează o adâncime maximă de aspirație de până la 5.5 m și înălțime maximă de pompare de până la 23 m
- Prindere ¾" BSPT tata pentru oricare furtun de apă standard. Pentru gaura de admisie, se recomandă un furtun cu diametrul de 19 mm, pentru o performanță optimizată
- A se folosi doar cu apă fără impurități
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BTP-0
Debit (l/h)	1817
Debit (L per min)	30.3
Adâncime maximă de aspirație (m)	5.5
Înălțime maximă (m)	23
Temperatură max. apă (°C)	60
Grad de protecție	IP54
Dimensiune filet (mm)	¾" (19 mm) Tata
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471494
Cod EAN	4058546293932

M18 BLTRC | DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™

M18

- Dispozitivul de tăiere tije filetate M18™ oferă o soluție facilă și fără efort pentru tăierea tijelor filetate
- Motorul fără perii oferă utilizatorului posibilitatea de tăieri tije filetate de oțel M6, M8, M10 și M12 sau prin tije filetate de inox de tip M6, M8, M10, cu posibilitatea de 300 de tăieturi cu o singură încărcare a acumulatorului de 2.0 Ah
- Echipat cu guri de tăiere pentru cele mai comune tije filetate: M6, M8, M10 și M12, care pot fi schimbate prin simpla rotire
- Manevrabilitate optimă pentru o vizibilitate mai bună ce garantează alinierea ușoară și tăierea ușoară și precisă
- Design inteligent ce furnizează un control optim pentru aplicațiile deasupra capului, cât și stabilitate mare pentru aplicațiile de preinstalare
- O sculă perfect echilibrată, cu o prindere centrată perfect, care oferă o folosire optimă cu o mână
- Deschidere automată a gurii după tăiere pentru a permite repetarea operației
- Scula oferă posibilitatea tăierii de piese de mici dimensiuni cu o lungime minimă de 3,8 cm
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Echipare standard	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933471150	4933471151
Cod EAN	4058546287788	4058546287795



2267-40 | APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™

2 AA

- Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
- Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
- Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
- Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
- Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct



	2267-40
Temperatura maxima (°C)	-30 - 400
Precizie (%)	±2
Repetabilitate (%)	±0.08
Emisivitate	0.95
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inclus	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933451906
Cod EAN	4002395282159

M18 ONEBLPXPL | DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU EXPANDAT ȚEVI UPONOR™ Q&E M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™

M18

- Dispozitivul hidraulic pentru lărgit țevi ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ este primul dispozitiv cu acumulator la nivel mondial pentru țevi Uponor™ Q&E PE-Xa cu dimensiuni până la DN75
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o autonomie neegalată și lărgiri rapide
- Lărgește țevi de dimensiuni DN40, DN50, DN63 și DN75 de 6 și 10 bari
- Designul inteligent asigură echilibrul optim pentru conexiuni la înălțime și inversări pentru o utilizare prelungită pe tăbliile de masă
- Capul auto-rotativ lărgește rapid și uniform țevile din PEX
- Ciclul automat rotește, lărgește și resetează automat, simplificând procesul de instalare
- Dispozitivul de lărgit se resetează în mod automat după fiecare operațiune de lărgire pentru accelerarea conexiunilor repetitive
- Mâner lateral și punct integrat de fixare pentru o siguranță îmbunătățită în timpul muncii
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de raportare oferă o activitate completă a sculei și un protocol de precizie
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate



	M18 ONEBLPXPL-502C
Lungimea cursei (mm)	55.5
Tip de cap	Auto-rotativ
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Kit inclus	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464299
Cod EAN	4058546222444

M18 FPXP | DISPOZITIV EXPANDARE M18 FUEL™UPONOR™ Q&E

M18 FUEL

- Capetele auto-rotative de la 9.9 mm până la 50 mm oferă o expandare precisă, folosind o singură mână
- Cel mai compact expandor de conducte alimentat cu acumulator
- Compatibil cu toate captele de expandare M12™ și M18™ de până la 50 mm
- Soluție rapidă pentru instalații Q&E de 50 mm
- Două setări de viteză: una pentru până la 32 mm și una pentru 40 mm și peste
- Lumină LED încorporată pentru a ilumina zonele cu lumină redusă
- Soluție ideală pentru expandări de 40 mm și 50 mm
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Lungimea cursei (mm)	31.1	31.1	31.1
Tip de cap	Auto-rotativ	Auto-rotativ	Auto-rotativ
Capul inclus	-	Capete 6 bar 32/40/50 mm	Capete 10 bar 32/40/50 mm
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479436	4933479438	4933479437
Cod EAN	4058546372309	4058546372323	4058546372316

HD18 PXP | DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E M18™

M18

- Cap autorotativ 12 mm până la 40 mm (6 bar) și până la 32 mm (10 bar) ce asigură o extindere precisă cu o singură mână
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid
- Angrenaje din oțel și cadru integrat din magneziu
- Mâner solid în forma literei D, pentru instalarea rapidă a elementelor de îmbinare Q&E
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Lungimea cursei (mm)	25	25
Viteză (spm)	45	45
Capul inclus	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Tip de cap	Auto-rotativ	Auto-rotativ
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B2)	3.5 (M18 B2)
Kit inclus	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441771	4933441774
Cod EAN	4002395001835	4002395001842

M12 FPXP | DISPOZITIV EXPANDARE SUB COMPACT M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E

M12 FUEL

- Capul autorotativ de 9.9 mm până la 32 mm (6 bar) și până la 25 mm (10 bar) oferă o expandare precisă, folosind o singură mână
- Mecanism rapid cu came - cu o singură tragere, cu acțiune continuă se instalează Q&E cu până la 7 secunde mai rapid
- Capetele RAPID SEAL™ îmbunătățesc timpul de expandare cu 20% sau mai mult (în funcție de temperatura ambiantă)
- Declanșatorul cu dublă acțiune permite realizarea expandărilor din orice poziție de prindere
- Design în unghi drept pentru montarea ușoară a fitingurilor Q&E în spații limitate
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
- 100% compatibilitate inversă cu capetele folosite în prezent, dar timpul de etanșare este îmbunătățit numai cu capetele noi RAPID SEAL™



	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Lungimea cursei (mm)	14	14	14
Capul inclus	-	Capete 10 bar 16 / 20 / 25 mm	Capete 6 bar 16 / 20 / 25 mm
Tip de cap	-	RAPID SEAL™	RAPID SEAL™
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472018	4933472020	4933472021
Cod EAN	4058546324148	4058546324162	4058546324179

C12 PXP | DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E M12™ SUBCOMPACT

M12


- Cap autorotativ 12 – 32 mm (6 bar) și până la 25 mm (10 bar) ce asigură o extindere precisă cu o singură mână
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid
- Angrenaje din oțel și cadru integrat
- Design cu unghi drept pentru instalarea rapidă a elementelor de îmbinare Q&E
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator acumulator și lumină LED integrate - confort sporit în utilizare și iluminare în zone de lucru slab iluminate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Lungimea cursei (mm)	14	14	14
Viteză (spm)	60	60	60
Capul inclus	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit inclus	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441715	4933441730	4933441740
Cod EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061

CAPETE DISPOZITIV DE EXPANDARE

Capetele de expandare Q&E, sunt proiectate pentru o expandare precisă a țevilor Uponor™ PEX-a și îmbinare cu fitingurile Q&E. Dispunând de interfața de rotire automată pentru sculele de expandare fără cablu Q&E, capetele sunt compatibile nu doar cu sculele M12™, M18™ ci și cu majoritatea sculelor Uponor™. Fabricarea acestora dintr-un oțel de înaltă rezistență, segmente placate cu crom și inelul de oxid negru, asigură combinarea durabilității și a rezistenței la intemperii. Inelele cu coduri de culoare, asigură recunoașterea ușoară a dimensiunilor.



	Diametru țeavă (mm)	Grosime perete țeavă (mm)	Presiune țeavă (bar)	Compatibil	Număr articol	Cod EAN
PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
PXPH 12I -14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
PXPH 15N -14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
PXPH 20I - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
PXPH 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
PXPH 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
PXPH 25I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
PXPH 32I- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119
Vaselină				Pentru gresarea conului și a capetelor de lărgire.	4932352726	4002395373840
Capete de lărgire vaselină 40/50 mm				Pentru gresarea conului M18 FPXP și a capetelor de lărgire de 40/50 mm.	4932479835	4058546376291

CAPETE EXPANDARE RAPID SEAL™

Cele mai bune performanțe atunci când sunt utilizate cu noile dispozitive de expandare FUEL™



	Diametru țeavă (mm)	Grosime perete țeavă (mm)	Presiune țeavă (bar)	Compatibil	Număr articol	Cod EAN
FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197

CURĂȚAREA ȘI INSPECȚIA CANALIZĂRII



MXF LSDP

MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERTREDZ™ MX FUEL™

- Funcția integrată POWERTREDZ™ ajută utilizatorul să manevreze echipamentul pe treptele clădirilor, dar și în mașinile de transport
- Prima mașină industrială de desfundat țevi care folosește cabluri de 16 mm și 20 mm MILWAUKEE® în scurgeri de la 75 mm până la 200 mm, cu puterea de a înlătura rădăcini până la 60 m
- Tamburul complet închis asigură piesele care se rotesc, oferind utilizatorului mai multă protecție în timp ce lucrează în și în jurul corpurilor fragile, precum și o mai bună menținere a reziduurilor înauntru în timpul desfundărilor canalizărilor
- Comutatorul electronic de picior, cu aderență mare, împreună cu o frână electronică a tamburului, care încetinește tamburul foarte repede, furnizează utilizatorului control și siguranță maximă
- Capacitatea tamburului MX FUEL™ este de 16 mm x 30 m lungime și 20 mm x 30 m lungime pentru cabluri scurgeri lungi
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe



	MXF LSDP-301
Turația la mersul în gol (rpm)	200
Capacitate desfundare (mm)	75 - 200
Diametrul spiralei flexibile (mm)	20
Lungime spirală (mm)	23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Echipare standard	1 x 20 mm x 15.2 m cablu, 1 x 20 mm x 7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese
Kit inclus	1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933471851
Cod EAN	4058546297503

M18 FFSDC16 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 16 MM M18 FUEL™

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere maximă în țevi cu o lungime de 30 m
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Curele de rucsac încorporate pentru facilitarea transportului pe acoperișuri, rigole, spații înguste sau pentru golire
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Pedală de picior electronică cu suprafață antiderapantă pentru cea mai bună durabilitate
- Tambur complet închis pentru cea mai bună protecție și retenție a murdărieiSpațiu integrat de depozitare a accesoriilorAcceptă și cabluri ale altor producători
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Turația la mersul în gol (rpm)	250	250
Capacitate desfundare (mm)	32 - 75	32 - 75
Diametrul spiralei flexibile (mm)	16	16
Lungime spirală (mm)	15	15
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Echipare standard	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 16 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 16 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933459709	4933459710
Cod EAN	4058546028817	4058546028824

ACCESORII

	SAF	GHSAF	BPSAF
Descriere	Auto feed SWITCH PACK™	Furtun de ghidare pentru SWITCH PACK™ auto feed	Base plate pentru SWITCH PACK™ auto feed
			
Număr articol	4932471993	4932471994	4932478225
Cod EAN	4058546298920	4058546298937	4058546344023

M18 FFSDC13 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 13 MM M18 FUEL™

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere maximă în țevi cu o lungime de 30 m
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Curele de rucsac încorporate pentru facilitarea transportului pe acoperișuri, rigole, spații înguste sau pentru golire
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Pedală de picior electronică cu suprafață antiderapantă pentru cea mai bună durabilitate
- Tambur complet închis pentru cea mai bună protecție și retenție a murdărieiSistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FFSDC13-0
Turația la mersul în gol (rpm)	250
Capacitate desfundare (mm)	50 - 110
Diametrul spiralei flexibile (mm)	13
Lungime spirală (mm)	15
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Echipare standard	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 13 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459708
Cod EAN	4058546028800

M18 FFSDC10 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 10 MM M18 FUEL™

- Prima mașină de desfundat autonomă din lume cu un acumulator de 18 V, cu pedală electronică și frână cu tambur integrată care încetinește electronic tamburul foarte rapid pentru mai mult control și siguranță
- Sistemul de conectare a tamburului secțional M18 FUEL™ SWITCH PACK™ fără scule permite utilizatorilor să schimbe rapid între dimensiunile cablurilor de 8 mm, 10 mm, 13 mm și de 16 mm sau să adauge un al doilea tambur pentru a ajunge la 30 m
- Curele de rucsac încorporate pentru facilitarea transportului pe acoperișuri, rigole, spații înguste sau pentru golire
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Tambur complet închis pentru cea mai bună protecție și retenție a murdăriei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Depozitarea accesoriilor pe sculă permite utilizatorului să-și păstreze tamburul și accesoriile depozitate împreună
- M18™SWITCH PACK™ poate fi pus la o mașină cu tambur cu alimentare și retragere automată, vândută separat



	M18 FFSDC10-0
Turația la mersul în gol (rpm)	250
Capacitate desfundare (mm)	32 - 75
Diametrul spiralei flexibile (mm)	10
Lungime spirală (mm)	15
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Echipare standard	1 ansamblu rucsac, 1 ansamblu tambur, 1 cablu 10 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459707
Cod EAN	4058546028794

M18 FDCPF10 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 10 MM

- Primul dispozitiv de curățare a scurgerilor din lume cu un acumulator de 18 V cu alimentare și retragere automată care poate fi utilizat cu cabluri tip spirală de 6 mm, 8 mm și 10 mm atât de la MILWAUKEE®, cât și de la alți producători, în țevi de la 32 mm până la 75 mm, până la 15 m, eliminând toate pericolele de electrocutare pe care utilizatorii le întâmpină astăzi cu sculele lor cu cablu
- Baza plată permite utilizatorului să pună scula jos și să aibă o mână liberă pentru a ghida cablul în și în afara canalului de scurgere, oferind utilizatorului mai mult control în timp ce desfunda canalele de scurgere
- Sistemul de derulare cu blocare CABLE-DRIVE menține viteza de derulare selectată, se adaptează automat la dimensiunile cablurilor compatibile pentru cea mai bună prindere la derularea și retragerea cablului
- Tamburul complet închis elimină părțile care se rotesc liber, oferind utilizatorului mai multă protecție în timp ce lucrează în și în jurul corpurilor fragile, precum și o reținere mai bună a murdăriei în timp ce desfunda canalele de scurgere
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- LED-ul iluminează spațiul de lucru de sub chiuvete și alte spații întunecate



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 600	0 - 600
Capacitate desfundare (mm)	32 - 75	32 - 75
Diametrul spiralei flexibile (mm)	10	10
Lungime spirală (mm)	10.6	10.6
Capacitatea găleții (l)	23	23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)
Echipare standard	1 cablu 10 mm x 10,6 m (48532675), vârf de recuperare, pin îndepărtare	1 cablu 10 mm x 10,6 m (48532675), set 5 buc lame, vârf de recuperare, pin îndepărtare
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Găleată
Număr articol	4933459684	4933459685
Cod EAN	4058546028565	4058546028572

M18 FDCPF8 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 8 MM

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere maximă în țevi cu o lungime de 15 m
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistemul de derulare cu blocare CABLE-DRIVE menține viteza de derulare selectată, se adaptează automat la dimensiunile cablurilor compatibile pentru cea mai bună priză la derularea și retragerea cablului
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- LED-ul iluminează spațiul de lucru de sub chiuvete și alte spații întunecate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF8-0C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 600
Capacitate desfundare (mm)	32 - 75
Diametrul spiralei flexibile (mm)	8
Lungime spirală (mm)	15
Capacitatea găleții (l)	23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)
Echipare standard	Cablu 8 mm x 10,6 m (48532673)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată
Număr articol	4933459683
Cod EAN	4058546028558

M12 BDC8 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 8 MM M12™

- Cea mai ușoară mașină de desfundat țevi profesională de pe piață
- Designul versatil oferă beneficiile mașinilor de desfundat țevi manuale și de podea într-o singură mașină
- Cea mai bună flexibilitate și manevrabilitate pentru utilizator datorită independenței alimentării cu energie electrică
- Scula include un cablu flexibil rezistent de 8 mm pentru blocajele dificile din țevi de până la 60 mm. De asemenea, pot fi folosite toate cablurile flexibile standard de Ø 6 și 8 mm
- Capacul robust al tamburului protejează utilizatorul și dispozitivele de prindere de rotirea tamburului în timpul utilizării
- Tambur interior ușor detașabil ajută la împiedicarea îndoirii cablului și împiedică accesul murdăriei în interior
- Mecanism rapid de blocare a cablului pentru derularea și eliberarea manuală a spiralei
- LED-ul integrat iluminează spațiul de lucru de sub chiuvete și alte spații întunecate
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Acumulatorul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 500	0 - 500
Capacitate desfundare (mm)	32 - 50	32 - 50
Diametrul spiralei flexibile (mm)	8	8
Lungime spirală (mm)	7.6	7.6
Capacitatea găleții (l)	22.5	22.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.8 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Echipare standard	Cablu 8 mm x 7.6 m	Cablu 8 mm x 7.6 m
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Găleată
Număr articol	4933451632	4933451633
Cod EAN	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6 | MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 6 MM M12™

- Cea mai ușoară mașină de desfundat țevi profesională de pe piață
- Designul versatil oferă beneficiile mașinilor de desfundat țevi manuale și de podea într-o singură mașină
- Cea mai bună flexibilitate și manevrabilitate pentru utilizator datorită independenței alimentării cu energie de la rețea
- Scula include un cablu flexibil de 6 mm pentru acces ușor în țevi de scurgere de până la 50 mm. De asemenea, pot fi folosite toate cablurile flexibile standard de Ø 6 și 8 mm
- Capacul robust al tamburului protejează utilizatorul și dispozitivele de prindere de rotirea tamburului în timpul utilizării
- Tambur interior ușor detașabil ajută la împiedicarea îndoirii cablului și împiedică accesul murdăriei în interior
- Mecanism rapid de blocare a cablului pentru derularea și eliberarea manuală a spiralei
- LED-ul integrat iluminează spațiul de lucru de sub chiuvete și alte spații întunecate
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 500	0 - 500
Capacitate desfundare (mm)	32 - 50	32 - 50
Diametrul spiralei flexibile (mm)	6	6
Lungime spirală (mm)	7.6	7.6
Capacitatea găleții (l)	22.5	22.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.2 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Echipare standard	Cablu 6 mm x 7.6 m	Cablu 6 mm x 7.6 m
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Găleată
Număr articol	4933451634	4933451635
Cod EAN	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM | MAȘINĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ M18 FUEL™

- Prima mașină de desfundat canalizări modulară, fără cablu, pe platforma de 18V cu sistem de avans/retragere automat
- Sistemul de blocare CABLE-DRIVE menține viteza de avans selectată și se reglează automat la dimensiunile cablului (22 mm și 32 mm), având cea mai bună prindere a cablului în timpul derulării și retragerii cablului
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Roți pe partea din spate și mâner extensibil frontal pentru un transport mai ușor
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Accesoriile sunt vândute separat



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Turația la mersul în gol (rpm)	700	700
Capacitate desfundare (mm)	50 - 200	50 - 200
Lungime spirală (mm)	60	60
Automată	Da	Da
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	33.3 (M18 HB12)	33.3 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933471411	4933471410
Cod EAN	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM | MAȘINĂ COMPACTĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ M18 FUEL™

- Prima mașină de desfundat canalizarea compactă din lume, pe un acumulator de 18V, care utilizează spirale de desfundare de 16 mm și 22 mm, atât de la MILWAUKEE®, cât și de la alți producători, eliminând toate riscurile de electrocutare pe care le întâmpină utilizatorii de astăzi cu sculele lor alimentate cu cablu
- Greutate extrem de mică, 14 kg, inclusiv acumulatorul M18™ de 12.0 Ah, permițând utilizatorului să transporte mașina de desfundat compactă confortabil pe scări pe mai multe etaje sau pe distanțe mai mari
- Poate fi utilizată în țevi de la 32 mm până la 160 mm, maxim 46 m pe conductă
- Tambururile complet închise MILWAUKEE® pentru o mai bună reținere a mizeria în timpul transportului pentru spirale de 16 mm și 22 mm sunt disponibile și vândute separat
- Amprentă extrem de mică care permite utilizatorilor să lucreze în spații înguste
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Turația la mersul în gol (rpm)	650	650
Capacitate desfundare (mm)	32 - 160	32 - 160
Lungime spirală (mm)	46	46
Automată	Nu	Nu
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	14.0 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933478408	4933478407
Cod EAN	4058546345990	4058546345983

ACCESORII PENTRU MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI

	Descriere	Se potrivește cu M12BDC6, M12 BDC8	Se potrivește cu M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Se potrivește cu M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Se potrivește cu MXF LSDP	Număr articol	Cod EAN	
Cablu SD	Cablu OWCE 16 mm x 15.2 m			✔		48532775	045242513109	
Cablu HH	Cablu 6 mm x 7.6 m ICBH	✔				48532573	045242471270	
	Cablu 8 mm x 7.6 m ICDH	✔				48532572	045242364206	
	Cablu 6 mm x 7.6 m ICDH	✔				48532574	045242471287	
	Cablu 6 mm x 10.6 m ICBH		✔			48532671	045242482740	
	Cablu 6 mm x 15.2 m ICBH		✔			48532672	045242482757	
	Cablu 8 mm x 7.6 m ICBH	✔				48532571	045242364213	
	Cablu 8 mm x 10.6 m ICBH		✔			48532673	045242482764	
	Cablu 8 mm x 15.2 m ICBH		✔			48532674	045242482771	
	Cablu 10 mm x 10.6 m ICCE		✔			48532675	045242482788	
	Cablu 8 mm x 7.6 m ICBHD	✔				48532581	045242480586	
	Cablu 8 mm x 7.6 m ICDHD	✔				48532582	045242480593	
	Cablu 6 mm x 7.6 m ICBHD	✔				48532583	045242480609	
	Cablu 6 mm x 7.6 m ICDHD	✔				48532584	045242480616	
Cablu spirală SD	Cablu 8 mm x 23 m ICBH			✔		48532772	045242513079	
	Cablu 10 mm x 15.2 m ICCE			✔		48532773	045242513086	
	Cablu 13 mm x 15.2 m ICCE			✔		48532774	045242513093	
	Cablu 16 mm x 7.6 m ICCE				✔	4932471701	4058546296001	
	Cablu 16 mm x 15.2 m ICCE				✔	4932471702	4058546296018	
	Cablu 20 mm x 7.6 m ICCE				✔	4932471703	4058546296025	
	Cablu 20 mm x 15.2 m ICCE				✔	4932471704	4058546296032	
	Cablu 16 mm ACCE				✔	4932471707	4058546296063	
	Cablu 16 mm x 60 cm LCCE				✔	4932471708	4058546296070	
	Cablu 20 mm x 60 cm LCCE				✔	4932471709	4058546296087	
HH	Vârf de recuperare M18PF.		✔	✔		48532681	045242503803	
C-cutter HH	Cuțit îndepărtare C pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532684	045242503834	
Cutter C SD	Cutter mediu C pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532789	045242006137	
Cap cu zale SD	Cap cu zale 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532837	4058546323448	
	Cap cu zale 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532838	4058546323455	
HH	Vârf de recuperare mic pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532682	045242503810	
SD	Vârf de recuperare mediu pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532787	045242006113	
Cap tip pâlnie drept SD	Cap tip pâlnie pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532831	4058546323387	
	Dispozitiv recuperare mediu tip pâlnie pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532786	045242006106	
HH	Set 5 buc accesorii mici pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532685	045242503841	
Atașament cap SD	Set 5 buc accesorii medii pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532790	045242006144	
	Set 9 buc accesorii pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532840	4058546296131	
Unealtă de desfăcut SD	Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532835	4058546323424	
	Unealtă medie de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532836	4058546323431	
Cap tăiere SD	Cap tăiere 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532832	4058546323394	
	Cap tăiere 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532833	4058546323400	
	Cap tăiere 150 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532834	4058546323417	
HH	Bit cu vârf lance mic pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532683	045242503827	
SD	Bit cu vârf lance mediu pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532788	045242006120	
Cap sfredel drept SD	Cap sfredel drept pentru cabluri 16, 20 mm				✔	48532830	4058546323370	
SAF	SWITCH PACK™ auto feed pentru M18 FFSDC			✔		4932471993	4058546298920	
GHSAF	Furtun de ghidare pentru SWITCH PACK™ auto feed			✔		4932471994	4058546298937	
BPSAF	Base plate pentru SWITCH PACK™ auto feed			✔		4932478225	4058546344023	
Tambur SWITCH PACK™	Tambur SWITCH PACK™ pentru M18 FFSDC			✔		4932464277	4058546222222	
Furtun tambur MX	Furtun de ghidare MXFLSDP				✔	4932478110	4058546340421	
Cheie pin	Cheie pin pentru toate cablurile		✔	✔	✔	4932471717	4058546296162	

ACCESORII PENTRU MAŞINA DE DESFUNDAT ŢEVI

	Descriere	Se potrivește cu M18 FCSSM	Se potrivește cu M18 FSSM	Număr articol	Cod EAN	
Cablu spirală SM	Cablu OWCE 16 mm x 2.3 m	✔		4932478413	4058546346041	
	Cablu OWICCE 16 mm x 2.3 m	✔		4932478414	4058546346058	
	Cablu OWICCE 22 mm x 4.5 m	✔	✔	4932478415	4058546346065	
	Cablu OW 22 mm x 4.5 m	✔	✔	4932471712	4058546296117	
	Kit de 7 cabluri OW 22 mm x 4.5 m	✔	✔	4932471713	4058546296124	
	Cablu OW 32 mm x 4.5 m		✔	4932471710	4058546296094	
	Cablu Heavy Duty OW 32 mm x 4.5 m		✔	4932471711	4058546296100	
Cap imersare SM	Cap imersare 16 mm	✔		48533811	4058546346133	
	Cap imersare drept 16 mm	✔		48533812	4058546346126	
Cap tip pălnie SM	Cap tip pălnie 16 mm	✔		48533813	4058546346140	
	Cap tip pălnie mic 22 mm	✔	✔	48533828	4058546346089	
	Dispozitiv recuperare tip pălnie - cablu 22 mm	✔	✔	48533831	4058546323479	
	Dispozitiv recuperare tip pălnie - cablu 32 mm		✔	48534831	4058546323561	
Unealtă de desfăcut SM	Unealtă extra mică de desfăcut pentru cabluri 16 mm	✔		48533814	4058546346157	
	Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16 mm	✔		48533815	4058546346164	
	Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 22 mm	✔	✔	48533827	4058546346096	
	Sculă mică de desfăcut pentru maşina secţională cu cablu 22 mm	✔	✔	48533835	4058546323516	
	Sculă medie de desfăcut pentru maşina secţională cu cablu 22 mm	✔	✔	48533836	4058546323523	
	Sculă mică de desfăcut pentru maşina secţională cu cablu 32 mm		✔	48534835	4058546323608	
	Sculă medie de desfăcut pentru maşina secţională cu cablu 32 mm		✔	48534836	4058546323615	
Cap de recuperare cablu SM	Cap de recuperare cablu 16 mm	✔		48533816	4058546346171	
	Cap de recuperare cablu 22 mm	✔	✔	48533826	4058546346102	
Cap tăiere SM	Cap tăiere 50 mm pentru cabluri 22 mm	✔	✔	48533825	4058546346119	
	Cap tăiere 75 mm/ cablu 22 mm	✔	✔	48533832	4058546323486	
	Cap tăiere 100 mm/ cablu 22 mm	✔	✔	48533833	4058546323493	
	Cap tăiere 150 mm/ cablu 22 mm	✔	✔	48533834	4058546323509	
	Cap tăiere 75 mm/ cablu 32 mm		✔	48534832	4058546323578	
	Cap tăiere 100 mm/ cablu 32 mm		✔	48534833	4058546323585	
	Cap tăiere 150 mm/ cablu 32 mm		✔	48534834	4058546323592	
Cap sfredel drept SM	Cap sfredel drept mic 22 mm	✔	✔	48533829	4058546346072	
	Cap sfredel drept - cablu 22 mm	✔	✔	48533830	4058546323462	
	Cap sfredel drept - cablu 32 mm		✔	48534830	4058546323554	
Cap cu zale SM	Cap îndepărtare grăsime 75 mm/ cablu 22 mm	✔	✔	48533837	4058546323530	
	Cuţit îndepărtare grăsime 100 mm/ cablu 22 mm	✔	✔	48533838	4058546323547	
	Cuţit îndepărtare grăsime 75 mm/ cablu 32 mm		✔	48534837	4058546323622	
	Cuţit îndepărtare grăsime 100 mm/ cablu 32 mm		✔	48534838	4058546323639	
Ataşament cap SM	Kit de capete pentru maşina de desfundat, cablu 22 mm	✔	✔	48533840	4058546296148	
	Accesorii 9 buc pentru cabluri 32 mm		✔	48534839	4058546296155	
Furtun mic pentru FCSSM	Furtun mic pentru FCSSM	✔		4932478410	4058546346010	
Furtun mediu pentru FCSSM	Furtun mediu pentru FCSSM	✔		4932478409	4058546346003	
Furtun mare de ghidaj	Furtun de ghidare pentru M18 FSSM		✔	4932471720	4058546296193	
Tambur pentru cablu	Tambur 16 mm	✔		4932478412	4058546346034	
	Tambur 22 mm	✔	✔	4932478411	4058546346027	
	Tambur 32 mm		✔	4932471719	4058546296186	
Cheie pin	Cheie pin pentru toate cablurile	✔	✔	4932471717	4058546296162	

M12 PL

LOCALIZATOR DE ŢEVI M12™

- Localizator de ţevi uşor de utilizat: 2 antene omni direcţionale facilitează localizarea sondelor şi urmărirea liniilor energizate fără semnale fantomă
- Primul localizator de pe piaţă pe cu un acumulator de 12V cu 13 ore de funcţionare cu un acumulator M12™ 2.0Ah, fără baterii alcaline care necesită schimbări frecvente
- Ecran LCD color de 4.3˝ cu butoane iluminate din spate pentru o mai bună vizibilitate
- Indicatori activi de ghidare: pictograma săgeată indică direcţia sonoră şi indicatorul busolei direcţionează calea liniei energizate
- Uşă etanşă a acumulatorului pentru protecţie IP65 împotriva celor mai dificile condiţii
- Funcţia de urmărire şi securizare ONE-KEY™ oferă o reţea de urmărire gratuită şi o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcţionalitate de blocare la distanţă
- Sistem flexibil de acumulatori: funcţionează cu toţi acumulatorii MILWAUKEE® M12™





	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Dimensiune ecran (Inch)	4.3	4.3
Grad de protecţie	65	65
Frecvenţa de urmărire a liniei (k) (Hz)	33, 83	33, 83
Frecvenţa sondei (k) (Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471995	4933478615
Cod EAN	4058546298944	4058546348083

M12 IC | CAMERĂ INSPECŢIE VIZUALĂ SUBCOMPACTĂ 360° M12™ M-SPECTOR™

- Ecran rotativ - până la 270 grade pentru un control mai bun al imaginii
- Ecran LCD cu rezoluţie înaltă de 68.6 mm: imagine digitală şi ecran de dimensiuni mai mari pentru o imagine clară
- Senzor digital 9 mm 640 x 480: calitate superioară a imaginii cu o dimensiune aproape de două ori mai mică
- 4 LED-uri iluminare perimetrală – cea mai bună luminozitate din clasa sa, fără umbre sau strălucire orbitoare
- Cablu îmbunătăţit: cap de aluminiu şi flexibilitate îmbunătăţită pentru rezistenţă şi manevrabilitate ridicate
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcţie superioară a acumulatorului, componente electronice superioare şi performanţă susţinută pentru a asigura o autonomie şi o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcţionează cu toţi acumulatorii MILWAUKEE® M12™
- Accesorii: cârlig, magnet şi accesorii oglindă pentru inspecţie şi reparaţie



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Dimensiunea afişajului (mm)	68	68
Rezoluţie afişare (pixeli)	320 x 240	320 x 240
Diametrul capului camerei (mm)	9	9
Lungimea cablului camerei (mm)	914	914
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933431615	4933441680
Cod EAN	4002395241774	4002395001910

M12 IC AV3 | CAMERĂ INSPECŢIE VIZUALĂ DIGITALĂ M12™

- Ecran detaşabil care poate fi îndepărtat de pe consolă şi utilizat de la o distanţă de 10 m
- Cameră de inspecţie vizuală M12™ cu 4 trepte de mărire a imaginii şi funcţie de rotire a ecranului
- Ecran LCD de 85 mm optimizat, imagine digitală şi ecran de dimensiuni mai mari pentru o imagine clară
- Senzor digital 12 mm 320 x 240, calitate superioară a imaginii pe un ecran mare, îmbunătăţit
- 4 LED-uri iluminare perimetrală pentru cea mai bună luminozitate din clasa sa, fără umbre sau strălucire orbitoare
- Se livrează cu card de memorie SD de 8 GB şi cablu digital de 2,7 m
- Cablu îmbunătăţit, cap de aluminiu şi flexibilitate îmbunătăţită pentru rezistenţă şi manevrabilitate ridicate
- Cap articulat disponibil ca accesoriu
- Sistem flexibil de acumulatori: funcţionează cu toţi acumulatorii MILWAUKEE® M12™



	M12 IC AV3-201C
Dimensiunea afişajului (mm)	85
Rezoluţie afişare (pixeli)	320 x 240
Diametrul capului camerei (mm)	12
Lungimea cablului (m)	2.7
Mărire imagine	4x
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Kit inclus	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451367
Cod EAN	4002395159994

NOU M18 SISTEM MODULAR DE INSPECȚIE A CONDUCTELOR

IMAGINI CLARE.
INSPECȚII UȘOARE.



ONE-KEY

TRACK AND MANAGE.

Urmăriți locația sculei și, dacă este pierdută, primiți alerte atunci când este găsită.

Blochează și dezactivează de la distanță.

DESCARCĂ GRATUIT APLICAȚIA!

Available on the App Store | GET IT ON Google play

PASUL 1

ALEGE CAMERA DE INSPECȚIE POTRIVITĂ



Cameră 36 m, 25 mm



Cameră 60 m, 34 mm

PASUL 2

SMART HUB



- Salvează imagini HD și înregistrări video pe smart hub M18™ 500 GB
- Când acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ se schimbă, filmarea nu se oprește

PASUL 3

ALEGE DISPOZITIVUL PENTRU VIZIONARE



- Alege un monitor MILWAUKEE® și / sau tabletă / smartphone cu aplicația MILWAUKEE® PIPELINE INSPECTION

PASUL 4

SALVEAZĂ FILMĂRILE

USB SAU @

- Salvează fișierele mari pe USB
- Trimite înregistrările salvate de pe dispozitivul mobil

M18 SIC60 | CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 60 M

M18

- Cameră de 34 mm 1080 p HD cu zoom panoramic, permițând utilizatorului să mărească oriunde în imagine
- 20 LED-uri pentru o conductă mai iluminată
- Spirală de împingere de 60 m lungime, grosime de 11 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 75 mm la 90 de grade
- Bobine complet închise pentru o mai bună izolare
- Suport din cauciuc pentru a pune bobina în spate
- Mâner extensibil pentru transport mai ușor
- Sonda încorporată pentru localizare ușoară: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pentru a fi utilizat cu toate localizatoarele comune
- Detectare integrată a traseului conductelor pentru localizarea spiralei de împingere
- TICK™ integrat asigură urmărire și securitate prin aplicația ONE-KEY™ a dispozitivului, ce oferă o platformă de gestionare a stocurilor bazată pe cloud, care suportă atât localizare, cât și prevenirea furtului
- Livrat cu suport patină 1x 100 mm și 1x 75 mm

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 SIC60
Diametru cablu (mm)	11
Lungimea cablului camerei (m)	60
Diametrul capului camerei (mm)	34
Protecție la intrarea capului camerei (P)	67
Rezoluția camerei (px)	1080
Capacitate desfundare (mm)	75 - 250
Frecvența de urmărire a liniei (k) (Hz)	33kHz, 65kHz, 83kHz
Frecvența sondei (k) (Hz)	512, 640, 33
Greutate (kg)	20.5
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471412
Cod EAN	4058546290405

M18 SIC36 | CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 36 M

M18

- Cameră de 25 mm 1080 p HD cu zoom panoramic, permițând utilizatorului să mărească oriunde în imagine
- 12 LED-uri pentru o conductă mai iluminată
- Spirală de împingere de 36 m, 9 mm pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai mari
- Bobine complet închise pentru o mai bună izolare
- Suport din cauciuc pentru a pune bobina în spate
- Curele de rucsac pentru transport mai ușor
- Sonda încorporată pentru localizare ușoară: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pentru a fi utilizat cu toate localizatoarele comune
- TICK™ integrat asigură urmărire și securitate prin aplicația ONE-KEY™ a dispozitivului, ce oferă o platformă de gestionare a stocurilor bazată pe cloud, care suportă atât localizare, cât și prevenirea furtului
- Livrat cu suport patină 1x 100 mm și 1x 75 mm

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 SIC36
Diametru cablu (mm)	9
Lungimea cablului camerei (m)	36
Diametrul capului camerei (mm)	25
Protecție la intrarea capului camerei (P)	67
Rezoluția camerei (px)	1080
Capacitate desfundare (mm)	50 - 160
Frecvența de urmărire a liniei (k) (Hz)	33kHz, 66kHz, 83kHz
Frecvența sondei (k) (Hz)	512, 640, 33
Greutate (kg)	12.4
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471413
Cod EAN	4058546290412

M18 SISH | HUB INTELIGENT PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII M18™

M18

- Schimbare ușoară a bobinei cu o simplă apăsare de buton
- WI-FI integrat pentru conexiune cu monitorul MILWAUKEE® și tabletă sau smartphone cu ajutorul aplicației NEW MILWAUKEE®
- Distribuiți rapoarte personalizate
- Vizualizare și înregistrare pe mai multe ecrane
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Unitatea SSD de 500 GB stochează mai multe lucrări și se extrage atunci când este necesar
- Porturi: USB 3.0 și USB-C
- Compartimentul pentru acumulatori acceptă orice acumulator MILWAUKEE® M18™
- Detectare integrată a traseului conductelor prin urmărirea cablului de împingere al bobinei cu cameră cu 33kHz sau 83kHz

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 SISH-0
Grad de protecție	54
Frecvența de urmărire a liniei (k) (Hz)	33, 65, 83
SSD Harddrive (GB)	500
USB Drive	Da
Conexiune video	Monitor de inspecție MILWAUKEE® sau aplicația de inspecție MILWAUKEE® pe Android și IOS
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471415
Cod EAN	4058546290436

M18 SIM | MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M18™

M18

- Ecran LCD wireless de 8˝, rezoluție înaltă - 800 x 600, pentru vizualizare optimă
- Ecran lizibil la soare pentru o vizualizare optimă a inspecției
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Funcție de raportare facilă cu semnalizarea unor momente pentru a evidenția problemele din conductă
- Înregistrarea videoclipurilor și a imaginilor pentru adăugarea la rapoartele create pe site
- Porturi: USB 3.0 și USB-C
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Conectare la M18 SISH cu cablu USB-C pentru o conexiune prin cablu

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 SIM-0
Rezoluție afișare (pixeli)	600 x 800
Dimensiune ecran (Inch)	8
Grad de protecție	54
USB Drive	Da
Conexiune video	Wireless și USB-C
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471414
Cod EAN	4058546290429

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru : ro.milwaukeetool.eu

PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ



M18 F2LM53

MAŞINĂ DE TUNS IARBA AUTOPROPULSATĂ 53 CM M18 FUEL™

- Lama de oțel de 53 cm și designul lamei, asociate cu tehnologia M18 FUEL™, oferă cea mai bună calitate a tăierii din această clasă
- Pornire instantanee în iarbă înaltă, putere de vârf remarcabilă și un cuplu de pornire care permite realizarea aplicațiilor solicitante
- Sistem 3-în-1 de gestionare a ierburilor, cu colectare în sac sau descărcare laterală în spate
- Reglarea automată a vitezei lamei corespunzătoare puterii necesare, pentru o mai mare eficiență
- Mecanismul autopropulsat, reglabil, cu 5 trepte de viteză, oferă o viteză de tăiere de până la 6.4 km/h
- Comutatotul cu paleta activă de gestionare a vitezei îi oferă utilizatorului un control deosebit
- Funcționează cu 2 acumulatori de 18V pentru a oferi putere și performanțe excelente
- Realizează tunderea pe suprafețe de până la 2000 m² cu o singură încărcare a celor doi acumulatori M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0 Ah
- Farurile frontale și laterale oferă vizibilitate de 180° pentru o observare mai bună și precizie mărită
- Reglarea la un singur punct, cu 7 poziții, a înălțimii de tăiere între 2.5 – 10 cm pentru a fi adecvată la o întreagă gamă de soiuri de iarbă
- Mânere pliabile și depozitare în poziție verticală, pentru un transport ușor și compact
- Include un adaptor pentru mulcire, un sac colector de 70 litri și o gură de descărcare în partea din spate
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™





	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Viteza lamei (min¹)	3,300	3,300
Lățime punte (cm)	53	53
Mecanism propulsie	Auto-propulsie	Auto-propulsie
Funcție mulcire	Da	Da
Dimensiune roți față (Ø mm)	20.3	20.3
Dimesiune roți spate (Ø mm)	26.4	26.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	35.5 (2 x M18 HB12)	35.5 (2 x M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB12 Acumulator, M18 DFC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933479584	4933479585
Cod EAN	4058546373788	4058546373795

LAMĂ 217 53 CM

Număr articol	**4932479818**



M18 BLLT | TRIMMER CU FIR FĂRĂ PERII M18™

- Trimmer-ul cu fir fără perii M18 FUEL™ are puterea de a curăța tufișuri dese și de a ajunge la accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă
- Până la 4600 rpm în primul mod și până la 6200 rpm în cel de-al doilea mod
- Declanșator variabil cu 2 trepte de viteză ce permite utilizatorului să aleagă între performanță mai mare sau autonomie prelungită
- Bandă de tăiere reglabilă de 35 cm - 40 cm
- Autonomie de până la 1 oră cu un acumulator M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Cap de tuns cu sarcină ușoară și mâner auxiliar reglabil pentru confort și control optim pentru utilizator
- Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul inteligent REDLINK™ furnizează putere, autonomie și durabilitate
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 BLLT-0
Diametrul fir tăiere [mm]	2.4
Lățimea de tăiere (cm)	40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472218
Cod EAN	4058546326142

M18 FCHS | FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM M18 FUEL™

- Fierăstrăul cu lanț M18 FUEL™ furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină
- Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu lanț pe benzină de până la 40 cc
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Poate face până la 150 tăieturi în lemn de pin de 100x100 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12,0 Ah
- Angrenaj metalic extrem de robust
- Variatorul de turație permite utilizatorului un control complet asupra vitezei de tăiere, asigurând un răspuns instantaneu al accelerației pentru a atinge viteza maximă în mai puțin de 1 secundă
- Ghearele opritoare integral din metal îi oferă utilizatorului forță mai mare în timpul tăierii
- Rezervor de ulei fără scurgere cu acces ușor și vizor transparent
- Se livrează cu 80 cc ulei, lanț și capac
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Lungimea șinei (cm)	40	40
Viteză lanț (m/s)	12.4	12.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933464723	4933464223
Cod EAN	4058546226688	4058546221683

LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU M18™, 406.4 MM

Număr articol **4932464873**



M18 FCHS35 | FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM M18 FUEL™

- Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină
- Menține viteza în aplicații dure, fără a se împotmoli
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Poate face până la 150 tăieturi în lemn de pin de 100 x 100 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
- Angrenajul metalic extrem de robust
- Variatorul de turație permite utilizatorului un control complet asupra vitezei de tăiere, asigurând un răspuns instantaneu al accelerației pentru a atinge viteza maximă în mai puțin de 1 secundă
- Ghearele opritoare integral din metal îi oferă utilizatorului forță mai mare în timpul tăierii
- Rezervor de ulei fără scurgere cu acces ușor și vizor transparent
- Se livrează cu 80 cc ulei, lanț și capac
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Lungimea șinei (cm)	35	35
Viteză lanț (m/s)	12.4	12.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933479678	4933479679
Cod EAN	4058546374723	4058546374730

LANȚ 14" 356 MM PENTRU M18 FCHS35

Număr articol **4932479820**

M18 FCHSC | FIERĂSTRĂU CU LANȚ 30 CM M18 FUEL™

- Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină până la 40 cc
- Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu lanț pe benzină de până la 40 cc
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Poate face până la 150 tăieturi în lemn de pin de 100x100 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah
- Lanțul de 30 cm permite utilizatorului să lucreze în spații limitate
- Variatorul de viteză îi permite utilizatorului să dețină controlul complet asupra curbei puterii, asigurând un răspuns instantaneu al accelerației pentru a atinge viteza maximă în mai puțin de o secundă
- Ghearele opritoare integral din metal îi oferă utilizatorului forță mai mare în timpul debitării
- Rezervor de ulei fără scurgere cu acces ușor și vizor transparent
- Se livrează cu 80 cc ulei, lanț și carcasă pentru lanț
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Lungimea șinei (cm)	30	30
Viteză lanț (m/s)	12.4	12.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933471441	4933471442
Cod EAN	4058546290696	4058546290702

LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU 12" / 304.8 MM

Număr articol **4932471385**



M12 FHS | FIERĂSTRĂU CU LANȚ M12 FUEL™ HATCHET™


- Fierăstrăul cu lanț M12 FUEL™ HATCHET™ livrează un control și un acces remarcabil, având puterea de a tăia 75 mm în lemn de esență tare și să livreze până la 120 de tăieturi cu o încărcare a acumulatorului M12 B4
- Proiectat pentru a satisface nevoile ergonomice, de performanță și de durabilitate ale profesioniștilor în întreținerea mediului verde
- Cu o greutate de 2.3 kg și cu un design compact, fierăstrăul fără cablu vă oferă un control și o manevrabilitate sporite în zonele cu acces strâns
- Tensionarea lanțului asigură reglarea rapidă a tensiunii lanțului
- Rezervor de ulei transparent ce permite o vizibilitate clară a nivelului uleiului
- Variatorul de turație permite utilizatorului un control complet asupra vitezei de tăiere
- Toate vârfurile metalice permit o creștere a pârghiei în timpul aplicațiilor
- Ușurință de utilizare și lubrifiere corespunzătoare a lanțului
- Loc depozitare pentru cheia multifuncțională
- 1x lamă Oregon 15 cm (6"), 1x apărătoare, 1x cheie multifuncțională
- ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără cablu. Motorul fără perii POWERSTATE™ MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ care oferă o putere remarcabilă, durata de funcționare și durabilitate



	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Lungimea șinei (cm)	15	15
Viteză lanț (m/s)	5	5
Lungime de tăiere utilizabilă (cm)	14	14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD
Număr articol	4933472211	4933472212
Cod EAN	4058546326074	4058546326081

LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU 6" / 152 MM

Număr articol **4932478427**



M18 CHT | FOARFECĂ PENTRU TUNS GARD VIU M18 FUEL™

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o eficiență îmbunătățită, rezistă mai mult și asigură o putere maximă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată, la suprasarcină, pentru scule și acumulatori și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Are puterea de a tăia crengi de 20 mm
- Lama de 600 mm taie mai mult material într-o singură cursă, îmbunătățind capacitatea și productivitatea
- Autonomie de până la 2 ore cu un acumulator M18™ de 9,0 Ah
- Taie cu până la 30% mai rapid comparativ cu modelele concurente fără acumulator
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 CHT-0
Turația la mersul în gol (m/min)	3400
Lungimea pânzei (mm)	610
Distanța între dinți (mm)	20
Capacitatea de tăiere (mm)	20
Unghi de înclinare față orizontală (°)	< 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459346
Cod EAN	4058546010072

M18 FHT45

TRIMMER PENTRU GARD VIU 45 CM M18 FUEL™

- Lamă de 45 cm pentru o mai bună flexibilitate și puterea de a tăia crengi de 19 mm
- Susține puterea în sarcină fără a se bloca
- Până la 2 ore de autonomie cu acumulatorul 8.0 Ah M18™ HIGH OUTPUT™
- Carcasa angrenajelor, construită din metal, închide și protejează complet sistemul de angrenaje împotriva condițiilor agresive de la locul de muncă
- Apărătoare pentru vârful lamei pentru a proteja lamele și pentru a preveni deteriorarea accidentală a gardurilor sau a altor obiecte
- Amplasarea mânerului și distribuția greutății asigură cea mai bună combinație de echilibru și control
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Turația la mersul în gol (m/min)	3400	3400
Lungimea pânzei (mm)	450	450
Distanța între dinți (mm)	17.5	17.5
Capacitatea de tăiere (mm)	19	19
Unghi de înclinare față orizontală (°)	< 30	< 30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933479677	4933480113
Cod EAN	4058546374716	4058546403980



M18 FBL | SUFLANTĂ M18 FUEL™

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o eficiență îmbunătățită, rezistă mai mult și asigură o putere maximă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Designul ergonomic permite curățarea resturilor și a murdăriei din spațiile înguste
- Un debit de aer de până la 12,74 m^3/min la 193 km/h pentru curățarea resturilor
- Turație variabilă și funcție de blocare a vitezei pentru un control complet al puterii
- Comutator cu funcție de blocare
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™




	M18 FBL-0
Volum aer 1 (m^3/min)	8.75
Volum aer 2 (m^3/min)	12.7
Viteza aerului 1 (km/o)	133
Viteza aerului 2 (km/o)	193
Viteza de rotație a ventilatorului (rpm)	14,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B9)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459825
Cod EAN	4058546029975

M18 FOPH

CAP DE PRINDERE M18 FUEL™ QUIK-LOK™

- Sistem versatil pentru gardul viu care funcționează cu un singur cap
- Are capacitatea de a fi folosit cu mai multe accesorii pentru o gamă largă de aplicații
- Accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă
- 2 niveluri de viteză variabilă
- Motorul fără perii POWERSTATE™ are o eficiență sporită, rezistă mai mult și asigură o putere maximă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Mâner auxiliar ajustabil, curea și inel pentru transport care ajută la reglarea sculei pentru un confort și un control optim în utilizare
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

	M18 FOPH-0
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 6860
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 8680
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464954
Cod EAN	4058546228996

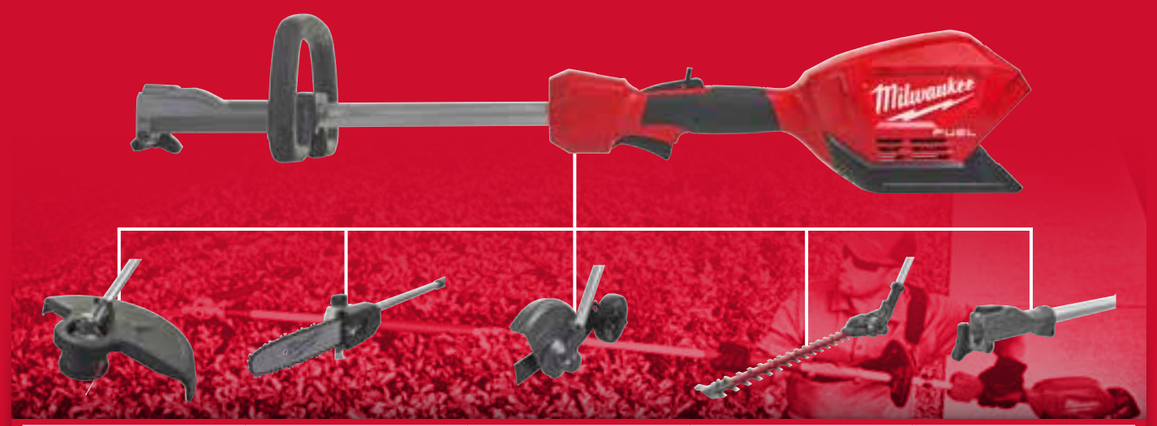

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
Accesoriu cap cositor cu fir pentru multi-funcțională QUIK-LOK™	Accesoriu fierăstrău cu lanț QUIK-LOK™	Accesoriu întreținere margini QUIK-LOK™	Accesoriu pentru tuns gard viu QUIK-LOK™	Accesoriu extensie QUIK-LOK™
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

M18 FOPHLTKIT | CAP DE FIXARE M18 FUEL™ - PENTRU KIT-UL DE TRIMMER

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului mai mare și cu o putere cu până la 20% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Atinge viteza maximă în sub 1 sec.
- Putere de a curăța tufișuri dese
- Până la 1h, timp de funcționare, cu acumulatorul M18™ de 9.0 Ah
- 2 viteze cu schimbător variabil
- Protecție la 135°
- Compatibil cu toate capetele de fixare MILWAUKEE®
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
- Mâner auxiliar ajustabil, inel de fixare ajută și imbunătățește scula pentru optimizarea confortului și controlului



	M18 FOPHLTKIT-0
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 4900
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 6200
Diametrul fir tăiere [mm]	2.0 / 2.4
Capacitatea max. de tăiere (mm)	400
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464956
Cod EAN	4058546229016



Proiectat pentru a satisface nevoile utilizatorilor profesioniși din întreținerea gardului viu



Perfect pentru a tăia ramuri



Are puterea de a tunde tufișuri dese

M18 BPFPH

RUCSAC M18™ SWITCH TANK™

- M18™ SWITCH TANK™ pompa de fluide cu capacitate de 15 l este prima soluție de spray-ere din industrie, cu rezervor interschimbabil fără pompare manuală
- Design-ul rezervorului interschimbabil izolează pompa, furtunul și bastonul de manevrare, separând componentele mobile ale M18™ SWITCH TANK™
- Adăugarea și schimbarea părților mobile pentru a elimina contaminarea chimică și pentru costuri de deținere scăzute
- Presiunea pompei 120PSI (8.27 bari)
- Echipată cu selecție ajustabilă a presiunii pentru a satisface cel mai bine solicitările utilizatorului
- Până la 2 ore timp de funcționare (12 sau mai multe rezervoare) cu un acumulator de 4.0 Ah
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B4)	5.0 (M18 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933464961	4933464962
Cod EAN	4058546229061	4058546229078





M18 BPFP-CST	M18 BPFP-WST	M18 BPFP-CCST
Pulverizator 15L M18™ SWITCH TANK™	Rezervor pentru apă 15L M18™ SWITCH TANK™	Pulverizator 15L M18™ SWITCH TANK™
◦ Compatibil 100% cu SWITCH TANK™ ◦ Rezervor pentru pesticide/fertilizatori/ierbicide/fungicide/ insecticide/agenți de degivrare și altele ◦ Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a ști permanent cât lichid este în rezervor ◦ Mânerul de transport de pe capacul cu gură mare de alimentare îl face ușor de transportat și de umplut cu apă sau chimicale ◦ Prinderea confortabilă de cauciuc a mânerului țevii de pulverizare cu posibilitatea de blocare pentru o durată mai lungă de utilizare	◦ Compatibil 100% cu SWITCH TANK™ ◦ Rezervor pentru apă pentru livrarea eficientă a apei pentru tăierea betonului sau carotări. De asemenea, folositor pentru spălare suspensii, suprafețe sau echipamente ◦ Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a vedea cât lichid mai este disponibil ◦ Mânerul de transport de pe capacul cu gură mare de admisie îl face ușor de transportat și de umplut cu apă sau substanțe chimice	◦ Compatibil 100% cu SWITCH TANK™ ◦ Dezvoltat să satisfacă nevoile celor care lucrează cu betonul, pentru a livra instant, constant și ajustabil o presiune de până la 120 PSI și o distanță de pulverizare de 7.6 m ◦ Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a ști cât lichid este în interiorul său ◦ Butonul de ajustare a presiunii, ajustează presiunea intre 20-120 PSI cu un debit optimizat pentru a acoperi o suprafață mare
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997



Design al rezervorului interschimbabil



Adăugarea și schimbarea părților mobile pentru a elimina contaminarea chimică



Bretele late pentru confort pe durata utilizării

ILUMINARE **DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE** TRUEVIEW™



TRUEVIEW™

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE

REALIZATĂ PENTRU A REZISTA LA CELE MAI DURE CONDIȚII DE LA LOCUL DE MUNCĂ

Soluțiile de iluminat MILWAUKEE® combină cel mai bun acumulator și tehnologia LED, oferind soluții convenabile și portabile care sporesc productivitatea și siguranța. Lumina de înaltă definiție TRUEVIEW™ oferă un fascicul consistent, o temperatură optimizată a culorii și o reprezentare reală a culorilor și detaliilor.

TOATE SOLUȚIILE DE ILUMINAT MILWAUKEE®:

SE ADAPTEAZĂ

TRUEVIEW™ le oferă profesioniștilor posibilitatea de a aduce lumina direct la munca lor, precum și să controleze intensitatea fasciculului și direcția acestuia, pentru o mai mare productivitate pe șantier.











FUNCȚIONEAZĂ

Prin utilizarea LED-urilor de înaltă calitate, a opticii MILWAUKEE® și a acumulatorilor REDLITHIUM™, luminile TRUEVIEW™ strălucesc mai puternic și durează mai mult.







* Depinde de selectarea modului și se bazează pe o zi de lucru de 10 ore

DUREAZĂ

Carcasa și lentilele întărite și rezistente la impact fac față provocărilor utilizării industriale, iar tehnologia superioară de gestionare a temperaturii protejează LED-urile de-a lungul întregii vieți a acestora.







M18 ONESLDP | LAMPĂ DE ŞANTIER COMPACTĂ CU LED ŞI ÎNCĂRCĂTOR ONE-KEY™

TRUEVIEW™ M18

- Optimizarea luminozităţii şi a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 9000 lumeni
- Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată şi controlul iluminării de la distanţă
- Funcţia de urmărire şi securizare ONE-KEY™ oferă o reţea de urmărire gratuită şi o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcţionalitate de blocare la distanţă
- Posibilitate de programare a unor cicluri automate pentru a decide zilele/intervalele orare în care lampa funcţionează
- Încărcător M18™ integrat - încarcă până la 2 acumulatori secvenţial
- Sistem de alimentare dual: poate fi alimentată fie cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™, fie de la reţeaua de curent prin intermediul cablului de racord de 2,5 m inclus
- Priza de curent alternativ permite conectarea comună a mai multor lămpi
- Lentile din policarbonat rezistente la impact şi durabile pentru a proteja lampa de condiţiile dificile de pe şantier
- Grad de protecţie IP 54 în modul alimentat de la acumulator - lampa este protejată împotriva prafului şi a apei
- Iluminarea de înaltă definiţie TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, o temperatură de culoare optimizată şi o reprezentare fidelă a culorilor şi detaliilor



	M18 ONESLDP-0
Compatibilitate acumulator	Toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	9000/ 4800/ 2500/ -
Autonomie max. cu 2 x acumulatori M18 B9 (h)	3.5/ 7/ 14/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	12.5 (M18 B9)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459160
Cod EAN	4002395287154

M18 ONESLSP | LAMPĂ DE ŞANTIER COMPACTĂ CU LED ONE-KEY™ M18™

TRUEVIEW™ M18

- Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată şi controlul iluminării de la distanţă
- Funcţia de urmărire şi securizare ONE-KEY™ oferă o reţea de urmărire gratuită şi o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcţionalitate de blocare la distanţă
- Optimizarea luminozităţii şi a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 4400 lumeni
- Posibilitate de programare a unor cicluri automate pentru a decide zilele/intervalele orare în care lampa funcţionează
- Soluţiile de iluminat de înaltă definiţie TRUEVIEW™ combină cea mai avansată tehnologie LED
- Control electronic al iluminării la 180° şi 360° pentru iluminarea suprafeţelor mari şi a zonelor de lucru
- Cârlig metalic cu auto-centrare proiectat pentru agăţarea lămpii de cuie sau ţevi
- Sistem de alimentare dual: poate fi alimentată fie cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™, fie de la reţeaua de curent prin intermediul cablului de racord de 2,5 m inclus
- Priza de curent alternativ permite conectarea comună a mai multor lămpi
- Autonomie de până la 8 ore în mod de lumină scăzută cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah



	M18 ONESLSP-0
Compatibilitate acumulator	Toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	4400/ 2100/ 1000/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	2/ 4/ 8/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459155
Cod EAN	4002395287109

M18 TAL | PROIECTOR PENTRU ŞANTIER M18™

TRUEVIEW™ M18

- Iluminat de înaltă definiţie TRUEVIEW™ asigură 2.200 lumeni în modul Suprafaţă şi 1.000 lumeni în modul Proiector
- Tehnologia avansată cu LED asigură o iluminare a spaţiului de lucru de 360°, în timp ce un fascicul independent de leduri aflate în lateral asigură un iluminat la 90°
- Design compact ce permite transportul cu o singură mână pe şantier, cu ajutorul mânerului integrat
- Lentile din policarbonat rezistente la impact şi la substanţe chimice, asigurând o rezistenţă superioară la impact
- Echipat cu un cârlig metalic de 10,8 cm cu auto-centrare, utilizatorii pot suspenda lampa de tavan, de grinzi şi ţevi
- Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent atunci când acumulatorul este descărcat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcţionează cu toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 TAL-0
Compatibilitate acumulator	Toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos max. Area Mode High|Medium|Low (Lumeni)	2200/ 1100/ 550
Flux luminos max. Flood Mode High|Medium|Low (Lumeni)	1000 / 500 / 250
Autonomie max. mod area cu 1 acumulator M18 B5 (h)	4/ 8/ 16
Autonomie max. mod flood cu 1 acumulator M18 B5 (h)	6/ 12/ 24
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464134
Cod EAN	4058546220792

HOBL 7000 | LAMPĂ DE ŞANTIER DE MARE PUTERE

TRUEVIEW™

- Iluminat de înaltă definiţie TRUEVIEW™ - 7700 Lumeni de iluminare uniformă pentru cea mai bună iluminare pe şantier (110 Lumeni / Watt)
- Lentile din policarbonat rezistente la impact şi căzături de la o înălţime de până la 2,7 m
- Terminalul integrat de cablaj acceptă de la 90 – 277 V, permite cablarea şi decablarea uşoară a mai multor lămpi
- Acceptă cabluri până la H07RNF 3 x 2,5 mm^2
- Dispozitivul de fixare a cablului acţionat cu arc permite reglarea uşoară a înălţimii de instalare cu un cablu de suspendare de oţel de 1,2 m
- Cablu de alimentare cu CA de 4 m pentru utilizare la distanţă
- Designul conic al lentilei şi dimensiunile reduse permit depozitarea uşoară şi stivuirea în siguranţă a până la 3 unităţi



	HOBL 7000
Greutate (kg)	3.7
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933464126
Cod EAN	4058546220716

MXF TL | TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™

TRUEVIEW™ MX FUEL

- Lumină de înaltă definiţie TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 27.000 lumeni când este conectat la reţeaua electrică sau până la 20.000 lumeni când funcţionează pe acumulator
- Panourile de lumină pot fi manevrate independent în diverse direcţii, acordând utilizatorului posibilitatea de a ilumina obiectele de interes
- Datorită roţilor mari din cauciuc, transportul turnului de lumină de 48 kg se face cu minim de efort chiar şi pe teren denivelat
- Datorită tijei telescopice motorizate, turnul de lumină poate fi instalat în mai puţin de 10 sec. Tija telescopică poate fi înălţată până la 3.10 m şi rezistă la vânt de până la 55 km/h
- Pentru a fi protejat faţă de cele mai grele condiţii de muncă, turnul mobil de iluminat MX FUEL™ este construit cu lentile din policarbonat rezistent la impact
- Cutia acumulatorului este sigilată, prevenind acţiunile dăunătoare ale vremii
- Funcţia de urmărire şi securizare ONE-KEY™ oferă o reţea de urmărire gratuită şi o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcţionalitate de blocare la distanţă. Funcţia de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicaţie
- Funcţie de încărcător MX FUEL™, se poate încărca orice acumulator MX FUEL™ când turnul mobil de iluminat este legat direct la reţea
- IP 55



	MXF TL-601
Sistem	MX FUEL™
Compatibilitate acumulator	Toţi acumulatorii MX FUEL™
Tip bec	LED
Putere maximă în mod AC max/med/min (lumeni)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Putere maximă în mod DC max/med/min (lumeni)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Autonomie max. în mod AC (h)	Permanent
Autonomie max. cu MXF XC406 (h)	3/ 6/ 10
Înălţime max. a catargului (m)	3.1
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Kit inclus	1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie
Număr articol	4933471844
Cod EAN	4058546297435

M18 ONERSAL | TURN DE ILUMINAT LED M18™ ONE-KEY™

TRUEVIEW™ M18

- Optimizarea luminozităţii şi a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 5400 lumeni
- Tehnologia ONE-KEY™ permite personalizarea avansată şi controlul iluminării de la o distanţă de până la 30 m
- Funcţia de urmărire şi securizare ONE-KEY™ oferă o reţea de urmărire gratuită şi o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcţionalitate de blocare la distanţă
- Design cu picioare ranforsate cu 3 opţiuni de poziţionare a picioarelor pentru cea mai bună durabilitate şi stabilitate
- Lentile din policarbonat rezistente la impact şi durabile şi camă din aluminiu pentru a proteja lampa de condiţiile dificile de pe şantier
- Iluminarea de înaltă definiţie TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, o temperatură de culoare optimizată şi o reprezentare fidelă a culorilor şi detaliilor
- Compartiment etanş pentru maxim 2 acumulatori pentru a prelungi autonomia
- Înălţime ajustabilă de la 0,5 m la 1,65 m pentru a asigura o iluminare fără umbre de deasupra capuluiPliabil până la 55 cm pentru depozitare şi transport uşor
- Sistem flexibil de acumulatori: funcţionează cu toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 ONERSAL-0
Compatibilitate acumulator	Toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	5400/ 3000/ 1550/ -
Autonomie max. cu 2 x acumulatori M18 B9 (h)	7/ 12.5/ 26/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459431

M18 HOSALC | TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR M18™

TRUEVIEW™ M18

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiţie de 6000 de lumeni
- Autonomie de până la 10 ore cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ah
- 3 capete de iluminat rezistente la impact şi ajustabile, cu lentile extrem de durabile, pot fi rotite la 180° în plan vertical şi pivotate la 240° în plan orizontal pentru iluminarea perfectă a spaţiului de lucru
- Încărcător M18™ integrat şi ieşire 2.1 AMP USB pentru încărcare via USB
- Posibilitate de alimentare cu AC/DC: de la un acumulator MILWAUKEE® M18™ sau de la reţeaua electrică de 230 V
- Grad de protecţie IP 54 - lampa este protejată împotriva prafului şi a apei
- Turn extensibil de la 1 m la peste 2.2 m pentru iluminarea fără umbre a spaţiilor de lucru
- Amprentă la sol compactă cu un centru de gravitate jos şi picioare din nylon ranforsat, rezistent la impact, pentru a asigura protecţie împotriva condiţiilor dificile de pe şantier
- Mâner de transport pe toată lungimea, care permite transportul echilibrat cu toţi acumulatorii disponibili M18™ REDLITHIUM™
- Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent atunci când acumulatorul este descărcat



	M18 HOSALC-0
Sistem	M18™
Compatibilitate acumulator	Toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	6000/ 4000/ 1700/-
Autonomie max. cu acumulator M18 HB8 (h)	3.5/ 5/ 10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	11 (M18 HB8)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478116
Cod EAN	4058546340490

M18 SAL | PROIECTOR TURN M18™

TRUEVIEW™ M18

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiţie
- Douăsprezece LED-uri foarte performante asigură o luminozitate de 2.000 de lumeni pe setarea de lumină puternică, fiind mai luminoase decât becurile cu halogen de 250 W
- Capul de iluminat rezistent la impact şi ajustabil, cu lentile din policarbonat extrem de durabile, poate fi rotit la 230° în plan vertical şi pivotat la 240° în plan orizontal
- Apărătoarea protejează capul şi lentilele atunci când lampa este pliată pentru depozitare sau transport
- Turn extensibil de la 1,10 m la peste 2,20 m pentru iluminarea fără umbre a spaţiilor de lucru
- IP 54 - protecţie împotriva prafului şi a apei
- Amprentă la sol compactă cu un centru de gravitate jos şi picioare din nylon ranforsat, rezistent la impact, pentru a asigura protecţie împotriva condiţiilor dificile de pe şantier
- Mânere de transport în două poziţii pentru transport uşor cu o mână: greutatea este uniform distribuită atunci când este pliat
- Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent atunci când acumulatorul este descărcat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcţionează cu toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™



	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Compatibilitate acumulator	Toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™	Toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	2000/ 1300/ 850/ -	2000/ 1300/ 850/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	4/ 6/ 10/ -	4/ 6/ 10/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	7.6 (M18 B5)	7.6 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933451246	4933451896
Cod EAN	4002395167708	4002395281459

M12 SAL | PROIECTOR TURN M12™

- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™
- Douăsprezece LEDuri de înaltă performanță asigură o emisie a luminii de 1400 de Lumeni
- Cap rezistent la impact cu lentile înalt rezistente din policarbonat rezistând caderilor de până la 3m.
- Capul poate fi rotit 210° vertical și pivotat 270° orizontal pentru o iluminare perfectă a zonei de lucru.
- Aparătoare ce protejează capul și lentilele in cazul căderii la transport sau depozitare.
- Turn extensibil de la 0.91 m până la 1.72 m pentru iluminarea zonelor de lucru
- Amprentă la sol compactă cu centru de greutate jos și picioare rezistente din nylon ranforsat pentru protejarea la condițiile extreme de lucru.
- Mânere de transport în două poziții pentru transport cu o singură mână: greutatea este egal distribuită când e strâns
- Indicator de energie scazută a acumulatorului- clipește când acumulatorul e descărcat.
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 SAL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	1400/ -/ 700/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	4/ -/ 10/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.4 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464823
Cod EAN	4058546227685

M18 POALC | PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™

- Trei capete de lumină pivotante independente oferă 3000 de lumeni de ieșire de înaltă definiție TRUVIEW ™
- Toate cele trei capete de lumină pivot combinate asigură până la 12 ore de funcționare cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- IP54: protejare împotriva apei și a prafului
- Funcția de încărcător încorporată pentru încărcarea rapidă și convenabilă a oricărui acumulator M18 ™ sau dispozitive electrice prin portul de ieșire USB 2.1 AMP
- Compatibilitate completă cu sistemul de stocare modular PACKOUT™ - iluminare pornită și oprită de pe cărucior
- Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M18™ sau de la priză
- Compartiment de depozitare pentru dispozitive și obiecte mici
- 9 moduri de ieșire pentru a gestiona ieșirea sau autonomia
- Indicator de baterie descărcată, becul clipește când acumulatorul este descărcat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 POALC-0
Sistem	M18™
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	3000/ 1500/ 1000/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	12/ 8/ 4/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478120
Cod EAN	4058546340537

M18 HOAL | PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ M18™

- 4000 lumeni - iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Până la 12 ore de autonomie cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Cap de iluminare rotativ la 120° și inele integrate pentru agățarea în poziție orizontală și verticală
- Design rezistent la impact și carcasă durabilă pentru a proteja lampa de condițiile dificile de pe șantier
- Versatilitate AC/DC: Alimentat de acumulatorii MILWAUKEE® M18™ sau de la priză
- Transport ușor cu o singură mână datorită mânerelor integrate
- Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent atunci când acumulatorul este descărcat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 HOAL-0
Sistem	M18™
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	4000/ 2000/ 1200
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	3/ 6/ 12
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478118
Cod EAN	4058546340513

M18 AL | PROIECTOR LED M18™

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Opt LED-uri foarte performante asigură 1500 Lumeni - cu până la 30% mai multă luminozitate decât becurile halogene de 250 W
- Designul compact asigură o durabilitate superioară
- Mâner încastrat - posibilitate de agățare pe verticală sau orizontală
- Posibilitatea de montare verticală pe o țeavă sau o tijă filetată cu diametru 13 mm, pentru utilizarea fără mâini
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 AL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	1500/ -/ 780
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	5/ -/ 10
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430392
Cod EAN	4002395380534

M12 AL | PROIECTOR LED M12™

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Cinci LED-uri foarte performante asigură o luminozitate de 1000 Lumeni, înlocuind becurile halogene de 250 W
- Lentile din policarbonat extrem de durabile și rezistente la impact care fac față unor căzături de la o înălțime de până la 2,7 m
- Magneții, clema de prindere sau locașul pentru capul șuruburilor/ cuielor oferă multiple opțiuni de montare pe diferite suprafețe
- Cea mai compactă lampă proiectată pentru lucrările mobile din service-uri și unități de întreținere
- Grad de protecție IP 54, lampa este protejată împotriva prafului și a apei
- Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent atunci când acumulatorul este descărcat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 AL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	1000/ 400/ 200
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	3.5/ 7.5/ 15
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4933451394
Cod EAN	4002395158621

M18 PAL | PROIECTOR PIVOTANT M18™

- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 1500 lumeni și o autonomie de până la 20 de ore, permite înlocuirea becurilor cu halogen de 500 W
- Doi magneți puternici, o clemă acționată cu arc și un design pliabil cu cap rotativ oferă posibilități multiple de montare și posibilități de iluminare din orice unghi
- Lentile din policarbonat extrem de durabile și rezistente la impact care fac față unor căderi de la o înălțime de până la 2,7 m
- Cea mai compactă lampă M18™ proiectată pentru lucrările mobile din service-uri și unități de întreținere
- Grad de protecție IP 54, lampa este protejată împotriva prafului și a apei
- Mâner / punct de strângere integrat, proiectată pentru a fi transportată sau fixată în timpul utilizării pe o platformă de ridicare
- Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent atunci când acumulatorul este descărcat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 PAL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	1500/ 600/ 300
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	4.5/ 10/ 20
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464105
Cod EAN	4058546220501

M12 PAL | PROIECTOR PIVOTANT M12 ™

- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 700 lumeni
- Autonomie de până la 8 ore cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
- Cu magneți puternici, precum și un design rotativ al capului luminos cu rotație de 40° în orice direcție pentru a oferi mai multe opțiuni de fascicul
- Durabil și rezistent la impact ce face față unor căderi de la o înălțime de până la 3m
- Cea mai compactă lampă M12™ proiectată pentru lucrările mobile din service-uri și unități de întreținere
- Ieșire 2.1 AMP USB pentru încărcare via USB
- Grad de protecție IP 54 - lampa este protejată împotriva prafului și a apei
- Indicator pentru nivel scăzut al acumulatorului - luminează intermitent atunci când acumulatorul este descărcat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 PAL-0
Sistem	M12™
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	700/ 250/ -/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	8/ 24/ -/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4933478226
Cod EAN	4058546344030

M18 SLED | LANTERNĂ LED M18™

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Capul pivotant asigură o luminozitate de 1250 lumeni cu o lungime a fasciculului de 650 m
- 4 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector, Stroboscop care oferă multiple opțiuni de iluminare a spațiului de lucru
- Modul Punct pentru identificarea la distanțe mari: inspecția stâlpilor de utilități/cablurilor de înaltă tensiune, inspecția conductelor, țevilor din fontă sau cupru, lucrărilor subterane, lucrărilor la poduri...
- Modul Proiector pentru iluminarea spațiilor de lucru aflate la distanțe mici
- Grad de protecție IP 54, lampa este protejată împotriva prafului și a apei
- Mâner ergonomic cauciucat care îmbunătățește confortul utilizatorului și priza în timpul utilizării
- Inel integrat pentru agățare
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 SLED-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos max. Punct-Fascicul/ Fascicul/ Punct/ Stroboscop (lumens)	1250/ 1200/ 600/ 1200
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	4/ 4/ 7/ 5
Lungime fascicul luminos (m)	650
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459159
Cod EAN	4002395287147

M12 SLED | PROIECTOR LED M12™

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Distanță a fasciculului cu până la 35% mai mare decât a produselor concurente - fascicul de lumină intensă și concentrată de 750 lumeni cu o lungime de 650 m
- Util mai ales pentru identificarea la distanțe mari - inspecția stâlpilor de utilități/cablurilor de înaltă tensiune, inspecția conductelor, țevilor din fontă sau cupru, lucrărilor subterane, lucrărilor la poduri
- Carcasă din metal și lentile din policarbonat rezistente la impact cu garnitură din cauciuc pentru protecție împotriva umidității în condițiile dificile de pe șantier
- Reflectorul produce un fascicul central îngust cu un fascicul periferic larg
- Mâner ergonomic cauciucat - îmbunătățește confortul utilizatorului și priza în timpul utilizării
- Stand cauciucat 45° pentru direcționarea fasciculului în sus în timpul utilizării prelungite, atunci când proiectorul este dotat cu un acumulator compact
- Autonomie de până la 8 ore cu un acumulator M12™ REDLITHIUM™ de 4,0 Ah
- Buton cu funcție dublă care permite utilizarea de moment sau continuă
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas în acumulator
- Șnur pentru încheietură pentru a păstra proiectorul la îndemână



TRUEVIEW™ M12

	M12 SLED-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	750/ -/ 400/ 750
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	4/ -/ 8/ 8
Lungime fascicul luminos (m)	640
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4933451261
Cod EAN	4002395170159

M18 IL | LAMPĂ INSPECȚIE LED M18™

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Design cu trei LED-uri și 2 setări de iluminare, emite 300 Lumeni în setarea de iluminare Puternică și 130 Lumeni în setarea iluminare Scăzută
- Capul pivotant la 45° pe direcțiile înainte și înapoi permite o acoperire 180°
- 2 cârlige de metal reglabile pentru suspendare pe verticală și orizontală
- Datorită designului său compact, poate fi utilizată în zone în care alte lanterne nu ar avea acces
- Protecție împotriva apei pulverizate din toate direcțiile (IP24)
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 IL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	300/ -/ 130/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	17/ -/ 36/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M18 B5)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430564
Cod EAN	4002395382255

M12 SL | LAMPĂ INSPECȚIE M12™

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Designul cu 3 LED-uri puternice asigură 220 lumeni
- Cârlig metalic reglabil care permite agățarea lanternei în diferite poziții în timpul utilizării
- Design compact - permite utilizarea în zone în care alte lanterne nu ar avea acces
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 SL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	220/ -/ -/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	11/ -/ -/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.63 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430178
Cod EAN	4002395378395

M12 UCL | LAMPĂ AUTO M12™

- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 1.200 lumeni
- Până la 15 ore de funcționare cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
- Concepută pentru nevoile profesioniștilor din domeniul mentenanței și reparațiilor autovehiculelor
- Articulațiile duble se rotesc la 300° pe orizontală și la 180° pe verticală pentru a asigura o acoperire completă a iluminării trenului de rulare
- Bază magnetică pentru aplicații de montaj și tavă magnetică de depozitare de 30 cm pentru a stoca piulițe și șuruburi
- Design extrem de durabil și rezistent la impact pentru a rezista la căderi de până la 2 m
- Rezistențe la cele mai uzuale substanțe chimice întâlnite în atelierele auto
- Indicator de baterie descărcată, lampa luminează intermitent atunci când acumulatorul este puțin încărcat
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 UCL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	1200/ 800/ 600/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	5/ 8/ 15/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478868
Cod EAN	4058546361501

M12 CML | LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII M12™

- Iluminare de înaltă definiție de până la 1000 de lumeni
- Indice 98+ de redare a culorilor pentru utilizare la identificarea, recunoașterea corectă și sigură a culorilor
- Oferă 5 temperaturi de culoare diferite, pentru ca utilizatorii finali să reproducă cerințele reale referitoare la lumina soarelui
- Până la 12 ore de autonomie cu un acumulator M12™ 4.0 Ah
- Grad de protecție IP54 pentru rezistență la apă și praf și rezistență la impact prin cădere de la 2 m
- Sistem de prindere magnetic pentru a lăsa mâinile libere în timpul utilizării
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 CML-0	M12 CML-401
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED	LED
Flux luminos max. Area Mode High|Medium|Low (Lumeni)	1000/ 600/ 300	1000/ 600/ 300
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	4/ 6/ 12	6/ 8/ 14
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.73 (M12 B4)	0.73 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933478867	4933479366
Cod EAN	4058546361495	4058546371609

M12 UHL | LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ M12™

- Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, o temperatură de culoare optimizată și o reprezentare fidelă a culorilor și detaliilor
- Două setări de luminozitate cu 1350 și 600 lumeni pentru maximizarea autonomiei și pentru optimizarea fluxului de lumină
- Acumulatorul M12™ de 4,0 Ah asigură o autonomie de 4 ore la capacitate maximă și 8 ore la capacitate redusă
- Cârligele de montare se extind la 119 cm - 196 cm (47" - 77") acoperind mașinile și camioanele late
- Bara de iluminat flexibilă și versatilă permite rotirea pe verticală, ajustarea poziției și scoaterea din suport în funcție de nevoile utilizatorului
- Mâner cauciucat pentru o priză maximă
- Cârligele FINISHGUARD™ asigură protecție de durată împotriva provocării de zgârieturi finisajului unui vehicul
- Cârligul inoxidabil permite agățarea lămpii independent de suport
- Cadrul din aluminiu pentru aviație asigură o durabilitate maximă
- Lentile din policarbonat rezistent la impact și substanțe chimice pentru a rezista celor mai obișnuite lichide pentru automobile
- IP 54 - protecție împotriva prafului și a apei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 UHL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	1350/ -/ 600/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	4/ -/ 8/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459432
Cod EAN	4058546010935

M18 LL | LAMPĂ LED M18™

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - design versatil care îi permite utilizatorului să selecteze între iluminarea spațiului de lucru și iluminarea lucrării
- Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 700 Lumeni, conceput pentru iluminarea spațiilor mari
- Încărcătorul USB de mare capacitate încarcă tablete, telefoane mobile, MP3 playere și alte dispozitive electronice
- Durabilitate pe șantier - construcție robustă cu lentile rezistente la impact pentru a face față condițiilor solicitante de pe șantier
- 4 setări pentru iluminare - emite 700 Lumeni în setarea de iluminare Puternică & Stroboscopică (100%), 350 Lumeni în setarea de iluminare Medie (50%), 70 Lumeni în setarea de iluminare Scăzută (10%)
- 2 cârlige pentru suspendare
- Protecție împotriva apei pulverizate din toate direcțiile (IP24)
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 LL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	700/ 350/ 70/ 700
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	10/ 20/ 100/ 16
Lungime fascicul luminos (m)	29
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.96 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430563
Cod EAN	4002395382248

M12 LL | LAMPĂ LED M12™

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - design versatil care îi permite utilizatorului să selecteze între iluminarea spațiului de lucru și iluminarea lucrării
- Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 400+ Lumeni, conceput pentru iluminarea spațiilor mari
- Încărcătorul USB 2,1 A de mare capacitate încarcă tablete, telefoane, MP3 playere și alte dispozitive electronice
- Durabilitate pe șantier - construcție robustă cu lentile rezistente la impact pentru a face față condițiilor solicitante de pe șantier
- 2 cârlige pentru suspendare
- Protecție împotriva apei pulverizate din toate direcțiile (IP24)
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 LL-0
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	400/ 200/ 40/ 400
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	8/ 15/ 67/ 16
Lungime fascicul luminos (m)	23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.64 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430562
Cod EAN	4002395382231

M18 TLED | LANTERNĂ LED M18™

- Becurile LED de 120 Lumeni sunt de 2 ori mai luminoase şi mai albe decât becurile incandescente standard
- Sistemul LED electronic M18™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare şi un nivel de încălzire mai redus cu o singură încărcare
- Capul de aluminiu etanşat este proiectat pentru rezistenţă la impact şi intemperii
- Capul rotativ la 135° îi permite utilizatorului să direcţioneze cu uşurinţă fasciculul de lumină asupra zonei de lucru dorite
- Cârlig integrat pentru utilizare fără mâini
- Sistem flexibil de acumulatori: funcţionează cu toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 TLED-0
Compatibilitate acumulator	Toţi acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	120 / - / - / -
Autonomie max.cu acumulator M12 B5 (h)	29 / - / - / -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.70 (M18 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430361
Cod EAN	4002395380220

M12 TLED | LANTERNĂ LED M12™

- Becurile LED de 120 Lumeni sunt de 2 ori mai luminoase şi mai albe decât becurile incandescente standard
- Sistemul LED electronic M12™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare şi un nivel de încălzire mai redus cu o singură încărcare
- Capul de aluminiu etanşat este proiectat pentru rezistenţă la impact şi intemperii
- Capul rotativ la 90° îi permite utilizatorului să direcţioneze cu uşurinţă fasciculul de lumină asupra zonei de lucru dorite
- Spate magnetic pentru o utilizare fără mâini
- Sistem flexibil de acumulatori: funcţionează cu toţi acumulatorii MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 TLED-0
Compatibilitate acumulator	Toţi acumulatorii MILWAUKEE® M12™
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	120/ -/ -/ -
Autonomie max.cu acumulator M12 B4 (h)	15/ -/ -/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)
Kit inclus	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430360
Cod EAN	4002395380213

L4 SL | LAMPĂ 550 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiţie de până la 550 de lumeni
- Până la 5 ore autonomie cu un acumulator 3.0 Ah USB REDLITHIUM™
- Lampa 3-în-1 oferă 3 moduri de selecţie pentru o focalizare precisă în timpul inspectării, o iluminare specifică sarcinii sau iluminare direcţionată, care permit un controlul complet asupra ieşirii şi intensităţii fasciculului, în orice poziţie
- Rotaţii la 220° pe verticală ale capului lămpii, cu opţiune de iluminare cu un singur panou sau cu ambele, pentru o iluminare direcţională convenabilă
- Grad de protecţie IP54 pentru scufundare în maxim 2 metri de apă şi protecţie împotriva prafului
- Sistem de prindere magnetic pentru a lăsa mâinile libere în timpul utilizării şi sistem de prindere cu cârlig pentru depozitare în siguranţă
- Încărcare cu uşurinţă a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza de perete nu este inclusă)
- Include cablu USB



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 SL550-301
Compatibilitate acumulator	Acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec	LED
Max. ieşire de lumină pe faţă, spate, dual şi funcţie de inspecţie (înaltă) (h)	550/550/550/250
Max. timp de funcţionare cu baterie L4 B3 faţă, spate, dublă şi funcţie de inspecţie (h)	2/2/2/4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.30 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933478869
Cod EAN	4058546361518

L4 FL | LANTERNĂ DE BUZUNAR REÎNCĂRCABILĂ USB

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiţie de 445 lumeni
- Montaj uşor cu magnetul dublu şi cu clemele pentru buzunar
- Dimensiunea compactă permite depozitarea uşoară în buzunare
- IP 54, lanterna este protejată împotriva prafului şi a apei
- Lentile rezistente la impact şi la substanţe chimice
- Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al acumulatorilor REDLITHIUM™ USB
- Încărcare cu uşurinţă a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza de perete nu este inclusă)
- Cablu micro-USB împletit cu terminale metalice pentru rezistenţă pe şantier
- Include cablu USB



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 FL-301
Compatibilitate acumulator	REDLITHIUM™ USB
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	445/ -/ 100/ -
Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h)	2.5/ -/ 12.5/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933479763
Cod EAN	4058546375577

IR FL | LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 500 LUMENI

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiţie de 500 de lumeni până la 100 m distanţă
- Lanterna dispune de 3 moduri şi un model "bulls-eye", optimizat pentru iluminarea la distanţă şi de aproape
- Grad de protecţie IP67, pentru scufundare în maxim 2 m de apă şi protecţie împotriva prafului
- Accesoriu magnetic pentru o utilizare fără mâini şi depozitare
- Clemă reversibilă/detaşabilă pentru o fixare optimizată
- Funcţia de siguranţă intermitentă permite utilizatorului final să fie informat cu privire la stareaacumulatorului
- Încarcă cu uşurinţă acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)
- Cablu micro-USB împletit cu terminale metalice pentru rezistenţă pe şantier
- Include cablu USB



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

	IR FL500
Compatibilitate acumulator	Reîncărcabilă intern
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	500 / 100 / 10/ -
Autonomie max. (h)	3.5 / 16/ 40/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.10 (cu acumulator intern)
Kit inclus	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933478586
Cod EAN	4058546347796

FL-LED | LANTERNĂ CU BATERII

- 300 de lumeni de înaltă definiţie TRUEVIEW™ furnizează fascicul consistent , temperatură şi lumină optime, precum şi reprezentarea reală a culorilor
- Poate fi fixat cu ajutorul celor doi magneti sau cu agăţătoare pentru buzunar
- Dimensiunea compactă şi construcţia uşoară permite păstrarea în buzunar
- Cu un grad protecţie IP54, proiectorul este protejat de praf şi apă
- Lentile rezistente la impact şi chimic pentru o mai mare durabilitate la locul de lucru
- Include două baterii alcaline AA



TRUEVIEW™ 2 AA

	FL-LED
Compatibilitate acumulator	AA
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	300/ -/ 100/ -
Autonomie max. (h)	5/ -/ 16/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AA)
Kit inclus	2 x AA Acumulatori, Blister
Număr articol	4933464824
Cod EAN	4058546227692

L4 FFL | REFLECTOR PLIABIL REÎNCĂRCABIL USB

- Sistemul de înaltă definiţie TRUEVIEW™ asigură emisia a 550 de Lumeni, un fascicul consistent, temperatură optimă a culorii şi reprezentare reală a culorilor şi detaliilor
- Montaj uşor cu magnet dublu sau atârnarea lămpii cu un cârlig de carabină integrat oferă o mai mare versatilitate
- Dimensiunea compactă permite păstrarea în buzunar
- Având un grad de protecţie IP54, lampa este protejată la praf şi la stropirea cu apă
- Lentilele sunt rezistente chimic şi la impact, pentru o mai mare durabilitate pe şantier
- Indicatorul de energie permite verificarea rapidă a încărcarii acumulatorului REDLITHIUM™ USB
- Încărcare cu uşurinţă a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza de perete nu este inclusă)
- Cablu micro-USB robust împletit cu extremităţi metalice, pentru şantier
- Include cablu USB



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 FFL-301
Compatibilitate acumulator	REDLITHIUM™ USB
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	550/ 250/ 100/ -
Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h)	2.5/ 6/ 13.25/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933479766
Cod EAN	4058546375607

L4 PWL | LAMPĂ DE LUCRU REÎNCĂRCABILĂ USB

- 500 de Lumeni Punct & Flux cu o emisie de înaltă definiţie TRUEVIEW™ asigură un fascicul consistent, temperatură optimă a culorii şi reprezentare reală a culorilor şi detaliilor
- Diferite moduri de emisie cu opţiunile Flux şi Punct pentru iluminare optimă şi până la 10 ore de funcţionare
- Capul lămpii poate fi manevrat cu până la 45° pentru a ajuta utilizatorul să direcţioneze fasciculul acolo unde este cel mai necesar
- Lentilele sunt rezistente la substanţe chimice şi la impact, pentru o mai mare durabilitate
- Indicatorul de energie permite verificarea rapidă a încărcarii acumulatorului REDLITHIUM™
- Încărcare comodă a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (nu include ştecher)
- Cablu micro-USB robust împletit cu extremităţi metalice
- Include cablu USB



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 PWL-301
Compatibilitate acumulator	REDLITHIUM™ USB
Tip bec	LED
Flux luminos max. Punct-Fascicul/ Fascicul/ Punct/ Stroboscop (lumens)	400/ -/ 100/ 500
Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h)	3.5/ -/ 11.75/ 3.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933479765
Cod EAN	4058546375591

L4 FMLED | LANTERNĂ 800 L REÎNCĂRCABILĂ USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 800 de lumeni, luminează la o distanță de până la 150 m
- Lanterna are 2 moduri și un model de rază de țintire, optimizat pentru iluminare la distanță și apropiere
- Grad de protecție IP67, pentru scufundare în maxim 2 metri de apă și protecție împotriva prafului
- Buton de pornire pentru funcționare instantanee și constantă
- Clemă de curea detașabilă
- Iluminarea intermitentă permite anunțarea utilizatorului asupra nivelului scăzut al bateriei
- Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza de perete nu este inclusă)
- Cablu micro-USB robust împletit cu extremități metalice, pentru șantier
- Include cablu USB



	L4 FMLED-301
Compatibilitate acumulator	Acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	800/ -/ 100/ -
Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h)	2.5/ -/ 11/-
Lungime fascicul luminos (m)	175
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933479770
Cod EAN	4058546375645

L4 TMLED | LANTERNĂ CU CAP ROTATIV 1100 L, REÎNCĂRCABILĂ USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 1100 de lumeni, luminează până la o distanță de 175 m
- Lanterna are 3 moduri de focalizare și cap rotativ, care permite controlul deplin al dimensiunii fasciculului și intensitatea în orice poziție
- Grad de protecție IP67, pentru scufundare în maxim 2 metri de apă și protecție împotriva prafului
- Buton de pornire pentru funcționare instantanee și constantă
- Clemă de curea detașabilă
- Iluminarea intermitentă permite anunțarea utilizatorului asupra nivelului scăzut al bateriei
- Încărcare cu ușurință a acumulatorului REDLITHIUM™ USB, intern cu cablu micro-USB de la o sursă de energie USB sau o priză de CA (priza de perete nu este inclusă)
- Cablu micro-USB robust împletit cu extremități metalice, pentru șantier
- Include cablu USB



	L4 TMLED-301
Compatibilitate acumulator	Acumulator REDLITHIUM™ USB
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	1100/ 600/ 100/ -
Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h)	1.75/ 4.5/ 13/ -
Lungime fascicul luminos (m)	175
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933479769
Cod EAN	4058546375638

ML-LED | LANTERNĂ LED

TRUEVIEW™ 3 AAA

- 325 Lumeni de emisie de inaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascilul de până la 50 m distanță în sarcinile de inspecție
- Corp din aluminiu de aeronave rezistent la impact și coroziune cu mâner zimțuit pentru cea mai bună durabilitate
- Grad de protecție IP67 pentru cufundare de până la 1 metru sub apă și protecție la praf
- Clema detașabilă din metal,pentru buzunar
- Lentile rezistente la impact și chimic
- Include trei baterii AAA



	ML-LED
Compatibilitate acumulator	AAA
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	325/ -/ 25/ -
Autonomie max. (h)	5/ -/ 18/ -
Lungime fascicul luminos (m)	50
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit inclus	3 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol	4933464825
Cod EAN	4058546227708

IR PL | LANTERNĂ TIP STILOU 250 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 250 de lumeni, luminează la o distanță de până la 100 m
- Grad de protecție IP67, pentru scufundare în maxim 2 m de apă și protecție împotriva prafului
- Indicatorul laser oferă precizia necesară în comunicarea de la locul de muncă
- Dispune de o zonă de protecție la mușcare din cauciuc pentru utilizarea ocazională fără mâini
- Două moduri pentru a optimiza luminozitatea și durata de funcționare
- Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)
- Iluminarea intermitentă permite anunțarea utilizatorului asupra nivelului scăzut al bateriei
- Clemă de curea detașabilă
- Cablu micro-USB rezistent pe șantier cu capete metalice
- Include cablu USB



	IR PL250
Compatibilitate acumulator	Reîncărcabilă intern
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	250/ -/ 50/ -
Autonomie max. (h)	1.5/ - / 8 / -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.06 (cu acumulator intern)
Kit inclus	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933478705
Cod EAN	4058546348984

IPL-LED | LANTERNĂ TIP STILOU CU BATERII

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 100 de lumeni, luminează la o distanță de până la 30 m pentru sarcinile de inspecție
- Corp din aluminiu pentru aviație, rezistent la impact și coroziune, cu zonă de prindere moletată pentru cea mai bună durabilitate
- Grad de protecție IP67, pentru scufundare în maxim 1 metru de apă și protecție împotriva prafului
- Dispune de o zonă de protecție la mușcare din cauciuc pentru utilizarea ocazională fără mâini
- Clemă de buzunar metalică detașabilă
- Buton de pornire/oprire și pornire instantanee
- Include (2) baterii AAA



	IPL-LED
Compatibilitate acumulator	AAA
Tip bec	LED
Flux luminos High|Medium|Low|Strobe (Lumeni)	100
Autonomie max. (h)	3
Lungime fascicul luminos (m)	30
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Kit inclus	2 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol	4933459440
Cod EAN	4058546011017

L4 HL | LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție cu 475 de lumeni în modul Punct și Proiector
- Opțiuni Proiector, Punct și Punct/Proiector în diferite moduri de iluminare pentru o luminozitate optimă și o autonomie de până la 31 de ore
- 4 cleme de montare pentru fixare pe căști și curea ajustabilă cu element cauciucat
- Fasciculul poate fi mutat în (7) poziții diferite și dispune de o funcție de înclinare la 216° pentru a le permite utilizatorilor să direcționeze lumina înspre punctul unde este cea mai necesară
- Conectorul pentru curea detașabil permite utilizarea manuală
- Grad de protecție IP53, lanterna este protejată împotriva prafului și a apei
- Lentile rezistente la impact și la substanțe chimice
- Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al acumulatorilor REDLITHIUM™ USB
- Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)



	L4 HL-301
Compatibilitate acumulator	REDLITHIUM™ USB
Tip bec	LED
Flux luminos max. Punct-Fascicul/ Fascicul/ Punct/ Stroboscop (lumens)	475/ 25, 150, 300/ 300/ -
Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h)	3/ 33, 10, 5/ 4.5/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933479764
Cod EAN	4058546375584

L4 HL-VIS | LANTERNĂ FRONTALĂ HI-VIS REÎNCĂRCABILĂ USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- O utilizare excepțională fără mâini având și lumină de siguranță, oferă lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 600 de lumeni cu opțiuni punct și proiector
- Lumina de siguranță are opțiuni constante și intermitente pentru o vizibilitate de până la 400 m din toate direcțiile atunci când este utilizată frontal
- Clema de pe casca de protecție are o curea elastică, prindere din silicon și include 2 cleme universale pentru casca de protecție, fiind compatibilă cu toate căștile de protecție
- Oferă autonomie cu cele 5 moduri de iluminare: punct/proiector hibrid, proiector înalt, proiector mediu, proiector scăzut, punct înalt
- Grad de protecție IP53, lanterna este protejată împotriva prafului și a apei, rezistă la căzături de până la 2 m
- Ideală pentru lucrări stradale, lucrări subterane, profesioniștii care lucrează lângă echipamentele în mișcare
- Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)
- Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al acumulatorilor REDLITHIUM™ USB



	L4 HL-VIS-301
Compatibilitate acumulator	REDLITHIUM™ USB
Tip bec	LED
Flux luminos Hybrid Spot|Flood, Flood High|Medium|Low, Spot High (Lumeni)	600/ 400/ 200/ 25/ 400
Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h)	2.5 / 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933479768
Cod EAN	4058546375621

L4 HLRP | LANTERNĂ FRONTALĂ PENTRU CASCĂ PROTECȚIE, REÎNCĂRCABILĂ USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 600 de lumeni
- Dispune de cap de iluminare ultra subțire ce oferă o acoperire neobstrucționată la 125°
- Realizat cu un acumulator în spate pentru o manevrabilitate sporită în spațiile înguste, având design optimizat pentru utilizarea pe parcursul întregii zi
- Echipat cu o curea din microfibră care absoarbe transpirația de pe capul gol și 4 cleme de prindere pentru conexiuni securizate pentru căștile de protecție
- 4 moduri de iluminare: înalt, mediu, scăzut și eco pentru o autonomie de 25+ ore pentru o luminozitate optimă sau extinderea autonomiei
- Grad de protecție IP 54, lanterna este protejată împotriva prafului și a apei, rezistă la căzături de până la 2 m
- Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)
- Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al acumulatorilor REDLITHIUM™ USB
- Include cablu USB



	L4 HLRP-301
Compatibilitate acumulator	REDLITHIUM™ USB
Tip bec	LED
Flux luminos [Lumeni]	600/ 350/ 125/ 25
Autonomie max.cu acumulator L4 B3 (h)	3/ 7.5/ 13/ 28
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inclus	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933479767
Cod EAN	4058546375614

IR HL | LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 450 de lumeni până la 100 m distanță
- Opțiuni Proiector, Punct și Punct/Proiector în diferite moduri de iluminare pentru o luminozitate optimă și o autonomie de până la 16 de ore
- 4 cleme de montare pentru fixare pe căști și curea ajustabilă cu element cauciucat
- Accesoriu magnetic detașabil pentru o utilizare fără mâini și depozitare
- Grad de protecție IP54, lanterna este protejată împotriva prafului și a apei
- Încarcă cu ușurință acumulatorii REDLITHIUM™ USB cu un cablu micro-USB conectat la sursă de alimentare USB sau la o sursă de alimentare cu curent alternativ (priza de perete nu este inclusă)
- Indicatorul permite verificarea rapidă a nivelului de încărcare al acumulatorilor REDLITHIUM™ USB
- Cablu micro-USB împletit cu terminale metalice pentru rezistență pe șantier
- Include cablu USB



	IR HL450
Compatibilitate acumulator	Reîncărcabilă intern
Tip bec	LED
Hybrid Mode I Spot Low I Spot High I Flood Low I Flood High (Lumeni)	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Autonomie max. (h)	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.12 (cu acumulator intern)
Kit inclus	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister
Număr articol	4933478587
Cod EAN	4058546347802

HL2-LED | LANTERNĂ SLIM FRONTALĂ CU BATERII

TRUEVIEW™ 3 AAA

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 350 de lumeni
- Curea lavabilă din microfibră rezistentă la transpirație pentru confort la purtare de-a lungul întregii zile
- Produs foarte compact și ușor
- 6 poziții de reglare a unghiului de înclinare pentru direcționarea luminii
- 4 cleme de prindere pentru fixarea pe căști
- Lanterna este protejată împotriva impactului, precum și împotriva condițiilor meteorologice și prafului
- Include (3) baterii AAA



	HL2-LED
Compatibilitate acumulator	AAA
Tip bec	LED
Flux luminos HighIMediumILowIStrobe (Lumeni)	350/ 150/ 25/ -
Autonomie max. (h)	4/ 8.5/ 31/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit inclus	3 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol	4933471286
Cod EAN	4058546289140

HL-SF | LANTERNĂ FRONTALĂ CU BATERII

TRUEVIEW™ 3 AAA

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 450 de lumeni, luminează până la o distanță de 100 m
- Oferă utilizatorilor până la 25 ore de autonomie cu 5 moduri de iluminare pentru optimizarea autonomiei, fasciculului și a luminozității
- 4 cleme de montare pentru fixare pe căști
- Grad de protecție IP 54, lanterna este protejată împotriva prafului și a apei, rezistă la căzături de până la 2 m
- Echipat cu o curea moale din microfibră care absoarbe transpirația și banda de frunte ce oferă utilizatorilor confort pe întreaga zi atunci când este purtată pe capul gol
- Permite utilizatorilor să direcționeze capul pivotant de lumină folosind 7 poziții reglabile
- Include trei baterii AAA



	HL-SF
Compatibilitate acumulator	AAA
Tip bec	LED
Flux luminos Hybrid SpotIFlood, Flood HighIMediumILow, Spot High (Lumeni)	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Autonomie max. (h)	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Lungime fascicul luminos (m)	100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit inclus	3 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol	4933471388
Cod EAN	4058546290160

ISHL-LED | LANTERNĂ FRONTALĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

TRUEVIEW™ 3 AAA

- Lanterna frontală de înaltă vizibilitate este dotată cu o clasificare ATEX certificată zona 0 (categoria 1)
- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 310 de lumeni, luminează până la o distanță de 100 m, în modul punct și proiector
- Are logo-uri explicite pentru siguranță, iar cureaua luminoasă este proiectată cu o combinație de culori de înaltă vizibilitate pentru o identificare ușoară, chiar și la distanțe mari
- Alimentată de 3 baterii AAA, aceasta oferă până la 40 de ore de funcționare și dispune de 5 moduri de ieșire pentru a gestiona luminozitatea și timpul de funcționare
- Grad de protecție IP 64, lanterna este protejată împotriva prafului și a apei, rezistă la căzături de până la 2 m
- Ideală pentru pompieri, utilizatorii din industria petrolului și a gazelor și profesioniștii care lucrează în zone gazoase, vaporoase și de ceață/ ceață pe termen lung
- Include curea de cauciuc pentru utilizarea cu casca de protecție. Include, de asemenea, adeziv DUAL LOCK™ pentru opțiunea fără curea pentru a o pune direct pe casca de protecție



	ISHL-LED
Compatibilitate acumulator	Alcalin
Flux luminos Hybrid SpotIFlood, Flood HighIMediumILow, Spot High (Lumeni)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Autonomie max. (h)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Lungime fascicul luminos (m)	100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit inclus	3 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933478112
Cod EAN	4058546340452

ACUMULATORI

REDLITHIUM USB M4 M12 M14 M18

	Descriere	Timp de încăr-care cu încărcător M12_18 SC	Timp de încărcare M12-18 FC	Timp de încărcare M12-18 C	Timp de încărcare M12-18 AC	Timp de încărcare M1418C6	Timp de încăr-care cu încărcător M18 DFC	Timp de încărcare C12 C	Timp de încărcare M12 TC	Timp de încărcare M12 C4	Timp de încărcare L4 C	Timp de încărcare M4 C	Timp de încărcare M28 C	Număr articol	Cod EAN	
M18 HB12	Acumulator 12,0 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	
M18 HB8	Acumulator 8,0 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	
M18 HB5.5	Acumulator 5,5 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	
M18 HB3	Acumulator 3,0 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	
M18 B5	Acumulator M18™ 5,0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	
M18 B4	Acumulator M18™ 4,0 Ah	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	
M18 B2	Acumulator M18™ 2,0 Ah	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	
M12 B6	Acumulator M12™ 6,0 Ah	95 min	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	-	-	4932451395	4002395158638	
M12 B4	Acumulator M12™ 4,0 Ah	52 min	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	-	-	4932430065	4002395377268	
M12 B3	Acumulator M12™ 3,0 Ah	50 min	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	-	-	4932451388	4002395157969	
M12 B2	Acumulator M12™ 2,0 Ah	26 min	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	-	-	4932430064	4002395377251	
M14 B4	Acumulator M14™ 4,0 Ah	-	-	-	-	80 min	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	4002395379842	
M14 B	Acumulator M14™ 1,5 Ah	-	-	-	-	40 min	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	4002395373239	
L4 B3	Acumulator 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	-	-	4933478311	4058546345020	
M4 B2	Acumulator M4™ 2,0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 min	-	4932430098	4002395377596	

ÎNCĂRCĂTOARE

REDLITHIUM USB M4 M12 M14 M18

	Descriere	Port de încărcare	Tip de încărcător	Sursa de alimentare	Mâner	Se poate pune pe perete	Număr articol	Cod EAN	
M12-18SC	Încărcător M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	AC		✔	4932471736	4058546296353	
M12-18 FC	Încărcător rapid M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	AC		✔	4932451079	4002395810581	
M12-18 C	Încărcător M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	AC		✔	4932352959	4002395376179	
M12-18 AC	încărcător de mașină M12™-M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	DC		✔	4932459205	4002395287208	
M18 DFC	Încărcător dublu M18™	2 x M18#No value#	Simultan	AC		✔	4932472073	4058546324698	
M1418 C6	Încărcător multiport M14™ - M18™	6 x M14™ sau 6 x M18™	Secvențial	AC	✔	✔	4932430086	4002395377473	
C12 C	Încărcător M12™	1 x M12™	Monoport	AC		✔	4932352000	4002395366606	
M12 TC	Încărcător portabil M12™	1 x M12™	Monoport	AC, USB			4932459450	4058546011116	
M12 C4	Încărcător 4 porturi M12™	4 x M12™	Secvențial	AC		✔	4932430554	4002395382156	
L4 C	Încărcător USB REDLITHIUM™	1 x REDLITHIUM™ USB	Monoport	AC, USB			4932459446	4058546011079	
M4 C	Încărcător M4™	1 x M4™	Monoport	AC		✔	4932352958	4002395376162	

PROMOȚIE ACUMULATORI ȘI KIT-URI NRG

M12 M18

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

		Tensiune acumulator (V)	Tipul acumulatorului	Capacitatea acumulatorului (Ah)	Nr. de acumulatori furnizați	Încărcătorul livrat	Număr articol	Cod EAN
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 C	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 C	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 C	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 C	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

KIT-URI NRG

REDLITHIUM USB M12 M18

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

		Tensiune acumulator (V)	Tipul acumulatorului	Capacitatea acumulatorului (Ah)	Nr. de acumulatori furnizați	Încărcătorul livrat	Număr articol	Cod EAN
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 C	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093

CONSTRUCȚII



K 2628 H

CIOCAN DEMOLATOR HEX 28 MM CLASA 25 KG

- Puterea mare de lovire asigură o energie de impact de 64 jouli, pentru cele mai dificile lucrări de demolare
- Tehnologia anti-vibrații a corpului flotant permite utilizatorului să lucreze întreaga zi fără a atinge niveluri periculoase de expunere
- Cel de-al treilea mâner suplimentar asigură un control maxim la ridicarea sculei între aplicații
- Cele 1200 BPM asigură o productivitate maximă în toate aplicațiile
- Motorul fără perii permite o autonomie maximă între intervalele de service
- Cablul de 10 m permite lucrul într-un spațiu de până la 314 m^2
- Sistem de prindere 28 mm Hex
- Cărucior disponibil separat cu 4 spații pentru dălți și spațiu pentru cablu care facilitează transportul ciocanului demolator pe șantier



	K 2628 H
Putere nominală (W)	2400
Energie de impact (EPTA)(J)	64
Frecvența percuțiilor (bpm)	1200
Sistem de prindere	K-Hex
Vibrații daltuire (m/s^2)	6.2
Greutate (kg)	25.7
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933471685
Cod EAN	4058546295844

DALTĂ PLATĂ K-HEX 28 MM, 400 X 35 MM

Număr articol	4932459775



BRT | CĂRUCIOR TRANSPORT CIOCAN DEMOLATOR

- Cărucior pentru ciocane demolatoare cu 4 spații pentru dălți și spațiu pentru cablu care facilitează transportul sculei pe șantier
- Capacitate de încărcare 100 kg
- Acoperirea cu pulbere protejează scula de condițiile grele de lucru de pe șantier
- Compatibil cu K 2000 H și K 2500 H



	BRT
Capacitate de încărcare (kg)	100
Greutate (kg)	14.3
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933459794
Cod EAN	4058546029661

K 1530 H | CIOCAN DEMOLATOR HEX 30 MM CLASA 16 KG

- Ciocan demolator puternic și compact ce transferă până la 39 Jouli energie de impact pentru aplicații provocatoare
- Tehnologia corpului flotant, antivibrații permite utilizatorului sa lucreze întreaga zi fără să atingă niveluri de expunere periculoase
- 1560 BPM asigură productivitate maximă în toate aplicațiile
- Cablul de 6 m permite o zonă de lucru de peste 110 m^2
- Capac special pentru perii, pentru întreținere ușoară
- Sistem de prindere Hex 30 mm
- Indicator luminos de service pentru semnalizarea necesității de service
- BMC cu roți pentru a ușura transportul pe șantier



	K 1530 H
Putere nominală (W)	2100
Energie de impact (EPTA)(J)	39
Frecvența percuțiilor (bpm)	1560
Sistem de prindere	K-Hex
Vibrații daltuire (m/s^2)	8.4
Greutate (kg)	16.8
Furnizat în	Cutie de plastic
Număr articol	4933464117
Cod EAN	4058546220624

K 1528 H | CIOCAN DEMOLATOR HEX 28 MM CLASA 16 KG

- Ciocan demolator puternic și compact ce transferă până la 39 Jouli energie de impact pentru aplicații provocatoare
- Tehnologia corpului flotant, antivibrații permite utilizatorului sa lucreze întreaga zi fără să atingă niveluri de expunere periculoase
- 1560 BPM asigură productivitate maximă în toate aplicațiile
- Cablul de 6 m permite o zonă de lucru de peste 110 m^2
- Capac special pentru perii, pentru întreținere ușoară
- Sistem de prindere Hex 28 mm
- Indicator luminos de service pentru semnalizarea necesității de service
- BMC cu roți pentru a ușura transportul pe șantier



	K 1528 H
Putere nominală (W)	2100
Energie de impact (EPTA)(J)	39
Frecvența percuțiilor (bpm)	1560
Sistem de prindere	K-Hex
Vibrații daltuire (m/s^2)	8.8
Greutate (kg)	17.2
Furnizat în	Cutie de plastic
Număr articol	4933464118
Cod EAN	4058546220631

K 1000 S | CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX CLASA 10 KG

- Ciocan demolator compact ce transferă până la 26 Jouli energie de impact, pentru o varietate largă de aplicații
- Tehnologia corpului flotant, antivibrații permite utilizatorului sa lucreze întreaga zi fără să atingă niveluri de expunere periculoase
- 1400 - 1950 BPM asigură productivitate maximă în toate aplicațiile
- Cablul de 6 m permite o zonă de lucru de peste 110 m^2
- Variolock (12 poziții) pentru a selecta cel mai potrivit unghi de pozitionare a dălții
- Sistem de prindere a sculei SDS-Max
- Indicator luminos de service pentru semnalizarea necesității de service
- Capac special pentru perii, pentru întreținere ușoară
- BMC cu roți pentru a ușura transportul pe șantier



	K 1000 S
Putere nominală (W)	1750
Energie de impact (EPTA)(J)	26
Frecvența percuțiilor (bpm)	1400 - 1950
Sistem de prindere	SDS-Max
Vibrații daltuire (m/s^2)	6.7
Greutate (kg)	12.7
Furnizat în	Cutie de plastic
Număr articol	4933464120
Cod EAN	4058546220655

K 950 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 10 KG

- Energie de percuție de 20 J, pentru cea mai bună performanță
- Motor de 1700 W - cel mai bun din clasa sa cu rezervă suficientă pentru cele mai grele aplicații
- DIGITRONIC™ - sistem electronic în undă întreagă de reglare exactă a puterii în funcție de aplicație
- 3 mânere - toate cu sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai confortabila și mai puțin obositoare
- Grup de angrenare complet metalică - poziționare optimă a angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- Indicator luminos depanare
- Sistem de lubrifiere automată ce prelungește durata de exploatare
- Design special al motorului ce permite utilizarea confortabilă la un nivel mai jos de cel al taliei
- Ideal pentru utilizarea cu generatoare
- Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de dăltuire
- Cablu 6 m



	K 950 S
Putere nominală (W)	1700
Turația la mersul în gol (rpm)	125 - 250
Energie de impact (EPTA)(J)	20
Frecvența percuțiilor (bpm)	975 - 1950
Turatie in sarcina (rpm)	125 - 250
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	50
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	80
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	150
Sistem de prindere	SDS-Max
Vibrații găurire (m/s^2)	12.5
Vibrații daltuire (m/s^2)	11
Greutate (kg)	11.8
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933375710
Cod EAN	4002395232031

K 900 | CIOCAN DEMOLATOR 10 KG

- Energie de percuție de 20 J, pentru cea mai bună performanță
- Motor de 1600 W - cel mai bun din clasa sa cu rezervă suficientă pentru cele mai grele aplicații
- DIGITRONIC® - sistem electronic în undă întreagă de reglare exactă a puterii în funcție de aplicație
- 3 mânere - toate cu sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai confortabila și mai puțin obositoare
- Indicator luminos depanare
- Sistem de lubrifiere automată ce prelungește durata de exploatare
- Design special al motorului ce permite utilizarea confortabilă la un nivel mai jos de cel al taliei
- Ideal pentru utilizarea cu generatoare
- Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de dăltuire
- Cablu 6 m



	K 900 S	K 900 K
Putere nominală (W)	1600	1600
Energie de impact (EPTA)(J)	20	20
Frecvența percuțiilor (bpm)	975 - 1950	975 - 1950
Sistem de prindere	SDS-Max	K-Hex
Vibrații daltuire (m/s^2)	11	11
Greutate (kg)	11.0	11.0
Furnizat în	Cutie plastic	Cutie plastic
Număr articol	4933375720	4933375650
Cod EAN	4002395232048	4002395231614

K 850

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 8 KG

AUTO STOP

- Rotopercutor puternic SDS max cu AUTOSTOP™ transferă 11 Jouli energie de impact in timp ce maximizează siguranța utilizatorului
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul după unghiul de 45°, în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită
- Pachetul electronic reproiectat furnizează putere constantă și productivitate maximă în cele mai provocatoare aplicații.
- Blocarea butonului de pornire permite utilizatorilor să nu apese butonul timp îndelungat în aplicații de așchiere
- Mânerul posterior AVS mare asigură aplicațiile de găurire cu două mâini, minimizând în același timp expunerea la vibrații
- Indicatorul luminos pentru service se aprinde când scula necesită reparație
- Mâner lateral antivibrator ce minimizează expunerea utilizatorului
- Cablul de 6 m permite lucrul într-un spațiu de până la 110 m²



	K 850 S
Putere nominală (W)	1400
Turația la mersul în gol (rpm)	380
Energie de impact (EPTA)(J)	11
Frecvența percuțiilor (bpm)	1600 - 2900
Turatie in sarcina (rpm)	210 - 380
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	50
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	80
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	150
Sistem de prindere	SDS-Max
Vibrații găurire (m/s²)	9.4
Vibrații daltuire (m/s²)	7.8
Greutate (kg)	9.6
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933464896
Cod EAN	4058546228415

PENTRU LUCRĂRI DE GĂURIRE ȘI CAROTAJ ÎNTRE Ø 6 - 72 MM. PERIE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ASPIRĂRII ȘI EXTRACȚIEI. ÎN CAZUL LUCRĂRILOR DE CAROTAJ, PERIILE TREBUIE SĂ FIE ÎNDEPĂRTATE.

Număr articol **4932430480**



K 540 S | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 5 KG

- Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 7,5 J și 6,3 kg
- Motorul puternic de 1100 wați asigură o putere maximă, garantând durabilitate maximă
- Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
- Designul cu nivelul redus de vibrații mărește durata de utilizare zilnică
- Carcasă solidă din magneziu concepută pentru utilizare în mediile dure, amplasare exactă a componentelor de transmisie și sistem de răcire îmbunătățit
- Funcție roto-stop și posibilitate reglaj al unghiului dălții în 12 poziții diferite pentru optimizarea unghiului de lucru
- Cuplajul de siguranță protejează atât operatorul cât și scula în cazul blocării burghiului
- Mâner lateral principal cu înveliș moale
- Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de dăltuire
- Cablu 4 m



	K 540 S
Putere nominală (W)	1100
Turația la mersul în gol (rpm)	450
Energie de impact (EPTA)(J)	7.5
Frecvența percuțiilor (bpm)	3000
Turatie in sarcina (rpm)	430
Diametrul max. găurire beton (mm)	40
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	65
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	105
Sistem de prindere	SDS-Max
Vibrații găurire (m/s²)	16.8
Vibrații daltuire (m/s²)	16.7
Greutate (kg)	6.3
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933418100
Cod EAN	4002395238422

K 500 ST | CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX 5 KG

- Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 7,5 J și 5,9 kg
- Motorul puternic de 1100 wați asigură o putere maximă, garantând durabilitate maximă
- Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie
- Designul cu nivelul redus de vibrații mărește durata de utilizare zilnică
- Carcasă solidă din magneziu concepută pentru utilizare în mediile dure, amplasare exactă a componentelor de transmisie și sistem de răcire îmbunătățit
- Funcție roto-stop și posibilitate reglaj al unghiului dălții în 12 poziții diferite pentru optimizarea unghiului de lucru
- Cuplajul de siguranță protejează atât operatorul cât și scula în cazul blocării burghiului
- Mâner lateral principal cu înveliș moale
- Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de dăltuire
- Cablu 4 m



	K 500 ST
Putere nominală (W)	1100
Energie de impact (EPTA)(J)	7.5
Frecvența percuțiilor (bpm)	3000
Sistem de prindere	SDS-Max
Vibrații daltuire (m/s²)	16.7
Greutate (kg)	5.9
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933443180
Cod EAN	4002395003402

K 750 S | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 7 KG

- Ciocan rotopercutor puternic, de dimensiuni mari, ce dezvoltă o energie de impact maximă de 11,9 Jouli
- Motorul puternic de 1550 W asigură cea mai înaltă putere din clasa sa datorită sistemului eficient de disipare a căldurii, prelungind în același timp și durata de exploatare a sculei
- Sistem electronic cu dublă alternanță pentru reglare exactă a puterii în funcție de aplicație
- Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
- Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pe mânerele față și spate
- Mâner adițional care poate fi montat în 3 poziții diferite
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările de dăltuire în materiale sensibile
- Roto-stop și funcție de dăltuire în mai multe poziții
- Indicator luminos depanare
- Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de dăltuire
- Cablu 6 m



	K 750 S
Putere nominală (W)	1550
Turația la mersul în gol (rpm)	300
Energie de impact (EPTA)(J)	11.9
Frecvența percuțiilor (bpm)	2740
Turatie in sarcina (rpm)	240
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	50
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	80
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	150
Sistem de prindere	SDS-Max
Vibrații găurire (m/s²)	9.5
Vibrații daltuire (m/s²)	9.1
Greutate (kg)	8.2
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933398600
Cod EAN	4002395235193

K 545 S | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 5 KG

- Ciocan rotopercutor puternic, de dimensiuni mari, ce dezvoltă o energie de impact maximă de 8,5 Jouli
- Motorul puternic de 1300 wați asigură cea mai înaltă putere din clasa sa datorita sistemului eficient de disipare a căldurii, prelungind în același timp și durata de exploatare a sculei
- Sistem electronic de menținere constantă a vitezei, chiar și sub sarcină
- Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
- Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pe mânerele față și spate
- Mâner adițional care poate fi montat în 3 poziții diferite
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările de dăltuire/găurire în materiale sensibile
- Roto-stop și funcție de dăltuire în mai multe poziții
- Indicator luminos depanare
- Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de dăltuire
- Cablu 6 m



	K 545 S
Putere nominală (W)	1300
Turația la mersul în gol (rpm)	450
Energie de impact (EPTA)(J)	8.5
Frecvența percuțiilor (bpm)	2840
Turatie in sarcina (rpm)	350
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	45
Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	65
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	100
Sistem de prindere	SDS-Max
Vibrații găurire (m/s²)	13
Vibrații daltuire (m/s²)	9
Greutate (kg)	6.7
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933398200
Cod EAN	4002395234073

K 500 S | CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX 5 KG

- Ciocan rotopercutor puternic, de dimensiuni mari, ce dezvoltă o energie de impact maximă de 8,5 Jouli
- Motorul puternic de 1300 wați asigură cea mai înaltă putere din clasa sa datorita sistemului eficient de disipare a căldurii, prelungind în același timp și durata de exploatare a sculei
- Sistem electronic de menținere constantă a vitezei, chiar și sub sarcină
- Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie
- Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pe mânerele față și spate
- Mâner adițional care poate fi montat în 3 poziții diferite
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările de dăltuire în materiale sensibile
- Roto-stop și funcție de dăltuire în mai multe poziții
- Indicator luminos depanare
- Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de dăltuire
- Cablu 6 m



	K 500 S
Putere nominală (W)	1300
Energie de impact (EPTA)(J)	8.5
Frecvența percuțiilor (bpm)	2840
Sistem de prindere	SDS-Max
Vibrații daltuire (m/s²)	11.5
Greutate (kg)	6.3
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933398220
Cod EAN	4002395234059

PCE 3/K | CIOCAN DEMOLATOR SDS-PLUS 3 KG

- Ciocan demolator de dimensiuni mari, puternic, ce dezvoltă o energie de impact de 3,6 Jouli
- Motor de 720 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o performanță de găurire de neegalat
- Sistem electronic cu buton de accelerație
- Cutie de viteze metalică, complet izolată, pentru o stabilitate maximă
- Mânerul frontal este ușor, ergonomic și complet ajustabil, și poate fi fixat în siguranță în cea mai bună poziție în funcție de ughiul de găurire necesar
- Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai puțin obositoare
- Comutator cu funcție de blocare Lock-on pentru mai mult confort în timpul utilizării prelungite
- Variolock (35 poziții) pentru poziționarea unghiului de dăltuire
- Cablu 4 m



	PCE 3/K
Putere nominală (W)	720
Energie de impact (EPTA)(J)	3.6
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 3650
Sistem de prindere	SDS-Plus
Greutate (kg)	3.7
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933384300
Cod EAN	4002395232215

PLH 32 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 3 MODURI, 3 KG

- Ciocan rotopercutor puternic, durabil, cu performanță excelentă în găurirea în beton asigurată de motorul cu cuplu ridicat și de angrenajul ce dezvolta o energie de 3,8 jouli
- Motor de 900 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o performanță de găurire de neegalat
- Sistem electronic cu buton de accelerație
- Echilibru optim și manevrabilitate ușoară datorită mânerului compact în formă de L, prevăzut cu sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale
- Sistem FIXTEC™ de schimbare rapidă a accesoriului cu mandrină fără cheie
- Carcasă rezistentă Heavy Duty din magneziu pentru o poziționare optimă a angrenajelor și o durată de exploatare mai mare
- Cuplaj de siguranță ce protejează atât scula, cât și utilizatorul
- Funcție de oprire a rotopercutorului și Variolock pentru control maxim în timpul lucrărilor fine de dăltuire
- Cablu 4 m



	PLH 32 XE
Putere nominală (W)	900
Energie de impact (EPTA)(J)	3.8
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4500
Turația în sarcină (rpm)	0 - 800
Diametrul max. găurire beton (mm)	32
Diametrul max. găurire oțel (mm)	16
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Sistem de prindere	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Vibrații găurire (m/s²)	22
Vibrații daltuire (m/s²)	20
FIXTEC™	Da
Greutate (kg)	3.6
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933400069
Cod EAN	4002395233342

PLH 28 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 KG

- Cel mai puternic ciocan rotopercutor cu cablu din clasa sa. Ciocan rotopercutor puternic, durabil, cu performanță excelentă în găurirea în beton asigurată de motorul cu cuplu ridicat și de angrenajul ce dezvolta o energie de 4,1 jouli
- Motor de 800 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o performanță de găurire de neegalat
- Nivel scăzut de vibrații de 10.6 m/s² datorită sistemului anti-vibrații dual, din mâner, brevetat
- Echilibru optim și manevrabilitate ușoară datorită mânerului compact în formă de L, prevăzut cu sistem dual anti-vibrații (AVS) brevetat și mâner moale
- Cuplaj de siguranță ce protejează atât scula, cât și utilizatorul
- Funcție de oprire a rotopercutorului și Variolock pentru control maxim în timpul lucrărilor fine de dăltuire
- Versiunea XE este echipată cu adaptor FIXTEC™ pentru schimbare rapidă și mandrină cu cheie de 13 mm
- Cablu cauciucat, rezistent de 4 m
- *în curs de brevetare



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Putere nominală (W)	800	800
Energie de impact (EPTA)(J)	4.1	4.1
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4000	0 - 4000
Turația în sarcină (rpm)	0 - 1000	0 - 1000
Diametrul max. găurire beton (mm)	28	28
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40	40
Sistem de prindere	SDS-Plus	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Vibrații găurire (m/s²)	10.6	10.6
Vibrații daltuire (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nu	Da
Greutate (kg)	3.4	3.6
Furnizat în	Cutie plastic	Cutie plastic
Număr articol	4933446790	4933446800
Cod EAN	4002395005482	4002395005499

PH 30 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI

- Ciocan demolator de dimensiuni mari, puternic, ce dezvoltă o energie de impact de 3,6 Jouli
- Motor de 1030 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o performanță de găurire de neegalat
- Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
- Nivel redus de vibrații datorită designului ergonomic al mânerului principal și al celui lateral
- Mod percuție ușoară pentru găurire în materiale sensibile
- Sistem FIXTEC™ de schimbare rapidă a accesoriului cu mandrină fără cheie
- Cea mai bună durabilitate din clasa sa datorită tehnologiei integrate cu bloc metalic în interiorul cutiei de viteze
- Suport perii rotativ (asigură aceeași putere în ambele sensuri de mișcare)
- Cuplajul de siguranță protejează atât aparatul cât și utilizatorul în cazul blocării burghiului
- Cablu 4 m



	PH 30 POWER X
Putere nominală (W)	1030
Energie de impact (EPTA)(J)	3.6
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 3800
Turația în sarcină (rpm)	0 - 850
Diametrul max. găurire beton (mm)	30
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Sistem de prindere	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Vibrații găurire (m/s²)	22
Vibrații daltuire (m/s²)	14
FIXTEC™	Da
Greutate (kg)	2.9
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933396420
Cod EAN	4002395234967

PH 28 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI

- Ciocan rotopercutor supradimensionat, puternic, ce dezvoltă o energie de impact de 3,4 Jouli
- Motor de 820 wați combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o performanță de găurire de neegalat
- Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
- Nivel redus de vibrații datorită designului ergonomic al mânerului principal și al celui lateral
- Mod percuție ușoară pentru găurire în materiale sensibile
- Cea mai bună durabilitate din clasa sa datorită tehnologiei integrate cu bloc metalic în interiorul angrenajului
- Suport perii rotativ (asigură aceeași putere în ambele sensuri de mișcare)
- Cuplajul de siguranță protejează atât aparatul cât și utilizatorul în cazul blocării burghiului
- Versiunea XE este echipată cu adaptor FIXTEC™ pentru schimbare rapidă și mandrină fără cheie
- Cablu 4 m



	PH 28	PH 28 X
Putere nominală (W)	820	820
Energie de impact (EPTA)(J)	3.4	3.4
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4000	0 - 4000
Turația în sarcină (rpm)	0 - 900	0 - 900
Diametrul max. găurire beton (mm)	28	28
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30	30
Sistem de prindere	SDS-Plus	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm
Vibrații găurire (m/s²)	22	22
Vibrații daltuire (m/s²)	16	16
FIXTEC™	Nu	Da
Greutate (kg)	2.7	2.9
Furnizat în	Cutie plastic	Cutie plastic
Număr articol	4933396396	4933396392
Cod EAN	4002395234936	4002395234943

PH 26 T

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, FIXTEC, 3 MODURI

- Ciocan rotopercutor puternic, durabil și compact pentru aplicații de găurire în zidărie și beton
- Energie de impact de 2,4 J, asigurând o viteză de găurire superioară
- Motorul de 800 W asigură putere pentru cele mai dificile aplicații
- Optimizat pentru găurire 6 - 16 mm
- Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul în cazul blocării burghiului
- Versiunea X este echipată cu adaptor FIXTEC™ și mandrină fără cheie suplimentară
- Cablu 4 m



	PH 26 T	PH 26 TX
Putere nominală (W)	800	800
Energie de impact (EPTA)(J)	2.4	2.4
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4500	0 - 4500
Turația în sarcină (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Diametrul max. găurire beton (mm)	26	26
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30	30
Sistem de prindere	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrații găurire (m/s²)	13.6	13.6
Vibrații daltuire (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nu	Da
Greutate (kg)	2.4	2.6
Furnizat în	Cutie plastic	Cutie plastic
Număr articol	4933464580	4933464579
Cod EAN	4058546225254	4058546225247

COLECTOR PRAF SDS-PLUS.

Număr articol **4932464916**



PFH 26 T | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI

- Ciocan rotopercutor puternic, durabil și compact pentru aplicații de găurire în zidărie și beton
- Energie de impact de 2,4 J, asigurând o viteză de găurire superioară
- Motorul de 800 W asigură putere pentru cele mai dificile aplicații
- Optimizat pentru găurire 6 - 16 mm
- Cuplajul de siguranță protejează utilizatorul în cazul blocării burghiului
- Cablu 4 m



	PFH 26 T
Putere nominală (W)	800
Energie de impact (EPTA)(J)	2.4
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4500
Turația în sarcină (rpm)	0 - 1500
Diametrul max. găurire beton (mm)	26
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Sistem de prindere	SDS-Plus
Vibrații găurire (m/s²)	13.6
FIXTEC™	Nu
Greutate (kg)	2.4
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933464581
Cod EAN	4058546225261

PFH 26 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI

- Cel mai compact și subțire ciocan din clasa sa
- Performanță de neegalat, ce dezvoltă o energie de impact de 2,4 Jouli și 4500 bpm
- Nivel minim de vibrații la găurirea betonului - 13,5 m/s²
- Durabilitate excelentă datorită tehnologiei integrate cu bloc metalic
- Tehnologie inovativă și brevetată de reducere a greutății interne
- Funcție de oprire a percuției - oprește acțiunea de percuție - pentru a putea fi folosit în aplicații de înșurubare sau găurire fără percuție în lemn/metal
- Suport perii rotativ (asigură aceeași putere în ambele sensuri de mișcare)
- Cablu 4 m



	PFH 26
Putere nominală (W)	725
Energie de impact (EPTA)(J)	2.4
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4500
Turația în sarcină (rpm)	0 - 1250
Diametrul max. găurire beton (mm)	26
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Sistem de prindere	SDS-Plus
Vibrații găurire (m/s²)	13.5
FIXTEC™	Nu
Greutate (kg)	2.4
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933428230
Cod EAN	4002395239832

PLH 20 | CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI

- Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 2,0 J şi 1,9 kg
- Motor de 620 waţi combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o performanţă de găurire de neegalat
- Sistemul de răcire al motorului este conceput pentru a dirija praful rezultat în timpul operaţiunii de găurire în plafon departe de utilizator
- Sistem anti-vibraţii (AVS) pentru o utilizare mai confortabilă şi mai puţin obositoare
- Găurire optimizata 5 - 12 mm
- Cuplajul de siguranţă protejează atât utilizatorul cât şi scula în cazul blocării burghiului
- Funcţie de inversare a sensului de rotaţie a axului
- Mâner moale pentru confort
- Cablu 4 m



	PLH 20
Putere nominală (W)	620
Energie de impact (EPTA)(J)	2.0
Frecvenţa percuţiilor (bpm)	0 - 4400
Turatie in sarcina (rpm)	0 - 2700
Diametrul max. găurire beton (mm)	20
Diametrul max. găurire oţel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Sistem de prindere	SDS-Plus
Vibraţii găurire (m/s²)	10.2
FIXTEC™	Nu
Greutate (kg)	1.9
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933408070
Cod EAN	4002395237531

DD 2-160 XE | MAŞINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ PENTRU GĂURIRE USCATĂ, 2 VITEZE

- Motor puternic şi robust ce asigură un cuplu ridicat constant
- Protecţie dublă prin ambreiaje interconectate electronic şi mecanic, pentru a proteja atât utilizatorul cât şi scula
- Construcţie robusta cu carcasă angrenaj metalică
- Manevrare sigură datorita mânerului lateral lung cu AVS şi mânerului posterior în formă de „D”
- Angrenaj cu 2 trepte
- Adaptor M16 FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă a carotei
- Funcţie de percuţie uşoară - când este activată, permite carotei să debiteze mai rapid şi mai uşor
- Pornire lentă prin butonul de accelerare pentru o găurire precisă şi controlată
- Rotor FIXTEC™ Cleanline (accesoriu opţional) cea mai bună soluţie pentru extracţia prafului
- Cablu 4 m
- Se livrează cu adaptor pentru schimbare rapidă pentru carotele diamantate M16, burghiu de centrare SDS-plus (8 x 140 mm)



	DD 2-160 XE
Putere nominală (W)	1500
Turaţia la mersul în gol (rpm)	0 - 1500 / 0 - 3000
Turaţia în sarcină (rpm)	0 - 890 / 0 - 1770
Mod percuţie uşoară (rpm)	24,000 / 48,000
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	162
Moment de înşurubare (Nm)	50
Sistem de prindere	M18 x 2.5
Greutate (kg)	4.2
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933368690
Cod EAN	4002395232505

DD 3-152 | MAŞINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ COMBI, 3 VITEZE

- Motor puternic de 1900 waţi
- Gamă de viteze optimă pentru carote de dimensiuni mari sau mici
- Soft start pentru pornire lentă cu control al vitezei în trepte
- Indicator LED pentru supraîncălzirea motorului
- Cuplaj de siguranţă
- Conectare rapidă – conectare sigură pentru uşurinţă în utilizare şi nivel minim de vibraţii
- Mâner în forma literei L pentru o distribuţie mai bună a greutăţii
- Angrenaj cu 3 trepte
- Cablu de 5 m cu PRCD
- Se livrează cu un conector de extracţie a prafului şi chei de 32 mm şi 41 mm



	DD 3-152
Putere nominală (W)	1900
Turaţia în sarcină (rpm)	550 / 1250 / 2700
Diametrul max. găurire beton (mm)	152
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	202
Sistem de prindere	½" G + 1 ¼" UNC
Greutate (kg)	6.5
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933428000
Cod EAN	4002395239801

DR 152 T | SUPORT PENTRU MAŞINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ DD 3-152

- Bază din aluminiu turnat pentru a facilita transportul
- Unghi de găurire la 45°
- Conectare rapidă – montarea precisă şi rapidă a sculei şi suportului
- Bază compactă - ocupă mai puţin spaţiu pentru lucrări de găurire în spaţii înguste
- 4 şuruburi de reglare rapidă
- Reglaj orizontal şi vertical
- Mâner de transport
- Buton de blocare a maşinii în cea mai înaltă poziţie pentru montarea maşinii şi carotei
- Manivelă de avans în două trepte pentru utilizare cu mâna stângă sau dreaptă
- Talpa vacuum este disponibilă ca accesoriu (4932352676)



	DR 152 T
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	152
Lungimea de bază (mm)	330 x 210
Unghi de capacitate (°)	45
Greutate (kg)	10
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933428020
Cod EAN	4002395239818

DCM 2-350 C | MAŞINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ

- Motor pentru găurire diamantată cu două viteze
- Ambreiaj cu alunecare intern
- Angrenaje triple reductoare
- Funcţie de pornire lentă Soft start
- Protecţie a motorului în sarcină
- Dispozitiv curent rezidual PRCD
- Cap hidraulic integrat
- Cutie întrerupător cu suport dublu
- Se livrează cu cheie fixa deschisa, chei Hex şi curea cu cutie de comutator



	DCM 2-350 C
Putere nominală (W)	2800
Turaţie în gol - treapta 1 (rpm)	300
Turaţie în gol - treapta 2 (rpm)	600
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	350
Sistem de prindere	1 ¼" UNC
Greutate (kg)	9.0
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	40044
Cod EAN	4002395229772

DR 350 T | SUPORT PENTRU MAŞINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ DCM 2-350 C

- Stand pentru maşina de găurit din aluminiu, cu o greutate redusă
- Unghi de înclinare (0 - 45°)
- Afişare a unghiului şi adâncimii de găurire
- Dispozitiv de montare rapidă pe stativ
- Reglaj fin al vitezei de avans
- Nivelă pentru reglaj orizontal şi vertical
- Dispozitiv de centrare a găuririi
- Şuruburi de reglare a nivelului
- Mâner pentru avans ataşabil pe ambele părţi ale instalaţiei
- Mâner şi roţi pentru transport
- Se livrează cu chei hexagonale de 3/16", respectiv 6 mm, cheie fixă de 17 x 19, dispozitiv de montare rapidă, 4 şuruburi M8 x 25 mm, dispozitiv de centrare



	DR 350 T
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	350
Lungimea cursei (mm)	610
Înălţime (mm)	1042
Lungimea de bază (mm)	391 x 523
Unghi de capacitate (°)	45
Greutate (kg)	19.5
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933400600
Cod EAN	4002395234011

DCM 2-250 C | MAŞINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ

- Motor pentru găurire diamantată cu două viteze
- Ambreiaj cu alunecare intern
- Angrenaje triple reductoare
- Funcţie de pornire lentă Soft start
- Protecţie a motorului în sarcină
- Dispozitiv curent rezidual PRCD
- Cap hidraulic integrat
- Cutie întrerupător cu suport dublu
- Se livrează cu cheie fixa deschisa, chei Hex şi curea cu cutie de comutator



	DCM 2-250 C
Putere nominală (W)	2800
Turaţie în gol - treapta 1 (rpm)	450
Turaţie în gol - treapta 2 (rpm)	900
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	250
Sistem de prindere	1 ¼" UNC
Greutate (kg)	9.0
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	40964
Cod EAN	4002395229796



DR 250 TV | SUPORT PENTRU MAŞINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ DCM 2-250 C

- Stand pentru maşina de găurit din aluminiu, cu o greutate redusă
- Unghi de înclinare (0 - 45°)
- Afişare a unghiului şi adâncimii de găurire
- Dispozitiv de montare rapidă pe stativ
- Placă vacuum integrată (posibilitate de utilizare cu sau fără vacuum)
- Reglaj fin al vitezei de avans
- Nivelă pentru reglaj orizontal şi vertical
- Dispozitiv de centrare a găuririi
- Şuruburi de reglare a nivelului
- Mâner pentru avans ataşabil pe ambele părţi ale instalaţiei
- Se livrează cu chei hexagonale de 3/16", respectiv 6 mm, cheie fixă de 17 x 19, dispozitiv de montare rapidă, 4 şuruburi M8 x 25 mm, dispozitiv de centrare, cauciuc de etanşare



	DR 250 TV
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	250
Lungimea cursei (mm)	520
Înălţime (mm)	834
Lungimea de bază (mm)	276 x 467
Unghi de capacitate (°)	45
Greutate (kg)	10.0
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933400590
Cod EAN	4002395234028

ACCESORII SPECIFICE - GĂURIRE UMEDĂ CU CAROTE DIAMANTATE

Descriere	Compatibil cu DD3 152	Compatibil cu DCM2 250C & DCM2 350C	Compatibil cu MXF DCD150	Număr articol	Cod EAN	
Kit fixare. Exclusiv pentru utilizare în beton. Pentru fixarea ancorelor, este necesar un burghiu de Ø 16 mm	✔	✔	✔	4932399731	4002395363827	
Tijă filetată, cheie reglaj, piuliță fluture și 5 ancore M12						
Cheie fixă cu cap deschis 1 $^{3}/_{16}$". Pentru fixarea arborelui motorului în timpul îndepărtării unui burghiu		✔		49964705	045242222766	
Cheie fixă 32 mm. Pentru fixarea arborelui mașinii în timpul îndepărtării unui burghiu	✔			4931428009	4002395844791	
Cheie fixă cu cap deschis 41 mm. Pentru îndepărtarea burghielor de pe arborele motorului	✔	✔		4931428010	4002395844807	
Piuliță Fixtec. Adecvat pentru toate carotele diamantate cu sistem de prindere pe arbore 1 $^{1}/_{4}$". Previne strângerea prea puternică a carotelor pe arborele mașinii. Carotele pot fi eliberate și îndepărtate cu efort minim.	✔	✔		4932352053	4002395367108	
Adaptor de la 1$^{1}/_{4}$" filet interior la $^{1}/_{2}$" filet interior : Pentru a permite conectarea carotelor <50 mm pe axul filetat de 1$^{1}/_{4}$" al mașinii	✔	✔		4932352627	4002395372850	
Element prelungitor 1$^{1}/_{4}$" filet interior / exterior, lungime 300 mm	✔	✔	✔	4932399724	4002395363759	
Element prelungitor 1$^{1}/_{4}$"filet interior/ exterior, lungime 500 mm	✔	✔	✔	4932399725	4002395363766	
Prelungitor telescopic. Bară prelungitoare utilizată pentru fixarea pe sol a standului mașinii de găurit în locul buloanelor de ancorare. Greutate maximă admisă de 500 kg și înălțime reglabilă de la 1,8 la 2,9 m	✔	✔	✔	4932399732	4002395363834	
Pompă de vid VP6. Pentru fixarea standului mașinii de găurit cu carotă diamantată pe suprafețe netede și plane. Capacitate de aspirare: 850 mbar. Presiunea maximă a vidului: 6 m^3/h / 100 l/min. Tensiune nominală: 220-240 V	✔	✔	✔	4932352094	4002395367474	
Placă vacuum. Garnitură din cauciuc de rezervă 4931428665	✔			4932352676	4002395373345	
Rezervor apă WT 10. Rezervor apă fabricat din oțel, cu o capacitate de 10 l, cu strat de acoperire interior și exterior din poliester. Pompă fiabilă din alamă, cu o presiune maximă de 6 bari. Furtun de 2,5 m cu sistem de conectare rapidă ce se potrivește direct cu carota diamantată Milwaukee®	✔	✔	✔	4932399726	4002395363773	
Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 152 T. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 152 mm				4932352677	4002395373352	
Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 152 T				4932352678	4002395373369	
Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 250 TV. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 180 mm			✔	4932399727	4002395363780	
Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 250 TV			✔	4932399729	4002395363803	
Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 350 T. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 300 mm				4932399728	4002395363797	
Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 350 T				4932399730	4002395363810	
Distanțier T = 50 mm. Se montează între standul mașinii de găurit și carotele cu dimensiuni cuprinse între > 250 mm și max. 350 mm. Inclus în standul pentru mașina de găurit DR 350 T		✔		4932399736	4002395363872	
Placă fixare motor cu conectare rapidă. Inclusă în ambele standuri pentru mașini de găurit: DR 250 TV și DR 350 T		✔		4932399733	4002395363841	
Inel colectare apă. Pentru utilizare universală. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 152 mm	✔	✔	✔	4932478073	4058546340063	

SOLUȚIE FIXTEC CU SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI

Descriere	Sistem de prindere	Prindere carotă	Număr articol	Cod EAN	
FIXTEC Clean Liner Rotor (CLR)	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	4932352172	4002395368242	

SOLUȚIE FIXTEC FĂRĂ SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI

Descriere	Sistem de prindere	Prindere carotă	Număr articol	Cod EAN	
Adaptor FIXTEC. Schimbare a sculei în doar câteva secunde. Nu este nevoie de unelte suplimentare	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

TIJĂ DE GHIDARE

Descriere	Număr articol	Cod EAN	
Tijă de ghidare pentru DD2-160. Livrată cu șurub de blocare (4931622432). Necesită cheie imbus (4931616044) și burghiu de centrare SDS-plus (Ø 8 x 160 mm)	4932399173	4002395357802	
Tijă de ghidare pentru DD3-152. Necesită burghiu de centrare SDS-plus (Ø 8 x 110 mm)	4932352679	4002395373376	

AGV 15 DEC | POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1550 W

- Motor puternic de 1550 W PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
- Ajustare fără cheie a adâncimii între 5 - 28 mm
- Deschidere fără cheie pentru schimbarea ușoară și rapidă a pânzei
- Ghidaj de tăiere cu indicarea liniei de trasare pentru prevenirea răsucirii și pentru un control optim în timpul lucrului
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare rapidă și ușoară
- Apărătoarea de praf poate fi montată ușor pe aspiratoarele MILWAUKEE® din clasa M cu ajutorul adaptorului unic cu “sistem click” furnizat împreună cu aspiratorul MILWAUKEE® EMAC
- Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
- Se livrează cu cablu cauciucat de 4 m, dispozitiv colectare praf, disc diamantat DUH 125 mm



	AGV 15-125 XC DEC-SET
Putere nominală (W)	1550
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	28
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.6
Viteză variabilă	Nu
FIXTEC™	Da
Funcție “line-lock-out”	Da
AVS mâner lateral	Da
Furnizat în	Cutie HD
Număr articol	4933448025
Cod EAN	4002395006816

AGV 15 DEG

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1550 W

- Motor puternic de 1500 W tip „PROTECTOR-MOTOR” cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei și pentru performanță maximă în toate aplicațiile
- Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Interfață magnetică, fără scule, pentru utilizare optimă la colțuri și în apropiere de pereți
- Spațiu de depozitare integrat pentru capacul frontal atunci când acesta este îndepărtat pentru utilizare în spații înguste
- Ajustarea flexibilă pe înălțime permite utilizarea completă a segmentelor diamantate pe discul de șlefuire
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare rapidă și ușoară
- Apărătoarea de praf poate fi montată ușor pe aspiratoarele MILWAUKEE® din clasa M cu ajutorul adaptorului unic „sistem click” furnizat împreună cu aspiratorul MILWAUKEE® EMAC
- Design înclinat al mânerului care permite aplicarea unei forțe mai mari în toate pozițiile
- Periile sunt înlocuibile odată ce devin uzate
- Se livrează cu cablu cauciucat de 4 m, mâner, dispozitiv colectare praf, disc diamantat DUH 125 mm



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Putere nominală (W)	1550	1550
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000	2800 - 11,000
Diametru disc (mm)	125	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	28	28
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	2.6	2.6
Viteză variabilă	Nu	Da
FIXTEC™	Da	Da
Funcție “line-lock-out”	Da	Da
Furnizat în	Cutie HD	Cutie HD
Număr articol	4933448035	4933448830
Cod EAN	4002395006830	4002395263424

DISC CUPĂ UNIVERSAL PENTRU APLICAȚII DE ȘLEFUIRE ȘI NIVELARE. CAPACITATE MARE DE ÎNDEPĂRTARE A STRATULUI DE MATERIAL.

Număr articol **4932451186**



AGV 12 DEC | POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1550 W

- Motor puternic de 1500 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Interfață magnetică, fără scule, pentru utilizare optimă la colțuri și în apropiere de pereți
- Spațiu de depozitare integrat pentru capacul frontal atunci când acesta este îndepărtat pentru utilizare în spații înguste
- Ajustarea flexibilă pe înălțime permite utilizarea completă a segmentelor diamantate pe discul de șlefuire
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare rapidă și ușoară
- Apărătoarea de praf poate fi montată ușor pe aspiratoarele MILWAUKEE® din clasa M cu ajutorul adaptorului unic cu “sistem click” furnizat împreună cu aspiratorul MILWAUKEE® EMAC
- Design înclinat al mânerului care permite aplicarea unei forțe mai mari în toate pozițiile
- Periile sunt înlocuibile odată ce devin uzate



	AGV 12-125 X DEG-SET
Putere nominală (W)	1200
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	28
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.4
FIXTEC™	Da
Funcție “line-lock-out”	Da
Tip comutator	Intrerupător Slide lock-on
Furnizat în	Cutie HD
Număr articol	4933448030
Cod EAN	4002395006823

AGV 12 DEC

POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1200 W

- Motor puternic de 1200 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
- Ajustare fără cheie a adâncimii între 5 - 28 mm
- Deschidere fără cheie pentru schimbarea ușoară și rapidă a pânzei
- Ghidaj de tăiere cu indicarea liniei de trasare pentru prevenirea răsucirii și pentru un control optim în timpul lucrului
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare rapidă și ușoară
- Apărătoarea de praf poate fi montată ușor pe aspiratoarele MILWAUKEE® din clasa M cu ajutorul adaptorului unic cu “sistem click” furnizat împreună cu aspiratorul MILWAUKEE® EMAC
- Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
- Se livrează cu cablu cauciucat de 4 m, dispozitiv colectare praf, disc diamantat DUH 125 mm



	AGV 12-125 X DEC-SET
Putere nominală (W)	1200
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	28
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.4
FIXTEC™	Da
Funcție “line-lock-out”	Da
AVS mâner lateral	Da
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
Furnizat în	Cutie HD
Număr articol	4933448020
Cod EAN	4002395006809

DISC DE 125 MM CU SEGMENTE SUDATE CU LASER CU PERFORMANȚĂ EXCEPȚIONALĂ ÎN MATERIALE CA BETON DUR, ÎN PAVAJE SAU MATERIALE DE ZIDĂRIE.

Număr articol **4932399540**



WCS 45 | MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1900 W, 150 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 45 MM)

- Motor puternic de 1900 W
- Limitator de suprasarcină
- Adâncime de tăiere variabilă ajustabilă și lățime de tăiere variabilă
- Mâner TILT-LOK™
- Prindere ușoară
- Racord pentru extracția prafului
- Se livrează cu 2 discuri diamantate, daltă specială, chei



	WCS 45
Putere nominală (W)	1900
Turația la mersul în gol (rpm)	5800
Diametru disc (mm)	150
Lățimea de tăiere (mm)	45
Adâncimea max. de tăiere (mm)	45
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	6.6
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933383350
Cod EAN	4002395229086

WCE 30 | MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1500 W, 125 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 30 MM)

- Motor puternic de 1500 wați
- Ideal pentru instalarea conductelor pentru cabluri electrice
- Componente electronice de înaltă performanță cu protecție în sarcină
- Limitarea curentului pentru o pornire ușoară
- Lățime de debitare ușor de ajustat
- Racord pentru extracția prafului
- Se livrează cu 2 discuri diamantate, daltă specială, chei, adaptor tip baionetă



	WCE 30
Putere nominală (W)	1500
Turația la mersul în gol (rpm)	9500
Diametru disc (mm)	125
Lățimea de tăiere (mm)	26
Adâncimea max. de tăiere (mm)	30
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	4.3
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933383855
Cod EAN	4002395228980

SB 2-35 D | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1010 W

- Motor puternic de 1010 W
- Cuplu ridicat și viteză de lucru scăzută pentru aplicații solicitante
- Viteză variabilă
- Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
- Funcție de oprire a percuției pentru a permite doar funcția de găurire
- Mandrină metalică 16 mm cu cheie
- Cablu 4 m



	SB 2-35 D
Putere nominală (W)	1010
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 800
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1800
Diametrul max. găurire beton (mm)	35
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	40
Diametrul max. găurire oțel (mm)	16
Diametrul max. găurire lemn (mm)	50
Moment de înșurubare (Nm)	57
Deschiderea mandrinei (mm)	16
Greutate (kg)	4.2
Furnizat în	Cutie carton
Număr articol	4933380507
Cod EAN	4002395227280

PD2E 24 R | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1020 W

- Motor puternic de 1020 W
- Sistem electronic de selectare a vitezei și funcție de schimbare a sensului de rotație
- Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai confortabilă
- Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
- Sistem de prindere directă a burghiului ce reduce dimensiunile și greutatea și asigură vizibilitatea în timpul înșurubării
- Cuplaj de siguranță ce protejează utilizatorul
- Mandrină fără cheie 1,5 - 13 mm
- Cablu 4 m



	PD2E 24 R
Putere nominală (W)	1020
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 1000
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 3200
Diametrul max. găurire beton (mm)	22
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	24
Diametrul max. găurire oțel (mm)	16
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Moment de înșurubare (Nm)	60
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Greutate (kg)	3.0
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933419595
Cod EAN	4002395238651

PD2E 24 RS | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1010 W

- Motor puternic de 1010 W
- Sistem electronic de selectare a vitezei și funcție de schimbare a sensului de rotație
- Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai confortabilă
- Angrenaj metalic sincronizat pentru o durabilitate extraordinară
- Sistem de prindere directă a burghiului ce reduce dimensiunile și greutatea și asigură vizibilitatea în timpul înșurubării
- Cuplaj de siguranță ce protejează utilizatorul
- Mandrină fără cheie 1,5 - 13 mm
- Cablu 4 m



	PD2E 24 RS
Putere nominală (W)	1010
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 1450
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 3400
Diametrul max. găurire beton (mm)	20
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	24
Diametrul max. găurire oțel (mm)	16
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Moment de înșurubare (Nm)	54
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Greutate (kg)	3.1
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933380462
Cod EAN	4002395227273

PD2E 22 R | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 850 W

- Motor puternic de 850 W
- Sistem electronic de selectare a vitezei și funcție de schimbare a sensului de rotație
- Sistem anti-vibrații (AVS) și înveliș moale pentru o utilizare mai confortabilă
- Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
- Sistem de prindere directă a burghiului ce reduce dimensiunile și greutatea și asigură vizibilitatea în timpul înșurubării
- Cuplaj de siguranță ce protejează utilizatorul
- Mandrină fără cheie 1,5 - 13 mm
- Cablu 4 m



	PD2E 22 R
Putere nominală (W)	850
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 1000
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 3200
Diametrul max. găurire beton (mm)	20
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	22
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Moment de înșurubare (Nm)	56
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Greutate (kg)	2.9
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933419570
Cod EAN	4002395238613

PD-705 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, 705 W

- Motor puternic și compact ce dezvoltă 705 W
- Design ergonomic și compact cu zone mari de prindere pentru o manevrabilitate excelentă
- Control variabil al vitezei cu funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Funcție de oprire a percuției pentru a permite funcția de găurire
- Mandrină metalică 13 mm fără cheie
- Diametru al gâtului de 43 mm pentru utilizare pe standul de găurit
- Cablu 4 m



	PD-705
Putere nominală (W)	705
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 3000
Diametrul max. găurire beton (mm)	15
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	16
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Moment de înșurubare (Nm)	15
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Greutate (kg)	1.9
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933431955
Cod EAN	4002395243914

PDE 16 RP | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W

- Design compact și ergonomic ce asigură o manevrabilitate excelentă
- Grup de angrenare planetar pentru aplicații ce necesită viteză redusă și cuplu ridicat
- Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru cea mai mare durabilitate și stabilitate
- Sistem electronic: funcție de preselecție a vitezei pentru o găurire optimă
- Funcție de oprire a percuției pentru a permite funcția de găurire
- Cablu 4 m



	PDE 16 RP
Putere nominală (W)	630
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 950
Diametrul max. găurire beton (mm)	16
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	20
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Moment de înșurubare (Nm)	59
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Greutate (kg)	2.0
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933409206
Cod EAN	4002395235339

PDE 13 RX | MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W

- Design compact și ergonomic ce asigură o manevrabilitate excelentă
- Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru cea mai mare durabilitate și stabilitate
- Sistem electronic: funcție de preselecție a vitezei pentru o găurire optimă
- Funcție de oprire a percuției pentru a permite funcția de găurire
- Mandrină fără cheie 1,5 - 13 mm cu un singur manșon
- Acces ușor la periile de carbon și înlocuirea acestora prin îndepărtarea mânerului
- Cablu 4 m



	PDE 13 RX
Putere nominală (W)	630
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2900
Diametrul max. găurire beton (mm)	15
Diametrul max. găurire zidărie (mm)	18
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Moment de înșurubare (Nm)	21
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Greutate (kg)	1.8
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933409200
Cod EAN	4002395235322

B2E 16 RLD | MAȘINĂ DE GĂURIT CU 2 VITEZE, 900 W

- Motor puternic de 900 W
- Cuplu ridicat și viteză de lucru scăzută pentru aplicații solicitante
- Selectare viteză variabilă
- Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
- Mandrină metalică 16 mm cu cheie
- Cablu 4 m



	B2E 16 RLD
Putere nominală (W)	900
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 750
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 1600
Diametrul max. găurire oțel (mm)	16
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Moment de înșurubare (Nm)	88
Deschiderea mandrinei (mm)	16
Sistem de prindere	M18 x 2.5
Greutate (kg)	4.2
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933380482
Cod EAN	4002395227198

HD2E 13 R | MAŞINĂ DE GĂURIT CU 2 VITEZE, 705 W

- Motor puternic şi compact ce dezvoltă 705 W
- Sistem electronic de selectare a vitezei şi funcţie de schimbare a sensului de rotaţie
- Angrenaj metalic pentru o durabilitate extraordinară
- Mandrină metalică 13 mm fără cheie
- Mâner cu design moale, ergonomic pentru o manevrare confortabilă
- Cablu 4 m



	HD2E 13 R
Putere nominală (W)	705
Turaţie în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 1050
Turaţie în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 2200
Diametrul max. găurire oţel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Moment de înşurubare (Nm)	60
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Sistem de prindere	½˝ x 20
Greutate (kg)	2.7
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933390186
Cod EAN	4002395231454

HDE 13 RQX | MAŞINĂ DE GĂURIT 950 W

- Motor puternic şi compact ce dezvoltă 950 W
- Viteză variabilă
- Performanţă ridicată la utilizarea la viteză mică şi cuplu ridicat
- Mandrină din metal, fără cheie, cu un singur manşon
- Funcţie automată de blocare a axului
- Funcţie de schimbare a sensului de rotaţie a axului
- Cablu 4 m, QUIK-LOK™



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Putere nominală (W)	950	950
Turaţia la mersul în gol (rpm)	0 - 850	0 - 850
Diametrul max. găurire oţel (mm)	13	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	38	38
Moment de înşurubare (Nm)	94	94
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13
Sistem de prindere	½˝ x 20	½˝ x 20
Greutate (kg)	2.0	2.0
Furnizat în	Fără cutie	Cutie plastic
Număr articol	030250	4933428550
Cod EAN	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD | MAŞINĂ DE GĂURIT 825 W

- Motor puternic şi compact ce dezvoltă 825 W
- Viteză variabilă
- Performanţă ridicată la utilizarea la viteză mică şi cuplu ridicat
- Mandrină cu cheie 1,5 - 13 mm
- Funcţie de schimbare a sensului de rotaţie a axului
- Cablu 4 m, QUIK-LOK™



	HDE 13 RQD
Putere nominală (W)	825
Turaţia la mersul în gol (rpm)	0 - 500
Diametrul max. găurire oţel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	38
Moment de înşurubare (Nm)	101
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Sistem de prindere	½˝ x 20
Greutate (kg)	3.2
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	110750
Cod EAN	4002395229659

DE 13 RP | MAŞINĂ DE GĂURIT 630 W

- Motor puternic şi compact ce dezvoltă 630 W
- Sistem electronic: funcţie de preselecţie a vitezei pentru o găurire optimă
- Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru o durabilitate şi o stabilitate mai mare
- Grup angrenare planetar pentru aplicaţii ce necesită viteză redusă şi cuplu ridicat
- Mandrină metalică, fără cheie (1,5-13 mm)
- Funcţie de schimbare a sensului de rotaţie
- Acces uşor la periile de carbon şi înlocuirea acestora prin îndepărtarea mânerului
- Cablu 4 m



	DE 13 RP
Putere nominală (W)	630
Turaţia la mersul în gol (rpm)	0 - 950
Diametrul max. găurire oţel (mm)	13
Diametrul max. găurire lemn (mm)	40
Moment de înşurubare (Nm)	59
Deschiderea mandrinei (mm)	13
Sistem de prindere	½˝ x 20
Greutate (kg)	2.1
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933409194
Cod EAN	4002395235346

TKSE 2500 Q | MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT PENTRU GIPS CARTON

- Carcasă angrenaj metalică pentru o poziţionare exactă a rulmenţilor şi roţilor dinţate
- Ambreiaj silenţios
- Limitator de adâncime foarte uşor de îndepărtat
- Mâner moale
- Se livrează cu clemă pentru curea, set chei tubulare - 6/8/10 mm (49-66-3004) şi cablu QUIK-LOK™ 4 m



	TKSE 2500 Q
Putere nominală (W)	725
Turaţia la mersul în gol (rpm)	0 - 2500
Şuruburi pentru lemn până la (mm)	6
Moment de înşurubare (Nm)	25
Sistem de prindere	¼˝ Hex
Greutate (kg)	1.4
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	679050
Cod EAN	4002395229710

DWSE 4000 Q | MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT PENTRU GIPS-CARTON

- Angrenaj metalic pentru o poziţionare exactă a rulmenţilor şi roţilor dinţate
- Ambreiaj silenţios
- Limitator de adâncime foarte uşor de îndepărtat
- Prindere uşoară
- Se livrează cu suport pentru biţi Phillips nr. 2, clemă pentru curea şi cablu QUIK-LOK™ de 4 m



	DWSE 4000 Q
Putere nominală (W)	725
Turaţia la mersul în gol (rpm)	0 - 4000
Şuruburi pentru lemn până la (mm)	4.8
Moment de înşurubare (Nm)	20
Sistem de prindere	¼˝ Hex
Greutate (kg)	1.3
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	674350
Cod EAN	4002395229680

IPWE 400 R | MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT ½˝

- Angrenaj metalic pentru o poziţionare exactă a rulmenţilor şi roţilor dinţate
- Cuplu ridicat de 400 Nm
- Mâner cu design moale, ergonomic
- Viteză variabilă, reversibilă
- Se livrează cu cablu de 4 m



	IPWE 400 R
Putere nominală (W)	725
Turaţia la mersul în gol (rpm)	0 - 1700
Rată de impact (ipm)	1000 - 2600
Cuplu maxim (Nm)	400
Diametrul maxim al şurubului	M20
Sistem de prindere	½˝ pătrat
Greutate (kg)	2.7
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933451524
Cod EAN	4002395143511

IPWE 520 R | MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT ¾˝

- Angrenaj metalic pentru o poziţionare exactă a rulmenţilor şi roţilor dinţate
- Cuplu ridicat de 520 Nm
- Mâner cu design moale, ergonomic
- Viteză variabilă, reversibilă
- Se livrează cu cablu de 4 m



	IPWE 520 R
Putere nominală (W)	725
Turaţia la mersul în gol (rpm)	0 - 1700
Rată de impact (ipm)	1000 - 2500
Cuplu maxim (Nm)	520
Diametrul maxim al şurubului	M24
Sistem de prindere	¾˝ pătrat
Greutate (kg)	2.8
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933451525
Cod EAN	4002395143528

METAL



AGVM 26 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ

- Cuplajul de siguranță B-Guard protejează atât utilizatorul cât și mașina de efectul de recul
- Motor puternic de 2600 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor dezechilibrate
- Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru o utilizare mai confortabilă și o solicitare mai redusă a încheieturilor utilizatorului
- Cel mai redus nivel de vibrații din clasa sa, cu doar 2,5 m/s²
- Mâner principal rotativ, cu 7 poziții de reglaj
- Piuliță cu flanșă FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară, fără cheie, a discurilor
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Putere nominală (W)	2600	2600
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600
Diametru disc (mm)	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	68	68
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	5.8	5.8
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Nu
Sistem de autoechilibrare	Da	Da
Mâner antivibrații	Da	Da
Mâner principal rotativ	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933402365	4933402495
Cod EAN	4002395234271	4002395234394

AGV 26 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 2600 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor dezechilibrate
- Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru o utilizare mai confortabilă și o solicitare mai redusă a încheieturilor utilizatorului
- Cel mai redus nivel de vibrații din clasa sa, cu doar 2,5 m/s²
- Mâner principal rotativ, cu 7 poziții de reglaj
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Putere nominală (W)	2600	2600
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600
Diametru disc (mm)	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	68	68
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	5.5	5.5
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Nu
Sistem de autoechilibrare	Da	Da
Mâner antivibrații	Da	Da
Mâner principal rotativ	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933402360	4933402490
Cod EAN	4002395234257	4002395234356

AGVM 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ

- Cuplajul de siguranță B-Guard protejează atât utilizatorul cât și mașina de efectul de recul
- Motor puternic de 2400 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor dezechilibrate
- Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru o utilizare mai confortabilă și o solicitare mai redusă a încheieturilor utilizatorului
- Cel mai redus nivel de vibrații din clasa sa, cu doar 2,5 m/s²
- Mâner principal rotativ, cu 7 poziții de reglaj
- Piuliță cu flanșă FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară, fără cheie, a discurilor
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Putere nominală (W)	2400	2400
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600
Diametru disc (mm)	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	68	68
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	5.8	5.8
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Nu
Sistem de autoechilibrare	Da	Da
Mâner antivibrații	Da	Da
Mâner principal rotativ	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933402340	4933402475
Cod EAN	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU SISTEM FRÂNARE RAPIDĂ, AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ ȘI MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motorul mai puternic de 2400 W și greutatea de 5.9 kg asigură o creștere a duratei de viață și performanțe deosebite pentru orice utilizări
- Sistem de frânare RAPIDSTOP™ oprește accesoriile cu până la 50% mai rapid decât șlefuitoarele fără funcția de frânare
- Sistem de siguranță pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului de "lovire"
- Echiparea cu AVS a carcasei motorului, cu mâner principal rotativ și AVS suplimentar pentru mânerul lateral- pentru o manipulare mai ușoară și mai puțină presiune asupra părților componente
- Blocarea alimentării pentru a preveni pornirea automată în caz de întrerupere/repornire a curentului
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului
- Pornire înceată pentru ușurarea acesteia
- Piuliță cu flanșă FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară, fără cheie, a discurilor
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă fără cheie pentru o ajustare rapidă și ușoară
- Acces cu protecție pentru acces facil la perii și service rapid al acestora
- Protecție supraîncarcare pentru prevenirea supraîncălzirii

RAPID STOP



	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Putere nominală (W)	2400	2400	2400
Turația la mersul în gol (rpm)	6500	6500	6500
Diametru disc (mm)	230	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	68	68	68
Timp de frânare (s)	< 3	< 3	< 3
Dimensiune ax	M14	M14	M14
Greutate (kg)	5.9	5.9	5.9
Frână	Da	Da	Da
Tip comutator	Intrerupător Trigger lock-on	Intrerupător Deadman	Intrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Da
Mâner antivibrații	Da	Da	Da
AVS mâner lateral	Da	Da	Da
Mâner principal rotativ	Da	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Cutie plastic
Număr articol	4933471464	4933471463	4933471465
Cod EAN	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ

- Motor puternic de 2400 W cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată mai mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate aplicațiile
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
- Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Design extrem de compact, cu o lungime totală de 485 mm și o greutate de 5,4 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
- Mânere laterale anti-vibrații cu 2 poziții pentru un nivel mai scăzut de vibrații și o utilizare mai confortabilă
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Trape externe pentru periile colectoare pentru a facilita accesul pentru lucrările de întreținere
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Putere nominală (W)	2400	2400
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600
Diametru disc (mm)	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	68	68
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	5.4	5.4
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu
Întrerupător Deadman	Nu	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da
AVS mâner lateral	Da	Da
Mâner principal rotativ	Nu	Nu
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933451413	4933451414
Cod EAN	4002395161683	4002395161690

AGV 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 2400 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor dezechilibrate
- Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru o utilizare mai confortabilă și o solicitare mai redusă a încheieturilor utilizatorului
- Cel mai redus nivel de vibrații din clasa sa, cu doar 2,5 m/s²
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Putere nominală (W)	2400	2400	2400
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600	6600
Diametru disc (mm)	230	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	68	68	68
Dimensiune ax	M 14	M 14	M 14
Greutate (kg)	5.5	5.5	5.5
Frână	Nu	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Paddle (Deadman)
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Nu
Sistem de autoechilibrare	Da	Da	Da
Mâner antivibrații	Da	Da	Da
Mâner principal rotativ	Nu	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933402335	4933402330	4933402520
Cod EAN	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W

- Motor puternic de 2400 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Carcasă a motorului cu design ergonomic pentru cel mai bun confort în utilizare
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
- Cablu cauciucat de 4 m



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Putere nominală (W)	2400	2400
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600
Diametru disc (mm)	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	68	68
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	5.3	5.3
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Nu
Sistem de autoechilibrare	Nu	Nu
Mâner antivibrații	Nu	Nu
Mâner principal rotativ	Nu	Nu
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933402325	4933402450
Cod EAN	4002395234219	4002395234325

AGV 22 | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 2200 W cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate aplicațiile
- Design extrem de compact, cu o lungime totală de 485 mm și o greutate de 5,4 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Mâner lateral anti-vibrații cu 2 poziții pentru un nivel mai scăzut de vibrații și o utilizare mai confortabilă
- Trape externe pentru periile colectoare pentru a facilita accesul pentru lucrările de întreținere
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Putere nominală (W)	2200	2200	2200
Turația la mersul în gol (rpm)	8500	6600	6600
Diametru disc (mm)	180	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	43	68	68
Dimensiune ax	M 14	M 14	M 14
Greutate (kg)	5.3	5.4	5.4
Frână	Nu	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Nu
Sistem de autoechilibrare	Nu	Nu	Nu
AVS mâner lateral	Da	Da	Da
Mâner principal rotativ	Nu	Nu	Nu
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933431820	4933431850	4933431860
Cod EAN	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22 | POLIZOR UNGHIULAR 180 MM/230 MM 2200 W

- Motor puternic de 2200 W cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate aplicațiile
- Design extrem de compact, cu o lungime totală de 485 mm și o greutate de 5,2 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
- Aparătoare cu rezistență la rupere, cu schimbare cu cheie
- Trape externe pentru periile colectoare pentru a facilita accesul pentru lucrările de întreținere



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Putere nominală (W)	2200	2200
Turația la mersul în gol (rpm)	8500	6600
Diametru disc (mm)	180	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	43	68
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	5.1	5.2
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Deadman	Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Nu	Nu
Sistem de autoechilibrare	Nu	Nu
AVS mâner lateral	Nu	Nu
Mâner principal rotativ	Nu	Nu
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933431830	4933433630
Cod EAN	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX | POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2100 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 2100 W tip "PROTECTOR-MOTOR" cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Sistem de autoechilibrare pentru a reduce vibrațiile discurilor dezechilibrate
- Carcasa motorului și mânerul lateral sunt dotate cu sistem AVS pentru o utilizare mai confortabila și o solicitare mai redusă a încheieturilor utilizatorului
- Reglare a mânerului principal în 7 poziții
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Piuliță cu flanșă FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară, fără cheie, a discurilor
- Aparătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Putere nominală (W)	2100	2100
Turația la mersul în gol (rpm)	6600	6600
Diametru disc (mm)	230	230
Adâncimea max. de tăiere (mm)	68	68
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	5.5	5.5
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Nu
Sistem de autoechilibrare	Da	Da
Mâner antivibrații	Da	Da
Mâner principal rotativ	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933402304	4933402525
Cod EAN	4002395234158	4002395234424

AGV 17

POLIZOR UNGHIULAR 1750 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 1750 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Sistem electronic digital ce asigură o putere constantă și o pornire lentă pentru o demarare lină
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Protecție termică la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
- Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
- Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Aparătoare de protecție rezistentă, care nu necesită unelte, pentru o reglare rapidă și pentru cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Putere nominală (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Turația la mersul în gol (rpm)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Diametru disc (mm)	125	125	125	150	180
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33	33	33	45	58
Dimensiune ax	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Greutate (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Viteză variabilă	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
Frână	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Trigger lock-on	Întrerupător Deadman	Întrerupător Deadman	Întrerupător Deadman
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da	Da	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Da	Da	Da
AVS mâner lateral	Da	Da	Da	Da	Da
Sistem de autoechilibrare	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
Cod EAN	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

AGV 17 INOX | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1750 W INOX CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 1750 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- 7 trepte de viteză variabilă între 2000 - 7600 RPM pentru rezultate optime pe oțel inoxidabil
- Sistem electronic digital ce asigură o putere constantă și o pornire lentă pentru o demarare lină
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Protecție termică la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
- Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
- Piuliță FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Aparătoare de protecție rezistentă, care nu necesită unelte, pentru o reglare rapidă și pentru cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGV 17-125 INOX
Putere nominală (W)	1750
Turația la mersul în gol (rpm)	2000 - 7600
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.8
Viteză variabilă	Da
Frână	Nu
Tip comutator	Întrerupător Trigger lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da
Funcție "line-lock-out"	Da
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933449870
Cod EAN	4002395247912

AGV 15 | POLIZOR UNGHIULAR 125/150 MM 1550 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 1550 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
- Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
- Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea pânzei fără cheie
- Aparătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită unelte pentru o reglare rapidă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Putere nominală (W)	1550	1550	1550
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000	2800 - 11,000	9000
Diametru disc (mm)	125	125	150
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33	33	44
Dimensiune ax	M 14	M 14	M 14
Greutate (kg)	2.6	2.6	2.6
Viteză variabilă	Nu	Da	Nu
Frână	Nu	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on	Întrerupător Slide lock-on	Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™	Da	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Da
Sistem de autoechilibrare	Nu	Nu	Nu
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933428120	4933428127	4933433250
Cod EAN	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13 | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI SCHIMBĂTOR LATERAL

- Motor puternic de 1250 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Design foarte compact și subțire pentru o manevrare confortabilă
- 6 trepte de viteză variabilă între 2800 - 11.500 RPM pentru utilizare cu diferite materiale
- Sistem permanent electronic ce asigură o viteză constantă sub sarcină
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
- Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
- Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Aparătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită unelte pentru o reglare rapidă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
- Cutie de viteze rotativă la 90°
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGV 13-125 XE
Putere nominală (W)	1250
Turația la mersul în gol (rpm)	2,800 - 11,500
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.4
Viteză variabilă	Da
Frână	Nu
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™	Da
Funcție "line-lock-out"	Da
AVS mâner lateral	Da
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933451218
Cod EAN	4002395260850

AGV 13 XSPDEB | POLIZOR UNGHIULAR DE 1250 W CU FRÂNARE RAPIDĂ ȘI MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- PROTECTOR-MOTOR puternic, de 1250W, cu stator acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a înfășurării pentru o durată de exploatare mare a sculei
- Sistemul de frânare RAPIDSTOP™: oprește discul cu 50% mai repede decât în cazul polizoarelor fără funcție de frânare
- Cel mai compact design de la MILWAUKEE®, cu un corp de numai 160mm pentru o manevrare confortabilă
- Sistem de pornire lentă pentru o pornire ușoară
- Funcție Line lock out ce previne pornirea accidentală după o întreruperea și revenirea alimentării
- Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
- Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
- Piuliță FIXTEC™ pentru înlocuirea discului fără cheie
- Aparătoare rezistentă la rupere și reglabilă rapid, fără cheie
- Mâner lateral antivibrații pentru confortul utilizatorului



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Putere nominală (W)	1250	1250
Turația la mersul în gol (rpm)	12,000	12,000
Diametru disc (mm)	125	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33	33
Dimensiune ax	M14	M14
Greutate (kg)	2.5	2.5
Frână	Da	Da
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)	Întrerupător Paddle (Deadman)
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da
Mâner antivibrații	Da	Da
Funcții anti-recul	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Cutie plastic
Număr articol	4933464998	4933471194
Cod EAN	4058546229436	4058546288228

AGV 13 XSPDE | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 1250 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Cel mai compact design cu o lungime de numai 160 mm pentru o manevrare confortabilă
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Protecție la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
- Cuplaj de siguranță pentru a proteja utilizatorul de efectul de recul
- Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită unelte pentru o reglare rapidă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului



	AGV 13-125 XSPDE
Putere nominală (W)	1250
Turația la mersul în gol (rpm)	12,000
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.5
Frână	Nu
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™	Da
Funcție "line-lock-out"	Da
AVS mâner lateral	Da
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933451578
Cod EAN	4002395140794

AG 13 XSPD | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W

- Motor puternic de 1250 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Cel mai compact design cu o lungime de numai 160 mm pentru o manevrare confortabilă
- Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită unelte pentru o reglare rapidă
- Cablu cauciucat de 4 m



	AG 13-125 XSPD
Putere nominală (W)	1250
Turația la mersul în gol (rpm)	12,000
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	28
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.3
Frână	Nu
Tip comutator	Întrerupător Paddle (Deadman)
FIXTEC™	Da
Funcție "line-lock-out"	Nu
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933451577
Cod EAN	4002395140787

AGV 12 | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 1200 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Compact si subtire pentru o manevrare confortabila
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Protecție la suprasarcină
- Cuplaj de siguranta ce protejeaza utilizatorul si reduce efectul de recul
- Sistem inovativ integrat FIXTEC™ pentru schimbarea panzei fara cheie
- Apărătoare cu montare rapidă, rezistenta la socuri
- Maner conceput pentru a atenua vibratiile resimtite de utilizator
- Cablu cauciucat, 4m



	AGV 12-125 X
Putere nominală (W)	1200
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.4
Frână	Nu
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
FIXTEC™	Da
Funcție "line-lock-out"	Da
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933428085
Cod EAN	4002395239597

AGV 10 EK | POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1000 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII

- Motor puternic de 1000 W pentru o performanță superioară în toate aplicațiile
- Design extrem de compact, cu o lungime totală de 276 mm și o greutate de 2,2 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru oboseală redusă a utilizatorului
- Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită unelte pentru o reglare rapidă
- Comutator culisant pentru o pornire ușoară, chiar și atunci când purtați mănuși
- Cablu 4 m



	AGV 10-125 EK
Putere nominală (W)	1000
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.2
Frână	Nu
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933451222
Cod EAN	4002395260898

AG 10 EK | POLIZOR UNGHIULAR 115 MM/125 MM 1000 W

- Motor puternic de 1000 W pentru o performanță superioară în toate aplicațiile
- Design extrem de compact, cu o lungime totală de 276 mm și o greutate de 2,1 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită unelte pentru o reglare rapidă
- Comutator culisant pentru o pornire ușoară, chiar și atunci când purtați mănuși
- Cablu 4 m



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Putere nominală (W)	1000	1000
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000	11,000
Diametru disc (mm)	115	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	28	33
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	2.1	2.1
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on	Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933451219	4933451220
Cod EAN	4002395260867	4002395260874

AG 9 | POLIZOR UNGHIULAR 850 W

- Motor puternic de 850 W tip PROTECTOR-MOTOR cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Ușor, subțire și compact: un polizor unghiular versatil, potrivit pentru utilizare universală
- Noul pachet digital electronic asigură o viteză constantă, o pornire ușoară, previne suprasolicitarea motorului și limitează viteza de mers în gol a sculei
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat si pentru o adâncime de debitare optimizată
- Cutie de viteze din aliaj de magneziu turnat
- Rulmenți și comutator protejate împotriva prafului
- Eficiența sistemului de ventilație previne încălzirea motorului chiar și în condiții grele
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a discului
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
- Cablu cauciucat de 4 m



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Putere nominală (W)	850	850
Turația la mersul în gol (rpm)	10,000	2700 - 10,000
Diametru disc (mm)	115	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33	33
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	1.8	1.8
Viteză variabilă	Nu	Da
Frână	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on	Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4933403200	4933403206
Cod EAN	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK | POLIZOR UNGHIULAR 800 W

- Motor puternic de 800 wați pentru diferite utilizări, cântărind numai 2,0 kg, pentru o utilizare confortabilă de-a lungul unor perioade prelungite de timp
- Design foarte compact și subțire al corpului, cu o lungime de numai 194 mm, pentru o manevrare confortabilă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Angrenaje rezistente din oțel pentru o durată de exploatare îndelungată
- Fante de admisie aer protejate pentru o răcire îmbunătățită
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de prelucrat, pentru o adâncime de debitare optimizată și pentru acces în spații înguste
- Apărătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită unelte pentru o reglare rapidă
- Cablu 4 m



	AG 800-125 EK
Putere nominală (W)	800
Turația la mersul în gol (rpm)	11,500
Diametru disc (mm)	125
Adâncimea max. de tăiere (mm)	33
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.0
Frână	Nu
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933451213
Cod EAN	4002395260805

AG 800 E | POLIZOR UNGHIULAR 800 W

- Motor puternic de 800 wați pentru diferite utilizări, cântărind numai 2,0 kg, pentru o utilizare confortabilă de-a lungul unor perioade prelungite de timp
- Design foarte compact și subțire al corpului, cu o lungime de numai 194 mm, pentru o manevrare confortabilă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Angrenaje rezistente din oțel pentru o durată de exploatare îndelungată
- Fante de admisie aer protejate pentru o răcire îmbunătățită
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de prelucrat, pentru o adâncime de debitare optimizată și pentru acces în spații înguste



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Putere nominală (W)	800	800	800
Turația la mersul în gol (rpm)	11,500	11,500	11,500
Diametru disc (mm)	115	125	115
Adâncimea max. de tăiere (mm)	28	33	28
Dimensiune ax	M 14	M 14	M 14
Greutate (kg)	2.0	2.0	2.0
Frână	Nu	Nu	Nu
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on	Întrerupător Slide lock-on	Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Da
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Cutie plastic
Număr articol	4933451210	4933451211	4933451281
Cod EAN	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C | POLIZOR/ŞLEFUITOR 1500 W

- Motor puternic de 1500 W tip „PROTECTOR-MOTOR” cu rotor acoperit cu rășină epoxidică și protecție Heavy Duty a bobinajului pentru o durată de exploatare mai mare a sculei
- Conceput pentru a asigura o viteză optimă pentru discurile de șlefuire lamelare
- Sistem permanent electronic ce asigură o viteză constantă sub sarcină
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Funcție Line Lock Out ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Protecție a motorului la suprasarcină
- Aparătoare de protecție rezistentă cu eliberare rapidă, care nu necesită unelte pentru o reglare rapidă
- Filtru din sită metalică
- Cablu cauciucat de 4 m



	AGS 15-125 C
Putere nominală (W)	1500
Turația la mersul în gol (rpm)	7600
Diametru disc (mm)	125
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.4
Frână	Nu
Tip comutator	Întrerupător Slide lock-on
Piuliță cu flanșă FIXTEC™	Nu
Funcție “line-lock-out”	Da
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933407480
Cod EAN	4002395236015

AS 12 E | MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU TURAȚIE VARIABILĂ 1200 W

- Motor cu cuplu ridicat și viteză optimă de șlefuire
- Design ergonomic pentru perioade lungi de muncă
- Selectarea vitezei optime în funcție de materialul prelucrat
- Protecție termică la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
- Se livrează cu sistem de protecție a mâinii, placă suport și cablu de 4 m



	AS 12 E
Putere nominală (W)	1200
Turația la mersul în gol (rpm)	1800 - 4800
Diametru disc (mm)	125
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.5
Viteză variabilă	Da
Funcție “line-lock-out”	Da
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933383940
Cod EAN	4002395229390

AP 14-2 200 E | MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1450 W

- Motor puternic de 1450 wați pentru o lustruire de înaltă performanță
- Mecanism de acționare superior cu un cuplu ridicat care menține viteza sub sarcină
- Viteză variabilă între 490 - 2100 RPM pentru toate operațiile
- 7 setări de viteză pentru o alegere precisă a turației
- Protecție termică la suprasarcină pentru prevenirea supraîncălzirii
- Mod unic de prindere “cu degetul” pentru o poziție de lucru confortabilă, mai ales în cazul utilizării în poziție verticală
- Butonul protejat de blocare a axului asigură împotriva utilizării accidentale
- Funcție Lock-on de fixare în poziția Pornit
- Placă suport flexibilă și moale cu sistem de prindere cu scai pentru evitare zgârieturilor pe suprafețele vopsite
- Cablu PUR de 6 m pentru prevenirea lăsării de urme pe vopsea și pentru a-i permite utilizatorului să lucreze cu ușurință în jurul întregii mașini



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Putere nominală (W)	1450	1450
Turația la mersul în gol (rpm)	490 - 2100	490 - 2100
Diametru disc (mm)	200	200
Dimensiune ax	M 14	M 14
Greutate (kg)	2.3	2.3
Viteză variabilă	Da	Da
Funcție “line-lock-out”	Da	Da
Funcție Soft start	Da	Da
Echipare standard	Mâner lateral, placă suport flexibilă	Mâner lateral, placă suport flexibilă, burete pentru lustruit moale și dur, suport din blană de miel, compus pentru șlefuire și finisare, lavetă
Furnizat în	Fără cutie	Cutie HD
Număr articol	4933432800	4933432795
Cod EAN	4002395001156	4002395004348

AP 12 E | MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1200 W

- Motor puternic de 1200 wați
- Design ergonomic pentru perioade lungi de muncă
- Pinion special pentru un cuplu ridicat al axului și viteză de lustruire ideală
- Selector viteză variabilă pentru o viteză ideală
- Protecție supraîncălzire
- Limitare a turației la mersul în gol
- Cablu 6 m



	AP 12 E
Putere nominală (W)	1200
Turația la mersul în gol (rpm)	900 - 2500
Diametru disc (mm)	150
Dimensiune ax	M 14
Greutate (kg)	2.2
Viteză variabilă	Da
Funcție “line-lock-out”	Da
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933383925
Cod EAN	4002395229406

DGL 34 | POLIZOR DREPT DE MARE TURAȚIE, PRINDERE CU 2 MÂINI

- Ax lung pentru acces ușor în spațiile greu accesibile
- Angrenaj metalic de precizie cu rotație mare cu lăcaș dublu pentru rulmenții axului
- Viteză extrem de ridicată de 34.000 rpm
- Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
- Raport optim greutate-performanță
- Se livrează cu cheie SW 17 / SW 15, cablu 4 m, bucșă elastică de 6 mm



	DGL 34
Putere nominală (W)	500
Turația la mersul în gol (rpm)	34,000
Diametrul max. corp abraziv (mm)	40
Diametrul max. tijă abrazivă (mm)	25
Dimensiunea bucșei (mm)	6
Greutate (kg)	1.8
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933385110
Cod EAN	4002395230020

DGL 30 E | POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU 2 MÂINI

- Ax lung pentru acces ușor în spațiile greu accesibile
- Funcție Soft start de pornire lentă electronică
- Control electronic al vitezei
- Viteză extrem de ridicată de 30.000 rpm
- Angrenaj metalic de precizie cu rotație mare cu lăcaș dublu pentru rulmenții axului
- Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
- Se livrează cu cheie SW 17 / SW 15, cablu 4 m, bucșă elastică de 6 mm



	DGL 30 E
Putere nominală (W)	600
Turația la mersul în gol (rpm)	10,000 - 30,000
Diametrul max. corp abraziv (mm)	40
Diametrul max. tijă abrazivă (mm)	20
Dimensiunea bucșei (mm)	6
Greutate (kg)	1.9
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933385120
Cod EAN	4002395230037

DG 30 E | POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU O MÂNĂ

- Design scurt, compact pentru manevrare ușoară
- Funcție Soft start de pornire lentă electronică
- Control electronic al vitezei
- Angrenaj metalic de precizie cu rotație mare cu lăcaș dublu pentru rulmenții axului
- Perii din carbon cu întrerupere automată a alimentării
- Comutator ergonomic
- Adecvat și pentru folosirea staționară pe standuri de găurit sau pe sisteme cu diametru de prindere pe stand de 43 mm
- Se livrează cu cheie SW 17 / SW 15, cablu 4 m, bucșă elastică de 6 mm



	DG 30 E
Putere nominală (W)	500
Turația la mersul în gol (rpm)	10,000 - 30,000
Diametrul max. corp abraziv (mm)	40
Diametrul max. tijă abrazivă (mm)	20
Dimensiunea bucșei (mm)	6
Greutate (kg)	1.3
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933385100
Cod EAN	4002395230013

DG 7 E | POLIZOR DREPT CU TURAȚIE REDUSĂ

- Ax lung pentru acces ușor în spațiile greu accesibile
- Control electronic al vitezei
- Turație redusă la maxim 7000 rpm pentru șlefuirea și frezarea metalelor
- Angrenaj metalic de mare capacitate
- Se livrează cu bucșă elastică de 6 mm, cheie de piulițe SW 17 / SW 15 și cablu de 4 m



	DG 7 E
Putere nominală (W)	600
Turația la mersul în gol (rpm)	3000 - 7000
Diametrul max. corp abraziv (mm)	45
Dimensiunea bucșei (mm)	6 + 8
Greutate (kg)	1.5
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933391200
Cod EAN	4002395231928

MCS 66 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU DEBITARE METAL

- Motor puternic de 1800 wați, 4000 rpm
- Tehnologia de debitare uscată asigură o debitare rapidă, curată și fără bavuri a metalului
- Debitează oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, panouri cu spumă izolatoare
- Adâncime mare de debitare de 66 mm
- Mecanism exclusiv de evacuare a așchiilor pentru eliminarea rapidă a reziduurilor și pentru schimbarea rapidă a pânzei
- Manetă pentru tăiere cu intrare directă rapidă și eficientă
- Se livrează cu pânză cu 42 dinți cu vârf metaloceramic



	MCS 66
Putere nominală (W)	1800
Turația la mersul în gol (rpm)	4000
Diametrul exterior al pânzei (mm)	203
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	66
Diametru interior disc (mm)	15.87
Greutate (kg)	6.4
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933440615
Cod EAN	4002395000432

BS 125 | FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI

- Motorul puternic de 1100 wați asigură o performanță și o durabilitate maxime
- Cea mai mare capacitate de debitare în materiale cu diametru de până la 125 x 125 mm
- 4 trepte de viteză, de la 0 - 116 m/min
- Tehnologia de putere constantă menține viteza de debitare în cele mai dificile aplicații pentru o performanță optimă
- Cuplajul de siguranță extinde durata de exploatare a angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de blocarea pânzei
- Carcasă a motorului complet metalică și cu design subțire și LED pentru iluminarea suprafeței de lucru care asigură cea mai bună vizibilitate a debitării
- Mecanism de blocare a pânzei fără unelte ajutătoare, pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei fierăstrăului
- Talpă ajustabilă fără unelte



	BS 125
Putere nominală (W)	1100
Turația la mersul în gol (m/min)	0 - 116
Capacitate de debitare în secțiune pătrată (mm)	125 x 125
Capacitate max. de tăiere în țeavă de oțel (mm)	125
Lungimea pânzei (mm)	1139.83
Greutate (kg)	6.5
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933448245
Cod EAN	4002395262830

CHS 355 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR SEMISTAȚIONAR PENTRU DEBITARE METAL 2300 W

- Motor 2300 wați cu 3800 rpm pentru performanțe de debitare excelente
- Funcția de blocare în poziție menține fierăstrăul închis în timpul transportului (fără a fi nevoie de lanț)
- Menghină cu eliberare rapidă pentru reglajul rapid al unghiului de la -45° la +45°
- Clemă cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a piesei de prelucrat
- Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă a discului
- Înlocuire rapidă a periilor colectoare datorită trapelor exterioare
- Sistem de ventilație metalic integrat pentru durabilitate maximă și o durată lungă de exploatare
- Bază metalică ștanțată cu striații pentru a preveni deformarea



	CHS 355
Putere nominală (W)	2300
Turația la mersul în gol (rpm)	3800
Diametru disc abraziv (mm)	355
Capacitate de taiere teava la 90° si 45° (mm)	125 / 100
Cap. de taiere profil patrat la 90° si 45° (mm)	115 / 80
Cap. de taiere profil rectangular la 90° si 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Cap. de taiere profil L la 90° si 45° (mm)	130 / 80
Diametru interior disc (mm)	25.4
Greutate (kg)	18
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933411760
Cod EAN	4002395236220

DE 10 RX | MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W

- Motor puternic și compact ce dezvoltă 630 W
- Sistem electronic: funcție de preselecție a vitezei pentru o găurire optimă
- Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru o durabilitate și o stabilitate mai mare
- Cutie de viteze planetară pentru aplicații ce necesită viteză redusă și cuplu ridicat
- Mandrină metalică FIXTEC™ (1,0-10 mm)
- Funcție de schimbare a sensului de rotație
- Acces ușor la periile de carbon și înlocuirea acestora prin îndepărtarea mânerului
- Cablu 4 m

	DE 10 RX
Putere nominală (W)	630
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 2700
Diametrul max. găurire oțel (mm)	10
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Moment de înșurubare (Nm)	21
Deschiderea mandrinei (mm)	10
Sistem de prindere	½" x 20
Greutate (kg)	1.6
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933409211
Cod EAN	4002395235353

MDE 42 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ

- Mașină de găurit cu talpă magnetică puternică, ușoară, portabilă
- Motorul cu o putere de 1200 wați transmisă prin trei reductoare asigură puterea pentru a efectua o gaură cu diametrul de 42 mm printr-o foaie de oțel cu grosimea de 50 mm
- Puterea magnetică mare și cele mai recente descoperiri în electronică asigură controlul maxim, respectând toate normele de siguranță
- Panou de comandă electronic pentru control facil
- Se livrează cu apărătoare ajustabilă, lichid pentru răcire și ungere și chei hexagonale



	MDE 42
Putere nominală (W)	1200
Turația la mersul în gol (rpm)	300 - 640
Turația în sarcină (rpm)	170 - 330
Diametrul max de găurire prin broșare (mm)	42
Adancimea max de găurire prin broșare (mm)	50
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	16
Moment de înșurubare (Nm)	85
Forta magnetica de aderenta (N)	10,000
Greutate (kg)	11.5
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933380832
Cod EAN	4002395228881

MDE 41 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ

- Motor puternic de 1200 wați cu viteză de găurire optimizată
- Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o viteză de găurire optimizată cu 475 si 730 RPM la utilizarea de inelare carotă sau burghie spiralate
- Detectare ridicare AUTOSTOP™: Detectează rotațiile în gol și oprește automat alimentarea burghiului pentru protecția utilizatorului
- Magnet acționat electronic cu o forță de fixare de 9930 N
- Capacitate maximă de găurire de 41 mm la utilizarea inelare carotă și 13 mm la utilizarea de burghie spiralate cu tijă cilindrică
- Prindere Weldon de 19 mm, fără cheie, pentru schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor
- Lungime a cursei de 146 mm pentru utilizarea unor diferite accesorii
- Mâner detașabil fără cheie pentru utilizare cu mâna dreaptă sau stângă
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru



	MDE 41
Putere nominală (W)	1200
Turația la mersul în gol (rpm)	475 / 730
Diametrul max de găurire prin broșare (mm)	41
Adancimea max de găurire prin broșare (mm)	50
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	13
Forta magnetica de aderenta (N)	9930
Greutate (kg)	13.5
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933451015
Cod EAN	4002395136681

MDP 41 | MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ ȘI MAGNET PERMANENT

- Motor puternic de 1200 wați cu viteză de găurire optimizată
- Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o viteză de găurire optimizată cu 475 si 730 RPM la utilizarea de inelare carotă sau burghie spiralate
- Detectare ridicare AUTOSTOP™: Detectează rotațiile în gol și oprește automat alimentarea burghiului pentru protecția utilizatorului
- Magnetul permanent autonom cu forță de fixare de 8890 N previne dezactivarea accidentală a magnetului pentru o mai mare protecție a utilizatorului și o aliniere ușoară
- Capacitate maximă de găurire de 41 mm la utilizarea carotelor și 13 mm la utilizarea de burghie spiralate cu tijă cilindrică
- Prindere Weldon de 19 mm, fără cheie, pentru schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor
- Lungime a cursei de 146 mm pentru utilizarea unor diferite accesorii
- Mâner detașabil fără cheie pentru utilizare cu mâna dreaptă sau stângă
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru



	MDP 41
Putere nominală (W)	1200
Turația la mersul în gol (rpm)	475 / 730
Diametrul max de găurire prin broșare (mm)	41
Adancimea max de găurire prin broșare (mm)	50
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	13
Forta magnetica de aderenta (N)	8890
Greutate (kg)	14.0
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933451014
Cod EAN	4002395136674



LEMN



SSPE 1500 X | FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ 1500 W

- Motor de 1500 W – cea mai bună protecție în sarcină din industrie; previne griparea/cedarea motorului
- Tehnologie de putere constantă – menține viteza constantă în sarcină pentru o performanță de debitare de neegalat
- Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de blocarea bruscă a pânzei
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor
- Sistem anti-vibrații (AVS) brevetat care asigură funcționarea la un nivel neegalat de vibrații reduse la 12,5 m/s²
- Comutator viteză variabilă și buton pentru controlul vitezei - control al vitezei maxime
- Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor fierăstrăului
- Se livrează cu o pânză SAWZALL™ clemă suplimentară de prindere a pânzei cu cheie și cablu de 4 m



	SSPE 1500 X
Putere nominală (W)	1500
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 2800
Lungimea cursei (mm)	32
Greutate (kg)	4.5
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933428900
Cod EAN	4002395241699

SSPE 1300 RX | FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W

- Performanță ridicată în debitare datorită motorului puternic de 1300 wați și lungimii de cursă de 32 mm
- Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de blocarea bruscă a pânzei
- Mâner rotativ la 360° pentru o utilizare confortabilă
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor
- Sistem anti-vibrații (AVS) brevetat care asigură funcționarea la un nivel neegalat de vibrații reduse la 12,5 m/s²
- Comutator viteză variabilă și buton pentru controlul vitezei - control al vitezei maxime
- Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor fierăstrăului
- Se livrează cu o pânză SAWZALL™ și cablu de 4 m



	SSPE 1300 RX
Putere nominală (W)	1300
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 3000
Lungimea cursei (mm)	32
Greutate (kg)	4.2
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933440590
Cod EAN	4002395001095

SSPE 1300 SX | FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W

- Performanță ridicată în debitare datorită motorului puternic de 1300 wați și lungimii de cursă de 28 mm
- Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de blocarea bruscă a pânzei
- Sistem FIXTEC™ de prindere a pânzei, precum și kit de conversie la sistem de schimbare a pânzei cu cheie
- Sistem anti-vibrații (AVS) brevetat care asigură funcționarea la un nivel neegalat de vibrații reduse la 14,5 m/s²
- Comutator viteză variabilă și buton pentru controlul vitezei - control al vitezei maxime
- Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor fierăstrăului
- Se livrează cu o pânză SAWZALL™ clemă suplimentară de prindere a pânzei cu cheie și cablu de 4 m



	SSPE 1300 SX
Putere nominală (W)	1300
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 2800
Lungimea cursei (mm)	32
Greutate (kg)	3.9
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933428520
Cod EAN	4002395241545

SSD 1100 X | FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1100 W

- Performanță ridicată în debitare datorită motorului puternic de 1100 wați și lungimii de cursă de 28 mm
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor fără a fi nevoie de ajutorul unei chei
- Protecție a degetelor și protecție împotriva apei pentru mai multă siguranță în timpul utilizării și protecție împotriva ruginii
- Comutator viteze variabile
- Mecanism glisant durabil
- Se livrează cu o pânză SAWZALL™ și cablu de 4 m



	SSD 1100 X
Putere nominală (W)	1100
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 2900
Lungimea cursei (mm)	28
Greutate (kg)	3.2
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933416710
Cod EAN	4002395237623

FSPE 110 X | FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY

- Carcasa motorului de dimensiuni reduse facilitează manevrarea și îmbunătățește vizibilitatea zonei de lucru
- Motor puternic de 710 W
- Ghidaj al pânzei pentru o debitare de precizie
- Sistem brevetat FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și fără cheie a pânzei și ajustare a unghiului de înclinare la 0° și 45°
- Sistem electronic de preselecție a vitezei variabile, sistem soft start de pornire lentă și viteză constantă în timpul utilizării
- Patru trepte de setare pendulării pentru o performanță mai ridicată la debitare și pentru o durată de exploatare mai mare a pânzei
- Suflantă ajustabilă pentru îndepărtarea rumegușului pe față și spate
- Vibrații reduse și utilizare lină datorita tehnologiei anti-vibrații
- Se livrează cu 5 pânze de fierăstrău, dispozitiv împotriva așchierii, capac praf, adaptor aspirator, sabot glisant și cablu de 4 m



	FSPE 110 X
Putere nominală (W)	710
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	500 - 3000
Capacitate de tăiere lemn (mm)	120
Capacitate de tăiere oțel (mm)	10
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm)	30
Taiere inclinata pana la (°)	45
Lungimea cursei (mm)	26
Greutate (kg)	2.5
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933357990
Cod EAN	4002395229185

JSPE 135 | FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY, CU MÂNER SUPERIOR

- Fierăstrău pendular cu mâner superior, robust și puternic pentru debitare rapidă în lemn, aluminiu, oțel sau ceramică
- Motor puternic de 750 W
- Ghidaj al pânzei pentru o debitare de precizie
- Sistem brevetat FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și fără cheie a pânzei și ajustare a unghiului de înclinare la 0° și 45°
- Sistem electronic de preselecție a vitezei variabile, sistem soft start de pornire lentă și viteză constantă în timpul utilizării
- Patru trepte de setare pendulării pentru o performanță mai ridicată la debitare și pentru o durată de exploatare mai mare a pânzei
- Suflantă ajustabilă pentru îndepărtarea rumegușului pe față și spate
- Iluminare cu LED a zonei de lucru
- Se livrează cu 5 pânze de fierăstrău, dispozitiv împotriva așchierii, capac praf, adaptor aspirator, sabot glisant și cablu de 4 m



	JSPE 135 TX
Putere nominală (W)	750
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	800 - 3000
Capacitate de tăiere lemn (mm)	135
Capacitate de tăiere oțel (mm)	10
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm)	30
Taiere inclinata pana la (°)	45
Lungimea cursei (mm)	26
Greutate (kg)	2.5
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933381230
Cod EAN	4002395232529

JS 120 X | FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY

- Carcasă a motorului cu dimensiuni reduse și greutate optimizată pentru o manevrabilitate ridicată
- Motor puternic de 710 W
- Sistem brevetat FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și fără cheie a pânzei și ajustare a unghiului de înclinare la 0° și 45°
- Sistem electronic de preselecție a vitezei variabile, sistem soft start de pornire lentă și viteză constantă în timpul utilizării
- Reglare în 4 trepte a pendulării pentru o performanță îmbunătățită
- Vizibilitate excelenta a pânzei și a suprafeței de lucru
- Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) - carcasă metalică robustă pentru lagăre, angrenaje și talpă pentru un nivel înalt de stabilitate si o durabilitate ridicată
- Mecanism anti-vibrații pentru cel mai scăzut nivel de vibrații
- Sistem integrat de extracție a prafului
- Se livrează cu 5 pânze de fierăstrău, dispozitiv împotriva așchierii, capac praf, sabot glisant și cablu de 4 m
- Echipat cu 5 lame de ferastrau, dispozitiv anti-aschiere, capac de praf, talpa si cablu de 4m



	JS 120 X
Putere nominală (W)	710
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	500 - 2800
Capacitate de tăiere lemn (mm)	120
Capacitate de tăiere oțel (mm)	10
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm)	30
Taiere inclinata pana la (°)	45
Lungimea cursei (mm)	26
Greutate (kg)	2.3
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933381680
Cod EAN	4002395234677

CS 85 SB | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM)

- Motorul de 2200 wați permite o debitare curată la adâncimea totală de tăiere
- Funcția de pornire lentă reduce la minim discountinuitățile în funcționare
- Compatibil cu extractorul de praf DEK26
- Capacul integrat pentru cablu permite înlocuirea ușoară a cablului, eliminând nevoia de a demonta întreg fierăstrăul
- Bază ștanțată din aluminiu pentru rezistență și durabilitate
- Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă și ușoară a pânzei



	CS 85 SB
Putere nominală (W)	2200
Turația la mersul în gol (rpm)	4500
Diametrul exterior al pânzei (mm)	235
Capacitate înclinare (°)	50
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	67
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	85
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate (kg)	6.6
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933451117
Cod EAN	4002395137411

CS 85 CBE | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM)

- Motorul de 2200 wați permite o debitare curată la adâncimea totală de tăiere
- Funcția de înclinare la 60° îi permite fierăstrăului să execute o gamă largă de tăieturi pentru acoperișuri
- Cuțitul pentru despicare acționat cu arc permite plonjarea fierăstrăului în material fără a fi nevoie să îndepărtați cuțitul pentru despicare
- Compatibil cu șinele de ghidaj. Fierăstrăul poate fi utilizat împreună cu șine de ghidaj
- Funcția de pornire lentă reduce la minim discountinuitățile în funcționarer
- Frâna oprește fierăstrăul în 3,5 secunde
- Rigle duble de ghidare ancorate în fața și spatele fierăstrăului pentru o mai mare precizie
- Compatibil cu extractorul de praf DEK26
- Capacul integrat pentru cablu permite înlocuirea ușoară a cablului, eliminând nevoia de a demonta întreg fierăstrăul



	CS 85 CBE
Putere nominală (W)	2200
Turația la mersul în gol (rpm)	4500
Diametrul exterior al pânzei (mm)	235
Capacitate înclinare (°)	60
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	67
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	85
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate (kg)	7.7
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	4933451116
Cod EAN	4002395137404

SCS 65 Q | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 190 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 65 MM)

- Motor de 1900 wați cu rezervă mare de putere
- Echilibru și confort de neegalat datorită mânerului ajustabil TILT-LOK™ cu înveliș moale
- Capacitate mare de debitare de 65 mm
- Pârghii poziționate ideal pentru ajustarea adâncimii și unghiului de debitare
- Vizibilitate optimă a pânzei la marginea de debitare pentru un control îmbunătățit
- Talpă robustă din aluminiu
- Se livrează cu pânză cu 20 dinți cu vârf din carbură, riglă de ghidaj și cablu 4 m QUIK-LOK™



	SCS 65 Q
Putere nominală (W)	1900
Turația la mersul în gol (rpm)	5800
Diametrul exterior al pânzei (mm)	190
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	52
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	65
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate (kg)	5.5
Furnizat în	Cutie plastic
Număr articol	638051
Cod EAN	4002395229529

CS 60 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR 184 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 61 MM)

- Motor puternic de 1600 W ce dezvoltă 5800 rpm pentru debitarea rapidă a materialelor dure
- Capacitate mare de debitare de 61 mm
- Capacitate de înclinare la 0 – 56° și limitator fix la 45°
- Manetă de blocare cu eliberare rapidă pentru reglarea rapidă a înclinării
- Suflanta integrată menține linia de debitare curată
- Mânere ergonomice, de dimensiuni mari și pârghii pentru o ergonomie îmbunătățită și un control mai bun
- Riglă de ghidaj laterală înaltă ce asigură un ghidaj precis și tăieri drepte
- Se livrează cu pânză cu 24 dinți cu vârf din carbură, riglă de ghidaj și cablu 4 m



	CS 60
Putere nominală (W)	1600
Turația la mersul în gol (rpm)	5800
Diametrul exterior al pânzei (mm)	184
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	49
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	61
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate (kg)	4.8
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933419225
Cod EAN	4002395238361

BS 100 LE | ȘLEFUITOR CU BANDĂ 4˝ (100 MM)

- Design compact, ideal pentru șlefuire în apropiere de muchii
- Suprafață de șlefuire de 100 x 160 mm pentru o șlefuire fină și rapidă
- Preselecție variabila a vitezei benzii pentru utilizare versatilă
- Roată de comandă pentru reglarea precisă a direcției benzii
- Sistem de extracție a prafului integrat și sac ce asigură o zonă de lucru curată și o uzură redusă a benzii de șlefuire
- Schimbare ușoară a benzii de șlefuire
- Posibilitatea de lucru staționar
- Se livrează cu bandă de șlefuire de 100 x 620 mm (granulație 100) și cablu de 4 m



	BS 100 LE
Putere nominală (W)	1150
Viteza benzii (rpm)	230 - 400
Lungimea benzii (mm)	620
Latimea benzii (mm)	100
Dimensiunile suprafetei de slefuire (mm)	100 x 160
Greutate (kg)	5.3
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933385150
Cod EAN	4002395229222

ROS 125 E | ŞLEFUITOR ORBITAL 5˝ (125 MM)

- Ideal pentru şlefuirea lemnului, metalului şi plasticului în spaţii înguste
- Motor puternic de 300 waţi cu acţiune orbitală de 2,4 mm
- Viteză variabilă (7000 - -12.000 rpm) - în special pentru materialele sensibile la căldură
- Sistem de prindere a hârtiei cu scai
- Extracţie excelentă a prafului - eficienţă de colectare a prafului de 90% datorită sacului colector mai mare
- Sac colector praf uşor de curăţat
- Adaptor pentru aspirator integrat - compatibil cu majoritatea furtunurilor de aspirator de 36 mm
- Se livrează cu sac pentru praf din material textil şi set hârtie abrazivă (granulaţie 60, 80, 120)



	ROS 125 E
Putere nominală (W)	300
Turaţia la mersul în gol (rpm)	7000 - 12,000
Mişcări de şlefuire (opm)	14,000 - 26,000
Diametrul oscilaţiei (mm)	2.4
Dimensiunea tălpii de şlefuit (mm)	125
Greutate (kg)	1.7
Furnizat în	Geantă pentru scule
Număr articol	4933433180
Cod EAN	4002395244010

ROS 150 E-2 | ŞLEFUITOR ORBITAL 6˝ (150 MM)

- Şlefuitor orbital cu proprietăţi de neegalat datorate capacităţii de rotaţie şi oscilaţie simultane a discului de şlefuire
- Angrenajul de reducţie asigură o utilizare eficientă a motorului puternic de 440 W
- Oscilaţii de 6,4/3,2 mm pentru o şlefuire şi un finisaj rapid
- Viteză variabilă (4000 - -10.000 rpm) - în special pentru materialele sensibile la căldură
- Înlocuire rapidă şi uşoară a hârtiei abrazive datorită sistemului de prindere cu scai
- Sac de praf detaşabil; poate funcţiona cu un furtun standard de aspirator de 26 mm
- Comutator glisant încorporat
- Mâner suplimentar pentru o distribuţie mai bună a greutăţii deasupra suprafeţei de lucru şi un echilibru mai stabil
- Se livrează cu sac de praf, disc şlefuire şi cablu de 4 m



	ROS 150 E-2
Putere nominală (W)	440
Turaţia la mersul în gol (rpm)	4000 - 10,000
Diametrul oscilaţiei (mm)	6.4 / 3.2
Dimensiunea tălpii de şlefuit (mm)	150
Greutate (kg)	2.8
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933431170
Cod EAN	4002395243624

SPS 140 | ŞLEFUITOR CU BANDĂ ¼˝

- Motor puternic de 260 W pentru o utilizare prelungită
- Mişcarea de oscilaţie de 1,6 mm permite realizarea unor lucrări de şlefuire fină
- Conectare rapidă la un extractor praf sau un sac de colectare a prafului
- Hârtia abrazivă se montează printr-un sistem de prindere cu scai sau cu cleme
- Cablul de alimentare durabil, cauciucat de 4 m permite utilizatorului să se deplaseze cu uşurinţă în jurul piesei de prelucrat



	SPS 140
Putere nominală (W)	260
Turaţia la mersul în gol (rpm)	14,700
Mişcări de şlefuire (opm)	28,000
Diametrul oscilaţiei (mm)	1.6
Dimensiunea tălpii de şlefuit (mm)	113 x 105
Greutate (kg)	1.6
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933447015
Cod EAN	4002395005826

RCS | KIT DE CONTROL DE LA DISTANŢĂ

- Kitul de control de la distanţă MILWAUKEE® porneşte dispozitivele AC doar prin apăsarea unui buton
- Se poate utiliza cu orice sculă pe acumulatori ce utilizează un sistem de extragere a prafului pe cablu (AC) pentru a elimina drumurile făcute pentru a îl porni sau opri
- Datorită tehnologiei Bluetooth®, telecomanda se cuplează la priză în mai puţin de 3 secunde şi are o rază de conexiune de până la 30 m
- Telecomanda este echipată cu o curea reglabilă şi curea detaşabilă, permiţându-i să fie folosită în diferite orientări, cum ar fi pe încheietura mâinii sau la capătul furtunului
- Poate fi folosită cu orice produs AC, cum ar fi aspiratoare AC, lumini AC sau compresoare AC
- Este inclusă o baterie monedă standard de 3 V şi are o durată de funcţionare de mai mult de un an
- Cu opţiunea de a asocia mai multe telecomenzi la aceeaşi priză, este potrivită pentru mediile de lucru partajate



	RCS
Curent max. (A)	7.5
Putere max. (W)	1800
Distanţa semnalului (m)	30
Număr articol	4932478965
Cod EAN	4058546362478

RCO | TELECOMANDĂ

- Telecomanda MILWAUKEE® pentru priză este compatibilă cu priza pentru telecomandă
- Datorită tehnologiei Bluetooth®, telecomanda se cuplează la priză în mai puţin de 3 secunde şi are o rază de conexiune de până la 30 m
- Cu opţiunea de a asocia mai multe telecomenzi la aceeaşi priză, este potrivită pentru mediile de lucru partajate
- Telecomanda este echipată cu o curea reglabilă şi curea detaşabilă, permiţându-i să fie folosită în diferite orientări, cum ar fi pe încheietura mâinii sau la capătul furtunului
- Este inclusă o baterie monedă standard de 3 V şi are o durată de funcţionare de mai mult de un an



	RCO
Distanta (m)	30
Tensiune acumulator (V)	3
Greutate (kg)	0.03
Număr articol	4932479620
Cod EAN	4058546374143

AS 42 MAC | ASPIRATOR 42L, CLASA M

- Rezervor compact de 42 litri pentru utilizarea pe şantier sau în atelier
- Debit de aer de 4500 litri/min la o absorbţie de 250 mbar
- Clasa M de absorbţie a prafului. Factor MAK standard > 0.1 mg/m^3 praf de minereu, praf de lemn (stejar, fag)
- Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor
- Filtru PTFE rezistent cu o eficienţă ridicată a filtrării şi cu membrană lavabilă anti-aderentă
- Curăţare automată a filtrului cu pierderi minime de performanţă
- Monitorizare a debitului de aer şi a filtrului prin intermediul semnalelor de avertizare acustice şi vizuale cu LED
- Uşă pentru filtru uşor accesibilă pentru facilitarea lucrărilor de întreţinere şi curăţare
- Turbină extrem de silenţioasă pentru reducerea zgomotului
- Furtun antistatic ce previne şocurile cauzate de acumularea de energie statică
- Mâner pentru transport uşor pe şantier
- Se livrează cu 2 adaptoare scule, tub de mână, 2 tuburi prelungitoare, duză pentru podea / spaţii înguste, filtru din lână, sac de unică folosinţă, furtun 4 m x 38 mm



	AS 42 MAC
Putere nominală (W)	1200
Volum aer (l/min)	4500
Tip filtru	PTFE
Vacuum maxim (mbar)	250
Capacitate (l)	42
Diametrul furtunului (mm)	38
Lungimea furtunului (m)	4
Greutate (kg)	17.5
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933459418
Cod EAN	4058546010799

AS 30 MAC | ASPIRATOR 30L, CLASA M

- Rezervor compact de 30 litri pentru utilizarea pe şantier sau în atelier
- Debit de aer de 4500 litri/min la o absorbţie de 250 mbar
- Clasa M de absorbţie a prafului. Factor MAK standard > 0.1 mg/m^3 praf de minereu, praf de lemn (stejar, fag)
- Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor
- Filtru PTFE rezistent cu o eficienţă ridicată a filtrării şi cu membrană lavabilă anti-aderentă
- Curăţare automată a filtrului cu pierderi minime de performanţă
- Monitorizare a debitului de aer şi a filtrului prin intermediul semnalelor de avertizare acustice şi vizuale cu LED
- Uşă pentru filtru uşor accesibilă pentru facilitarea lucrărilor de întreţinere şi curăţare
- Turbină extrem de silenţioasă pentru reducerea zgomotului
- Furtun antistatic ce previne şocurile cauzate de acumularea de energie statică
- Se livrează cu 2 adaptoare scule, tub de mână, 2 tuburi prelungitoare, duză pentru podea / spaţii înguste, filtru din lână, sac de unică folosinţă, furtun 4 m x 38 mm



	AS 30 MAC
Putere nominală (W)	1200
Volum aer (l/min)	4500
Tip filtru	PTFE
Vacuum maxim (mbar)	250
Capacitate (l)	30
Diametrul furtunului (mm)	38
Lungimea furtunului (m)	4
Greutate (kg)	14.5
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933459415
Cod EAN	4058546010768

AS 30 LAC | ASPIRATOR 30L, CLASA L

- Rezervor compact de 30 l pentru utilizarea pe şantier sau în atelier
- Debit de aer de 4500 litri/min la o absorbţie de 250 mbar
- Clasa L de absorbţie a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m^3
- Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor
- Filtru PTFE rezistent cu o eficienţă ridicată a filtrării şi cu membrană lavabilă anti-aderentă
- Curăţare automată a filtrului cu pierderi minime de performanţă
- Uşă pentru filtru uşor accesibilă pentru facilitarea lucrărilor de întreţinere şi curăţare
- Turbină extrem de silenţioasă pentru reducerea zgomotului
- Furtun antistatic ce previne şocurile cauzate de acumularea de energie statică
- Se livrează cu 2 adaptoare scule, tub de mână, 2 tuburi prelungitoare, duză pentru podea / spaţii înguste, filtru din lână, sac de unică folosinţă, furtun 4 m x 36 mm



	AS 30 LAC
Putere nominală (W)	1200
Volum aer (l/min)	4500
Tip filtru	PTFE
Vacuum maxim (mbar)	250
Capacitate (l)	30
Diametrul furtunului (mm)	36
Lungimea furtunului (m)	4
Greutate (kg)	14.5
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933459411
Cod EAN	4058546010720

AS 2-250 ELCP | ASPIRATOR 25L , CLASA L - CURĂȚARE UȘOARĂ A FILTRELOR

- Rezervor mare cu capacitate de 25 litri, ideal pentru utilizarea în atelier
- Motor de 1250 W cu putere de aspirare de peste 210 mbar - cu 10% mai eficient
- Întrerupere automată în cazul conectării unei scule electrice
- Priza de putere de 2600 W permite utilizarea cu scule cu putere mare
- Sistemul de curățare a filtrului menține eficiența aspirației
- Filtrul PET lavabil asigură o durată de exploatare mai mare a filtrului
- Clasa L de absorbție a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m^3
- Aspirare umedă/uscată
- Spațiul de depozitare a furtunului și a cablului facilitează transportul
- Funcție de suflantă
- Cablu cauciucat de 7,5 m
- Se livrează cu furtun de 3,5 m cu set pentru curățarea pardoselilor, filtru PET, 2 adaptoare pentru conexiunea de alimentare, filtru PET, 1 sac de unică folosință, 1 sac din lână, 1 duză pentru spații înguste



	AS 2-250 ELCP
Putere nominală (W)	1000
Volum aer (l/min)	3600
Vacuum maxim (mbar)	210
Capacitate (l)	25
Diametrul furtunului (mm)	32
Greutate (kg)	10.4
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933447480
Cod EAN	4002395006274

MS 304 DB

FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 12˝ (305 MM) CU DUBLĂ ÎNCLINAȚIE

- Motorul de 1800 wați transmisie directă asigură o debitare rapidă, curată, chiar și în lemnul de esență tare
- Sistem de iluminare dublu, ce asigură iluminarea liniei de debitare
- Sistemul integrat de evacuare a prafului colectează 75 % din rumeguș din ambele părți laterale ale discului, redirecționându-l înspre zona din spatele fierăstrăului
- Design unic în linie al motorului - pentru o vizibilitate excelentă din ambele părți ale piesei de prelucrat și pentru mai multă stabilitate în timpul transportului
- Capacitate de înclinare 55°° la stânga și 60° la dreapta - pentru versatilitate maximă. Opritor înclinare în stânga și dreapta la: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Design cu două direcții de înclinare - pentru înclinarea capului fierăstrăului cu 0° - 48° spre stânga și dreapta, cu opritoare pe ambele părți la: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°
- Reglare rapidă și precisă a unghiului de înclinare
- Se livrează cu clemă de prindere a pieselor de prelucrat, pânză fierăstrău (60 dinți), adaptor aspirator Ø35 / 58 mm, cheie și cablu de 3 m



	MS 304 DB
Putere nominală (W)	1800
Turația la mersul în gol (rpm)	3900
Diametrul exterior al pânzei (mm)	305
Înclinare cap fierastrău stânga (°)	48
Înclinare cap fierastrău dreapta (°)	48
Înclinarea stânga (°)	55
Înclinarea dreapta (°)	60
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	241 x 57
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	241 x 102
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm)	342 x 57
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm)	342 x 102
Greutate (kg)	29.5
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933471052
Cod EAN	4058546286804

305 X 30 MM 60 DINȚI CU LĂȚIME DE TĂIERE DE 3.0 MM

Număr articol	**4932471321**

MS 216 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR GLISANT 8 ½˝ (216 MM)

- Motor de 1800 wați pentru performanță ridicată la debitarea lemnului de esență tare
- Durabilitate - sistem de șine duble cu rulmenți liniari asigură o glisare lină
- Sistem de blocare șină - capul fierăstrăului se blochează automat în poziția de capăt de cursă
- Laser reglabil - pentru aliniere perfectă și rapidă la linia de debitare
- Placă de oțel cu preselecție a unghiului pentru acuratețe în debitări repetate
- Înveliș moale al manetei de blocare/ mânerului - îi permit utilizatorului să efectueze debitări repetate confortabil și fără oboseală
- Sistem de eliberare a unghiului de înclinare - pentru schimbarea rapidă și ușoară a orientării
- LED integrat
- Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă și ușoară a pânzei
- Talpa și rigla de ghidaj turnate, de capacitate mare, asigură durabilitate și acuratețe
- Capacitate de înclinare la 48°/-2°
- Se livrează cu pânză fierăstrău (48 dinți), cheie pentru pânză și clemă de prindere a pieselor



	MS 216 SB
Putere nominală (W)	1800
Turația la mersul în gol (rpm)	6000
Diametrul exterior al pânzei (mm)	216
Înclinare cap fierastrău stânga (°)	48
Înclinare cap fierastrău dreapta (°)	-2
Înclinarea stânga (°)	50
Înclinarea dreapta (°)	50
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	190 x 48
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	190 x 60
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 45° (mm)	270 x 48
Capacitate de tăiere rotire 90°/ înclinare 90° (mm)	270 x 60
Diametru interior disc (mm)	30
Greutate (kg)	14.5
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933471055
Cod EAN	4058546286835

MSL 1000 | SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2 M

- Construcție ușoară din aluminiu, ușor de transportat pe șantier
- Lungime totală de 1,08 m; se poate transporta în majoritatea autovehiculelor și dubelor de dimensiuni mici
- Se extinde lateral până la 2,08 m în ambele părți
- Greutate maximă acceptată de 180 kg
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale
- Încuietori cu eliberare rapidă
- Opritori reglabili pe înălțime
- Design compact pliabil



	MSL 1000
Înălțime (mm)	850
Lungimea de bază (mm)	1065
Lungime extins (mm)	2125
Lungime pliat (mm)	1065
Greutate maximă suportată (kg)	180
Greutate (kg)	17.0
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933428970
Cod EAN	4002395241729

MSL 2000 | SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2,5 M


- Construcție ușoară din aluminiu, ușor de transportat pe șantier
- Lungime totală de 1,09 m; se poate transporta în majoritatea autovehiculelor și dubelor de dimensiuni mici
- Se extinde lateral până la 2,54 m în ambele părți
- Greutate maximă acceptată de 227 kg
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale
- Încuietori cu eliberare rapidă
- Opritori reglabili pe înălțime
- Design compact pliabil cu încuietori cu eliberare rapidă



	MSL 2000
Înălțime (mm)	860
Lungimea de bază (mm)	1093
Lungime extins (mm)	2542
Lungime pliat (mm)	1093
Greutate maximă suportată (kg)	227
Greutate (kg)	14.0
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933459617
Cod EAN	4058546027896

MSUV 280 | STAND EXTENSIBIL FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE PÂNĂ LA 2.8 M

- Design pliabil în poziție verticală care permite depozitarea facilă și transportul acestuia
- Blocarea ușoară a pedalei cu picior și un singur punct de ridicare permit montarea rapidă a suportului, cu un fierăstrău pentru tăieri înclinate atașat
- Prinderi compatibile cu toate fierăstraiele cu tăieri înclinate MILWAUKEE®
- Rolele de susținere a pieselor de lucru foarte largi permit manipularea mai ușoară a materialelor mai mari
- Extensibil până la 2.8 m
- Greutate maximă admisă de 136 kg
- Compartiment de stocare integrat
- Roți mari pentru un transport ușor pe suprafețe denivelate



	MSUV 280
Înălțime (mm)	850
Lungimea de bază (mm)	1160 x 650
Lungime extins (mm)	2800
Lungime pliat (mm)	1320 x 650 x 630
Greutate maximă suportată (kg)	136
Greutate (kg)	27.0
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933478992
Cod EAN	4058546362744

MSL 3000 | SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 3 M

- Greutatea redusă și roțile permit un transport ușor pe șantier
- Pliabil până la 1200 mm datorită picioarelor pliabile și designului compact
- Extensibil până la 3 m, permite debitarea ușoară a pieselor de prelucrat mari
- De capacitate mare - suportă până la 250 kg
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale
- Înălțime confortabilă de lucru de 81 cm
- Suport complet ajustabil pentru piesele de prelucrat - asigură sprijin pentru materiale de lungimi mari - reglare cu ajutorul unui singur buton
- Montare rapidă - în doar câteva secunde
- Rolele suport asigură susținerea eficientă a materialului



	MSL 3000
Înălțime (mm)	810
Lungimea de bază (mm)	1100
Lungime extins (mm)	3000
Lungime pliat (mm)	1200
Greutate maximă suportată (kg)	250
Greutate (kg)	23.0
Furnizat în	Fără cutie
Număr articol	4933411565
Cod EAN	4002395236213

SCULE DE MÂNĂ





BURGHIE MULTIMATERIAL

Burghiele noastre multimaterial sunt cele mai versatile, concepute pentru a aborda materiale precum cărămidă, beton, oțel, aluminiu, plăci ceramice, lemn, PVC și gips-carton. Vârful agresiv din carbură oferă o durată de viață de până la 10 ori mai mare în materialele stivuite și viteze de găurire cu până la 85% mai mari în metal. Echipate cu o tijă hexagonală de ¼˝, aceste burghie de uz general sunt compatibile cu mașinile cu impact.



GAMA DE CAROTE MILWAUKEE®

Dacă executați sau lărgiți găuri, gama noastră de carote și linia de produse HOLEDOZER™ este tot ce vă trebuie.











MX4™

4x

DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ LA GĂURIREA ÎN BETON ARMAT*

* vs. burghiul cu 2 tăișuri în beton

La MILWAUKEE®, ne străduim să facem lucrurile mai bine pentru a face viața mai ușoară utilizatorilor noștri care lucrează în cele mai dificile condiții. Ne concentrăm energia pentru a îmbunătăți constant produsele noastre și chiar și cele mai mici îmbunătățiri încep cu înțelegerea provocărilor de la locul de muncă.
Înțelegerea acestor provocări a dus la următoarea generație MX4™, revoluționând tehnologia burghiului. Partea uniformă de lucru a capului din carbură asigură o durată de viață mai mare, iar tehnologia Target Tip și noul vârf mai ascuțit într-un unghi garantează o precizie mai mare și o viteză de găurire chiar și în cele mai dure materiale.

MX4™ reprezintă atât burghie SDS-Plus, cât și SDS-Max.





NOU

TEHNOLOGIE TARGET TIP

PERFORMANȚĂ CRESCUTĂ DE GĂURIRE ÎN BETON ARMAT

VÂRF DIN CARBONE SOLID*
PENTRU CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ
*≤10 MM


VÂRF ASCUȚIT ÎN UNGHI

116 GĂURI PER ÎNCĂRCARE*

* 50 mm adâncime, burghiu MX4™ 6 mm, sculă cu acumulator HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

FABRICATE ÎN GERMANIA

4 CANELURI CU DESIGN VARIABIL
GĂURIRE MAI RAPIDĂ

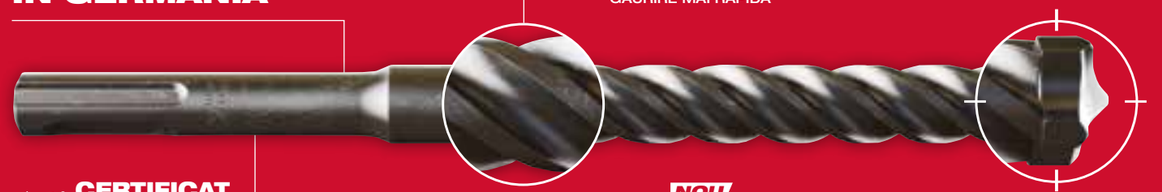

CERTIFICAT DE PRECIZIE PGM
GARANTAREA GĂURILOR PRECISE PENTRU ANCORELE CHIMICE ȘI MECANICE


NOU
TEHNOLOGIE TARGET TIP

VĂ PREZENTĂM

NITRUS CARBIDE™

TORCH™ NITRUS CARBIDE

TĂIERI DIFICILE

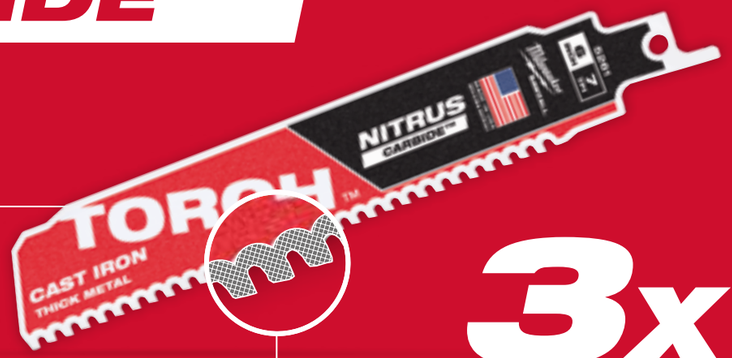

Pânzele TORCH™ NITRUS CARBIDE™ cu dinți din carbură de tungsten sunt noua generație de tehnologie CARBIDE™, fiind cea mai potrivită pentru tăierea materialelor dificil de tăiat, cum ar fi fonta cu granit nodular. Are o durată de viață de 3 ori mai mare la tăierea unor astfel de materiale față de alte lame cu dinți din carbură de tungsten.

* vs cu pânzele de fierăstrău standard din carbură de tungsten

3x
DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ*

DINȚI CU CARBURĂ DE TUNGSTEN
MAI LUNG. MAI MULT. MAI REPEDE.







x50
DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ

Oferă o durată de viață de până la 50 de ori mai mare comparativ cu pânzele bi-metalice standard

1000
MAI MULTE TĂIERI

Dinții din carbură de tungsten sunt optimizați pentru fierăstraie cu acumulator, oferindu-vă cu peste 25% mai multe tăieri per încărcare


x2
TĂIERE MAI RAPIDĂ

Oferă de până la 2 ori mai multe tăieri comparativ cu pânzele bi-metalice standard

BURGHIE PENTRU METAL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

RED HEX
BURGHIE PENTRU METAL HSS-TIN

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

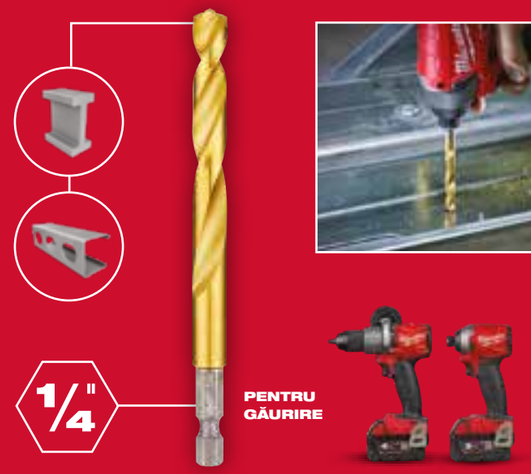



RED COBALT
BURGHIE PENTRU METAL HSS-CO





RED HEX & RED COBALT CARACTERISTICI

VÂRF QUAD EDGE™

- Combinație unică de unghi de 135° și 4 muchii de tăiere
- Găurire precisă și pornire rapidă
- 4 muchii de tăiere pentru o presiune de avans mică și o rezistență la temperaturi ridicate în timpul găuririi, ceea ce îi extinde durata de viață.

GEOMETRIE VARIABILĂ A CANELURII

- Îndepărtarea mai rapidă a materialului
- Previne încălzirea burghiului

MIEZUL SPIRALEI ÎMBUNĂTĂȚIT

- Miez lărgit la baza burghiului
- Rezistență mai mare a miezului burghiului



Dimensiuni vârf QUAD EDGE™ > 4,5 mm. HSS-CO aplatizat pe 3 laturi > 5 mm.

NIVELE

		Magnetic	Lungime (cm)	Număr articol	Cod EAN	
Nivele digitale	◦ Tehnologia PINPOINT™ oferă informații numerice, grafice, colore și audio pentru o lizibilitate avansată.	Nu	60	4933471978	4058546298777	
			120	4933471979	4058546298784	
Nivele REDSTICK™ Backbone	◦ BACKBONE™ în întregime din metal. Cadru robust și durabil. Secțiune întărită în zona fiolei. ◦ Tehnologia SHARPSITE™ pentru ffiolă îmbunătățește vizibilitatea acesteia. ◦ Mânere late, robuste pentru confort și portabilitate. ◦ Suprafață de măsurare frezată cu precizie pentru a asigura acuratețe în toate pozițiile de lucru. ◦ Sistemul fiolei cu contrast ridicat este ușor de curățat și optimizează vizibilitatea. ◦ Capace amortizoare pentru a proteja cadrul. ◦ Inserții antiderapante pentru fixare pe perete și pentru a preveni alunecarea ◦ Orificiu metalic rezistent pentru depozitare. ◦ Precizie de 0,029° (0,0005 ″/in, 0,5 mm/m) în condiții normale și în poziție inversă. ◦ Magneți din pământuri rare amplificați pentru o forță maximă de aderență (numai nivelele magnetice).	Da	40	4932459061	4002395280322	
			60	4932459063	4002395280346	
			80	4932459065	4002395280360	
			100	4932459067	4002395280384	
			120	4932459069	4002395281008	
			180	4932459071	4002395281046	
			200	4932459073	4002395281060	
			240	4932459075	4002395281084	
		Nu	40	4932459060	4002395280315	
			60	4932459062	4002395280339	
			80	4932459064	4002395280353	
			100	4932459066	4002395280377	
			120	4932459068	4002395280391	
			180	4932459070	4002395281015	
			200	4932459072	4002395281053	
			240	4932459074	4002395281077	
Nivele compacte REDSTICK™	◦ Tehnologia SHARPSITE™ pentru fiolă îmbunătățește vizibilitatea acesteia. ◦ Cadru compact și durabil. ◦ Suprafața inferioară frezată asigură precizie maximă. ◦ Sistemul fiolei cu contrast ridicat este ușor de curățat și optimizează vizibilitatea. ◦ Magneți din pământuri rare amplificați pentru o forță maximă de aderență (numai nivelele magnetice). ◦ Precizie de 0,029° (0,0005″/in, 0,5 mm/m) în poziție standard. ◦ Capace din cauciuc pentru protecție împotriva șocurilor.	Da	40	4932459079	4002395281725	
			60	4932459081	4002395281749	
			80	4932459083	4002395281763	
			100	4932459085	4002395281787	
			120	4932459087	4002395282401	
			180	4932459089	4002395282425	
		Nu	40	4932459078	4002395281718	
			60	4932459080	4002395281732	
			80	4932459082	4002395281756	
			100	4932459084	4002395281770	
			120	4932459086	4002395281794	
			180	4932459088	4002395282418	

NIVELE

		Magnetic	Lungime (cm)	Număr articol	Cod EAN	
Nivelă extensibilă	◦ Acoperă orice lungime de la 200 cm la 366 cm cu marcaje gravate cu laser. ◦ Tehnologia SHARPSITE™ pentru fiolă îmbunătățește vizibilitatea acesteia.	Nu	200 - 366	4932471355	4058546289836	
Nivele dreptar pentru beton REDSTICK™	◦ Tehnologia SHARPSITE™ pentru fiolă îmbunătățește vizibilitatea acesteia. ◦ Profilul ergonomic, de forma găurii de cheie, asigură o durabilitate maximă și o priză continuă de-a lungul întregii nivele. ◦ Bază lată din magneziu pentru o nivelare și o curățare îmbunătățite. ◦ Marginile de lucru dedicate includ o muchie rotundă și una pătrată pentru tăierea și finisarea betonului.	Nu	60	4932459893	4058546030650	
			120	4932459894	4058546030667	
			180	4932459895	4058546030674	
Nivelă Slim Box - 10 buc.	◦ 2 fiole acrilice solide. Rezistente la impact și la radiațiile solare UV. ◦ Suprafețele de măsurare frezate cu precizie cu o lungime de până la 120 cm garantează o precizie maximă. ◦ Capace pentru protecție împotriva șocurilor. ◦ Orificiu rezistent pentru depozitare. ◦ Acuratețe garantată prin certificat VPA emis de organizații independente. ◦ Precizie de 0,029° (0,0005″/in, 0,5 mm/m) în poziție standard.	Nu	20	4932472091	4058546324872	
		Da	20	4932478897	4058546361792	
Nivele subțiri Slim Box		Nu	40	4932459090	4002395282432	
			60	4932459091	4002395282449	
			80	4932459092	4002395282456	
			100	4932459093	4002395282463	
			120	4932459094	4002395282470	
			180	4932459095	4002395282487	
			200	4932459590	4058546027629	
		Da	40	4932464854	4058546227999	
			60	4932464855	4058546228002	
			100	4932464856	4058546228019	
			180	4932464857	4058546228026	
Nivele turnate sub presiune REDCAST	◦ 2 fiole acrilice solide. Rezistente la impact și la radiațiile solare UV. ◦ Două tălpi Heavy Duty tip „nicovală" din aluminiu turnat pentru a rezista loviturilor cu un ciocan în timpul montajului plăcilor ceramice.	Nu	60	4932459098	4002395283118	
			80	4932459099	4002395283125	
Nivelă Torpedo cu bulă reglabilă	◦ Tehnologia SHARPSITE™ pentru fiolă îmbunătățește vizibilitatea acesteia.	Da	25	4932459096	4002395282494	
Nivelă Torpedo	◦ Magneți din pământuri rare amplificați pentru o forță maximă de aderență.	Da	17	4932459097	4002395283101	
Nivelă compactă Torpedo	◦ Tehnologia SHARPSITE™ cu fiolă pentru o citire ușoară a unui sau a două grade. ◦ Design sub compact pentru lucrul în spații înguste.	Da	7.6	4932472122	4058546325183	
Nivelă de buzunar Minibox 10 cm	◦ Nivela ușoară, din aluminiu, poate fi transportată cu ușurință în centura pentru scule sau în buzunar. ◦ Fiolă acrilică, robustă. Fiole rezistente la impact și la radiațiile solare UV.	Nu	10	4932459100	4002395283446	
Nivelă de buzunar	◦ Fiolă reglabilă la 360° pentru citirea unghiurilor. ◦ Mecanism de blocare pentru utilizare repetată.	Da	7.8	4932459597	4058546027698	

RULETE

	Descriere	Lungime (m)	Lățimea lamei (mm)	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	
Ruletă STUD™ II	◦ Tehnologia EXO 360™ de protecție a benzii asigură durată de utilizare mare, rezistență la rupere și uzură. ◦ Magnetul puternic amplasat în partea frontală a benzii permite fixarea ușoară pe suprafețe plate și țevi rotunde. ◦ Punct de rupere la 4 m - punct de rupere crescut pentru o eficiență și o acoperire mai mare. ◦ Protecție suplimentară ai primilor 15 cm ai benzii pentru o rezistență mai mare la rupere. ◦ Imprimare pe 2 fețe - crește lizibilitatea. ◦ Sistem patentat de blocare: previne accidentarea la retractarea benzii. ◦ Carcasă din ABS cu zonă de prindere din cauciuc pentru mai mult confort și rezistență pe șantier.	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	
Ruletă Premium cu bandă lată	◦ Punct de rupere la 4 m - punct de rupere crescut pentru o eficiență și o acoperire mai mare. ◦ Protecție suplimentară ai primilor 15 cm ai benzii pentru o rezistență mai mare la rupere. ◦ Inscripționată pe ambele părți - crește lizibilitatea. ◦ Carcasă ranforsată în 5 puncte pentru rezistență în condițiile de muncă de pe șantier. ◦ Sistem patentat de blocare: previne accidentarea la retractarea benzii. ◦ Clamă pentru fixarea ruletei la curea. ◦ Protecție a benzii din nylon. ◦ Orificiu pentru coarda de siguranță - prindere ușoară și sigură.	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	
Ruletă cu magnet GEN III	◦ Magnetul puternic amplasat în partea frontală a benzii permite fixarea ușoară pe suprafețe plate și țevi rotunde. ◦ Design ergonomic și compact. ◦ Punct de rupere la 3.4 m. ◦ Protecție a benzii din nylon nereflectorizant, de până la 10 ori mai rezistentă la condițiile de pe șantier. ◦ Bandă de 27 mm cu imprimare pe ambele părți pentru a putea fi citită mai ușor. ◦ Sistem patentat de blocare: previne accidentarea la retractarea benzii. ◦ Carcasă ranforsată în 5 puncte pentru rezistență în condițiile de muncă de pe șantier. ◦ Clasa II de precizie.	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	
		8 / 26'	27	6	4932464603	4058546225483	
Ruletă cu autoblocare	◦ Sistem autoblocare: ruleta se blochează automat în locul în care banda este scoasă. ◦ Bandă cu înveliș de nylon cu protecție la moloz, murdărie și apă. ◦ Carcasă ranforsată în 5 puncte pentru durată de viață extisă a ruletei. ◦ Carcasă rezistentă la impact din ABS și cauciuc pentru mai mult confort și durabilitate în condiții de șantier. ◦ Design compact și dimensiune confortabilă. ◦ Clemă pentru curea Heavy Duty. ◦ Clasă de precizie II. ◦ Ambalate vrac, comandă multiplu de 6 buc.	5	25	6	4932464663	4058546226084	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
Rulete seria Pro Compact	◦ Ergonomie îmbunătățită și dimensiune compactă. ◦ Durabilitate pe șantier. ◦ Carcasă ranforsată în 5 puncte. ◦ Bandă protejată cu strat de nylon 2G. ◦ Rezistență și flexibilitate îmbunătățită a benzii. ◦ Rezistă unei căderi accidentale de la 3 m. ◦ Fără magnet. ◦ Marcaje în culoare puternică pentru o mai bună lizibilitate. ◦ Design mai mic și mai compact al cârligului. ◦ Suport pentru măsurare ușoară pe verticală. ◦ Clemă pentru curea îmbunătățită: ruleta poate fi transportată mai ușor în buzunar.	3	16	12	4932459591	4058546027636	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	
Rulete din seria Slimline	◦ Design ergonomic îmbunătățit și foarte compact. ◦ Protecție cu nylon a benzii împotriva reziduurilor, murdăriei și apei. ◦ Carcasă din ABS cu zonă de prindere din cauciuc pentru mai mult confort și rezistență pe șantier. ◦ Carcasă ranforsată în 4 puncte. ◦ Bază plată pentru stabilitate pe orizontală și suport pentru măsurare ușoară pe verticală. ◦ Clemă pentru curea. ◦ Clasa II de precizie. ◦ Comenzile pot fi plasate numai în pachete a câte 24, 12 sau 6 rulete, în funcție de identificatorul SKU.	3	16	12	48227703	045242512898	
		5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	

MARKERE INKZALL™



		Descriere	Culoare	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN
1.	Marker INKZALL™ negru	◦ Rămâne ascuțit, nu se turtește sau tocește când este apăsat. ◦ Vârf acrilic, ideal pentru suprafețe rugoase precum OSB și beton. ◦ Markerul continuă să scrie după 72 de ore timp în care capacul nu a fost pus. ◦ Pentru utilizare pe beton, lemn, metal, placaj, OSB, plastic. ◦ Poate fi utilizat pe suprafețe umede, uleioase, prăfuite, ruginite sau cu reziduuri.	Negru	36	48223100	045242319473
2.	Marker cu vârf lat		Negru	1	48223103	045242333608
3.	Marker INKZALL™ colorate		Albastru, roșu, verde și negru	1	48223106	045242333585
4.	Marker INKZALL™ roșu		Roșu	12	48223170	045242355259
5.	Marker INKZALL™ roșu cu vârf lat - mărimea L	◦ Markerul continuă să scrie 72+ ore timp în care capacul nu a fost pus. ◦ Poate fi utilizat pe suprafețe umede, uleioase, prăfuite, ruginite sau cu reziduuri. ◦ Pentru utilizare pe beton, lemn, metal, placaj, OSB, plastic. ◦ Uscare rapidă - pătare redusă pe suprafețe din PVC sau metal. ◦ Ușor de citit de la distanță datorită vârfului marker-ului.	Roșu	12	4932471556	4058546294557
6.	Marker INKZALL™ albastru cu vârf lat - mărimea L		Albastru	12	4932471557	4058546294564
7.	Marker INKZALL™ negru cu vârf lat - mărimea L		Negru	1	4932471555	4058546294540
8.	Marker INKZALL™ negru cu vârf lat - mărimea L (3pc)		Negru	12	4932471554	4058546294533
9.	Marker INKZALL™ roșu cu vârf lat - mărimea XL		Roșu	12	4932471560	4058546294595
10.	Marker INKZALL™ albastru cu vârf lat - mărimea XL		Albastru	12	4932471561	4058546294601
11.	Marker INKZALL™ negru cu vârf lat - mărimea XL		Negru	1	4932471559	4058546294588
12.	Marker INKZALL™ negru cu vârf lat - mărimea XL (1pack)		Negru	1	4932471558	4058546294571
13.	Marker cu vârf subțire cu stylus	◦ Rămâne ascuțit, nu se turtește sau tocește când este apăsat.	Negru	1	48223101	045242297436
14.	Marker cu vopsea galbenă INKZALL™	◦ Marker acționat cu valvă. ◦ Vârf acrilic, durabil pentru cele mai solicitante condiții de mediu: temperatură a suprafețelor de la -10° până la + 145°. ◦ Scrie pe suprafețe închise la culoare pe care markerele obișnuite nu ar fi vizibile.	Galben	12	48223721	045242363377
15.	Marker cu vopsea albă INKZALL™		Alb	12	48223711	045242363360
16.	Marker cu vopsea neagră INKZALL™		Negru	12	48223731	045242363384
17.	Evidențiator INKZALL™ - galben	◦ Vârful rezistent rămâne ascuțit mai mult timp. ◦ Fără pătare sau scurgere. ◦ Vopsea netoxică, certificare ASTM D 4236.	Galben	1	48223201	045242482573
18.	Evidențiator INKZALL™ - color		Color	1	48223206	045242482580
19.	Marker cu vârf subțire INKZALL™	◦ Vârf aprox. 0.6mm. ◦ Rezistent la înfundare. ◦ Principalele aplicații: marcarea etichetelor pentru cabluri electrice, adăugare de comentarii pe planurile de arhitectură.	Negru	1	48223154	045242479764
20.	Marker negru cu vârf subțire INKZALL™		Negru	1	48223164	045242479818
21.	Marker color cu vârf subțire INKZALL™		Negru, roșu și albastru	1	48223165	045242479825

CUȚITE

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
1.	Cuțit utilitar compact FASTBACK™	Modul de deschidere cu o singură mână prin apăsare și basculare asigură acces rapid la lamă.	4932471356	4058546289843
2.	Cuțit utilitar FASTBACK™ tip flip	Deschiderea lamei se poate efectua cu o singură mână. Utilizatorul poate deschide lama cu o singură mână, dintr-o singură mișcare, pentru o acționare ușoară.	4932471357	4058546289850
3.	Cuțite utilitar FASTBACK™ tip flip, cu depozitare a lamei		4932471358	4058546289867
4.	Cuțit utilitar 6 în 1	¼" Suport de biți Hex cu capăt dublu PH2 și SL5.5.	4932478559	4058546347529
5.	Cuțit pliabil FASTBACK™	Mecanismul de apăsare și basculare permite deschiderea cu o singură mână.	48221990	045242296842
6.	Cuțit compact de buzunar	Dimensiune compactă pentru a putea fi depozitat în buzunar.	4932478560	4058546347536
7.	Cuțit cu lamă fixă	Lama fixă gata de utilizare este proiectată pentru menținerea optimă a muchiei și durabilitate.	4932464828	4058546227739
8.	Cuțit cu lamă fixă Hawkbill	Cuțitul cu lamă fixă Hawkbill este ideal pentru dezizolarea cablurilor și sârmelor.	4932464829	4058546227746
9.	Cuțit utilitar cu lamă netedă HARDLINE™	Lamă de 75 mm netedă / zimțată și vârf de perforat. Ideal pentru despicarea materialelor, iar vârful permite o perforare controlată.	48221994	045242477043
10.	Cuțit utilitar cu lamă zimțată HARDLINE™		48221998	045242359165
11.	Cuțit cu lamă fixă HARDLINE™	Lama de 127 mm (5"), din oțel AUS-8, îi permite să își păstreze tăișul ascuțit mai mult timp, reducând necesitatea ascuțirii de către utilizator.	4932464830	4058546227753
12.	Cuțit utilitar cu lamă fixă	Gata pentru a utiliza lama fixă pentru un acces ușor și rapid la cuțit.	4932471361	4058546289898
13.	Cuțit utilitar cu lamă retractabilă	Activare a lamei din lateral: Reduce riscul de expunere accidentală a lamei.	4932471359	4058546289874
14.	Cuțit utilitar compact cu lamă retractabilă		4932478561	4058546347543
15.	Cutter de siguranță cu lamă auto-retractabilă	Mecanism de retragere automată: Lama se retrage atunci când butonul este eliberat.	4932471360	4058546289881
16.	Cutter 9 mm	Lamă din carbură metalică pentru o durată de exploatare mai mare, un tăiș mai ascuțit și tăieturi mai curate.	48221960	045242296811
17.	Cutter 18 mm		48221961	045242296798
18.	Cutter 25 mm		48221962	045242296828

CUPRINS

GAMA MX FUEL™

INTRODUCERE MX FUEL™		4 - 5
ALEGE-ȚI VIBRATORUL DE BETON		6
MXF C	ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™	11
MXF COS350	FIERĂSTRĂU DEBITARE 350 MM MX FUEL™	7
MXF COSC	CĂRUCIOR PENTRU FIERĂSTRĂU MX FUEL™	7
MXF CP203	ACUMULATOR 3.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™	11
MXF CVBC	VIBRATOR DE BETON MX FUEL™	6
MXF CVBP	VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC	6
MXF DCD150	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 150 MM MX FUEL™	8
MXF DH2528H	CIOCAN DEMOLATOR 28 MM HEX CLASA 25 KG MX FUEL™	7
MXF DHT	CĂRUCIOR PENTRU CIOCANUL DEMOLATOR MX FUEL™	7
MXF DR255TV	SUPORT PREMIUM PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ MX FUEL™	8
MXF LSDP	MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERTREDZ™ MX FUEL™	9, 134
MXF NRG	SET DE ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™	11
MXF PS	INVERTOR MX FUEL™	10
MXF TL	TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™	10, 151
MXF XC406	ACUMULATOR 6.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™	11
ACCESORII MXF DCD150		8
ACCESORII MXF LSDP		9
ALEGE-ȚI CAPUL VIBRATOR DE BETON		6
ALEGE-ȚI LANCEA VIBRANTĂ DE BETON		6

GAMA M18™

REZUMAT M12 FUEL™		12 - 13
INTRODUCERE M18 FUEL™		14 - 15
INTRODUCERE ONE-KEY™		16 - 17
INTRODUCERE ACUMULATORI REDLITHIUM™		18 - 19
POLIZOARE UNGHIULARE		42
C18 HZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18™ COMPACT	56
C18 PCG/310	PISTOL APLICARE SILICON 310 ML M18™	41
C18 PCG/400	PISTOL APLICARE SILICON 400 ML M18™	41
C18 PCG/600	PISTOL APLICARE SILICON 600 ML M18™	41
C18 RAD	MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ COMPACTĂ M18™	30
FIERĂSTRAIE CIRCULARE		53
CIOCANE ROTOPERCUTOARE		20
HD18 AG-115	POLIZOR UNGHIULAR 115 MM M18™	46
HD18 AG-125	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM M18™	46
HD18 CS	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™	54
ȘURUBELNIȚE CU IMPACT		33
CHEI DE IMPACT		34
M12-18 JSSP	DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™	63, 88
M18 AF	VENTILATOR M18™	62
M18 BBL	SUFLANTĂ COMPACTĂ CU ACUMULATOR M18™	62
M18 BDD	MAȘINĂ DE GĂURIT COMPACTĂ M18™	29
M18 BH	CIOCAN ROTOPERCUTOR COMPACT SDS-PLUS M18™	25
M18 BHG	PISTOL AER CALD COMPACT M18™	57
M18 BID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, COMPACTĂ ¼" HEX M18™	32
M18 BIW12	CHEIE DE IMPACT ½" M18™	39
M18 BIW38	CHEIE DE IMPACT ⅜" M18™	40
M18 BJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™	57
M18 BLCS66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 66 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™	54
M18 BLDD2	MAȘINĂ DE GĂURIT, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	28
M18 BLH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII M18™	24
M18 BLHX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18™	24
M18 BLID2	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, CU MOTOR FĂRĂ PERII ¼" HEX M18™	31
M18 BLPD2	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	28
M18 BMS12	FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™	48
M18 BMS20	FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™	49
M18 BMT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPACTĂ M18™	49
M18 BOS125	ȘLEFUITOR ORBITAL 125 MM M18™	57
M18 BP	RINDEA M18™	57
M18 BPD	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE COMPACTĂ M18™	29
M18 BRAID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT UNGHIULARĂ CU IMPACT, COMPACTĂ M18™	32
M18 BRAIW	CHEIE DE IMPACT LA UNGHI ⅜" M18™ COMPACTĂ	40
M18 BSX	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ M18™	55
M18 CBLDD	MAȘINĂ DE GĂURIT, COMPACTĂ, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	29
M18 CBLID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M18™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII	31
M18 CBLPD	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	28
M18 CBS125	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M18 FUEL™	47
M18 CCS55	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 55 MM	54
M18 CDEX	EXTRACTOR PRAF SDS-PLUS M18 FUEL™	24
M18 CHM	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 5 KG M18 FUEL™	21
M18 CRAD2	MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ M18 FUEL™	30
M18 CV	ASPIRATOR PORTABIL COMPACT M18™	62
M18 FAC	COMPRESOR DE AER M18 FUEL™	60
M18 FAP	MAȘINĂ DE POLIȘAT M18 FUEL™	47
M18 FBJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™	56
M18 FBPV	ASPIRATOR PORTABIL TIP RUCSAC M18 FUEL™	61
M18 FBS85	FIERĂSTRĂU COMPACT CU BANDĂ M18 FUEL™	47
M18 FCDDEXL	EXTRACTOR COMPACT PRAF M18 FUEL™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM	23
M18 FCOS230	FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™	25
M18 FCS66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM	52
M18 FCSG66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM	52
M18 FCSRH66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN M18 FUEL™ 66 MM	54
M18 FCVL	ASPIRATOR COMPACT M18 FUEL™	61
M18 FCVN	VIBRATOR DE BETON CU LANCE M18 FUEL™	25
M18 FDD2	MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™	28
M18 FDDEXL	EXTRACTOR PRAF M18 FUEL™ AUTOPULSE™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM	23
M18 FDG	POLIZOR DREPT M18 FUEL™	48
M18 FFN	PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™	59
M18 FFN21	PISTOL PENTRU CUIE 21° M18 FUEL™	59
M18 FFNS	PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™ 34°	59
M18 FH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™	23
M18 FHIWF12	CHEIE DE IMPACT ½" M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	37
M18 FHIWP12	CHEIE DE IMPACT ½" M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE	37
M18 FHM	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 8 KG M18 FUEL™ ONE-KEY™	21
M18 FHSAG125XB	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™	44
M18 FHSAG125XPDB	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™	44
M18 FHSAG150XB	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™	43
M18 FHSAG150XPDB	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™	43
M18 FHX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18 FUEL™	23
M18 FHZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18 FUEL™	56
M18 FID2	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M18 FUEL™	31
M18 FIW2F12	CHEIE DE IMPACT ½" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE	39
M18 FIW2F38	CHEIE DE IMPACT ⅜" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE	39
M18 FIW2P12	CHEIE DE IMPACT ½" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU PIN DE BLOCARE	39
M18 FJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™	56
M18 FLAG230XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	43
M18 FMCS	FIERĂSTRĂU PENTRU DEBITAT METAL M18 FUEL™	48
M18 FMCS66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU METAL M18 FUEL™ 66 CM	47
M18 FMDP	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ, CU MAGNET PERMANENT M18 FUEL™	48
M18 FMS190	FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 190 MM M18 FUEL™	51
M18 FMS254	FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 254 MM M18 FUEL™	51
M18 FMS305	FIERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR 305 MM M18™ ONE-KEY™	51

GAMA M18™

M18 FMT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™	49
M18 FMTIW2F12	CHEIE DE IMPACT ½" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE	37
M18 FMTIW2F38	CHEIE DE IMPACT ⅜" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE	38
M18 FMTIW2P12	CHEIE DE IMPACT ½" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI PIN DE BLOCARE	38
M18 FN15GA	PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 15 GA M18 FUEL™	60
M18 FN16GA	PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™	60
M18 FN18GS	PISTOL PENTRU CUIE 18 GS M18 FUEL™	60
M18 FNCS18GS	PISTOL CAPSE ÎNGUSTE M18 FUEL™	59
M18 FPD2	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M18 FUEL™	27
M18 FPDDEXL	EXTRACTOR DE PRAF CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM M18 FUEL™ ȘI AUTOPULSE™	22
M18 FPM	AMESTECĂTOR CU PALETE M18 FUEL™	25
M18 FPOVCL	ASPIRATOR UMED/USCAT M18 FUEL™ PACKOUT™	61
M18 FQID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M18 FUEL™ SURGE™	31
M18 FRAD2	MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI CU 2 VITEZE SUPER HAWG® M18 FUEL™	29
M18 FSAG125X	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	45
M18 FSAG125XB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	45
M18 FSAGF125XB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	46
M18 FSAGF125XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	46
M18 FSAGV125XB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	45
M18 FSAGV125XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	45
M18 FSG	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M18 FUEL™	32
M18 FSGC	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU ACCESORIU ATAȘAT M18 FUEL™	32
M18 FSX	FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ M18 FUEL™	55
M18 FSZ	FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ SAWZALL™	55
M18 FTR8	FREZĂ DE CONTUR CU BUCȘĂ DE 8 MM ȘI 6 MM M18 FUEL™	49
M18 FTS210	FIERĂSTRĂU CU MASĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	52
M18 GG	PISTOL PENTRU GRESAT M18™	41
M18 JSR	RADIO DE ȘANTIER M18™	63
M18 JSR DAB+	RADIO DE ȘANTIER DAB+ M18™	63
M18 ONEDD2	MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™ ONE-KEY™	27
M18 ONEFH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ONE-KEY™ M18 FUEL™	22
M18 ONEFHIWF1	CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	35
M18 ONEFHIWF12	CHEIE DE IMPACT ½" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	36
M18 ONEFHIWF12E	CHEIE DE IMPACT ½" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG	36
M18 ONEFHIWF1D	CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG	35
M18 ONEFHIWF1DS	CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	35
M18 ONEFHIWF34	CHEIE DE IMPACT ¾" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	36
M18 ONEFHIWH716	CHEIE DE IMPACT 7/16"HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI CUPLU RIDICAT	37
M18 ONEFHIWP12	CHEIE DE IMPACT ½" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE	36
M18 ONEFHP	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™	21
M18 ONEFHPX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™ ȘI MANDRINĂ FIXTEC™	21
M18 ONEFHPXDEL	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M18 FUEL™ CU SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI	22
M18 ONEFHX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™	22
M18 ONEFHXDEL	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI	24
M18 ONEFLAG230XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	43
M18 ONEFPRT	PISTOL PENTRU NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™	40
M18 ONEFSAG125XB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™ ONE-KEY™	44
M18 ONEFSAG125XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	44
M18 ONEFSZ	FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™	55
M18 ONEID2	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M18 FUEL™ ONE-KEY™	30
M18 ONEIWF12	CHEIE DE IMPACT ½" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU INEL DE FIXARE	38
M18 ONEIWP12	CHEIE DE IMPACT ½" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU PIN DE BLOCARE	38
M18 ONEPD2	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ONE-KEY™ M18 FUEL™	27
M18 PRCDAB+	RADIO ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™	62
M18 RC	RADIO/ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER M18™	63
M18 SMS216	FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 216 MM M18™	51
M18 VC2	ASPIRATOR UMED/USCAT M18™	61
FIERĂSTRAIE CU SUPORT		50
PISTOL PENTRU CUIE		58
MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE		26
TSS 1000	SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CU MASĂ	52

SETURI M18™

M18 BLPP2A2	SET SCULE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™	65
M18 BLPP2B2	SET SCULE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™	65
M18 CBLPP2A	SET SCULE COMPACTE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™	65
M18 CBLPP2B	SET SCULE COMPACTE CU MOTOR FĂRĂ PERII CU ACUMULATORI M18™	65
M18 FPP2A2	SET SCULE CU ACUMULATORI M18 FUEL™	64
M18 FPP2T2	SET M18 FUEL™	64
M18 FPP4F2	SET SCULE CU ACUMULATORI M18 FUEL™	64
M18 FPP5K	SET SCULE CU ACUMULATORI M18™	64
M18 FPP6K2	SET SCULE M18 FUEL™	65
M18 FPP6L2	SET SCULE M18 FUEL™	65
M18 ONEPP2A2	SET SCULE CU ACUMULATORI ONE-KEY™ M18 FUEL™	64
M18 ONEPP2B2	SET SCULE CU ACUMULATORI ONE-KEY™ M18 FUEL™	64

GAMA M12™

REZUMAT M12™		66 - 67
INTRODUCERE M12 FUEL™		68 - 69
C12 HZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12™ SUBCOMPACT	86
C12 MT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12™ SUBCOMPACTĂ	85
C12 PN	MINI PISTOL CUIE M12™ SUBCOMPACT	86
C12 RAD	MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI M12™ SUBCOMPACTĂ	72
C12 RT	UNEALTĂ ROTATIVĂ M12™ SUBCOMPACTĂ	83
M12-18 JSSP	DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™	63, 88
M12 AF	VENTILATOR M12™	88
M12 AUN	DUZĂ UTILITARĂ M12™ AIR-TIP™	87
M12 BBL	SUFLANTĂ M12™	87
M12 BD	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ	73
M12 BDD	MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ	72
M12 BDDX	MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU MANDRINĂ DETAȘABILĂ	72
M12 BI	COMPRESOR M12™ SUBCOMPACT	82
M12 BID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M12™ SUBCOMPACTĂ	74
M12 BIW12	CHEIE DE IMPACT ½" M12 ™ SUBCOMPACTĂ	75
M12 BIW38	CHEIE DE IMPACT ⅜" M12™ SUBCOMPACTĂ	76
M12 BPD	MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE	72
M12 BPRT	PISTOL PENTRU NITUIT M12™ SUBCOMPACT	76
M12 BPS	MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT M12™ SUBCOMPACTĂ	84
M12 BRAID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT LA UNGHI CU IMPACT M12™ SUBCOMPACTĂ	74
M12 BS	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M12™ SUBCOMPACT	84
M12 BSD	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ CU O VITEZĂ	73
M12 BST	CAPSATOR M12™ SUBCOMPACT	86
M12 CCS44	FIERĂSTRĂU CIRCULAR M12 FUEL™ SUBCOMPACT	85
M12 CD	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	73
M12 CH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12 FUEL™	70
M12 CHZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12 FUEL™ SUBCOMPACT	85
M12 FBS64	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 64 MM	83
M12 FCOT	MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE M12 FUEL™	83
M12 FDD	MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	71

GAMA M12™

M12 FDDX	MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ CU ACCESORII INTERSCHIMBABILE	71
M12 FDGA	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ M12 FUEL™	84
M12 FDGS	POLIZOR DREPT M12 FUEL™	84
M12 FHIR14	ANTRENOR CU CLICHET ¼" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ	79
M12 FHIR38	ANTRENOR CU CLICHET ⅜" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ	80
M12 FID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	73
M12 FIR12	ANTRENOR CU CLICHET ½" M12 FUEL™ SUBCOMPACT	80
M12 FIR14LR	ANTRENOR CU CLICHET ¼" M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ	79
M12 FIR38	ANTRENOR CU CLICHET ⅜" M12 FUEL™ SUBCOMPACT	80
M12 FIR38LR	ANTRENOR CU CLICHET ⅜" M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ	79
M12 FIW14	CHEIE DE IMPACT ¼" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	75
M12 FIW38	CHEIE DE IMPACT ⅜" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	74
M12 FIWF12	CHEIE DE IMPACT ½" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	75
M12 FMT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12 FUEL™	85
M12 FPD	MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE	70
M12 FPDX	MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE ȘI MANDRINĂ DETAȘABILĂ	71
M12 FQID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT HIDRAULICĂ CU IMPACT ¼" HEX M12 FUEL™ SURGE™	74
M12 FRAIWF12	CHEIE DE IMPACT ½" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE	76
M12 FRAIWF38	CHEIE DE IMPACT ⅜" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE	77
M12 FTB	POLIZOR PENTRU ANVELOPE M12 FUEL™ CU VITEZĂ REDUSĂ	82
M12 FVCL	ASPIRATOR UMED/USCAT M12 FUEL™	87
M12 GG	PISTOL DE GRESAT M12™ SUBCOMPACT	81
M12 H	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12™	70
M12 HV	ASPIRATOR PORTABIL M12™ SUBCOMPACT	87
M12 IR	ANTRENOR CU CLICHET M12™ SUBCOMPACT	80
M12 JS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M12™ SUBCOMPACT	86
M12 JSSP	DIFUZOR PENTRU ȘANTIER CU BLUETOOTH® M12™	88
M12 ONEFTR12	CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ ½" M12 FUEL™ ONE-KEY™	77
M12 ONEFTR38	CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ ⅜" M12 FUEL™ ONE-KEY™	77
M12 PCG/310	PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML M12™	81
M12 PCG/400	PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML M12™	81
M12 PCG/600	PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML M12™	81
M12 RCDAB+	RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+ M12™	88
M12 SI	PISTOL DE LIPIT M12™ SUBCOMPACT	82
M12 UDEL	ASPIRATOR DE PRAF UNIVERSAL M12™ - CLASA L	70
ANTRENOR		78

SETURI M12™

M12 BPP2B	SET SCULE CU ACUMULATORI M12™	89
M12 FPP2A	SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™	89
M12 FPP2AQ	SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™	89
M12 FPP2B	SET SCULE CU ACUMULATORI M12 FUEL™	89

NIVELE LASER

L4 CLL	NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB	91
L4 CLLP	NIVELĂ LASER ÎN CRUCE CU FUNCȚIE DE PLUMB, FASCICUL VERDE, REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB	91
ACCESORII LASER		92
LDM 100	TELEMETRU CU LASER 100 M	93
LDM 30	TELEMETRU CU LASER 30 M	93
LDM 45	TELEMETRU CU LASER 45 M	93
LDM 50	TELEMETRU CU LASER 50 M	93
M12 3PL	NIVELĂ LASER M12™ VERDE 360° CU 3 PLANURI	91
M12 CLLP	NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE CU FUNCȚIE FIR CU PLUMB	91

ECHIPAMENT DE LUCRU

MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE		102 - 103
MASCĂ FFP2 PLIABILĂ		100
MASCĂ FFP2 PLIABILĂ CU SUPAPĂ		101
MASCĂ FFP2		100
MASCĂ FFP2 CU SUPAPĂ		101
MASCĂ FFP3 CU SUPAPĂ		101
OCHELARI DE PROTECȚIE		106 - 107
VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE		99
L4 HBLB	BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB	97
CORZI DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE		108 - 109
M12 HBWP	VESTĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ M12™	95
M12 HBWP LADIES	VESTĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™	95
M12 HH BL3	HANORAC ÎNCĂLZIT NEGRU M12™	97
M12 HH GREY3	HANORAC ÎNCĂLZIT GRI M12™	97
M12 HJ BL5	JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - NEAGRĂ	96
M12 HJ CAMO6	JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - CAMUFLAJ	96
M12 HJ GREY5	JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - GRI	96
M12 HJ LADIES2	JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™	96
M12 HJP	JACHETĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ M12™	95
M12 HJP LADIES	JACHETĂ PUFFER HIBRID ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™	95
NGFM	MASCĂ TIP CAGULĂ	99
MASCĂ DIN MATERIAL		99
VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE PREMIUM		99
WHB	HANORAC NEGRU CU GLUGĂ	98
MĂNUȘI DE LUCRU		104 - 105
WTLSG	BLUZĂ - GRI	98
WTSSG	TRICOU - GRI	98
WWLSG	BLUZĂ DE CORP WORKSKIN™ - GRI	97
WWSSG	TRICOU WORKSKIN™ - GRI	98

INSTALAȚII ELECTRICE

2200-40	CREION DE TENSIUNE	121
2205-40	APARAT DE MĂSURĂ CU FĂLCI PENTRU ELECTRICIENI	120
2212-20	TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE / CONTINUITATE	120
2216-40	MULTIMETRU	120
2217-40	MULTIMETRU DIGITAL	121
2235-40	CLEȘTE AMPERMETRU	121
2267-40	APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™	121, 129
BACURI DE SERTIZARE		118 - 119
ACCESORII DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™		116
ACCESORII M18 ONEHCC		113
M18 HUP700 ACCESORII POMPĂ HIDRAULICĂ		115
ACCESORII M18 HKP		114
M12 CC	MAȘINĂ PENTRU TĂIAT CABLURI M12™ SUBCOMPACTĂ	112
M18 BLTRC	DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™	117, 129
M18 FPFT	DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™	116
M18 HCC45	TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI 44 MM M18™ FORCE LOGIC™	112
M18 HCC75	TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™	112
M18 HCC75R	TĂIETOR HIDRAULIC CU TELECOMANDĂ PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™	112
M18 HCCT	PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 53KN M18™ FORCE LOGIC™	117
M18 HCCT109/42	PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 109 KN M18™ FORCE LOGIC™	117
M18 HDCT	SERTIZOR HIDRAULIC FĂRĂ BACURI M18™ FORCE LOGIC™	117
M18 HKP	MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ M18™ FORCE LOGIC™	114
M18 HUP700	POMPĂ HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™	115
M18 ONEHCC	DISPOZITIV HIDRAULIC TĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE LOGIC™	113
M18 UBL	PROIECTOR LED UTILITAR M18™	120

INSTALAȚII

2267-40	APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™	121, 129
C12 PC	MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI CUPRU M12™ SUBCOMPACTĂ	127
C12 PPC	MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI PEX M12™ SUBCOMPACTĂ	128
C12 PXP	DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E M12™ SUBCOMPACT	131
CAPETE DISPOZITIV DE EXPANDARE		131

INSTALAȚII

HD18 PXP	DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E M18™	130
M12 FPXP	DISPOZITIV EXPANDARE SUB COMPACT M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E	130
M12 HPT	PRESĂ HIDRAULICĂ M12™ FORCE LOGIC™ SUBCOMPACTĂ	125
M18 BLHPT	PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII	124
M18 BLHPTXL	PRESĂ XL M18™ FORCE LOGIC™ CU MOTOR FĂRĂ PERII	125
M18 BLTRC	DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™	117, 129
M18 BTP	POMPĂ DE TRANSFER COMPACTĂ M18™	129
M18 FPT2	DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI M18 FUEL™ DE 2″ CU ONE-KEY™	127
M18 FPXP	DISPOZITIV EXPANDARE M18 FUEL™UPONOR™ Q&E	130
ADAPTOARE M18 FUEL™		127
M18 ONEBLHPT	PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII	124
M18 ONEBLPXPL	DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU EXPANDAT ȚEVI UPONOR™ Q&E M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™	130
MPS	SUPORT PENTRU ȚEVI MILWAUKEE®	128
ACCESORII		128
FĂLCI PRESĂ		126
CAPETE EXPANDARE RAPID SEAL™		131

CURĂȚAREA ȘI INSPECȚIA CANALIZĂRII

ACCESORII		134
CAMERE DE INSPECȚIE		140
ACCESORII PENTRU MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI		137
M12 BDC6	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 6 MM M12™	136
M12 BDC8	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 8 MM M12™	136
M12 IC	CAMERĂ INSPECȚIE VIZUALĂ SUBCOMPACTĂ 360° M12™ M-SPECTOR™	139
M12 IC AV3	CAMERĂ INSPECȚIE VIZUALĂ DIGITALĂ M12™	139
M12 PL	LOCALIZATOR DE ȚEVI M12™	139
M18 FCSSM	MAȘINĂ COMPACTĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ M18 FUEL™	136
M18 FDCPF10	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 10 MM	135
M18 FDCPF8	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 8 MM	135
M18 FFSDC10	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 10 MM M18 FUEL™	135
M18 FFSDC13	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 13 MM M18 FUEL™	135
M18 FFSDC16	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 16 MM M18 FUEL™	134
M18 FSSM	MAȘINĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ M18 FUEL™	136
M18 SIC36	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 36 M	141
M18 SIC60	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 60 M	141
M18 SIM	MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M18™	141
M18 SISH	HUB INTELIGENT PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII M18™	141
MXF LSDP	MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERTREDZ™ MX FUEL™	9, 134
ACCESORII PENTRU MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI		138

PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

ACCESORII OPE		146
M12 FHS	FIERĂSTRĂU CU LANȚ M12 FUEL™ HATCHET™	144
M18 BLLT	TRIMMER CU FIR FĂRĂ PERII M18™	143
M18 BPFPH	RUCSAC M18™ SWITCH TANK™	147
M18 CHT	FOARFECĂ PENTRU TUNS GARD VIU M18 FUEL™	145
M18 F2LM53	MAȘINĂ DE TUNS IARBA AUTOPROPULSATĂ 53 CM M18 FUEL™	143
M18 FBL	SUFLANTĂ M18 FUEL™	145
M18 FCHS	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM M18 FUEL™	144
M18 FCHS35	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM M18 FUEL™	144
M18 FCHSC	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 30 CM M18 FUEL™	144
M18 FHT45	TRIMMER PENTRU GARD VIU 45 CM M18 FUEL™	145
M18 FOPH	CAP DE PRINDERE M18 FUEL™ QUIK-LOK™	146
M18 FOPHLTKIT	CAP DE FIXARE M18 FUEL™ - PENTRU KIT-UL DE TRIMMER	146

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE TRUEVIEW™

ILUMINAT TRUEVIEW™		149

FL-LED	LANTERNĂ CU BATERII	157
HL2-LED	LANTERNĂ SLIM FRONTALĂ CU BATERII	160
HL-SF	LANTERNĂ FRONTALĂ CU BATERII	160
HOBL 7000	LAMPĂ DE ȘANTIER DE MARE PUTERE	150
IPL-LED	LANTERNĂ TIP STILOU CU BATERII	159
IR FL	LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 500 LUMENI	157
IR HL	LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI	160
IR PL	LANTERNĂ TIP STILOU 250 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB	158
ISHL-LED	LANTERNĂ FRONTALĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE	160
L4 FFL	REFLECTOR PLIABIL REÎNCĂRCABIL USB	157
L4 FL	LANTERNĂ DE BUZUNAR REÎNCĂRCABILĂ USB	156
L4 FMLED	LANTERNĂ 800 L REÎNCĂRCABILĂ USB	158
L4 HL	LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB	159
L4 HLRP	LANTERNĂ FRONTALĂ PENTRU CASCĂ PROTECȚIE, REÎNCĂRCABILĂ USB	159
L4 HL-VIS	LANTERNĂ FRONTALĂ HI-VIS REÎNCĂRCABILĂ USB	159
L4 PWL	LAMPĂ DE LUCRU REÎNCĂRCABILĂ USB	157
L4 SL	LAMPĂ 550 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB	156
L4 TMLED	LANTERNĂ CU CAP ROTATIV 1100 L, REÎNCĂRCABILĂ USB	158
M12 AL	PROIECTOR LED M12™	153
M12 CML	LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII M12™	155
M12 LL	LAMPĂ LED M12™	155
M12 PAL	PROIECTOR PIVOTANT M12 ™	153
M12 SAL	PROIECTOR TURN M12™	152
M12 SL	LAMPĂ INSPECȚIE M12™	154
M12 SLED	PROIECTOR LED M12™	154
M12 TLED	LANTERNĂ LED M12™	156
M12 UCL	LAMPĂ AUTO M12™	154
M12 UHL	LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ M12™	155
M18 AL	PROIECTOR LED M18™	152
M18 HOAL	PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ M18™	152
M18 HOSALC	TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR M18™	151
M18 IL	LAMPĂ INSPECȚIE LED M18™	154
M18 LL	LAMPĂ LED M18™	155
M18 ONERSAL	TURN DE ILUMINAT LED M18™ ONE-KEY™	151
M18 ONESLDP	LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ȘI ÎNCĂRCĂTOR ONE-KEY™	150
M18 ONESLSP	LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ONE-KEY™ M18™	150
M18 PAL	PROIECTOR PIVOTANT M18™	153
M18 POALC	PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™	152
M18 SAL	PROIECTOR TURN M18™	151
M18 SLED	LANTERNĂ LED M18™	153
M18 TAL	PROIECTOR PENTRU ȘANTIER M18™	150
M18 TLED	LANTERNĂ LED M18™	156
ML-LED	LANTERNĂ LED	158
MXF TL	TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™	10, 151

ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

ACUMULATORI		161
KIT-URI NRG		163
ÎNCĂRCĂTOARE		162
PROMOȚIE ACUMULATORI ȘI KIT-URI NRG		163

CONSTRUCȚII

AGV 12 DEC	POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1200 W	177
AGV 12 DEG	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1200 W	176
AGV 15 DEC	POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1550 W	176
AGV 15 DEG	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1550 W	176
B2E 16 RLD	MAȘINĂ DE GĂURIT CU 2 VITEZE, 900 W	179
BRT	CĂRUCIOR TRANSPORT CIOCAN DEMOLATOR	166
DCM 2-250 C	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ	173
DCM 2-350 C	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ	173
DD 2-160 XE	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ PENTRU GĂURIRE USCATĂ, 2 VITEZE	172
DD 3-152	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ COMBI, 3 VITEZE	172
DE 13 RP	MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W	180

CONSTRUCȚII

DR 152 T	SUPORT PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ DD 3-152	172
DR 250 TV	SUPORT PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ DCM 2-250 C	173
DR 350 T	SUPORT PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ DCM 2-350 C	173
DWSE 4000 Q	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU GIPS-CARTON	181
SOLUȚIE FIXTEC CU SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI		175
SOLUȚIE FIXTEC FĂRĂ SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI		175
TIJĂ DE GHIDARE		175
HD2E 13 R	MAȘINĂ DE GĂURIT CU 2 VITEZE, 705 W	180
HDE 13 RQD	MAȘINĂ DE GĂURIT 825 W	180
HDE 13 RQX	MAȘINĂ DE GĂURIT 950 W	180
IPWE 400 R	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/2″	181
IPWE 520 R	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 3/4″	181
K 1000 S	CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX CLASA 10 KG	167
K 1528 H	CIOCAN DEMOLATOR HEX 28 MM CLASA 16 KG	167
K 1530 H	CIOCAN DEMOLATOR HEX 30 MM CLASA 16 KG	166
K 2628 H	CIOCAN DEMOLATOR HEX 28 MM CLASA 25 KG	166
K 500 S	CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX 5 KG	233
K 500 ST	CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX 5 KG	169
K 540 S	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 5 KG	169
K 545 S	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 5 KG	168
K 750 S	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 7 KG	168
K 850	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 8 KG	168
K 900	CIOCAN DEMOLATOR 10 KG	167
K 950	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 10 KG	167
PCE 3/K	CIOCAN DEMOLATOR SDS-PLUS 3 KG	169
PD2E 22 R	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 850 W	178
PD2E 24 R	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1020 W	178
PD2E 24 RS	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1010 W	178
PD-705	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, 705 W	179
PDE 13 RX	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W	179
PDE 16 RP	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W	179
PFH 26	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI	171
PFH 26 T	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI	171
PH 26 T	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, FIXTEC, 3 MODURI	171
PH 28	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI	170
PH 30	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI	170
PLH 20	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI	172
PLH 28	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 KG	170
PLH 32	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 3 MODURI, 3 KG	170
SB 2-35 D	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1010 W	178
ACCESORII SPECIFICE - GĂURIRE UMEDĂ CU CAROTE DIAMANTATE		174
TKSE 2500 Q	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU GIPS CARTON	181
WCE 30	MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1500 W, 125 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 30 MM)	177
WCS 45	MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1900 W, 150 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 45 MM)	177

METAL

AG 10 EK	POLIZOR UNGHIULAR 115 MM/125 MM 1000 W	189
AG 13 XSPD	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W	188
AG 22	POLIZOR UNGHIULAR 180 MM/230 MM 2200 W	186
AG 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W	185
AG 800 E	POLIZOR UNGHIULAR 800 W	189
AG 800 EK	POLIZOR UNGHIULAR 800 W	189
AG 9	POLIZOR UNGHIULAR 850 W	189
AGS 15-125 C	POLIZOR/ȘLEFUITOR 1500 W	190
AGV 10 EK	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1000 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	188
AGV 12	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	188
AGV 13	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI SCHIMBĂTOR LATERAL	187
AGV 13 XSPDE	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	188
AGV 13 XSPDEB	POLIZOR UNGHIULAR DE 1250 W CU FRÂNARE RAPIDĂ ȘI MÂNER ANTI-VIBRAȚII	187
AGV 15	POLIZOR UNGHIULAR 125/150 MM 1550 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	187
AGV 17	POLIZOR UNGHIULAR 1750 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	186
AGV 17 INOX	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1750 W INOX CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	187
AGV 21 GEX	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2100 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	186
AGV 22	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	185
AGV 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	185
AGV 26	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	184
AGVK 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ	185
AGVKB 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU SISTEM FRÂNARE RAPIDĂ, AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ ȘI MÂNER ANTI-VIBRAȚII	184
AGVM 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ	184
AGVM 26	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ	184
AP 12 E	MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1200 W	190
AP 14-2 200 E	MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1450 W	190
AS 12 E	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU TURAȚIE VARIABILĂ 1200 W	190
BS 125	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI	192
CHS 355	FIERĂSTRĂU CIRCULAR SEMISTAȚIONAR PENTRU DEBITARE METAL 2300 W	192
DE 10 RX	MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W	192
DG 30 E	POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU 0 MÂNĂ	191
DG 7 E	POLIZOR DREPT CU TURAȚIE REDUSĂ	191
DGL 30 E	POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU 2 MÂINI	191
DGL 34	POLIZOR DREPT DE MARE TURAȚIE, PRINDERE CU 2 MÂINI	191
MCS 66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU DEBITARE METAL	192
MDE 41	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ	193
MDE 42	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ	193
MDP 41	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ ȘI MAGNET PERMANENT	193

LEMN

SSPE 1500 X	FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ 1500 W	195
SSPE 1300 RX	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W	195
SSPE 1300 SX	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W	195
SSD 1100 X	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1100 W	195
FSPE 110 X	FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY	196
JSPE 135	FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY, CU MÂNER SUPERIOR	196
JS 120 X	FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY	196
CS 85 SB	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM)	196
CS 85 CBE	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM)	197
SCS 65 Q	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 190 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 65 MM)	197
CS 60	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 184 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 61 MM)	197
BS 100 LE	ȘLEFUITOR CU BANDĂ 4″ (100 MM)	197
ROS 125 E	ȘLEFUITOR ORBITAL 5″ (125 MM)	198
ROS 150 E-2	ȘLEFUITOR ORBITAL 6″ (150 MM)	198
SPS 140	ȘLEFUITOR CU BANDĂ 1/4″	198
RCO	TELECOMANDĂ	199
AS 42 MAC	ASPIRATOR 42L, CLASA M	199
AS 30 MAC	ASPIRATOR 30L, CLASA M	199
AS 30 LAC	ASPIRATOR 30L, CLASA L	199
AS 2-250 ELCP	ASPIRATOR 25L , CLASA L - CURĂȚARE UȘOARĂ A FILTRELOR	200
MS 304 DB	FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 12″ (305 MM) CU DUBLĂ ÎNCLINAȚIE	200
MS 216	FIERĂSTRĂU CIRCULAR GLISANT 8 1/2″ (216 MM)	200
MSL 1000	SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2 M	201
MSL 2000	SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2,5 M	201
MSL 3000	SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 3 M	201
RCS	KIT DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ	198
MSUV 280	STAND EXTENSIBIL FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE PÂNĂ LA 2.8 M	201

SCULE DE MÂNĂ

BURGHIE		207

SCULE DE MÂNĂ	
MARKERE INKZALL™	211
CUȚITE	212
NIVELE	208 - 209
CAROTE	204
BURGHIE MULTI-MATERIAL	203
BURGHIE MX4™	205
PÂNZE NITRUS CARBIDE™	206
RULETE	210

ALTE BROȘURI DISPONIBILE



CATALOG DE ACCESORII, SCULE DE MÂNĂ, SISTEM DE DEPOZITARE ȘI ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE



BROȘURĂ ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Distribuitor autorizat:

Techtronic Industries România SRL

Bd. Pipera nr. 1-IA
Clădirea Integral Business Center
Voluntari, 077190
E-mail: office@tti-emea.com

Logo-ul și marca Bluetooth® sunt mărci înregistrate de către Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a mărcii de către TTI este sub licență. Alte mărci înregistrate și nume comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi. Toate datele incluzând service-ul și condițiile de garanție la fel ca și gama de produse se pot modifica fără o notificare în prealabil. Imaginile nu sunt obligatorii. Nici o responsabilitate pentru erori sau greșeli de tipărire. (4939 7301 98) Copyright 2022 - MILWAUKEE®