

STIHL

CATALOG 2024

RO

TRADIȚIE ÎN INOVARE

Să facem munca în natură și cu natura mai ușoară – pentru asta ne străduim zi de zi. Pentru asta ne dedicăm total micilor și marilor provocări ale clienţilor noștri. Am revoluţionat munca în pădure cu primul motoferăstrău pe benzină în anul 1929, prin dezvoltarea frânei de lanţ Quick-Stop, iar cu sistemul antivibraţie ne-am preocupat de câștigarea unui plus de siguranţă. În cele din urmă, cu MS 500i, primul motoferăstrău cu injecţie electronică din lume, aducem un raport excepţional putere-greutate, în silvicultură.

Deja ne dedicăm următoarelor provocări: schimbările climatice la nivel global, noile condiţii-cadru legale și schimbarea nevoilor clienţilor noștri ne preocupă deja de mult timp. De aceea cei peste 900 de experţi din centrul propriu de cercetare și dezvoltare STIHL, dezvoltă astăzi concepte pentru viitor, promovează tehnologii noi și scot maximum din produsele existente și cele noi. Evidenţiem acest lucru între altele prin MSA 300, în prezent cel mai puternic motoferăstrău cu acumulator de pe piaţă.

STIHL mizează așadar, nici mai mult nici mai puţin, decât pe leadership tehnologic în ambele segmente – benzină și acumulator. Adică facem în continuare acel ceva pentru care bunicul nostru a pus piatra de temelie. Înţelegem cerinţele pieței, anticipăm tendințe și dezvoltăm soluţii, care să facă utilizatorilor munca mai ușoară în natură și cu natura. În acest fel fiecare produs și fiecare detaliu poartă semnătura forţei noastre inovatoare cu care dorim să entuziasmăm oamenii din toată lumea, încă multe generaţii de acum înainte.


A Dumneavoastră,
Familia Stihl

Karen Tebar
Repr. președinte comitet consultativ

Dr. Nikolas Stihl
Președinte comitet consultativ


Selina Stihl
Repr. președinte comitet consultativ



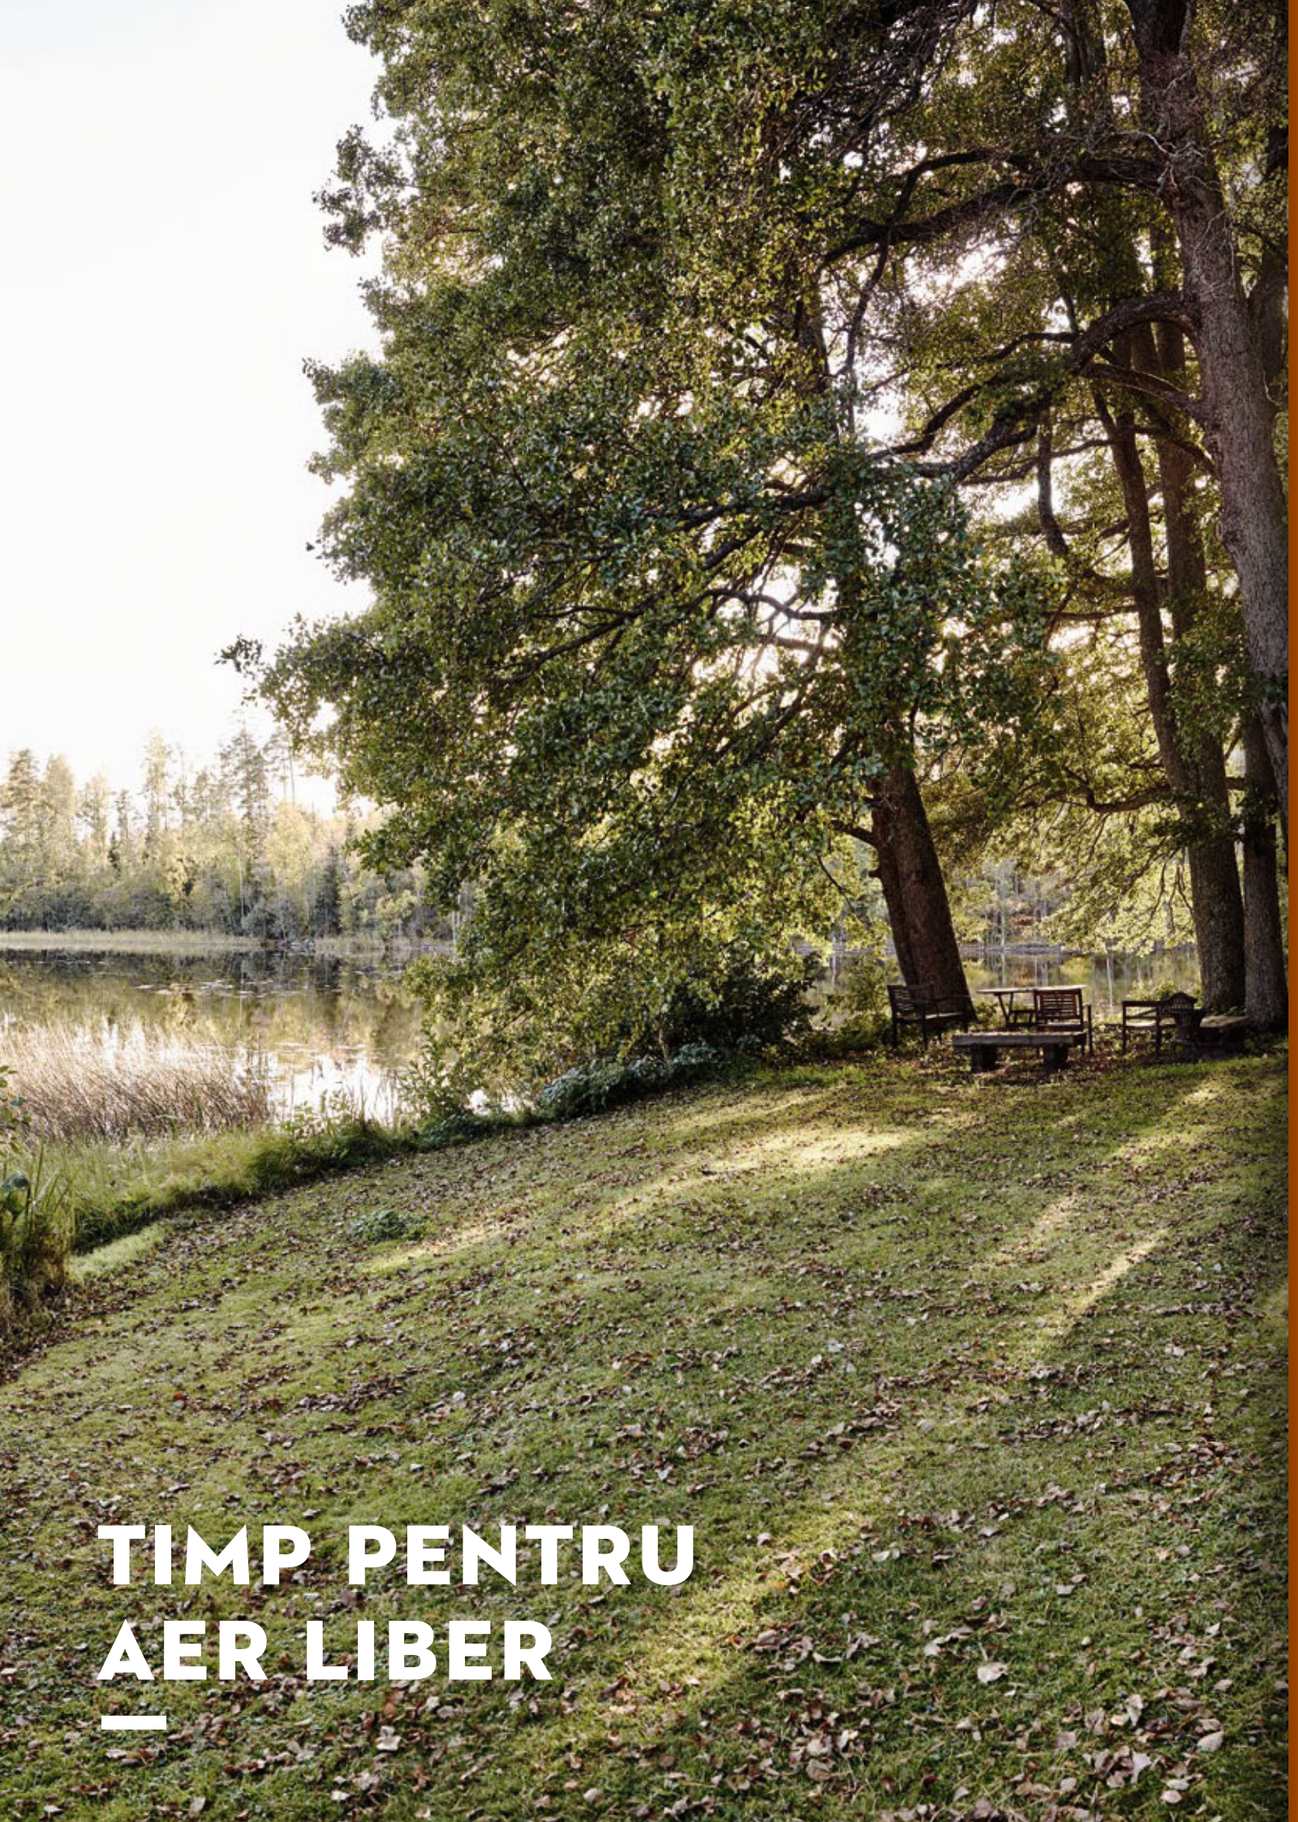

TIMP PENTRU AER LIBER

PUTEREA ACUMULATORILOR DE LA STIHL	Sistemul de acumulatori pentru utilizatorii profesioniști	ÎNCEPÂND CU PAGINA 16
	Sisteme de acumulatori pentru uz privat	ÎNCEPÂND CU PAGINA 34
TĂIERE CU MOTOFERĂSTRĂUL	Motoferăstraie, emondoare de înălțime și garnituri de tăiere	ÎNCEPÂND CU PAGINA 58
	Foarfece de tuns garduri vii	ÎNCEPÂND CU PAGINA 110
	Sistem combinat și sistem multifuncțional	ÎNCEPÂND CU PAGINA 118
	Motodebitatoare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 130
TUNDEREA ŞI ÎNTREȚINEREA GAZONULUI	Roboți de tuns iarba, maşini de tuns iarba, tractorașe de tuns iarba și scarificatoare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 146
	Motocoase și dispozitive de tăiere	ÎNCEPÂND CU PAGINA 192
	Motocultoare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 228
	Motoburghie	ÎNCEPÂND CU PAGINA 234
	Motopompe de apă	ÎNCEPÂND CU PAGINA 240
	Atomizoare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 244
CURĂŢARE ȘI ÎNGRIJIRE	Suflante, aspiratoare cu tocător, utilaj de măturat, spălătoare cu înaltă presiune, aspiratoare pentru suprafețe umede și uscate	ÎNCEPÂND CU PAGINA 256
	Tocătoare de resturi vegetale	ÎNCEPÂND CU PAGINA 296
ACCESORII	Lubrifianți	ÎNCEPÂND CU PAGINA 304
	Echipament de protecție	ÎNCEPÂND CU PAGINA 314
	Unelte de mână și accesorii forestiere	ÎNCEPÂND CU PAGINA 336
ARTICOLE VESTIMENTARE ŞI ACCESORII STIHL		ÎNCEPÂND CU PAGINA 348
TEHNOLOGIA ÎN DETALIU		ÎNCEPÂND CU PAGINA 392

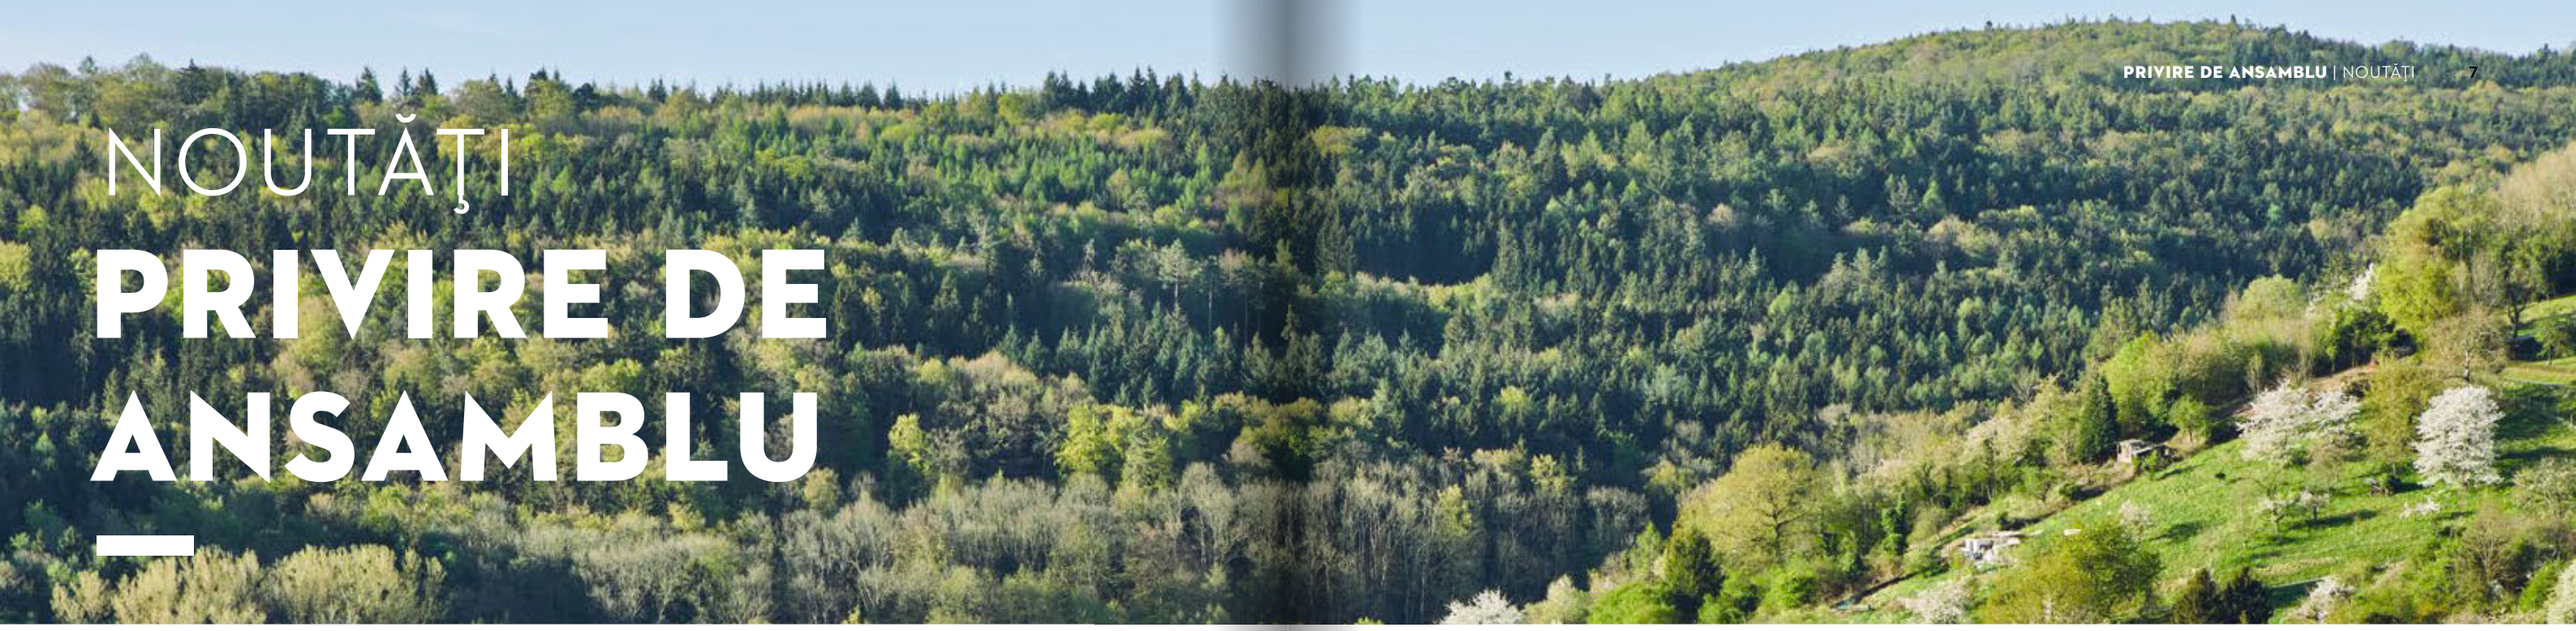

NOUTĂȚI
PRIVIRE DE ANSAMBLU

PUTEREA ACUMULATORILOR DE LA STIHL

Sistemul AP

Motoferăstrău cu acumulator MSA 220 TC-O **18**
Emondor de înălțime cu acumulator HTA 66 **19**
Emondor de înălțime cu acumulator HTA 86 **19**
Motocoasă cu acumulator FSA 120 **20**
Motocoasă cu acumulator FSA 135 **20**
Mașină de tuns iarba cu acumulator RMA 443 PV **22**
Mașină de tuns iarba cu acumulator RMA 448 PV **22**
Mașină de tuns iarba cu acumulator RMA 453 PV **23**
Încărcătoare rapide AL 501 **27**
Sistem modular de centuri ADVANCE X-Flex **28**

Sistemul AK

Motocoasă cu acumulator FSA 80 / FSA 80 R **38**
Mașină de tuns iarba cu acumulator RMA 239 C / RMA 239 **42**
Mașină de tuns iarba cu acumulator RMA 243 **43**
Mașină de tuns iarba cu acumulator RMA 248 T / RMA 248 **43**
Mașină de tuns iarba cu acumulator RMA 253 T **44**
Mașină de tuns iarba cu acumulator RMA 443 V **44**
Mașină de tuns iarba cu acumulator RMA 448 V **45**
Acumulator AK 30 S **47**

Sistemul AS

Tijă pentru GTA 26 **50**
Foarfece de tuns gard viu cu acumulator HSA 30 **51**
Trimmer cu acumulator FSA 30 **52**

TĂIERE CU MOTOFERĂSTRĂUL

Motoferăstraie, emondoare de înălțime și garnituri de tăiere

Kit de service 3 și 5 **75**
Set forestier Basic ADVANCE X-Flex **76**
Set forestier Pro ADVANCE X-Flex **76**
Kit de service 29 **80**
Cut Kit 12, 13, 14, 15, 16 și 17 **104**

TUNDEREA ŞI ÎNTREȚINEREA GAZONULUI

Roboți de tuns iarba, maşini de tuns iarba, tractorașe de tuns iarba și scarificatoare de gazon

Cuţite pentru roboţi de tuns iarba RMI **161**
Mașină de tuns iarba, pe benzină, RM 248 T / RM 248 **165**
Mașină de tuns iarba, pe benzină, RM 253 T / RM 253 **165**
Mașină de tuns iarba, pe benzină, RM 443 T / RM 443 **166**
Mașină de tuns iarba, pe benzină, RM 453 V **166**
Tractoraş de tuns iarba RT 4097 SX **181**

Motocoase și dispozitive de tăiere

Centură FS ADVANCE X-Flex **210**
Set FS ADVANCE X-Flex **210**
Cap tăietor PolyCut 18-2 **220**
Apărătoare pentru capete cositoare cu fir şi PolyCut **227**

CURAT ŞI ÎNGRIJIT

Perie rotativă **280**

ACCESORII

Unelte de mână şi accesorii forestiere

Genți și suporți ADVANCE X-Flex **342**

ARTICOLE VESTIMENTARE ŞI ACCESORII STIHL

Colecția STIHL **350**
TIMBERSPORTS® **382**

NOUTĂȚI

RMA 453 PV

DURATĂ DE FUNCŢIONARE PRELUNGITĂ
PENTRU SUPRAFEŢE DE DIMENSIUNI MEDII




Cu RMA 453 PV, vă oferim o mașină de tuns iarba, cu acumulator, mare, puternică, cu o lățime de tăiere de 51 cm, pentru întreținerea suprafețelor cu iarbă de dimensiuni medii. Reglajul automat al turației, precum și cele două compartimente active pentru acumulatori, care permit utilizarea acestora succesiv, asigură o durată de funcționare prelungită. Pentru o muncă confortabilă, mașina de tuns iarba este echipată, printre altele, cu sistem electric de tracţiune Vario și control digital HMI.

MAI MULTE PE **PAGINA 23**

KMA 80 R

PRIMUL MODEL DE
MOTOR COMBINAT
ÎN SISTEMUL AK

Motorul combinat, cu acumulator, KMA 80 R, este un utilaj uşor, multifuncţional şi versatil. Motorul combinat cu acumulator, impresionează prin ergonomia ridicată și echilibrul optim. KMA 80 R se poziționează în gama largă de motoare combinate STIHL, drept un model foarte flexibil și potrivit pentru o mare varietate de sarcini. De asemenea, uneltele combinate sunt foarte ușor de atașat și de schimbat. De asemenea, sunt disponibile două niveluri de turaţie pentru o performanţă optimizată în diferite aplicaţii.

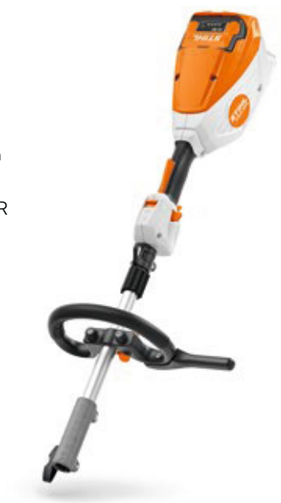

MAI MULTE PE **PAGINA 41**

FSA 30

PRIMUL TIMMER CU
ACUMULATOR DIN
SISTEMUL AS

Extrem de ușor și compact, FSA 30 este un model atractiv pentru începători în sistemul AS, care poate fi utilizat în mod foarte flexibil. Conversia ușoară de la trimmer la tăietor de margini este ideală pentru lucrările de tăiere și lângă bordură, acolo unde mașina de tuns iarba nu poate ajunge. Cuțitele de plastic de rezervă sunt la îndemână pe utilaj și pot fi, de asemenea, ușor de înlocuit din mers. În funcţie de sarcină, există opţiuni de reglare ergonomică a mânerului, a lungimii tijei și capătului de tăiere, de exemplu pentru tăierea marginilor pe verticală.



MAI MULTE PE **PAGINA 52**

RMA 248 T

UN NOU MODEL ÎN
SISTEMUL AK



Mașina de tuns iarba, cu acumulator RMA 248 T este noul nostru model de bază din sistemul AK, pentru utilizarea în grădina de acasă. Cu o lăţime de tăiere de 46 cm și evacuare laterală, este ideal pentru întreţinerea peluzelor de dimensiuni medii. Datorită tracţiunii pe roţi cu 1-viteză, chiar și peluzele cu pante mici pot fi tunse confortabil sau pot fi mulcite datorită cuțitului de mulcire integrat.

MAI MULTE PE **PAGINA 43**

MS 212

NOUA GAMĂ DE MOTOFERĂSTRAIE
PENTRU UZ PRIVAT

Motoferăstrău puternic și versatil pentru întreținerea terenurilor, grădinărit și amenajare peisagistică, precum și pentru construcţii din lemn și tăierea copacilor mici. Motorul STIHL 2-MIX asigură performanţe de tăiere foarte bune cu un consum redus de combustibil. Cu sistem STIHL anti-vibraţii, tensionare laterală a lanţului, comandă monobloc cu funcţie de oprire, precum și operarea cu o singură mână pentru o manevrare ușoară și confortabilă a motoferăstrăului. Gheara permite o fixare fermă a motoferăstrăului și o tăiere precisă.



MAI MULTE PE **PAGINA 63**



NOUTĂȚI
ÎN PRIM PLAN

SISTEM MODULAR DE CENTURI

Silbermedaille 2023 ①

O SOLUŢIE PENTRU MAI MULTE SARCINI

Sistemul modular de centuri X-Flex de la STIHL permite profesioniștilor din domeniul silviculturii, municipalităţilor precum și din grădinărit și peisagistică să lucreze în condiţii de echipare optime. Această combinaţie de centuri, genţi și suporți, care poate fi configurată individual pentru fiecare sarcină, oferă flexibilitate maximă și ergonomie optimă în timpul lucrului.

Centură de șold sau curea: La elementul central al sistemului se pot atașa simplu și rapid, cu clip, diverse genţi sau tocuri. În funcţie de sarcină, chinga pentru umeri, hamul FS sau centura forestieră ADVANCE X-TREEm HT desăvârșesc echipamentul.

Echipamentul ideal pentru lucrul cu motoutilaje cu acumulator se găseşte la pagina 28

Echipamentul ideal pentru lucrări în pădure se găseşte la pagina 76

Confortul maxim pentru lucrările cu motocoasele se găsește la pagina 210

① medalia de argint Demopark– Noutăţi 2023

CHINGĂ PENTRU UMERI ADVANCE X-FLEX

Completează centura pentru șold și cureaua, în special la greutăţi mari.



CENTURĂ PENTRU ȘOLD ADVANCE X-FLEX

Centură pentru șold căptușită, cu inele pentru atașarea chingii pentru umeri și a centurii FS. Cu bandă pentru fixarea tocurilor și genților cu sistem STIHL Clip.



HAM FS ADVANCE X-FLEX

Ușurează lucrul cu motocoasele și dispozitivele de tăiere.



CUREA ADVANCE X-FLEX

Curea îngustă pentru atașarea de sarcini mici și utilizarea la temperaturi ridicate. Cu inele pentru prinderea chingii pentru umeri și a benzii pentru fixarea tocurilor și genților cu sistemul STIHL Clip. Nu este potrivită pentru lucrările cu trimmere electrice sau motocoase.



GEANTĂ UNIVERSALĂ



SISTEM DE PRINDERE A SUPORTULUI DE CRETĂ



TOC PENTRU PANĂ DE DOBORÂT



GEANTĂ PENTRU ACUMULATOR CU CABLU DE CONEXIUNE



GHIDAJ PENTRU CABLU



Pentru fiecare operaţiune accesoriul potrivit

Cu inovatorul sistem Clip dezvoltat de STIHL se pot atașa de centuri, simplu și sigur, diverse genți şi tocuri. În acest fel sistemul de centuri poate fi adaptat individual și flexibil la aplicaţia respectivă, pentru a avea oricând la dispoziţie echipamentul necesar.

TOATE GENȚILE ŞI TOCURILE PENTRU SISTEMUL MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

SE GĂSESC LA **PAGINA 342**

PE TERMEN LUNG. FIABIL. PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE. CU PIESE ORIGINALE STIHL.

CÂND CUMPĂRAŢI STIHL, FACEŢI O INVESTIŢIE DURABILĂ

Performanţa remarcabilă, fiabilitatea maximă și o durată de viaţă lungă, chiar și în condiţii de solicitare extremă, sunt condiţii de bază pentru echipamentele STIHL. Cu toate acestea, în cazul în care ceva se defectează, piesele originale STIHL sunt disponibile timp de cel puţin 10 ani de la încetarea fabricaţiei respectivului utilaj. Acest lucru înseamnă că utilajele STIHL pot fi reparate chiar și după o durată de viaţă foarte lungă. Pe de o parte, acest lucru protejează mediul înconjurător, iar pe de altă parte, vă puteţi baza pe siguranţa și performanţa utilajului dumneavoastră STIHL pe termen lung.


REVIZIA, ÎNTREŢINEREA ȘI REPARAREA PROFESIONALĂ LA DISTRIBUITORII STIHL

În cazul unei defecţiuni la utilajul dumneavoastră STIHL, puteţi apela cu încredere la dealerii STIHL. Aceștia sunt calificaţi să efectueze toate lucrările de întreţinere, inspecţiile și reparaţiile necesare, folosind numai piese originale STIHL, contribuind astfel în mod decisiv la performanţa, siguranţa și durata de viaţă a utilajului dumneavoastră.

Scanaţi codul QR și găsiţi un distribuitor STIHL lângă dumneavoastră!

EFECTUAŢI SINGURI LUCRĂRI SIMPLE DE ÎNTREŢINERE


Dacă doriţi să efectuaţi singuri întreţinerea standard, vă putem oferi soluţia potrivită și pentru acest lucru. Kiturile noastre de service STIHL conţin toate piesele originale STIHL de care aveţi nevoie pentru lucrări simple de întreţinere, inclusiv filtru de aer, bujie și filtru de combustibil. Selectaţi kitul de service potrivit pentru utilajul dumneavoastră din gama noastră variată și susţineţi proactiv fiabilitatea și durata de viaţă a acestuia. Kiturile de service sunt disponibile la distribuitorii STIHL.

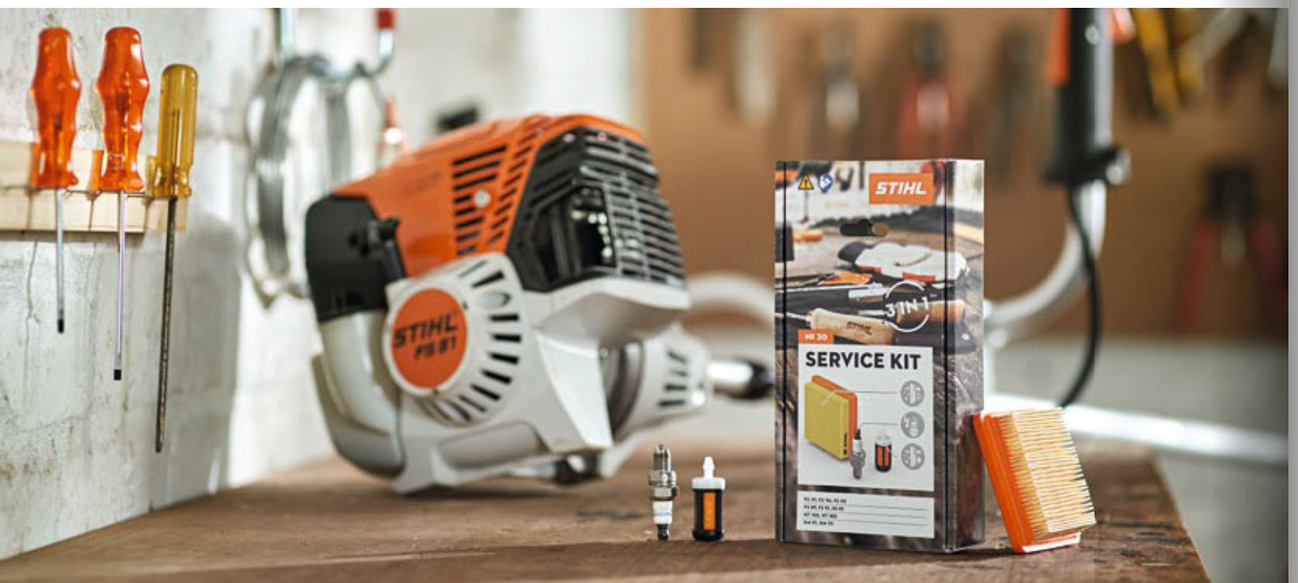


EXPLORAŢI STIHL ONLINE

ÎNREGISTRAŢI-VĂ PRODUSUL STIHL

Înregistraţi-vă online produsul STIHL în doar câţiva paşi simpli. Aveţi nevoie doar de seria produsului dumneavoastră, data achiziţiei și datele distribuitorului STIHL de unde aţi achiziţionat utilajul. Pentru înregistrare, produsul trebuie să fi fost cumpărat cu cel mult două luni în urmă. Puteţi găsi înregistrarea produsului și informaţii suplimentare despre beneficiile dumneavoastră la **www.preg.stihl.com.**

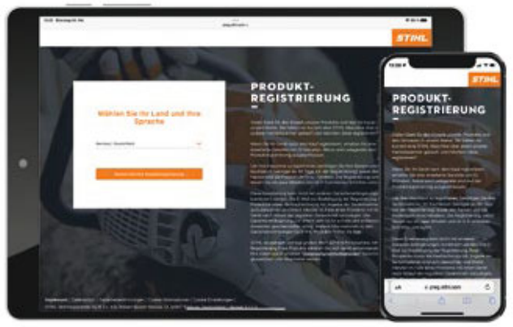

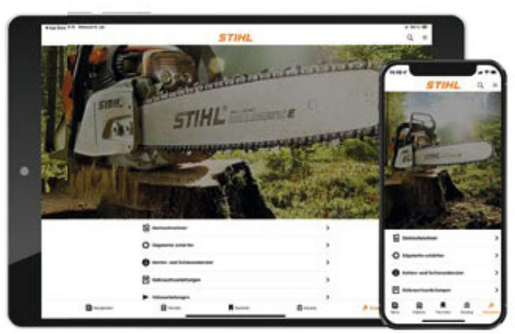

APLICAŢIA STIHL

Mobilă, interactivă, actualizată: Aplicaţia gratuită STIHL este un instrument universal pentru călătorii. Beneficiaţi de know-how și servicii valoroase legate de gama de produse STIHL. Instrumentele practice, cum ar fi calculatorul de amestecuri pentru a determina raportul optim de amestec de benzină și ulei pentru motoferăstrău sau căutarea intuitivă a dealerilor sunt instrumente de ajutor.

STIHL NEWSLETTER

Abonaţi-vă la newsletter-ul STIHL. Vă vom furniza informaţii detaliate referitoare la noile produse STIHL, sfaturi și sugestii cu privire la utilizarea produselor, oferte pentru utilajele noastre, inspiraţie pentru munca Dvs. în grădină și multe altele.

STIHL ÎN SOCIAL MEDIA

STIHL România este prezentă pe Facebook, Instagram şi Youtube. Urmăriți canalele noastre pentru sfaturi de utilizare a utilajelor, a proiectelor dvs. din grădină şi alte articole captivante.



PUTEREA ACUMULATORILOR

AP SYSTEM

AK SYSTEM


AS SYSTEM

AI

SISTEMUL AP

PUTEREA PROFESIONALĂ CARE CONVINGE ZI DE ZI.

Sistemul STIHL AP impresionează prin putere mare, timpi de funcţionare lungi, funcţionare silenţioasă și acumulatori litiu-ion puternici, pe care le puteţi folosi în mod flexibil. Pe scurt: sistemul AP vă oferă tot ce aveți nevoie pentru a vă desfășura operaţiunile de îngrijire peisagistică, a grădinilor și copacilor în mod eficient și fără emisii. Calitatea recunoscută STIHL, accesoriile și gestionarea inteligentă a energiei și a încărcării sunt incluse.

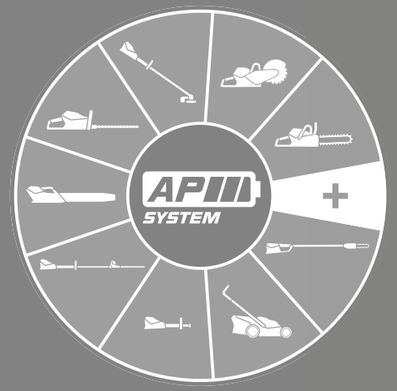



AP 200



MSA 160 C-B

36 V · 1,5 kW① **· 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Motoferăstrău cu acumulator pentru o gamă largă de lucrări în lemn în zone sensibile la zgomot. Ușor și confortabil de utilizat. Lanţ de motoferăstrău PM3 de ¼" pentru performanţe de tăiere ridicate și tăieri precise, mâner de operare ergonomic cu funcţie de potenţiometru pentru reglarea continuă a turaţiei, tensionare rapidă a lanţului STIHL, rezervor de ulei transparent cu buşon fără scule. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 64.

MSA 160 C-B fără acumulator și încărcător④

Lungimea șinei	**30 cm**
Cod de comandă	**MA03 200 0005**

AP 300 S



MSA 200 C-B

36 V · 1,8 kW① **· 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Motoferăstrău cu acumulator, puternic, cu o putere de tăiere cu 20% mai mare decât MSA 160 C-B. Ideal pentru prelucrarea versatilă a lemnului în zone sensibile la zgomot. Lanţ de motoferăstrău PM3 de ¼" pentru o avansare rapidă a lucrului și o tăiere curată, mâner de operare ergonomic cu funcţie de potenţiometru pentru reglarea continuă a vitezei, tensionare rapidă a lanţului STIHL și rezervor de ulei transparent cu buşon fără scule. Gheară metalică pentru ghidarea precisă a motoferăstrăului în lemn. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 64.

MSA 200 C-B fără acumulator și încărcător④

Lungimea șinei	30 cm
Cod de comandă	MA03 200 0012
Lungimea șinei	**35 cm**
Cod de comandă	**MA03 200 0013**

AP 500 S



MSA 300

36 V · 3,0 kW① **· 4,5**② **/ 5,4 kg**③

IPX4

Primul motoferăstrău cu acumulator de la STIHL pentru utilizări profesionale. Performanţa ridicată și cele trei moduri de operare disponibile facilitează efectuarea de lucrări optime în diferite condiţii. Cu lanţ de motoferăstrău STIHL .325"-RS Pro și șină de ghidaj Light 04 pentru o performanţă de tăiere deosebită. Manevrare simplă și confortabilă datorită panoului intuitiv de operare şi notificare cu afișaj LED, precum și mâner de comandă cu funcţie de potenţiometru pentru reglarea continuă a vitezei. Sistem antivibraţie STIHL, sistem de răcire cu filtru integrat și senzor de ulei în dotare standard cu afișaj LED pentru notificarea lipsei de ulei. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 66.

MSA 300 fără acumulator și încărcător④

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**MA02 200 0014**



Notă: Puteţi utiliza MSA 300 doar cu acumulatorul STIHL AP 500 S pentru o funcționare la parametri maximi. Utilizarea altor acumulatori STIHL nu garantează exploatarea utilajului la puterea maximă posibilă de tăiere.

B = Dispozitiv de intindere rapidă a lanţului STIHL
C = Model Confort

① Alte valori pentru compararea cu motoferăstraiele cu benzină pot fi găsite pe pagina 212
② Greutate fără acumulator, șină de ghidaj și lanţ de motoferăstrău
③ Greutate fără acumulator, cu șină de ghidare și lanţ de motoferăstrău

④ Cu șină de ghidare și lanţ de motoferăstrău
⑤ Explicaţia simbolurilor la pagina 392



MSA 220 T

36 V · 2,1 kW① · 2,7② / 3,3 kg③

IPX4 · EC MOTOR ⑦

Motoferăstrău cu acumulator, profesional, puternic⑤, pentru îndepărtarea bucăţilor de trunchi, corectarea coroanelor sau îndepărtarea lemnului mort. Funcţionare deosebit de comodă datorită sistemului de control electronic cu buton de deblocare pentru activarea uşoară a motoferăstrăului. Mâner de operare ergonomic cu afişaj LED la 180° pentru informaţii privind starea de funcţionare a motoferăstrăului și starea frânei de lanț. Senzor de ulei și afișaj LED standard pentru a informa activ utilizatorul atunci când există o lipsă de ulei. Filtru de aer uşor de curăţat pentru o durată de viaţă lungă și răcire optimă a motorului, lanţ de motoferăstrău ⅜"-PS3 pentru o performanţă de tăiere foarte ridicată, tensionare laterală a lanţului, buşonul rezervorului de ulei cu deschidere fără scule și piuliță anti-pierdere la capacul roții de lanț. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 71.

MSA 220 T fără acumulator și încărcător④
Lungimea șinei **35 cm**⑥
Cod de comandă **MA01 200 0027**



NOU

MSA 220 TC-O

36 V · 2,1 kW① · 2,7② / 3,3 kg③

IPX4 · EC MOTOR ⑦

Motoferăstrău cu acumulator, profesional, puternic, pentru îndepărtarea bucăților de trunchi de copaci, corectarea coroanei sau îndepărtarea lemnului mort. Cu lanțul de motoferăstrău STIHL ⅜"-PS3 Pro pentru o eficienţă energetică optimizată și o performanţă de tăiere cu până la 20 % mai mare în comparaţie cu lanțul de motoferăstrău STIHL ⅜" PS. Utilizare deosebit de comodă datorită sistemului electronic de operare cu buton de deblocare pentru activarea uşoară a motoferăstrăului. Mâner de operare ergonomic cu afișaj LED la 180° pentru informații despre starea de funcţionare a motoferăstrăului și a frânei de lanț. Senzor de ulei și afișaj LED standard pentru a informa activ utilizatorul în caz de nivel scăzut al uleiului. Filtru de aer uşor de curăţat pentru o durată de viaţă lungă și o răcire optimă a motorului, tensionare laterală a lanțului, capacul rezervorului de ulei fără scule, piuliță anti-pierdere la capacul roții de lanț. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 71.

Lungimea șinei **35 cm**⑥
Cod de comandă **MA01 200 0004**

	AP 200	AP 300	AP 300 S	AP 500 S
ENERGIA ACUMULATORILOR⑧	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
UTILIZARE ÎN CONDIȚII IDEALE ȘI TIMPI DE LUCRU / ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR⑨ **(până la ...)**				
MSA 160 C-B	42 min 210 Tăieturi	50 min 250 Tăieturi	62 min 310 Tăieturi	74 min 370 Tăieturi
MSA 200 C-B	42 min 160 Tăieturi	40 min 210 Tăieturi	50 min 270 Tăieturi	60 min 320 Tăieturi
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16 min 150 Tăieturi	25 min 190 Tăieturi	29 min 290 Tăieturi	34 min 340 Tăieturi
MSA 300	–	–	–	20 – 44 min⑨ 320 Tăieturi

La tăierea cu motoferăstrăul a lemnului fasonat (10 × 10 cm) până la tăieturi de ...



B = Dispozitiv de intindere rapidă a lanțului STIHL
C = Model Confort
O = Senzor ulei
T = Maner superior

① Alte valori pentru compararea cu motoferăstraiele cu benzină pot fi găsite pe pagina 212
② Greutate fără acumulator, șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
③ Greutate fără acumulator, cu șină de ghidare și lanț de motoferăstrău
④ Cu șină de ghidare și lanț de motoferăstrău
⑤ Conceput special pentru lucrul în copac și pentru a fi utilizat exclusiv de către utilizatorii instruiți în domeniul îngrijirii copacilor.
⑥ Cu șină Light
⑦ Explicaţia simbolurilor la pagina 392

NOU

HTA 66

36 V · 1,1 kW⑩ · 3,3 kg③

IPX4 · EC MOTOR ⑦

Emondor de înălțime, cu acumulator, deosebit de ușor și silenţios, dar puternic, pentru întreţinerea spațiilor verzi, a grădinii și a pomilor fructiferi. Cu lanț de motoferăstrău PM3 de ¼", reductor cu greutate redusă, cu cârlig de crengi și arbore rigid. Lungime totală de 240 cm. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 86.



HTA 66 fără acumulator și încărcător④
Cod de comandă **LA03 200 0001**



NOU

HTA 86

36 V · 1,1 kW⑩ · 4,6 kg②

IPX4 · EC MOTOR ⑦

AP 200

Emondor de înălțime, cu acumulator, pentru utilizare în îngrijirea copacilor, livezi și municipalităţi. Silenţios și cu vibraţii reduse. Pentru curăţarea copacilor, îndepărtarea lemnului mort și a pagubelor provocate de furtună și pentru tăierea pomilor fructiferi. Lanț de motoferăstrău ¼"-PM3, reductor compact cu greutate redusă, cu cârlig robust pentru crengi, pentru îndepărtarea ușoară a resturilor de crengi desprinse din copac. Arbore telescopic profesional, deosebit de rigid, cu reglare rapidă pentru fixare cu exactitate și tăiere cu precizie. Lungime totală 270 - 390 cm. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 86



HTA 86 fără acumulator și încărcător④
Cod de comandă **LA03 200 0005**

HTA 135

36 V · 1,5 kW⑩ · 6,8 kg⑭

IPX4 · EC MOTOR ⑦

AP 300 S

Cel mai puternic emondor de înălțime cu acumulator STIHL. Pentru utilizări profesionale de întreţinere a pomilor, în livezi și municipalităţi. Pentru emondarea copacilor, îndepărtarea lemnului uscat și crengilor rupte în timpul unei furtuni, precum și pentru pomicultură. Lanţ de motoferăstrău ¼" PM3, reductor cu greutate redusă, fabricat din aliaj de magneziu, cu cârlig pentru ramuri robust, turnat, pentru îndepărtarea cu uşurinţă a resturilor tăiate din copac. Corp telescopic deosebit de rigid cu reglare rapidă pentru fixare cu exactitate și tăiere cu precizie. Lungime totală 285 – 405 cm. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 79.



HTA 135 fără acumulator și încărcător⑮
Cod de comandă **LA01 200 0010**

⑧ Conținut de energie conform specificațiilor producătorului. Pentru prelungirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic
⑨ Valorile sunt orientative, putând varia în funcție de materialul de tăiat
⑩ Alte valori comparative pentru emondoarele de înălțime pe benzină găsiți la pagina 86
⑪ Greutate fără acumulator, unealta de tăiat și protecție
⑫ Greutate fără acumulator, cu unealta de tăiat și protecție
⑬ Explicarea semnului de verificare la pagina 403
⑭ Greutate fără acumulator, șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, cu suport
⑮ Cu șină de ghidaj, lanț de motoferăstrău și picior suport

NOU

FSA 120

IPX4 · AP 300 S

36 V • 1,0 kW① **• 5,2 kg**②

Motocoasă cu acumulator, puternică, cu o excelentă performanţă de tăiere, pentru tunderea ierbii aspre. Motor EC fără perii, reglaj de viteză și două trepte de putere (Eco și Max), balans optim, recunoaștere dispozitiv de tăiere, ghidon ergonomic pentru două mâini cu reglaj pe înălţime fără alte instrumente. Cu disc de tăiat iarbă GSB 230-2. Varietate mare de dispozitive de tăiere, disponibile ca accesorii. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 216.



FSA 120 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **FA08 200 0000**

Alte Variante:
FSA 120 R fără acumulator și încărcător **FA08 200 0005**

NOU

FSA 135

IPX4 · AP 300 S

36 V • 1,2 kW① **• 4,9 kg**③

④

Motocoasă cu acumulator robustă și puternică. Pentru tăierea ierbii aspre și a mărăcinilor, în medii sensibile la zgomot. Diametrul de tăiere de 260 mm cu cuțit de tăiat iarbă, diametrul maxim de tăiere 420 mm cu autocut cu fir. Mâner multifuncțional cu operare cu o singură mână, cu control al vitezei și afișaj LED, ghidon ergonomic pentru două mâini, chingă dublă pentru umeri, filtru de aer pentru o durată de viaţă lungă. Varietate mare de dispozitive de tăiere, disponibile ca accesorii. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 216.



FSA 135 fără acumulator și încărcătort
Cod de comandă **FA01 200 0002**



CAP DE COSIT AUTOCUT 27-2 CU PROTECȚIE METALICĂ

AutoCut 27-2 este capul de cosit ideal pentru utilizatorii de motocoase cu acumulator care acordă o importanță deosebită greutații reduse şi confortului de lucru ridicat. La 332 g, este deosebit de uşor şi, prin urmare, susține un bun echilibru al utilajului, precum şi un comportament plăcut de ghidare. AutoCut 27-2 este, de asemenea, deosebit de uşor de manevrat. Capul de cosit este uşor de deschis, chiar şi atunci când se poartă manuşi, iar bobina pentru înfăşurarea firului de cosit poate fi îndepărtată cu uşurință.

Pentru lucrul frecvent pe suprafețe aspre, cum ar fi asfaltul, se recomandă înlocuirea bobinei standard a AutoCut 27-2 cu o bobină mult mai robustă, cu protecție metalică. Elementul metalic reduce uzura bobinei şi, astfel, creşte semnificativ durata de viață a acesteia.

AutoCut 27-2 la pagina 220.

Bobine de rezerva, cu protecție metalică la pagina 220.

NOU


RGA 140

IPX4 · AP 300 S

36 V • 1,0 kW① **6,4 kg**④

⑥

Motocoasă cu cuțite culisante performante, cu acumulator, pentru îndepărtarea profesională, prin forfecare, a buruienilor. Compartiment pentru acumulator AP în aparat, mâner de operare ergonomic cu funcţie de preselectare a turaţiei cu trei trepte și afișaj LED, precum și reglare fără trepte a turaţiei, mâner pentru două mâini, centură pentru ambii umeri, filtru de aer pentru o durată de viaţă lungă. Această motocoasă permite îndepărtarea eficientă și fără împrăştierea pe distanţe mari a buruienilor și ierbii pe diferite suprafeţe, precum pietriş sau suprafeţe dure. STIHL Connected 2 A preformat în carcasa aparatului - disponibil în viitor şi în România. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 216.

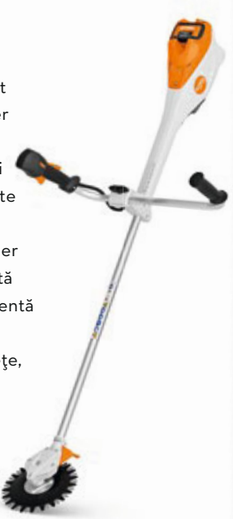

RGA 140 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **FA02 200 0006**



AP 200

HSA 100

IPX4

36 V • 3,7 kg⑦

Foarfece de tuns gardul viu, universal, puternic, pentru utilizare în zonele sensibile la zgomot. Lamele de tăiere, ascuţite pe ambele feţe, pentru durată lungă de utilizare, cu o distanţă între dinţi de 34 mm, pentru o performanţă de tăiere excelentă și un progres rapid. Lucru ergonomic, cu economie de energie, chiar și în timpul lucrărilor îndelungate, datorită echilibrului optim al utilajului, mânerului multifuncţional rotativ, mânerul cu comutator intern și sistemului STIHL anti-vibraţii. Sistem anti-blocare pentru schimbarea uşoară a direcţiei de culisare a lamelor de tăiere în caz de blocare. Motor EC pentru o putere constantă și o durată de utilizare îndelungată. Protecţie de tăiere prinsă cu şuruburi, protecţie lame pentru lucrări cu uzură redusă în apropierea solului sau de-a lungul pereţilor. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 114.

HSA 100 fără acumulator și încărcător
Lungimea tăieturii **60 cm**
Cod de comandă **HA07 011 3504**





AP 300 S

HSA 130 R

IPX4

36 V • 4,4 kg⑦

Foarfece de gard viu cu acumulator extrem de performant și robust, cu lame ascuțite pe ambele părți. Viteză redusă a cuțitelor pentru putere crescută la tăiere. Durată de viaţă ridicată mulţumită noului motor EC îmbunătăţit. Mâner mobil, multifuncțional, reglabil în trei trepte, mâner circular ergonomic cu întrerupător, protecție împotriva tăierii și pentru vârf fixate cu şuruburi. Alimentare cu acumulator prin cablu de la borseta de acumulator AP sau un acumulator AR L purtat în spate (a se vedea pagina 31). Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 116.

HSA 130 R fără acumulator și încărcător
Lungimea tăieturii **75 cm**
Cod de comandă **4869 011 3565**



AP 300 S

TSA 230⑧

36 V • 3,9 kg⑨

Motodebitator cu acumulator, uşor manevrabil, pentru discuri de fricţiune de 230 mm. Poate fi utilizat la interior și exterior, adâncime de tăiere de până la 70 mm, racord pentru apă cu robinet cu bilă și cuplaj pentru furtun pentru debitarea umedă, blocaj pentru ax, acţionare prin curea fără întreţinere. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 140.

TSA 230 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **4864 011 6600**

R = Retezare

① Alte valori comparative pentru motocoasele pe benzină găsiţi la pagina 216
② Greutate fără acumulator, cu unealta de tăiat și protecție
③ Greutate fără acumulator, unealta de tăiat și protecție
④ Greutate fără acumulator, cu cuțit și apărătoare
⑤ Explicaţia simbolurilor la pagina 392
⑥ Explicarea semnului de verificare la pagina 403
⑦ Greutate fără acumulator
⑧ Livrare cu disc de retezat din rășină sintetică pentru oțel pentru construcții și oțel inoxidabil
⑨ Greutate fără acumulator și disc de debitat



NOU – DISPONIBIL
DIN PRIMAVARA 2024

RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, compactă, lățime de tăiere 41 cm, funcţie 4-în-1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuţit multiplu, pentru gazon de dimensiuni medii. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, reglaj central al înălțimii de tăiere precum și mâner confort rabatabil, cu 2 nivele de înălțime. Cu cuţit cu debit optimizat și reglaj automat al turației pentru o durată de funcţionare mai mare. Sistem electric de tracţiune Vario și element de operare HMI digital pentru confort în timpul muncii. Două compartimente active pentru acumulator, pentru a putea utiliza doi acumulatori succesiv. Inclusiv coș de colectare a ierbii de 52 litri, rabatabil, cu indicator coș plin. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 178.

RMA 443 PV fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA40 011 1415**

Alte variante:

RMA 443 cu AP 200 și AL 101 **6338 200 0075**



NOU – DISPONIBIL
DIN PRIMAVARA 2024

RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, puternică, lățime de tăiere 46 cm, funcţie 4-în-1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuţit multiplu, pentru gazon de dimensiuni medii. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, reglaj central al înălțimii de tăiere precum și mâner confort rabatabil, cu 2 nivele de înălțime. Cu cuţit cu debit optimizat și reglaj automat al turației pentru o durată de funcţionare mai mare. Sistem electric de tracţiune Vario și element de operare HMI digital pentru confort în timpul muncii. Două compartimente active pentru acumulator, pentru a putea utiliza doi acumulatori succesiv. Inclusiv coș de colectare a ierbii de 52 litri, rabatabil, cu indicator coș plin.
Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 178.

RMA 448 PV fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA41 011 1425**



P = Performanță
R = Mașină de tuns iarba cu funcție de mulcire
V = Sistem de tracțiune Vario

① Greutate fără acumulator
② Explicația simbolurilor la pagina 392



NOU – DISPONIBIL
DIN PRIMAVARA 2024

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg ①

Mașină de tuns iarba cu acumulator, puternică, lățime de tăiere 51 cm, funcţie 4-în-1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuţit multiplu, pentru gazon de dimensiuni medii. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, reglaj central al înălțimii de tăiere precum și mâner confort rabatabil, cu 2 nivele de înălțime. Cu cuţit cu debit optimizat și reglaj automat al turației pentru o durată de funcţionare mai mare. Sistem electric de tracţiune Vario și element de operare HMI digital pentru confort în timpul muncii. Două compartimente active pentru acumulator, pentru a putea utiliza doi acumulatori succesiv. Inclusiv coș de colectare a ierbii de 55 litri, rabatabil, cu indicator coș plin. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 178.

RMA 453 PV fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA42 011 1405**



RMA 2 RV

36 V • 23,0 kg ①

Mașină de tuns iarba cu acumulator, cu funcție de mărunțire, ușoară și versatilă, cu lățime de tundere de 46 cm pentru suprafețe de iarbă medii. Reglarea înălțimii de tundere pe fiecare ax, clemă rapidă Quick-Fix și mâner rabatabil. Sistem electric de tracțiune Vario pentru desfășurarea în mod optim a lucrărilor. Viteza de deplasare poate fi reglată în mod simplu la una din șase trepte prin intermediul unei pârghii, de la nivelul mânerului. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 178.

Set RMA 2 RV cu AP 300 și AL 301
Cod de comandă **6357 200 0013**



ACCESORII:
CENTURĂ DE ȘOLD CU SUPORT



A se vedea pagina 30

AP 200



SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ①

Pulverizator cu acumulator pentru aplicarea de produse lichide de protecţie a plantelor și de îngrășăminte în horticultură și peisagistică, precum și în cultivarea fructelor și legumelor. Deosebit de puternică datorită pompei cu diafragmă cu o presiune de lucru de 6 bari. Duză reglabilă: de la conul gol la jet complet, reglarea continuă a presiunii prin intermediul unui potențiometru în timpul lucrului, orificiu mare de umplere pentru umplerea ușoară a rezervorului, suport pentru depozitarea sigură a lancei în timpul pauzelor de lucru. Sistem de transport ergonomic cu curea de piept reglabilă pentru un confort de lucru ridicat. Cureaua de șold suplimentară și diverse duze pentru diferite utilizări și aplicaţii sunt disponibile ca accesorii. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 251.

SGA 85 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **4854 011 7004**

AP 300 S



BGA 86

36 V • 15 N ② **• 2,8 kg** ③

Suflantă cu acumulator performantă, cu operare uşoară, pentru aplicaţii profesionale, în special în zonele din orașe, precum în locuri de joacă și parcuri. Pentru îndepărtarea frunzișului, resturilor de verdeaţă și murdăriei. Duză rotundă, mâner moale, tub de suflare cu lungime reglabilă în trei trepte, reglare variabilă a puterii de suflare. Duză plată pentru viteză ridicată a aerului disponibilă ca accesoriu. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 268.

BGA 86 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **BA02 011 5903**

① Greutate fără acumulator și soluție
② Date de forță în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor
③ Greutate fără acumulator
④ Valoare K conform RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Explicația simbolurilor la pagina 392



SISTEMUL STIHL DE REDUCERE A ZGOMOTULUI

Frecvenţele deranjante și vârfurile de zgomot la intrarea în turbină sunt reduse într-o asemenea măsură încât se obţine o emisie sonoră uniformă și joasă în jurul unităţii - adică 360° - precum și un sunet mai plăcut pentru trecători.

BGA 300
PUTERE RIDICATĂ. ZGOMOT REDUS.

AR 3000 L

Cea mai puternică suflantă cu acumulator de la STIHL pentru intervenţii profesionale în zone sensibile la zgomot. Viteză mare a aerului pentru îndepărtarea rapidă a frunzelor umede, grele. Deosebit de silenţioasă datorită sistemului unic STIHL de reducere a zgomotului. Adaptare variabilă a forţei de suflare datorită celor patru trepte de putere, inclusiv modul „Boost”. Ajustare rapidă a lungimii tubului de suflat și poziţiei mânerului. Sistem de transport ergonomic cu centură de șold. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 268.



26 N
Forţa de suflare ②

86 m/s
Viteza aerului

MAX. 94 dB(A)
Intensitate sonoră ④

36 V • 26 N ② **• 7,4 kg** ③

IPX4

BGA 300 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **BA03 011 5904**

ACUMULATORII AP ȘI AR L

PUTERE PENTRU ORICE PROVOCARE

CEL MAI BUN DIN CLASA SA: AP 500 S

AP 500 S stabilește noi standarde pentru acumulatori și ridică la un nou nivel durata de funcţionare a tuturor utilajelor din sistemul STIHL AP. Acest lucru este posibil datorită tehnologiei noastre inovatoare de fabricare. Celulele unice și deosebit de robuste oferă o putere și o capacitate semnificativ mai mari, precum și o durată de viaţă dublă și un număr dublu de cicluri de încărcare posibile în comparaţie cu toți ceilalți acumulatori STIHL. Astfel, vă puteţi baza și mai mult pe puterea acumulatorului STIHL pentru munca dumneavoastră.

- Durată de viaţă dublă / număr de cicluri de încărcare (până la 2.500) faţă de AP 300 S
- Durate de funcţionare cu până la 20 % mai lungi în comparaţie cu AP 300 S
- Greutate de numai 2,0 kg cu un conţinut energetic de 337 Wh și o putere de ieșire de 3,0 kW



AP 500 S

AP 200 | **! AP 300** | **AP 300 S**

ACUMULATORI AP

IPX4 ③

- Acumulatori puternici litiu-ion
- Afișarea stării de încărcare prin intermediul a 4 led-uri verzi
- Greutate redusă
- Poate fi folosit în ploaie

Potriviți pentru toate utilajele cu compartiment pentru acumulatori, precum și pentru utilajele cu acumulatori cu mufă pentru centura AP cu cablu de conectare, centura pentru acumulatori cu curea de transport sau sistemul de transport AP. Certificat IPX4.

AP 200	187 Wh energie a acumulatorului①, 1,3 kg
Cod de comandă	**4850 400 6560**
! AP 300	227 Wh energie a acumulatorului①, 1,8 kg
Cod de comandă	**4850 400 6570**
AP 300 S	281 Wh energie a acumulatorului①, 1,8 kg
Cod de comandă	**4850 400 6588**
AP 500 S	337 Wh energie a acumulatorului①, 2,0 kg
Cod de comandă	**EA01 400 6503**

! Numai în limita stocului!

① Conținut de energie conform specificațiilor producătorului. Pentru mărirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic
② Greutate fără sistemul de transport



ACUMULATORI AR L

IPX4 ③

- Acumulatori litiu-ion, cu un conţinut foarte mare de energie pentru timpi de lucru îndelungaţi
- Integrare ușoară în STIHL connected prin interfaţa Bluetooth® integrată
- Afișarea stării de încărcare prin intermediul a 6 LED-uri verzi
- Poate fi folosit în ploaie④
- Sistem de transport confortabil ca accesoriu

Poate fi conectat direct la BGA 300. De asemenea, este potrivit pentru utilajele cu compartiment pentru acumulator, cu mufă împreună cu sistemul de suport AR L și cablul de conectare AR L, precum și pentru utilajele cu conectare acumulator împreună cu adaptorul AP. Certificat IPX4.

AR 2000 L fără cablu de conexiune AR L, adaptor AP și sistemul portabil în spate AR L, 1.015 Wh energie a acumulatorului①, 7,4 kg②	
Cod de comandă	**4871 400 6510**
Set AR 2000 L cu cablu de conexiune AR L și adaptor AP (fără sistemul portabil în spate AR L), 1.015 Wh energie a acumulatorului①	
Cod de comandă	**4871 200 0000**
AR 3000 L fără cablu de conexiune AR L, adaptor AP și sistemul portabil în spate AR L, 1.520 Wh energie a acumulatorului①, 9,5 kg②	
Cod de comandă	**4871 400 6520**
Set AR 3000 L cu cablu de conexiune AR L și adaptor AP (fără sistemul portabil în spate AR L), 1.520 Wh energie a acumulatorului①	
Cod de comandă	**4871 200 0001**

IPX4 Acumulatorii STIHL cu acest simbol sunt în plus certificate pentru protecţie IPX4. Standardul confirmă protecţia produselor împotriva stropilor de apă din toate direcțiile, care a fost deja dovedită în cadrul testelor interne.



ÎNCĂRCĂTOR STANDARD AL 101

230 V. Compatibil cu acumulatorii STIHL AK și AP. Este posibilă încărcarea nocturnă a mai multor acumulatori pe o singură siguranţă electrică. Cu indicator al regimului de funcţionare (LED). Sistem de înfășurare a cablului cu bandă tip scai. Este posibil montajul pe perete.

Cod de comandă	**4850 430 2520**



ÎNCĂRCĂTOARE RAPIDE AL

230 V. Pentru timpi de încărcare scurți ai acumulatorilor STIHL AK, AP și AR L. Dispozitiv pentru fixarea pe perete și înfășurarea cablului în partea inferioară a carcasei. Cu afișaj LED pentru starea de operare și răcire activă a acumulatorului.

AL 301	
Cod de comandă	**EA09 430 5500**
AL 500	
Cod de comandă	**4850 430 5700**

În aplicația STIHL connected puteți opta pentru combinația de acumulator AP 300 S cu încărcător AL 501, dacă acumulatorul trebuie să se încarce normal, rapid sau economic.

NOU AL 501	
Cod de comandă	**EA09 430 5700**

BORSETĂ DE CENTURĂ AP CU CABLU DE CONEXIUNE

Pentru transferul de energie dintre un acumulator STIHL AP și un utilaj cu cablu. Se poate combina cu sistemul portabil și centura pentru acumulator cu curea. Nu este compatibil cu sistemul modular de centuri ADVANCE X-Flex. Lungimea cablului 120 cm. Cu sistem electronic integrat de decuplare la suprasarcină și cu tonuri de semnalizare.



Cod de comandă	**4850 440 5101**

③ Explicația simbolurilor la pagina 392
④ Utilizarea pe timp de ploaie, de exemplu cu BGA 300 sau alte utilaje aprobate pentru utilizarea pe timp de ploaie

SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

LUCRĂRI PROFESIONALE CU UTILAJELE CU ACUMULATOR

Combinaţia dintre centură, ghidaj pentru cablu și geantă pentru transportarea acumulatorului din sistemul modular de centură ADVANCE X-Flex, permite purtarea comodă a acumulatorilor STIHL. În plus aceasta ușurează munca, în special cu foarfecii de tuns gard viu sau suflantele cu acumulator alimentate cu curent prin cablu de conexiune. La aceasta puteți atașa optim geanta pentru acumulator cu cablu de conexiune, opţională, și ghidajul de cablu. Dar și utilajele cu compartiment pentru acumulator și adaptor profită de pe urma sistemului modular de centuri deoarece se poate reduce greutatea utilajelor în timpul lucrului. În acest caz, acumulatorul stă suspendat comod în centură.



NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

CENTURĂ DE ȘOLD ADVANCE X-FLEX

Centură de șold căptușită, cu verigi pentru chinga de umeri și hamul FS. Cu bandă pentru atârnarea genţilor și tocurilor cu sistem STIHL Clip. Cataramă robustă din aluminiu. Căptușeală în zona abdomenului ca accesoriu, pentru și mai mult confort în timpul purtării.

Dimensiune	Circumferinţa taliei	Cod de comandă
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**



NOU

CUREA ADVANCE X-FLEX

Curea îngustă pentru atașarea de sarcini mici și utilizare la temperaturi ridicate. Cu verigi pentru chinga de umeri bandă pentru atașarea de tocuri și suporturi cu sistem STIHL Clip.

Dimensiune	Circumferinţa taliei	Cod de comandă
S	**78 – 127 cm**	**0000 798 2400**
M	**89 – 143 cm**	**0000 798 2401**
L	**98 – 177 cm**	**0000 798 2402**



NOU

CHINGĂ PENTRU UMERI ADVANCE X-FLEX

Completează centura de șold și cureaua la sarcini grele. Confort ridicat în timpul purtării datorită căptușelii și lungimii ajustabile. Este posibilă atașarea ușoară de genți și tocuri cu sistem clip. Vizibilitate bună datorită proporţiei mari de portocaliu de avertizare.

Cod de comandă
0000 790 5801

NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

SET DE CENTURĂ PENTRU ACUMULATOR ADVANCE X-FLEX

- Include centură de șold ADVANCE X-Flex, măsură M (circumferinţa taliei 89 – 143 cm), centură de umeri ADVANCE X-Flex și ghidaj pentru cablu
- Centura este disponibilă separat

Cod de comandă **0000 007 4803**



LA LUCRUL CU MOTOCOASE SAU TRIMMERE CU ACUMULATOR RECOMANDĂM UTILIZAREA SETULUI FS ADVANCE X-FLEX

PENTRU ALTE INFORMAŢII VEZI LA **PAGINA 210**

① Medalia de argint Demopark – Noutăţi 2023
② La utilizarea de acumulatori AR cu cablu de conexiune sau a unui acumulator AP în geanta de centură, puterea maximă la unele utilaje devine limitată. Durata de funcţionare rămâne neschimbată.



GENŢI ADVANCE X-FLEX

Extindeţi sistemul Dvs. de centură cu genţi practice și accesorii ergonomice. Datorită sistemului STIHL Clip integrat, acestea se pot fixa și detașa simplu de la centura de șold și curea.

NOU

GHIDAJ PENTRU CABLU



Cod de comandă
0000 491 1000

NOU

GEANTĂ PENTRU RADIO



Cod de comandă
0000 882 6600

NOU

GEANTĂ PENTRU ACUMULATOR



Cod de comandă
0000 491 0300

NOU

GEANTĂ UNIVERSALĂ



Cod de comandă
0000 882 6100

NOU

CĂPTUȘEALĂ PENTRU ABDOMEN



1 Pereche
Cod de comandă
0000 490 1800

NOU

GEANTĂ PENTRU ACUMULATOR CU CABLU DE CONEXIUNI②



Cod de comandă
0000 440 5100

NOU

TOC PENTRU TELEFON



Cod de comandă
0000 882 6700

NOU

CLIP-URI DE FIXARE



2 Bucăți
Cod de comandă
0000 740 8800

SISTEM STIHL CLIP INOVATOR

Toate genţile și tocurile din sistemul modular ADVANCE X-Flex se pot atașa simplu și rapid de centuri cu clip-uri metalice datorită sistemului inovator Clip dezvoltat de STIHL. Genţile și tocurile sunt prevăzute deja cu clip-uri, dar acestea pot fi cumpărate și separat. În acest fel puteţi echipa cu ele și alte genţi deja existente și să le atașaţi de o centură sau o curea.

SISTEM PORTABIL AR L



Sistem de purtare cu strângere fără unelte pentru AR 2000 L şi AR 3000 L. Cu curele pentru umeri cu lungime reglabilă în 3 poziţii, pentru ajustare la înălţimea utilizatorului şi chingă pentru zona coapselor pentru un mod de lucru ergonomic. Preluarea de energie se face în combinaţie cu cablul de conexiune şi adaptorul AP.

Cod de comandă **4871 490 0400**

SISTEMUL PORTABIL AP



Sistem portabil confortabil, uşor, pentru până la doi acumulatori AP. Se poate utiliza combinat cu o borsetă AP cu cablu de conexiune – ca alternativă la acumulatorii portabili în spate AR L. Potrivit pentru utilajele cu cablu cât şi pentru utilajele cu compartiment pentru acumulator.

Cod de comandă **4850 490 0400**

CABLU CONECTOR PENTRU ACUMULATOR AR L



Pentru alimentare în timpul încărcării acumulatorilor AR L şi în timpul lucrului cu utilajele cu acumulator. Lungime cablu 180 cm.

Cod de comandă **4871 440 2000**

CAPAC PENTRU COMPARTIMENTUL ACUMULATOR, SISTEMUL AP



Pentru acoperirea compartimentului acumulatorului la utilajele din sistemul STIHL AP. Protejează de praf şi murdărie la o depozitare mai îndelungată.

Cod de comandă **4850 602 0900**

TAVĂ COLECTOARE PENTRU CUŢITUL TĂIETOR



Pentru colectarea și transportul materialului tăiat. Pentru lungimea tăieturii de 50 cm, se poate monta fără scule pe ambele părţi.

Potrivită pentru HSA 56, HSA 66, HSA 86, toate modelele HSE.

Cod de comandă **4859 740 3300**



CENTURĂ PENTRU ACUMULATOR CU CHINGĂ DE TRANSPORT

Centură robustă și ergonomică, cu curea de transport confortabilă pentru distribuirea greutăţii pe șolduri și umeri. Greutate totală redusă în mână, deoarece acumulatorul este susținut în centură, în borseta AP cu cablu de conexiune. Transferul de energie se realizează în combinaţie cu alte accesorii, cum ar fi de ex. prin borseta AP cu cablu de conexiune la utilajele cu cablu și în plus cu adaptorul AP la utilajele cu compartiment pentru acumulator.

Cod de comandă **4850 490 0500**



CENTURĂ DE ȘOLD CU SUPORT

Ușurează purtarea pulverizatorului cu acumulator SGA 85. În timpul pauzelor de lucru, lancea sistemului SGA 85 poate fi fixată în suportul centurii de șold.

Cod de comandă **4854 710 9100**

GEANTĂ PENTRU ACUMULATORI



Geantă ușoară, rezistentă, pentru transportul uşor și păstrarea accesoriilor pentru utilajele STIHL cu acumulator, spre exemplu, doi acumulatori cu un încărcător.

Cod de comandă **0000 881 0520**



GEANTĂ DE TRANSPORT

Ideală pentru transportarea și păstrarea utilajului împreună cu unealta combinată FS-KM sau HL-KM. Potrivită pentru KMA 80 R, KMA 130 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86, BGA 100 și toate motoarele combinate cu mâner circular. Conţinutul reprezentat în imagine nu este inclus în pachetul de livrare al genţii.

Cod de comandă **0000 881 0507**

UTILAJE CU ACUMULATOR

ALIMENTARE CU ENERGIE ȘI SISTEME PORTABILE





FSA 135



HSA 130 R

ALIMENTAREA CU ENERGIE DE LA ACUMULATOR



AP 200
AP 300
AP 300 S
AP 500 S



Sistem de purtare AP la curea, cu sistem de conectare



AR 2000 L
AR 3000 L



Cablu conector pentru acumulator AR L

Pentru încărcarea acumulatorului



AR 2000 L
AR 3000 L



Cablu conector pentru acumulator AR L



Adaptor AP

SISTEME PORTABILE





Curea pentru acumulatori cu chingă de transport sau sistem portabil



Sistem portabil AR L

OPȚIUNI DE PRINDERE

Genți şi suporți pentru sistemul modular de centuri X-Flex la pagina 342

Numai în limita stocului!!

		AP 200	AP 300	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ENERGIA ACUMULATORILOR① **(Wh)**		187	227	281	337	1.015	1.520
TIMPI DE ÎNCĂRCARE AI ACUMULATORULUI (MIN) CAPACITATE: 80%/100% (min)							
AL 101		150/200	190/250	230/300	280/355	–	–
AL 301		40/55	50/75	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500		30/45	25/35	30/45	40/55	110/150	170/220
AL 501	NOU	25/35	30/40	30/45	40/55	120/160	180/230
DURATE DE LUCRU / ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR② **(până la ... min)**							
MSA 160 C-B		42	50	62	74	195	300
MSA 200 C-B		42	40	50	60	175	260
MSA 300		–	–	–	20 – 44④	–	–
MSA 220 T / MSA 220 TC-O		16	25	29	34	109	174
HTA 66	NOU	42	55	68	82	210	300
HTA 86	NOU	42	55	68	82	210	300
HTA 135		22	35	70	54	160	240
FSA 120 cu cuțit de tăiat iarbă	NOU④	60 – 40④	80 – 50④	100 – 60④	130 – 70④	380 – 200④	510 – 280④
FSA 120 R cu cap tăietor cu fir	NOU④	30 – 20④	40 – 25④	50 – 30④	60 – 35④	200 – 120④	300 – 170④
FSA 135 cu cuțit de tăiat iarbă	NOU	50 – 30⑤	70 – 40⑤	100 – 50⑤	120 – 60⑤	310 – 160⑤	430 – 240⑤
RGA 140		50 – 30⑤	70 – 40⑤	100 – 50⑤	120 – 60⑤	310 – 160⑤	430 – 240⑤
HSA 100		150	180	225	270	1.135	1.700
HSA 130 R		108 – 84⑤	135 – 105⑤	167 – 130⑤	200 – 155⑤	690 – 565⑤	985 – 800⑤
SGA 85		1.000	–	–	–	–	–
TSA 230		14	18	22	26	80	125
BGA 86		17	21	26	31	90	140
BGA 300		16, 13, 13, 13⑤	–	25, 18, 14, 10⑤	29, 21, 17, 12⑤	97, 72, 57, 48⑤	140, 105, 83, 61⑤
INTERVALE / ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI③ **(pana la ... m²)**							
RMA 443 PV	NOU⑥	360	430	530	640	–	–
RMA 448 PV	NOU⑥	340	410	510	610	–	–
RMA 453 PV	NOU⑥	300	360	450	540	–	–
RMA 2 RV		210	420	510	630	–	–



CE ÎNSEAMNĂ TIMPI DE ÎNCĂRCARE DE 80 % ȘI 100 %?

80 % din capacitatea de încărcare este atinsă de un acumulator relativ repede prin creșterea tensiunii la un curent de încărcare uniform. După aceea viteza de încărcare scade, iar tensiunea nu mai crește, acumulatorii fiind astfel protejați. Din acest motiv ultimele 20 % sunt obținute foarte lent. În acest fel puterea acumulatorului se menține timp de multe cicluri de încărcare, iar durata de viață crește.

Garnitura recomandată
Potrivit numai în anumite condiții, randament redus
– Nu este recomandat

Numai în limita stocului!

① Conținut de energie conform specificațiilor producătorului. Pentru prelungirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic
② Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator și suprafață sunt valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și materialul de tăiat

③ 1 - treapta 3 / 4
④ Timpul de funcționare per încărcare a acumulatorului variază în funcție de modul de operare selectat

⑤ 1 - treapta 3 / Boost
⑥ Disponibil din primavara 2024

PUTERE REALĂ A ACUMULATORULUI. PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN GOSPODĂRIE.

EFECTUAȚI LUCRĂRILE DIN GRĂDINĂ CU UTILAJELE NOASTRE PUTERNICE CU ACUMULATORI.

GĂSIŢI UTILAJELE CU ACUMULATORI POTRIVITE PENTRU NEVOILE DUMNEAVOASTRĂ.

LA ÎNĂLŢIMEA ORICĂREI OPERAȚIUNI

Gamă largă de utilaje pentru lucrări de grădinărit versatile și solicitante.

SISTEMUL AK

DE **LA PAGINA 36**

MICI. MANEVRABILE. VERSATILE.

Utilaje compacte pentru lucrări de detaliu și pentru întreţinerea ocazională a grădinii.

SISTEMUL AS

DE **LA PAGINA 50**

PENTRU GRĂDINI DE DIMENSIUNI MICI

Utilaje uşor de folosit pentru lucrări puțin solicitante.

SERIA AI

DE **LA PAGINA 54**

SISTEMUL AK

IMPLEMENTAREA CU ÎNCREDERE A UNOR PROIECTE AMBIŢIOASE.

Sistemul AK convinge prin performanţă și rezistenţă ridicată. Cu o gamă largă de utilaje, sunteţi în stare să îndepliniţi orice lucrare în grădină. Toți acumulatorii AK pot fi combinați cu încărcătoarele AL 101 și AL 301, precum și cu orice utilaj din sistemul AK.



AK 20



MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW① • 2,5② / 2,9 kg③

Motoferăstrău cu acumulator ușor și confortabil de utilizat pentru întreţinerea ocazională a terenurilor și pentru sarcini manuale simple. Lanţ de motoferăstrău PM3 de ¼" pentru performanţe ridicate de tăiere și o tăiere curată, mânerul ergonomic cu potenţiometru pentru reglarea continuă a turaţiei, sistem de întindere rapidă a lanţului STIHL pentru tensionarea fără scule a lanţului de motoferăstrău, rezervor de ulei transparent pentru o verificare vizuală ușoară a nivelului de umplere. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 82.

MSA 60 C-B fără acumulator și încărcător④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 011 5804**

Set MSA 60 C-B cu AK 20 și AL 101④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 011 5814**

NOU Set MSA 60 C-B cu 2 x AK 20 și AL 101④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 200 0003**

AK 30



MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW① • 2,5② / 2,9 kg③

Motoferăstrău cu acumulator ușor de utilizat, cu o putere de tăiere cu 25 % mai mare decât MSA 60 C-B. Este ideal pentru întreţinerea ocazională a terenurilor, pentru tăierea buștenilor, precum și pentru lucrări simple de artizanat. Lanţ de motoferăstrău PM3 de ¼" pentru performanţe ridicate de tăiere și o tăiere curată, mânerul ergonomic cu potenţiometru pentru reglarea continuă a turaţiei, sistem de întindere rapidă a lanţului STIHL pentru tensionarea fără scule a lanţului de motoferăstrău, rezervor de ulei transparent pentru o verificare vizuală ușoară a nivelului de umplere. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 82.

MSA 70 C-B fără acumulator și încărcător④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 011 5820**

Set MSA 70 C-B cu AK 30 și AL 101④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 011 5830**

NOU Set MSA 70 C-B cu 2 x AK 30 și AL 101④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 200 0005**

B = Dispozitiv de intindere rapidă a lanţului STIHL
C = Model Confort

① Alte valori pentru compararea cu motoferăstraiele cu benzină pot fi găsite pe pagina 82
② Greutate fără acumulator, șină de ghidare și lanţ de motoferăstrău
③ Greutate fără acumulator, cu șină de ghidare și lanţ de motoferăstrău
④ Cu șină de ghidare și lanţ de motoferăstrău

AK 10



HSA 50

36 V • 2,9 kg⑤

Foarfece de tuns gardul viu cu acumulator. Ușor și silenţios pentru tăierea arbuștilor și a gardurilor vii de dimensiuni medii. Cuţite tăiate cu laser, ascuţite cu diamant și călite, geometrie a cuţitelor în formă de picătură patentată⑦ pentru tăieri perfecte și un gard viu sănătos. Lucru confortabil și economie de energie datorită echilibrului optim al utilajului, mânerului ergonomic, mânerului rotund cu comutator intern și greutăţii reduse. Protecţie pentru vârf fixată cu șurub, pentru uzură redusă în lucrări aproape de sol sau de-a lungul pereţilor. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 116.

Set HSA 50 cu AK 10 și AL 101
Lungimea tăieturii **50 cm**
Cod de comandă **4521 011 3578**

AK 10



HSA 60

36 V • 3,5 kg⑤

Foarfece de tuns gardul viu cu acumulator cu performanţe de tăiere deosebit de puternice, pentru aplicaţii solicitante, de exemplu pentru tăierea arbuștilor și a gardurilor înalte. Cuţite tăiate cu laser, ascuţite cu diamant și călite, geometrie a cuţitelor în formă de picătură patentată⑦ pentru tăieri perfecte și un gard viu sănătos. Economisire de energie și lucru ergonomic, datorită optimizării echilibrului utilajului, mânerului multifuncţional rotativ, mânerului rotund comutator intern și sistemului STIHL anti-vibraţii. Sistem anti-blocare pentru schimbarea ușoară a direcţiei de culisare a cuţitelor în caz de blocare. Motor EC pentru o putere constantă și o durată de viaţă lungă. Protecţie pentru vârf fixată cu șurub, pentru uzură redusă în lucrări aproape de sol sau de-a lungul pereţilor. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 116.

HSA 60 fără acumulator și încărcător
Lungimea tăieturii **60 cm**
Cod de comandă **HA06 011 3534**

Set HSA 60 cu AK 10 și AL 101
Lungimea tăieturii **60 cm**
Cod de comandă **HA06 011 3548**

HTA 50

36 V • 0,8 kW⑧ • 3,6 kg⑤

AK 20

Emondor de înălţime cu acumulator, ușor, cu putere de tăiere înaltă pentru lucrări de toaletare a copacilor de orice fel. Lanţ de motoferăstrău ¼" PM3 și dispozitiv lateral pentru tensionarea lanţului. Cu cârlig pentru ramuri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor tăiate din copac, rezervor de ulei semi-transparent, unitate motor ergonomică și tijă divizibilă pentru ușurinţa în transportare și depozitare cu economie de spaţiu. Lungime totală 280 cm. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 86.




ACCESORII:

EXTENSIE PENTRU TIJĂ HTA

A se vedea pagina 46

HTA 50 fără acumulator și încărcător④
Cod de comandă **LA02 011 6404**

NOU Set HTA 50 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **LA02 200 0015**

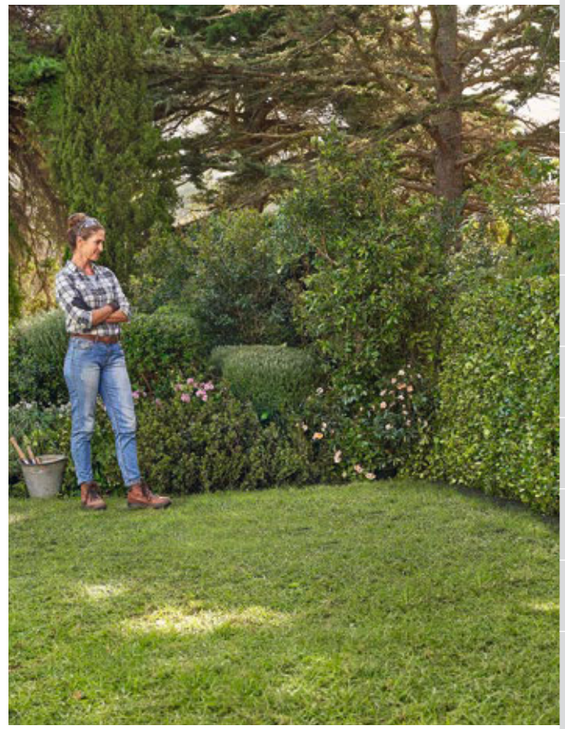

⑤ Greutate fără acumulator
⑥ Explicaţia simbolurilor la pagina 392
⑦ Brevet de invenţie EP 2218324 B1
⑧ Alte valori pentru compararea cu emondoarele de înălţime pe benzină pot fi găsite pe pagina 86

FSA 57

AK 10

36 V • 0,4 kW① **• 2,7 kg**②



Motocoasă cu acumulator cu greutate foarte redusă și ușor de utilizat, pentru îngrijirea peluzei și marginilor de gazon din preajma casei. Diametrul de tăiere 280 mm, lungime reglabilă a tijei printr-o apăsare de buton și reglaj al mânerului fără alte instrumente. Distanţier pentru tunderea în jurul obstacolelor precum pomi sau arbuști. Mâner soft cu logică de comandă optimizată. Cap tăietor cu fir AutoCut C 3-2 cu posibilitate de alimentare de la exterior, fără alte instrumente. Alternativ este disponibil ca accesoriu capul tăietor PolyCut 3-2 cu cuţite din polimer. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 216.

FSA 57 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **4522 011 5734**

Set FSA 57 cu AK 10 și AL 101
Cod de comandă **4522 011 5748**

Set FSA 57 cu 2 x AK 10 și AL 101
Cod de comandă **4522 200 0017**

FSA 60 R

AK 20

36 V • 0,65 kW① **• 3,1 kg**②



Motocoasă cu acumulator cu design modern, pentru întreţinerea gazonului și a marginilor de gazon. Diametrul de tăiere 350 mm. Mâner de comandă ergonomic, cu reglaj continuu al turaţiei, mâner circular, tijă robustă din aluminiu. Distanţier pentru tunderea în jurul obstacolelor precum pomi și arbuști. Cu cap de tuns iarba cu fir AutoCut C 6-2. Alternativ este disponibil și capul de tuns iarba PolyCut 6-2 cu cuţite din polimer ca accesorii. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 216.

ACCESORII:
CHINGI DE TRANSPORT

A se vedea pagina 18

FSA 60 R fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **FA04 011 5704**

Set FSA 60 R cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **FA04 011 5748**

NOU
FSA 80
MAI MULTĂ PUTERE ÎN SISTEMUL AK

AK 30

Cea mai performantă motocoasă cu acumulator din sistemul STIHL AK, cu o foarte bună eficienţă de tăiere la tunderea ierbii și cosmetizarea marginilor de gazon din grădini private. Motor EC fără perii, reglaj de viteză cu două trepte de putere (Eco și Max), ghidon ergonomic pentru două mâini, ajustare directă a mânerului, recunoaștere dispozitiv de tăiere, centură de transport pentru o muncă fără efort datorită balansului bun. Cu cuţit pentru tăiat iarba GSB 230-2. Este disponibilă o mare varietate de dispozitive de tăiat ca accesorii. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 216.



36 V • 1 kW① **• 4,9 kg**②

FSA 80 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **FA08 011 5700**

Set FSA 80 cu AK 30 și AL 101
Cod de comandă **FA08 011 5710**

Alte Variante:
FSA 80 R fără acumulator și încărcător **FA08 011 5720**
Set FSA 80 R cu AK 30 și AL 101 **FA08 011 5730**

R = Mâner circular

① Alte valori comparative pentru motocoasele pe benzină găsiţi la pagina 212
② Greutate fără acumulator, cu unealta de tăiat și protecţie
③ Explicaţia simbolurilor la pagina 392
④ Greutate fără acumulator
⑤ Date de forţă în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor

SFATURI DE LA PROFESIONIȘTI

UDARE CUȚIT POLYCUT

Știaţi că lamele PolyCut, realizate din polimer, rezistă mai mult atunci când sunt scufundate în apă? Lamele absorb o parte din apă și astfel devin mai elastice, ceea ce le face mai puțin casante atunci când intră în contact cu obiecte dure sau alte obstacole. Desigur, același lucru este valabil și pentru firele noastre de cosit. Pentru a crește și mai mult durabilitatea lamei PolyCut, pur și simplu întoarceţi-o imediat ce o parte este uzată și apoi tundeţi cu partea neuzată.



CAPETELE DE COSIT POLYCUT RECOMANDATE

DE **LA PAGINA 220**

ACUMULATORII ȘI ÎNCĂRCĂTOARELE RECOMANDATE

DE **LA PAGINA 47**

AK 20



BGA 57

36 V • 9 N⑤ **• 2,3 kg**④

Suflantă cu acumulator, foarte silenţioasă. Pentru suflarea frunzelor, a ierbii, a hârtiei și a altor deșeuri din jurul casei. Duză rotundă, mâner moale și tub de suflare cu lungime reglabilă în trei trepte. Duză plată pentru creșterea vitezei aerului, disponibilă ca accesoriu. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 268.

BGA 57 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **4523 011 5964**

Set BGA 57 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **4523 011 5978**

NOU Set BGA 57 cu 2 x AK 20 și AL 101
Cod de comandă **4523 200 0016**

AK 30



BGA 60

36 V • 15 N⑤ **• 2,3 kg**④

Cea mai puternică suflantă cu acumulator din sistemul STIHL AK. Ideală pentru suflarea frunzelor, a hârtiei și a altor deșeuri din jurul casei. Reglarea variabilă a forţei de suflare cu un mod suplimentar de amplificare pentru o putere de suflare cu până la 60 % mai mare comparativ cu BGA 57. Motor EC puternic și durabil, duză rotundă, tub de suflare reglabil în lungime cu inel metalic pentru a proteja împotriva uzurii. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 268.

BGA 60 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **BA04 011 5904**

Set BGA 60 cu AK 30 și AL 101
Cod de comandă **BA04 011 5948**

ACCESORIU:
SET DE MONTARE PENTRU SACUL DE COLECTARE



De la pagina 46

AK 20



INCLUSIV TUB DE SUFLARE ȘI SAC DE COLECTARE



SHA 56

36 V • 4,2 kg①

Dispozitiv practic 2 în 1 pentru aspirarea frunzelor și resturilor de tăiere de la gardurile vii, precum și pentru suflarea frunzelor sau a hârtiei. Conversia de la tocător cu aspirator la suflantă este simplă și posibilă fără unelte. Ergonomie foarte bună în ambele moduri de lucru datorită mânerului rotativ cu control variabil al vitezei. Ca aspirator cu tocător: cu mâner frontal suplimentar, cuțit de mărunțire din metal și curea de transport căptușită. Sacul de colectare standard este agățat de tubul de aspirație și oferă spațiu maxim pentru picioare datorită designului său asimetric. Sacul de colectare montat în spate este disponibil ca accesoriu. Ca suflantă: cu duză rotundă, precum și cu tub de suflare cu lungime reglabilă în două trepte. Duză plată pentru creșterea vitezei aerului, disponibilă ca accesoriu. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 270.

SHA 56 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **SA02 011 7104**

Set SHA 56 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **SA02 200 0006**





GATA DE UTILIZARE PRINTR-O SIMPLĂ ROTIRE

Indiferent dacă SHA 56 este folosit ca aspirator cu tocător sau ca suflantă, mânerul mobil asigură în ambele cazuri de utilizare o ergonomie extraordinară și un plus de confort la desfășurarea lucrărilor. În cazul conversiei, fără unelte, a aspiratorului cu tocător în suflantă – sau invers – rotiți mânerul la 180 de grade. Prin intermediul regulatorului de viteză de la nivelul mânerului, puteți ajusta liniar forța de suflare și aspirare a utilajului. În plus, la utilizarea ca aspirator cu tocător, mânerul înclinat suplimentar asigură confortul dorit.

Prezentarea generală a timpilor de încărcare a acumulatorului, timpilor de lucru / tipuri de operațiuni și autonomiei poate fi găsită pe **paginile 48 și 49.**

R = Mâner circular

① Greutate fără acumulator, în modul de aspirare
② Alte valori comparative pentru motocoasele pe benzină găsiți la pagina 122
③ Date de forță în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor
④ Protecția auditivă este necesară cu suflantele BG-KM
⑤ Explicația simbolurilor la pagina 392

AK 30



NOU

KMA 80 R

36 V • 1,0 kW② **3,1 kg**③

Motor combinat ușor, cu acumulator, cuplu motor ridicat pentru o muncă silențioasă, eficientă energetic. Utilizare universală datorită ofertei vaste de unelte combinate STIHL. Compartiment pentru acumulator AK încastrat în utilaj, motor EC fără perii, reglaj al vitezei și două trepte de putere (Eco și Max), mâner circular cu reglaj direct al mânerului. Limitator de pas ușor de montat și demontat. Blocaj lateral al manetei de comandă, verigă rotativă. KMA 80 R nu se utilizează cu unealta combinată motocoasă FSB-KM Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 122.

KMA 80 R fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **FA08 011 6800**

UNELTE COMBINATE POTRIVITE:



FS-KM
MOTOCOASĂ CU CUȚIT



HT-KM
EMONDOR



HL-KM 145°
FOARFECE DE GARD VIU 145°



BG-KM
SUFLANTĂ

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE UNELTELE COMBINATE

DE **LA PAGINA 124**



PANTALONI »PERFORMANCE«

95 % nailon, 5 % elastan



Ideali pentru grădinărit sau drumeții în natură: pantaloni de exterior confortabili și funcționali, din material rezistent, cu talie elastică. Cu două buzunare la șold și un buzunar la spate, precum și un buzunar practic pentru smartphone. Design modern cu negru, cu logo STIHL reflectorizant imprimat pe lateral și eticheta STIHL jeans pe spate.

Pentru femei

Mărime	Cod de comandă
XS - XL	**0421 222 11..**

Pentru bărbați

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 222 10..**

Pot fi văzute în capitolul Colecția STIHL la pagina 364

PANTALONI SCURȚI »PERFORMANCE«

95 % nailon, 5 % elastan

Perfect pentru vara în aer liber: versiunea scurtă a pantalonilor noștri de exterior »PERFORMANCE« pentru bărbați.



Pentru bărbați

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 222 09..**

AK 20



RMA 235

36 V • 13,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, ușoară și manevrabilă, lățime de tăiere de 33 cm pentru peluze mici. Cu cuțit cu debit optimizat, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 30 litri cu indicator pentru nivelul de umplere. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 178.

RMA 235 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **6311 011 1416**

Set RMA 235 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **6311 200 0050**

AK 20



NOU

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, ușoară și manevrabilă, lățime de tăiere de 37 cm pentru peluze mici până la medii. Cu cuțit cu debit optimizat, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 40 litri cu indicator pentru nivelul de umplere. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 178.

RMA 239 C fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **6320 011 1436**

Set RMA 239 C cu AK 30 și AL 101
Cod de comandă **6320 011 1473**

Alte variante:

RMA 239 fără acumulator și încărcător **6320 011 1431**

Set RMA 239 cu AK 30 și AL 101 **6320 011 1471**

C = Model confortabil
T = Sistem de tracțiune cu 1 viteză

① Greutate fără acumulator
② Explicația simbolurilor la pagina 392

AK 30 S



NOU - DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 243

36 V • 25,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, compactă, lățime de tăiere 41 cm, funcție 4-în-1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuțit multiplu, pentru gazon de dimensiuni mici până la medii în zone sensibile la zgomot. Carcasă din tablă de oțel cu motor EC, compartiment suplimentar de transport pentru acumulator, reglaj central al înălțimii de tăiere precum și mâner pliabil, cu 2 nivele de înălțime. Inclusiv coș de colectare a ierbii de 52 litri, rabatabil, cu indicator coș plin. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 178.

RMA 243 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA20 011 1405**

Set RMA 243 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **WA20 011 1415**

AK 30 S



NOU - DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, lățime de tăiere 46 cm, funcție 4-în-1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuțit multiplu, pentru gazon de dimensiuni medii în zone sensibile la zgomot. Carcasă din tablă de oțel cu motor EC, compartiment suplimentar de transport pentru acumulator și sistem de tracțiune cu 1 treaptă pentru o muncă comodă. Reglaj central al înălțimii de tăiere precum și mâner rabatabil, cu 2 nivele de înălțime. Inclusiv coș de colectare a ierbii de 52 litri, rabatabil, cu indicator coș plin. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 178.

RMA 248 T fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA21 011 1415**

Set RMA 248 T cu AK 30 S și AL 101
Cod de comandă **WA21 011 1435**

Alte variante:

RMA 248 fără acumulator și încărcător **WA21 011 1405**



NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 253 T

36 V · 30,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, mare, lăţime de tăiere 51 cm, funcţie 4-în-1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire uncși cuţit multiplu, pentru gazon de dimensiuni medii în zone sensibile la zgomot. Carcasă din tablă de oţel cu motor EC, compartiment suplimentar de transport pentru acumulator și sistem de tracţiune cu 1 treaptă pentru o muncă comodă. Reglaj central al înălţimii de tăiere precum și mâner pliabil, cu 2 nivele de înălţime. Inclusiv coș de colectare a ierbii de 55 litri, rabatabil, cu indicator coș plin. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 171.

RMA 253 T fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA22 011 1415**



NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 443 V

36 V · 26,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, compactă, lăţime de tăiere de 41 cm, funcţie 4 în 1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuţit multiplu pentru peluze medii, neregulate în zone sensibile la zgomot. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, sistem central de reglare a înălţimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălţime. Cu cuţit cu debit optimizat și reglaj automat al turaţiei pentru o durată de lucru mai îndelungată. Sistem de tracţiune electric Vario pentru lucrul confortabil. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 52 litri, cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 443 V fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA40 011 1425**



NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 448 V

36 V · 27,0 kg ①

Mașină de tuns iarba puternică, cu acumulator, lăţime de tăiere de 46 cm, funcţie 4 în 1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuţit multiplu pentru suprafeţe de iarbă medii. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, sistem central de reglare a înălţimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălţime. Cu cuţit cu debit optimizat și reglaj automat al turaţiei pentru o durată de lucru mai îndelungată. Sistem de tracţiune electric Vario pentru lucrul confortabil. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 52 litri, cu indicator pentru nivelul de umplere.


RMA 448 V fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA41 011 1405**

Set RMA 448 V cu AK 30 S și AL 101
Cod de comandă **WA41 011 1431**

NOU

AK 30 S



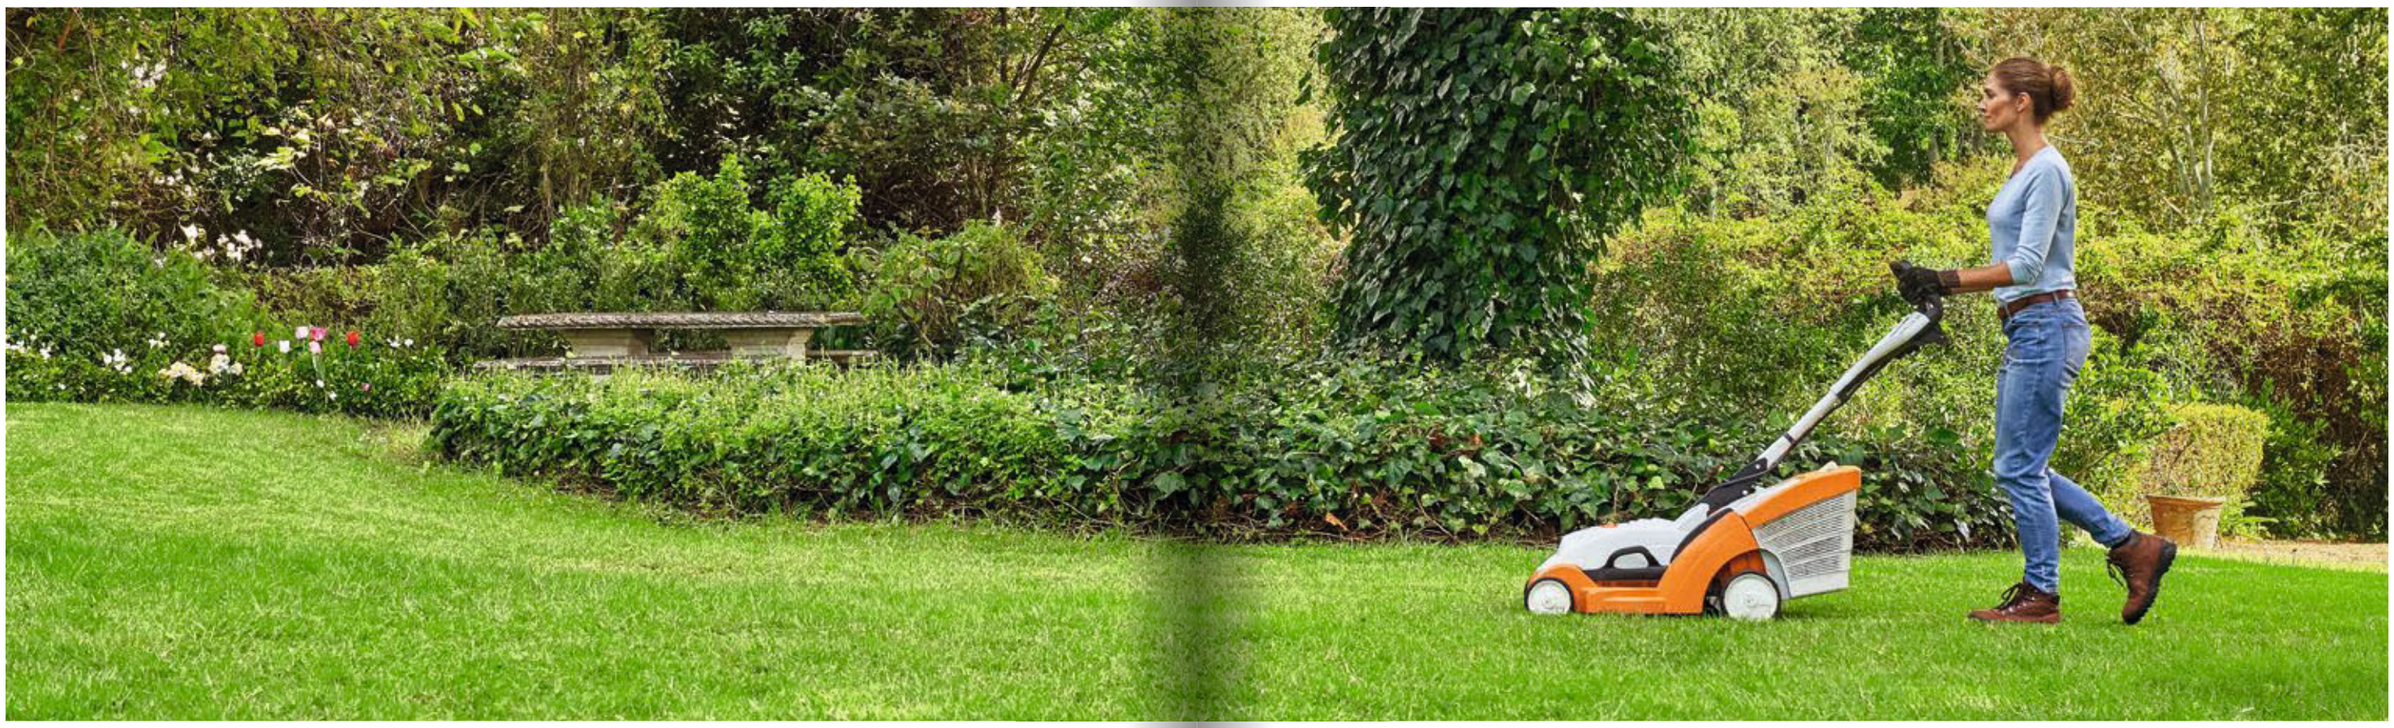

T = Sistem de tracţiune cu 1 viteză
V = Sistem de tracţiune Vario

① Greutate fără acumulator
② Explicaţia simbolurilor la pagina 392



EXTENSIE DE TIJĂ

Extindere cu uşurinţă a razei de acţiune cu 50 cm pentru emondorul de înălţime cu acumulator HTA 50. Din aluminiu, greutate 465 g.

Pentru HTA 50, greutate 465 g
Cod de comandă **LA02 820 5000**

SET DE MONTARE PENTRU SACUL DE COLECTARE



Sac de colectare pentru umăr de 45 l. Reduce greutatea la nivelul aparatului pentru a minimiza oboseala în timpul desfăşurării lucrărilor. Include sac de colectare, cot și adaptor. Montare fără unelte.

Pentru SHA 56
Cod de comandă **SA02 007 1000**

GEANTĂ PENTRU ACUMULATORI

Geantă uşoară, rezistentă, pentru transport uşor și păstrarea curată a accesoriilor pentru utilajele cu acumulator STIHL, de ex. pentru 2 acumulatori și un încărcător.



Cod de comandă **0000 881 0520**

CAPAC PENTRU COMPARTIMENTUL DE ACUMULATOR, SISTEMUL AK

Pentru acoperirea ompartimentului acumulatorului la utilajele din sistemul STIHL AK (cu excepţia RMA 239, RMA 243, RMA 448 și RMA 248). Protejează de praf și murdărie la o depozitare mai îndelungată.



Cod de comandă **4520 602 0900**



ACUMULATORI AK

Compatibil cu sistemul STIHL AK. Acumulatori litiu-ion uşori, cu indicator al stării de încărcare (patru LED-uri). Disponibili cu diverse capacităţi de energie.



AK 10	72 Wh energie a acumulatorului②, 0,8 kg
Cod de comandă	**4520 400 6530**
AK 20	144 Wh energie a acumulatorului②, 1,2 kg
Cod de comandă	**4520 400 6535**
AK 30	180 Wh energie a acumulatorului②, 1,3 kg
Cod de comandă	**4520 400 6540**
NOU AK 30 S①	180 Wh energie a acumulatorului, 1,3 kg②
Cod de comandă	**4520 400 6545**

ÎNCĂRCĂTOR STANDARD AL 101

230 V. Compatibil cu acumulatorii STIHL AK și AP. Este posibilă încărcarea nocturnă a mai multor acumulatori pe o singură siguranţă electrică. Cu indicator pentru starea de regim (LED). Sistem de înfăşurare a cablului cu bandă de tip scai. Este posibil montajul pe perete.



Cod de comandă **4850 430 2520**

ÎNCĂRCĂTOR RAPID AL 301

230 V. Pentru un timp de încărcare scurt ai acumulatorilor STIHL AK, AP și AR L. Dispozitiv pentru fixarea pe perete și înfăşurarea cablului în partea inferioară a carcasei. Cu afişaj LED pentru starea de operare și răcire activă a acumulatorului.



Cod de comandă **4850 430 5500**

PROFI-TIP

DE LA ÎNCĂRCARE LA DEPOZITARE: MANIPULAREA CORECTĂ A ACUMULATORILOR!

Încărcarea acumulatorilor noştri Litiu-Ion se realizează simplu și rapid. Trebuie respectate doar câteva reguli: acumulatorii trebuie încărcaţi mereu pe cât posibil la temperatura camerei. O încălzire pe sistemul de încălzire nu doar că nu este necesară, dar poate duce chiar la deteriorări ale acumulatorului. Dacă doriţi să încărcaţi acumulatorul în afara unei clădiri, aveţi grijă ca acesta să nu fie expus direct luminii soarelui. În plus, de regulă este suficient să încărcaţi acumulatorul la circa 80 % din capacitate. Mai ales dacă vă grăbiţi puteţi economisi astfel mult timp.

Și în timpul transportării și depozitării acumulatorilor trebuie să fiţi atenţi la temperatura potrivită. În acest caz optim este să predomine temperaturile moderate (optim circa 20°C). Pentru depozitare vă recomandăm să încărcaţi, respectiv să descărcaţi parţial acumulatorul la două LED-uri aprinse. Acest nivel de încărcare s-a dovedit ideal pentru depozitare acumulatorilor.

		AK 10	AK 20	AK 30 NOU AK 30 S①
				
ENERGIA ACUMULATORILOR②		72 Wh	144 Wh	180 Wh
TIMPI DE ÎNCĂRCARE AI ACUMULATORULUI CAPACITATE: 80 %/100 %				
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

① Capacitate de funcţionare maximă mărită a acumulatorului
② Conţinut de energie conform specificaţiilor producătorului. Pentru prelungirea duratei de viaţă, conţinutul de energie aflat la dispoziţie în utilizarea efectivă este mai mic

AUTONOMIE DE LUCRU PE TIPURI DE OPERAȚIUNI① (UTILIZARE ÎN CONDIȚII IDEALE) / ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR② (până la...)

			AK 10	AK 20	! AK 30 NOU AK 30 S
MSA 60 C-B	La tăierea cu motoferăstrăul a lemnului fasonat (10 × 10 cm) până la tăieturi de ...		18 min 60 Tăieturi	40 min 160 Tăieturi	55 min 190 Tăieturi
MSA 70 C-B	La tăierea cu motoferăstrăul a lemnului fasonat (10 × 10 cm) până la tăieturi de ...		18 min 60 Tăieturi	40 min 160 Tăieturi	45 min 210 Tăieturi
HSA 50	Gard viu până la ...		50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
HSA 60	Gard viu până la ...		70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
HTA 50	La tăierea cu motoferăstrăul a lemnului fasonat (10 × 10 cm) până la tăieturi de ...		25 min 80 Tăieturi	45 min 170 Tăieturi	60 min 220 Tăieturi
FSA 57 (cu cap tăietor cu fir)	Margini de gazon până la ... / suprafețe de gazon până la ...		25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R③ (cu cap tăietor cu fir)	Margini de gazon până la ... / suprafețe de gazon până la ...		13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
FSA 80 R NOU	Margini de gazon până la ... / suprafețe de gazon până la ...		12 – 8 min④ 500 m / 100 m²	25 – 15 min④ 1.250 m / 250 m²	30 – 20 min④ 1.500 m / 300 m²
FSA 80 NOU	Margini de gazon până la ... / suprafețe de gazon până la ...		20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	50 – 30 min④ 2.500 m / 500 m²	60 – 40 min④ 3.000 m / 600 m²
BGA 57	Pentru frunziș uscat pe asfalt în modul de aspirare/suflare până la...		10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
BGA 60	Pentru frunziș uscat pe asfalt în modul de aspirare/suflare până la...		9 min⑤ 380 m²⑤	13 min⑤ 760 m²⑤	16 min⑤ 900 m²⑤
SHA 56	Pentru frunziș uscat pe asfalt în modul de aspirare/suflare până la...		12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²

AUTONOMIE DE LUCRU PE TIPURI DE OPERAȚIUNI① (UTILIZARE ÎN CONDIȚII IDEALE) / ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR② (până la...)

				AK 10	AK 20	! AK 30 NOU AK 30 S
KMA 80 R (cu FS-KM atașat și cuțit de tăiat iarbă)		Margini de gazon până la ... / suprafețe de gazon până la ...		20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	40 – 20 min④ 2.500 m / 500 m²	50 – 30 min④ 3.000 m / 600 m²
RMA 235		La suprafețe de gazon până la ...		150 m²	300 m²	400 m²
RMA 239	NOU	La suprafețe de gazon până la ...		120 m²	250 m²	330 m²
RMA 239 C	NOU	La suprafețe de gazon până la ...		120 m²	250 m²	330 m²
RMA 243⑥	NOU⑦	La suprafețe de gazon până la ...		115 m²	230 m²	300 m²
RMA 248		La suprafețe de gazon până la ...		100 m²	200 m²	250 m²
RMA 248 T⑥	NOU⑦	La suprafețe de gazon până la ...		130 m²	260 m²	340 m²
RMA 253 T⑥	NOU⑦	La suprafețe de gazon până la ...		125 m²	250 m²	325 m²
RMA 443 V⑥	NOU⑦	La suprafețe de gazon până la ...		135 m²	270 m²	350 m²
RMA 448 V⑥	NOU⑦	La suprafețe de gazon până la ...		130 m²	260 m²	340 m²

■ Garnitura recomandată
■ Potrivit numai în anumite condiții, randament redus

① Valorile sunt de referință și pot varia în funcție de materialul tocat sau aspirat
② Timpii de lucru specificați per sarcină a acumulatorului și specificațiile privind suprafețele sunt valori de referință și pot varia în funcție de aplicație și materialul tocat sau aspirat

③ La utilajele cu putere mai mare aceeași muncă se realizează într-un timp mai scurt, precum la FSA 60 R prin comparație cu FSA 57
④ Treapta 1–treapta 2
⑤ În modul "boost"
⑥ Eficiența maximă se obține numai cu AK 30 S
⑦ Disponibil din primavara 2024

SISTEMUL AS

EFECTUAȚI SARCINI DE GRĂDINĂRIT VARIATE CU MAXIM DE CONFORT

Uneltele compacte şi uşor de utilizat ale sistemului AS sunt perfecte pentru lucrări ocazionale în casă și pentru întreţinerea grădinii. Energia de care aveţi nevoie pentru acestea este furnizată în mod fiabil de acumulatorul AS 2.





GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ②

Motoferăstrău cu acumulator multifuncțional. Pentru toaletarea copacilor și tufișurilor, pentru scurtarea crengilor și pentru lucrări de construcţie cu lemn. Cu lanțul de motoferăstrău ¼" PM3 pentru o tăietură netedă şi o performanță ridicată de tăiere. Mâner cu suprafețe anti-alunecare, posibilitatea de schimbare a lanțului fără unelte şi protecție a lanțului batantă pentru desfășurarea în siguranţă a lucrărilor. Afișaj al nivelului de încărcare. GTA 26 este disponibil ca parte dintr-un set sau ca aparat individual. Mai multe despre dotare și detaliile tehnice găsiți la pagina 339.

Inclus în set:
1 × acumulator litiu-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × încărcător standard AL 1
1 × șină de ghidaj uşoară de 10 cm
1 × lanț de motoferăstrău PM 3 de 1/4", 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × geantă de transport negru / portocaliu cu inele pentru montarea pe perete.

GTA 26 fără acumulator, încărcător şi geantă de transport, inclusiv Multioil Bio 50 ml
Lungimea șinei **10 cm**
Cod de comandă **GA01 011 6908**

Set GTA 26 cu AS 2 și AL 1
Lungimea șinei **10 cm**
Cod de comandă **GA01 011 6918**



NOU
TIJĂ

Prelungirea razei de lucru cu 150 cm, dispunere ergonomică a mânerului și dirijare stabilă a GTA 26. Cu cârlig pentru crengi integrat, se montează fără alte instrumente la GTA 26, din aluminiu, greutate 1,3 kg.

Pentru GTA 26
Cod de comandă **GA01 820 5000**



PAGINA **308**

MULTIOIL BIO

Prietenos cu mediul, cu un spectru larg de utilizări, de ex. ungerea lanțului pentru GTA 26. Disponibil în ambalaj de 50 ml.

① Greutate fără acumulator, cu cuțit pentru arbuști
② Greutate cu acumulator, cu garnitură de tăiere
③ Explicația simbolurilor la pagina 392







HSA 26

10,8 V · 0,8 kg ①

Foarfece cu acumulator ușor și compact, cu cuțit pentru scurtarea și întreținerea gardurilor vii mai mici, și a arbuștilor decorativi cu frunze mici. Cuțit cu geometrie optimizată STIHL pentru un rezultat optim al tăierii. Cu cuțit pentru iarbă, potrivit și pentru tăierea marginilor de gazon. Mâner de comandă aderent pentru o ergonomie perfectă, schimbarea rapidă, fără alte instrumente, a cuțitului, cu indicator al nivelului de încărcare, pentru a cunoaște oricând nivelul de energie din acumulator. Acumulatorul AS 2 este compatibil exclusiv cu produsele din sistemul AS, nu și cu HSA 25. HSA 26 este disponibil în set. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 116.

Inclus în set
1 × acumulator litiu-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × încărcător standard AL 1
1 × cuțit pentru arbuști, lungime de tăiere 20 cm, incl. apărătoare pentru cuțit
1 × cuțit pentru iarbă, lățime de tăiere 12 cm, incl. apărătoare pentru cuțit
1 × geantă de transport negru / portocaliu cu inele pentru agățarea pe perete

HSA 26 fără acumulator, încărcător și geantă
Lungimea tăieturii **20 cm**
Cod de comandă **HA03 011 3514**

Set HSA 26 cu AS 2 și AL 1
Lungimea tăieturii **20 cm**
Cod de comandă **HA03 011 3516**



TIJĂ TELESCOPICĂ

Permite lucrul ergonomic cu HSA 26 în poziție verticală. Îmbinare rapidă și simplă cu HSA 26 precum și schimbarea comodă a acumulatorului AS 2 din mâner. Ajustare telescopică continuă între 95 și 110 cm, unghi de lucru reglabil cu 125°, cu funcţionare uşoară, mâner soft. Tija telescopică se potrivește exclusiv pentru HSA 26, nu este compatibilă cu GTA 26 sau HSA 25.

Pentru HSA 26
Cod de comandă **HA03 710 7100**




NOU
HSA 30

10,8 V · 2,0 kg ①

Foarfece de gard viu, cu acumulator, ultrauşor, ergonomic, cu o bună eficienţă de tăiere, pentru cosmetizare arbuștilor și gardurilor vii din preajma casei. 45 cm lungime de tăiere. Cuţite ascuţite cu laser, șlefuite cu diamant, distanţa între dinți 22 mm, apărătoare de protecţie la tăiere integrată, apărătoare de ghidaj fixată prin înșurubare, acumulator Litiu-Ion AS 2 interschimbabil cu indicator al nivelului de încărcare. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 116.

HSA 30 fără acumulator și încărcător
Lungimea tăieturii **45 cm**
Cod de comandă **HA08 011 3501**

Set HSA 30 cu AS 2 și AL 1
Lungimea tăieturii **45 cm**
Cod de comandă **HA08 011 3507**

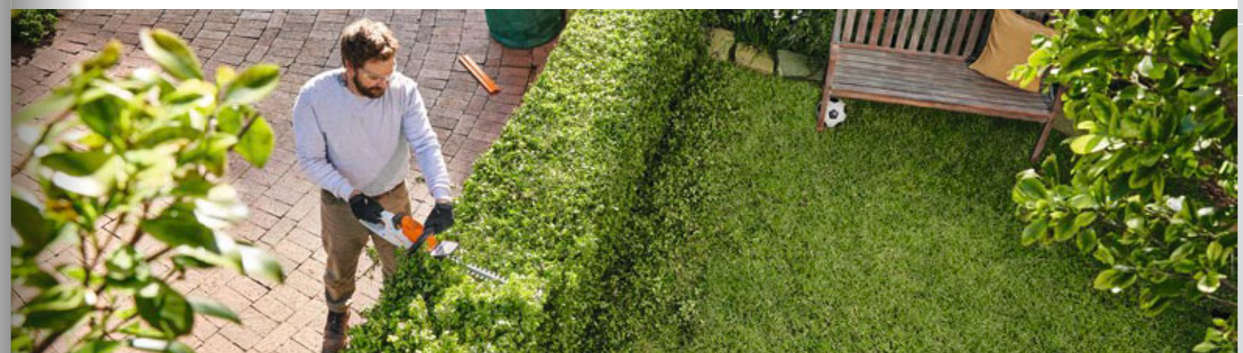



NOU

FSA 30

10,8 V · 0,24 kW[1] · 2,1 kg[2]

Primul trimmer cu acumulator din sistemul AS pentru lucrări de cosmetizare și curățare în preajma casei. Construcţie compactă, acumulator Litiu-Ion AS 2 (28 Wh), interschimbabil cu indicator al nivelului de încărcare, tijă telescopică și mâner ajustabil fără alte instrumente. Distanţier rabatabil, unghi de lucru variabil al unităţii de cosit, în plus cap de cosit rabatabil până la 90° pentru tăierea pe verticală a marginilor. Schimbarea simplă între PolyCut 3-2 și capul de cosit cu fir, opţional. Până la 6 cuțite de plastic de rezervă pot fi transportate direct pe utilaj. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 216.

FSA 30 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **FA10 011 5700**

Set FSA 30 cu AS 2 și AL 1
Cod de comandă **FA10 011 5710**

Set FSA 30 cu 2 x AS 2 și AL 1
Cod de comandă **FA10 011 5720**



PAGINA **220**



CAP TĂIETOR POLYCUT 3-2

Pentru tunderea eficientă a ierbii de înălţimi medii și întreţinerea precisă a marginilor de gazon capul tăietor PolyCut 3-2 reprezintă exact soluția corectă. Dispozitivul de tăiat este prevăzut cu două cuţite din plastic robuste, mobile, care pot fi schimbate comod și fără unelte suplimentare.



SEA 20

10,8 V · 1,1 kg[2]

Aspirator cu acumulator, portabil, pentru aspirarea și curățarea suprafeţelor mici uscate din garaj, atelier sau mașină. Cu recipient de colectare detașabil pentru golire și curățare ușoară. Duză de îmbinare și duză universală cu cap cu perie detașabil. Poate fi utilizat în mod continuu, fără a fi necesară menţinerea apăsată a butonului de acţionare. Efect de filtrare excelent prin intermediul unui sistem de filtrare în două etape. Starea de încărcare a acumulatorului AS 2 poate fi văzută pe un afișaj LED la apăsarea unui buton. SEA 20 este disponibil ca parte dintr-un set sau ca aparat individual. Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 294.

Inclus în set:
1 × acumulator litiu-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × încărcător standard AL 1
1 × duză de îmbinare
1 × duză universală cu cap cu perie detașabil
1 × tub de extensie, 49 cm
1 × furtun de aspirator
1 × sac de transport

SEA 20 fără acumulator și încărcător, inclusiv duze și sac de transport
Cod de comandă **SA03 011 7305**

Set SEA 20 cu AS 2 și AL 1
Cod de comandă **SA03 011 7315**



SET CAPETE DE ASPIRARE

Set de accesorii pentru aspiratorul de mână cu acumulator SEA 20, alcătuit din câte trei tuburi de extensie și capete de aspirare care pot fi folosite în diferite combinaţii. Pentru curățarea spaţiilor deosebit de înguste sau greu accesibile, de exemplu fantele de la nivelul radiatoarelor.

Inclus în set:
1 × adaptor
2 × tub de extensie
3 × duză aspirare
1 × geantă de depozitare

Pentru SEA 20
Cod de comandă **SA03 007 1000**

① Alte valori comparative pentru motocoasele pe benzină găsiţi la pagina 212
② Greutate fără acumulator, cu unealta de tăiat și protecţie
③ Greutate fără acumulator si duze

④ Explicația simbolurilor la pagina 392
⑤ Înmagazinare de energie conform specificațiilor producătorului de celule din componența acumulatorului. Pentru prelungirea duratei de viață, este disponibilă opțiunea de utilizare cu putere redusă.



ACUMULATOR AS 2

IPX4

Acumulator de 10,8 V ușor, compact și performant. Compatibil cu toate utilajele de 10,8 V din sistemul STIHL AS (nu și cu HSA 25). 28 Wh energie a acumulatorului[5], greutate 0,2 kg. Certificat IPX4.

Cod de comandă **EA02 400 6500**



ÎNCĂRCĂTOR STANDARD AL 1

230 V. Compatibil cu acumulatorul STIHL AS 2. Cu indicator al nivelului de încărcare (LED intermitent). Sistem de înfășurare a cablului cu bandă tip scai. Este posibilă montarea pe perete.

Cod de comandă **EA03 430 2500**



AS 2

ENERGIA ACUMULATORILOR[5]	28 Wh
TIMPI DE ÎNCĂRCARE AI ACUMULATORULUI CAPACITATE: 80 %/100 %	
	60 min / 80 min

AUTONOMIE DE LUCRU PE TIPURI DE OPERAȚIUNI[6] (ÎN CONDIȚII IDEALE)			**DURATE DE LUCRU / ÎNCĂRCARE[7] (până la...)**
GTA 26 	La tăierea crengilor (Ø 4 cm) până la ... 	80 tăieri	25 min
HSA 26 	Pentru modelare până la ... bile de buxus 	30 bile de buxus	110 min
NOU HSA 30 	Gard viu până la ... 	50 m²	50 min
NOU FSA 30 	Margini de gazon până la ... / suprafețe de gazon până la ... 	200 m / 45 m²	19 min
SEA 20 	–		14 min

⑥ Valorile sunt orientative, putând varia în funcție de materialul de tăiat
⑦ Timpii de lucru indicaţi per încărcare de acumulator și suprafaţă sunt valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și materialul de tăiat

SERIA AI

UTILAJE CU ACUMULATOR PENTRU ORICE CERINŢĂ

Întreţinerea pădurilor şi spaţiilor verzi pune omul și utilajele în faţa multor provocări – inclusiv în privinţa rezistenţei. Cu cele trei sisteme de acumulatori AS, AK și AP, precum și gama AI, vă oferim soluţia adecvată: utilaje cu acumulator performante, confortabile și flexibile în utilizare, cu o durată mare de funcţionare. Indiferent de utilizarea privată sau profesională, cu puterea acumulatorilor de la STIHL vă puteţi baza pe performanţă în orice situație.



HSA 45

18 V • 2,3 kg①

Foarfece de tuns gard viu, foarte ușor, cu acumulator, cu o bună eficienţă de tăiere, pentru cosmetizarea arbuștilor și gardurilor vii din jurul casei. Cuţit șlefuit pe o latură, distanţa dintre dinţi de 24 mm, protecţie integrată împotriva tăierii, apărătoare de ghidaj fixată cu șuruburi, acumulator litiu-ion (36 Wh) cu indicator al nivelului de încărcare. Durata de încărcare a acumulatorului 145 min/210 min (80 %/100 %). Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 116.

Lungimea tăieturii **50 cm**
Cod de comandă **4511 011 3521**



BGA 45

18 V • 5 N② **• 2,2 kg**①

Suflantă cu acumulator, ușor de manevrat, pentru curăţarea suprafeţelor mici în zonele din preajma casei. Duză rotundă, acumulator litiu-ion (45 Wh) integrat, cu indicator al nivelului de încărcare. Durata de încărcare a acumulatorului 210 min/300 min (80 %/100 %). Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 268.

Cod de comandă **4513 011 5901**





FSA 45

18 V • 0,24 kW④ **• 2,3 kg**①

Trimmer compact cu acumulator, pentru lucrările ușoare de tundere și amenajare din jurul casei. Acumulator litiu-ion (36 Wh) integrat, cu indicator al nivelului de încărcare, tijă și mâner reglabile fără alte instrumente, unghi de lucru al capului tăietor ajustabil pentru tăierea pe verticală a marginilor, alternarea ușoară între cuţitul PolyCut și firul cositor fără schimbarea capului cositor, distanţier. Durata de încărcare a acumulatorului 145 min/210 min (80 %/100 %). Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 216.

Cod de comandă **4512 011 5701**



AUTONOMIE DE LUCRU PE TIPURI DE OPERAȚIUNI⑤ (ÎN CONDIȚII IDEALE DE UTILIZARE)		DURATE DE LUCRU / ÎNCĂRCARE⑥ (până la ...)	
HSA 45 	Până la ... gard viu 	80 m²	40 min
BGA 45 	Pentru frunze uscate de pe asfalt până la ... 	200 m²	10 min
FSA 45 	Margini de gazon până la ... / suprafeţe de gazon până la ... 	250 m / 50 m²	20 min / 12 min

① Greutate inclusiv acumulator
② Date de forţă în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor
③ Explicaţia simbolurilor la pagina 392
④ Alte valori comparative pentru motocoasele pe benzină găsiţi la pagina 212
⑤ Valorile sunt orientative, putând varia în funcţie de materialul de tăiat
⑥ Timpii de lucru indicaţi per încărcare de acumulator și suprafaţă sunt valori orientative, putând varia în funcţie de utilizare și materialul de tăiat

TĂIERE CU MOTOFERĂSTRĂUL



MOTOFERĂSTRAIE



EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME



GARNITURI DE TĂIERE



FOARFECE DE GARD VIU



SISTEMUL COMBINAT



SISTEMUL MULTIFUNCȚIONAL



MOTOFERĂSTRĂU CU LANȚ PENTRU BETON




MOTODEBITATOARE

REZULTATE EXCELENTE INDIFERENT DE ACTIVITATE, CU FORȚA ȘI PRECIZIA OFERITĂ DE ECHIPAMENTELE NOASTRE.

Motoferăstraie pentru uz privat 61
Motoferăstraie pentru agricultură și horticultură 64
Motoferăstraie pentru silvicultură 66
Motoferăstraie cu lanțuri speciale pentru tăieri dure 70
Motoferăstraie pentru îngrijirea copacilor 71
Motoferăstrău pentru intervenții de salvare 72
Motoferăstraie electrice 73
Accesorii și componente pentru motoferăstraie 74
Emondor de înălțime, accesorii și componente 78
Lanțuri pentru motoferăstrău 90
Șine de ghidaj 94
Unelte pentru îngrijirea garniturilor de tăiere 105

MOTOFERĂSTRAIE ÎN DETALIU

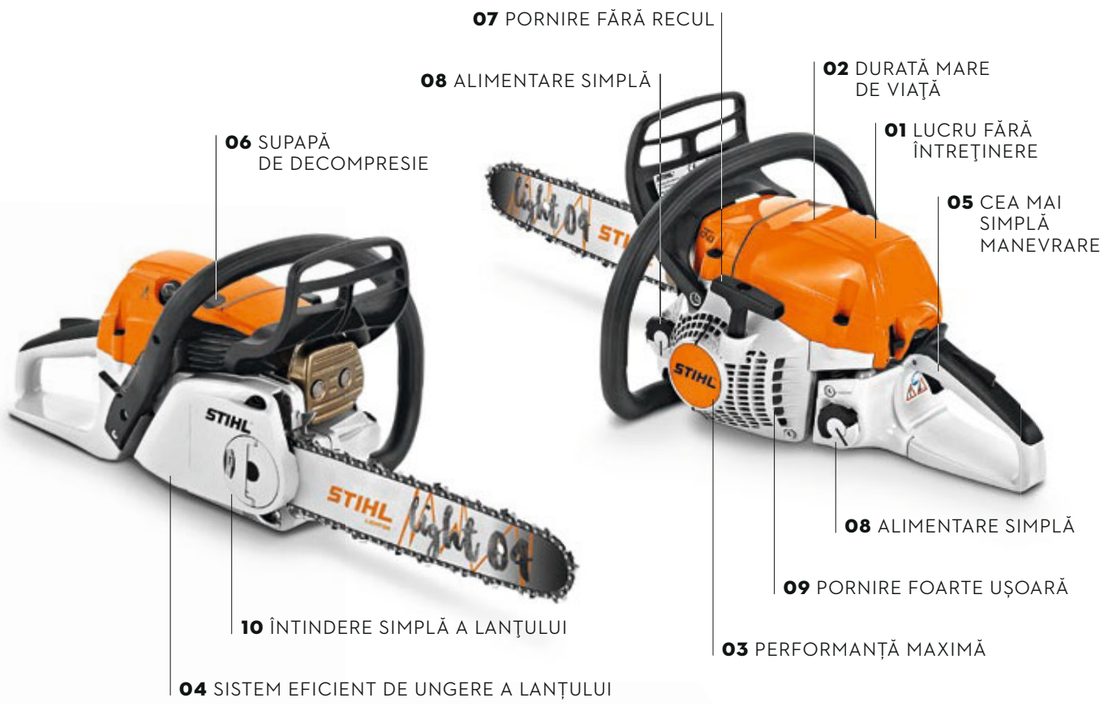

TEHNICĂ

01 SISTEM DE FILTRARE CU PREFILTRARE CENTRIFUGALĂ
Oferă o durată de utilizare mult mai mare față de sistemele de filtrare tradiționale.

02 FILTRU HD2
Reține chiar și particulele fine de praf – pentru o durată de viață deosebit de mare. Se curăță ușor, prin spălare.

03 STIHL M-TRONIC
Controlează electronic parametrii de funcționare ai motorului, în funcție de necesitate și condițiile de mediu.

04 POMPĂ DE ULEI CU DEBIT REGLABIL
Permite utilizatorului să ajusteze exact cantitatea de ulei în funcție de necesitate.

05 SISTEMUL STIHL DE INJECȚIE
„I" reprezintă sistemul de injecție patentat STIHL, mai exact: greutatea redusă, construcția compactă și puterea maximă a motorului. Astfel, operarea este mai facilă decât oricând. Comanda monobloc este înlocuită complet, pentru oprirea utilajului se apasă direct butonul „stop".

CONFORT

06 SUPAPA DE DECOMPRESIE
Reduce forța necesară pornirii.

07 STIHL ELASTOSTART
Mânerul de pornire cu construcție specială atenuează vârfurile de forță de tip recul.

08 CAPAC DE REZERVOR CU ÎNCHIDERE FĂRĂ ALTE INSTRUMENTE
Permite deschiderea și închiderea rapidă a capacului de rezervor, fără alte instrumente.

09 STIHL ERGOSTART
Asigură o pornire confortabilă și fără efort. Un sistem cu arc suplimentar înmagazinează forța necesară pornirii.

10 DISPOZITIV DE ÎNTINDERE RAPIDĂ A LANȚULUI
Cu dispozitivul STIHL de întindere rapidă a lanțului, acesta poate fi tensionat foarte ușor, fără alte instrumente și fără contact cu lanțul de motoferăstrău ascuțit. Pur și simplu slăbiți capacul roții de lanț și rotiți roata de reglare până când se obține întinderea optimă.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicații și indicații găsiți de la pagina 392 și pe internet la **stihl.ro**.

MOTOFERĂSTRAIE PENTRU UZ PRIVAT

- Excelente pentru tăierea lemnului de foc
- Pentru uz gospodăresc
- Pentru doborârea copacilor de mici dimensiuni
- Pentru construcțiile cu lemn



MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Motoferăstrău cu acumulator ușor și confortabil de utilizat pentru întreținerea ocazională a terenurilor și pentru sarcini manuale simple. Lanț de motoferăstrău PM3 de ¼" pentru performanțe ridicate de tăiere și o tăiere curată, mânerul ergonomic cu potențiometru pentru reglarea continuă a turației, sistem de întindere rapidă a lanțului STIHL pentru tensionarea fără scule a lanțului de motoferăstrău, rezervor de ulei transparent pentru o verificare vizuală ușoară a nivelului de umplere.

MSA 60 C-B fără acumulator și încărcător④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 011 5804**

Set MSA 60 C-B cu AK 20 și AL 101④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 011 5814**

NOU Set MSA 60 C-B cu 2 x AK 20 și AL 101④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 200 0003**



MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Motoferăstrău cu acumulator ușor de utilizat, cu o putere de tăiere cu 25 % mai mare decât MSA 60 C-B. Este ideal pentru întreținerea ocazională a terenurilor, pentru tăierea buștenilor, precum și pentru lucrări simple de artizanat. Lanț de motoferăstrău PM3 de ¼" pentru performanțe ridicate de tăiere și o tăiere curată, mânerul ergonomic cu potențiometru pentru reglarea continuă a turației, sistem de întindere rapidă a lanțului STIHL pentru tensionarea fără scule a lanțului de motoferăstrău, rezervor de ulei transparent pentru o verificare vizuală ușoară a nivelului de umplere.

MSA 70 C-B fără acumulator și încărcător④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 011 5820**

Set MSA 70 C-B cu AK 30 și AL 101④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 011 5830**

NOU Set MSA 70 C-B cu 2 x AK 30 și AL 101④
Lungimea șinei **30 cm**
Cod de comandă **MA04 200 0005**

B = Dispozitiv de intindere rapidă a lanțului
C = Model Confort

① Alte valori pentru compararea cu motoferăstraiele cu benzină pot fi găsite pe pagina 82
② Greutate fără acumulator, Șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
③ Greutate fără acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
④ Cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑤ Explicația simbolurilor la pagina 392



TIMP PENTRU AER LIBER. CU NOILE MOTOFERĂSTRAIE STIHL

Fie că este vorba de tăierea de lemne de foc, de întreţinerea terenurilor sau de tăierea copacilor mai mici - cu modelele noastre din gama de bază MS 162, MS 172, MS 182 și MS 212 oferim exact motoferăstrăul potrivit pentru fiecare cerinţă. Echipate cu motorul STIHL 2-MIX, sistem STIHL anti-vibraţii și operare cu o singură mână, toate modelele oferă o combinaţie optimă de performanţă ridicată, fiabilitate și utilizare cu economie de energie. MS 162 și MS 172 oferă calitatea STIHL dovedită la un raport preţ-performanţă atractiv, în timp ce MS 182 și MS 212 oferă intervale prelungite de utilizare și confort sporit.

NUMAI ÎN LIMITA STOCULUI!



MS 170 ②



MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 CP • **4,5 kg** ①

Model de bază pentru tăierea lemnelor de foc și pentru lucrări de întreţinere mai mici. Cu motor puternic STIHL 2-MIX, tensionare laterală a lanţului, sistem STIHL anti-vibraţii și maneta combinată cu funcţie de oprire pentru repornirea ușoară a motoferăstrăului la cald, după pauze scurte de lucru. Comanda monobloc permite ca toate funcţiile, cum ar fi pornirea, accelerarea și oprirea, să fie controlate cu o singură mână.

Lungimea șinei	**30 cm**
Cod de comandă	**1148 200 0000**

Alte variante:

MS 162 C-BE	**30 cm**	**1148 200 0001**

NUMAI ÎN LIMITA STOCULUI!



MS 171 ②



MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CP • **4,5 kg** ①

Motoferăstrău compact pentru întreţinerea terenurilor. Cu motor puternic STIHL 2-MIX și lanţ de motoferăstrău PM3 de 3/8" pentru performanţe de tăiere foarte bune și tăieri de precizie. Sistem STIHL anti-vibraţii pentru o muncă cu grad redus de oboseală, întindere laterală a lanţului pentru întinderea sigură a lanţului motoferăstrăului, comandă monobloc cu funcţie de oprire pentru repornirea ușoară a utilajului, după pauze scurte de lucru. Operare convenabilă cu o singură pârghie pentru toate funcţiile, cum ar fi pornirea, accelerarea și oprirea cu o singură mână.

Lungimea șinei	**35 cm**
Cod de comandă	**1148 200 0241**

Alte variante:

MS 172 C-BE	**35 cm**	**1148 200 0242**

B = Dispozitiv de intindere rapidă a lanţului STIHL
C = Model Confort
E = STIHL ErgoStart

① Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanţ de motoferăstrău
② Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiţi la pagina 82

NUMAI ÎN LIMITA STOCULUI!



MS 180 / 180 C-BE/ MS 181 / 181 C-BE ②

MS 182

31,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 CP • **4,6 kg** ①

Motoferăstrău compact și versatil pentru întreţinerea terenurilor private, precum și pentru utilizare în grădinărit și amenajări peisagistice sau în sectorul construcţiilor. Cu motorul puternic STIHL 2-MIX pentru rezultate de tăiere foarte bune, sistem STIHL anti-vibraţii, sistem de întindere laterală a lanţului pentru o întindere ușoară și sigură a lanţului de motoferăstrău și gheară de ghidare robustă pentru o tăiere precisă. Operare confortabilă cu o singură pârghie pentru controlul convenabil al tuturor funcţiilor, cu o singură mână.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1148 200 0064**

Alte variante:

MS 182 C-BE	**40 cm**	**1148 200 0104**



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CP • **4,8 kg** ①

Recomandat pentru tăierea lemnelor de foc. Dispozitiv lateral de întindere a lanţului pentru întinderea simplă și sigură a acestuia, sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală pentru intervale de curăţare mari, buşon de rezervor fără alte instrumente pentru alimentarea simplă și sigură.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1143 200 0524**

Alte variante:

MS 231 C-BE	**40 cm**	**1143 200 0518**

NUMAI ÎN LIMITA STOCULUI!



MS 211 / 211 C-BE ②



MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CP • **4,6 kg** ①

Motoferăstrău puternic și versatil pentru întreţinerea terenurilor, grădinărit și amenajare peisagistică, precum și pentru construcţii din lemn și tăierea copacilor mici. Motorul STIHL 2-MIX asigură performanţe de tăiere foarte bune cu un consum redus de combustibil. Cu sistem STIHL anti-vibraţii, tensionare laterală a lanţului, comandă monobloc cu funcţie de oprire, precum și operarea cu o singură mână pentru o manevrare ușoară și confortabilă a motoferăstrăului. Gheara permite o fixare fermă a motoferăstrăului și o tăiere precisă.

Lungimea șinei	**35 cm**
Cod de comandă	**1148 200 0139**

Alte variante:

MS 212 C-BE	**35 cm**	**1148 200 0179**



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CP • **4,8 kg** ①

Potrivit pentru tăierea lemnelor de foc în pădure. Garnitură de tăiere robustă și durabilă, cu lanţ RM3 Pro de 0,325" și șină de ghidaj Light 04, cu întindere laterală a lanţului.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1143 200 0550**

Alte variante:

MS 251 C-BE	**40 cm**	**1143 200 0300**

MOTOFERĂSTRAIE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ

- Pentru utilizarea în agricultură, peisagistică şi artizanat
- Pentru tăierea lemnului de foc și a lemnului de construcţie



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Motoferăstrău cu acumulator, puternic, cu o putere de tăiere cu 20% mai mare decât MSA 160 C-B. Ideal pentru prelucrarea versatilă a lemnului în zone sensibile la zgomot. Lanţ de motoferăstrău PM3 de ¼" pentru o avansare rapidă a lucrului și o tăiere curată, mâner de operare ergonomic cu funcţie de potenţiometru pentru reglarea continuă a vitezei, tensionare rapidă a lanţului STIHL și rezervor de ulei transparent cu buşon, fără unelte suplimentare. Gheară metalică pentru ghidarea precisă a motoferăstrăului în lemn.

MSA 200 C-B fără acumulator și încărcător④

Lungimea șinei	30 cm
Cod de comandă	MA03 200 0012

Lungimea șinei	**35 cm**
Cod de comandă	**MA03 200 0013**



MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Motoferăstrău cu acumulator, pentru utilizarea în zone sensibile la zgomot. Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului, capac de rezervor cu închidere fără alte instrumente, cu lanţ de motoferăstrău ¼"-PM3 pentru tăieturi fine şi eficienţă ridicată.

MSA 160 C-B fără acumulator şi încărcător④

Lungimea șinei	**30 cm**
Cod de comandă	**MA03 200 0005**



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CP **• 5,6 kg**⑤

Pentru tăierea lemnului de foc. Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală pentru intervale de utilizare mari, buşon de rezervor fără alte instrumente pentru alimentarea simplă și sigură, acces rapid la bujie si filtrul de aer datorită capotei monobloc. Șină de ghidaj Light 04 cu design inovator și cu lanţ de motoferăstrău. 325"-RM3 Pro pentru o eficienţă de tăiere mai mare.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1141 200 0700**



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 CP **• 5 kg**⑤

Indicat pentru tăierea lemnului de foc. Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală pentru intervale de utilizare mari, buşon de rezervor fără alte instrumente pentru alimentarea simplă și sigură precum și lanţ de motoferăstrău ⅜"-RM3 pentru o bună eficienţă de tăiere.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1141 200 0698**



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 CP **• 5 kg**⑤

Foarte potrivit pentru tăierea lemnelor de foc și pentru lucrări de construcţii cu lemn. Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală pentru intervale de utilizare mari, supapă de decompresie pentru un proces de pornire fără efort.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1140 200 0746**



MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 CP **• 5 kg**⑤

Pentru tăierea lemnului de foc de diametre medii. Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală pentru intervale de utilizare mari, supapă de decompresie pentru un proces de pornire fără efort.

B = Dispozitiv de intindere rapidă a lanţului STIHL
C = Model Confort

① Alte valori pentru compararea cu motoferăstraiele cu benzină pot fi găsite pe pagina 82
② Greutate fără acumulator, ghidaj şi lanţ de motoferăstrău
③ Greutate fără acumulator, cu șină de ghidaj și lanţ de motoferăstrău
④ Cu șină de ghidaj şi lanţ de motoferăstrău
⑤ Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj şi lanţ de motoferăstrău
⑥ Explicaţia simbolurilor la pagina 392
⑦ Explicarea semnului de verificare la pagina 403

MOTOFERĂSTRAIE PENTRU SILVICULTURĂ

- Puternice, rezistente și uşor manevrabile
- Dezvoltate pentru toate provocările profesionale
- Pentru toate lucrările forestiere, precum doborârea pomilor, curățarea de crengi sau tăierea la dimensiuni
- Eficienţă ridicată, greutate redusă și mult confort în timpul lucrului
- Numeroase modele sunt prevăzute standard cu M-Tronic





MSA 300

36 V • 3,0 kW① **• 4,5**② **/ 5,4 kg**③

IPX4

Primul motoferăstrău cu acumulator de la STIHL, pentru utilizări profesionale. Performanţa ridicată și cele trei moduri de operare disponibile facilitează efectuarea de lucrări optime în diferite condiţii. Cu lanț de motoferăstrău STIHL .325"-RS Pro și șină de ghidaj Light 04 pentru o performanţă de tăiere deosebită. Manevrare simplă și confortabilă datorită panoului intuitiv de operare şi notificare cu afișaj LED, precum și mâner de comandă cu funcţie de potenţiometru pentru reglarea continuă a vitezei. Sistem antivibraţie STIHL, sistem de răcire cu filtru integrat și senzor de ulei în dotare standard cu afișaj LED pentru lipsa de ulei. Pregătire pentru STIHL Smart Connector 2 A în carcasa utilajului.

MSA 300 fără acumulator și încărcător④

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**MA02 200 0014**

Notă: Pentru performanțe maxime puteţi utiliza MSA 300 numai cu acumulatorul STIHL AP 500 S. Utilizarea altor acumulatori STIHL nu garantează accesibilitatea tuturor funcţiilor sau puterea maximă posibilă de tăiere.



SFATURI DE LA PROFESIONIŞTI

Filtrul de aer din fleece instalat în MSA 300 asigură o performanţă constantă - chiar și în cazul celor mai mari sarcini. Materialul său de filtrare cu pori extrem de fini ține chiar și praful și murdăria foarte fină departe de componentele electronice de putere și de motorul electric. Puteţi curăța filtrul textil demontat foarte comod cu ajutorul kitului nostru Care & Clean MS Plus. Atunci când spălaţi, pulverizaţi filtrul direct în prealabil, cu VarioClean Eco, lăsaţi-l să acționeze pentruscurt timp și apoi introduceţi-l în mașina de spălat, în sacul de spălare inclus. Alternativ puteţi pulveriza și STIHL VarioClean și după un scurt timp de acţiune puteţi spăla cu apă caldă.

Veţi găsi detergentul nostru special STIHL VarioClean la pagina 310.

Un videoclip cu instrucţiuni de curățare a filtrului textil cu STIHL VarioClean.



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 CP **• 4,5 kg**③

Excepţional pentru tăierea lemnului. În dotare standard cu M-Tronic. Sistem de filtrare cu durată mare de utilizare, cu filtru HD2 pentru intervale de curățare îndelungate, piuliță asigurată împotriva pierderii, lanț de motoferăstrău ⅜"-PS pentru o eficienţă de tăiere foarte ridicată.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1143 200 0259**



MS 261

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 CP **• 4,9 kg**③

Ideal pentru lucrări de rărire a arborilor, pentru tăierea lemnului, în construcţii și pentru tăierea lemnului pentru foc. Pornire simplă datorită STIHL ElastoStart – ce asigură un proces de pornire uniform, fără vârfuri de forță de șoc. Sistem de filtrare a aerului cu durată lungă de viață, cu filtru HD2 pentru intervale de curățare lungi, piuliţe asigurate împotriva pierderii. Cu șină de ghidaj Light 04 și lanț de motoferăstrău RS Pro de 0,325" pentru performanţe de tăiere foarte ridicate.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1141 200 0694**

CARACTERISTICA DE CONFORT C ÎN DENUMIREA PRODUSULUI

Multe utilaje STIHL sunt echipate standard cu caracteristici speciale de confort, recunoscute prin litera C în denumirea produsului, de exemplu MS 241 C-BM. B înseamnă întindere rapidă a lanţului STIHL, iar M pentru STIHL M-Tronic.

LUBRIFIANŢII POTRIVIŢI SĂ GĂSESC INCEPAND

DE LA **PAGINA 304**

C = Model Confort
M = STIHL M-Tronic

① Greutate fără acumulator, ghidaj și lanț de motoferăstrău
② Greutate fără acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
③ Cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău

④ Explicaţia simbolurilor la pagina 392
⑤ Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑥ Explicarea semnului de verificare la pagina 403



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 CP • **5,6 kg** ①

Recomandat pentru toate tipurile de lucrări. Sistem de filtrare cu durată mare de utilizare, cu filtru HD2 pentru intervale de curățare îndelungate, M-Tronic pentru o putere optimă a motorului în orice moment, pornire facilă datorită unei singure poziții de start, piuliţe asigurate împotriva pierderii.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1140 200 0745**

Cod de comandă:

MS 362	**40 cm**	**1140 200 0744**



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CP • **6,0 kg** ①

Cel mai ușor motoferăstrău superperformant din clasa de 70 cm³. Extrem de manevrabil, cu o acceleraţie excepțională. Pentru lucrări de doborâre și îndepărtare a crengilor. În dotare standard cu M-Tronic, pompă de ulei de mare putere cu debit reglabil și sistem de filtrare eficient, cu filtru HD2. Piuliţe asigurate împotriva pierderii, buşoane de rezervor cu deschidere fără alte unelte pentru alimentarea simplă și sigură cu combustibil.

Lungimea șinei	**50 cm** ②
Cod de comandă	**1142 200 0016**

Cod de comandă:

MS 462	**50 cm** ②	**1142 200 0006**



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 CP • **5,8 kg** ①

Primul motoferăstrău STIHL echipat cu piston din magneziu ce determină o accelerare spontană şi greutate redusă. Are o eficienţă mare de tăiere şi este recomandat pentru lucrări profesionale în pădure. Ideal pentru doborâre, îndepărtarea crengilor și prelucrarea lemnului. Sistem de filtrare cu durată mare de utilizare, cu filtru HD2, M-Tronic pentru o putere optimă a motorului în orice moment. Piuliţe asigurate împotriva pierderii, buşoane de rezervor cu deschidere fără alte unelte pentru alimentarea uşoară şi în condiţii de siguranţă cu combustibil.

Lungimea șinei	**45 cm**
Cod de comandă	**1140 200 0521**



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 CP • **6,2 kg** ①

Primul motoferăstrău cu injecţie electronică STIHL. Cel mai bun raport greutate-putere de pe piaţă. Ideal pentru doborârea și prelucrarea lemnului datorită construcţiei uşoare și a acceleraţiei extraordinare. Gheară cu formă optimizată, filtru HD2 cu un foarte bun efect de filtrare, piuliţe asigurate împotriva pierderii și capotă filtru aer cu deschidere fără alte instrumente, pompă de ulei superperformantă, cu debit reglabil, buşoane de rezervor cu deschidere fără alte instrumente pentru alimentarea simplă și sigură cu combustibil.

Lungimea șinei	**50 cm** ②
Cod de comandă	**1147 200 0000**

C = Model Confort
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

① Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
② Șină uşoară
③ Explicarea semnului de verificare la pagina 403



PAGINA 76

SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

Echipare ideală pentru sarcinile din pădure cu noul sistem modular de centuri ADVANCE X-Flex de la STIHL. Diversele centuri, genți și tocuri oferă o soluție flexibilă pentru păstrarea echipamentului necesar, cu maxim de ergonomie în timpul lucrului.



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 CP • **7,4 kg** ①

Motoferăstraul de competiţie STIHL TIMBERSPORTS® Series. Motoferăstrău pentru cele mai solicitante utilizări forestiere. M-Tronic garantează în permanenţă puterea optimă și pornirea simplă datorită unei singure poziţii de start, pompă de ulei performantă cu debit reglabil, filtru HD2 cu un foarte bun efect de filtrare.

Lungimea șinei	**75 cm** ②
Cod de comandă	**1144 200 0317**



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 CP • **9,9 kg** ①

Cel mai puternic motoferăstrău de serie din lume! Datorită puterii extreme este ideal pentru doborâri profesionale de arbori și pentru prelucrarea arborilor mari. Motor cu tehnologie STIHL 2-MIX pentru o eficienţă de tăiere ridicată, având în acelaşi timp un consum de combustibil optim. Datorită funcţiei tastă-stop motoferăstrăul este oricând gata de pornire, filtrul HD2 asigură o durată mare de utilizare. Piuliţe asigurate împotriva pierderii, buşoane de rezervor ce nu necesită alte instrumente pentru alimentarea simplă și sigură cu combustibil.

Lungimea șinei	**105 cm**
Cod de comandă	**1124 200 0206**

MOTOFERĂSTRAIE CU LANȚURI SPECIALE PENTRU TĂIERI DURE

- Pentru utilizare ocazională și aplicații profesionale
- Lanțuri cu rezistență crescută
- Recomandate pentru lemn murdar



PAGINA **92**

LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU DIN ALIAJ DUR

Rămân ascuțite de până la zece ori mai mult decât lanțurile tradiționale.

NUMAI ÎN LIMITA STOCULUI!



MS 211 CU LANŢ DURO-3 ②



MS 212 CU LANŢ DURO-3

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CP **• 4,6 kg** ①

Motoferăstrău puternic și versatil pentru întreţinerea terenurilor private, grădinărit și amenajare peisagistică, precum și pentru construcţii din lemn și tăierea copacilor mici. Motorul STIHL 2-MIX asigură performanţe de tăiere foarte bune cu un consum redus de combustibil. Cu sistem STIHL anti-vibraţii, tensionare laterală a lanţului, comandă monobloc cu funcţie de oprire, precum și operarea cu o singură mână pentru o manevrare ușoară și confortabilă a motoferăstrăului. Gheara permite o fixare fermă a motoferăstrăului și o tăiere precisă. Echipat standard cu lanţul de motoferăstrău Duro 3, cu dinți cu carburi metalice, prin urmare, potrivit pentru utilizarea cu lemn murdar.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1148 200 0140**



MS 231 CU LANŢ DURO-3

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS **• 5,1 kg** ①

Foarte potrivit pentru construcţiile din lemn. Întinderea rapidă a lanţului STIHL pentru retensionarea ușoară și sigură a lanţului fără unelte. STIHL ErgoStart și pompa de combustibil manuală permit pornirea fără efort, echipat standard cu lanţul de motoferăstrău cu carbură Duro 3, foarte potrivit pentru tăierea lemnului murdar.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1143 200 0642**

C = Model Confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
T = Mâner superior
O = Senzor ulei

① Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
② Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 86
③ Alte valori pentru compararea cu motoferăstraiele cu benzină pot fi găsite pe pagina 82
④ Greutate fără acumulator, ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑤ Greutate fără acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑥ Explicația simbolurilor la pagina 392
⑦ Cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău

MOTOFERĂSTRAIE PENTRU ÎNGRIJIREA COPACILOR

- Motoferăstrău special, cu greutate redusă, pentru pomicultori
- Pentru tăierea crengilor și pentru toaletarea coroanei
- Cu comportament de ghidare precisă în tăietură
- Ergonomie optimă
- Motoferăstrău cu acumulator pentru utilizarea în zone sensibile la zgomot



AP SYSTEM
AP 300 S

NOU

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW ③ **• 2,7** ① **/ 3,3 kg** ⑤

IPX4 · EC MOTOR ⑥

Motoferăstrău cu acumulator, profesional, puternic ⑧, pentru îndepărtarea bucăților de trunchi de copaci, corectarea coroanei sau îndepărtarea lemnului mort. Cu lanţul de motoferăstrău STIHL ³⁄₈"-PS3 Pro pentru o eficienţă energetică optimizată și o performanţă de tăiere cu până la 20 % mai mare în comparaţie cu lanţul de motoferăstrău STIHL ³⁄₈" PS. Utilizare deosebit de comodă datorită sistemului electronic de operare cu buton de deblocare pentru activarea ușoară a motoferăstrăului. Mâner de operare ergonomic cu afișaj LED la 180° pentru informații despre starea de funcționare a motoferăstrăului și a frânei de lanț. Senzor de ulei și afișaj LED standard pentru a informa activ utilizatorul în caz de nivel scăzut al uleiului. Filtru de aer ușor de curăţat pentru o durată de viaţă lungă și o răcire optimă a motorului, tensionare laterală a lanţului, capacul rezervorului de ulei fără scule, piuliță anti-pierdere la capacul roții de lanț.

Lungimea șinei	**35 cm** ⑨
Cod de comandă	**MA01 200 0004**

Alte variante:
MSA 220 T fără acumulator și încărcător ②

Lungimea șinei	**35 cm** ⑨
Cod de comandă	**MA01 200 0027**



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CP **• 3,3 kg** ⑩

Motoferăstrău pentru pomicultură ⑧ complex. Pentru diverse lucrări de întreţinere a coroanei, îndepărtare a lemnului putred sau îndepărtarea vlăstarilor de pe tulpină și butuc. Cu lanţul de motoferăstrău ³⁄₈"-PM3 pentru o tăietură fină. Eficienţă de tăiere mai mare datorită noului motor STIHL 2-MIX.

Lungimea șinei	**30 cm**
Cod de comandă	**1137 200 0325**



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CP **• 3,7 kg** ⑩

Cel mai puternic motoferăstrău STIHL pentru îngrijirea pomilor. În dotare standard cu STIHL M-Tronic cu funcţie de calibrare, pentru o putere optimă a motorului încă de la pornire. Cu lanţ STIHL ³⁄₈"-PS3 Pro pentru o eficienţă energetică optimizată și o eficienţă de tăiere cu până la 20 % faţă de lanţul STIHL ³⁄₈" PS. Piuliță asigurată împotriva pierderii la capacul roţii de lanţ.

Lungimea șinei	**35 cm** ⑨
Cod de comandă	**1145 200 0268**

⑧ Conceput special pentru lucrări în copac și care poate fi utilizat pentru întreținerea pomilor, exclusiv de către utilizatori cu pregătire în domeniu
⑨ Șină ușoară
⑩ Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de motomotoferăstrău
⑪ Explicarea semnului de verificare la pagina 403

MOTOFERĂSTRĂU PENTRU INTERVENȚII DE SALVARE

- Pentru intervenţii de descarcerare, salvare, incendiu
- Lanţ de motoferăstrău special cu dinți din aliaj dur
- Putere foarte mare la turaţie medie





MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CP **• 6,5 kg** ①

Pentru intervenţii de salvare, descarcerare, incendii. Limitator cu mâner suplimentar pentru ajustarea rapidă și simplă a adâncimii de tăiere, mâner de pornire mare precum și supapă de decompresie pentru pornirea simplă și sigură a motoferăstrăului, lanţ special cu dinți din aliaj dur rezistent la șocuri.

Lungimea șinei	**50 cm**
Cod de comandă	**1142 200 0025**

SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Motoferăstraiele speciale de salvare, spre deosebire de cele obişnuite, sunt utilizate în special la tăiere prin împungere. Aici vârful şinei intră în suprafața de tăiat. Cu ajutorul unui limitator de adâncime se controlează exact până unde să intre şina în respectiva suprafață.

PAGINA **93**



LANȚ SPECIAL DE SALVARE RDR

Lanţul nostru de motoferăstrău, special, are dinţi tăietori placați pe întreaga suprafaţă cu plăci din aliaj dur, rezistente la şoc, prin urmare, este potrivit pentru cele mai dure aplicaţii ale pompierilor, serviciilor de salvare și organizaţiilor de asistenţă tehnică.

C = Model Confort
M = STIHL M-Tronic
R = Motoferăstrău pentru intervenții de salvare

MOTOFERĂSTRAIE ELECTRICE

- Pentru utilizatori ocazionali, fermieri şi meşteşugari
- Pentru lucrări în preajma casei
- Motoare electrice puternice cu eficiență de tăiere ridicată
- Pornire simplă, printr-o apăsare de buton





MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ②

Model uşor, manevrabil, pentru utilizatori ocazionali, cu o bună eficienţă de tăiere. Ergonomie bună pentru lucrări fără efort, dispozitiv lateral de întindere a lanţului pentru întinderea simplă și în siguranță a lanţului, frână de lanţ QuickStop Super, rezervor transparent de ulei, protecţie la suprasarcină.

Lungimea șinei	**30 cm**
Cod de comandă	**1208 200 0304**



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ②

Motoferăstrău electric, uşor şi confortabil, pentru tăierea lemnelor de foc. Extrem de ergonomic pentru o muncă relaxată, mâner soft pentru o bună aderenţă, rezervor de ulei cu buşon cu închidere fără alte unelte pentru alimentarea simplă și sigură cu ulei pentru lanţuri, protecţie la suprasarcină.

Lungimea șinei	**30 cm**
Cod de comandă	**1209 200 0009**



MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg ②

Excelent pentru tăierea lemnelor de foc. Ergonomic pentru o muncă relaxată, mâner soft pentru o bună aderenţă, rezervor de ulei cu buşon cu închidere fără alte instrumente pentru alimentarea simplă și sigură cu ulei pentru lanţuri, protecţie la suprasarcină.

Lungimea șinei	**30 cm**
Cod de comandă	**1209 200 0012**

① Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
② Greutatea fără cablu și ulei de lanț șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău



MSE 210 C-B

230 V · 2,1 kW · 4,0 kg ①

Motoferăstrău electric puternic, cu o mare eficienţă de tăiere, pentru tăierea lemnelor de foc și lucrări de construcţii cu lemn. Extrem de ergonomic pentru o muncă relaxată. Dispozitiv de întindere rapidă a lanţului, fără alte instrumente, mâner soft pentru o muncă agreabilă, rezervor de ulei cu buşon cu închidere fără alte instrumente pentru alimentarea simplă și sigură cu ulei pentru lanţ, protecţie la suprasarcină.

Lungimea șinei	**35 cm**
Cod de comandă	**1209 200 0002**



MSE 250

230 V · 2,5 kW · 4,6 kg ①

Cel mai puternic motoferăstrău electric STIHL pentru lucrări pretenţioase de construcţii cu lemn. Lanţ de motoferăstrău 3/8"-RS3 și comandă complet electronică a funcţiilor motorului, pentru o eficienţă de tăiere constant mare chiar și sub sarcină. Dispozitiv lateral de întindere a lanţului, mâner soft pentru o muncă uşoară, rezervor de ulei cu buşon cu închidere fără alte instrumente pentru alimentarea simplă și sigură cu ulei pentru lanţ, indicator LED de suprasarcină.

Lungimea șinei	**40 cm**
Cod de comandă	**1210 200 0036**

B = Dispozitiv de intindere rapidă a lanţului STIHL
C = Model Confort

① Greutatea fără cablu și ulei de lanţ șină de ghidaj și lanţ de motoferăstrău

ACCESORII ȘI COMPONENTE PENTRU MOTOFERĂSTRAIE

- Pentru întreţinere și service
- Pentru uşurarea muncii
- Apărători pentru lanţ potrivite pentru diverse lungimi ale șinelor
- Unelte



KIT-URI DE SERVICE



Efectuaţi singuri lucrările de mentenanţă uşoare cu kiturile de service pentru motoferăstraie pe benzină STIHL: Cu fiecare kit primiţi o bujie, un filtru de combustibil și un filtru textil sau HD2. Prin operaţiuni de mentenanţă standard periodice, proactive, puteţi proteja utilajul de murdărie sau defectări, mărind în același timp durata sa de viaţă. În afară de cheia combinată, pe care o primiţi împreună cu motoferăstrăul STIHL, nu mai aveţi nevoie de nicio unealtă suplimentară pentru întreţinere.

NOU **Kit de service 3** pentru MS 440, MS 460, MS 650, MS 660, MS 880
Cod de comandă **1124 007 4101**

Kit de service 4 pentru MS 441, MS 461, MS 881
Cod de comandă **1124 007 4102**

NOU **Kit de service 5** pentru MS 290, MS 310, MS 390
Cod de comandă **1127 007 4100**

Kit de service 7 pentru MS 170 (Număr serie utilaj > 502696762; > 806742307), MS 180 (Număr de mașină > 507033949; > 808412503)
Cod de comandă **1130 007 4101**

Kit de service 9 pentru MS 171, MS 181, MS 211
Cod de comandă **1139 007 4100**

Kit de service 12 pentru MS 241, MS 362 (Număr serie utilaj > 183717483), MS 400
Cod de comandă **1140 007 4102**

Kit de service 13 pentru MS 271, MS 291, MS 311 (Număr serie utilaj > 177198332; > 296246447), MS 391 (Număr serie utilaj > 177197832; > 295938026)
Cod de comandă **1140 007 4103**

Kit de service 14 pentru MS 462
Cod de comandă **1142 007 4101**

Kit de service 15 pentru MS 231, MS 251
Cod de comandă **1143 007 4100**

Kit de service 17 pentru MS 500i
Cod de comandă **1148 007 4100**

Kit de service 18 pentru MS 162, MS 172
Cod de comandă **1148 007 4100**

Kit de service 19 pentru MS 182, MS 212
Cod de comandă **1148 007 4101**



APĂRĂTORI DE LANŢ PENTRU MOTOFERĂSTRAIELE DESTINATE ÎNGRIJIRII COPACILOR

Se fixează ferm cu clemă în capacul roţii de lanţ. Opritorul tip gheară este acoperit. Pentru MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T și MSA 220 T. Până la lungimi de șină de 35 cm.

Cod de comandă **0000 792 9160**

PRELUNGIRE PENTRU APĂRĂTOARE DE LANŢ



30 cm lungime, pentru șinele mai lungi de 90 cm. (0000 792 9179).

Cod de comandă **0000 792 9140**

CHEIE MULTIFUNCŢIONALĂ



Pentru întinderea și / sau înlocuirea lanţului, șinei și bujiei. Dimensiunea cheii: 19 – 13②.

Cod de comandă **1129 890 3401**



PROTECŢII PENTRU LANŢ	Prinderea șinei: 3005③ Mini pentru șine de ghidaj cu lăţimea canalului de 1,1 mm	Prinderea șinei: 3005③ pentru șine de ghidaj cu lăţimea canalului de 1,3 mm	Prinderea șinei: 3003③ pentru șine de ghidaj cu lăţimea canalului de 1,6 mm	Prinderea șinei: 3002③ pentru șine de ghidaj cu lăţimea canalului de 1,6 mm	Prinderea șinei: 3006③ pentru GS 461
până la 25 cm	**0000 792 9170**③				
până la 35 cm	**0000 792 9171**③	**0000 792 9172**④			
până la 37 cm			**0000 792 9174**		
până la 45 cm		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
până la 55 cm			**0000 792 9176**④		
până la 63 cm			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
până la 75 cm			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
până la 90 cm			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

② Și pentru MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

③ Cod de comandă șine de ghidaj, pentru detalii vezi privirea de ansamblu începând cu pagina 100
④ Și pentru 3005 000 4721/50 cm
⑤ Cu excepţia șinei Light 3005 008 4909 din garnitura MS 162
⑥ Și pentru șina Light 3005 008 4909 din garnitura MS 162

SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

LUCRĂRI PROFESIONALE ÎN PĂDURE

Pentru o echipare ideală la lucrul în pădure vă puteți servi de vastul sortiment de genți și tocuri pus la dispoziție de sistemul modular de centuri. Pentru a-l putea utiliza aveți nevoie mai întâi măcar de centura de șold ADVANCE X-Flex sau de cureaua ADVANCE X-Flex. Chinga pentru umeri ADVANCE X-Flex reprezintă o completare utilă: în special atunci când sarcina pe curea este foarte mare. Dar puteți apela desigur și la unul din seturile forestiere preconfigurate ADVANCE X-Flex. Acestea includ componente frecvent utilizate din sistem, pe care le puteți completa oricând și cu alte module.



NOU– DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

CENTURĂ DE ȘOLD ADVANCE X-FLEX

Centură de șold căptușită, cu verigi pentru centura de umeri și centura FS. Cu bandă pentru suspendarea genților și tocurilor cu sistem STIHL Clip. Cataramă robustă din aluminiu. Căptușeală în zona abdomenului ca accesoriu, pentru și mai mult confort în timpul purtării.

Mărime	circumferința taliei	Cod de comandă
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**



NOU

CUREA ADVANCE X-FLEX

Curea îngustă pentru atașarea de sarcini mici și utilizare la temperaturi ridicate. Cu verigi pentru centura de umăr, bandă pentru atașarea de genți și tocuri cu sistem STIHL Clip.

Mărime	circumferința taliei	Cod de comandă
S	**78 – 127 cm**	**0000 798 2400**
M	**89 – 143 cm**	**0000 798 2401**
L	**98 – 177 cm**	**0000 798 2402**



NOU

CHINGĂ PENTRU UMERI ADVANCE X-FLEX

Completează centura de șold și cureaua la sarcini grele. Confort ridicat în timpul purtării datorită căptușelii și lungimii ajustabile. Este posibilă atașarea ușoară de genți și tocuri cu sistem clip. Vizibilitate bună datorită proporției mari de portocaliu de avertizare.

Cod de comandă **0000 790 5801**



NOU

SET FORESTIER BASIC ADVANCE X-FLEX

- Include geantă universală, toc pentru pana de doborât, toc pentru cretă și suport pentru țapină
- Centura de șold sau cureaua sunt disponibile separat
- Este posibilă completarea cu centură pentru umăr

Cod de comandă **0000 007 4800**



NOU

SET FORESTIER PRO ADVANCE X-FLEX

- Include centură pentru umăr, căptușeală pentru abdomen, geantă universală, toc pentru pana de doborât, toc pentru cretă și suport pentru țapină
- Centura de șold sau cureaua sunt disponibile separat

Cod de comandă **0000 007 4801**

① Medalia de argint Demopark – Noutăți 2023



SISTEMUL INOVATOR STIHL CLIP

Toate genții și tocurile din sistemul modular de centuri ADVANCE X-Flex se pot atașa simplu și rapid de centuri cu clip-uri metalice datorită sistemului inovator Clip dezvoltat de STIHL. Genții și tocurile sunt prevăzute deja cu clip-uri, dar acestea pot fi cumpărate și separat. În acest fel puteți echipa cu ele și alte genți deja existente și să le atașați de o centură sau o curea.

GENȚI ȘI TOCURI ADVANCE X-FLEX

Extindeți-vă sistemul de centuri cu genți și tocuri practice. Astfel aveți la îndemână uneltele, alte materiale ajutătoare la lucru sau chiar telefonul mobil.



NOU

GEANTĂ UNIVERSALĂ

Cod de comandă **0000 882 6100**



NOU

SUPORT PENTRU RULETĂ

Cod de comandă **0000 881 0702**



NOU

TOC PENTRU TELEFON

Cod de comandă **0000 882 6700**



NOU

TOC PENTRU PANA DE DOBORÂT

Cod de comandă **0000 882 6200**



NOU

TOC PENTRU ȘUBLER

Cod de comandă **0000 882 6400**



NOU

SUPORT PENTRU ȚAPINĂ

Cod de comandă **0000 882 6300**



NOU

SUPORT PENTRU DELETE CRETĂ

Cod de comandă **0000 881 1603**



NOU

TOC PENTRU RADIO

Cod de comandă **0000 882 6600**



NOU

CĂPTUȘEALĂ PENTRU ABDOMEN

1 Pereche
Cod de comandă **0000 490 1800**



NOU

CLIP-URI DE FIXARE


2 Bucăți
Cod de comandă **0000 740 8800**

ALTE INFORMAȚII REFERITOARE LA GENȚILE ȘI TOCURILE DIN SISTEMUL MODULAR DE CENTURI

DE LA **PAGINA 342**

EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME, ACCESORII ȘI COMPONENTE

- Disponibil cu motor pe benzină sau cu acumulator
- Pentru toaletarea coroanei
- Pentru tăierea la mare înălțime a pomilor fructiferi
- Rază de acțiune de până la cinci metri
- Sisteme portabile în spate pentru o muncă fără efort

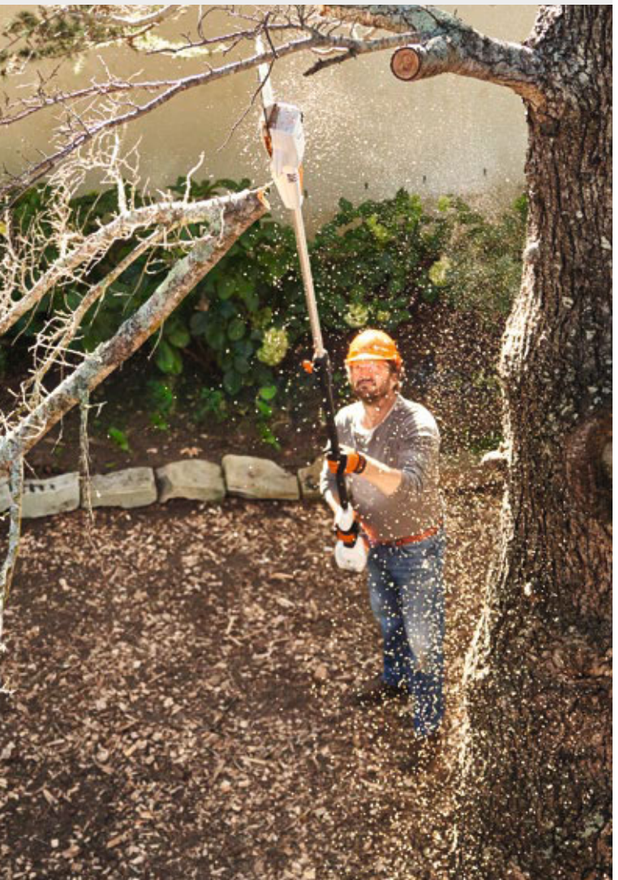

HTA 50

36 V • 0,8 kW① **• 3,6 kg**②

AK SYSTEM AK 20

Emondor de înălțime cu acumulator, ușor, cu putere de tăiere mare pentru lucrări de toaletare a copacilor de orice fel. Lanț de motoferăstrău ¼" PM3 și dispozitiv lateral pentru tensionarea lanțului. Cu cârlig pentru ramuri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor tăiate din copac, rezervor de ulei semi-transparent, unitate motor ergonomică și tijă divizibilă pentru ușurința în transportare și depozitare cu economie de spațiu. Lungime totală 280 cm.



ACCESORII:

EXTENSIE PENTRU TIJĂ HTA

A se vedea pagina 80

HTA 50 fără acumulator și încărcător⑤
Cod de comandă **LA02 011 6404**

NOU Set HTA 50 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **LA02 200 0015**

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CP **• 6,4 kg**④

Model de bază confortabil, cu motor STIHL 2-MIX pentru îngrijirea copacilor, terenurilor și pomilor fructiferi. Lanț de motoferăstrău ¼"-PM3, reductor ușor și compact cu cârlig pentru crengi, tijă segmentabilă pentru o rază de lucru mare și o transportare ușoară. Lungime totală 280 cm.



Cod de comandă **4139 200 0007**

C = Model Confort
E = STIHL Ergostart

NOU

HTA 66

36 V • 1,1 kW① **• 3,3 kg**②

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Emondor de înălțime, cu acumulator, deosebit de ușor și silențios, dar puternic, pentru întreținerea spațiilor verzi, a grădinii și a pomilor fructiferi. Cu lanț de motoferăstrău PM3 de ¼", reductor cu greutate redusă, cu cârlig de crengi și arbore rigid. Lungime totală de 240 cm..



HTA 66 fără acumulator și încărcător⑤
Cod de comandă **LA03 200 0001**

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 CP **• 7,9 kg**④

Emondor cu motor STIHL 4-MIX®, pe benzină, pentru profesioniștii din domeniul îngrijirii copacilor. Pentru emondarea copacilor, îndepărtarea lemnului uscat sau crengilor rupte în timpul unei furtuni, precum și pentru pomicultură. Lanțul de motoferăstrău ¼"-PM3, reductor cu greutate redusă și compact, cu cârlig pentru ramuri turnat, robust. Corp telescopic deosebit de rigid cu reglare rapidă pentru fixare cu exactitate și tăiere cu precizie. Lungime totală 270 – 390 cm.



Cod de comandă **4182 200 0194**

NOU

HTA 86

36 V • 1,1 kW① **• 4,6 kg**②

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Emondor de înălțime, cu acumulator, pentru utilizare în îngrijirea copacilor, livezi și municipalităţi. Silenţios și cu vibraţii reduse. Pentru curățarea copacilor, îndepărtarea lemnului mort și a pagubelor provocate de furtună și pentru tăierea pomilor fructiferi. Lanţ de motoferăstrău ¼"-PM3, reductor compact cu greutate redusă, cu cârlig robust pentru crengi, pentru îndepărtarea ușoară a resturilor de crengi desprinse din copac. Arbore telescopic profesional, deosebit de rigid, cu reglare rapidă pentru fixare cu exactitate și tăiere cu precizie. Lungime totală 270 - 390 cm.



HTA 86 fără acumulator și încărcător⑤
Cod de comandă **LA03 200 0005**

HTA 135

36 V • 1,5 kW① **• 6,8 kg**②

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Cel mai puternic emondor de înălțime cu acumulator STIHL. Pentru aplicații profesionale în îngrijirea pomilor, livezi și municipalități. Pentru curățarea copacilor, îndepărtarea lemnului uscat și crengilor rupte în timpul unei furtuni, precum și pentru tăierea pomilor fructiferi. Lanț de motoferăstrău ¼" PM3, reductor cu greutate redusă, fabricat din aliaj de magneziu, cu cârlig pentru ramuri robust, turnat, pentru îndepărtarea cu ușurință a resturilor tăiate din copac. Corp telescopic deosebit de rigid cu reglare rapidă pentru fixare cu exactitate și tăiere cu precizie. Lungime totală 285 – 405 cm.




HTA 135 fără acumulator și încărcător⑥
Cod de comandă **LA01 200 0010**

① Alte valori pentru compararea cu emondoarele de înălțime pe benzină pot fi găsite pe pagina 86
② Greutate fără acumulator, șină de ghidare și lanț de moroferăstrău
③ Cu șină de ghidare, lanț de motoferăstrău
④ Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑤ Explicația simbolurilor la pagina 392
⑥ Explicație a semnului de testare la pagina 403

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CP • **7,9 kg** ①

Cel mai puternic emondor 4-MIX®, pe benzină STIHL cu motor STIHL 4-MIX® pentru utilizare profesională în îngrijirea arborilor, livezi și municipalităţi. Pentru toaletarea copacilor, îndepărtarea lemnului mort sau a rupturilor cauzate de furtună precum și pentru îngrijirea pomilor fructiferi. Lanţ de motoferăstrău 1/4" PM3, transmisie ușoară, redusă și compactă, cu cârlig de agățare a crengilor robust, turnat în carcasa reductorului. Arbore telescopic profesional deosebit de rigid, cu ghidaj special, cu reglare rapidă pentru o fixare exactă și o tăiere precisă. Lungimea totală 270 - 390 cm.

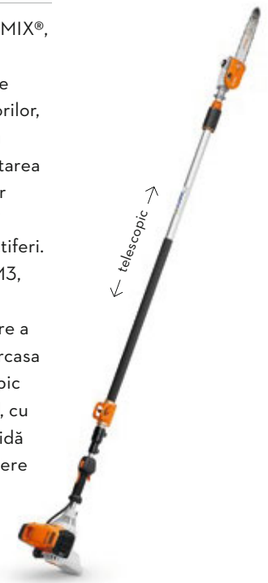

Cod de comandă **4182 200 0198**



KIT-URI DE SERVICE

Efectuaţi singuri lucrările de mentenanţă ușoare cu ajutorul kiturilor de service pentru emondoarele de înălţime pe benzină STIHL: Cu fiecare kit primiţi o bujie, un filtru de combustibil și un filtru textil sau de hârtie. Prin operaţiuni de mentenanţă standard periodice, proactive, puteţi proteja utilajul de murdărie sau defectări, mărind în același timp durata sa de viaţă. În afară de cheia combinată, pe care o primiţi împreună cu emondorul de înălţime STIHL, nu mai aveţi nevoie de nicio unealtă suplimentară pentru întreţinere.

NOU Service Kit 29 Pentru FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Cod de comandă **4180 007 4101**

Service Kit 30 Pentru HT 103, FS 89
Cod de comandă **4180 007 4102**



SISTEM PORTABIL ÎN SPATE RTS

Pentru intervenţii mai îndelungate. Ajustabil la dimensiunea corporală, permite o muncă ergonomică și cu economie de forţă. Pentru emondoarele de înălţime, motoarele combinate cu HT-KM sau HL-KM 145° precum și cu foarfecii de tuns garduri vii. Nu se utilizează cu HL 94 KC-E și HLE 71 K.

Cod de comandă **0000 790 4400**



EXTENSIE PENTRU TIJĂ HTA 50

Extindere cu ușurinţă a razei de acţiune cu 50 cm. Din aluminiu, greutate 465 g.

Pentru HTA 50
Cod de comandă **LA02 820 5000**

PAGINA **311**

KIT DE ÎNGRIJIRE ȘI CURĂŢARE MS

Kit de curăţare și îngrijire pentru motoferăstraie STIHL. Disponibil ca pachet de bază cu STIHL VarioClean Eco și perie de curăţare, inclusiv dispozitivul de curăţare a canelurilor și ca pachet avantajos Care & Clean Kit MS Plus cu sac de spălare suplimentar pentru filtrul de aer.



① Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanţ de motoferăstrău

		Cod de comandă	Lungimea șinei ① (cm)	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Puterea absorbită (kW)	Tensiunea nominală (V)	Greutatea (kg)	Greutatea specifică (kg / kW)	Nivelul presiunii acustice ⑤ (dB(A))	Nivelul puterii acustice ⑤ (dB(A))	Valoarea vibrațiilor stânga / dreapta ⑤ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistem cu acumulator STIHL	Pasul lanțului de motoferăstrău	Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic ④	Șină ușoară	Dispozitiv lateral de întindere a lanțului	STIHL Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului	Pompă de combustibil manuală	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală	HD2-Filtru	Bușon rezervor fără scule suplimentare	Protecție la suprasarcină	Mâner soft
MOTOFERĂSTRAIE PENTRU UZ PRIVAT																										
MSA 60 C-B		**MA04 011 5804**	**30**	–	**0,7** ⑤ / –	0,9	36	2,5 ⑥ / 2,9 ⑦	–	83	94	3,2 / 3,4	Sistem AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 60 C-B cu AK 20 + AL 101		**MA04 011 5814**	**30**	–	**0,7** ⑤ / –	0,9	36	3,7 ⑥ / 4,1 ⑦	–	83	94	3,2 / 3,4	Sistem AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 60 C-B cu 2 x AK 20 + AL 101	NOU	**MA04 200 0003**	**30**	–	**0,7** ⑤ / –	0,9	36	3,7 ⑥ / 4,1 ⑦	–	83	94	3,2 / 3,4	Sistem AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 70 C-B		**MA04 011 5820**	**30**	–	**0,9** ⑤ / –	1,1	36	2,5 ⑥ / 2,9 ⑦	–	83	94	3,2 / 3,4	Sistem AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 70 C-B cu AK 30 + AL 101		**MA04 011 5830**	**30**	–	**0,9** ⑤ / –	1,1	36	3,8 ⑥ / 4,2 ⑦	–	83	94	3,2 / 3,4	Sistem AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 70 C-B cu 2 x AK 30 + AL 101	NOU	**MA04 200 0005**	**30**	–	**0,9** ⑤ / –	1,1	36	3,8 ⑥ / 4,2 ⑦	–	83	94	3,2 / 3,4	Sistem AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 162		**1148 200 0000**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,5 ⑥	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	–	●	–	–	○	–	–	–	–	–	–
MS 162 C-BE		**1148 200 0001**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,8 ⑥	4,0	100	112	3,6 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–
MS 170	!	**1130 200 0503**	**40**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,1 ⑥	3,4	100	111	6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–
MS 171	!	**1139 200 0276**	**40**	31,8	**1,3** / 1,8	–	–	4,3 ⑥	3,3	99	112	4,0 / 4,5	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	○	●	○	–	○	–	●	–	●	–	–
MS 172		**1148 200 0241**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5 ⑥	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	○	●	–	–	○	–	–	–	–	–	–
MS 172 C-BE		**1148 200 0242**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,8 ⑥	3,5	101	112	3,2 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	○	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–
MS 180	!	**1130 200 0504**	**40**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,1 ⑥	3,0	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	○	●	○	–	○	–	–	–	–	–	–
MS 180 C-BE	!	**1130 200 0465**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5 ⑥	3,2	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	○	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–
MS 181	!	**1139 200 0357**	**40**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,3 ⑥	2,9	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	○	●	○	–	○	–	●	–	●	–	–
MS 181 C-BE	!	**1139 200 0235**	**40**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,6 ⑥	3,1	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑦	○	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–
MS 182		**1148 200 0064**	**40**	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,6 ⑥	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	–	–	○	–	–	–	●	–	–
MS 182 C-BE		**1148 200 0104**	**40**	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,9 ⑥	3,0	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	–	–	●	–	–
MS 211	!	**1139 200 0247**	**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3 ⑥	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	–	●	–	–
MS 211 C-BE	!	**1139 200 0249**	**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,6 ⑥	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–
MS 212		**1148 200 0139**	**35**	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6 ⑥	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	–	–	○	–	–	–	●	–	–
MS 212 C-BE		**1148 200 0179**	**35**	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,9 ⑥	2,7	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	–	–	●	–	–
MS 231		**1143 200 0524**	**40**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8 ⑥	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	○	●	–	–
MS 231 C-BE		**1143 200 0518**	**40**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1 ⑥	2,6	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	○	●	–	–
MS 251		**1143 200 0550**	**40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8 ⑥	2,2	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	●	○	–	○	–	●	○	●	–	–
MS 251 C-BE		**1143 200 0300**	**40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	5,1 ⑥	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	–	●	●	–	●	●	○	●	–	–

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilare ulterioară (accesoriu)
! Numai în limita stocului

B = STIHL Dispozitiv de intindere rapidă a lanțului STIHL
C = Model Confort
E = STIHL ErgoStart

① În funcție de tipul de motoferăstrău, lungimea de tăiere efectivă poate fi mai mică decât cea indicată. Alte garnituri de tăiere disponibile de la pagina 100
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Detalierea tipurilor de lanțuri de motoferăstrău STIHL începând de la pagina 88
⑤ Putere mecanică ca valoare comparativă pentru motoferăstraiele cu benzină
⑥ Greutate fără acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑦ Greutatea inclusiv acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, fără încărcător
⑧ Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑨ Garnitură îngustă de tăiere

	Cod de comandă	Lungimea șinei① (cm)	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Puterea absorbită (kW)	Tensiunea nominală (V)	Greutatea (kg)	Greutatea specifică (kg / kW)	Nivelul presiunii acustice② (dB(A))	Nivelul puterii acustice② (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistem cu acumulator STIHL	Pasul lanțului de motoferăstrău	Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic④	Șină ușoară	Pompă de ulei cu debit reglabil	Dispozitiv lateral de întindere a lanțului	Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului	Pompă de combustibil manuală	Supapă de decompresie	STIHL ElastoStart	Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală	HD2-Filtru	Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Protecție la suprasarcină	Mâner soft
MOTOFERĂSTRAIE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ																												
MSA 160 C-B	**MA03 200 0005**	**30**	–	**1,2**⑤ / –	1,5	36	3,1⑥ / 3,5⑦	–	85	93	2,7 / 2,9	Sistem AP	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●
MSA 200 C-B	MA03 200 0012 **MA03 200 0013**	30 **35**	–	**1,4**⑤ / –	1,8	36	3,1⑥ / 3,5⑦	–	85	93	4,6 / 3,9	Sistem AP	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●
MS 271	**1141 200 0700**	**40**	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6⑤	2,2	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	–	–	●	–	–	–	○	●	○	●	–	–	–	–
MS 291	**1141 200 0698**	**40**	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6⑤	2,0	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	●	○	●	–	–	–	–
MS 311	**1140 200 0746**	**40**	59,0	**3,1** / 4,2	–	–	6,2⑤	2,0	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	●	○	●	–	–	–	–
MS 391	**1140 200 0747**	**40**	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2⑤	1,9	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	●	○	●	–	–	–	–
MOTOFERĂSTRAIE PENTRU SILVICULTURĂ																												
MSA 300	**MA02 200 0014**	**40**	–	**2,5**⑤ / –	3,0	36	4,5⑥ / 5,4⑦	–	93	104	2,6 / 2,8	Sistem AP	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
MS 241 C-M	**1143 200 0259**	**40**	42,6	**2,3** / 3,1	–	–	4,5⑤	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MS 261	**1141 200 0694**	**40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9⑤	1,6	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MS 362	**1140 200 0744**	**40**	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6⑤	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
MS 362 C-M	**1140 200 0745**	**40**	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6⑤	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MS 400 C-M	**1140 200 0521**	**45**	66,8	**4,0** / 5,4	–	–	5,8⑤	1,5	107	116	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MS 462	**1142 200 0006**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0⑤	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
MS 462 C-M	**1142 200 0016**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0⑤	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MS 500i	**1147 200 0000**	**50**	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2⑤	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	–	●	–	–
MS 661	**1144 200 0317**	**75**	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4⑤	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–
MS 881	**1124 200 0206**	**105**	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9⑤	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilare ulterioară (accesoriu)

B = STIHL Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului STIHL
C = Model Confort
M = STIHL M-Tronic

① În funcție de tipul de motoferăstrău, lungimea de tăiere efectivă poate fi mai mică decât cea indicată. Alte garnituri de tăiere disponibile de la pagina 100
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Detalierea tipurilor de lanțuri de motoferăstrău STIHL începând de la pagina 88
⑤ Putere mecanică ca valoare comparativă pentru motoferăstraiele cu benzină
⑥ Greutate fără acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău

⑦ Greutatea inclusiv acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, fără încărcător
⑧ Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău

		Cod de comandă	Lungimea șinei① (cm)	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Puterea absorbită (kW)	Tensiunea nominală (V)	Greutatea (kg)	Greutatea specifică (kg / kW)	Nivelul presiunii acustice② (dB(A))	Nivelul puterii acustice② (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistem cu acumulator STIHL	Lungimea cablului (m)	Pasul lanțului de motoferăstrău	Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic®	Lungimea totală cu garnitura de tăiere (cm)	Șină ușoară	Pompă de ulei cu reglaj de cantitate	Dispozitiv lateral de întindere a lanțului	Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului	Pompă de combustibil manuală	Supapă de decompresie	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Sistem antivibrație STIHL	Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală	Filtru HD2	Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte	STIHL M-Tronic	Protecție la suprasarcină	Afișaj de suprasarcină LED	Decompresie automată	Mâner soft
MOTOFERĂSTRAIE CU LANȚURI SPECIALE PENTRU TĂIERI DURE																																	
MS 211	!	**1139 200 0255**	**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3④	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	–	3/8" P	PD3	–	○	–	●	○	–	–	○	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–
MS 212		**1148 200 0140**	**40**	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6④	2,5	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	–	3/8" P	PD3	–	○	–	●	○	–	–	○	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–
MS 231		**1143 200 0642**	**40**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8④	2,6	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	3/8" P	PD3	–	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	○	●	–	●	–	–	–
MOTOFERĂSTRAIE PENTRU ÎNGRIJIREA COPACILOR																																	
MSA 220 T		**MA01 200 0027**	**35**	–	**1,7**⑤ / –	2,1	36	3,3⑦	–	94	104	3,4 / 3,0	Sistem AP	–	3/8" P	PS3 Pro	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●
MSA 220 TC-O	NOU	**MA01 200 0004**	**35**	–	**1,7**⑤ / –	1,7	36	3,3⑦	–	94	104	3,4 / 3,0	Sistem AP	–	3/8" P	PS3 Pro	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 194 T		**1137 200 0325**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3④	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
MS 201 TC-M		**1145 200 0268**	**35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7④	2,1	100	111	3,5 / 3,1	2-MIX	–	3/8" P	PS3 Pro	–	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
MOTOFERĂSTRĂU PENTRU INTERVENȚII DE SALVARE																																	
MS 462 C-M R		**1142 200 0025**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5④	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	–	3/8"	RDR	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
MOTOFERĂSTRAIE ELECTRICE																																	
MSE 141		**1208 200 0304**	**30**	–	–	1,4	230	3,6④	–	90	101	3,3 / 4,2	–	0,3	3/8" P	PM3Ⓜ	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MSE 170		**1209 200 0009**	**30**	–	–	1,7	230	3,8④	–	92	103	2,9 / 3,4	–	0,5	3/8" P	PM3Ⓜ	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
MSE 190		**1209 200 0012**	**30**	–	–	1,9	230	3,8④	–	92	103	2,9 / 3,4	–	1,7	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●
MSE 210 C-B		**1209 200 0002**	**35**	–	–	2,1	230	4,0④	–	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●
MSE 250		**1210 200 0036**	**40**	–	–	2,5	230	4,6④	–	94	105	3,1 / 4,1	–	4,0	3/8"	RS3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	●
EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME																																	
HTA 50		**LA02 011 6404**	**25**	–	**0,6**⑤ / –	0,8	36	3,6④	–	78	94	0,5 / 1,0	Sistem AK	–	1/4"	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Set HTA 50 cu AK 20 + AL 101	NOU	**LA02 200 0015**	**25**	–	**0,6**⑤ / –	0,8	36	4,8④	–	78	94	0,5 / 1,0	Sistem AK	–	1/4"	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
HT 56 C-E		**4139 200 0007**	**25**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	6,4④	–	91	106	5,2 / 4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	–	●	–	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–
HT 105		**4182 200 0194**	**30**	31,4	**1,5** / 1,4	–	–	7,9④	–	92	108	5,0 / 5,5	4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–
HTA 66	NOU	**LA03 200 0001**	**25**	–	**0,85**⑤ / –	1,1	36	3,3⑦	–	78	93	1,0 / 1,0	Sistem AP	–	1/4" P	PM3	240	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●
HTA 86	NOU	**LA03 200 0005**	**30**	–	**0,85**⑤ / –	1,1	36	4,6⑦	–	77	93	1,0 / 1,0	Sistem AP	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●
HTA 135		**LA01 200 0010**	**30**	–	**1,1**⑤ / –	1,5	36	6,8⑨	–	83	96	4,3 / 5,1	Sistem AP	–	1/4" P	PM3	285 – 405	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●
HT 135		**4182 200 0198**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9④	–	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	●	●	–

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilare ulterioară (accesoriu)
! Numai în limita stocului

B = STIHL Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului STIHL
C = Model Confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Senzor de ulei
R = Motoferăstrău de salvare
T = Mâner superior

① În funcție de tipul de motoferăstrău, lungimea de tăiere efectivă poate fi mai mică decât cea indicată. Alte garnituri de tăiere disponibile de la pagina 100
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Detalierea tipurilor de lanțuri de motoferăstrău STIHL începând de la pagina 88
⑤ Putere mecanică ca valoare comparativă pentru motoferăstraiele cu benzină
⑥ Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑦ Greutate fără acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑧ Greutatea fără cablu și ulei de lanț șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑨ Greutate fără acumulator, Șină de ghidare și lanț de motoferăstrău, cu picior de susținere
Ⓜ Garnitură îngustă de tăiere


LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU ȘI ȘINE DE GHIDAJ STIHL

PENTRU TĂIETURI PUTERNICE, PRECIZIE MAXIMĂ ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ

Toate lanţurile de motoferăstrău și şinele de ghidaj produse de STIHL sunt concepte proprii și îndeplinesc cele mai înalte cerinţe de calitate. În acest fel ne asigurăm că garnitura tăietoare și unitatea motor se potrivesc în mod optim una cu cealaltă și vă permit să obţineţi cele mai bune performanţe în lucrarea dvs.

FORMA SPECIALĂ A DINTELUI DE TĂIERE
Geometria specială a dintelui determină avantajul clientului în timpul utilizării, de exemplu, performanţa de tăiere, durabilitatea sau comportamentul de ascuţire a lanţului de motoferăstrău. Acest lucru înseamnă că fiecare utilizator va găsi lanţul de motoferăstrău potrivit. Mai multe despre formele dinţilor lanţurilor noastre de motoferăstrău de la pagina 90.

MARCAJE ŞTANȚATE
Pentru o utilizare practică și o orientare ușoară, dinţii de tăiere ai lanţurilor de motoferăstrău STIHL au marcaje la baza dintelui. Acestea indică cât de mult poate fi ascuțit sau uzat un dinte.

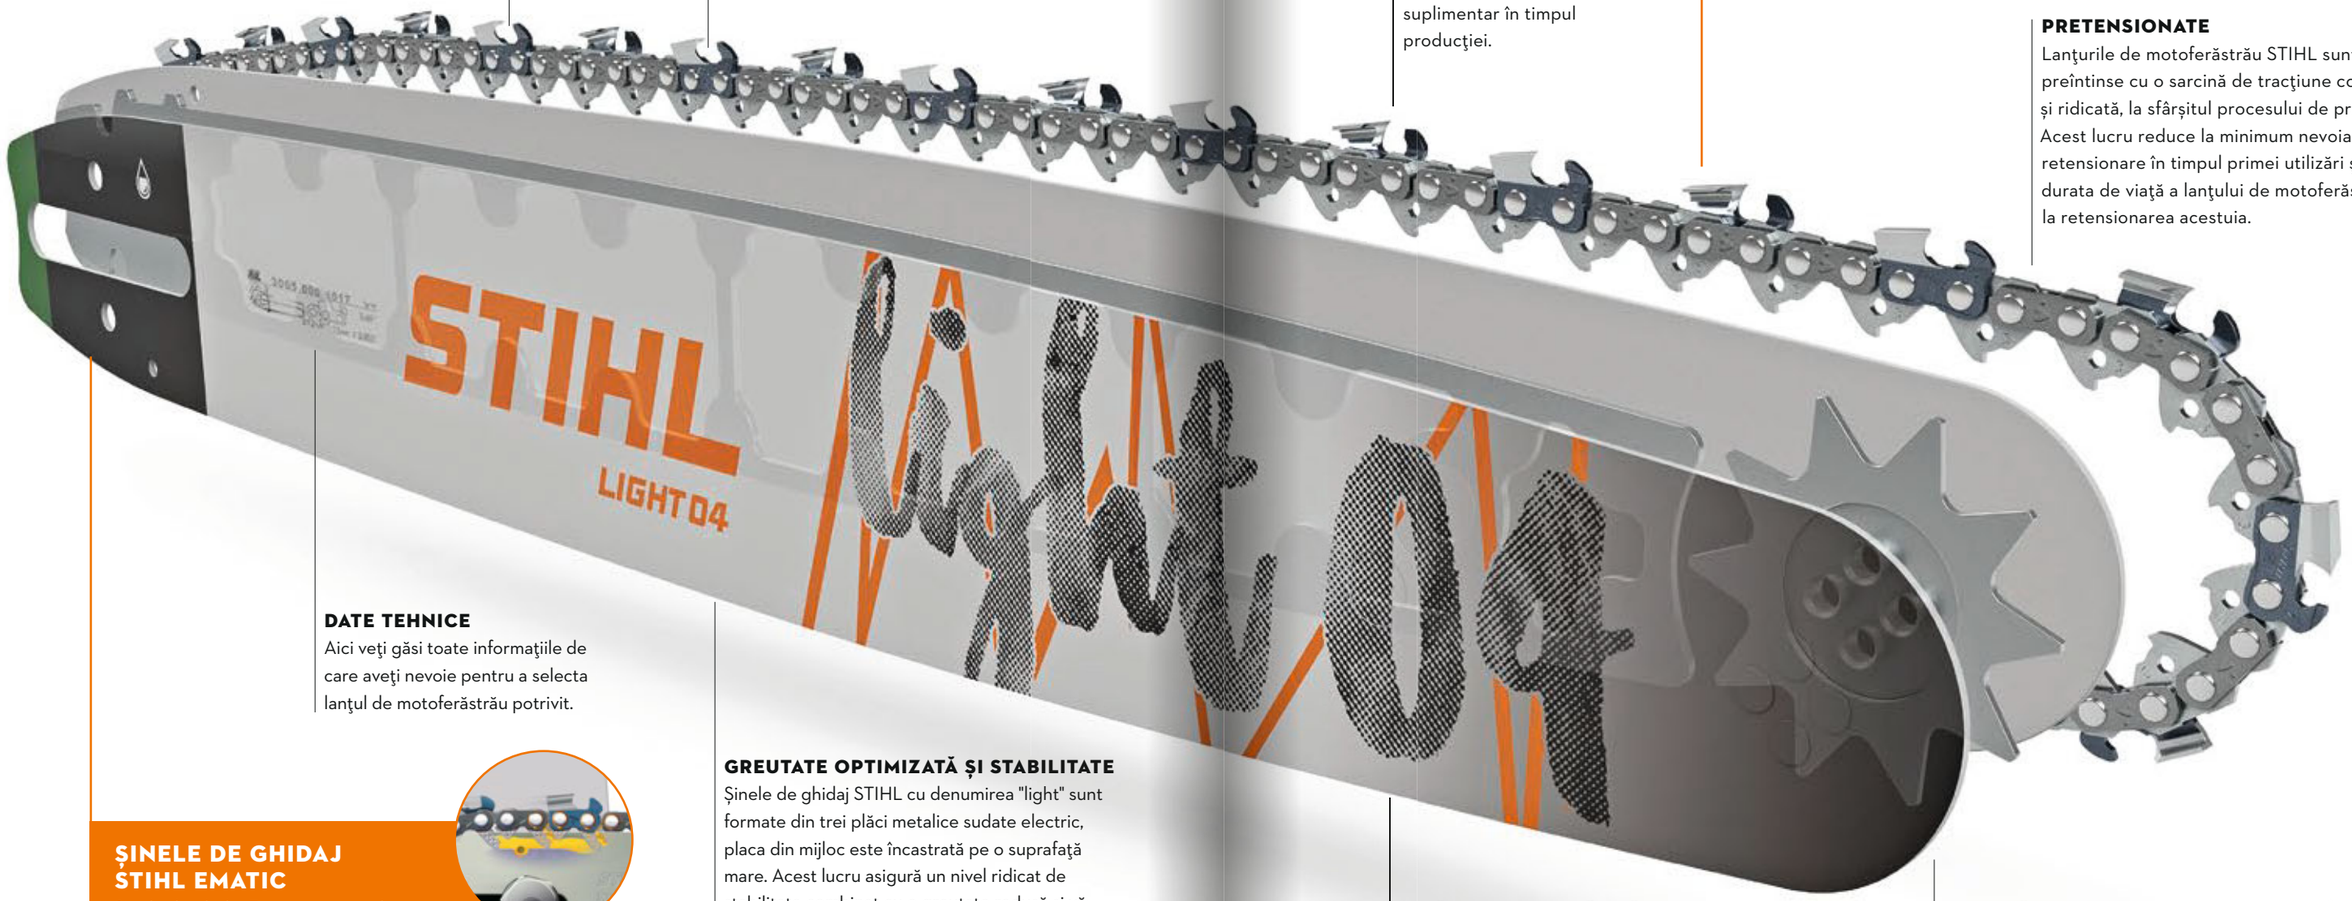

DATE TEHNICE
Aici veţi găsi toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a selecta lanţul de motoferăstrău potrivit.

ȘINELE DE GHIDAJ STIHL EMATIC
Șinele de ghidaj Ematic asigură alimentare optimă și cu pierderi reduse a uleiului de lanţ aderent, prin intermediul rampei Ematic.

GREUTATE OPTIMIZATĂ ȘI STABILITATE
Șinele de ghidaj STIHL cu denumirea "light" sunt formate din trei plăci metalice sudate electric, placa din mijloc este încastrată pe o suprafaţă mare. Acest lucru asigură un nivel ridicat de stabilitate combinat cu o greutate redusă și vă permite să lucraţi cu mai puţin efort. Șinele ușoare speciale cu o greutate și mai mică sunt marcate suplimentar cu un "P" în denumire.

STRAT DE CROM DUR
Pentru a creşte rezistenţa la uzură a dinţilor de tăiere, suprafeţele dinţilor sunt cromate electrolitic suplimentar în timpul producţiei.

ȘINĂ DE GHIDAJ CĂLITĂ
Pentru o durată lungă de viaţă a șinei de ghidaj, calea de rulare a lanţului este călită prin inducţie electromagnetică, fiind astfel deosebit de rezistentă.

STELUȚĂ DEFLECTOARE CU RULMENT ÎNCHIS
Rulmentul închis cu lubrifiere pe viaţă împiedică pătrunderea murdăriei care favorizează coroziunea. Șina necesită puţină întreţinere și are o durată de viaţă lungă.

SISTEMUL STIHL EMATIC



Sistemul STIHL Ematic asigură raportul optim între o lubrifiere suficientă a lanţului și un consum redus de ulei pentru lanţ. În funcţie de garnitura de tăiere și de tipul de lemn, consumul de ulei din lanţ poate fi redus cu până la 50 % în comparaţie cu dispozitivele de tăiere convenţionale, fără Ematic. Sistemul este format dintr-o şină de ghidare STIHL Ematic, un lanţ de motoferăstrău Oilomatic și o pompă de ulei cu debit reglabil.

LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU STIHL OILOMATIC



Prin intermediul unui canal fin prezent în fiecare verigă de acţionare a lanţului, uleiul aderent al lanţului este transportat din canalul șinei către toate părţile importante ale lanţului. Uleiul se acumulează în adâncimile din fiecare verigă conducătoare și serveşte drept peliculă lubrifiantă pentru reducerea frecării între verigile conducătoare și suprafeţele de alunecare ale şinei de ghidaj. Lubrifierea uniformă și constantă reduce uzura lanţului și a şinei și creşte semnificativ durata de viaţă a acestora în comparaţie cu garniturile de tăiere convenţionale.

PRETENSIONATE
Lanţurile de motoferăstrău STIHL sunt preîntinse cu o sarcină de tracţiune constantă și ridicată, la sfârșitul procesului de producţie. Acest lucru reduce la minimum nevoia de retensionare în timpul primei utilizări și creşte durata de viaţă a lanţului de motoferăstrău până la retensionarea acestuia.

LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU STIHL

LUCRĂRI DE PRECIZIE ELVEȚIANĂ

Lanţurile de motoferăstrău STIHL sunt fabricate de zeci de ani în fabrica noastră din Wil, Elveţia, pe mașini speciale dezvoltate în cadrul companiei. Această concentrare absolută asupra produsului face diferenţa: astăzi, STIHL oferă lanţuri de motoferăstrău pentru fiecare aplicaţie, pentru fiecare tip și grosime de lemn, pentru fiecare clasă de performanţă și pentru numeroase mărci de motoferăstraie. Ce au în comun toate lanţurile de motoferăstrău: acestea oferă performanţe de tăiere remarcabile, sunt rezistente în timp și funcţionează extrem de ușor.

MICRO

FIABIL ȘI CONFORTABIL



Lanţurile de motoferăstrău Micro sunt deosebit de fiabile și convenabile pentru utilizare. Lanţul cu dinţi de semi-daltă oferă o calitate ridicată a tăierii, o tăiere cu vibraţii reduse, precum și o toleranţă ridicată la erori în timpul ascuţirilor. În plus, dintele rotunjit permite un proces de ascuţire facil, ceea ce face ca lanţul de ferăstrău să fie foarte popular atât pentru utilizatorii ocazionali, cât și pentru profesioniști.

LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU MICRO

- COMPORTAMENT DE TĂIERE CONSTANT
- TENDINȚĂ SCĂZUTĂ DE ZDRUNCINARE
- TOLERANȚĂ RIDICATĂ LA ERORI ÎN TIMPUL ASCUȚIRILOR



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU MICRO 3

- RECUL REDUS ȘI VIBRAȚII REDUSE DATORITĂ VERIGILOR CU COCOAȘĂ (3)
- TENDINȚĂ SCĂZUTĂ DE ZDRUNCINARE
- TOLERANȚĂ RIDICATĂ LA ERORI ÎN TIMPUL ASCUȚIRILOR



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

① Lanţuri pentru motoferăstraie ale altor producători
② Garnitură îngustă de tăiere (Pro)

SUPER

PUTERNIC ȘI TĂIOS



Lanţurile de motoferăstrău Super sunt ideale pentru silvicultura profesională și pentru recoltarea lemnului. Dintele în fomă de daltă și rezistenţa redusă la înaintare permit o performanţă de tăiere foarte ridicată.

LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU SUPER

- PERFORMANȚE EXTREM DE RIDICATE DE STRĂPUNGERE ȘI TĂIERE
- CALITATE RIDICATĂ A TĂIETURII
- TENDINȚĂ SCĂZUTĂ DE ZDRUNCINARE



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU SUPER 3

- RECUL REDUS ȘI VIBRAȚII REDUSE DATORITĂ VERIGII CU COCOAȘĂ (3)
- TENDINȚĂ SCĂZUTĂ DE ZDRUNCINARE
- PERFORMANȚE EXTREM DE RIDICATE DE STRĂPUNGERE ȘI TĂIERE



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

NOUA PERECHE PUTERNICĂ: ⅜"-PS3-PRO ȘI LIGHT 04

Acestea reprezintă sistemul de tăiere ideal pentru motoferăstraiele cu acumulator de până la 1,6 - 2,0 kW: - lanţul de motoferăstrău PS3 Pro de ⅜" și șina de ghidaj Light 04 cu o lăţime a canalului de 1,1 mm. Datorită formei înguste a dintelui de tăiere și a șinei, se obţine o performanţă de tăiere cu până la 20 % mai mare în comparaţie cu un lanţ de motoferăstrău PS convenţional de ⅜" cu o grosime a verigii conducătoare de 1,3 mm. În plus, numărul de tăieri posibile la fiecare încărcare a acumulatorului poate fi crescut cu până la 10%. Dar nu numai eficienţa garniturii tăietoare este convingătoare, ci și ușurinţa de manevrare a acesteia. Chiar dacă se aplică o forţă puţin mai mare în timpul procesului de tăiere, lanţul trece prin lemn, aproape fără efort. Rezultatul: o tăiere exactă și un model de tăiere curat în cel mai scurt timp posibil.



DURO

PENTRU CELE MAI DIFICILE LUCRĂRI



Lanţurile de motoferăstrău Duro sunt ideale pentru aplicaţii solicitante, de exemplu, pentru tăierea lemnului murdar. Pastilele speciale din carbură fac lanţurile de motoferăstrău deosebit de robuste și rezistente la uzură. Rămân ascuţite de până la zece ori mai mult timp fără reascuţire și, prin urmare, sunt mult mai durabile decât lanţurile de motoferăstrău convenţionale.

LANŢURI DE MOTOFERĂSTRĂU DURO 3

- RECUL REDUS ȘI VIBRAŢII REDUSE DATORITĂ VERIGII CU COCOAȘĂ (3)
- PENTRU LUCRĂRI DEOSEBIT DE SOLICITANTE
- RĂMÂN ASCUŢITE DE PÂNĂ LA ZECE ORI MAI MULT DECÂT LANŢURILE DE MOTOFERĂSTRĂU CONVENŢIONALE, FĂRĂ REASCUŢIRE



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–

Motoferăstraiele noastre deja echipate cu un lanţ Duro-3 pot fi găsite de la pagina 70.



① Lanţuri pentru motoferăstraie ale altor producători
② Garnitură îngustă de tăiere (Pro)


LANŢURI DE MOTOFERĂSTRĂU PENTRU APLICAŢII SPECIALE

La STIHL găsiți întotdeauna lanțul de motoferăstrău potrivit pentru proiectul Dvs. Pentru aplicații speciale vă oferim lanțuri de motoferăstrău dedicate pentru respectivele lucrări, precum și șinele de ghidaj potrivite pentru acestea, pot fi găsite pe pagina 94.

CARVING



Lanţ de motoferăstrău special pentru sculptură în lemn. Vibraţii reduse, foarte bună eficienţă de tăiere, datorită dimensiunii reduse a dinţilor nu este nevoie de forţă în timpul operaţiunii de străpungere, atinge o viteză de străpungere mai mare decât lanţurile de motoferăstrău tradiţionale de ¼".



SALVARE (RDR)



Lanţ de motoferăstrău special pentru cele mai dure intervenţii ale serviciilor de pompieri, salvare și intervenţii tehnice (de ex. lemn cu noduri, material compozit și sticlă cu armătură). Dinți tăietori placați pe întreaga suprafaţă cu plăci din aliaj dur, rezistente la șoc.




	Pasul lanţului la lanţurile standard	Pasul lanţului pentru utilizări speciale	Lanţ pentru utilizări speciale	Șină pentru utilizări speciale
CARVING				
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	¼" P	¼" P	**3670 000 0064**	**3005 000 3105**
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	⅜"	¼"③	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	⅜"	¼"④	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
SALVARE (RDR)				
MS 462 C-M R	⅜"	⅜"	**3944 000 0072**	**3005 002 9421**

DOBORÂRE

Utilaje de recoltat lemn / tăiat și despicat (RMHS, RMH)



Lanț de motoferăstrău robust și durabil pentru utilizarea pe mașini speciale în recoltarea mecanică a lemnului și în producția de lemn de foc. Tensionarea redusă duce la o fisurare redusă, uzură redusă și o durată de viață deosebit de lungă. **Nu trebuie să fie utilizate pentru ferăstraiele cu lanț tradiționale.** Informaţii suplimentare sunt disponibile la distribuitorii STIHL.




SECŢIUNE LONGITUDINALĂ

(RMX, PMX)



Lanț de motoferăstrău special pentru secțiuni longitudinale pe utilaje de secționare longitudinală, precum și gatere mici mobile. Lanț de motoferăstrău cu dinți mici, tip semi-daltă, cu o calitate ridicată a tăieturii, având un nivel scăzut de vibrații și un comportament lin în timpul tăierii. Pentru mai multe informații consultați distribuitorul dvs. autorizat STIHL.



③ Pentru reutilarea Carving pe ¼" Rapid este nevoie de roată de lanț și tambur ambreiaj (cod de comandă set: 1148 007 1002)
④ Pentru reutilarea Carving pe ¼" Rapid este nevoie de roată de lanț (cod de comandă: 1123 640 2007)

ȘINE DE GHIDAJ STIHL

STĂPÂNEȘTE ORICE PROVOCARE

STIHL oferă şina de ghidaj potrivită pentru fiecare aplicaţie. Cercetarea intensivă, materialele de înaltă calitate și procesele de fabricaţie inovatoare garantează calitatea STIHL a fiecărei şine de ghidare.

ȘINE DE GHIDAJ DIN TREI PĂRŢI

Șinele de ghidaj în trei părţi, cu aplicabilitate universală, sunt ușoare, dar robuste. Acestea constau din trei plăci metalice sudate electric, cea din mijloc fiind încastrată pe o suprafaţă mare. Acest lucru duce la o greutate redusă și, în același timp, la o stabilitate ridicată. Datorită rulmentului închis al stelei deflectoare, șinele nu necesită întreţinere. Acest lucru le face ușor de manevrat și versatile.

LIGHT 01
(anterior: Rollomatic E Mini)

- Pentru motoferăstraie mai mici și emondoare
- Pentru lanţuri de motoferăstrău cu pasul ¼" P și ⅜" P
- Lăţimea canalului 1,1 mm
- Recul redus, fără întreţinere
- Un nit (01) pentru fixarea steluţei deflectoare



LIGHT 04
(anterior: Rollomatic E)

- Pentru motoferăstraie de dimensiuni mici și medii
- Pentru lanţuri de motoferăstrău cu pasul ⅜" P .325" și ⅜"
- Lăţimea canalului 1,1 mm, 1,3 mm și 1,6 mm
- Recul redus, fără întreţinere
- Patru nituri (04) pentru fixarea steluţei deflectoare



LIGHT 06
(anterior: Rollomatic E)

- Pentru motoferăstraie puternice și pentru cele mai dificile aplicaţii
- Pentru lanţuri de motoferăstrău cu pas de 3/8"
- Lăţimea canalului 1,6 mm
- Construcţie robustă a şinei, cu șase nituri (06) pentru fixarea steluţei deflectoare





NOUL DESIGN AL ȘINELOR STIHL

Construcţie optimizată din punct de vedere al greutăţii, denumire nouă, design modern. Precum şinele clasice, noile şine reprezintă inovaţii proprii și sunt tipărite digital pe maşini de ultimă generaţie, dezvoltate special pentru STIHL. În tabelul începând de la pagina 100 puteţi vedea ce şine der ghidaj sunt deja disponibile în noul design, iar la pagina 97 găsiţi mai multe detalii despre noul design al şinelor.

ȘINE SPECIALE

CARVING
(anterior: Carving E)

- Șină de ghidare specială pentru îngrijirea copacilor și sculptarea lemnului.
- Pentru lanţurile de motoferăstrău cu pas de 1/4" P și 1/4"
- Lăţimea canalului 1,1 mm și 1,3 mm
- Cu armătură de protecţie din metal dur (Stellite) la vârful şinei
- Recul deosebit de redus, ușoară, cu ajutor de ghidare optic



ȘINE UȘOARE

Datorită procesului special de fabricaţie, greutatea şinelor uşoare STIHL este redusă cu până la 30 % faţă de cele convenţionale. Acest lucru nu numai că uşurează lucrul cu motoferăstrăul, dar reduce, de asemenea, efortul utilizatorului, în special în aplicaţiile profesionale de îngrijire a arborilor şi de silvicultură. Şinele uşoare sunt disponibile pentru motoferăstraiele mici şi uşoare până la motoferăstraiele de tăiat puternice.

LIGHT P01
(anterior: Rollomatic E Mini Light)

- Pentru motoferăstraie mai mici și emondoare
- Fabricată din poliamidă (P) armată cu fibră de sticlă pentru o reducere a greutăţii cu până la 25 % faţă de şinele convenţionale.
- Pentru lanţuri de motoferăstraie cu pasul ⅜" P
- Lăţimea canalului 1,1 mm



LIGHT P04
(anterior: Rollomatic E Light)

- Pentru motoferăstraie de putere mică și medie
- Fabricat din poliamidă (P) armată cu fibră de sticlă pentru o reducere a greutăţii cu până la 30 % faţă de şinele convenţionale
- Pentru lanţuri de motoferăstraie cu pasul ⅜" P
- Lăţimea canalului 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- Pentru motoferăstraie puternice și aplicaţii forestiere profesionale
- Fabricată din oţel special, rezistent la uzură, cu canal frezat pentru o reducere a greutăţii cu până la 30 % faţă de şinele convenţionale
- Cu cap de şină interschimbabil și rulment fără întreţinere pentru steluța deflectoare
- Pentru lanţuri de motoferăstraie cu pasul ⅜"
- Lăţimea canalului 1,6 mm





ŞINE REALIZATE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ DE MATERIAL

Șine de ghidaj cu corp din oţel masiv. Oţelul special călit asigură o stabilitate și o capacitate de încărcare ridicată. Pentru utilizare cu motoferăstraie de putere medie și mare. Clasice, binecunoscut de fiabile și durabile.

ROLLOMATIC ES

- Pentru utilizare profesională cu motoferăstraie puternice
- Şină din oţel masiv, deosebit de stabilă și durabilă
- Cu cap de șină schimbabil
- Fără întreţinere
- Pentru lanţuri de motoferăstraie cu pas de 3/8" și .404"
- Lăţimea canalului 1,6 mm



DUROMATIC E

- Pentru cele mai dificile aplicaţii cu motoferăstraie puternice
- Şină masivă, deosebit de stabilă și durabilă, cu armătură de protecţie din metal dur (Stellite) la vârful şinei
- Pentru lanţuri de motoferăstraie cu pas 3/8" și .404"
- Lăţimea canalului 1,6 mm



NOUL DESIGN AL ȘINELOR ÎN DETALIU

Schimbarea designului face ca acum să vă fie și mai uşor să identificaţi şina de ghidaj potrivită pentru motoferăstrăul și pentru aplicaţia dumneavoastră. Următoarele informaţii despre şină vă vor ajuta.

În câmpul cu date tehnice veţi găsi toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a selecta lanţul de motoferăstrău potrivit.

În timp ce denumirea "Light" desemnează șine cu greutate optimizată, litera “P“ reprezintă poliamida armată cu fibră de sticlă și identifică șinele noastre uşoare speciale.

Numerele de cod 01, 04 și 06 reprezintă numărul de nituri ce montează steluța deflectoare.



Caracteristicile șinelor noastre sunt identificate prin pictograme, precum și printr-un cod de culori pe baza șinei:


- cu recul redus
- standard
- Ematic
- Construcţie uşoară
- 6 nituri
- Cap de şină
- Armătură din stelit

CUM ALEGEȚI GARNITURA DE TĂIERE POTRIVITĂ


Pentru o utilizare eficientă a motoferăstrăului, acesta trebuie să se potrivească în mod optim cu şina de ghidare și lanțul de motoferăstrău. Vă arătăm cum să alegeţi garnitura de tăiere potrivită.

ALEGEREA ȘINEI DE GHIDAJ

Selectaţi șina de ghidaj potrivită în funcţie de lungimea dorită a șinei și de **lăţimea canalului modelului dvs. de motoferăstrău.**



MODELUL DE MOTOFERĂSTRĂU
Puteţi găsi denumirea modelului motoferăstrăului pe plăcuţa de identificare de pe partea laterală a utilajului sau pe interiorul frânei lanţului.



LUNGIME ȘINĂ
Lungimea șinei se alege în funcţie de aplicaţie.



GROSIMEA VERIGII CONDUCĂTOARE / LĂŢIMEA CANALULUI
Verigile conducătoare ghidează lanţul de motoferăstraie în șină. Lăţimea canalului şinei de ghidare și grosimea verigii conducătoare a lanţului de motoferăstraie trebuie să corespundă.



CODUL DE COMANDĂ AL ȘINELOR

Codurile de comandă ale șinelor de ghidare STIHL pot găsite de la pagina 100.



Pe coada şinei de ghidare STIHL găsiţi toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a alege lanţul de motoferăstrău potrivit.





ALEGEREA LANŢULUI DE MOTOFERĂSTRAIE

După ce aţi selectat şina de ghidaj potrivită, puteți determina **numărul de comandă din 11 cifre** al lanţului de motoferăstraie potrivit, folosind valorile afișate pe coada şinei.

MICRO
SUPER
DURO

TIPUL DE LANŢ
Tipul de lanţ este determinat de forma dintelui de tăiere. Tipul de lanţ adecvat trebuie selectat în funcţie de caracteristicile dorite ale lanţului de motoferăstrău.



COD COMANDĂ DIN 4 CIFRE
Primele cifre din codul de comandă al piesei depinde de tipul de lanţ, de pasul lanţului și de lăţimea canalului / grosimea verigii conducătoare. Pasul corespunzător al lanţului este indicat pe coada șinei de ghidaj.

Aceste coduri pentru lanţurile de motoferăstraie STIHL pot fi găsite începând cu pagina 90 și 100.

+ 000

+ 00 + NUMĂR DE VERIGI CONDUCĂTOARE
Numărul de verigi conducătoare determină lungimea lanţului motoferăstrăului. Se numără doar verigile conducătoare, nu și dinţii de tăiere. Numărul de verigi conducătoare care corespunde lungimii şinei este indicat pe coada şinei de ghidare.



NUMĂRUL DE COMANDĂ DIN CIFRE AL LANŢULUI DE MOTOFERĂSTRĂU



GARNITURI TĂIETOARE ÎN ANSAMBLU

NOUA PERECHE PUTERNICĂ: 3/8" PS3-PRO SI LIGHT 04

Noua garnitură de tăiere formată dintr-un lanț de motoferăstrău PS3 Pro de 3/8" și o șină de ghidaj Light 04 cu o lățime a canalului de 1,1 mm este ideală pentru motoferăstraiele din clasa de putere 1,6 - 2,0 kW. Datorită formei sale înguste, acesta atinge o performanţă de tăiere cu până la 20 % mai mare în comparaţie cu lanțul de motoferăstrău PS de 3/8" cu o grosime a verigii conducătoare de 1,3 mm. În cazul motoferăstraielor cu acumulator, numărul de tăieturi posibile la fiecare încărcare a acumulatorului poate fi, de asemenea, mărit cu până la 10 %. Garnitura de tăiere se caracterizează printr-o sensibilitate scăzută la presiune și alunecă aproape fără efort prin lemn, cu performanţele sale ridicate de tăiere. Rezultatul: tăieturi precise și un model de tăiere curat în cel mai scurt timp posibil.

	Lungimea șinei① (cm)	Pasul lanțului (inch)	Grosimea verigii conducătoare/lățimea canalului	Numărul verigilor conducătoare	**Micro** Codul de comandă	**Micro 3** Codul de comandă	**Super** Codul de comandă	**Super 3** Codul de comandă	**Duro 3** Codul de comandă	**Light P01** (anterior: Rollomatic E Mini Light), **Light P04** (anterior: Rollomatic E Light) Cod de comandă	**Light** Cod de comandă	**Light 01** (anterior: Rollomatic E Mini) Cod de comandă	**Light 04** (anterior: Rollomatic E) Cod de comandă	Numărul dinților steluței deflectoare
MOTOFERĂSTRAIE ȘI MOTOFERĂSTRĂU MULTIFUNCȚIONAL					**LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU**					**ȘINE DE GHIDAJ**				
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	–	3670	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	1/4" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	8
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	1/4" P	1,1	65	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 170, MS 171, MS 180②, MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	3/8" P	1,1	44	–	3610	–	–	–	3005 000 7605④	–	3005 000 3905	3005 000 4405	7
	35	3/8" P	1,1	50	–	3610	–	–	–	3005 000 7609④	–	3005 008 3909	3005 000 4409	7
	40	3/8" P	1,1	55	–	3610	–	–	–	–	–	3005 008 3913	3005 000 4413	7
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231③, MS 241, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	–	–	–	3699	–	–	–	–	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	3612	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	–	–	–	3699	–	–	–	–	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	3612	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	–	–	–	3699	–	–	–	–	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	3612	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9
MSE 250	37	3/8	1,6	56	–	–	–	3626	3683	–	–	–	3003 008 6111	10
	40	3/8	1,6	60	–	–	–	3626	3683	–	–	–	3003 000 7713	9
	40	3/8	1,6	60	–	–	–	3626	3683	–	–	–	3003 008 6113	10
	45	3/8	1,6	66	–	–	–	3626	3683	–	–	–	3003 008 7717	10
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,3	44	–	3636	–	3616	3612	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636	–	3616	3612	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636	–	3616	3612	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9

① Lungimea efectivă de tăiere este mai mică decât lungimea totală a șinei
② Începând cu anul de fabricație 2014
③ Pentru aceste modele de motoferăstraie (lungimea șinei de 35 și 40 cm) cu dispozitiv de întindere rapidă a lanțului și roată de lanț cu șapte dinți trebuie utilizată câte o verigă conducătoare în plus
④ Șină de ghidare Rollomatic E Light

Indicație: Garnituri de tăiere pentru scopuri speciale găsiți la pagina 93

MOTOFERĂSTRAIE	Lungimea şinei① (cm)	Pasul lanţului (inch)	Grosimea verigilor conducătoare/lăţimea canalului (mm)	Numărul verigilor conducătoare	LANŢURI DE MOTOFERĂSTRĂU: **Micro** Codul de comandă	**Micro 3** Codul de comandă	**Super** Codul de comandă	**Super 3** Codul de comandă	**Duro 3** Codul de comandă	ŞINE DE GHIDAJ: **Light P01** (anterior: Rollomatic E Mini Light), **Light P04** (anterior: Rollomatic E Light) Cod de comandă	**Rollomatic ES Light** Cod de comandă	**Light 04** Cod de comandă	**Light 06** (anterior: Rollomatic E) Cod de comandă	**Rollomatic ES** Cod de comandă	Numărul dinţilor steluţei deflectoare	**Duromatic E** Cod de comandă
MS 251②	35	.325	1,6	56	–	3689	3639	–	3667	–	–	3005 000 4709	–	–	11	–
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	3005 000 7009	–	–	11	–
	40	.325	1,6	62	–	3689	3639	–	3667	–	–	3005 000 4713	–	–	11	–
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	3005 000 7013	–	–	11	–
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	–	3667	–	–	3003 000 5306	–	–	11	–
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	3003 000 3309	–	–	10	–
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	–	3667	–	–	3003 008 6811	–	–	11	–
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	3003 000 3313	–	–	10	–
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	–	3667	–	–	3003 008 6813	–	–	11	3003 000 9213
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	3003 000 7709	–	–	9	–
	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	3003 008 6111	–	–	10	–
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	3003 000 7713	–	–	9	–
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	3003 008 6113	–	–	10	–
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	3003 000 7713	–	–	10	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683	–	–	–	3003 000 5217	–	11	3003 000 9217
	50	⅜	1,6	72	3652	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2021	–	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221
	63	⅜	1,6	84	3652	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2031	–	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	–	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2038	–	–	3003 000 6038	11	–
	80	⅜	1,6	105	–	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2046	–	–	3003 000 6046	11	–
MS 661	90	⅜	1,6	114	–	–	3621	3626	3683	–	3003 000 2053	–	–	3003 000 6053	11	–
MS 880③**, MS 881**③	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	–	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	–	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	–	–

GARNITURI DE TĂIERE PENTRU EMONDOARE DE ÎNĂLŢIME	Lungimea şinei① (cm)	Pasul lanţului (inch)	Grosimea verigilor conducătoare/lăţimea canalului (mm)	Numărul verigilor conducătoare	LANŢURI DE MOTOFERĂSTRĂU: **Micro** Codul de comandă	**Micro 3** Codul de comandă	**Super** Codul de comandă	**Super 3** Codul de comandă	**Duro 3** Codul de comandă	ŞINE DE GHIDAJ: **Light P01** (anterior: Rollomatic E Mini Light), **Light P04** (anterior: Rollomatic E Light) Cod de comandă	**Rollomatic ES Light** Cod de comandă	**Light 04** Cod de comandă	**Light 06** (anterior: Rollomatic E) Cod de comandă	**Rollomatic ES** Cod de comandă	Numărul dinţilor steluţei deflectoare	**Duromatic E** Cod de comandă
HT 56, HT 101, HT 133, HT 135, HTA 50, HTA 135, HTE 60	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	8	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	8	–
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	7	–

① Lungimea efectivă de tăiere este mai mică decât lungimea totală a şinei
② Pentru aceste modele de motoferăstraie (lungimea şinei de 35 şi 40 cm) cu dispozitiv de întindere rapidă a lanţului şi roată de lanţ cu şapte dinţi trebuie utilizată câte o verigă conducătoare în plus
③ Potrivit pentru roţi cu şapte dinţi; la roţile cu opt dinţi este necesar o verigă conducătoare în plus

Indicaţie: Garnituri de tăiere pentru scopuri speciale găsiţi la pagina 93



KIT-URI DE TĂIERE

Chiar și cel mai bun lanț de motoferăstrău se uzează în timp. Dar dacă nu aveți posibilitatea de a vă ascuți lanțul de motoferăstrău în timpul lucrului sau dacă întreaga garnitură de tăiere trebuie înlocuită, avem soluția potrivită pentru dumneavoastră. Kiturile de tăiere STIHL sunt combinații specifice pentru fiecare motoferăstrău, compuse din două lanțuri de motoferăstrău și o șină de ghidaj, într-un pachet avantajos. Astfel, rămâneți complet operațional în orice moment!



Conținut kit:
2 × lanț de motoferăstrău
1 × șină de ghidaj

		Cod de comandă	Potrivit pentru	Lungime de tăiere (cm)	Pasul lanțului	Grosimea verigii conducătoare (mm)	STIHL Oilomatic tip lanț ②	2 × lanț	1 × șină de ghidaj
CUT KITS									
CUT KIT 1		**3007 000 9900**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2		**3005 000 9900**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	⅜" P	1,1	PM3 ①	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3		**3005 000 9901**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3 ①	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4		**3005 000 9902**	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5		**3005 000 9903**	MS 182, MS 211, MS 212	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6		**3005 000 9904**	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7		**3005 000 9905**	MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8		**3005 000 9906**	MSA 220	35	⅜" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9		**3005 000 9908**	MS 251	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10		**3003 000 9901**	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11		**3003 000 9902**	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 12	NOU	**3003 000 9903**	MS 261, MS 271, MS 291	45	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074	3003 008 3317
CUT KIT 13	NOU	**3003 000 9904**	MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250	40	⅜"	1,6	RS	3621 000 0060	3003 000 7713
CUT KIT 14	NOU	**3005 000 9909**	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	30	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0044	3005 000 4405
CUT KIT 15	NOU	**3005 000 9910**	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	35	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409
CUT KIT 16	NOU	**3005 000 9911**	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	40	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0055	3005 000 4413
CUT KIT 17	NOU	**3005 000 9912**	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	45	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0061	3005 000 4417

① Garnitură îngustă de tăiere
② Detalierea tipurilor de lanțuri de motoferăstrău STIHL începând de la pagina 90

UNELTE PENTRU ÎNGRIJIREA GARNITURILOR DE TĂIERE



SETURI DE ASCUȚIT



Alcătuit din suport de pilă și pilă rotundă, pilă plată și calibru pentru pilire, în etui rezistent.

¼" P	
Cod de comandă	**5605 007 1000**
¼" u. ⅜" P	
Cod de comandă	**5605 007 1027**
.325"	
Cod de comandă	**5605 007 1028**
⅜"	
Cod de comandă	**5605 007 1029**
.404"	
Cod de comandă	**5605 007 1030**

SUPORT CU PILĂ ROTUNDĂ

¼" P	**Ø 3,2 mm**
Cod de comandă	**5605 750 4300**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**
Cod de comandă	**5605 750 4327**
.325"	**Ø 4,8 mm**
Cod de comandă	**5605 750 4328**
⅜"	**Ø 5,2 mm**
Cod de comandă	**5605 750 4329**
.404"	**Ø 5,5 mm**



SUPORT DE PILĂ 2-ÎN-1

Unealtă practică pentru ascuțirea rapidă a dintelui și limitatorului de adâncime într-o singură etapă de lucru. Ideal pentru utilizare ocazională. Pentru lanțurile de motoferăstrău ¼" P-, ⅜" P-, .325"- și ⅜", pilirea concomitentă a limitatorului (numai la STIHL).

¼" P	**Ø 3,2 mm**
Cod de comandă	**5605 750 4306**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**
Cod de comandă	**5605 750 4303**
.325"	**Ø 4,8 mm**
Cod de comandă	**5605 750 4304**
⅜"	**Ø 5,2 mm**
Cod de comandă	**5605 750 4305**
.404"	**Ø 5,5 mm**
Cod de comandă	**0000 750 4300**

PILE ROTUNDE PENTRU LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU

Pentru seturile de ascuțit STIHL și suporturile de pile (fără mâner).

¼" P	**Ø 3,2 × 150 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 × 200 mm**
Cod de comandă	**5605 771 3206**	Cod de comandă	**5605 772 5506**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 × 200 mm**		**Ø 3,5 × 200 mm**
Cod de comandă	**5605 772 4006**	Cod de comandă	**5605 772 3506**
.325"	**Ø 4,8 × 200 mm**		**Ø 4,5 × 200 mm**
Cod de comandă	**5605 772 4806**	Cod de comandă	**5605 772 4506**
⅜"	**Ø 5,2 × 200 mm**		
Cod de comandă	**5605 772 5206**		

PILĂ ROTUNDĂ DE REZERVĂ PENTRU LANȚUL DE MOTOFERĂSTRĂU ¼"-P

Numai pentru suportul de pile 2-în-1, se utilizează pentru ascuțirea lanțului de motoferăstrău ¼"-P, nu și pentru pilirea manuală, Ø 3,2 × 200 mm.

Cod de comandă **0000 893 6401**

PILĂ TRIUNGHIULARĂ

Pentru FG 2 și FG 3, pentru ajustarea limitatorului de adâncime și pentru discurile cu dinți ascuțiți.

Cod de comandă **0811 421 8971**



PILĂ PLATĂ DE REZERVĂ PENTRU LIMITATORUL DE ADÂNCIME

Pentru suportul de pilă 2-în-1, pentru ajustarea limitatorului

Cod de comandă **0814 252 3001**



PILE PLATE

Pentru ajustarea cu precizie a limitatoarelor de adâncime.

Cod de comandă **0814 252 3356**

CALIBRE PENTRU PILE

Pentru verificarea unghiului de degajare și ascuțire, a lungimii dinților și a distanței limitatorului de adâncime precum și pentru curățarea canalului și orificiilor pentru accesul uleiului din șina de ghidaj.



¼" P
Cod de comandă **0000 893 4005**

¼", ⅜" P, .325", ⅜"
Cod de comandă **1110 893 4000**

.404"
Cod de comandă **1106 893 4000**

CALIBRU-ETALON

Pentru identificarea pasului lanțului și roții de lanț precum și a grosimii verigii conducătoare și a canalului șinei de ghidaj.



Cod de comandă **0000 893 4105**

Pentru verificarea uzurii roților de lanț. Inspecția periodică și înlocuirea proactivă reduc uzura garniturii de tăiere.



Cod de comandă **0000 893 4101**

DISPOZITIV DE ASCUȚIT FG 3②


Dispozitiv de ascuțit manual cu pile, de precizie, din metal. Pentru fixarea de șina de ghidaj, fără mânere de pilă și pilă.



Cod de comandă **5610 000 7500**

SET DE ÎNTREȚINERE PENTRU GARNITURILE DE TĂIERE

Alcătuit din: calibre-etalon 0000 893 4105 / 4101 calibru pentru pile 1110 893 4000.



Cod de comandă **0000 007 1016**

DISPOZITIV DE ASCUȚIT FG①②

Dispozitiv de ascuțit manual cu pile, de precizie, din metal. Pentru fixarea de masă, fără mânere de pilă și pilă.



Cod de comandă **5604 000 7501**

ACCESORII: CLEMĂ DE ÎNȘURUBAT

Model mare și robust.
Prindere simplă în lemn.



Cod de comandă **5604 890 5800**

MÂNERE DE PILĂ

PEFC④

Mâner din lemn pentru toate pilele triunghiulare, plate, rotunde și hexagonale între 4,0 și 5,5 mm.



Cod de comandă **0811 490 7860**

Mâner din plastic cu unghiuri de ascuțit. Pentru pilele rotunde de la 3,2 până la 5,5 mm.



Cod de comandă **0000 881 4500**

FH 3

Mâner soft. Pentru pilele plate până la 150 mm.



Cod de comandă **0000 881 4503**


FH 1

Mâner soft cu unghiuri de ascuțit. Pentru pilele rotunde de 3,2 până la 5,5 mm.



Cod de comandă **0000 881 4502**

① Imaginile ilustrează dotarea specială
② Inadecvat pentru lanțul de motoferăstrău 1/4"-PM3
③ Cu disc de rectificat
④ Explicarea semnului de verificare la pagina 403

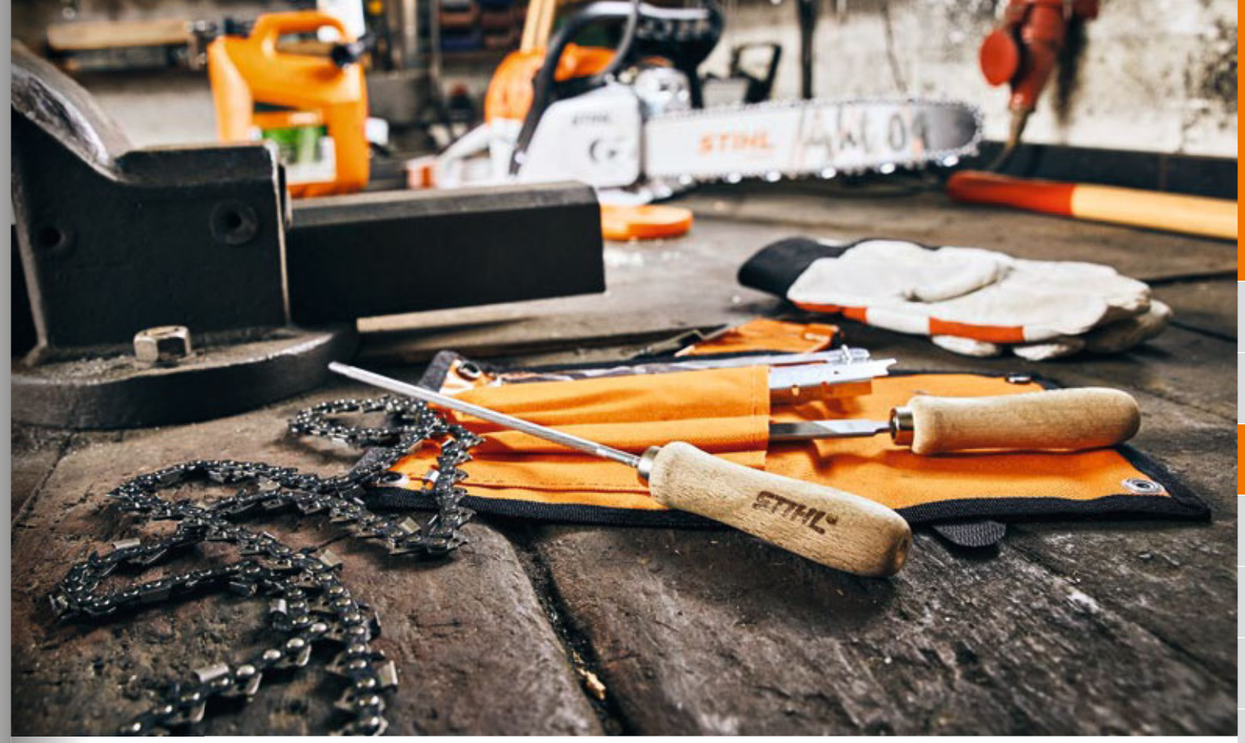

GRĂTAR DE ASCUȚIT

Unealtă de ajutor în ascuțire pentru alinierea pilei, doi magneți de prindere.



Cod de comandă **0000 750 9900**

MENGHINE PENTRU PILE

S 260

Model ușor și simplu de manevrat. Prindere simplă în lemn, fixare ușoară a șinei, inclusiv toc practic pentru curea.



Cod de comandă **0000 881 0402**

L 700

Model mare și robust. Prindere simplă în lemn.



Cod de comandă **0000 881 0403**

CUTIE DE PĂSTRARE A LANȚURILOR DE MOTOFERĂSTRĂU

Cutie din plastic rezistentă, ușoară. Două separatoare.



Dimensiuni **18×12×4 cm**
Cod de comandă **5604 890 5800**

APARAT USG PENTRU ASCUȚIT

Aparat de ascuțit universal, pentru ascuțirea tuturor tipurilor de lanț de motoferăstrău, a discurilor de motoferăstrău circular pentru utilajele FS și a cuțitelor foarfecelor de gard viu. Echipat complet cu suport rabatabil pentru toate lanțurile STIHL Oilomatic și două discuri de rectificat. Potrivit de asemenea și pentru ascuțirea lanțurilor STIHL Duro.



Cod de comandă **5203 200 0008**

ACCESORII USG

Sistem de prindere cu actionare la picior pentru lanțurile cu dinți ascuțiți③
Cod de comandă **5203 750 1405**

Sistem de prindere cu actionare la picior pentru cuțitele de foarfece de gard viu③
Cod de comandă **5203 750 1400**

Sistem de prindere pentru cutitele de motocoase③
Cod de comandă **5203 750 2800**

Sistem de prindere cu actionare la picior
Cod de comandă **5203 007 1003**

Dispozitiv de ascuțit cu diamant
Cod de comandă **5203 890 4400**

Disc diamantat pentru ⅜" PD3, .325" RD3 și ⅜" RD3
Cod de comandă **5203 757 0906**

Disc diamantat pentru ⅜" RDR
Cod de comandă **5203 757 0901**

TĂIETURĂ CU TĂIETURĂ PENTRU CEA MAI BUNĂ FORMĂ.

Foarfece pe benzină pentru gard viu **111**

Foarfece cu acumulator pentru gard viu **112**

Foarfece electrice pentru gard viu **115**

Accesorii și piese pentru foarfece de tuns garduri vii **116**

FOARFECE PENTRU GARD VIU ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 SISTEMUL ELECTRONIC STIHL EC
În sistemul AP modulul electronic recunoaște sarcina în timpul utilizării, acționând activ asupra *motorului EC. Rezultatul: o turație constantă a motorului chiar și în timpul tăierilor solicitante și o putere optimă a motorului în permanență.

02 MOTOR ELECTRIC STIHL (EC)
Pe lângă puterea de lucru impresionantă, foarfecele profesionale de tuns gard viu au un motor EC cu inversare automată a sensului de rotație. Acest lucru permite, în caz de nevoie, funcționarea liberă a sistemului de tăiat.

CONFORT

03 MÂNER MULTIFUNCȚIONAL ROTATIV
Poate fi adus ușor în poziția optimă pentru tăiere pe verticală sau pe orizontală.

04 GEOMETRIE ELABORATĂ A CUȚITELOR
Forma specială a cuțitelor și mecanismul de antrenare special conceput asigură o extraordinară eficiență de tăiere.


05 MÂNER ROTUND CU ÎNTRERUPĂTOR.
Stă confortabil în mână și economisește forțe, în special în cazul intervalelor de lucru îndelungate.

06 APĂRĂTOARE DE GHIDAJ FIXATĂ CU ȘURUB
Protejează de uzură vârful cuțitelor foarfecilor pentru gard viu, ușurând tăierea aproape de pereți și sol.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicații și indicații găsiți de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

FOARFECE PE BENZINĂ PENTRU GARD VIU

- Utilaje puternice cu greutate redusă și eficienţă mare de tăiere
- Pentru utilizarea la gard viu întins
- Pentru întreţinerea parcurilor și peisagistică
- Pentru tunderea optimă a gardului viu des și a arbuștilor ornamentali

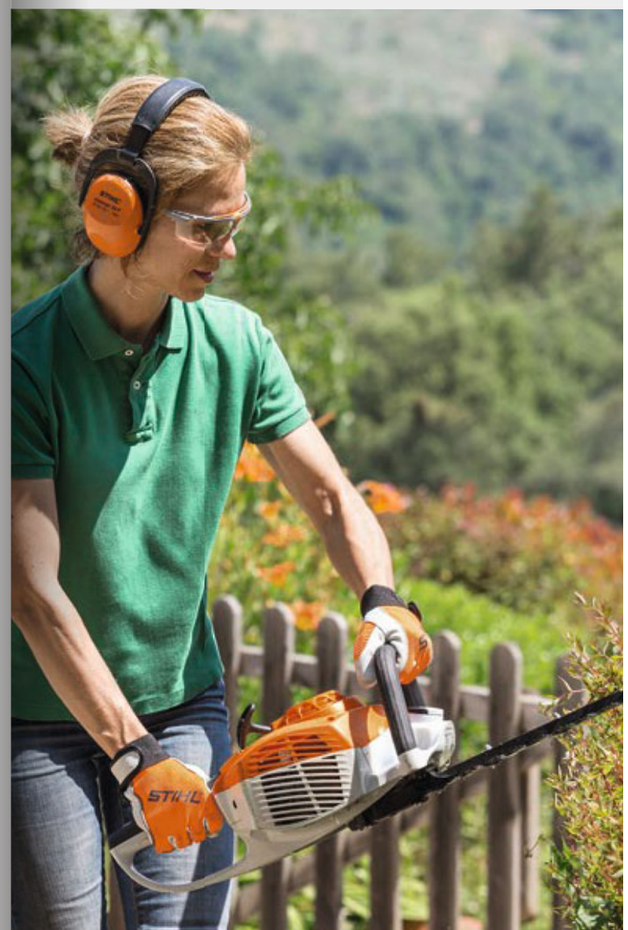



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CP **• 4,7 kg** ⓘ

Model de bază pentru îngrijirea vegetației lemnoase din grădina casei. Sistem antivibrație STIHL, STIHL ElastoStart, cuțite șlefuite pe o latură, apărătoare de protecție la tăiere, integrată.

Lungimea tăieturii	**45 cm**
Cod de comandă	**4228 011 2937**



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CP **• de la 5,3 kg** ⓘ

Utilaj profesional cu viteză mică a cuțitelor pentru o tăietură puternică. Proces de pornire simplificat pentru un start confortabil. Sistem antivibrații STIHL, cuțite șlefuite pe două laturi în versiune pentru retezare, mâner multifuncțional rotativ, apărătoare de protecție la tăiere și de ghidaj fixată prin înșurubare, tastă de oprire.

Lungimea tăieturii	**60 cm**
Cod de comandă	**4237 011 2977**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CP **• 5,3 kg** ⓘ

Utilaj profesional cu viteză mare a cuțitelor pentru o tăietură fină. Proces de pornire simplificat pentru un start confortabil. Sistem antivibrații STIHL, cuțite șlefuite pe două laturi în versiune pentru modelare, mâner multifuncțional rotativ, apărătoare de protecție la tăiere și de ghidaj fixată prin înșurubare, tastă de oprire.

Lungimea tăieturii	**60 cm**
Cod de comandă	**4237 011 2985**
Lungimea tăieturii	**75 cm**
Cod de comandă	**4237 011 2986**

R = Retezare
T = Modelare
ⓘ Greutate cu rezervorul de combustibil gol

FOARFECE CU ACUMULATOR PENTRU GARD VIU

- Pentru utilizatori privaţi şi profesionişti.
- Pentru tunderea gardului viu în zone sensibile la zgomot, precum zone rezidenţiale, spitale, cimitire și școli
- Manevrare simplă și plăcută
- Excelentă eficienţă de tăiere





HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ①

Foarfece cu acumulator pentru arbuști, ușor și compact, cu cuțit pentru scurtarea și întreținerea gardurilor vii mai mici, și a arbuștilor decorativi cu frunze mici. Cuțit cu geometrie optimizată STIHL pentru un rezultat optim al tăierii. Cu cuţit pentru iarbă, potrivit și pentru tăierea marginilor de gazon. Mâner de comandă aderent pentru o ergonomie perfectă, schimbarea rapidă, fără alte instrumente, a cuţitului, cu indicator al nivelului de încărcare, pentru a cunoaşte oricând nivelul de energie din acumulator. Acumulatorul AS 2 este compatibil exclusiv cu produsele din sistemul AS, nu și cu HSA 25. HSA 26 este disponibil în set.

Inclus în set:

1 × acumulator litiu-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × încărcător standard AL 1
1 × cuţit pentru arbuști, lungime de tăiere 20 cm, incl. apărătoare pentru cuţit
1 × cuţit pentru iarbă, lăţime de tăiere 12 cm, incl. apărătoare pentru cuţit
1 × geantă de transport negru / portocaliu cu inele pentru agățarea pe perete

HSA 26 fără acumulator și încărcător
Lungimea tăieturii **20 cm**
Cod de comandă **HA03 011 3514**

Set HSA 26 cu AS 2 și AL 1
Lungimea tăieturii **20 cm**
Cod de comandă **HA03 011 3516**



PAGINA 311

KIT ÎNGRIJIRE & CURĂȚARE HS

Pentru îngrijirea și curățarea optimă a foarfecelor de gard viu STIHL. Disponibil ca pachet de bază sau pachet avantajos.



NOU

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg ①

Foarfece de gard viu, cu acumulator, ultrauşor, ergonomic, cu o bună eficienţă de tăiere, pentru cosmetizare arbuștilor și gardurilor vii din preajma casei. 45 cm lungime de tăiere. Cuţite ascuţite cu laser, șlefuite cu diamant, distanţa între dinţi 22 mm, apărătoare de protecţie la tăiere integrată, apărătoare de ghidaj fixată prin înșurubare, acumulator litiu-ion AS 2 interschimbabil, cu indicator al nivelului de încărcare.

NOU HSA 30 fără acumulator și încărcător
Lungimea tăieturii **45 cm**
Cod de comandă **HA08 011 3501**

Set HSA 30 cu AS 2 și AL 1
Lungimea tăieturii **45 cm**
Cod de comandă **HA08 011 3507**



HSA 50

36 V • 2,9 kg ③

Foarfece de tuns gardul viu cu acumulator. Ușor și silenţios, pentru tăierea arbuștilor și a gardurilor vii de dimensiuni medii. Cuţite tăiate cu laser, ascuţite cu diamant și călite, geometrie a cuțitului în formă de picătură patentată④ pentru tăieri perfecte și un gard viu sănătos. Lucru confortabil și economie de energie datorită echilibrului optim al utilajului, mânerului ergonomic, mânerului rotund cu comutator intern și greutății reduse. Protecţie pentru vârf fixată cu șurub pentru lucrări cu uzură redusă în apropierea solului sau de-a lungul pereţilor.

Set HSA 50 cu AK 10 și AL 101
Lungimea tăieturii **50 cm**
Cod de comandă **4521 011 3578**



HSA 45

18 V • 2,3 kg ②

Foarfece de tuns gard viu, foarte ușor, cu acumulator, cu o bună eficienţă de tăiere, pentru cosmetizarea arbuștilor și gardurilor vii din jurul casei. Cuţit șlefuit pe o latură, distanţa dintre dinţi de 24 mm, protecţie integrată împotriva tăierii, apărătoare de ghidaj fixată cu șuruburi, acumulator litiu-ion (36 Wh) cu indicator al nivelului de încărcare. Durata de încărcare a acumulatorului 145 min/210 min (80 %/100 %).

Lungimea tăieturii **50 cm**
Cod de comandă **4511 011 3521**



① Greutate fără acumulator, cu cuțit pentru arbuşti
② Greutate inclusiv acumulator
③ Greutate fără acumulator
④ Brevet de invenţie EP 2218324 B1
⑤ Explicaţia simbolurilor la pagina 392



HSA 60

36 V • 3,5 kg[1]

Foarfece de tuns gardul viu cu acumulator cu performanţe de tăiere deosebit de puternice pentru aplicaţii solicitante, de exemplu pentru tăierea arbuștilor și a gardurilor înalte. Cuţite tăiate cu laser, ascuţite cu diamant și călite, geometrie a cuțitului în formă de picătură patentată[2]. Economisire de energie și lucru ergonomic, datorită optimizării echilibrului utilajului, mânerului multifuncţional rotativ, mânerului rotund comutator intern și sistem STIHL anti-vibraţii. Sistem anti-blocare pentru schimbarea ușoară a direcției de culisare a cuțitelor de tăiere în caz de blocare. Motor EC pentru o putere constantă și o durată de viaţă lungă. Protecţie pentru vârf fixată cu șurub pentru lucrări cu uzură redusă în apropierea solului sau de-a lungul pereților.

HSA 60 fără acumulator și încărcător
Lungimea tăieturii **60 cm**
Cod de comandă **HA06 011 3534**

Set HSA 60 cu AK 10 și AL 101
Lungimea tăieturii **60 cm**
Cod de comandă **HA06 011 3548**



HSA 100

36 V • 3,7 kg[1]

IPX4

Forfece pentru gardul viu, cu aplicații universale, pentru uz profesional în grădini cu suprafețe mari, întreţinere peisagistică sau companii de îngrijire spații verzi. Ideal pentru îngrijirea tuturor tipurilor de gard viu, pentru toaletarea și tunderea ramurilor de toate dimensiunile, de la crenguțe până la lăstari puternici. Cuțite ascuţite pe ambele fețe, cu o distanţă între dinți de 34 mm, pentru o performanță de tăiere excelentă și un progres rapid al lucrării. Ergonomie înaltă, chiar și în timpul operaţiunilor mai lungi, datorită echilibrului optim al utilajului, al mânerului multifuncţional rotativ, mânerului rotund cu întrerupător integrat, sistemului anti-vibraţii și greutăţii reduse. Lucru eficient prin simpla schimbare a sensului der rotație a cuțitelor de tăiere în cazul blocajelor. Performanță constantă și fiabilitate, datorită motorului EC durabil. Funcționare cu uzură redusă, prin protecţia pentru vârf fixată cu șuruburi, în cazul lucrului în apropierea solului sau de-a lungul pereţilor.

HSA 100 fără acumulator și încărcător
Lungimea tăieturii **60 cm**
Cod de comandă **HA07 011 3504**



HSA 130 R

36 V • 4,4 kg[1]

IPX4

Foarfece de gard viu cu acumulator extrem de performant și robust, cu lame ascuțite pe ambele părți. Viteză redusă a cuțitelor pentru putere crescută la tăiere. Durată de viaţă ridicată mulţumită noului motor EC îmbunătăţit. Mâner mobil, multifuncţional, reglabil în trei trepte, mâner circular ergonomic cu întrerupător, protecţie împotriva tăierii și pentru vârf fixate cu șuruburi. Alimentare cu acumulator prin cablu de la borseta de acumulator AP sau un acumulator AR L purtat în spate (a se vedea pagina 31). Mai multe despre dotare și detalii tehnice găsiți la pagina 116.

HSA 130 R fără acumulator și încărcător
Lungimea tăieturii **75 cm**
Cod de comandă **4869 011 3565**

R = Retezare

① Greutate fără acumulator
② Explicaţia simbolurilor la pagina 392


ERGONOMIE ŞI CONFORT - GRAȚIE MÂNERULUI MULTIFUNCŢIONAL ROTATIV.

Mânerul multifuncţional rotativ permite operarea precisă și, mai presus de toate, confortabilă atunci când efectuați tăieturi orizontale si verticale. În funcţie de aplicaţie, îl puteţi roti cu 90° spre dreapta sau spre stânga. Acest lucru asigură o poziţie de lucru ergonomică la fiecare tăietură în direcţii diferite. Pe lângă foarfecele noastre profesionale cu acumulator pentru gard viu HSA 130 R și HSA 100, noul HSA 60 este primul motofoarfece cu acumulator pentru gard viu din sistemul STIHL AK echipat cu mâner multifuncţional rotativ. Împreună cu greutatea redusă, echilibrul optim al utilajului și sistemul anti-vibraţii STIHL, vă ajută să lucrați fără efort. Convinge-te singur!



FOARFECE ELECTRICE PENTRU GARD VIU

- Pentru tunderea gardului viu și a arbuștilor din preajma casei și grădinii
- Ușor de manevrat
- Deosebit de uşoare şi silenţioase

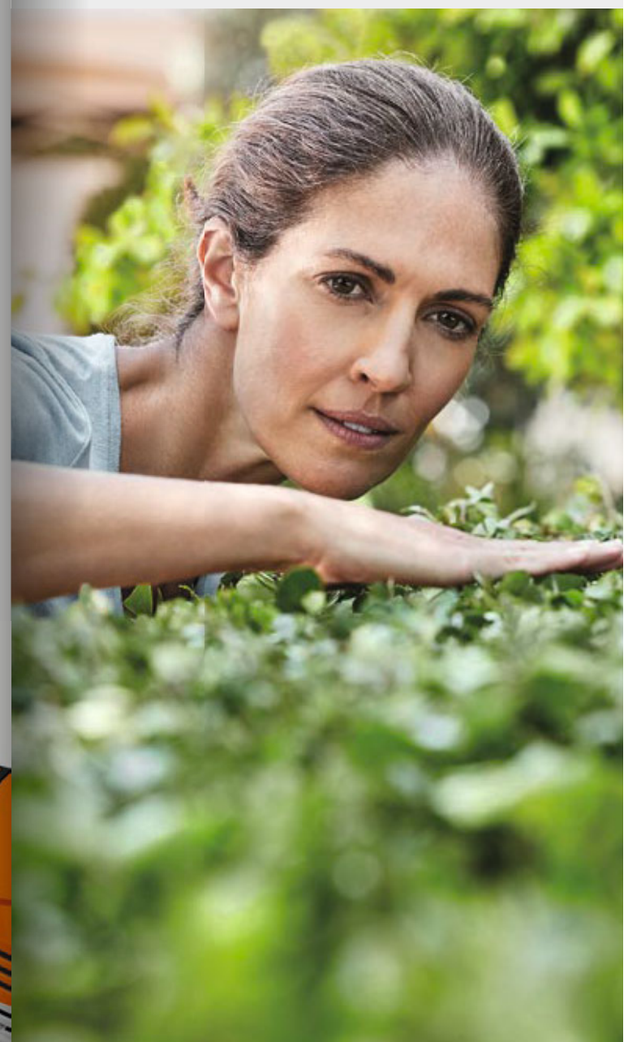



HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg[3]

Ideal pentru scurtarea ramurilor și a crengilor subțiri. Protecţie integrată la tăiere şi protecţie pentru vârf fixate cu şuruburi, frână mecanică pentru cuţite, cuţite şlefuite pe o parte, clemă pentru asigurarea cablului.

Lungimea tăieturii **50 cm**
Cod de comandă **4818 011 3532**



HSE 71

230 V • 600 W • 4,2 kg[3]

Potrivit pentru ramuri mai groase. Apărătoare integrată pentru cuțit, apărătoare de ghidaj fixată cu șuruburi, prelungire a razei de lucru, cuţite şlefuite pe o latură, mâner rotativ cu 5 poziţii, cu amortizare de vibraţii, clemă de asigurare a cablului.

Lungimea tăieturii **70 cm**
Cod de comandă **4812 011 3575**

③ Greutatea fără cablu

ACCESORII ȘI PIESE PENTRU FOARFECE DE TUNS GARDURI VII

- Ajutoare practice pentru o muncă mai ușoară
- Kit-uri de service pentru lucrări de întreţinere standard
- Apărători de ghidaj și tăvi colectoare
- Set pentru reglarea jocului cuţitelor

		Cod de comandă	Lungimea tăieturii (cm)	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Tensiunea nominală (V)	Puterea absorbită (W)	Greutatea (kg)	Nivelul presiunii acustice ⓘ (dB(A))	Nivelul puterii acustice ⓘ (dB(A))	Valoarea vibraţie stânga / dreapta ⓘ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistem cu acumulator STIHL
FOARFECE PE BENZINĂ PENTRU GARD VIU												
HS 45		**4228 011 2937**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7③	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX
HS 82 R		**4237 011 2977**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3③	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX
HS 82 T		**4237 011 2985**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1③	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX
HS 82 T		**4237 011 2986**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3③	95	106	3,6 / 2,2	2-MIX
FOARFECE CU ACUMULATOR PENTRU GARD VIU												
HSA 26		**HA03 011 3514**	20	–	–	10,8	–	0,8④	69	80	– / 1,0⑨	Sistem AS
Set HSA 26 cu AS 2 + AL 1		**HA03 011 3516**	20	–	–	10,8	–	1,0⑤	69	80	– / 1,0⑨	Sistem AS
HSA 30	NOU	**HA08 011 3501**	45	–	–	10,8		2,0⑨	82	90	1,9 / 1,4	Sistem AK
Set HSA 30 cu AS 2 + AL 1	NOU	**HA08 011 3507**	45	–	–	10,8		2,2⑨	82	90	1,9 / 1,4	Sistem AK
HSA 45		**4511 011 3521**	50	–	–	18	–	2,3⑥	75	83	1,4 / 1,5	Linie AI
Set HSA 50 cu AK 10 + AL 101		**4521 011 3578**	50	–	–	36	–	3,7⑧	78	89	2,0 / 1,6	Sistem AK
HSA 60		**HA06 011 3534**	60	–	–	36	–	3,5⑦	77	85	1,5 / 1,0	Sistem AK
Set HSA 60 cu AK 10 + AL 101		**HA06 011 3548**	60	–	–	36	–	4,3⑧	77	85	1,5 / 1,0	Sistem AK
HSA 100		**HA07 011 3504**	60	–	–	36	–	3,7⑦	76	84	1,0 / 0,8	Sistem AP
HSA 130 R		**4869 011 3565**	75	–	–	36	–	4,4⑦	84	95	3,6 / 2,8	Sistem AP
FOARFECE ELECTRICE PENTRU GARD VIU												
HSE 52		**4818 011 3532**	50	–	–	230	460	3,1⑨	84	95	3,1 / 1,5	–
HSE 71		**4812 011 3575**	70	–	–	230	600	4,2⑨	88	99	3,8 / 2,6	–

	Lungimea totală (cm)	Turaţie (min⁻¹)	Distanţa dintre dinţi (mm)	Sistem antivibraţie STIHL	STIHL ElastoStart	Mâner rotativ
FOARFECE PE BENZINĂ PENTRU GARD VIU						
HS 45	95	4.030	30	●	●	–
HS 82 R	120	3.200	38	●	–	●
HS 82 T	121	5.100	30	●	–	●
HS 82 T	133	5.100	30	●	–	●
FOARFECE CU ACUMULATOR PENTRU GARD VIU						
HSA 26	50	2.200	19	–	–	–
Set HSA 26 cu AS 2 + AL 1	50	2.200	19	–	–	–
HSA 30	89	2.800	22	–	–	–
Set HSA 30 cu AS 2 + AL 1	89	2.800	22	–	–	–
HSA 45	91	2.500	24	–	–	–
Set HSA 50 cu AK 10 + AL 101	101	2.800	30	–	–	–
HSA 60	117	3.000	30	●	–	●
Set HSA 60 cu AK 10 + AL 101	117	3.000	30	●	–	●
HSA 100	116	3.000	34	●	–	–
HSA 130 R	132	2.800 / 3.000 / 3.200⑩	38	–	–	●
FOARFECE ELECTRICE PENTRU GARD VIU						
HSE 52	101	3.400	23	–	–	–
HSE 71	133	2.600	36	–	–	●

● Dotare de serie
R = Retezare
T = Toaletare

① Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Greutatea în stare nealimentată, complet
④ Greutate fără acumulator, cu cuţit pentru arbuşti
⑤ Greutate inclusiv acumulator şi cuţit pentru arbuşti, fără aparat de încărcare
⑥ Greutate inclusiv acumulator
⑦ Greutate fără acumulator
⑧ Greutate inclusiv acumulator, fără aparat de încărcare
⑨ Greutatea fără cablu
⑩ Cu cuţit pentru arbuşti/cu cuţit pentru iarbă



KIT DE SERVICE

Efectuaţi singuri lucrările de mentenanţă ușoare cu kiturile de service pentru foarfecele de gard viu pe benzină STIHL: Cu fiecare kit primiţi o bujie, un filtru de combustibil și un filtru textil. Prin operaţiuni de mentenanţă standard periodice, proactive, puteţi proteja utilajul de murdărie sau defectări, mărind în același timp durata sa de viaţă. În afară de cheia combinată, pe care o primiţi împreună cu foarfecele de gard viu STIHL, nu mai aveţi nevoie de nicio unealtă suplimentară pentru întreţinere.

Service Kit 34 Pentru HS 82
Cod de comandă **4237 007 4100**

TIJĂ TELESCOPICĂ



Permite lucrul ergonomic cu HSA 26 în poziţie verticală. Îmbinare rapidă și simplă cu HSA 26 precum și schimbarea comodă a acumulatorului AS 2 din mâner. Ajustare telescopică continuă între 95 și 110 cm, unghi de lucru reglabil cu 125°, cu funcţionare ușoară, mâner soft. Tija telescopică se potrivește exclusiv pentru HSA 26, nu este compatibilă cu GTA 26 sau HSA 25.

Pentru HSA 26
Cod de comandă **HA03 710 7100**

TAVĂ COLECTOARE PENTRU CUŢITUL TĂIETOR



Pentru colectarea și transportul materialului tăiat. Pentru lungimea tăieturii de 50 cm, se poate monta fără scule pe ambele părţi.

Se potrivește la HSA 56, HSA 66, HSA 86, toate modelele HSE.

Cod de comandă **4859 740 3300**

SET PENTRU REGLAREA JOCULUI CUŢITELOR



Pentru reglarea jocului cuţitelor când acestea se uzează.

Set pentru reglarea jocului cuţitelor, 60 cm

Pentru HS 82 T
Cod de comandă **4237 007 1001**

LUCRĂRI DIVERSE, O SINGURĂ UNITATE MOTOR.


Motoare combinate, unelte combinate, accesorii și piese **121**

Motor multifuncțional, unelte multifuncționale și accesorii **127**

SISTEMUL COMBINAT ÎN DETALIU

01 ALEGEŢI UNUL DIN CELE TREI MOTOARE COMBINATE PUTERNICE



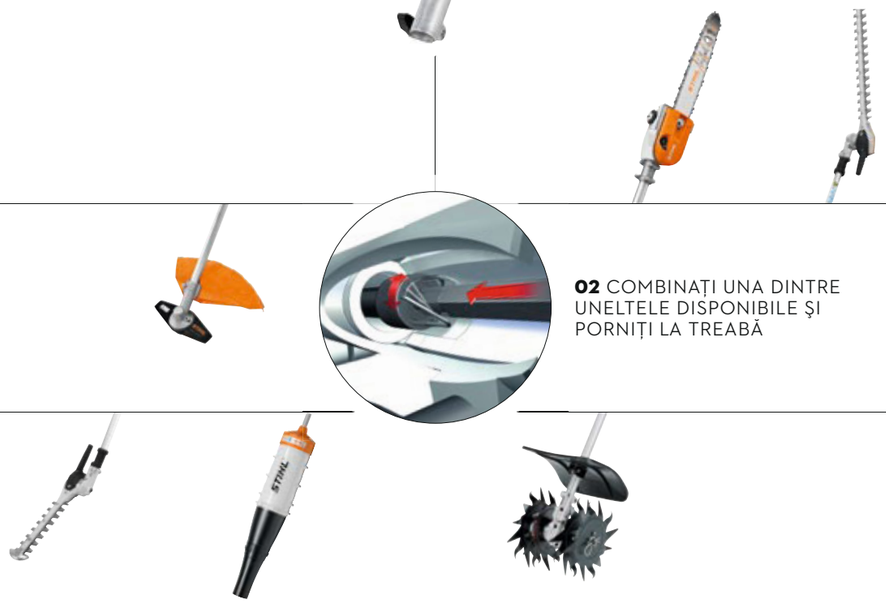

02 COMBINAŢI UNA DINTRE UNELTELE DISPONIBILE ŞI PORNIŢI LA TREABĂ

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicaţii şi indicaţii găsiţi de la pagina 392 şi pe internet la **www.stihl.ro**.

MOTOARE COMBINATE, UNELTE COMBINATE, ACCESORII ŞI PIESE

- Pentru întreţinerea casei şi grădinii precum şi a suprafeţelor mai mari
- Motoare combinate performante
- Unelte combinate practice pentru diferite operaţiuni
- Schimbare rapidă şi simplă a uneltei
- Gamă extinsă de accesorii

KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CP • **4,3 kg** ①

Pentru utilizarea în grădină şi în curte. STIHL ErgoStart, mâner rotund cu limitator de pas, centură de umăr, motor STIHL 2-MIX.



Cod de comandă **4144 200 0016**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CP • **4,0 kg** ①

Pentru utilizări profesionale. STIHL ErgoStart, funcţie de sarcină parţială STIHL ECOSPEED, mâner rotund cu limitator de pas, centură de umăr, motor STIHL 2-MIX, tastă stop.



Cod de comandă **4149 200 0090**

NOU

KM 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CP • **6,0 kg** ①

Motor combinat deosebit de performant, pentru intervenţii profesionale. Utilizare universală datorită gamei vaste de unelte combinate STIHL. Proces de pornire simplificat pentru un start confortabil graţie decompresiei automate şi pompei manuale de combustibil. Muncă confortabilă datorită mânerului multifuncţional pentru operare cu o mână, sistem antivibraţii STIHL şi motor STIHL 2-Mix®.



Cod de comandă **4151 011 5302**

NOU

KMA 80 R

36 V • 1,0 kW ② **• 3,1 kg** ③

Motor combinat uşor, cu acumulator, cuplu motor ridicat pentru o muncă silenţioasă, eficientă energetic. Utilizare universală datorită ofertei vaste de unelte combinate STIHL. Compartiment pentru acumulator AK integrat, motor EC fără perii, reglaj al vitezei şi două trepte de putere (Eco şi Max), mâner circular cu reglaj fără unelte suplimentare. Limitator de pas uşor de montat şi demontat. Blocaj lateral al manetei de comandă, verigă rotativă. KMA 80 R nu se utilizează cu unealta combinată motocoasă FSB-KM.



KMA 80 R fără acumulator şi încărcător
Cod de comandă **FA08 011 6800**

LUBRIFIANŢII POTRIVIŢI SĂ GĂSESC ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 304**

C = Model Confort
E = STIHL ErgoStart
R = Mâner circular

① Greutate nealimentat, fără unealta combinată
② Alte informaţii comparative referitoare la motoarele combinate pe benzină găsiţi la pagina 122
③ Greutate fără acumulator, fără unealta combinată
④ Protecţia auditivă este necesară cu suflantele BG-KM
⑤ Explicaţia simbolurilor la pagina 392



MOTOCOASĂ FS-KM®



Ideală pentru operaţiuni de tundere pe lângă ziduri, garduri și borduri. Cuţit tăietor pentru iarbă GrassCut 230-2, lungime totală 94 cm①, greutate 1,2 kg①.

Cod de comandă **4180 200 0475**

SUFLANTĂ BG-KM®



Degajează drumurile și suprafeţele de frunze și iarbă tăiată. Efect de suflare mare, lungime totală 89 cm, greutate 1,8 kg.

Cod de comandă **4606 740 5000**

EMONDOR DE ÎNĂLŢIME HT-KM⑩



Tăieturi precise ale crengilor la înălțime. Construcție compactă, cu lanț de motoferăstrău ¼" PM3 cu cârlig integrat. Lungimea șinei 30 cm⑨, lungime totală 128 cm⑨, greutatea 1,6 kg④.

Cod de comandă **4182 200 0212**

FREZĂ PENTRU SOL BF-KM®



Pentru aerarea și cultivarea solurilor. Lățime de lucru 22 cm, inclusiv apărătoare, lungime totală 100 cm, greutate 4,1 kg.

Cod de comandă **4601 740 5000**

FOARFECE DE GARD VIU HL-KM 145°⑩



Pentru lucrări dificile la gardurile vii înalte precum și utilizarea la nivelul solului. Mecanism de ajustare cu reglaj continuu, poziţie de transport cu economie de spaţiu, lungime totală 148 – 158 cm, greutate 2,4 kg.

Lungime de tăiere **50 cm**
Cod de comandă **4243 740 5003**

	Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Tensiune nominală (V)	Consum de putere (kW)	Greutatea (kg)	Nivelul presiunii acustice ⑤ (dB(A)) ⑥	Nivelul puterii acustice ⑤ (dB(A)) ⑥	Valoarea vibraţie stânga / dreapta ⑤ (m/s²) ⑥	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX® / Sistem cu acumulator STIHL	În combinaţie cu BG-KM: forţa de suflare (N) ⑥	În combinaţie cu BG-KM: Viteza max. a aerului (m/s)	În combinaţie cu BG-KM: Debitul de aer (m³/h) cu duza rotundă ⑦	Lungime până la mufa de cuplare (cm)	STIHL ErgoStart	Mâner circular	Chingă de transport
MOTOARE COMBINATE, PE BENZINĂ																	
KM 56 RC-E	**4144 200 0016**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	4,3⑧	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	●	●
KM 94 RC-E	**4149 200 0090**	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	4,0⑧	95	109	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	●	●	●
KM 235 NOU	**4151 011 5302**	36,3	**1,55** / 2,1	–	–	6,0①	102	112	9,0 / 9,4	2-MIX®	20,2	79,5	945	94	–	–	●
MOTOR COMBINAT CU ACUMULATOR																	
KMA 80 R NOU	**FA08 011 6800**	–	**0,8**⑨ / 1,2	36	1,0	3,1①	90	102	5,0 / 3,2	AK-System	15	57	815	92	–	●	●

● Dotare de serie

C = Model Confort
E = STIHL ErgoStart
R = Mâner circular

① Alte informaţii comparative referitoare la motoarele combinate pe benzină găsiţi în tabelul de mai jos
② Greutate fără acumulator, fără unealta combinată
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valori maxime ale uneltelor combinate care pot fi utilizate
⑤ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Date de forţă în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor
⑦ În regim de suflantă
⑧ Greutate nealimentat, fără unealta combinată
⑨ Aprobat pentru toate motoarele combinate
⑩ Aprobat doar pentru motoarele combinate cu mâner rotund (R)



	Cod de comandă	Greutatea (kg)	Lungime totală fără unealtă (cm)	Lățime de lucru/ Element de fixare (mm)	Diametrul cercului de cosire (mm)	Puterea de suflare ⑨ (N)	Viteza max. a aerului (m/s) cu duză rotundă	Debit de aer (m³/h) cu duză rotundă	Lungimea cuțitelor (cm)	Distanța dintre dinți (mm)	Unghiul de înclinare (°)	Lungimea șinei ⑤ (cm)	Pasul lanțului	Tipul de lanț STIHL Oilmatic ⑧	Valoarea nominală a turației la relanti (l/min)
UNELTE COMBINATE															
FS-KM ①	**4180 200 0475**	1,2 ③	94	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BF-KM ①	**4601 740 5000**	4,1 ②	100	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
HT-KM ①	**4182 200 0212**	1,6 ④	126 ⑤	–	–	–	–	–	–	–	–	30	¼"	PM3	–
BG-KM ①	**4606 740 5000**	1,8	89	154	–	16	59	845	–	–	–	–	–	–	–
HL-KM (145°) ②	**4243 740 5003**	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–



KIT-URI DE SERVICE

Efectuați în regie proprie lucrările de mentenanță ușoare cu kiturile de service pentru motoutilajele pe benzină STIHL: Cu fiecare kit primiți o bujie, un filtru de combustibil și un filtru de hârtie sau textil. Prin operațiuni de mentenanță standard periodice, proactive, puteți proteja utilajul de murdărie sau defectări, mărind în același timp durata sa de viață. În afară de cheia combinată, pe care o primiți împreună cu motoutilajul STIHL, nu mai aveți nevoie de nicio unealtă suplimentară pentru întreținere.

Kit de service 26 pentru FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Cod de comandă **4144 007 4100**

Kit de service 28 pentru KM 94
Cod de comandă **4149 007 4103**

NOU **Service Kit 29** pentru, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 100
Cod de comandă **4180 007 4101**

GEANTĂ DE TRANSPORT

Ideală pentru transportarea și păstrarea utilajului împreună cu unealta combinată FS-KM sau HL-KM. Potrivită pentru KMA 80 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 și toate motoarele combinate cu mâner circular.

Cod de comandă **0000 881 0507**

PRELUNGITOR DE TIJĂ



Din oțel. Pentru utilizarea uneltei combinate HT-KM. Prelungirea razei de lucru cu 1 m, greutate 1,4 kg.

Cod de comandă **4140 710 7131**

① Omologat pentru toate motoarele combinate
② Omologat doar pentru motoarele combinate cu mâner rotund (R)
③ Greutatea fără dispozitivul de tăiere și apărătoare
④ Fără șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑤ Cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău
⑥ Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât cea indicată
⑦ Greutate, inclusiv apărătoare
⑧ Explicație detaliată a tipurilor de lanțuri de motoferăstrău STIHL de la pagina 90
⑨ Date de forță în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor

SISTEMUL MULTIFUNCŢIONAL ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 TEHNOLOGIA MOTOARELOR
Carburatorul dotat cu pompă de prealimentare simplifică procesul de pornire. Pompa de accelerare acționată de arborele clapetei de accelerație asigură accelerarea rapidă a motorului, iar filtrul de aer cu suprafața mare desfășurată protejează motorul de praf și murdărie.

02 MÂNER MULTIFUNCŢIONAL
Toate elementele de comandă pentru motor pot fi acționate cu o singură mână. Astfel operarea este simplă și sigură.

CONFORT

03 MÂNER DE TRANSPORT
Permite manipularea ușoară şi confortabilă a sistemului multifuncțional STIHL.

04 CADRU RABATABIL
Permite rabatarea rapidă şi simplă a sistemului multifuncțional STIHL cu unealta montată – economisește spațiu în timpul transportării şi depozitării.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicații și indicații găsiți de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro.**

MOTOR MULTIFUNCȚIONAL, UNELTE MULTIFUNCȚIONALE ȘI ACCESORII


- Pentru o varietate de operațiuni, cum ar fi îngrijirea gazonului, prelucrarea solului și curățarea suprafețelor
- Motor puternic
- Cadru rabatabil pentru transport uşor
- Instrumente multiple pentru o mare varietate de operațiuni
- Schimbarea simplă şi rapidă a uneltei



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 CP • **8,3 kg** ①

Pentru cele mai variate operațiuni de îngrijire a gazonului, prelucrare a solurilor și curățare a suprafețelor. Selecţie mare de unelte multifuncţionale STIHL, cadru rabatabil pentru transportarea cu ușurință, procedură de start simplificată pentru o pornire confortabilă, tastă stop, filtru de aer performant.



Cod de comandă **4604 011 5401**

Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Greutatea ① (kg)	Nivelul presiunii acustice ② (dB(A))	Nivelul puterii acustice ② (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta ③ (m/s²)
SISTEM MULTIFUNCŢIONAL MM 56						
4604 011 5401	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

LUBRIFIANȚII RECOMANDAȚI SE GĂSESC ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 304**

① Greutatea fără unealtă multifuncțională
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

FREZĂ PENTRU PRELUCRAREA SOLULUI BF-MM



Mărunţeşte solurile grele, argiloase. Ideală pentru mărunțire și afânare, lăţime de lucru 22 cm, greutate 2,0 kg.

Cod de comandă **4601 740 4605**

GRAPĂ BK-MM



Ideală pentru lucrări de finețe. Împrăștie solurile fine, nisipoase și fărâmițează pământul grosier, lăţime de lucru 22 cm, greutate 2,0 kg.

Cod de comandă **4601 740 4606**

TĂIETOR PENTRU MARGINI FC-MM①



Separă optim marginile tăind adânc, până la rădăcină, greutate 0,8 kg.

Cod de comandă **4601 740 4603**

AERATOR PENTRU GAZON RL-MM①



Pentru îmbunătăţirea creşterii rădăcinilor. Perforează suprafaţa gazonului, asigurând alimentarea optimă cu nutrienți și aerarea pentru îmbunătăţirea creşterii rădăcinilor, lăţime de lucru 22 cm, greutate 2,0 kg.

Cod de comandă **4601 740 4600**

DISPOZITIV PENTRU ÎNDEPĂRTAREA MUŞCHIULUI MF-MM②



Îndepărtează mușchiul și straturile încâlcite de la suprafaţa gazonului, prevăzut inclusiv cu extensie de apărătoare și șorț, lăţime de lucru 50cm, greutate 8,3 kg.

Cod de comandă **4601 740 4601**

VALȚ MĂTURĂTOR KW-MM②



Ideal pentru măturarea aleilor și străzilor. Îndepărtează murdăria, nisipul, pietricelele și frunzele. Fără extensie de apărătoare, lăţime de lucru 60 cm, greutate 3,7 kg.

Cod de comandă **4601 740 4604**

PERIE MĂTURĂTOARE KB-MM②



Îndepărtează murdăria de pe suprafeţele cu rosturi sau pardoselile din piatră naturală denivelate, prevăzut inclusiv cu extensie de apărătoare, lățime de lucru 60 cm, greutate 4,2 kg.

Cod de comandă **4601 740 4602**

SET DE ROȚI



Pentru FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, KW-MM② și KB-MM②. Permite ridicarea utilajului cu ușurință, reducând astfel rezistența la frecare în timpul efectuării operațiunilor. Mai bună manevrabilitate.

Cod de comandă **4601 007 1008**

	Cod de comandă	Greutatea (kg)	Lungimea uneltei (cm)	Nivelul presiunii acustice③ (dB(A))	Nivelul puterii acustice③ (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta④ (m/s²)
UNELTE MULTIFUNCȚIONALE						
BF-MM	**4601 740 4605**	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	**4601 740 4606**	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM①	**4601 740 4603**	0,8	–	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM①	**4601 740 4600**	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM②	**4601 740 4601**	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM②	**4601 740 4604**	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM②	**4601 740 4602**	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Se recomandă mecanism de transport
② Funcționează împreună cu setul de roți
③ Valoare K conform 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valoare K conform 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

UTILAJE PUTERNICE PENTRU INTERVENŢII DURE.

Motodebitatoare cu lanţ și accesorii **134**

Motodebitatoare cu disc **137**

Accesorii și piese pentru motodebitatoare **139**

MOTODEBITATOARE CU LANŢ ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 SISTEM DE FILTRARE CU DURATĂ MARE DE UTILIZARE
Cu filtrul HD2 și filtrul suplimentar ţine la distanţă de mecanism chiar și praful fin – pentru o durată de viaţă deosebit de mare. Datorită materialului special filtrul se poate curăța prin spălare – de ex. cu STIHL Varioclean și apă caldă.

02 MOTOR STIHL 2-MIX
Este puternic și, în același timp, economic. Minimizează pierderile de amestec de carburant proaspăt prin acțiunea perdelei de aer care separă gazele de evacuare de cele proaspete. Astfel, performanţa este ridicată iar consumul de combustibil este redus.

03 LANŢURI DE DEBITAT DIAMANTATE
36 GBM este un lanţ pentru debitare diamantat pentru lucrări silenţioase, fără vibraţii. Cu segmente de diamant ascuţite în prealabil și tehnologie LowStretch, este ideal pentru debitarea cărămizii și betonului.


04 ȘINE DE GHIDAJ
Datorită aportului de apă șina de ghidaj precum și lanţul și steluța deflectoare sunt spălate și răcite. Astfel se prelungește durata de viaţă a șinei și lanţului, reducând semnificativ praful rezultat în timpul debitării.

CONFORT

05 DISPOZITIV LATERAL DE ÎNTINDERE A LANŢULUI
Utilizat pentru întinderea simplă și rapidă a lanţului.

06 RACORD DE APĂ CU ROBINET DE DOZARE
Cupla rapidă permite racordarea cu uşurinţă la o sursă de alimentare cu apă. Robinetul ajută la dozarea cantităţii de apă în funcție de necesități.

Alte explicaţii și indicaţii găsiți de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

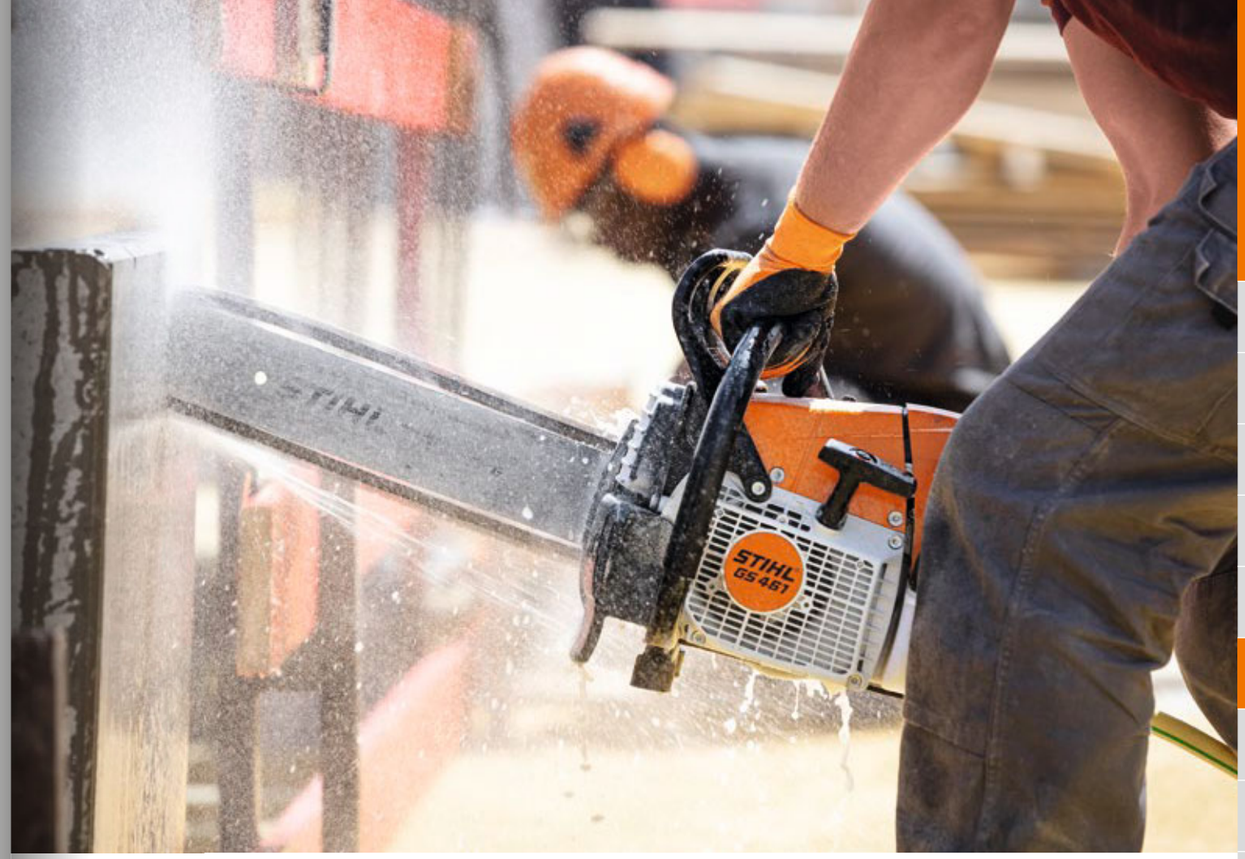

DEBITARE UMEDĂ

Acest simbol înseamnă utilizarea suplimentară de apă pentru debitat. Apa curăță praful și în acelaşi timp răceşte și lubrifiază utilajul.

TEHNOLOGIE LOWSTRETCH

Acest simbol reprezintă tehnologia LowStretch. Un strat suplimentar, dur, protejează elementele lanțului şi reduce procesul de alungire a acestuia.

SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Pentru lucrări de debitare complexe, de ex. tăierea colțurilor, se recomandă utilizarea motodebitatorului cu lanţ GS 461 în completarea unui motodebitator cu disc clasic. Astfel, în primă fază se prelucrează colţurile prin străpungere cu motodebitatorul GS 461 și, ulterior, se execută tăieturile mai lungi, drepte, cu motodebitatorul cu disc clasic. În funcție de garnitura de tăiere aleasă, GS 461 este potrivit pentru diverse aplicaţii și materiale. **Indicaţie:** În timpul lucrărilor cu tăietoare de piatră și polizoare unghiulare, pot rezulta crăpături. Prin urmare, se recomandă realizarea procesului în mai multe etape.

MOTODEBITATOARE CU LANȚ ȘI ACCESORII

- Pentru utilizare profesională pe șantier
- Pentru debitarea betonului, rocii naturale și cărămizilor
- Ideal pentru decuparea colțurilor şi a golurilor din pereți
- Completare pentru gama motodebitatoarelor clasice



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 CP • **7,6 kg** ①

Combină manevrabilitatea unui motoferăstrău cu forţa unui motodebitator clasic. Dispozitiv lateral de întindere a lanţului, sistem antivibraţie STIHL, racord pentru apă, supapă de decompresie, STIHL ElastoStart, sfoară de pornire rezistentă la uzură, filtru HD2. Rezervor de combustibil cu umplere în poziţie verticală, cu sistem de închidere fără alte unelte.

Pentru debitarea betonului și rocilor dure
Lungimea șinei **40 cm** ②
Cod de comandă **4252 200 0047**

LUBRIFIANȚII POTRIVIȚI SĂ GĂSESC ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 302**

MOTODEBITATOARE CU LANȚ	Cod de comandă	Lungimea de tăiere ② (cm)	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Greutatea ① (kg)	Nivelul presiunii acustice ③ (dB(A))	Nivelul puterii acustice ③ (dB(A))	Valoarea vibraţie stânga / dreapta ④ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Pasul lanţului de ferăstrău	Lanţ de debitat diamantat STIHL	Dispozitiv lateral de întindere a lanţului	Supapă de decompresie	Sistem antivibraţie STIHL	STIHL ElastoStart	Filtru HD2	Buşon de rezervor care nu necesită alte unelte	Racord de apă	Sfoară demaror rezistentă la uzură
GS 461	**4252 200 0047**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•

• Dotare de serie

① Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de debitat diamantat
② Lungimea efectivă a tăieturii este mai mică decât lungimea indicată a șinei
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Cu disc de fricţiune din rășini sintetice

LANȚ DE DEBITAT DIAMANTAT

36 GBM ⑤



Pentru tăierea umedă rapidă, silențioasă şi aproape fără vibrații a betonului şi rocilor dure, în special recomandat pentru cărămidă. Preascuțit cu segmente de diamant, cu tehnologie LowStretch.

ȘINĂ DE GHIDAJ

ROLLOMATIC G



Dezvoltată special pentru GS 461. Alimentarea cu apă curăță șina de ghidare și steluța deflectoare, construcție întărită a șinei, găuri duble pentru întinzător. Disponibil în diferite versiuni pentru a se potrivi cu lanţul de tăiere diamantat.

LANȚ DE DEBITAT DIAMANTAT ⑤	Cod de comandă	Lungimea de tăiere ② (cm)
36 GBM	**3213 050 0064**	40

ȘINĂ DE GHIDAJ ROLLOMATIC G	Cod de comandă
	3006 000 1513

MOTODEBITATOARE CU DISC ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 STIHL INJECTION
Sistemul de INJECȚIE comandat electronic asigură admisia de carburant pentru putere şi eficienţă maxime, în orice moment, spre deosebire de utilajele fără tehnologie cu injecţie.

02 COMANDA ELECTRONICĂ A APEI
Alimentarea cu apă se cuplează și se decuplează automat. Comanda și dozajul cantităţilor de apă se realizează facil, de pe tastatură.

03 SISTEM DE FILTRARE CU DURATĂ MARE DE UTILIZARE, CU PREFILTRARE TIP CICLON
Timp de utilizare a filtrului de până la un an (în funcţie de condiţiile de utilizare), nemaifiind necesară curăţarea periodică a filtrului.

CONFORT

04 SISTEM ANTIVIBRAȚIE STIHL
Elementele-tampon și arcurile reduc transmiterea vibraţiilor de la motor asupra mâinilor și braţelor. Acest lucru permite o muncă confortabilă.

05 RACORD DE APĂ
Cupla rapidă se atașează ușor. În timpul debitării umede apa este dirijată către discul de debitat pentru spălarea prafului.

06 REZERVOR CU BUȘON
Buşon special, pentru deschiderea și închiderea rapidă, fără complicaţii, a rezervorului, şi fără alte unelte.

07 APĂRĂTOARE DIN MAGNEZIU
Apărătoare deosebit de uşoară pentru discul de debitat, realizată din magneziu turnat sub presiune. Sistemul de reglare a apărătorii și de dirijare a apei este executat în design ergonomic.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicaţii și indicaţii găsiţi de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

MOTODEBITATOARE CU DISC

- Utilaj portabil
- Pentru construcţii de clădiri, inginerie civilă și construcţii de drumuri, pentru companiile de închiriere, precum și pentru utilizare în grădinărit și amenajări peisagistice
- Utilaje cu motoare pe benzină pentru debitarea betonului, pietrei, asfaltului, ţevilor, oţelului pentru construcţii
- Motodebitator cu acumulator pentru tăierea plăcilor ceramice, cărămizilor, blocurilor de zidărie și beton armat cu oţel pentru construcţii





TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 CP • **9,5 kg** ②

Motodebitator cu disc, universal, pentru construcţii subterane și supraterane. Cu disc de debitat de 350 mm pentru adâncimi de tăiere de până la 125 mm. Sistemul antivibraţie STIHL asigură o ghidare bună a motodebitatorului în tăietură. Sistem de filtrare cu utilizare de lungă durată, pornire fără efort datorită supapei de decompresie.

Cod de comandă **4238 011 2810**



TS 700 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 CP • **11,7 kg** ②

Cel mai puternic motodebitator STIHL cu discuri de debitat de 350 mm. Motodebitatorul este potrivit perfect pentru utilizarea la întreaga adâncime de tăiere și pe căruciorul de ghidaj FW 20. Prevăzut cu supapă de decompresie și STIHL ElastoStart pentru o pornire fără efort și cu sistem de filtrare cu durată mare de utilizare.

Cod de comandă **4224 011 2800**

LUBRIFIANŢII RECOMANDAȚI SE GĂSESC ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 302**

① Livrare cu disc de debitat din răşină sintetică pentru oţel pentru construcţii şi oţel inoxidabil
② Greutate în stare nealimentată, fără disc de debitat



TS 800 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 CP • **12,7 kg** ②

Motodebitator cu disc STIHL cu discuri de debitat de 400 mm. Atinge adâncimea maximă de tăiere de 145 mm, greutate redusă datorită apărătorii din magneziu. Perfect de asemenea pentru debitări de pe căruciorul de ghidaj FW 20. Prevăzut cu supapă de decompresie și STIHL ElastoStart pentru o pornire fără efort și cu sistem de filtrare cu durată mare de utilizare.

Cod de comandă **4224 011 2820**



TSA 230 ①

36 V • 3,9 kg ③

EC MOTOR ④

Motodebitator cu acumulator, ușor manevrabil, cu discuri de fricțiune de 230 mm. Poate fi utilizat la interior și exterior, adâncime de tăiere de până la 70 mm, racord pentru apă cu robinet cu bilă și cuplaj pentru furtun pentru debitarea umedă, blocaj pentru ax, acționare prin curea fără întreținere.

TSA 230 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **4864 011 6600**

DISCURILE DE DEBITAT POTRIVITE
DE **LA PAGINA 141**

ACUMULATORII LITIU-ION POTRIVIȚI ȘI ALTE ACCESORII GĂSIȚI ÎNCEPÂND
DE **LA PAGINA 14**



PAGINA **291**

TSA 230 CU SE 133 ME PENTRU LUCRĂRI FĂRĂ PRAF

Utilaj indispensabil pentru intervențiile cu praf intens la interior.

① Livrare cu disc de debitat din rășină sintetică pentru oțel pentru construcții și oțel inoxidabil
② Greutate în stare nealimentată, fără disc de debitat
③ Greutate fără acumulator și disc de debitat
④ Explicația simbolurilor la pagina 392

ACCESORII ȘI PIESE PENTRU MOTODEBITATOARE

- Pentru extinderea spectrului de aplicații și ușurarea muncii cu motodebitatoarele
- Căruciorul de ghidaj pentru tăieturi exacte și porțiuni de tăiere mai lungi
- Montarea și demontarea ușoară, fără alte unelte, a motodebitatorului de pe căruciorul de ghidaj





KIT-URI DE SERVICE

Efectuați în regie proprie lucrările de mentenanță ușoare cu kiturile de service pentru motodebitatoare cu disc, pe benzină, STIHL: Cu fiecare kit primiți o bujie, un filtru de combustibil și un filtru de hârtie sau textil. Prin operațiuni de mentenanță standard periodice, proactive, puteți proteja utilajul de murdărie sau defectări, mărind în același timp durata sa de viață. În afară de cheia combinată, pe care o primiți împreună cu motodebitatorul cu disc STIHL, nu mai aveți nevoie de nicio unealtă suplimentară pentru întreținere.

Kit de service 32 pentru TS 700, TS 800
Cod de comandă **4224 007 4100**

Kit de service 35 pentru TS 410, TS 420, TS 440
Cod de comandă **4238 007 4102**



SET DE REUTILARE CU SISTEM DE PRINDERE RAPIDĂ

Cu dispozitiv de întindere și centrare rapidă, pentru montarea facilă a motodebitatorului cu disc pe FW 20.

Pentru TS 700, TS 800
Cod de comandă **4224 790 0705**

SET DE MONTAJ RECIPIENT DE APĂ

13 l. Pentru căruciorul de ghidaj FW 20. Cu mufă de cuplare.



Cod de comandă **4224 007 1018**



SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Căruciorul de ghidaj FW 20 poate fi pliat și depozitat chiar și în cele mai mici spații. Poate fi transportat fără probleme de o singură persoană. Și dispozitivul de tensionare rapidă convinge datorită avantajelor extraordinare, transformând motodebitatorul într-un produs multifuncțional. Astfel, beneficiați de două produse în unul singur – motodebitator si motodebitator compact cu cărucior.

CĂRUCIOR DE GHIDAJ FW 20 CU KIT DE CONVERSIE



Pentru muchii tăiate exact, cu precizie milimetrică, si adâncimi de tăiere pe distanțe lungi. Adecvat pentru toate motodebitatoarele STIHL, cu kit de conversie cu sistem de tensionare rapidă în pachetul de livrare.

Pentru TS 700, TS 800
Cod de comandă **4224 200 0033**

	Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Tensiunea nominală (V)	Greutatea (kg)	Nivelul presiunii acustice ① (dB(A))	Nivelul puterii acustice ① (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistem cu acumulator STIHL	Lungimea totală (cm)	Disc de debitat (mm)	Adâncimea max. a tăieturii (mm)	Supapă de decompresie	Sistem antivibrație STIHL	STIHL ElastoStart	Racord de apă	Sfoară demaror rezistentă la uzură	Apărătoare din magneziu	Sistem de prefiltrare tip ciclon
MOTODEBITATOARE PE BENZINĂ, CU DISC ABRAZIV ③																			
TS 420	**4238 011 2810**	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,7 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	●
TS 700	**4224 011 2800**	98,5	**5,0** / 6,8	–	11,7 ④	101 ⑥	113 ⑥	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	●
TS 800	**4224 011 2820**	98,5	**5,0** / 6,8	–	12,7 ④	101 ⑥	114 ⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	●
MOTODEBITATOARE CU ACUMULATOR, CU DISC ⑤																			
TSA 230	**4864 011 6600**	–	–	36	3,9 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5 / 3,5	Sistem AP	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilare ulterioară (accesoriu)

① Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Livrare cu disc de debitat din rășină sintetică pentru oțel pentru construcții și oțel inoxidabil
④ Greutate în stare nealimentată, fără disc de debitat
⑤ Greutate fără acumulator și disc de debitat
⑥ Măsurătoare conform ISO 19432
⑦ Măsurătoare cu discuri de debitat în tăietură conform EN 60745-2-22

DISCURI DE DEBITAT

- Discuri din rășină sintetică și diamantate, pentru debitarea pietrei naturale, a asfaltului, oțelului și betonului
- Adaptat pentru motodebitatoarele STIHL
- Durată mare de viață și eficiență de tăiere ridicată



DISCURI DE DEBITAT DIN RĂȘINĂ SINTETICĂ

OȚEL DE CONSTRUCȚII — K-ME

Pentru debitarea oțelului de construcții și profilurilor din metal în timpul lucrărilor de construcții, precum și în companiile de prelucrare a metalelor.



ASFALT/FONTĂ DUCTILĂ — K-DG

Disc de debitat pentru construcții de drumuri și instalații, în special pentru debitarea țevilor din fontă ductilă.



PIATRĂ — K-BA

Disc de debitat pentru cărămidă și utilizarea generală în construcții.



Cod de comandă	Diametru (mm)	Asfalt	Bolțari, beton	Fontă ductilă	Oțel de construcții	Oțel inoxidabil
DISCURI DE DEBITAT DIN RĂȘINĂ SINTETICĂ		**RECOMANDARE DE UTILIZARE ⑧**				
K-ME						
0835 012 7000	230	–	–	–	●	●
0835 010 7000	300					
0835 010 7001	350	–	–	–	●	–
0835 010 7006	400					
K-DG						
0835 030 7000	300					
0835 030 7001	350	●	–	●	–	–
0835 030 7002	400					
K-BA						
0835 020 7000	300					
0835 020 7001	350	–	●	–	–	–
0835 020 7002	400					

● Indicat
– Nerecomandat

⑧ Trebuie să aveți grijă la utilizarea discurilor de debitat la fața locului, împreună cu motodebitatorul.

DISCURI DIAMANTATE

Discurile diamantate de la STIHL îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate și sunt adecvate pentru debitarea celor mai diferite tipuri de materiale. Portofoliul nostru cuprinde o vastă selecție de discuri, astfel încît găsiți modelul potrivit pentru orice tip de proiect.



STABIL ȘI DURABIL

RAPID ȘI PRECIS

VERSATIL ȘI FIABIL

PENTRU LUCRĂRI GENERALE ÎN CONSTRUCȚII

Discurile diamantate marcate cu litera B sunt ideale pentru tăierea diferitelor materiale în construcții. Fiabile și cu durată mare de utilizare, de diametre variate, destinate atât utilizatorilor ocazionali precum şi celor profesioniști.

D-B10 | D-B20 | D-B80



PENTRU UTILIZARE UNIVERSALĂ

Discurile diamantate marcate cu BA sunt adecvate pentru debitarea celor mai diverse materiale, precum asfalt, cărămidă, ţiglă, beton sau beton armat dur. Acestea sunt disponibile în trei clase de duritate precum şi variate diametre.


D-BA10 | D-BA60 | D-BA90



PENTRU APLICAȚII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ ȘI PUTERE

Discurile diamantate premium D-SB90 și D-X100 se remarcă printr-o eficienţă de tăiere impresionantă, în special în cazul materialelor de construcţie dure, precum granitul sau betonul armat. Discurile D-G80 conving printr-o durată de viaţă ridicată şi o eficienţă mare de tăiere a ţevilor turnate ductile.

D-SB90 | D-X100 | D-G80



DISCURI ABRAZIVE DIAMANTATE	Cod de comandă	Diametru (mm)	RECOMANDARE DE UTILIZARE① Asfalt	Beton proaspăt	Gresie	Bolțari	Beton	Beton armat	Beton puternic armat, beton vechi	Granit, piatră naturală dură	Fontă ductilă
PENTRU LUCRĂRI GENERALE ÎN CONSTRUCȚII											
D-B10	**0835 090 7050**	230									
Durabilitate ■■□□□□	**0835 090 7051**	300	–	–	–	●	●	●	–	–	–
Eficienţă de tăiere ■■■□□□	**0835 090 7053**	400									
D-B20											
Durabilitate ■■■□□□	**0835 090 7055**	400	–	–	–	●	●	●	–	–	–
Eficienţă de tăiere ■■■■□□											
D-B80											
Durabilitate ■■■■□□	**0835 090 7056**	350	–	–	–	●	●	●	●	–	–
Eficienţă de tăiere ■■■■■□											
PENTRU UTILIZARE UNIVERSALĂ											
D-BA10	**0835 094 7006**	300									
Durabilitate ■■□□□□	**0835 094 7007**	350	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Eficienţă de tăiere ■■■□□□	**0835 094 7008**	400									
D-BA60	**0835 094 7009**	300									
Durabilitate ■■■□□□	**0835 094 7010**	350	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Eficienţă de tăiere ■■■■□□	**0835 094 7011**	400									
D-BA90	**0835 094 7012**	300									
Durabilitate ■■■□□□	**0835 094 7013**	350	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Eficienţă de tăiere ■■■■■□	**0835 094 7014**	400									
PENTRU APLICAȚII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ ȘI PUTERE											
D-SB90	**0835 096 7004**	300									
Durabilitate ■■■■■□	**0835 096 7005**	350	–	–	–	●	●	●	●	●	–
Eficienţă de tăiere ■■■■■■	**0835 096 7006**	400									
D-X100											
Durabilitate ■■■■■□	**0835 092 7000**	230	–	–	–	●	●	●	●	●	–
Eficienţă de tăiere ■■■■■■											
D-G80											
Durabilitate ■■■□□□	**0835 070 7000**	350	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Eficienţă de tăiere ■■■■■□											

● Indicat
– Nerecomandat

① La utilizarea discurilor de debitat trebuie să se ţină cont de aplicaţie şi de motodebitatorul de la faţa locului

Indicaţie: Toate motodebitatoarele STIHL sunt livrate cu discuri de debitat din răşină sintetică pentru oţel pentru construcţii şi oţel inoxidabil



TUNDEREA ȘI ÎNTREȚINEREA GAZONULUI

ROBOȚI DE TUNS IARBA

MAȘINI DE TUNS IARBA

TRACTORAȘE DE TUNS IARBA

SCARIFICATOARE DE GAZON

MOTOCOASE

MOTOCULTOARE

MOTOBURGHIU

MOTOPOMPE DE APĂ

ATOMIZOARE

PULVERIZATOARE

LA DVS. ESTE ALEGEREA. LA NOI, UTILAJUL POTRIVIT.

Roboți de tuns iarba **148**

Accesorii pentru roboți de tuns iarba **160**

Mașini de tuns iarba, pe benzină **165**

Mașini de tuns iarba, cu acumulator **170**

Mașini de tuns iarba, electrice **174**

Accesorii pentru mașini de tuns iarba **175**

Tractoraşe de tuns iarba **181**

Accesorii pentru tractoraşe de tuns iarba **184**

Scarificatoare de gazon şi accesorii **189**

GAZON PERFECT. TUNDERE INTELIGENTĂ.

ROBOŢI DE TUNS IARBA
STIHL iMOW®

TUNSUL LA PERFECȚIE

CUM SĂ FACI CA GAZONUL TĂU SĂ FIE PUNCTUL CULMINANT DIN GRĂDINĂ

Tăietură cu tăietură pentru un rezultat perfect de tundere

Elementul central al noilor modele iMOW® este sistemul de tundere cu o lățime de tăiere de 28 cm. Trei lame retractabile, cu o viteză de rotație ridicată, asigură o tăiere deosebit de precisă, în timp ce schimbarea regulată a direcției de rotație asigură o durată de viață mai lungă a lamei. Înălțimea de tăiere a robotului de tuns gazonul poate fi modificată în mod convenabil între 20 și 60 mm prin intermediul aplicației MY iMOW®.

Dacă lamele trebuie înlocuite după mai multe operațiuni de tuns, puteți face acest lucru la un distribuitor autorizat STIHL. Alternativ, puteți realiza singuri această operațiune cu lamele Basic iMOW® disponibile ca accesorii, fără a avea nevoie de unelte. Veți găsi lamele Basic iMOW® ca set de 9 (IA00 007 4201) sau 18 (IA00 007 4202) la pagina 161.



Potrivit pentru orice grădină

Datorită caracteristicilor sale fiabile de rulare , iMOW® tunde chiar și cele mai pretențioase suprafețe de gazon și poate, de asemenea, să se descurce cu ușurință pe pante mari - cu rezultate optime de tuns. În timp ce iMOW® se poate deplasa pe pante cu înclinație de până la 40%, iMOW® EVO gestionează pante de până la 45 %. Cu kitul de îmbunătățire 10 iMOW® , ce poate fi montat ulterior, capacitatea de urcare a iMOW® EVO poate fi mărită până la 55 %. Kitul upgrade 10 iMOW® (IA01 007 4700) poate fi găsit la pagina 161.

Comportament inteligent în deplasare

Numeroasele caracteristici ale robotului de tuns iarba iMOW® contribuie, de asemenea, la un rezultat perfect al tunderii. De exemplu, robotul de tuns iarba își poate regla independent viteza de deplasare pentru a obține un model de tăiere continuu și uniform, poate calcula cel mai scurt traseu de întoarcere la stația de andocare și poate evita urmele prin deplasarea în direcții neregulate și prin manevre inteligente de întoarcere. Un senzor opțional permite iMOW® să detecteze ploaia și să întrerupă operațiunea de tuns iarba pentru a proteja gazonul umed.






INTELIGENT. CONECTAT. INTUITIV.

UTILIZAȚI iMOW® CU UȘURINȚĂ ȘI CONFORT

Aplicația MY iMOW®

Cu noua aplicație MY iMOW®, puteți utiliza robotul dumneavoastră de tuns iarba cu o ușurință deosebită. Aplicația este concepută intuitiv și vă permite să configurați și să controlați complet robotul de tuns iarba cu doar câteva clicuri. În așa-numitul panou de bord - centrul aplicației - puteți vedea tot ce este important dintr-o privire. Aici primiți informații despre starea robotului, nivelul de încărcare a bateriei și următoarea utilizare planificată a robotului dumneavoastră de tuns iarba. În funcție de nivelul de tundere, de aici puteți trimite comenzi către iMOW® și, de asemenea, puteți accesa toate celelalte zone funcționale ale aplicației.

Aplicația MY iMOW® este disponibilă pentru iOS sau Android și ca aplicație web.

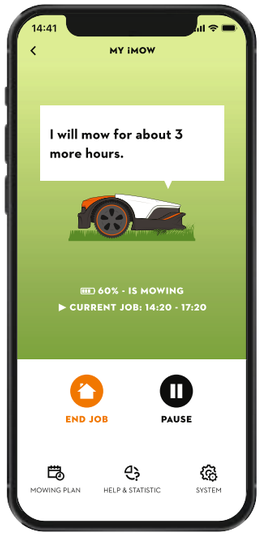


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Disponibil în App Store și în Google Play Store.

Funcții disponibile în aplicația MY iMOW®:

- Crearea și ajustarea planului de tundere a ierbii
- Definiți zonele de tuns (zone)
- Ajustați înălțimea de tundere
- Reglați sensibilitatea senzorului de ploaie

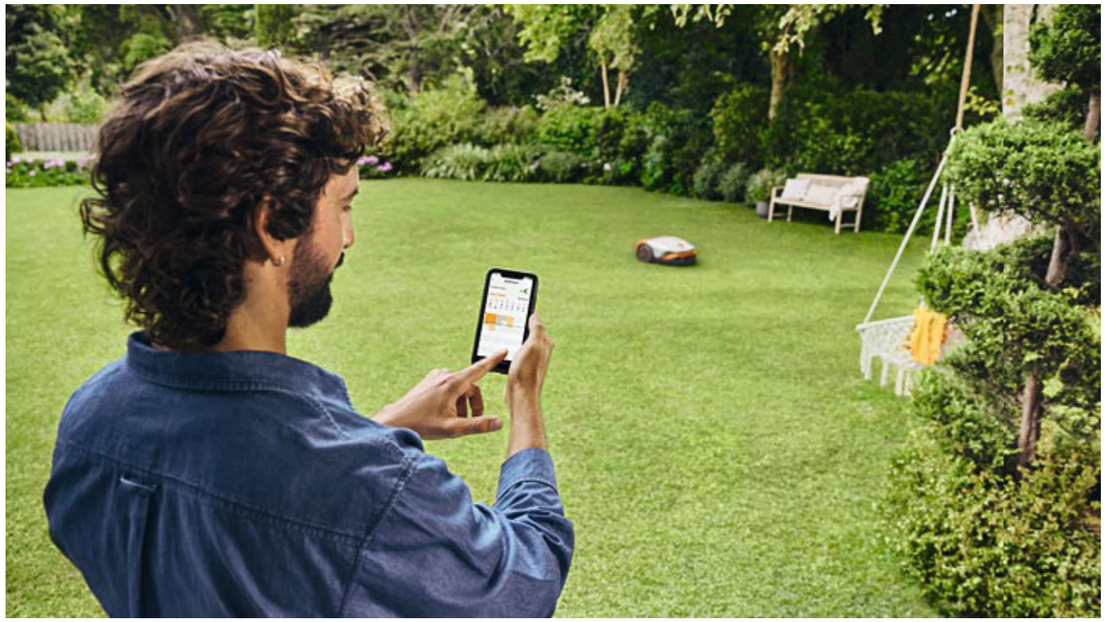



Conexiune Smart Home

iMOW® și iMOW® EVO pot fi conectate la sistemele Smart Home și, astfel, pot fi operate în mod convenabil prin comandă vocală.



Mai multă flexibilitate prin conectivitate

Fie prin intermediul unei aplicații sau al unei conexiuni Smart Home - toate modelele din noua generație iMOW® pot fi controlate în mod convenabil în mediul casnic prin intermediul conexiunii WLAN sau Bluetooth®. De asemenea, puteți accesa în mod convenabil iMOW® EVO în afara WLAN-ului de acasă prin intermediul datelor mobile.

Panou de control intuitiv cu comandă vocală

Unitatea de comandă intuitivă, amplasată direct pe dispozitiv, vă permite să controlați funcțiile de bază: oprirea, deblocarea, începerea tunsului și revenirea la stația de andocare prin simpla apăsare a unui buton. Feedback-ul de la robotul de tuns iarba este furnizat vizual prin intermediul benzii luminoase cu LED-uri din unitatea de control și acustic prin intermediul funcției vocale, prin apăsarea butonului Info.



Comunicare vizuală


Benzile LED din față și din spate se aprind atunci când există o interacțiune activă cu robotul de tuns iarba sau când apare o eroare. iMOW® EVO are, de asemenea, o matrice de LED-uri care utilizează simboluri animate pentru a face interacțiunea cu robotul de tuns iarba și mai ușoară și mai convenabilă.

FLEXIBILITATE IMPRESIONANTĂ

SĂ VĂ BUCURAŢI DE MAI MULT TIMP LIBER PE GAZON

Timpi activi scurţi pentru mai mult timp liber pe gazon

Lăţimea mare de tăiere și viteza mare de rulare a robotului de tuns iarba iMOW®, comportamentul inteligent de deplasare și gestionarea eficientă a acumulatorului permit obţinerea unor timpi activi deosebit de scurţi și, în același timp, a unor rezultate excelente de tuns. Astfel, vă puteţi bucura de mai mult timp liber pe gazonul dumneavoastră.

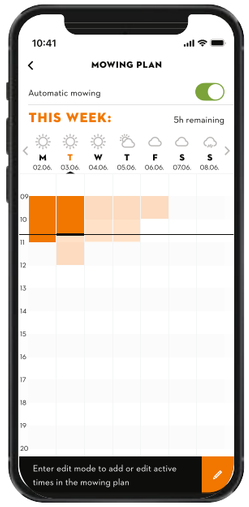


Îngrijirea gazonului în funcţie de programul dumneavoastră

În aplicaţia MY iMOW® puteţi seta orele de tuns iarba în mod individual, sub formă de programări unice sau în serie, precum și programe săptămânale. Asistentul din aplicaţie vă ajută la crearea programului de tuns și vă oferă recomandări, de exemplu, cât timp ar trebui să tundeţi pe săptămână. iMOW® își desfășoară activitatea în mod independent în intervalul de timp specificat și pe baza zonei de tăiere.

Managementul personalizat al spaţiului

Cu ajutorul sistemului de administrare pe zone, vă puteţi împărţi gazonul în diferite zone de tuns. Acest lucru vă permite să folosiţi o parte a gazonului în timp ce iMOW® continuă să tundă în altă parte.

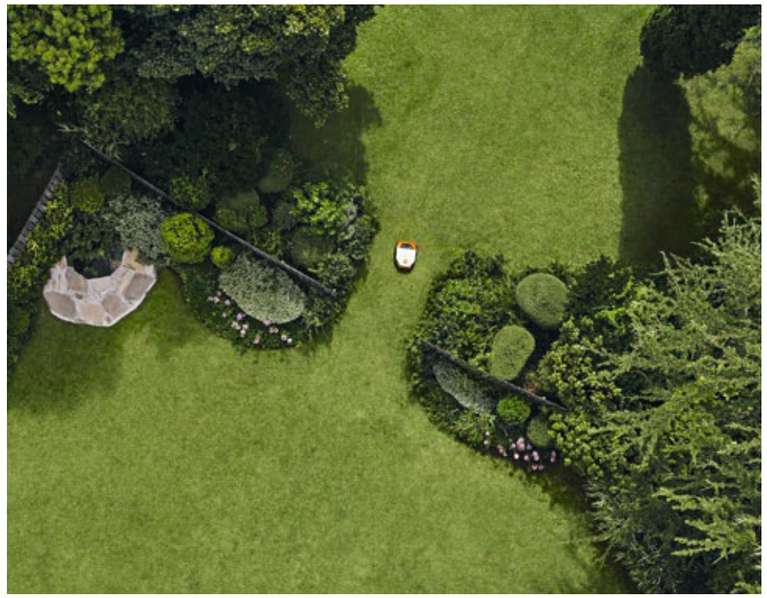

iMOW® & iMOW® EVO

PRINCIPALELE CARACTERISTICI

SISTEM DE TĂIERE PUTERNIC
Cu trei lame retractabile și reglare electrică a înălțimii de tăiere.

PANTE ABRUPTE
iMOW® funcționează pe pante cu înclinație de până la 40 %.

COMPORTAMENTUL DE DEPLASARE ADAPTIV
Pentru un model de tăiere perfect, iMOW® își reglează viteza de deplasare în funcție de situație.

DEPLASAREA INTELIGENTĂ ACASĂ
Pentru a economisi timp și energie, iMOW® alege ruta directă de întoarcere la stația de andocare.

SENSIBILITATEA LA PLOAIE
În funcție de setarea de sensibilitate a senzorului de ploaie, iMOW® se oprește în caz de precipitații pentru a proteja gazonul umed.

OPERARE SIMPLĂ ȘI INTUITIVĂ
Prin intermediul aplicației MY iMOW®, panoului de control cu ieșire vocală și benzii LED.

CONECTIVITATE - WIFI & BLUETOOTH
Permite un control ușor și flexibil al robotului de tuns iarba iMOW®.

CONTROL VOCE
Integrarea în sistemele inteligente de acasă permite ca iMOW® să fie operat în mod convenabil prin comandă vocală.

TIMP ACTIV SCURT
Datorită timpilor scurți de încărcare și tundere, vă puteți bucura de mai mult timp liber pe gazon.

TIMPI DE TUNDERE PROGRAMABILI
Plan de tundere adaptat la dimensiunea gazonului.

MANAGEMENTUL ZONEI
Dacă este necesar, gazonul poate fi împărțit în zone diferite, care sunt apoi tunse la momente diferite.

SUNET LINIȘTIT ȘI PLĂCUT
Sistemul de tundere optimizat iMOW® asigură un sunet silențios și plăcut.

DESIGN ROBUST
Roboții noștri de tuns iarba îndeplinesc 100 % calitatea STIHL - pentru o fiabilitate de 100 %.

ÎNLOCUIRE UȘOARĂ A LAMELOR
Lamele pot fi înlocuite cu ușurință și fără a fi nevoie de unelte.

ACTUALIZARE FĂRĂ CABLURI
Cele mai recente funcții și ajustări prin actualizare.

DESIGN MODERN
Pentru un aspect atractiv în grădină.

LUMINĂ AMBIENTALĂ
Benzi LED reglabile individual.

ALARMĂ iMOW®
Protejează iMOW® - de exemplu, descurajează robotul de tuns iarba de la a fi ridicat.

SENZORI CU ULTRASUNETE
Reduce viteza la apropierea de obstacole.

GAMĂ LARGĂ DE ACCESORII
Pentru o utilizare optimă a robotului de tuns iarba iMOW®.

EXCLUSIV PENTRU iMOW® EVO

PANTE ABRUPTE
iMOW® EVO funcționează pe pante de până la 45 %. Cu kitul de îmbunătățire 10 iMOW®, disponibil ca accesoriu, poate funcționa chiar și pe pante de până la 55 %.

CONECTIVITATE - WIFI & BLUETOOTH & DATE MOBILE
Permite controlul flexibil al robotului de tuns iarba iMOW® EVO chiar și în afara rețelei WLAN de acasă.

MATRICE LED
Pentru o comunicare și mai prietenoasă.




INTELIGENT. CONECTAT. INTUITIV.

UTILIZAŢI iMOW® CU UȘURINȚĂ ȘI CONFORT

Aplicația MY iMOW®

Cu noua aplicație MY iMOW®, puteți utiliza robotul dumneavoastră de tuns iarba cu o ușurință deosebită. Aplicația este concepută intuitiv și vă permite să configurați și să controlați complet robotul de tuns iarba cu doar câteva clicuri. În așa-numitul panou de bord - centrul aplicației - puteți vedea tot ce este important dintr-o privire. Aici primiți informații despre starea robotului, nivelul de încărcare a bateriei și următoarea utilizare planificată a robotului dumneavoastră de tuns iarba. În funcție de nivelul de tundere, de aici puteți trimite comenzi către iMOW® și, de asemenea, puteți accesa toate celelalte zone funcționale ale aplicației. Aplicația MY iMOW® este disponibilă pentru iOS sau Android și ca aplicație web.

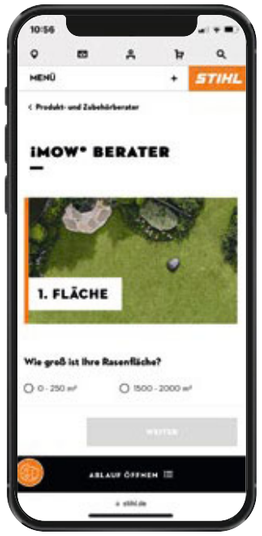

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Disponibil în App Store și în Google Play Store.

iMOW®



PENTRU SUPRAFEŢELE DE GAZON DE PÂNĂ LA 1.500 m²

iMOW® 5
Cod de comandă **IA01 011 1406**

PENTRU SUPRAFEŢELE DE GAZON DE PÂNĂ LA 3.000 m²

iMOW® 6
Cod de comandă **IA01 011 1436**

PENTRU SUPRAFEŢELE DE GAZON DE PÂNĂ LA 5.000 m²

iMOW® 7
Cod de comandă **IA01 011 1466**

Robotul de tuns iarba complet automat, cu design modern, taie, mărunțește și fertilizează ca o mașină de tuns iarba cu funcție de mulcire, totul într-o singură operaţiune. De rezultatul excelent și de aspectul curat se îngrijesc noul sistem de cosit cu trei lame retractabile, reglajul electric al înălţimii de tăiere, viteza de deplasare adaptabilă situaţiei precum și capacitatea de deplasare în pante cu o înclinaţie de până la 40 %. Conceptul de operare intuitiv include comanda simplă prin aplicaţia MY iMOW® via WLAN sau Bluetooth®, posibilitatea de integrare a robotului de tuns iarba în sistemele Smart Home existente, comanda vocală precum și comunicarea vizuală prin benzile LED din față și din spate. Timpii scurţi de activitate ai robotului de tuns iarba se datorează între altele, lăţimii mari de tăiere de 28 cm, vitezei mari de deplasare de 0,45 m/s precum și managementului de încărcare eficient. Cu aplicaţia MY iMOW® pot fi concepute planuri de tundere personalizate, iar procesul de tundere poate fi limitat la anumite suprafețe de gazon. Astfel, profitați de o mare flexibilitate și de mai mult timp pentru a vă bucura de grădina Dvs. În pachetul de livrare sunt incluse: robotul de tuns iarba iMOW®, stație de andocare, 4 cuie de fixare, 6 lame de rezervă, șablon iMOW®.



iMOW® EVO



PENTRU SUPRAFEŢELE DE GAZON DE PÂNĂ LA 1.500 m²

iMOW® 5 EVO
Cod de comandă **IA01 011 1416**

PENTRU SUPRAFEŢELE DE GAZON DE PÂNĂ LA 3.000 m²

iMOW® 6 EVO
Cod de comandă **IA01 011 1446**

PENTRU SUPRAFEŢELE DE GAZON DE PÂNĂ LA 5.000 m²

iMOW® 7 EVO
Cod de comandă **IA01 011 1476**

Robot de tuns iarba complet automat, cu un design atractiv, cu o gamă extinsă de funcţii în comparaţie cu iMOW® 5, 6 și 7. Controlul prin aplicaţia independentă de locaţie prin date mobile și matricea LED suplimentară pentru afișarea vizuală a stării robotului, permit o utilizare și mai prietenoasă și mai intuitivă. Printre altele, viteza de deplasare mai mare, de până la 0,5 m/s, asigură timpi activi mai scurţi ai robotului de tuns iarba și, astfel, o flexibilitate și mai mare în utilizarea în grădină. Capacitatea de urcare a iMOW® EVO de până la 45 % poate fi mărită până la un maxim de 60% cu ajutorul kitului de upgrade 10 iMOW®, disponibil ca accesoriu, îmbunătățind astfel și mai mult capacitatea de deplasare pe teren accidentat. Inclus în livrare: robot de tuns iarba iMOW® EVO, stație de andocare, 4 țăruși, 6 lame de rezervă, șablon iMOW®.

SERIA iMOW® RMI 422

CALITATE DOVEDITĂ. ROBOȚI DE TUNS IARBA CALITATEA STIHL.

În plus faţă de noua generaţie iMOW®, continuăm să oferim seria RMI 4 cu modelele RMI 422 și 422 P, care s-au dovedit a fi fiabile de-a lungul anilor. Este ideală pentru gazonul de dimensiuni mici și impresionează prin performanţele sale bune de tăiere, operarea simplă și designul compact.

SENZOR DE PLOAIE INTEGRAT
Pentru a proteja gazonul, procesul de tundere este întrerupt în caz de precipitaţii și reluat ulterior.

SENZORI
Senzorii integraţi în capota mobilă detectează contactul cu un obiect și iniţiază imediat o schimbare de direcţie.



VITEZA ADAPTIVĂ ÎN FUNCȚIE DE ÎNCLINAȚIE
Tehnologia Adaptive Slope Speed adaptează în mod optim viteza de deplasare în timpul tăierii în funcţie de înclinația terenului care urmează să fie tuns.

OPERAȚIUNEA DE MULCIRE
Lama de tăiere robustă, cu două tăișuri, cu o lăţime de tăiere de 22 cm și o înălţime de tăiere reglabilă de 20 - 60 mm, asigură o tăiere uniformă și un gazon sănătos. Schimbarea automată a sensului de rotaţie a lamei, la fiecare oprire, asigură o durată de viaţă lungă a lamei de mulcire.

PENTRU SUPRAFEȚELE DE GAZON DE PÂNĂ LA 800 M²



RMI 422

Robotul de tuns iarba complet automat taie, mărunțește și fertilizează ca o mașină de tuns cu funcție de mulcire, într-o singură operaţiune. Lăţimea de tăiere 20 cm. Componenţa livrării: staţie de andocare ADO 401, modul pentru suprafeţe mici AKM 100, 4 ţăruși, șablon iMOW®.

Cod de comandă **6301 012 1403**

PENTRU SUPRAFEȚELE DE GAZON DE PÂNĂ LA 1.500 M²



RMI 422 P

Robotul de tuns iarba complet automat taie, mărunțește și fertilizează ca o mașină de tuns iarba cu mulcire, într-o singură operaţiune. Lăţimea de tăiere 20 cm. Componenţa livrării: staţie de andocare ADO 401, modul pentru suprafeţe mici AKM 100, 4 ţăruși, șablon iMOW®.

Cod de comandă **6301 012 1407**



P = Performanță

ACCESORII PENTRU ROBOȚI DE TUNS IARBA

INSTALARE

KITURI DE INSTALARE



Kituri complete pentru delimitarea suprafeței de gazon care urmează să fie tunsă de robotul de tuns iarba.

iMOW® Kit de instalare 1
Conținut: Cablu perimetral 150 m (rolă), Ø 3,4 mm, 3 conectori pentru cabluri, 250 de cuie de fixare, marcaje pentru cabluri
Cod de comandă **IA00 007 1004**

iMOW® Kit de instalare 2 Plus
Conținut: Cablu perimetral 400 m (rolă), Ø 3,4 mm, 7 conectori pentru cabluri, 500 de cuie de fixare, marcaje pentru cabluri
Cod de comandă **IA00 007 1005**

Kit de instalare 3 Bio iMOW®
Conținut: Cablu perimetral 300 m (rolă), Ø 3,4 mm, 5 conectori pentru cabluri, 400 de cuie de fixare Bio, marcaje pentru cabluri
Cod de comandă **IA00 007 1006**

CUIE DE FIXARE

Pentru ancorarea cablului perimetral în gazon. Cuiele de fixare sunt incluse în pachetul de livrare al seturilor de instalare iMOW® 1 și iMOW® 2 PLUS.



75 bucăți
Cod de comandă **IA00 007 1000**

CUIE DE FIXARE BIO

Cuie de fixare biodegradabile pentru ancorarea firului perimetral în gazon. Cuiele de fixare Bio sunt incluse în pachetul de livrare al kitului de instalare iMOW® 3 Bio.



100 bucăți
Cod de comandă **IA00 007 1001**

CABLU DE DELIMITARE

Pentru a delimita zona de gazon care urmează să fie lucrată de robotul de tuns iarba. Cablul perimetral este inclus în setul de livrare al kiturilor de instalare.



150 m (Rolă), Ø 3,4 mm
Cod de comandă **IA00 400 8600**

500 m (Rolă), Ø 3,4 mm
Cod de comandă **IA00 400 8601**

100 % BIODEGRADABIL

Cuiele de fixare bio sunt la fel de puternice și robuste ca și cele convenționale, dar sunt fabricate din material 100% biodegradabil. Dacă firul de delimitare a robotului de tuns iarba iMOW® este bine înfipt în pământ, cuiele se vor descompune complet după câțiva ani, fără a lăsa reziduuri de plastic în pământ sau pe gazon. La acel moment, firul delimitator va fi deja bine fixat, astfel încât cuiele nu mai sunt necesare pentru un suport suplimentar.

CONECTORI DE CABLU

Pentru conectarea stabilă a cablului perimetral și a cablului de ghidare. Conectorii pentru cabluri sunt incluși în seturile de instalare.



10 Bucăți
Cod de comandă **IA00 007 1002**

iMOW® KIT DE FIXARE 1

Pentru repararea ușoară a cablului perimetral în cazul unor deteriorări minore sau al ruperii.



Conținut: Fir perimetral 5 m, Ø 3,4 mm, 6 conectori de cablu, 10 cuie de fixare
Cod de comandă **IA00 007 1007**

① Se utilizează pentru seria RMI 4 din generația .1 și .2. Pentru stabilirea accesoriilor potrivite verificați denumirea modelului și generația de pe plăcuța cu datele de putere ale utilajului Dvs.

TUNDERE ȘI DEPLASARE

LAME STANDARD iMOW®



Lame de înlocuire. Lamele pot fi înlocuite cu ușurință și fără unelte. Schimbarea periodică a lamelor contribuie la calitatea optimă a gazonului.

Pentru iMOW® 5/5 EVO, iMOW® 6/6 EVO și iMOW® 7/7 EVO
9 Bucăți
Cod de comandă **IA00 007 4201**

Pentru iMOW® 5/5 EVO, iMOW® 6/6 EVO și iMOW® 7/7 EVO
18 Bucăți
Cod de comandă **IA00 007 4202**

iMOW® KIT DE UPGRADE 10



Roți de tracțiune pentru o mai bună mobilitate pe teren accidentat, pe peluze denivelate și pentru a face față pantelor de până la 55 %.

Conținut: 2 roți de tracțiune, 2 greutăți pentru roți.
Pentru iMOW® 5 EVO, 6 EVO și 7 EVO
Cod de comandă **IA01 007 4700**

ROȚI DE TRACȚIUNE



Roți de tracțiune pentru o mai bună mobilitate pe teren accidentat. Conținut: 2 bucăți.

ART 220 Pentru seria RMI 4
Cod de comandă **6909 700 0425**

ART 240 pentru seria RMI 6
Cod de comandă **6909 700 0412**

AVS 100①



Roți frontale grele pentru terenuri deosebit de denivelate, pentru seria de modele RMI 4 și RMI 6.

Cod de comandă **6909 007 1052**

NOU
CUȚIT PENTRU ROBOTUL DE TUNS IARBA RMI



Cuțit de rezervă pentru robotul Dvs. de tuns iarba RMI. Conținut: 1 bucată.

Pentru MI 422, RMI 422, RMI 522
Cod de comandă **6301 702 0101**

Pentru MI 632, RMI 632
Cod de comandă **6309 702 0102**

ÎNCĂRCARE ȘI PROTECȚIE

STAȚII DE ANDOCARE

Stație de andocare suplimentară pentru încărcarea robotului de tuns iarba iMOW® într-o zonă suplimentară de tuns iarba.



Pentru iMOW® 5, 6 și 7
Cod de comandă **IA01 430 9620**



Pentru iMOW® 5 EVO, 6 EVO și 7 EVO
Cod de comandă **IA01 430 9630**



ADO 401② Pentru seria RMI 4
Cod de comandă **6909 430 9602**



ADO 601③ Pentru seria RMI 6
Cod de comandă **6909 430 9609**

PARASOLAR

Protecție opțională a robotului de tuns iarba împotriva razelor solare puternice, altor condiții meteorologice și a murdăriei.



Pentru iMOW® 5/5 EVO, iMOW® 6/6 EVO și iMOW® 7/7 EVO
Cod de comandă **IA01 780 4300**



AIP 602 Pentru seria RMI 4
Cod de comandă **6909 780 5401**

② Se utilizează pentru seria RMI 4 începând cu generația .1. Pentru stabilirea accesoriilor potrivite verificați denumirea modelului și generația de pe plăcuța cu datele de putere ale utilajului Dvs.

③ Poate fi folosit pentru seria RMI 6 începând cu generația 1. Pentru determinarea accesoriilor adecvate, vă rugăm să verificați seria și generația produsului de pe eticheta aparatului dumneavoastră.

DEPOZITARE

SUPORT DE PERETE



Pentru depozitarea comodă și cu economie de spațiu a robotului de tuns iarba, a stației de andocare și a încărcătorului. Materialul de montare pentru fixarea suportului pe perete este inclus.

Pentru iMOW® 5/5 EVO, iMOW® 6/6 EVO și iMOW® 7/7 EVO
Cod de comandă **IA00 500 2300**

BINE DEPOZITAT ȘI SPAȚIU ECONOMISIT

Pentru ca iMOW® să fie pe deplin operațional după sezonul de iarnă, pe perioada rece trebuie să îl păstrați în loc uscat și protejat. Ca soluție de economisit spațiu vă oferim sistemul nostru de suspendare de perete. Că e în garaj, în pivniță sau în atelier – odată fixat de perete puteți atașa comod de el robotul de tuns iarba, stația de andocare și încărcătorul. Astfel nu vă stă nimic în cale, iar iMOW® este protejat cel mai bine de murdărie și deteriorări.



	Cod de comandă	Suprafața maximă a gazonului① (m²)	Înclinație maximă (%)	Lățime de tundere (cm)	Înălțime de tundere (mm)	Timp activ⑤ (h/săptămână)	Timp de tundere la fiecare încărcare a bateriei 80 % / 100 % (min)	Timp de încărcare 80 % (min)	Tip acumulator	Capacitatea acumulatorului (Wh)	Greutate (kg)	Nivelul de presiune acustică④ (dB(A))	Nivelul de putere acustică④ (dB(A))	Fire (Bucăți)	Operațiune de mulcire	Senzor de ploaie	Accesul la aplicații	Lumină ambientală față și spate / matrice LED	Bluetooth® + WLAN / Date Mobile	Senzori cu ultrasunete
ROBOȚI DE TUNS IARBA																				
RMI 422	**6301 012 1403**	800	35	20	20 – 60 (manual)	40	30 / 40	80	Li-Ion	42	9,0	49	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
RMI 422 P	**6301 012 1407**	1.500	40	20	20 – 60 (manual)	80	60 / 80	100	Li-Ion	104	10,0	49	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
iMOW® 5	**IA01 011 1406**	1.500	40	28	20 – 60 (electric)	75	55 / 65	50	Li-Ion	83	14,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 5 EVO	**IA01 011 1416**	1.500	45 (55)②	28	20 – 60 (electric)	60	55 / 65	50	Li-Ion	83	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 6	**IA01 011 1436**	3.000	40	28	20 – 60 (electric)	110	135 / 150	75	Li-Ion	180	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 6 EVO	**IA01 011 1446**	3.000	45 (55)②	28	20 – 60 (electric)	90	135 / 150	75	Li-Ion	180	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 7	**IA01 011 1466**	5.000	40	28	20 – 60 (electric)	160	220 / 240	80	Li-Ion	259	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
iMOW® 7 EVO	**IA01 011 1476**	5.000	45 (55)②	28	20 – 60 (electric)	125	220 / 240	80	Li-Ion	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●

● Dotare de serie
P = Performanță

① În condiții ideale (puține obstacole, geometrie simplă, precum și pante mici în grădină, creștere moderată a gazonului)
② La modelele iMOW® EVO, panta maximă poate fi mărită la 55% cu kitul de upgrade 10 iMOW® (IA01 007 4700)

③ În condiții ideale (puține obstacole, geometrie simplă, precum și pante joase în grădină, creștere moderată a gazonului), în raport cu suprafața maximă specificată, valoarea
④ K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

MAȘINI DE TUNS IARBA ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 FUNCȚIE 4 ÎN 1
Patru aplicaţii într-o singură maşină de tuns iarba: colectarea ierbii cosite în coşul de colectare a ierbii, evacuare în spate cu clapeta închisă, evacuare laterală cu extensie de evacuare, mulcire cu pana de mulcire încorporată (seria 2) sau clapetă de mulcire integrată (seria 4).

02 CUȚIT CU DESIGN AERODINAMIC
Forma aerodinamică a cuţitului asigură o rezistenţa minimă la înaintare ceea ce conduce la o durată de funcţionare mai mare a acumulatorului. Cuţitul are zone de deformare predefinite, astfel încât la lovirea accidentală a unui obstacol arborele cotit este protejat.

03 SISTEM CENTRAL DE REGLARE A ÎNĂLȚIMII DE TUNDERE
Înălţimea de tundere dorită poate fi reglată foarte uşor, dintr-un singur punct. Înălţimea curentă este indicată pe scală.

CONFORT


04 MÂNER CONFORT
Mânerul confort asigură o manevrare uşoară în timpul tunderii ierbii şi la detaşarea coşului de colectare a ierbii. Deoarece mânerul este rabatabil, maşina de tuns iarba poate fi depozitată şi transportată cu economie de spaţiu. Acesta poate fi adaptat fără alte unelte la înălţimea utilizatorului.

05 COȘ DE COLECTARE A IERBII RABATABIL, CU INDICATOR AL NIVELULUI DE UMPLERE
Realizat din polimer şi cu un sistem de deschidere larg, coşul poate fi golit deosebit de uşor. Curentul de aer din timpul tunderii ierbii dirijează resturile tăiate în coşul colector, asigurând o umplere efectivă a acestuia. În plus, fluxul de aer patentat face ca praful şi iarba să fie conduse înspre sol, astfel încât expunerea la praf a utilizatorului este foarte redusă. Indicatorul pentru nivelul de umplere semnalizează momentul potrivit pentru golire.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicaţii şi indicaţii găsiţi de la pagina 392 şi pe internet la **www.stihl.ro**.

MAŞINI DE TUNS IARBA CU MOTOR PE BENZINĂ DIN SERIA 2

- Pentru utilizatori privați
- Pentru suprafețe medii de grădină
- Carcasă din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Motoare eficiente

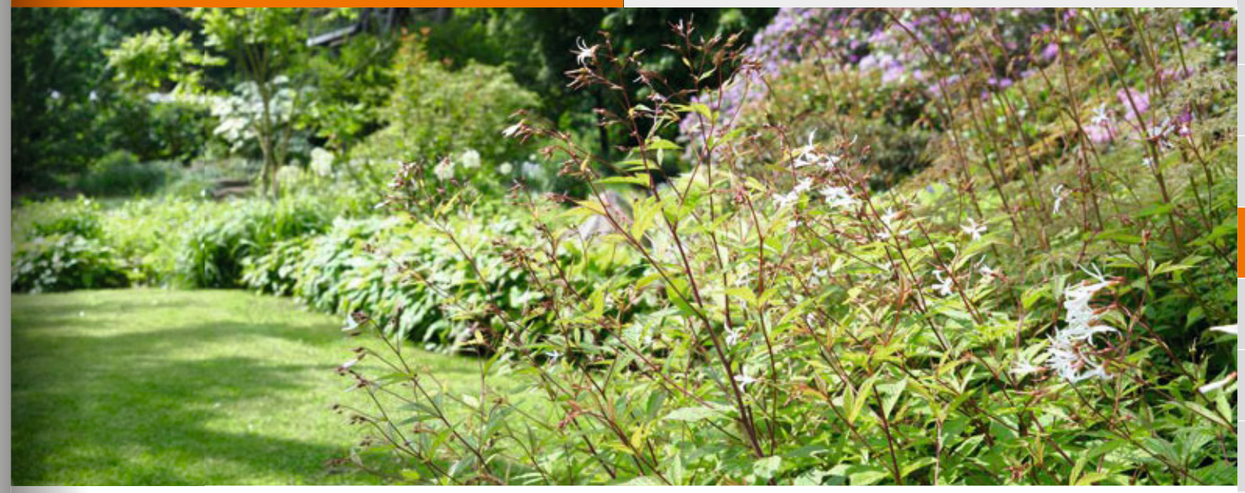



NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS **• 32,0 kg** ①

Maşină de tuns iarba, pe benzină cu lăţime de tăiere de 46 cm, funcţie 4 în 1, evacuare laterală precum şi pană de mulcire şi cuţit multiplu pentru suprafeţe de iarbă de dimensiuni medii. Carcasă din tablă de oţel, reglaj central al înălţimii de tăiere, mâner rabatabil, cu reglaj pe două nivele de înălţime, precum şi sistem de tracţiune cu 1 viteză pentru lucrul confortabil. Inclusiv coş de colectare a ierbii de 55 litri cu indicator pentru nivelul de umplere.

Cod de comandă	**WB21 011 3415**
Alte variante:	
RM 248	**WB21 011 3405**



NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS **• 33,0 kg** ①

Maşină de tuns iarba, pe benzină cu lăţime de tăiere de 51 cm, funcţie 4 în 1, evacuare laterală precum şi pană de mulcire şi cuţit multiplu pentru peluze de dimensiuni medii şi mari. Carcasă din tablă de oţel, reglaj central al înălţimii de tăiere, mâner rabatabil cu reglaj pe două nivele de înălţime precum şi sistem de tracţiune cu 1 viteză pentru lucrul confortabil. Inclusiv coş de colectare a ierbii de 55 litri cu indicator pentru nivelul de umplere.

Cod de comandă	**WB22 011 3415**
Alte variante:	
RM 253	**WB22 011 3405**

T = Sistem de tracţiune cu 1 viteză
① Greutate netă, fără materialele consumabile

MAŞINI DE TUNS IARBA CU MOTOR PE BENZINĂ DIN SERIA 4

- Pentru lucrări de tundere mai solicitante în grădină
- Pentru suprafețe de gazon medii şi mari
- Carcasă din polimer, durabilă
- Motoare puternice



RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 CP • **27,0 kg** ⓘ

Mașină de tuns iarba robustă pe benzină cu lățime de tundere de 46 cm pentru peluze de dimensiuni medii. Reglarea centrală a înălțimii de tundere, mâner cu închidere rapidă Quick-Fix. Mâner super-moale și tracțiune cu 1 viteză pentru confort in muncă.

Cod de comandă **6358 011 3435**



NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • **30,0 kg** ⓘ

Mașină de tuns iarba pe benzină compactă, cu lățime de tăiere de 41 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuțit multiplu pentru peluze de dimensiuni medii, neregulate. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, reglaj central al înălțimii de tăiere, mâner rabatabil cu reglaj pe două nivele de înălțime precum și sistem de tracțiune cu 1 viteză pentru lucrul confortabil. Inclusiv coș de colectare a ierbii de 55 litri cu indicator pentru nivelul de umplere.

Cod de comandă **WB40 011 3415**

Alte variante:

RM 443	**WB40 011 3405**
RM 443 V	**WB40 011 3425**



NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **33,0 kg** ⓘ

Mașină de tuns iarba pe benzină mare, robustă și performantă, cu lățime de tăiere de 51 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuțit multiplu pentru suprafețe de iarbă de dimensiuni medii. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, reglaj central al înălțimii de tăiere, mâner rabatabil cu reglaj pe două nivele de înălțime precum și sistem de tracțiune Vario pentru lucrul confortabil. Inclusiv coș de colectare a ierbii de 55 litri cu indicator pentru nivelul de umplere.

Cod de comandă **WB42 011 3415**

Alte variante:

RM 453 T	**WB42 011 3405**

T = Sistem de tracțiune cu 1 viteză
V = Sistem de tracțiune Vario
X = Model Economy

ⓘ Greutate netă, fără materialele consumabile

MAŞINI DE TUNS IARBA CU MOTOR PE BENZINĂ DIN SERIA 5

- Mașini de tuns iarba compacte și puternice, pentru lucrări pretenţioase de tuns iarba în grădină
- Pentru suprafeţe mai mari
- Carcasă realizată din polimer deosebit de rezistent
- Cu acționare cu o viteză sau acționare tip Vario
- Disponibile și cu pornire electrică





RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CP • **31,0 kg** ⓘ

Mașină de tuns iarba pe benzină, compactă, robustă și performantă cu lățime de tundere de 43 cm pentru suprafeţe medii de gazon. Sistem central de reglare a înălțimii de tundere, mâner reglabil în 3 poziții și rabatabil, precum și sistem de tracțiune Vario pentru desfășurarea în mod confortabil a lucrărilor. Motor cu funcţie de pornire electrică. Inclusiv coș de colectare cu golire rapidă, cu volum de 60 de litri şi indicator de nivel de umplere.

Cod de comandă **6340 011 3429**

CARACTERISTICI PRACTICE

Cu tracțiunea pe roți Vario, puteți ajusta viteza mașinii de tuns iarba în funcție de obiceiurile personale de tuns și de condițiile de teren și iarbă. Viteza de tuns poate fi reglată continuu cu ajutorul manetei de control de pe ghidon. În plus, RM 545 VE vă permite să reglați înălțimea de tăiere a gazonului fără probleme și în mai multe etape, datorită reglajului central al înălțimii de tăiere. O scală indică înălțimea actuală. Aceasta vă permite să adaptați în mod optim tunderea la condițiile gazonului dumneavoastră.

E = Electrostart

MAŞINI DE TUNS IARBA CU MOTOR PE BENZINĂ DIN SERIA 6

- Pentru lucrări solicitante de tuns iarba din grădină şi în lucrări de peisagistică
- Pentru suprafețe mari de gazon
- Carcasă din aluminiu, turnată sub presiune, vopsită în camp electrostatic, pentru o durată mare de viaţă
- Cu funcţie 3 în 1 pentru tăiere, mulcire și colectare
- Motoare puternice





RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CP **• 45,0 kg** ①

Maşină de tuns iarba cu motor pe benzină, performantă, cu lățime de tundere de 48 cm, pentru suprafețe mai mari de gazon. Cuțit cu multiple muchii de tăiere pentru tundere, mărunțire şi colectare. Sistem central de reglare a înălțimii de tundere, mâner mono-confort STIHL, precum şi sistem de tracțiune cu 1 viteză, pentru lucrul confortabil şi eficient. Echipată cu coş de colectare a ierbii de 70 de litri, cu golire rapidă şi indicator pentru nivelul de umplere.

Cod de comandă **6364 011 3441**



RM 650 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CP **• 48,0 kg** ①

Mașină de tuns iarba pe benzină, performantă cu lățime de tundere de 48 cm pentru suprafețe de iarbă mari. Cuțit cu multiple muchii de tăiere pentru tundere, mărunțire şi colectare. Sistem central de reglare a înălțimii de tundere, mâner mono-confort STIHL, precum și sistem de tracțiune Vario pentru desfășurarea în mod confortabil și eficient a lucrărilor. Motor cu funcţie de pornire electrică. Echipată cu coș de colectare a ierbii de 70 de litri, cu golire rapidă şi indicator de coş plin.

Cod de comandă **6364 011 3453**

E = Electrostart
S = Cuplaj cu frână pentru cuțit
T = Sistem de tracțiune cu 1 viteză
V = Sistem de tracțiune Vario



RM 650 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CP **• 50,0 kg** ①

Maşină de tuns iarba pe benzină, performantă cu lăţime de tundere de 53 cm pentru suprafeţe de iarbă mari. Cuţit cu multiple muchii de tăiere pentru tundere, mărunțire şi colectare. Cuplaj cu frână pentru cuţit, sistem central de reglare a înălţimii de tundere, mâner mono-confort STIHL, precum și sistem de tracțiune Vario pentru desfășurarea în mod confortabil și eficient a lucrărilor. Echipată cu coș de colectare a ierbii de 70 de litri, cu golire rapidă şi indicator coş plin.

Cod de comandă **6374 011 3411**




RM 655 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CP **• 46,0 kg** ①

Mașină de tuns iarba pe benzină, performantă cu lățime de tundere de 53 cm pentru suprafeţe de iarbă mari. Cuțit cu multiple muchii de tăiere pentru tundere, mărunțire şi colectare. Cuplaj cu frână pentru cuţit, sistem central de reglare a înălţimii de tundere, mâner mono-confort, precum și sistem de tracțiune Vario pentru desfășurarea în mod confortabil și eficient a lucrărilor. Echipată cu coș de colectare a ierbii de 70 de litri, cu golire rapidă şi indicator coş plin.

Cod de comandă **6374 011 3401**

① Greutate netă, fără materialele consumabile

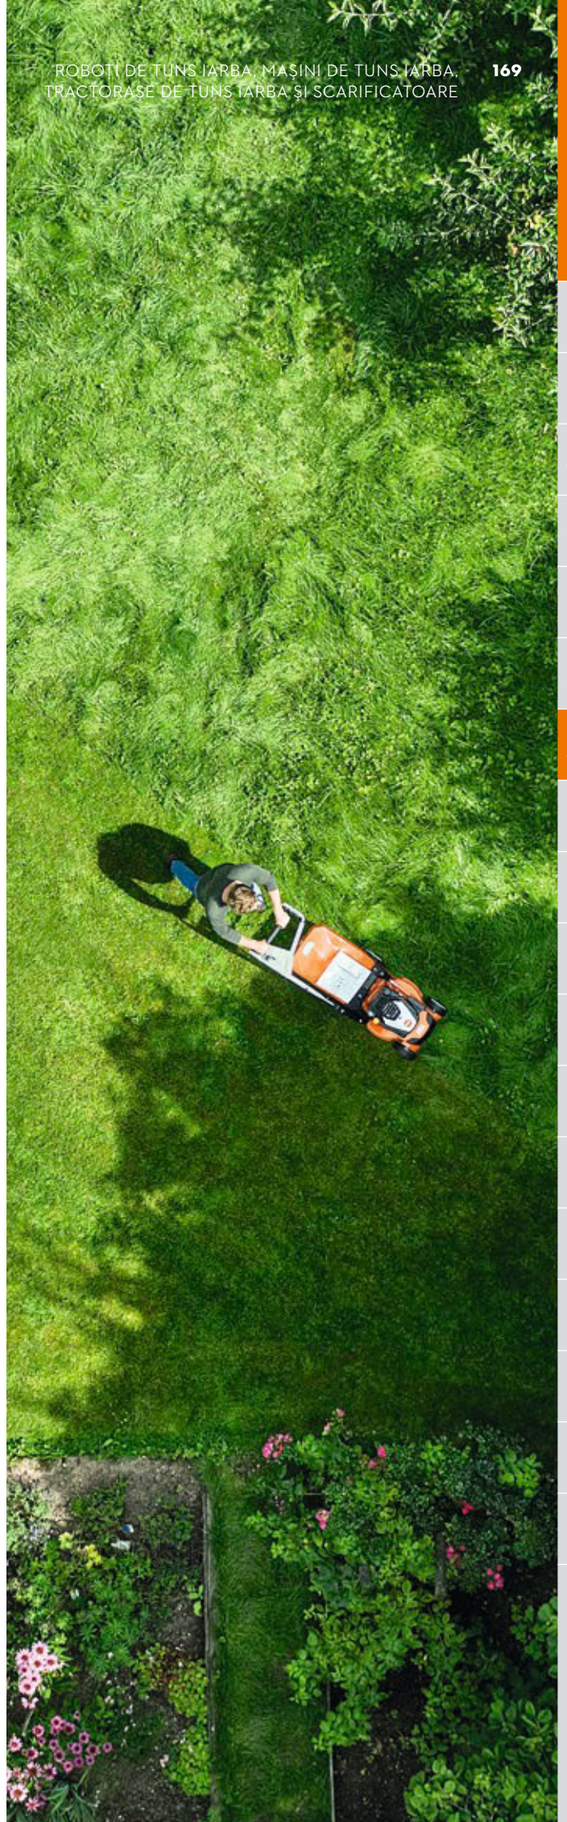

MAŞINI DE TUNS IARBA CU ACUMULATOR

- Pentru utilizare în grădină și în lucrări profesionale de îngrijire a gazonului
- Funcționare silențioasă şi fără emisii poluante, grație acumulatorilor STIHL litiu-ion
- Deosebit de manevrabile şi uşor de condus



AK SYSTEM AK 20

RMA 235

36 V • 13,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, ușoară și manevrabilă, lățime de tăiere de 33 cm pentru peluze mici. Cu cuțit cu debit optimizat, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 30 litri cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 235 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **6311 011 1416**

Set RMA 235 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **6311 200 0050**



AK SYSTEM AK 20

NOU

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, ușoară și manevrabilă, lățime de tăiere de 37 cm pentru peluze mici până la medii. Cu cuțit cu debit optimizat, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 40 litri cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 239 C fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **6320 011 1436**

Set RMA 239 C cu AK 30 și AL 101
Cod de comandă **6320 011 1473**

Alte variante:

RMA 239 fără acumulator și încărcător **6320 011 1431**

Set RMA 239 cu AK 30 și AL 101 **6320 011 1471**





AK SYSTEM AK 30 S

NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 243

36 V • 25,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, compactă, lățime de tăiere de 41 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și pană de mulcire și cuțit multiplu pentru suprafețe de iarbă mici până la medii în zone sensibile la zgomot. Carcasă din tablă de oțel cu motor EC, compartiment de transport pentru acumulator suplimentar, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 52 litri cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 243 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA20 011 1405**

Set RMA 243 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **WA20 011 1415**



AK SYSTEM AK 30 S

NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 253 T

36 V • 30,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, mai mare, lățime de tăiere de 51 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și pană de mulcire și cuțit multiplu pentru suprafețe de iarbă medii în zone sensibile la zgomot. Carcasă din tablă de oțel cu motor EC, compartiment de transport pentru acumulator suplimentar și sistem de tracțiune cu 1 viteză pentru lucrul confortabil. Sistem central de reglare a înălțimii de tăiere, mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 55 litri, cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 253 T fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA22 011 1415**



AK SYSTEM AK 30 S

NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, lățime de tăiere de 46 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și pană de mulcire și cuțit multiplu pentru peluze medii în zone sensibile la zgomot. Carcasă din tablă de oțel cu motor EC, compartiment de transport pentru acumulator suplimentar și sistem de tracțiune cu 1 viteză pentru lucrul confortabil. Sistem central de reglare a înălțimii de tăiere, mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 52 litri cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 248 T fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA21 011 1415**

Set RMA 248 T cu AK 30 S și AL 101
Cod de comandă **WA21 011 1435**

Alte variante:

RMA 248 fără acumulator și încărcător **WA21 011 1405**



AK SYSTEM AK 30 S

NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, compactă, lățime de tăiere de 41 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuțit multiplu pentru peluze medii, neregulate în zone sensibile la zgomot. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Cu cuțit cu debit optimizat și reglaj automat al turației pentru o durată de lucru mai îndelungată. Sistem de tracțiune electric Vario pentru lucrul confortabil. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 52 litri, cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 443 V fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA40 011 1425**

C = Model confortabil
T = Sistem de tracțiune cu 1 viteză
V = Sistem de tracțiune Vario

① Greutate fără acumulator
② Explicația simbolurilor la pagina 392



NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg ①

Mașină de tuns iarba puternică, cu acumulator, lățime de tăiere de 46 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuțit multiplu pentru suprafețe de iarbă medii. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Cu cuțit cu debit optimizat și reglaj automat al turației pentru o durată de lucru mai îndelungată. Sistem de tracțiune electric Vario pentru lucrul confortabil. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 52 litri, cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 448 V fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA41 011 1405**

Set RMA 448 V cu AK 30 S și AL 101
Cod de comandă **WA41 011 1431**



NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 443 PV


36 V • 27,0 kg ①

Mașină de tuns iarba, cu acumulator, compactă, lățime de tăiere de 41 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuțit multiplu pentru peluze medii. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Cu cuțit cu debit optimizat și reglaj automat al turației pentru o durată de lucru mai îndelungată. Sistem de tracțiune electric Vario precum și element de operare digital HMI pentru lucrul confortabil. Două compartimente active pentru acumulator, pentru a utiliza doi acumulatori succesiv. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 52 litri, cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 443 PV fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA40 011 1415**

Alte variante:

Set RMA 443 cu AP 200 și AL 101 **6338 200 0075**

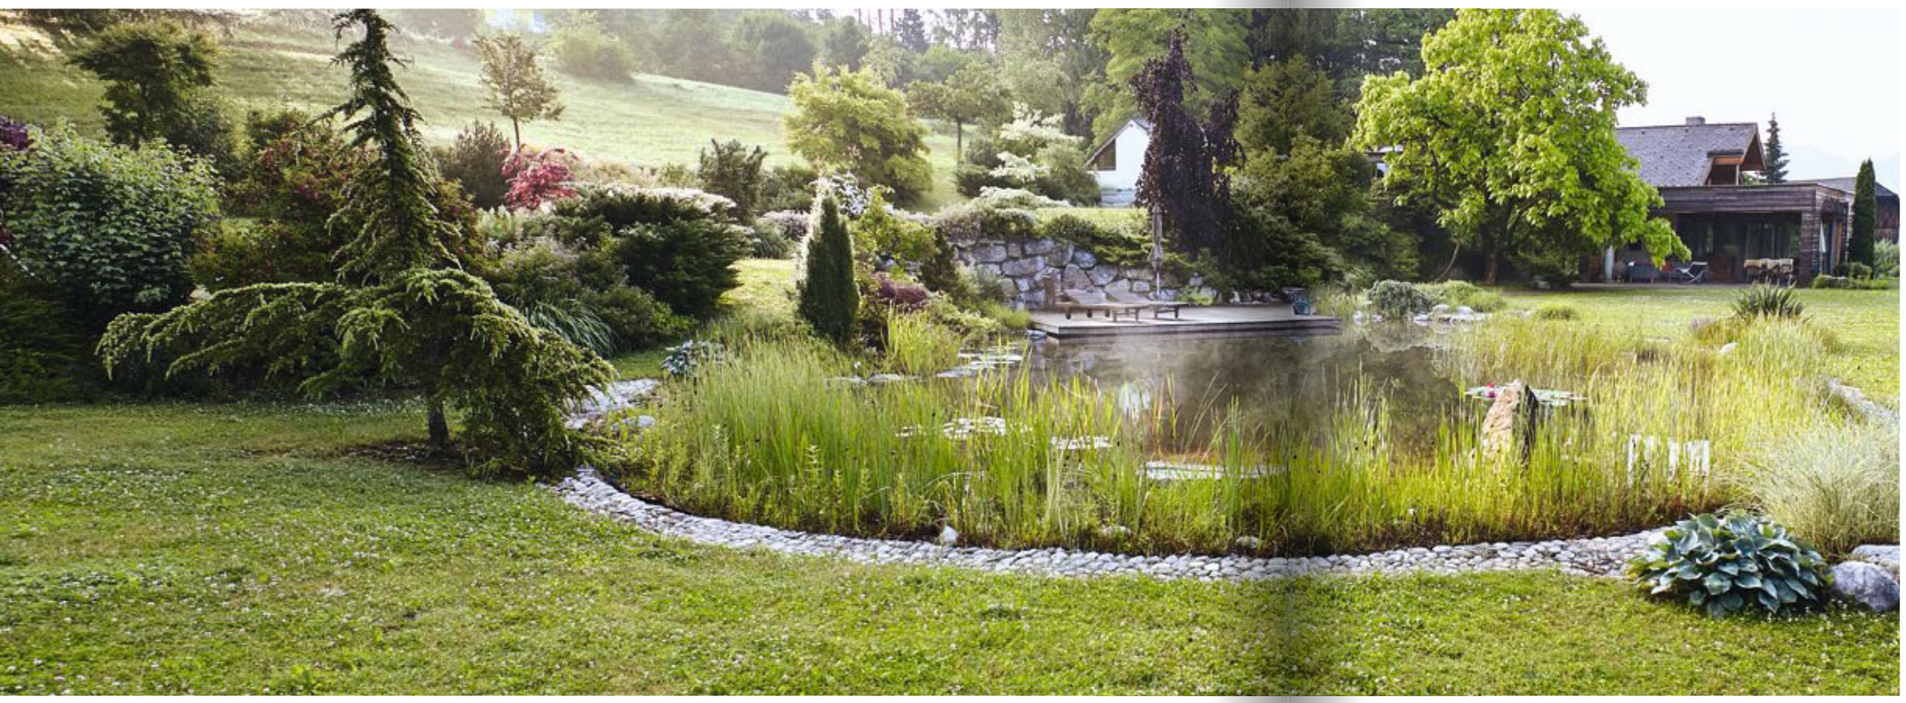

R = Mașină de tuns iarba cu funcție de mărunțire
V = Sistem de tracțiune Vario
P = Performanță

① Greutate fără acumulator
② Explicația simbolurilor la pagina 392



NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg ①

Mașină de tuns iarba puternică, cu acumulator, lățime de tăiere de 46 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuțit multiplu pentru peluze medii. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Cu cuțit cu debit optimizat și reglaj automat al turației pentru o durată de lucru mai îndelungată. Sistem de tracțiune electric Vario precum și element de operare digital HMI pentru lucrul confortabil. Două compartimente active pentru acumulator, pentru a utiliza doi acumulatori succesiv. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 52 litri, cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 448 PV fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA41 011 1425**



NOU
DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg ①

Mașină de tuns iarba cu acumulator, puternică, lățime de tăiere de 51 cm, funcție 4 în 1, evacuare laterală precum și clapetă de mulcire și cuțit multiplu pentru suprafețe de iarbă medii. Carcasă din plastic cu bare de frecare din plastic, sistem central de reglare a înălțimii de tăiere și mâner rabatabil cu două nivele de înălțime. Cu cuțit cu debit optimizat și reglaj automat al turației pentru o durată de lucru mai îndelungată. Sistem de tracțiune electric Vario precum și element de operare digital HMI pentru lucrul confortabil. Două compartimente active pentru acumulator, pentru a utiliza doi acumulatori succesiv. Inclusiv coș de colectare a ierbii rabatabil, de 55 litri, cu indicator pentru nivelul de umplere.

RMA 453 PV fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **WA42 011 1405**



RMA 2 RV

36 V • 23,0 kg ①

Mașină de tuns iarba cu acumulator, cu funcție de mărunțire, ușoară și versatilă, cu lățime de tundere de 46 cm pentru suprafețe de iarbă medii. Reglarea înălțimii de tundere pe fiecare ax, clemă rapidă Quick-Fix și mâner rabatabil. Sistem electric de tracțiune Vario pentru desfășurarea în mod optim a lucrărilor. Viteza maximă de lucru poate fi reglată în mod simplu la una din șase trepte prin intermediul unei pârghii de la nivelul mânerului.

Set RMA 2 RV cu AP 300 și AL 301
Cod de comandă **6357 200 0013**

MAŞINI DE TUNS IARBA CU MOTOR ELECTRIC

- Pentru îngrijirea suprafețelor de gazon mici şi medii
- Motoare electrice performante
- Funcționare silențioasă
- Greutate redusă pentru transport facil



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Maşină de tuns iarba cu motor electric, uşoară, compactă, cu lățime de tundere de 33 cm, pentru suprafețe mici de gazon. Sistem central de reglare a înălțimii de tundere, precum şi mâner reglabil pe înălțime în 2 trepte şi rabatabil, pentru manevrarea confortabilă. Echipată cu coş de colectare a ierbii de 30 de litri, cu golire rapidă şi cu indicator pentru nivelul de umplere.

Cod de comandă **6311 011 2413**



RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Maşină electrică de tuns iarbă, uşoară, compactă, cu lățime de tundere 37 cm pentru suprafețe mici de gazon. Sistem central de reglare a înălțimii de tundere precum şi mâner reglabil pe înălțime în 2 trepte pentru manevrare confortabilă. Coş de colectare inclus, cu capacitate de 40 litri, cu indicator al nivelului de umplere.

Cod de comandă **6320 011 2415**



ACCESORII PENTRU MAŞINI DE TUNS IARBA

- Kituri de mărunțire şi colectare
- Echipament pentru uşurarea muncii
- Dispozitive de protecție



KIT DE MĂRUNȚIRE

Kit de mărunțire cu cuțit cu multiple muchii de tăiere. Pentru alegerea kitului de mărunțire adecvat mașinii dumneavoastră de tuns iarba, respectaţi indicaţiile din notele de subsol.



AMK 039 pentru modele RMA 239 C, RME 339 C
Cod de comandă **6909 007 1081**

AMK 043 pentru modele din seria 4 cu lățime de tundere de 41 cm①
Cod de comandă **6909 007 1083**

AMK 045 pentru modele din seria 5 cu Lățime de tundere 43 cm
Cod de comandă **6909 007 1047**

AMK 048 pentru modele din seria 4 cu Lățime de tundere 46 cm②
Cod de comandă **6909 007 1034**

KIT DE COLECTARE

Proprietăți de tundere şi colectare îmbunătățite, pentru suprafețe de gazon dificile.



ACK 050 pentru modele din seria 6 cu lățime de tundere de 48 cm
Cod de comandă **6909 007 1036**

ACK 055 pentru modele din seria 6 cu lățime de tundere de 53 cm
Cod de comandă **6909 007 1037**

ADC 048


Disc pentru Disk-Cut cu 4 cuțite retractabile (Ø 48 cm).



Pentru modelele RM 3 RTX şi RM 3 RT.
Cod de comandă **6909 700 5107**

① **Nu** se poate utiliza pentru mașini de tuns iarba cu acumulator din generația 2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430
② **Nu** se poate utiliza pentru mașini de tuns iarba cu acumulator din generația 2: 6358 011 1430

		Cod de comandă	Suprafețe de gazon de până la ... (m²)	Lățime de tundere (cm)	Înălțime de tundere (mm)	Funcție de mărunțire	Coș de colectare iarbă (l)	Acționare (km/h)	Tip motor	Capacitatea cilindrică (cm³)	Putere nominală (kW / CP)	Turație de lucru (rot/min)	Greutatea ① (kg)	Nivelul puterii acustice garantat (dB(A))	Nivelul presiunii acustice măsurat (dB(A))	Factor de incertitudine Nivelul presiunii acustice ② (dB(A))	Valoare vibrații (m/s²)	Factor de incertitudine Valoare vibrații ② (dB(A))	Mâner mono-confort STIHL	Coș colectare cu golire rapidă	Sistem central de reglare a înălțimii de tundere	Mâner extra confort	Cuțit cu debit optimizat	Cuplaj cu frână pentru cuțit
MAȘINI DE TUNS IARBA CU MOTOR PE BENZINĂ SERIA 2																								
RM 248	NOU③	**WB21 011 3405**	1.200	46	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	–	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	30,0	96	83	2	2,8	1,4	●	●	●	–	●	–
RM 248 T	NOU③	**WB21 011 3415**	1.200	46	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	32,0	94	80	2	2,8	1,4	●	●	●	–	●	–
RM 253	NOU③	**WB22 011 3405**	1.800	51	20 – 100 (în 7 trepte)	●	55	–	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	31,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	–	●	–
RM 253 T	NOU③	**WB22 011 3415**	1.800	51	20 – 100 (în 7 trepte)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	33,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	–	●	–
MAȘINI DE TUNS IARBA CU MOTOR PE BENZINĂ SERIA 4																								
RM 443	NOU③	**WB40 011 3405**	1.200	41	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	–	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0	93	80	2	4,4	2,2	●	●	●	–	●	–
RM 443 T	NOU③	**WB40 011 3415**	1.200	41	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	30,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	–	●	–
RM 443 V	NOU③	**WB40 011 3425**	1.200	41	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	31,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	–	●	–
RM 448 TX		**6358 011 3435**	1.200	46	25 – 75 (în 6 trepte, central)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	–	–	●	●	–	●
RM 453 T	NOU③	**WB42 011 3405**	1.200	51	20 – 100 (în 7 trepte)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	●	–
RM 453 V	NOU③	**WB42 011 3415**	1.200	51	20 – 100 (în 7 trepte)	●	55	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	33,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	●	–
MAȘINI DE TUNS IARBA CU MOTOR PE BENZINĂ SERIA 5																								
RM 545 VE		**6340 011 3429**	1.200	43	25 – 80 (în 7 trepte, central)	○	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	–	●	●	–	–	–
MAȘINI DE TUNS IARBA CU MOTOR PE BENZINĂ SERIA 6																								
RM 650 T		**6364 011 3441**	2.000	48	25 – 85 (în 7 trepte, central)	●	70	T / 3,5	Kohler seria HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	–
RM 650 VS		**6364 011 3411**	2.000	48	25 – 85 (în 7 trepte, central)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler seria HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	–
RM 650 VE		**6364 011 3453**	2.000	48	25 – 85 (în 7 trepte, central)	●	70	V / 2,6 – 4,6	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	43,0	95	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	–
RM 655 V		**6374 011 3401**	2.500	53	25 – 85 (în 7 trepte, central)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler seria HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	–

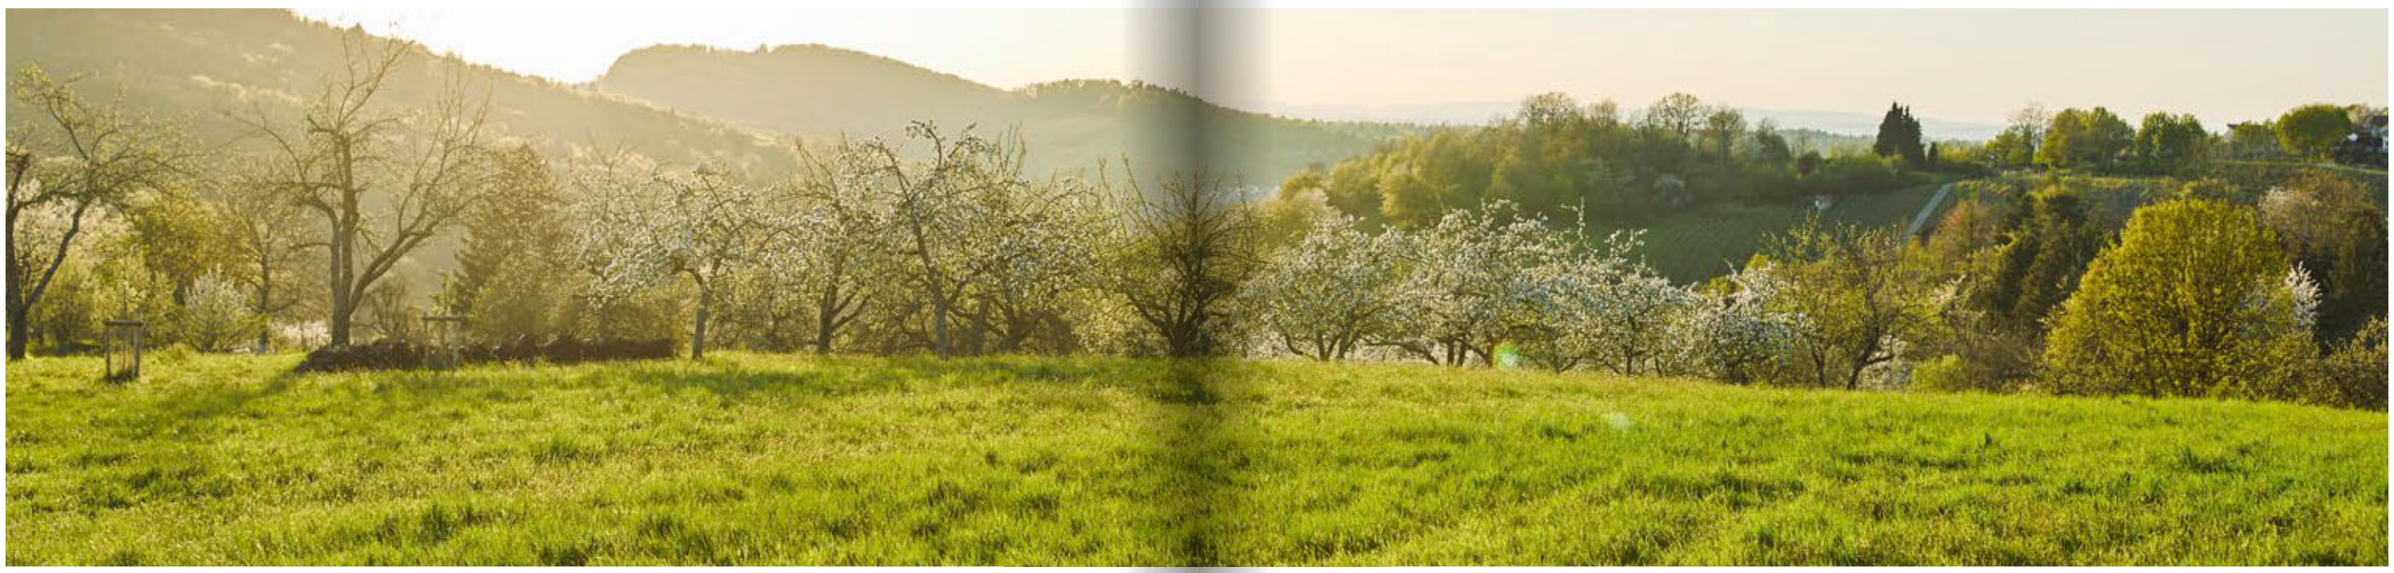

● Dotare de serie
○ Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

Tipuri motor
SC = SmartChoke
OHV = Supape poziționate în capul cilindrului

E = Electrostart
S = Cuplaj cu frână pentru cuțit
T = Sistem de tracțiune cu 1 viteză
V = Sistem de tracțiune Vario
X = Model Economy

① Greutate netă, fără materialele consumabile
② Factori de incertitudine în conformitate cu Directiva 2006 / 42 / CE
③ Disponibil din primavara 2024

		Cod de comandă	Suprafețe de gazon de până la ... (m²)	Lățime de tundere (cm)	Înălțime de tundere (mm)	Funcție de mărunțire	Coș de colectare iarbă (l)	Acționare (km/h)	Tip motor / Sistem cu acumulator STIHL	Capacitatea cilindrică (cm³)	Putere nominală (kW / CP)	Turație de lucru (rot/min)	Greutatea (kg)	Nivelul puterii acustice garantat (dB(A))	Nivelul presiunii acustice masurat (dB(A))	Factor de incertitudine Nivelul presiunii acustice ② (dB(A))	Valoare vibrații (m/s²)	Factor de incertitudine Valoare vibrații ② (dB(A))	Mod Eco	Mâner mono-confort STIHL	Coș colectare cu golire rapidă	Sistem central de reglare a înălțimii de tundere	Cuțit cu debit optimizat	Mâner extra confort
MAȘINI DE TUNS IARBA CU ACUMULATOR																								
RMA 235		**6311 011 1416**	–	33	25 – 65 (în 5 trepte, central)	–	30	–	Sistem AK	–	–	3.400	13,0③	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	●	–
Set RMA 235 cu AK 20 + AL 101		**6311 200 0050**	300①	33	25 – 65 (în 5 trepte, central)	–	30	–	Sistem AK	–	–	3.400	14,2④	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	●	–
RMA 239	**NOU**	**6320 011 1431**	–	37	30 – 70 (în 5 trepte, central)	o	40	–	Sistem AK	–	–	3.350	14,0③	91	76	2	1,4	0,7	–	–	●	●	●	–
Set RMA 239 cu AK 30 + AL 101	**NOU**	**6320 011 1471**	250①	37	30 – 70 (în 5 trepte, central)	o	40	–	Sistem AK	–	–	3.350	15,2④	91	76	2	1,4	0,7	–	–	●	●	●	–
RMA 239 C	**NOU**	**6320 011 1436**	–	37	30 – 70 (în 5 trepte, central)	o	40	–	Sistem AK	–	–	3.350	15,0③	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	●	–
Set RMA 239 C cu AK 30 + AL 101	**NOU**	**6320 011 1473**	250①	37	30 – 70 (în 5 trepte, central)	o	40	–	Sistem AK	–	–	3.350	16,2④	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	●	–
RMA 243	**NOU**⑥	**WA20 011 1405**	–	41	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	–	Sistem AK	–	–	3.000	25,0③	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
Set RMA 243 cu AK 20 + AL 101	**NOU**⑥	**WA20 011 1415**	230①	41	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	–	Sistem AK	–	–	3.000	26,3④	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
RMA 248	**NOU**⑥	**WA21 011 1405**	–	46	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	–	Sistem AK	–	–	3.000	27,0③	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
RMA 248 T	**NOU**⑥	**WA21 011 1415**	–	46	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	T / 3,5	Sistem AK	–	–	3.000	29,0③	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
Set RMA 248 T cu AK 30 S + AL 101	**NOU**⑥	**WA21 011 1435**	340①	46	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	T / 3,5	Sistem AK	–	–	3.000	30,3④	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
RMA 253 T	**NOU**⑥	**WA22 011 1415**	–	51	20 – 100 (în 7 trepte)	●	55	T / 3,5	Sistem AK	–	–	2.700	30,0③	96	81	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
Set RMA 443 cu AP 200 și AL 101		**6338 200 0075**	360①	41	25 – 75 (în 6 trepte, central)	o	52	–	Sistem AP	–	–	3.000	25,3④	91	78	2	2,2	1,1	●	–	●	●	●	–
RMA 443 V	**NOU**⑥	**WA40 011 1425**	–	41	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	V / 2,0 – 4,5	Sistem AK	–	–	3.000	26,0④	91	78	2	2,2	1,1	●	–	●	●	●	–
RMA 443 PV	**NOU**⑥	**WA40 011 1415**	–	41	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	V / 2,0 – 4,5	Sistem AP	–	–	3.000	27,0③	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
RMA 448 V	**NOU**⑥	**WA41 011 1405**	–	46	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	V / 2,0 – 4,5	Sistem AK	–	–	3.000	27,0③	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●	–
Set RMA 448 V cu AP 300 și AL 301	**NOU**⑥	**WA41 011 1431**	340①	46	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	V / 2,0 – 4,5	Sistem AK	–	–	3.000	28,3④	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
RMA 448 PV	**NOU**⑥	**WA41 011 1425**	–	46	20 – 100 (în 7 trepte)	●	52	V / 2,0 – 4,5	Sistem AP	–	–	3.000	27,0③	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
RMA 453 PV	**NOU**⑥	**WA42 011 1405**	–	51	20 – 100 (în 7 trepte)	●	55	V / 2,0 – 4,5	Sistem AP	–	–	2.700	29,0③	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
RMA 2 RV cu AP 300 și AL 301		**6357 200 0013**	510	46	25 – 85 (în 4 trepte, axial)	●	–	V / 2,0 – 4,5	Sistem AP	–	–	3.150	23,0③	88	74	2	1,40	0,7	●	–	–	–	–	●
MAȘINI DE TUNS IARBA CU MOTOR ELECTRIC											Putere nominală (W)													
RME 235		**6311 011 2413**	300	33	25 – 60 (în 5 trepte, central)	–	30	–	–	–	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7		–	–	●	●	–
RME 339 C		**6320 011 2415**	500	37	30 – 70 (în 5 trepte, central)	o	40	–	–	–	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	–	●	●	●	–	–



● Dotare de serie
o Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

C = Model confortabil
P = Performance
R = Rasenwalze (bei RMA 448 RV)
V = Sistem de tracțiune Vario
X = Model Economy

① Capacitate de tundere pentru o încărcare a acumulatorului în condiții optime În afară de tipul acumulatorului utilizat, suprafața efectiv tunsă depinde și de o serie de alți factori, cum ar fi structura suprafeței gazonului (obstacole, geometrie), înălțimea, densitatea și umiditatea gazonului, ritmul de lucru, mărunțirea etc. Capacitatea de tundere poate fi extinsă prin reîncărcarea acumulatorilor sau prin utilizarea mai multor acumulatori.

② Factori de incertitudine conform Directivei 2006 / 42 / CE
③ Greutate fără acumulator
④ Greutate inclusiv acumulator, fără încărcător
⑤ Modul Eco nu poate fi dezactivat manual
⑥ Disponibil din primavara 2024

TRACTORAŞE DE TUNS IARBA ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 MECANISM SINCRONIZAT DE TUNDERE
Cele două cuțite ale mecanismului sincronizat de tundere sunt decalate la 90 de grade. Sincronizarea acestora are drept urmare angrenarea fără contact a cuțitelor tăietoare. Rezultatele sunt calitatea constantă a tunderii și transportul optim al ierbii la canalul de evacuare.

02 CUPLAJ ELECTROMAGNETIC PENTRU CUȚIT
Cuțitele mecanismului de tundere pot fi cuplate sau decuplate ușor de la postul de conducere.

03 SISTEMUL DE COLECTARE ȘI DIRIJARE
Colectează și firele de iarbă de pe roți, dirijându-le către cuțite. În acest fel pot fi tăiate marginile cu precizie.

CONFORT

04 SCAUN CU SUSPENSIE, REGLABIL
Scaunul șoferului poate fi poziționat și reglat la o înălțime confortabilă, fără a fi nevoie de unelte. Scaunul are suprafață antialunecare.

05 MECANISM DE RULARE CU O PEDALĂ, SPECIFIC STIHL
Direcția de deplasare (înainte sau înapoi) poate fi setată prin maneta de selectare de la nivelul coloanei de direcție și viteza poate fi reglată fără trepte cu ajutorul pedalei de accelerație, de la staționare până la viteză maximă. Pedala de accelerație și pedala de frână sunt dispuse în același mod ca într-un vehicul cu cutie de viteze automată.

06 GOLIRE FACILĂ A COȘULUI
Coșul de colectare a ierbii din material plastic, în formă de cupă de excavator, poate fi golit în mod confortabil de pe scaunul operatorului și este foarte ușor de curățat, grație designului său.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicații și indicații găsiți de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

TRACTORAŞ DE TUNS IARBA SERIA T4

- Pentru lucrări în domeniul privat precum și în lucrări de amenajare peisagistică
- Manevrabilitate ridicată
- Sistem de evacuare lateral compact – cu excepţia modelului RT 4082
- Eficienţă ridicată de tundere datorită lăţimii de tundere mari





RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 CP **• 203,0 kg** ⓘ

Tractoraș de tuns iarba manevrabil și compact, cu un confort ridicat de deplasare și comandă. Pentru întreţinerea suprafeţelor mari de gazon, cu multe colţuri. Cu mecanism de rulare cu o pedală, specific STIHL.

Cod de comandă **6140 200 0005**



NOU

RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 CP **• 202,0 kg** ⓘ

Tractoraș de tuns iarba cu descărcare laterală a ierbii tăiate și confort ridicat de conducere și operare. Cu mecanism de rulare cu o pedală, specific STIHL, pentru manevrare ușoară.

Cod de comandă **6165 200 0012**

COȘ DE COLECTARE A IERBII CU MÂNER TIP SABIE

Goliți coșul de colectare a ierbii de la tractorul de tuns iarba, din confortul scaunului șoferului. După ce eliberați mânerul ergonomic în formă de sabie din poziția de reținere, puteți goli complet iarba tăiată cu puțin efort. Forma de cupă de excavator a coșului colector de iarbă asigură o umplere optimă și o golire eficientă. De asemenea, recipientul de colectare a ierbii din plastic este ușor de curățat.

S = Descărcare laterală a ierbii tăiate
X = Model Economy

ⓘ Greutate netă, fără materialele consumabile

TRACTORAŞ DE TUNS IARBA SERIA T5

- Pentru utilizare în domeniul privat precum și în lucrări de amenajare peisagistică
- Eficienţă foarte ridicată datorită lăţimii de tundere mari
- Motor cu 1 cilindru sau 2 cilindri
- Coș colector pentru iarbă cu o capacitate de până la 350 l





RT 5097

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 CP • **228,0 kg** ①

Tractoraş de tuns iarba puternic, cu confort ridicat la deplasare şi utilizare. Adecvat pentru îngrijirea suprafeţelor mari de gazon. Dotat cu sistemul de acționare pentru deplasare cu o pedală specific STIHL şi cu coş de colectare a ierbii de 250 litri.

Cod de comandă **6160 200 0023**



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CP • **258,0 kg** ①

Tractor pentru tuns iarba performant cu nivel ridicat de confort la deplasare și operare. Pentru îngrijirea suprafeţelor de iarbă foarte mari. Cu sistem de acționare pentru deplasare cu o pedală, specific STIHL, si coş de 350 litri de colectare a ierbii.

Cod de comandă **6160 200 0025**

L = Echipare de lux (de exemplu tempomat)
Z = Motor STIHL EVC cu 2 cilindri

TRACTORAŞ DE TUNS IARBA SERIA T6

- Pentru lucrări exigente în domeniul privat precum și în lucrări de amenajare peisagistică
- Eficienţă maximă datorită lăţimii de tundere foarte mari
- Tempomat
- Cuțite sincronizate





RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 CP • **281,0 kg** ①

Tractoraş de tuns iarba cu cea mai mare lățime de tundere din portofoliul nostru, de 125cm şi echipat cu motor cu 2 cilindri. Adecvat pentru îngrijirea suprafețelor mari de gazon. Dotat cu sistemul de acționare pentru deplasare cu o pedală, specific STIHL, echipat în serie cu tempomat şi cu coş de colectare a ierbii de 350 litri.

Cod de comandă **6170 200 0030**

DISPLAY LCD PENTRU TRACTORAŞUL DE TUNS IARBA

Datorită afișajului LCD cu contrast ridicat, aveţi întotdeauna la vedere toate funcţiile importante ale tractoraşului. Acesta include informaţii importante despre coşul de colectare a ierbii, cum ar fi nivelul de umplere și disponibilitatea funcţională. Primiţi, de asemenea, informaţii despre tractoraşul de tuns iarba, cum ar fi orele de funcţionare, tensiunea bateriei și presiunea uleiului.

① Greutate netă, fără materialele consumabile

ACCESORII PENTRU TRACTORAȘE DE TUNS IARBA

- Pentru îngrijirea suplimentară a gazonului
- Pentru utilizare iarna
- Pentru protecție la intemperii



MĂRUNȚIRE



Cu cuțit multiplu, pentru mărunțire.

AMK 082 Kit de mărunțire, pentru lățimi de tundere de 80 cm pentru modelul RT 4082
Cod de comandă **6907 007 1024**

AMK 097 Kit de mărunțire, pentru lățimi de tundere de 95 cm, pentru modele selecționate din seria seria T5
Cod de comandă **6907 007 1029**

AMK 097 S Kit de mărunțire, pentru lățimi de tundere de 95 cm, pentru modele selecționate din seria seria T4
Cod de comandă **6907 007 1012**

AMK 127 Kit de mărunțire, pentru lățimi de tundere de 110 cm + 125 cm, pentru modele selecționate din seria T5 și toate modelele din seria T6
Cod de comandă **6907 007 1032**

LANȚURI DE ZĂPADĂ

Pentru înaintarea în condiții de siguranță pe zăpadă.

ASK 018 pentru RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z și RT 5112 Z
Cod de comandă **6907 730 3432**

ASK 020 pentru RT 4112 SZ, RT 6112 ZL și RT 6127 ZL
Cod de comandă **6907 730 3437**

ADL 012



Aparat de diagnoză-încărcare pentru toate tractoraşele de tuns iarba, pentru încărcarea optimă şi reactivarea bateriilor de 12 V.

Cod de comandă **6907 430 2507**

AAW 012



Acumulator de iarnă pentru toate tractoraşele de tuns iarba.

Cod de comandă **6907 400 1101**





SET PENTRU CURĂȚAREA ZĂPEZII

Plug de zăpadă cu reglaj pe înălțime şi pe laterală, de pe scaun, a lamei plugului.

ASP 100 Plug de zăpadă cu lățimea de 100 cm, pentru modelul RT 4082
Cod de comandă **6907 730 3012**

ASP 125 Plug de zăpadă cu lățimea de 125 cm, pentru modelele RT 5097, RT 5097 C şi RT 6127 ZL
Cod de comandă **6907 730 3018**



PRELATĂ DE PROTECȚIE

Pentru depozitare şi protecția contra prafului şi intemperiilor

AAH 200 pentru modelul T4
Cod de comandă **6907 900 3506**

AAH 300 pentru modelul T5 şi T6
Cod de comandă **6907 700 2101**

DEFLECTOR



Pentru evacuarea pe sol a materialului tăiat.

ADF 400 pentru RT 4082
Cod de comandă **6907 760 6926**

ADF 500 pentru seria T5 şi T6
Cod de comandă **6907 760 6931**

AGW 098



Cilindru pentru grădină, cu lățimea de 98 cm, pentru toate modelele de tractoraş de tuns iarba.

Cod de comandă **6907 760 3601**



	Cod de comandă	Suprafețe de gazon de până la ... (m²)	Lățime de mărunțire (cm)	Înălțime de tundere (mm)	Funcție de mărunțire	Coș de colectare iarbă (l)	Cutie de viteze	Capacitatea rezervorului (l)	Tip motor	Capacitatea cilindrică (cm³)	Putere nominală (**kW** / CP)	Turație de lucru (rot/min)	L × l × H (cm) aparat	Greutatea① (kg)	Nivel maxim de putere acustică (dB(A))	Nivelul presiunii acustice măsurat (dB(A))	Factor de incertitudine Nivelul presiunii acustice② ((dB(A))	Valoare de vibrații③ (m/s²)	Factor de incertitudine Valoare vibrații③ (m/s²)	Sistem de acționare pentru deplasare cu o pedală	Mecanism sincronizat de tundere	Cuplaj electromagnetic pentru cuțit	Sistem de ghidare și colectare	Scaun cu suspensie și reglabil	Golire facilă a coșului	Tempomat
TRACTORAȘE DE TUNS IARBA																										
RT 4082	**6140 200 0005**	4.000	80	35 – 90	○	250	hidrostatică	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	●	–	●	●	●	●	–
RT 4097 SX NOU	**6165 200 0012**	6.000	95	35 – 90	○	–	hidrostatică	9	STIHL EVC 4000	452	**8,9** / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	202,0	100	85	2	0,5 / 2,8	0,25 / 1,4	●	–	●	●	●	–	–
RT 5097	**6160 200 0023**	6.000	95	30 – 100	○	250	hidrostatică	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	●	–	●	●	●	●	–
RT 5112 Z	**6160 200 0025**	8.000	110	30 – 100	○	350	hidrostatică	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,4	0,49 / 2,2	●	●	●	●	●	●	–
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	10.000	125	30 – 110	○	350	hidrostatică	9	STIHL EVC 8000	764	**15,6** / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	●	●

● Dotare de serie
○ Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

L = Echipare de lux (de exemplu tempomat)
S = Descărcare laterală a ierbii tăiate
Z = Motor STIHL EVC cu 2 cilindri
X = Model Economy

① Greutate netă, fără materialele consumabile
② Factori de incertitudine conform Directivei 2006 / 42 / CE
③ Aceste valori se referă în fiecare caz la scaun / volan

SCARIFICATOARE ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 CARCASĂ DIN POLIMER
Carcasa din polimer de înaltă tehnologie îmbină o greutate redusă cu o rezistență şi robustețe ridicate.

02 MOTOR CU SISTEM DE PORNIRE UŞOARĂ
Grație tehnologiei SmartChoke, motorul porneşte indiferent de temperatură, cu efort redus.

03 UNITATE DE SCARIFICARE①
Cuțitele fixe asigură aerarea eficientă a gazonului. Lamele ascuțite, cu o execuție robustă, sunt o garanție pentru rezultatele eficiente şi durabile ale lucrării.

CONFORT

04 CUPLARE FACILĂ A CUŢITULUI
Schimbare ușoară din poziția de transport în cea de lucru.

05 REGLAREA ADÂNCIMII DE LUCRU DE LA MÂNER
Cu ajutorul mânerului rotativ ergonomic, adâncimea de lucru a cuțitelor poate fi ajustată în şase trepte, în funcție de suprafața prelucrată.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații şi indicații găsiți de la pagina 392 şi pe internet la **www.stihl.ro**.

① Se referă la RLE 240 şi RLA 240

SCARIFICATOARE DE GAZON ŞI ACCESORII

- Pentru utilizatori privați
- Pentru eliberarea gazonului de iarbă bolnavă şi mușchi
- Pentru îmbunătățirea calității gazonului
- Uşor de manevrat





RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CP **• 33,0 kg** ②

Scarificator pe benzină de mare putere pentru scarificarea suprafețelor de gazon mai mari. Lățime de lucru 38 cm, 7 cuțite duble.

Cod de comandă **6290 011 3105**



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Scarificator electric, compact, pentru scarificarea suprafețelor mici de gazon. Lățime de lucru 34 cm, 20 de cuțite, inclusiv valț pentru pieptănare şi coş colector.

Cod de comandă **6291 011 5615**

② Greutate netă, fără materialele consumabile



RLE 540

230 V · 1,6 kW · 28,0 kg

Scarificator, cu motor electric eficient, pentru scarificarea suprafețelor de gazon de dimensiune medie. Lățime de lucru 38 cm, 7 cuțite duble.

Cod de comandă **6290 011 5610**

AFK 050



Coș de colectare cu volum de 50 l, utilizabil la RL 540 și RLE 540.

Cod de comandă **6910 700 9601**

	Cod de comandă	Suprafețe de gazon de până la ... (m²)	Lățime de lucru (cm)	Intervalul adâncimii de lucru (mm)	Coș de colectare	Tip motor	Capacitatea cilindrică (cm³)	Putere nominală/turație nominală (**kW** / CP)	Putere nominală (W)/turație nominală (Rot/min)	Greutatea (kg)	Nivel maxim de putere acustică (dB(A))	Nivelul presiunii acustice măsurat (dB(A))	Factor de incertitudine Nivel presiune acustică ① (dB(A))	Valoare vibrații (m/s²)	Factor de incertitudine Valoare vibrație ① (m/s²)	Reglarea adâncimii de lucru de la mâner / Carcasă	Valț pentru aerisire
SCARIFICATOR DE GAZON CU MOTOR PE BENZINĂ																	
RL 540	**6290 011 3105**	2.000	38	25, reglabil în 6 trepte	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
SCARIFICATOARE DE GAZON CU MOTOR ELECTRIC																	
RLE 240	**6291 011 5615**	500	34	- 7,5 până la + 7,5 central, fără trepte	●	–	–	–	1.500 / 4.100	16,0	95	78	3	5,2	2,08	–/●	●
RLE 540	**6290 011 5610**	800	38	25, reglabil în 6 trepte	○	–	–	–	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

● Dotare de serie
○ Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

Tipuri motor
SC = Smart Choke
OHV = Supape poziționate în capul cilindrului

① Factori de incertitudine conform Directivei 2006 / 42 / CE
② Greutate netă, fără materialele consumabile

TĂIEREA ŞI ÎNTREȚINEREA VEGETAȚIEI.

Motocoase pe benzină	195
Motocoase cu acumulator	202
Trimmere electrice	205
Motocoase portabile, pe benzină	206
Accesorii și componente pentru motocoase și trimmere	208
Dispozitive de tăiere și fire de cosit	218
Accesorii pentru dispozitivele de tăiere	226

MOTOCOASE ȘI DISPOZITIVE DE TĂIERE ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 MOTOR STIHL 2-MIX
Este puternic și, în același timp, economic. Minimizează pierderile de amestec de carburant proaspăt prin acțiunea perdelei de aer care separă gazele de evacuare de cele proaspete. Astfel, performanța este ridicată iar consumul de combustibil este redus.

02 STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic are nevoie pentru pornirea la rece doar de o poziție de start la maneta combinată. După pornire puteți accelera imediat la maxim. Cantitatea de combustibil necesară este exact determinată de sistem și alimentată conform necesarului. Altfel porniți ca de obicei în poziția I.

CONFORT

03 STIHL ERGOSTART
Asigură o pornire confortabilă și fără efort, fără să fie nevoie de efort cand trageți de sfoara demaror. Un arc aflat între rola cablului demaror și arborele cotit preia efortul în timpul demarării.

04 SISTEM ANTIVIBRAȚII STIHL
Permite o muncă confortabilă: elementele tampon și de amortizare reduc transmiterea vibrațiilor de la motor. Disponibile în dotare standard ca versiune cu 1 punct și începând cu FS 311 și ca versiune în 4 puncte.

05 MÂNER MULTIFUNCȚIONAL
Face operarea simplă și sigură: toate elementele pentru comanda motorului – inclusiv funcția de sarcină parțială STIHL ECOSPEED – se află într-o singură mână.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicații și indicații găsiți de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

MOTOCOASE PE BENZINĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA GAZONULUI

- Utilaje puternice pentru uz privat
- Pentru cosirea spațiilor verzi de mici dimensiuni
- Pentru tăierea marginilor de gazon
- Ușor de pornit
- Cu tijă curbată sau tijă dreaptă



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 CP **• 4,2 kg** ①

Cea mai ușoară motocoasă din gama STIHL, ideală pentru cosmetizarea marginilor de gazon. Mâner multifuncțional, mâner rotund, motor STIHL 2-MIX, poate fi echipat ulterior cu STIHL ElastoStart.



Cod de comandă **4140 012 2354**

FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CP **• 4,9 kg** ①

Pentru o activitate confortabilă în zone înguste. Mâner multifuncțional, mâner pentru două mâini, motor STIHL 2-MIX, chingă simplă.



Cod de comandă **4140 200 0522**

LUBRIFIANȚII POTRIVIȚI SĂ GĂSESC ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 304**

① Greutatea fără combustibil, fără unealta de tăiere și apărătoare

MOTOCOASE PE BENZINĂ PENTRU GRĂDINĂRIT

- Pentru grădini și terenuri mai întinse
- Pentru cosirea suprafeţelor de gazon mai extinse
- Utilaje performante cu diverse dispozitive de tăiere



FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CP • **5,1 kg** ⓘ

Pentru lucrul pe suprafeţe cu iarbă dură. Mâner multifuncţional, mâner pentru două mâini, motor STIHL 2-MIX, transmisie optimizată, tijă dreaptă, chingă de transport.




Cod de comandă **4144 200 0000**

Alte versiuni:
FS 56 C-E **4144 200 0228**

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CP • **5,4 kg** ⓘ

Pentru lucrări pe suprafeţe întinse în iarbă dură. Procedură de pornire simplificată pentru o pornire ușoară, mâner dublu, mâner de comandă cu tastă stop, motor STIHL 2-MIX® cu rezervor mărit pentru reprize de lucru mai îndelungate, arbore antrenare flexibil, chingă de transport.

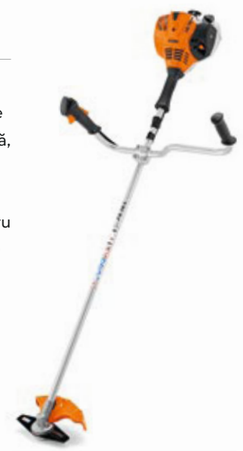

Cod de comandă **4144 200 0076**

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 CP • **5,8 kg** ⓘ

Pentru lucrări pe suprafeţe întinse în iarbă dură. Procedură de pornire simplificată pentru o pornire ușoară, mâner dublu, mâner de comandă cu tastă stop, motor STIHL 4-MIX® cu rezervor mărit pentru perioade de lucru mai îndelungate, arbore antrenare flexibil, chingă dublă pentru umeri.




Cod de comandă **NOU** **4180 200 0682**
! **4180 200 0539**

C = Model confortabil
E = STIHL ErgoStart

! Numai în limita stocului

MOTOCOASE PE BENZINĂ PENTRU ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ

- Foarte rezistente, puternice și cu forţă mare de antrenare
- Pentru cosirea pajiștilor întinse
- Pentru îndepărtarea buruienilor
- Pentru cosirea în livadă
- Pentru hăţișuri și tufișuri compacte

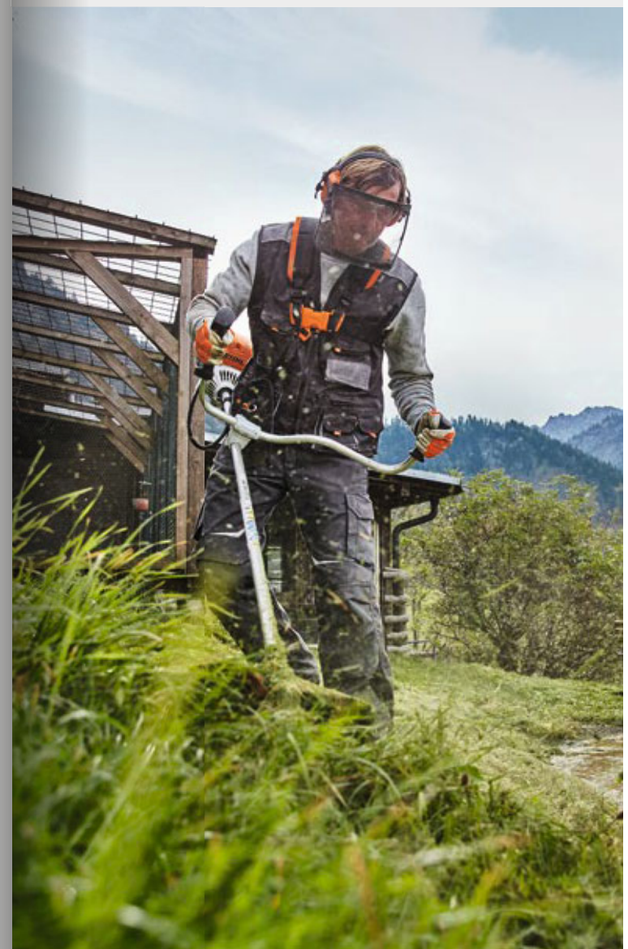

FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 CP • **5,8 kg** ⓘ

Pentru lucrări pe suprafețe întinse, în iarbă dură. Proces de pornire simplificat pentru o pornire con-fortabilă, mâner pentru două mâini, mâner de comandă cu tastă stop, motor STIHL 4-MIX® cu rezervor mare pentru o durată mare de funcţionare, arbore de antrenare rigid, chingă dublă pentru umeri.



Cod de comandă **4180 200 0545**

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CP • **4,9 kg** ⓘ

Cea mai ușoară motocoasă din această categorie. Sistem antivibraţie STIHL într-un punct, ErgoStart, mâner pentru două mâini, mâner de comandă cu funcţie de sarcină parţială STIHL ECOSPEED, motor STIHL 2-MIX, tijă dreaptă, centură dublă pentru umeri.



Cod de comandă **4149 200 0076**

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 CP • **5,8 kg** ⓘ

Motocoasă puternică pentru lucrări pe suprafețe întinse în iarbă dură. Proces de pornire simplificat, mâner pentru două mâini, mâner de comandă cu tastă stop, motor STIHL 4-MIX® cu rezervor mare pentru o durată mare de funcţionare, arbore de antrenare rigid, chingă dublă pentru umeri.



Cod de comandă **4180 200 0676**

ⓘ Greutatea fără combustibil, fără unealta de tăiere și apărătoare

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 CP • **6,3 kg** ⓘ

Pentru lucrări pe suprafeţe mai mari, cu iarbă dură. Sistem antivibraţie STIHL, STIHL ElastoStart, mâner multifuncţional, mâner pentru două mâini, reglaj al mânerului fără alte unelte, chingă de transport.



Cod de comandă **4134 200 0422**

FS 240 C-E

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CP • **7,1 kg** ⓘ

Ideală pentru agricultură și grădinărit. Sistem antivibraţie STIHL intr-un punct, mâner multifuncţional, mâner pentru două mâini, reglaj fără alte unelte al mânerului, motor STIHL 2-MIX, tijă dreaptă, arbore antrenare rigid.




Cod de comandă **4147 200 0468**

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CP • **5,8 kg** ⓘ

Motocoasă deosebit de puternică pentru lucrări pe suprafeţe întinse în iarbă dură. Proces de pornire simplificat pentru o pornire confortabilă, mâner pentru două mâini, mâner de comandă cu tastă stop, motor STIHL 4-MIX® cu rezervor mare pentru o durată mare de funcţionare, arbore de antrenare rigid, dublă pentru umeri.

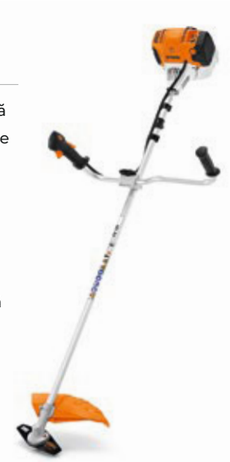


Cod de comandă **4180 200 0570**

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CP • **7,8 kg** ⓘ

Ideală pentru agricultură și grădinărit. Sistem antivibraţie STIHL cu 1 punct, STIHL ErgoStart, mâner multifuncţional, mâner pentru două mâini, reglare fără alte instrumente a mânerului, motor STIHL 2-MIX, tijă dreaptă, arbore de antrenare rigid, dublă pentru umeri.

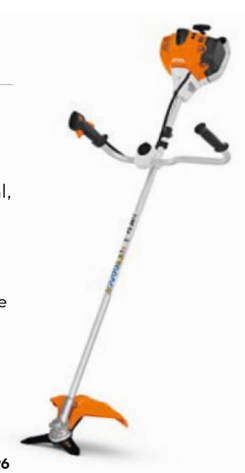

Cod de comandă **NOU** **4147 200 0596**
! **4147 200 0490**

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CP • **6,8 kg** ⓘ

Eficienţă de tăiere impresionantă. Ideală pentru tunderea ierbii și mă-răcinișului. Rezistentă și echipată cu partea antrenantă binecunoscută. Sistem antivibraţie STIHL cu 1 punct, decompresie automată, motor STIHL 2-MIX și mâner multifuncţional.



Cod de comandă **4151 200 0015**

CARACTERISTICA DE CONFORT C DIN DENUMIREA PRODUSULUI

Multe utilaje STIHL sunt echipate standard cu caracteristici speciale de confort, care se recunosc prin litera „C“ din denumirea produsului, de ex. FS 261 C-E, unde C reprezintă Confort iar E semnifică STIHL ErgoStart.

C = Model confortabil
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

ⓘ Greutatea fără combustibil, fără unealta de tăiere și apărătoare

! Numai în limita stocului

MOTOCOASE DE MARE PUTERE

- Pentru întreţinerea peisajului și silvicultură
- Utilaje profesionale puternice, confortabile și durabile
- Pentru curăţarea tufelor și a vegetaţiei sălbatice
- Pentru mărunţire și tăierea în pădure
- Pentru cosirea suprafeţelor mari



FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CP • **7,2 kg** ⓘ

Motocoasă ușoară, deosebit de performantă, pentru lucrări de cosit în iarbă dură și mărăcini. Procedură de pornire simplificată pentru o pornire ușoară, mâner dublu, mâner de comandă cu tastă stop, motor STIHL 4-MIX®, reductor ce nu necesită întreţinere, arbore antrenare rigid, cu chingă universală ADVANCE PLUS.




Cod de comandă **4180 200 0594**

FS 361 C-M

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CP • **8,6 kg** ⓘ

Pentru cosit pe iarbă dură. Sistem anti-vibraţii STIHL în 4 puncte, STIHL ErgoStart, mâner multifuncţional, mâner acţionat cu două mâini, ajustarea mânerului fără unelte, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, cu centură universală ADVANCE PLUS.

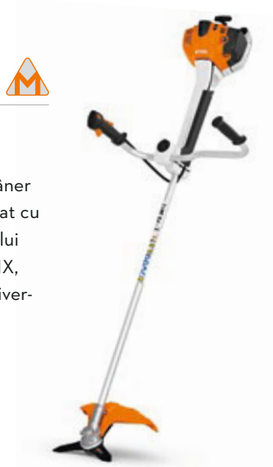

Cod de comandă **NOU** **4147 200 0605**
! **4147 200 0366**

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CP • **8,7 kg** ⓘ

Pentru cosit pe iarbă dură. Sistem anti-vibraţii STIHL în 4 puncte, STIHL ErgoStart, mâner multifuncţional, mâner acţionat cu două mâini, ajustarea mânerului fără unelte, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, cu centură universală ADVANCE.



Cod de comandă **NOU** **4147 200 0622**
! **4147 200 0368**



FS 561 C-EM: CEL MAI MARE DIAMETRU DIN CLASA SA

Fie că este vorba de servicii profesionale de întreţinere peisagistică, silvicultură, municipalităţi sau servicii de întreţinere a drumurilor - în munca zilnică dificilă, echipamentele fiabile, confortabile și, nu în ultimul rând, puternice și cu eficienţă ridicată sunt esenţiale. Acesta este exact lucrul pentru care sunt concepute modelele noastre de motocoase, de top. Echipat cu un cap de tăiere cu fir, FS 491 atinge un diametru al cercului de tăiere de 520 mm, iar FS 561 chiar un impresionant 560 mm - în prezent, cel mai mare diametru de tăiere de pe piaţă în această clasă de utilaje. Astfel, FS 561 asigură un progres extrem de rapid al cositului și le permite utilizatorilor să își mărească randamentul de lucru cu până la 17 % în comparaţie cu un diametru de cosit de 480 mm.

FS 461 C-EM L

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CP • **8,7 kg** ①

Pentru lucrări minuţioase de uniformizare a ierbii dure. Sistem anti-vibraţii STIHL în 4 puncte, STIHL ErgoStart, mâner multifuncţional, acţionat cu două mâini, ajustarea mânerului fără unelte, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Cu centură universală ADVANCE.



Cod de comandă **NOU** **4147 200 0650**
! **4147 200 0349**

FS 491 C-EM L

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 CP • **9,3 kg** ①

Utilaj pe benzină, puternic, pentru lucrări de rărire şi defrişare. Sistem anti-vibraţii STIHL în 4 puncte, STIHL ErgoStart, mâner multifuncţional, acţionat cu două mâini, ajustarea lui fără unelte, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, pornire simplificată, buton de oprire, cu centură universală ADVANCE.



Cod de comandă **NOU** **4148 200 0200**
! **4148 200 0161**

FS 511 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 CP • **10,2 kg** ①

Pentru aplicaţii profesioniste în domeniul amenajării peisajului. Sistem anti-vibraţii STIHL în 4 puncte, STIHL ErgoStart, mâner multifuncţional, mâner acţionat cu două mâini, ajustarea lui fără unelte, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, pornire simplificată, buton de oprire, cu ham forestier ADVANCE PLUS.



Cod de comandă **NOU** **4148 200 0215**
! **4148 200 0151**

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 CP • **10,2 kg** ①

② Cel mai puternic utilaj STIHL pentru rărirea şi defrişarea vegetaţiei. Sistem anti-vibraţii în 4 puncte, STIHL ErgoStart, mâner multifuncţional, acţionat cu două mâini, ajustarea lui fără unelte, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, logică de pornire simplă, buton de oprire, cu centură universală ADVANCE PLUS.



Cod de comandă **NOU** **4148 200 0223**
! **4148 200 0159**

! Numai în limita stocului

C = Model confortabil
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
L = Tijă lungă

① Greutatea în stare nealimentată, fără unealta de tăiere și apărătoare
② Explicaţie a semnului de testare la pagina 403

MOTOCOASE CU ACUMULATOR

- Pentru utilizatori privaţi, în grădina proprie, şi pentru peisagişti
- Gata de utilizare
- Manevrare uşoară datorită acumulatorului Litiu-Ion
- Pentru utilizări în zone sensibile la zgomot precum cartiere de locuinţe, spitale şi şcoli



NOU

FSA 30

10,8 V · 0,24 kW[1] · 2,1 kg[2]

AS SYSTEM

Primul trimmer cu acumulator din sistemul AS pentru lucrări de cosmetizare şi curăţare în preajma casei. Construcţie compactă , acumulator Litiu-Ion AS 2 (28 Wh) interschimbabil cu indicator al nivelului de încărcare, tijă telescopică şi mâner ajustabil fără alte instrumente. Distanţier rabatabil, unghi de lucru variabil al capului de cosit, în plus cap de cosit rabatabil până la 90° pentru tăierea pe verticală a marginilor. Schimbarea simplă între PolyCut 3-2 şi capul de cosit cu fir opţional, direct la utilaj se pot păstra până la 6 cuţite de rezervă.



FSA 30 fără acumulator şi încărcător
Cod de comandă **FA10 011 5700**

Set FSA 30 cu AS 2 şi AL 1
Cod de comandă **FA10 011 5710**

Set FSA 30 cu 2 x AS 2 şi AL 1
Cod de comandă **FA10 011 5720**

SFATURILE PROFESIONISTILOR

UDAREA CUŢITELOR POLYCUT

Ştiaţi că atunci când sunt depozitate în apă cuţitele din polimer PolyCut durează mai mult? Acestea absorb o parte din umezeală şi astfel devin mai puţin fragile, ceea ce reduce uzura atunci când intră în contact cu stâlpii gardului sau cu marginile dure. Desigur, acelaşi lucru este valabil şi pentru firele noastre de cosit. Pentru a creşte şi mai mult durabilitatea cuţitului PolyCut, pur şi simplu întoarceţi-l imediat ce o parte este uzată şi apoi tundeţi cu partea neuzată.

CAPETELE DE COSIT POLYCUT RECOMANDATE

DE **LA PAGINA 220**


R = Mâner circular

FSA 45

18 V · 0,24kW[1] · 2,3 kg[3]

AI SYSTEM

Trimmer compact cu acumulator, pentru lucrările uşoare de tundere şi amenajare din jurul casei. Acumulator litiu-ion (36 Wh) integrat, cu indicator al nivelului de încărcare, tijă şi mâner reglabile fără alte instrumente, unghi de lucru al capului tăietor ajustabil pentru tăierea pe verticală a marginilor, alternarea uşoară între cuţitul PolyCut şi firul cositor fără schimbarea capului cositor, distanţier. Durata de încărcare a acumulatorului 145 min/210 min (80 % / 100 %).

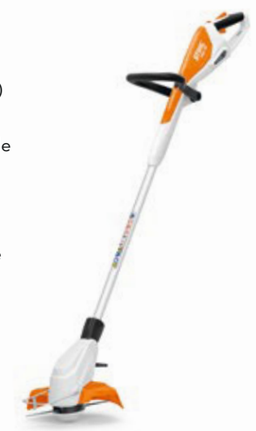

Cod de comandă **4512 011 5701**

FSA 60 R

36 V · 0,65 kW[1] · 3,1 kg[2]

EC MOTOR

AK SYSTEM
AK 20

Motocoasă cu acumulator cu design modern, pentru întreţinerea gazonului şi a marginilor de gazon. Diametrul cercului de tăiere 350 mm. Mâner de comandă ergonomic, cu reglaj continuu al turaţiei, mâner circular, tijă robustă din aluminiu. Distanţier pentru tunderea în jurul obstacolelor precum pomi şi arbuşti. Cu cap de tuns iarba cu fir AutoCut C 6-2. Alternativ este disponibil şi capul de tuns iarba PolyCut 6-2 cu cuţite din polimer ca accesorii.



ACCESORIU:
CHINGI DE TRANSPORT

A se vedea pagina 209

FSA 60 R fără acumulator şi încărcător
Cod de comandă **FA04 011 5704**

Set FSA 60 R cu AK 20 şi AL 101
Cod de comandă **FA04 011 5748**

FSA 57

36 V · 0,4 kW[1] · 2,7 kg[2]

AK SYSTEM
AK 10

Motocoasă cu acumulator foarte uşoară şi simplu de utilizat, pentru îngrijirea peluzei şi marginilor de gazon din preajma casei. Diametrul cercului de tăiere 280 mm, lungime reglabilă a tijei printr-o apăsare de buton şi reglaj al mânerului fără alte instrumente. Distanţier pentru tunderea în jurul obstacolelor precum pomi sau arbuşti. Mâner soft cu logică de comandă optimizată. Cap tăietor cu fir AutoCut C 3-2 cu posibilitate de alimentare de la exterior, fără alte instrumente. Alternativ este disponibil ca accesoriu capul tăietor PolyCut 3-2 cu cuţite din polimer.



FSA 57 fără acumulator şi încărcător
Cod de comandă **4522 011 5734**

Set FSA 57 cu AK 10 şi AL 101
Cod de comandă **4522 011 5748**

Set FSA 57 cu 2 x AK 10 şi AL 101
Cod de comandă **4522 200 0017**

NOU

FSA 80

36 V · 1,0 kW[1] · 4,9 kg[2]

EC MOTOR

AK SYSTEM
AK 30

Cea mai performantă motocoasă cu acumulator din sistemul STIHL AK, cu o foarte bună eficienţă de tăiere la tunderea ierbii şi cosmetizarea marginilor de gazon din grădini private. Motor EC fără perii, reglaj de viteză cu două trepte de putere (Eco şi Max), ghidon ergonomic pentru două mâini, ajustare directă a mânerului, recunoaştere unealtă, centură dublă pentru umeri pentru o muncă fără efort şi în condiţii de siguranţă. Cu cuţit pentru tăiat iarba GSB 230-2. Este disponibilă o mare varietate de capete de cosit ca accesorii.




FSA 80 fără acumulator şi încărcător
Cod de comandă **FA08 011 5700**

Set FSA 80 cu AK 30 şi AL 101
Cod de comandă **FA08 011 5710**

Alte Variante:
FSA 80 R fără acumulator şi încărcător **FA08 011 5720**

Set FSA 80 R cu AK 30 şi AL 101 **FA08 011 5730**

① Alte valori comparative pentru motocoasele pe benzină găsiţi la pagina 212
② Greutate fără acumulator, cu unealta de tăiat şi protecţie
③ Greutate inclusiv acumulator
④ Explicaţia simbolurilor la pagina 392

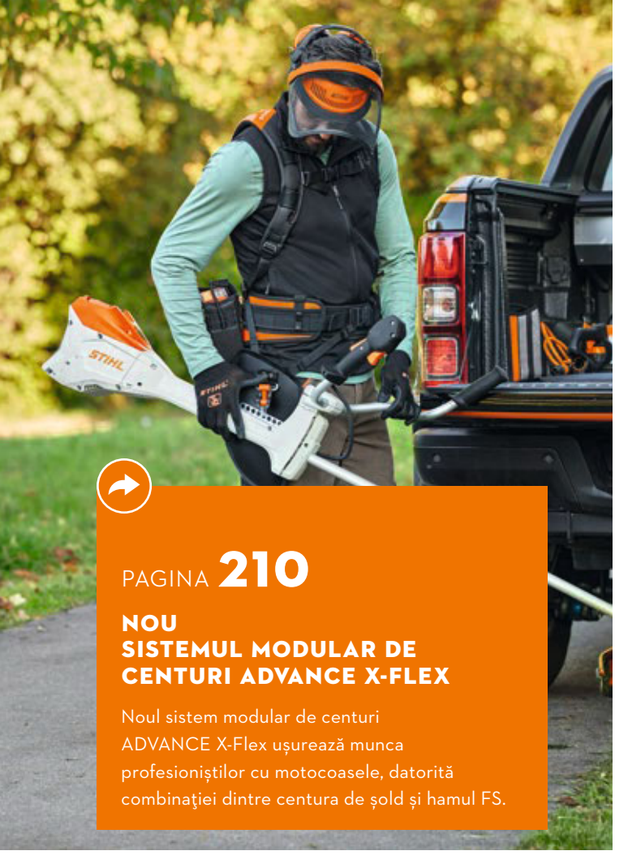

PAGINA 210

NOU
SISTEMUL MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

Noul sistem modular de centuri ADVANCE X-Flex ușurează munca profesioniștilor cu motocoasele, datorită combinației dintre centura de șold și hamul FS.

MOTOCOASE ELECTRICE

- Manevrare ușoară și confortabilă
- Pentru utilizările din jurul casei și grădinii
- Pentru utilizări în zone sensibile la zgomot precum cartiere de locuințe, spitale, cimitire și școli
- Indicate în special pentru cosmetizarea în jurul pietrelor, plantelor, ghivecelor și marginilor de gazon

NOU

FSA 135

36 V • 1,2 kW① • 4,9 kg③

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Motocoasa cu acumulator, puternică, cu compartiment pentru acumulatori AP în unitate. Pentru tăierea ierbii și a mărăcinilor în medii sensibile la zgomot. Diametrul cercului de tăiere 260 mm cu discul de tăiat iarbă, diametrul max. al cercului de tăiere 420 mm cu fir. Mâner multifuncțional pentru operare cu o singură mână cu control al vitezei și afișaj LED, ghidon ergonomic, chingă dublă pentru umeri, filtru de aer pentru o durată de viață lungă. Versatilitate datorită gamei largi de dispozitive de tăiere STIHL.



FSA 135 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **FA01 200 0002**

NOU


FSA 120

36 V • 1,0 kW① • 5,2 kg②

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Cea mai puternică motocoasă cu acumulator de la STIHL, cu o excelentă eficiență de tăiere, pentru tunderea ierbii aspre. Motor EC fără perii, reglaj de viteză și două trepte de putere (Eco și Max), balans optim, recunoaștere dispozitiv de tăiere, ghidon ergonomic pentru două mâini cu reglaj pe înălțime fără alte instrumente. Cu disc de tăiat iarbă GSB 230-2. Varietate mare de dispozitive de tăiere, disponibile ca accesorii.

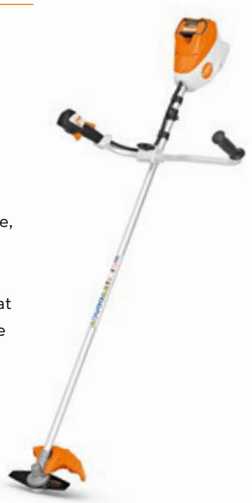

FSA 120 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **FA08 200 0000**

Alte variante:
FSA 120 R fără acumulator și încărcător **FA08 200 0005**

RGA 140

36 V • 1,2 kW① • 6,4 kg④

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Motocoasă cu cuțite culisante performante, cu acumulator, pentru îndepărtarea profesională, prin forfecare, a buruienilor. Compartiment pentru acumulator AP în aparat, mâner de operare ergonomic cu funcție de preselectare a turației cu trei trepte și afișaj LED, precum și reglare fără trepte a turației, mâner pentru două mâini, centură pentru ambii umeri, filtru de aer pentru o durată de viață lungă. Această motocoasă permite îndepărtarea eficientă și fără împrăștierea pe distanțe mari a buruienilor și ierbii pe diferite suprafețe, precum pietriș sau suprafețe dure.



RGA 140 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **FA02 200 0006**

FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg②

Pentru lucrări de întreținere și cosmetizare. Mâner tip etrier, reglaj fără unelte al mânerului, cap cositor pivotant.



Cod de comandă **4815 011 4103**

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg②

Pentru lucrări de întreținere și cosmetizare în curtea casei. Mâner rotund cu reglaj fără unelte, distanțier, cap cositor AutoCut.



Cod de comandă **4809 011 4111**

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg②

Pentru lucrări de cosmetizare și curățare în grădină. Mâner telescopic, poate fi reglat fără alte instrumente, unghi de lucru ajustabil al capului tăietor.



Cod de comandă **4816 011 4104**

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg②

Potrivit pentru lucrări de cosire și amenajare pe suprafețe mai mici. Mâner confortabil, rotund, protecție la suprasarcină, prin lovirea ușoară a capului cositor de sol firul cositor se ajustează automat.



Cod de comandă **4809 011 4115**

R = Mâner circular

① Alte valori comparative pentru motocoasele pe benzină găsiți la pagina 212
② Greutate fără cablu, cu unealta de tăiere și apărătoare
③ Greutate fără acumulator, unealta de tăiat și protecție
④ Greutate fără acumulator cu lamă și protecție
⑤ Explicația simbolurilor la pagina 392
⑥ Explicație a semnului de testare la pagina 403

MOTOCOASĂ PE BEZINĂ, PORTABILĂ

- Pentru cosirea eficientă și comodă pe pante și povârnișuri abrupte
- Ideale pentru plantaţiile de viţă-de-vie, pomi fructiferi
- Sistem portabil confortabil
- Tijă flexibilă



FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CP • **9,6 kg** ①

Pentru uz universal la operaţiuni de tundere a ierbii pe terenuri greu accesibile. Proces de pornire simplificat, tijă segmentabilă pentru transportarea cu economie de spaţiu, mâner multifuncţional, mâner circular, motor STIHL 4-MIX® cu rezervor mai mare pentru durate de utilizare mai îndelungate, tastă-stop. Poate fi combinat cu HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM și FCS-KM.

Cod de comandă **4180 200 0586**



SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Știaţi că? Motocoasa portabilă FR 131 T este excelentă nu doar pentru operaţiuni de tuns iarba, ci poate fi utilizată și în combinaţie cu uneltele combinate HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM și FCB-KM pentru tunderea gardului viu, îndepărtarea crengilor, tăierea tufișurilor, frezare terasieră, tăierea marginilor precum și ca suflantă.

Informaţii detaliate referitoare la posibilităţile de combinare găsiţi în capitolul Sistemul combinat și sistemul multifuncţional de la pagina 118.

T = Tijă segmentabilă

① Greutatea în stare nealimentată, fără unealta de tăiere și apărătoare



ACCESORII ȘI COMPONENTE PENTRU MOTOCOASE

- Accesorii pentru ușurarea muncii și îmbunătățirea protecției
- Centuri, protecție pentru mâini, unelte de tăiere, apărătoare de protecție





KIT-URI DE SERVICE

Efectuați singuri lucrările de mentenanță ușoare cu kiturile de service pentru motocoasele pe benzină STIHL: Cu fiecare kit primiți o bujie, un filtru de combustibil și un filtru textil sau HD2. Prin operațiuni de mentenanță standard periodice, proactive, puteți proteja utilajul de murdărie sau defectări, mărind în același timp durata sa de viață. În afară de cheia combinată, pe care o primiți împreună cu motocoasa STIHL, nu mai aveți nevoie de nicio unealtă suplimentară pentru întreținere.

Kit de service 24 pentru FS 38, FS 55
Cod de comandă **4140 007 4100**

Kit de service 26 pentru FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Cod de comandă **4144 007 4100**

NOU **Service Kit 29** pentru FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 100
Cod de comandă **4144 007 4101**

Kit de service 31 pentru FS 131, FS 311, FR 131, KM 131, BT 131
Cod de comandă **4180 007 4103**

Kit de service 41 pentru FR 410, FR 460, FS 240, FS 261, FS 361, FS 411, FS 461
Cod de comandă **4147 007 4102**

Kit de service 44 pentru FS 490, FS 491, FS 561
Cod de comandă **4148 007 4100**

KIt de service 47 pentru FS 38 (cu motor STIHL 2-MIX), FS 55 (cu motor STIHL 2-MIX)
Cod de comandă **4140 007 4103**

KIt de service 48 pentru FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Cod de comandă **4149 007 4102**

PAGINA **210**

NOU
SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

Noul sistem modular de centuri ADVANCE X-Flex ușurează munca profesioniștilor la intervențiile cu motocoase de putere medie și mare, datorită combinației de centură de șold cu ham FS.



CHINGI DE TRANSPORT

Ideale pentru o muncă confortabilă.

Inclusiv inel de fixare cu clips.
Pentru FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 și HLA 66
Cod de comandă **4852 007 1000**



CHINGĂ DE TRANSPORT SIMPLĂ

Dotare standard la majoritatea motocoaselor STIHL. Pentru o muncă sigură și fără efort.

Pentru FS 38, FS 40, FS 50, HL și HT
Cod de comandă **4130 710 9000**



CĂPTUȘEALĂ

Pentru reechiparea tuturor centurilor FS din seria ADVANCE fără cârlig Confort. Cu ^ pentru fixarea căptușelii pentru FSA și BGA la sistemul de transport al acumulatorilor portabili în spate AR.

Cod de comandă **4147 740 2502**

CHINGĂ







	CHINGĂ DUBLĂ PENTRU UMERI	CHINGĂ UNIVERSALĂ ADVANCE PLUS	CENTURA FORESTIERĂ ADVANCE PLUS
Caracteristici și echipamente	Cu căptușeală moale	Pentru intervenții de cosit și mărunțit fără efort. Ergonomic, confortabil, ușor, se poate extinde cu centură toracică și rucsac pentru unelte.	Permit o mare libertate de mișcare datorită plăcii pentru picioare, care atârnă liber. Ergonomie în timpul intervențiilor în pădure cu discuri de ferăstrău circular, foarte ușoare, se pot extinde cu rucsac pentru unelte.
		Cu cârlig comfort	Cu cârlig comfort
Circumferința toracelui (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 144
Circumferința taliei (cm)	–	95 – 144	90 – 135
Lungime spate (cm)	–	56	56
Potrivit pentru utilaj	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 91 – FS 561
Cod de comandă	**4119 710 9001**	**4147 710 9014**	**4147 710 9015**

SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

LUCRAȚI CONFORTABIL CU MOTOCOASELE DE PUTERE MEDIE ŞI MARE

Combinaţia dintre centura de șold și hamul FS al sistemului modular de centuri ADVANCE X-Flex ușurează munca profesioniștilor la intervenţiile cu motocoasele datorită numeroaselor caracteristici utile: placă de spate elastică, adaptabilă la mișcare, căptușeală cu cârlig comfort, căptușeală laterală pentru compensarea greutăţii cu dispozitivul de tăiat, închidere la nivelul toracelui reglabilă pe înălţime, căptușeli în locurile expuse la sarcini mari, benzi reflectorizante pentru o bună vizibilitate. În plus, atât la centura de șold cât și la hamul FS pot fi atașate diverse genţi și tocuri, pentru a păstra echipamentul de care aveţi nevoie la îndemână, în condiţii de siguranţă.

NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

HAM FS ADVANCE X-FLEX

Hamul dublu, cu proporţie mare de portocaliu de avertizare și benzi reflectorizante pentru o bună vizibilitate, căptușeală cu cârlig comfort pentru agățarea motocoasei și căptușeală laterală pentru compensarea greutăţii cu utilajul. Placă de spate elastică, adaptabilă. Se poate utiliza doar cu centura de șold ADVANCE X-Flex.

Mărime	Talie	Cod de comandă
S	**< 170 cm**	**0000 790 4401**
M – L	**> 170 cm**	**0000 790 4402**



NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

CENTURĂ DE ȘOLD ADVANCE X-FLEX

Centură de șold căptușită, cu verigi pentru atașarea centurii pentru umeri și a centurii FS. Cu bandă pentru fixarea genţilor și tocurilor cu sistem STIHL Clip. Cataramă robustă din aluminiu. Căptușeală pentru abdomen ca accesoriu pentru și mai mult confort în timpul purtării.

Mărime	Talie	Cod de comandă
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**



NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

SET FS ADVANCE X-FLEX

Set compus din centura de șold ADVANCE X-Flex (mărime M) și hamul FS ADVANCE X-Flex (mărime M-L).

Inclus în set:

Centură de șold ADVANCE X-Flex		**Ham FS ADVANCE X-Flex**	
Mărime	Talie	Mărime	Talie
M	**89 – 143 cm**	**M – L**	**> 170 cm**

Cod de comandă
0000 007 4802



① Medalie de argint Demopark – noutăți 2023
② La utilizarea de acumulatori AR cu cablu de conexiune sau a unui acumulator AP în geanta de curea, puterea maximă la unele utilaje devine limitată. Durata de funcţionare rămâne neschimbată.

GENŢI ȘI TOCURI ADVANCE X-FLEX

Extindeţi-vă sistemul de centuri cu genţi și tocuri practice. Datorită sistemului STIHL Clip acestea pot fi atașate și detașate simplu de centuri și curea.

NOU
GEANTĂ PENTRU ACUMULATOR



Cod de comandă
0000 491 0300

NOU
GEANTĂ PENTRU ACUMULATOR CU CABLU DE CONEXIUNE ②



Cod de comandă
0000 440 5100

NOU
GHIDAJ DE CABLU



Cod de comandă
0000 491 1000

NOU
GEANTĂ UNIVERSALĂ



Cod de comandă
0000 882 6100

NOU
TOC PENTRU SMARTPHONE



Cod de comandă
0000 882 6700

NOU
GEANTĂ PENTRU RADIO



Cod de comandă
0000 882 6600

NOU
CĂPTUȘEALĂ PENTRU ABDOMEN



1 pereche
Cod de comandă
0000 490 1800

Alte informaţii găsiţi la pagina 342




NOU
INOVATORUL SISTEM STIHL CLIP

Toate genţile și tocurile din sistemul modular ADVANCE X-Flex se pot atașa simplu și rapid de centuri cu clip-uri metalice datorită sistemului inovator Clip dezvoltat de STIHL. Genţile și tocurile sunt prevăzute deja cu clip-uri, dar acestea pot fi cumpărate și separat. În acest fel puteţi echipa cu ele și alte genţi deja existente și să le atașaţi de o centură sau o curea.

2 Bucăți
Cod de comandă **0000 740 8800**

	Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Greutatea ① (kg)	Nivelul presiunii acustice ② (dB(A))	Nivelul puterii acustice ② (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta ③ (m/s²)	Motor STIHL (STIHL 2-MIX / STIHL 4-MIX®)	Lungime totală fără dispozitiv de tăiere (cm)	Raza de tăiere (mm)	Unealta de tăiere standard	Capacitatea rezervorului (l)	Arbore de antrenare	Sistem antivibrație STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Decompresie automată	Mâner multifuncțional	Mâner circular/mâner dublu	Reglaj fără unelte al mânerului	Set cositor/set tocător/ set pentru ferăstrău	Chingă simplă	Chingă de transport	Chingă dublă pentru umeri	Centură universală ADVANCE/ADVANCE PLUS	Centuri forestiere ADVANCE PLUS
MOTOCOASE PE BENZINĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA GAZONULUI																						**CHINGĂ**				
FS 38	4140 012 2354	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	105	8,0 / 8,0	STIHL 2-MIX	147	380	Cap cositor AutoCut C 6-2	0,33	flexibil	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–	–
FS 55	4140 200 0522	27,2	**0,75** / 1,0	4,9	96	106	6,8 / 5,6	STIHL 2-MIX	170	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,33	flexibil	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–
MOTOCOASE PE BENZINĂ PENTRU COSIREA ÎN JURUL CASEI ȘI GRĂDINII																						**CHINGĂ**				
FS 56	4144 200 0000	27,2	**0,8** / 1,1	5,1	94	104	5,5 / 5,5	STIHL 2-MIX	170	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,34	flexibil	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–
FS 56 C-E	4144 200 0228	27,2	**0,8** / 1,1	5,2	94	104	5,5 / 5,5	STIHL 2-MIX	170	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,34	flexibil	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–
FS 70 C-E	4144 200 0076	27,2	**0,9** / 1,2	5,4	94	104	6,6 / 6,6	STIHL 2-MIX	170	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,34	flexibil	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–
FS 89 NOU	4180 200 0682	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	94	104	4,1 / 3,2	STIHL 4-MIX®	180	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,71	flexibil	1-punct	–	–	●	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○	–
FS 89 !	4180 200 0539	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	94	104	4,1 / 3,2	STIHL 4-MIX®	180	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,71	flexibil	1-punct	–	–	●	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	–	○/○	–
MOTOCOASE PE BENZINĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA PAJIȘTILOR ȘI PEISAGISTICĂ																						**CHINGĂ**				
FS 91	4180 200 0545	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	104	3,2 / 2,5	STIHL 4-MIX®	180	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,71	rigid	1-punct	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○	○
FS 94 C-E	4149 200 0076	24,1	**0,9** / 1,2	4,9	93	104	4,3 / 3,5	STIHL 2-MIX	178	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,54	rigid	1-punct	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○	○
FS 111	4180 200 0676	31,4	**1,05** / 1,4	5,8	95	104	3,7 / 3,7	STIHL 4-MIX®	180	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,71	rigid	1-punct	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○	○
FS 120	4134 200 0422	30,8	**1,3** / 1,8	6,3	98	110	4,9 / 4,2	STIHL 2-MIX	177	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,64	rigid	1-punct	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/–	–	●	–	○/○	○
FS 131	4180 200 0570	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	97	106	3,7 / 3,4	STIHL 4-MIX®	180	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,71	rigid	1-punct	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○	○
FS 235	4151 200 0015	36,3	**1,55** / 2,1	6,8	99	111	5,1 / 4,1	STIHL 2-MIX	181	420	Cap cositor AutoCut C 26-2	0,81	rigid	1-punct	–	–	–	●	–/●/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○	○
FS 240 C-E	4147 200 0468	37,7	**1,7** / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	STIHL 2-MIX	180	250	Cuțit tăietor pentru tufișuri 250-3	0,75	rigid	1-punct	–	–	–	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○	–
FS 261 C-E NOU	4147 200 0596	41,6	**2,0** / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	STIHL 2-MIX	180	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,75	rigid	1-punct	●	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	●	●/–	○
FS 261 C-E !	4147 200 0490	41,6	**2,0** / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	STIHL 2-MIX	180	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,75	rigid	1-punct	●	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	●	●/–	○

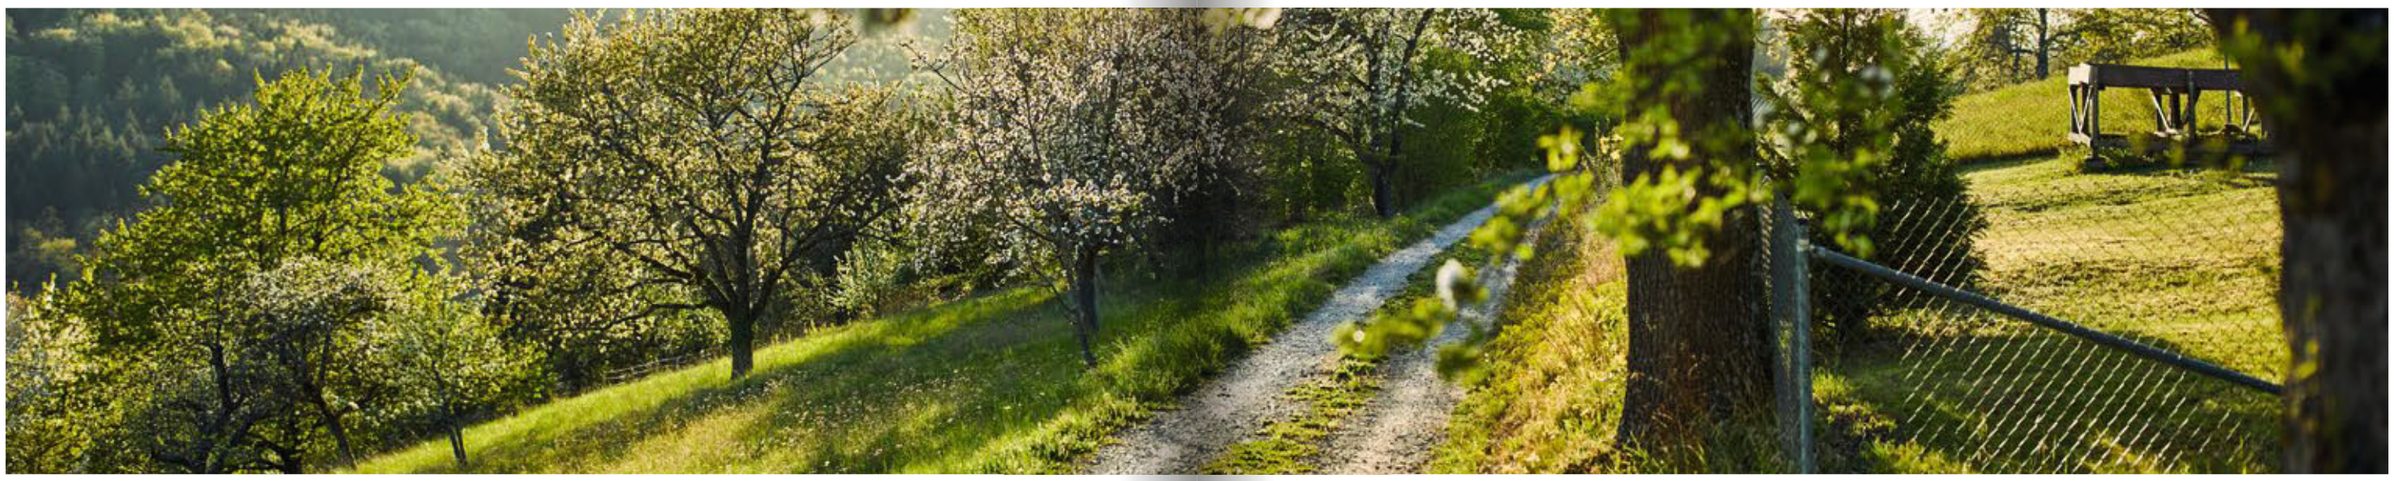


● Dotare de serie
○ Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

C = Model confortabil
E = STIHL ErgoStart

① Greutatea în stare nealimentată, fără unealta de tăiere și apărătoare
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) cu unealtă standard
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² cu unealtă standard

! Numai in limita stocului disponibil!

		Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Greutatea ① (kg)	Nivelul presiunii acustice ② (dB(A))	Nivelul puterii acustice ② (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta ③ (m/s²)	Motor STIHL (STIHL 2-MIX / STIHL 4-MIX®)	Lungime totală fără dispozitiv de tăiere (cm)	Raza de tăiere (mm)	Unealta de tăiere standard	Capacitatea rezervorului (l)	Arbore de antrenare	Sistem antivibrație STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Decompresie automată	Mâner multifuncțional	Mâner circular/mâner dublu	Reglaj fără unelte al mânerului	Set cositor/set tocător/ set pentru ferăstrău	Chingă simplă	Chingă de transport	Chingă dublă pentru umeri	Centură universală ADVANCE/ADVANCE PLUS	Centuri forestiere ADVANCE PLUS
MOTOCOASE DE MARE PUTERE																							**CHINGĂ**				
FS 311		**4180 200 0594**	36,3	**1,4** / 1,9	7,2	98	107	2,9 / 2,9	STIHL 4-MIX®	180	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,71	rigid	4 puncte	–	–	●	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●	○
FS 361 C-M	NOU	**4147 200 0605**	37,7	**1,7** / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	STIHL 2-MIX	179	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,75	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●	○
FS 361 C-M	!	**4147 200 0366**	37,7	**1,7** / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	STIHL 2-MIX	179	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,75	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●	○
FS 411 C-EM	NOU	**4147 200 0622**	41,6	**2,0** / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	STIHL 2-MIX	179	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,75	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○
FS 411 C-EM	!	**4147 200 0368**	41,6	**2,0** / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	STIHL 2-MIX	179	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,75	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○
FS 461 C-EM L	NOU	**4147 200 0650**	45,6	**2,2** / 3,0	8,8	101	110	2,4 / 2,3	STIHL 2-MIX	185	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,75	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○
FS 461 C-EM L	!	**4147 200 0349**	45,6	**2,2** / 3,0	8,8	101	110	2,4 / 2,3	STIHL 2-MIX	185	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,75	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○
FS 491 C-EM L	NOU	**4148 200 0200**	51,6	**2,4** / 3,3	9,4	101	112	3,4 / 2,8	STIHL 2-MIX	185	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,99	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○
FS 491 C-EM L	!	**4148 200 0161**	51,6	**2,4** / 3,3	9,4	101	112	3,4 / 2,8	STIHL 2-MIX	185	300	Cuțit tăietor pentru tufișuri 300-3	0,99	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○
FS 511 C-EM	NOU	**4148 200 0215**	51,6	**2,4** / 3,3	10,2	101	114	3,0 / 3,0	STIHL 2-MIX	176	350	Cuțit tăietor pentru tufișuri 350-3	0,99	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●	○
FS 511 C-EM	!	**4148 200 0151**	51,6	**2,4** / 3,3	10,2	101	114	3,0 / 3,0	STIHL 2-MIX	176	350	Cuțit tăietor pentru tufișuri 350-3	0,99	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/●	○
FS 561 C-EM	NOU	**4148 200 0223**	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	102	112	3,3 / 3,3	STIHL 2-MIX	176	350	Cuțit tăietor pentru tufișuri 350-3	0,99	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/○	○
FS 561 C-EM	!	**4148 200 0159**	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	102	112	3,3 / 3,3	STIHL 2-MIX	176	350	Cuțit tăietor pentru tufișuri 350-3	0,99	rigid	4 puncte	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/○	○

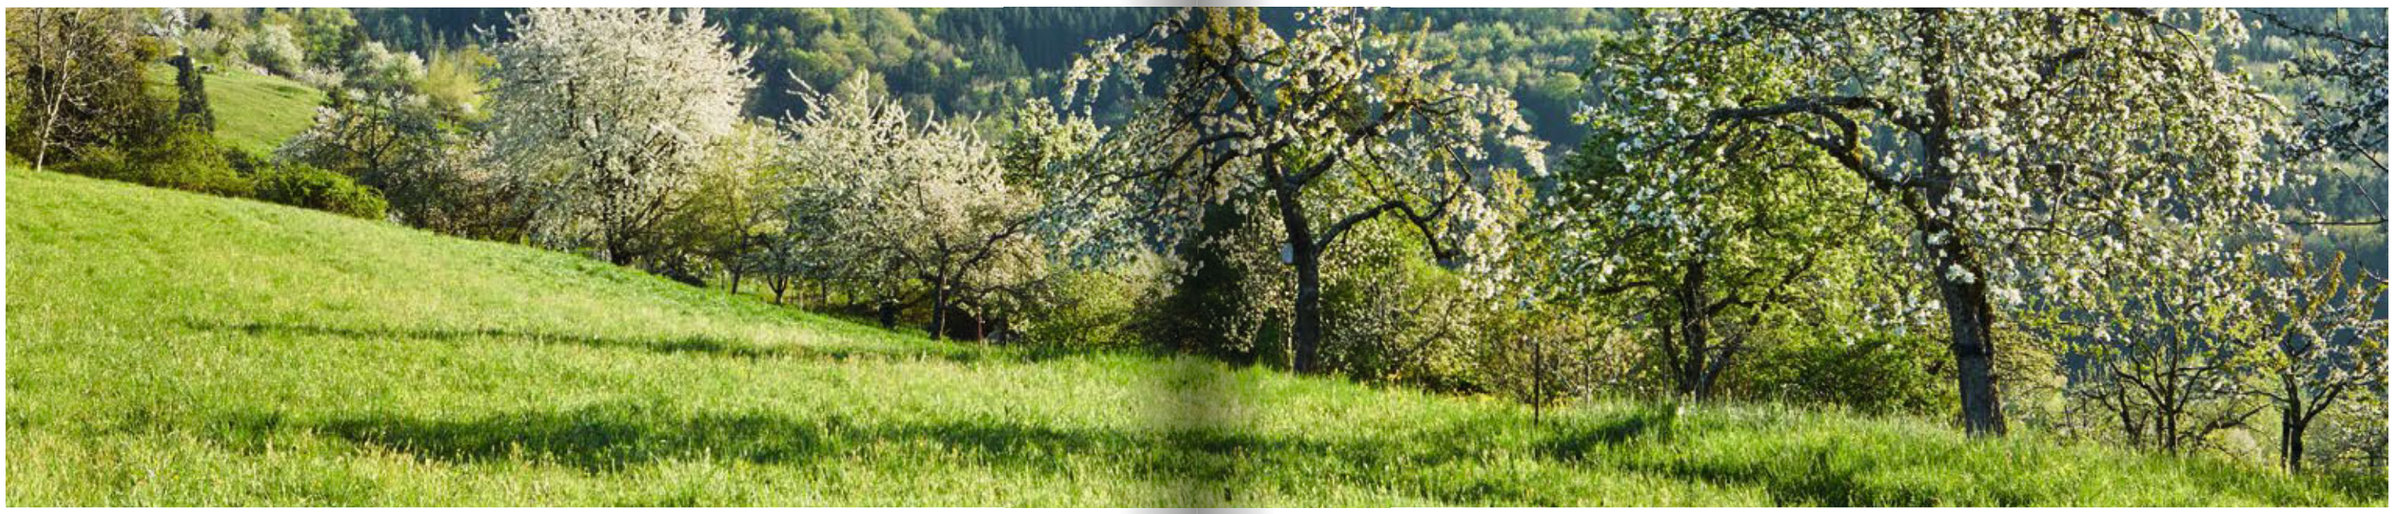

● Dotare de serie
○ Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

! Numai in limita stocului disponibil!

C = Model confortabil
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
L = Tijă lungă

① Greutatea în stare nealimentată, fără unealta de tăiere și apărătoare
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) cu unealtă standard
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² cu unealtă standard

		Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (kW / CP)	Consum de energie (kW)	Tensiunea nominală (V)	Greutatea (kg)	Nivelul presiunii acustice ① (dB(A))	Nivelul puterii acustice ① (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta ② (m/s²)	Motor STIHL (STIHL 2-MIX / STIHL 4-MIX®) / Sistem cu acumulator	Lungime totală fără dispozitiv de tăiere (cm)	Raza de tăiere (mm)	Unealta de tăiere standard	Capacitatea rezervorului (l)	Arbore de antrenare	Sistem antivibrație STIHL	Decompresie automată	Mâner multifuncțional	Mâner circular/mâner dublu	Reglaj fără unelte al mânerului	Set cositor/set tocător/ set pentru ferăstrău	Chingă dublă pentru umeri	Centură universală ADVANCE / ADVANCE PLUS	Sistem de purtare
MOTOCOASE CU ACUMULATOR																							**CHINGĂ**		
FSA 30 ③	NOU	**FA10 011 5700**	–	**0,13** ⑫ / –	0,24	10,8	2,1 ⑧	76	89	1,5 / 1,9	Sistemul AS	116	230	Cap cositor PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–
Set FSA 30 ③ cu AS 2 + AL 1	NOU	**FA10 011 5710**	–	**0,13** ⑫ / –	0,24	10,8	2,3 ⑧	76	89	1,5 / 1,9	Sistemul AS	116	230	Cap cositor PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–
Set FSA 30 ③ cu 2 x AS 2 + AL 1	NOU	**FA10 011 5720**	–	**0,13** ⑫ / –	0,24	10,8	2,3 ⑧	76	89	1,5 / 1,9	Sistemul AS	116	230	Cap cositor PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–
FSA 45 ③		**4512 011 5701**	–	**0,3** ⑫ / –	0,24	18	2,3 ⑤	77	87	1,7 / 4,9	–	110	≤ 250	Cap cositor PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–
FSA 57 ③		**4522 011 5734**	–	**0,28** ⑫ / –	0,4	36	2,7 ⑥	74	89	4,0 / 4,0	Sistemul AK	149	280	Cap cositor AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–
Set FSA 57 ③ cu AK 10 + AL 101		**4522 011 5748**	–	**0,28** ⑫ / –	0,4	36	3,5 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	Sistemul AK	149	280	Cap cositor AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–
Set FSA 57 ③ cu 2 x AK 10 + AL 101		**4522 011 0017**	–	**0,28** ⑫ / –	0,4	36	3,5 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	Sistemul AK	149	280	Cap cositor AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–
FSA 60 R ④		**FA04 011 5704**	–	**0,52** ⑫ / –	0,65	36	3,1 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	Sistemul AK	168	350	Cap cositor AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–	–
Set FSA 60 R ④ cu AK 20 + AL 101		**FA04 011 5748**	–	**0,52** ⑫ / –	0,65	36	4,3 ⑦	77	91	3,7 / 2,0	Sistemul AK	168	350	Cap cositor AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–	–
FSA 80 R ④	NOU	**FA08 011 5720**	–	**0,8** ⑬ / –	1,0	36	4,8 ⑦	81	94	5,2 / 2,9	Sistemul AK	178	380	AutoCut 25-2	–	rigid	–	–	–	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–	–
Set FSA 80 R ④ cu AK 30 + AL 101	NOU	**FA08 011 5730**	–	**0,8** ⑬ / –	1,0	36	6,1 ⑧	81	94	5,2 / 2,9	Sistemul AK	178	380	AutoCU 25-2	–	rigid	–	–	–	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–	–
FSA 80 ④	NOU	**FA08 011 5700**	–	**0,8** ⑬ / –	1,0	36	4,9 ⑦	81	94	3,2 / 1,9	Sistemul AK	178	230	Cuțit pentru iarbă GSB 230-2	–	rigid	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	●	–/–	–
Set FSA 80 ④ cu AK 30 + AL 101	NOU	**FA08 011 5710**	–	**0,8** ⑬ / –	1,0	36	6,2 ⑧	81	94	3,2 / 1,9	Sistemul AK	178	230	Cuțit pentru iarbă GSB 230-2	–	rigid	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	●	–/–	–
FSA 120 R ④	NOU	**FA08 200 0005**	–	**0,8** ⑫ / –	1,0	36	5,0 ⑦	81	94	2,6 / 2,3	Sistemul AP	179	380	Cap cositor AutoCut 25-2	–	rigid	–	–	–	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–	–
FSA 120 ④	NOU	**FA08 200 0000**	–	**0,8** ⑫ / –	1,0	36	5,2 ⑦	81	94	5,8 / 2,8	Sistemul AP	179	230	Cuțit pentru iarbă GSB 230-2	–	rigid	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	–	–/–	–
FSA 135 ④	NOU	**FA01 200 0002**	–	**1,0** ⑬ / –	1,2	36	4,9 ⑨	81	94	2,1 / 1,8	Sistemul AP	183	260	Cuțit pentru iarbă GSB 260-2	–	rigid	–	○	–	–/●/–	●	●/–/●	●	–/–	–
RGA 140 ④		**FA02 200 0006**	–	**1,0** ⑫ / –	1,2	36	6,4 ⑨	81	93	2,3 / 2,4	Sistemul AP	183	230	Mașină de tuns iarba cu lamă rotativă RG	–	rigid	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	●	○/○	–
MOTOCOASE ELECTRICE																							**CHINGĂ**		
FSE 31		**4815 011 4103**	–	–	0,25	230	2,2 ⑪	82	92	1,2 / 1,8	–	110	245	Cap cositor cu bobină cu fir	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–
FSE 52		**4816 011 4104**	–	–	0,50	220 – 240	2,2 ⑪	83	94	3,0 / 4,5	–	131	300	Cap cositor AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–
FSE 60		**4809 011 4111**	–	–	0,54	230	3,9 ⑪	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350	Cap cositor AutoCut C 6-2	–	flexibil	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–	–
FSE 71		**4809 011 4115**	–	–	0,50	230	4,0 ⑪	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350	Cap cositor AutoCut C 6-2	–	flexibil	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–	–
MOTOCOASĂ PE BEZINĂ, PORTABILĂ																							**CHINGĂ**		
FR 131 T		**4180 200 0586**	36,3	**1,4** / 1,9		–	9,6 ⑩	97	110	2,2 / 2,2	STIHL 4-MIX®	280	230	Cuțit pentru iarbă 230-2	0,71	rigid	●	●	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–	●

● Dotare de serie
○ Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

R = Mâner circular
T = Tijă segmentabilă

① Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) cu unealtă standard
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² cu unealtă standard
③ Turație fixă
④ Turație cu reglaj continuu

⑤ Greutate inclusiv acumulator
⑥ Greutate fără acumulator, cu unealta de tăiat și protecție
⑦ Greutate inclusiv acumulator, fără aparat de încărcare
⑧ Greutate fără acumulator, unealta de tăiere și apărătoare
⑨ Greutate fără acumulator cu lamă și protecție
⑩ Greutatea fără combustibil, fără unealta de tăiere și apărătoare
⑪ Greutatea fără cablu, cu unealta de tăiere și apărătoare
⑫ Puterea ca valoare comparativă față de motocoasele cu motor pe benzină

DISPOZITIVE DE TĂIERE

- Cele mai variate unelte de tăiere și fire de cosit pentru diverse lucrări
- Pentru cosiri ușoare până la întreţinerea arboretului tânăr
- Fire de cosit din material rezistent la frecare și elastic timp îndelungat
- Fire de cosit de diverse forme, secţiuni și diametre



IARBĂ ŞI VEGETAŢIE TÂNĂRĂ



Cap cositor TrimCut
Cu două fire, pentru tunderea și toaletarea ierbii. Realimentarea firelor este posibilă de la exterior sau prin extragerea bobinei. Lungimea firului se ajustează manual.



Cap cositor AutoCut
Cu două fire, pentru lucrări de cosire și finisare. Lungimea firului se ajustează automat prin lovirea ușoară a capului cositor de pământ, în turație.

Cap de cosit AutoCut 27-2



Cap cositor SuperCut
Cu două fire, pentru lucrări de cosire și finisare. Lungimea firului se reglează automat şi constant, în turație.



Cap cositor PolyCut[1]
Unealtă de tăiat universală, pentru lucrări de amenajare și pe suprafeţe întinse. Cu două sau trei cuţite mobile din polimer.



Cap cositor DuroCut
Cu două sau patru fire, pentru lucrări pe suprafeţe întinse și cu vegetație dură. Introducerea simplă a până la 4 fire. Compatibil cu numeroase dimensiuni și diferite forme de fire.

VEGETAŢIE MATURĂ



Disc de tăiat iarbă GrassCut
Din oţel. De diverse diametre, pentru operaţiuni de cosit în iarbă dură, uscată și stufăriş.



Cuţit tăietor pentru tufișuri BrushCut
Cu două sau trei lame, din oţel, posibilitate de utilizare pe ambele părți. Pentru tăierea şi îndepărtarea vegetației fibroase, mărăcinişului şi tufelor cu spini.

STUF ŞI TUFIŞURI



Cuţit tocător ShredCut
Cu două lame din oţel, pentru rărirea și mărunţirea tufișurilor aspre și a gardurilor de spini.



Disc de tăiere circular Woodcut, dinți ascuțiți
Dispozitiv special din oţel, pentru motocoasele de la putere medie în sus. Pentru arbuștii noduroși și tulpini subţiri de copaci.



Disc de tăiere circular Woodcut, dinți tip daltă
Dispozitiv special din oţel, pentru motocoasele de la putere medie în sus. Pentru arbuștii noduroși, tulpini subţiri de copaci, tăiat și desţelenit.



Disc de tăiere circular Woodcut, metal dur
Dispozitiv special foarte rezistent, pentru zone nisipoase și aride, precum și pentru tăierea aproape de sol.

TUFIŞURI ŞI COPACI SUBŢIRI



[1] Recomandat special pentru motocoase cu acumulator STIHL, pentru un timp de funcţionare mai lungă per încărcare a acumulatorului

DISPOZITIVE DE TĂIERE[1]

	Cod de comandă	Fire de cosit-Diametru[2] (mm)	Empfohlene Mähfaden Nachfüllmenge (m)	Forma firelor de cosit	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM L, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM L	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57	FSA 60 R	FSA 90	FSA 120, FSA 120 R	FSA 130	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
CAP COSITOR TRIMCUT																											
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CAP COSITOR AUTOCUT																											
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CAP COSITOR SUPERCUT																											
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	**2,4**	2 × 3	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	●	●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	**2,4**	1 × 7,5	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CAP COSITOR POLYCUT																											
POLYCUT 2-2[3]	4008 710 2102	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2[3]	4009 710 2104	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2[3] !	4006 710 2134 4006 710 2137	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	○	–	–	–
POLYCUT 18-2[3] NOU	4002 820 2320	2,4	1 × 0,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
CAP COSITOR DUROCUT																											
DUROCUT 5-2[4]	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	○	–	–	–
DUROCUT 20-2[5]	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●
DUROCUT 40-4[6]	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

INSERȚII PENTRU BOBINE AUTOCUT

Bobine de rezervă, cu protecţie metalică în zona principală de uzură, pentru o durată de viaţă mai lungă în comparaţie cu bobinele standard ale capetelor de cosit AutoCut



Pentru AutoCut 25-2 și 27-2
Cod de comandă **4002 710 4321**

Pentru AutoCut 36-2, 46-2 și 56-2
Cod de comandă **4003 710 4310**

● Recomandat
○ Poate fi combinat
– Nepermis

! Numai in limita stocului disponibil!

① Permis numai cu apărătoare
② Cifrele scrise îngroșat vă indică ce diametru au firele capului cositor în dotarea standard
③ Alternativ poate fi echipat și cu fire de cosit scurtate
④ Inclusiv 6 fire L
⑤ Inclusiv 12 fire XL
⑥ Inclusiv 12 fire XXL

○ Fir de cosit cu profil rotund
□ Fire cositoare High-Tech CF3 Pro in formă de cruce
◔ Fir de cosit cu profil rotund și fir de cosit silenţios
□ Fir de cosit cu profil pătrat
⬠ Fir de cosit cu profil pentagonal

CAP DE COSIT AUTOCUT 27-2 CU PROTECŢIE METALICĂ

Noul AutoCut 27-2 este capul de cosit ideal pentru utilizatorii de motocoase cu acumulator care acordă o importanţă deosebită greutăţii reduse și confortului de lucru ridicat. La 332 g, este deosebit de ușor și, prin urmare, susţine un bun echilibru al utilajului, precum și un comportament plăcut de ghidare. AutoCut 27-2 este, de asemenea, deosebit de ușor de manevrat. Capul de cosit este ușor de deschis, chiar și atunci când se poartă mănuși, iar bobina pentru înfășurarea firului de cosit poate fi îndepărtată cu ușurinţă.

Pentru lucrul frecvent pe suprafeţe aspre, cum ar fi asfaltul, se recomandă înlocuirea bobinei standard a AutoCut 27-2 cu o bobină mult mai robustă, cu protecţie metalică. Elementul metalic reduce uzura bobinei și, astfel, crește semnificativ durata de viaţă a acesteia.



FIRE COSITOARE

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CULORILOR, DURITĂŢILOR ŞI APLICAŢIILOR FIRELOR DE TUNS IARBA	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
FIRE DE TUNS IARBA ROTUNDE Universal, pentru operaţiuni de cosmetizare şi tuns iarba	●	●	●	●	●	●	●	●
FIRE DE TUNS IARBA ROTUNDE ŞI SILENŢIOASE Se utilizează cu motocoase electrice şi cu acumulator, cu generare redusă de zgomot	-	◕	◕	◕	◕	-	-	◕
FIRE DE TUNS IARBA PĂTRATE Pentru tăierea eficientă a ierbii şi buruienilor groase, lemnoase	-	-	-	■	■	■	■	-
FIRE DE TUNS IARBA PENTAGONALE Universale, eficienţă de tăiere ridicată	-	-	-	⬟	⬟	⬟	-	-
FIRE DE TUNS IARBA HIGH-TECH CF3 PRO Din trei materiale sintetice diferite pentru flexibilitate, robusteţe şi eficienţă de tăiere ridicată	-	-	▬	▬	▬	▬	▬	-

FIRE COSITOARE ROTUNDE[1]

Cod de comandă	Diametru (mm)	Lungimea rolei (m)
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 2258	1,6	2344,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2575	2,0	1544,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2247	2,4	434,0
0000 930 2573	2,4	1086,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2289	2,7	359,0
0000 930 2571	2,7	896,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 2345	3,3	6,8

FIRE COSITOARE ROTUNDE ŞI SILENŢIOASE[1]

Cod de comandă	Diametru (mm)	Lungimea rolei (m)
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0

FIRE COSITOARE HIGH-TECH CF3 PRO ÎN FORMĂ DE CRUCE[1]

Cod de comandă	Diametru (mm)	Lungimea rolei (m)
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0

[1] Role

SET DE CUŢITE DIN POLIMER

Douăsprezece cuţite din polimer.



Pentru PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Lungimea totală a cuţitului **115 mm**
Cod de comandă **4111 007 1001**

FIRE DUROCUT

48 fire / ambalaj.



Pentru DuroCut 5-2 şi 20-2, dimensiune L, 2 mm, dinţat
Cod de comandă **0000 930 3503**

Pentru DuroCut 20-2 şi 40-4, dimensiune XL, 3 mm, cu dinţi
Cod de comandă **0000 930 3504**

Pentru DuroCut 40-4, dimensiune XXL, 4 mm, cu dinţi
Cod de comandă **0000 930 3505**

BOBINE

1,4 mm, 2 × 4,0 m pentru FSE 41.




Cod de comandă **6235 710 4305**

Cu fir silenţios.
1,6 mm, 2 × 4,0 m pentru FSE 52.



Cod de comandă **4008 710 4300**

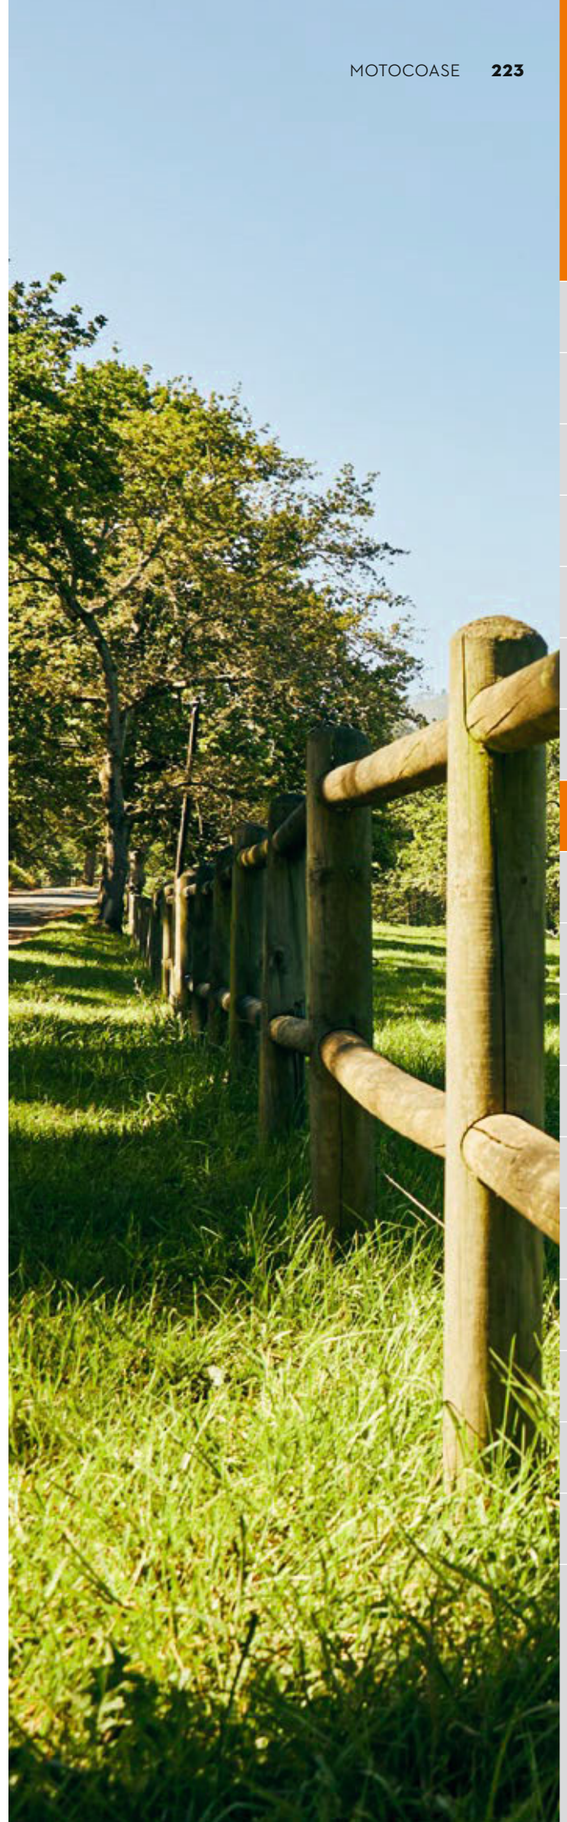

DISPOZITIVE METALICE DE TĂIERE

	Cod de comandă	Diametru arbore reductor (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130	FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM L, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM L	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
DISC DE TĂIAT IARBĂ GRASSCUT[1]																		
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	25,4	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	25,4	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	25,4	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	25,4	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–
250 mm (32 Z)[2]	**4000 713 3812**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
250 mm (40 Z)[3]	**4001 713 3806**	25,4	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
250 mm (40 Z)[3]	**4000 713 3806**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–
CUȚIT TĂIETOR PENTRU TUFIȘURI BRUSHCUT[1]																		
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	25,4	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
305 mm „Spezial" (2 F)[3]	**4000 713 4103**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
350 mm „Spezial" (3 F)[3]	**4000 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
CUȚIT TOCĂTOR[4][5]																		
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
DISC CU DINȚI ASCUȚIȚI[5][6]																		
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	25,4	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–
DISC CU DINȚI TIP DALTĂ[5][6]																		
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	25,4	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
250 mm (24 Z)	**4000 713 4204**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
DISC DIN ALIAJ DUR[5][6]																		
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–

● Recomandat
– Nepermis

F = Aripă
Z = Dinți

① Permis numai cu apărătoare
② Centrifugare redusă
③ Rezistență ridicată, durată lungă de viață
④ Permis numai cu apărătoare
⑤ Permis numai pentru FS mâner pentru două mâini
⑥ Permis numai cu opritor, vezi pagina 227
⑦ Explicație a semnului de testare la pagina 403




SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Pietrele și criblurile aruncate în timpul operațiunilor de cosit cu motocoasa produc frecvent probleme. Soluția vine de la STIHL: Discul de tăiat iarba cu efect de centrifugare redus 250-32, cu Certificat KWF, reduce distanța de siguranță față de obiecte și vehicule la trei metri. Datorită formei speciale a dinților riscul de aruncare a particulelor este redus la minimum. Rezultatul: mai multă siguranță, confort de lucru maxim și progres de lucru mare.

ACCESORII PENTRU DISPOZITIVELE DE TĂIERE

- Pile și apărători
- Pentru diverse tipuri de utilizări și activități

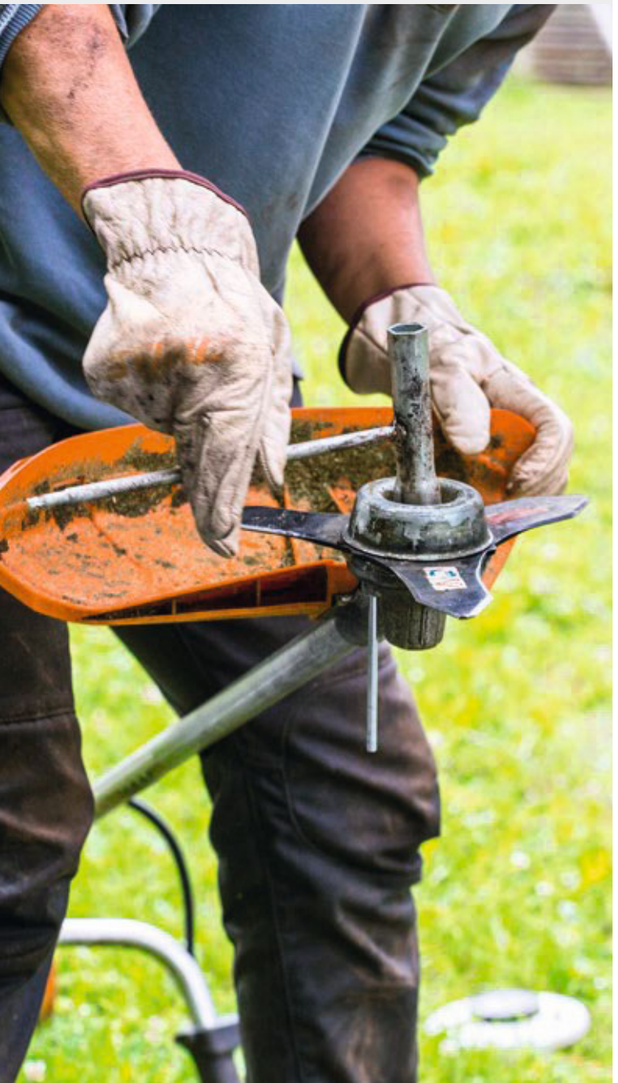

PILE PENTRU DISCURI DE FERĂSTRĂU CIRCULAR

Pile plate pentru cuțitele de tufișuri și discurile de ferăstrău circular cu dinți ascuțiți. 200 mm.



Cod de comandă **0814 252 3356**

Cu etui pentru o păstrare curată.



Cod de comandă **0814 212 3310**

MÂNER DE PILĂ

PEFC ③

Mâner de lemn pentru toate pilele triunghiulare, plate, rotunde și hexagonale.



Pentru pile de 4,0 până la 5,5 mm
Cod de comandă **0811 490 7860**

FH 3

Mâner bicompozit. Pentru pilele plate până la 150 mm.



Cod de comandă **0000 881 4503**

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA UZURII

Pentru înșurubarea în zonele supuse celui mai ridicat grad de uzură, pentru o durată mai lungă de viață a capului de cosit.



Pentru DuroCut 20-2
Cod de comandă **4005 007 1002**

	Cod de comandă	Diametrul max. al cercului de tăiere (fir/metal) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 260 C-E, FS 311 C-EM, FS 360 C-EM, FS 460 C-EM, FS 490 C-EM	C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 491 C-EM L	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 60 R	FSA 90	FSA 80, FSA 120
APĂRĂTORI UNIVERSALE PENTRU CAPETE COSITOARE CU FIR ȘI UNELTE METALICE												
	**4180 007 1028**	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	4119 710 8103	420 / 305	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
APĂRĂTORI PENTRU UNELTE METALICE												
	**4863 710 8100**	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	4144 710 8116	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4147 710 8101	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	41487 710 8101	– / 350	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
APĂRĂTORI PENTRU CAPETE COSITOARE CU FIR ȘI POLYCUT												
	**4144 710 8117**	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	480 / –	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4863 710 8120	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	4180 007 1030	350 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	NOU **4144 710 8127**	380 / -	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
KIT DE MĂRUNȚIRE (CUȚIT DE MĂRUNȚIRE, APĂRĂTOARE DE MĂRUNȚIRE ȘI PIESE DE FIXARE)												
	**4147 007 1011**	– / 270	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
	4148 007 1008	– / 270	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
APĂRĂTORI PENTRU DISCURI DE FERĂSTRĂU CIRCULAR (OPRITOR ȘI APĂRĂTOARE PENTRU DISCURI DE MOTOFERĂSTRĂU)①												
	**4147 007 1008②**	– / 200	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1009②	– / 225	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8210	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4147 710 8211	– / 225	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4000 713 3300	– / 225	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–

① Permis numai pentru FS cu mâner dublu
② Reechiparea este posibilă doar cu inelul de protecție 4147 717 2701, inclus în echipare
③ Explicație a semnului de testare la pagina 403

SOL AFÂNAT. FĂRĂ EFORT.

Motocultoare și accesorii 231

MOTOCULTOARE ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 FREZE DE SĂPARE
Forma elicoidală a acestor freze mărunțesc eficient solul, optimizând timpul de lucru.

02 REGLAJ CENTRAL AL MÂNERULUI
Permite ajustarea mânerului pe lateral și în înălțime cu ajutorul manetei de strângere rapidă și rabatarea pentru transportarea sau depozitarea motocultorului.

03 PINTEN DE FRÂNARE PIVOTANT LA 180°
Permite stabilirea adâncimii de lucrum precum și a vitezei de înaintare – ușurează munca în locuri înguste și în curbe. În plus, acesta este ușor accesibil, comod de reglat și cu sistem anti-pierdere.

CONFORT

04 SISTEM ANTIVIBRAȚIE
Este integrat în sistemul de prindere al mânerului și reduce vibrațiile, reducându-se astfel și consumul de forță în cazul conducerii îndelungate a utilajului.

05 ACȚIONARE UȘOARĂ A ACCELERAȚIEI
Toate motocultoarele se pot dirija de la ambele mânere. La o întindere de mână se află accelerația, astfel încât în timpul comenzii se poate acționa în același timp, cu degetul mare, pârghia de accelerație de pe mâner. Prin aceasta eficiența în timpul săpării se poate doza cu exactitate.

06 POZIȚIE DE CURĂȚARE
Permite curățarea, montarea și demontarea deosebit de ușoară a motocultorului.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicații și indicații găsiți de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

MOTOCULTOARE ȘI ACCESORII

- Pentru utilizare în agricultură, amenajări peisagistice și grădinărit
- Pentru săparea solului și a straturilor cu puțin efort
- Confort ridicat în utilizare
- Puternic și cu vibrații reduse





MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 CP • **44,0 kg** ①

Motocultor performant pentru utilizări multiple pe brazde şi pe câmp. Confort ridicat la utilizare, pentru săpatul cu efort redus. Vibrații reduse datorită sistemului antivibrații integrat. Inclusiv mecanism de rulare pentru o transportare ușoară.

Cod de comandă **6241 011 3922**



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CP • **68,0 kg** ①

Motocultor robust cu motor performant, pentru utilizarea în condiții dificile, pe soluri tari. Adecvat pentru suprafețe arabile medii. Viteză de lucru reglabilă, prin două trepte de mers înainte și o treaptă de mers înapoi. Mâner rabatabil cu reglare pe înălțime și pe lateral pentru adaptarea la dimensiunea utilizatorului și aplicația respectivă, lățime de lucru reglabilă, roată de transport, pinten de frânare pivotant, filtru de aer cu ulei pentru utilizare în medii cu praf.

Cod de comandă **6250 011 3918**

① Greutate netă, fără materialele consumabile



MH 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CP **• 46,0 kg** ①

Motocultor puternic pentru utilizări dure şi soluri dificile. Confort ridicat la utilizare, pentru săpatul cu efort redus. Vibraţii reduse datorită sistemului antivibraţii integrat. Inclusiv mecanism de rulare pentru o transportare uşoară.

Cod de comandă **6241 011 3932**



MH 700

252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 CP **• 124,0 kg** ①

Motocultor performant cu lăţime mare de lucru, pentru suprafeţe mari. Viteza de lucru poate fi reglată prin două trepte de mers înainte şi o treaptă de mers înapoi. Lăţime de lucru reglabilă, mâner rabatabil cu reglare pe înălţime şi pe lateral pentru adaptarea la dimensiunea utilizatorului pe lateral pentru adaptarea la dimensiunea utilizatorului şi aplicaţia respectivă, roată de transport, pinten de frânare reglabil pe înălţime şi suport practic pentru freze, filtru cu ulei pentru utilizare în medii cu praf. Roţi cu pneuri de 16" incluse în pachetul de livrare.

Cod de comandă **6251 011 3913**

LUBRIFIANŢII POTRIVIŢI SĂ GĂSESC ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 304**

	Cod de comandă	Lăţime de lucru (cm)	Set de săpare (Ø în cm)	Acţionare	Capacitatea rezervorului (l)	Tip motor	Capacitatea cilindrică (cm³)	Putere nominală (kW / CP)	Turaţie de lucru (rot/min)	Greutatea ① (kg)
MOTOCULTOARE										
MH 585	**6241 011 3922**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,1	3.000	44,0
MH 600	**6250 011 3918**	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	**4,4** / 6,0	3.600	68,0
MH 685	**6241 011 3932**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,9** / 3,9	3.200	46,0
MH 700	**6251 011 3913**	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EHC 700	252	**5,2** / 7,1	3.600	113,0

	Nivel maxim de putere acustică (dB(A))	Nivelul presiunii acustice măsurat (dB(A))	Incertitudine Nivelul presiunii acustice (dB(A))	Valoare vibraţii (m/s²)	Factor de incertitudine Valoare vibraţii (m/s²) ②	Sistem antivibraţii	Sistem central de reglare a mânerului	Poziţie de curăţare	Reductor cu angrenaj melcat
MH 585	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
MH 600	101	87	2	6,9	2,76	–	•	•	–
MH 685	93	80	3	6	2,4	•	•	•	•
MH 700	100	86	2	6,9	2,76	–	•	•	–

• Dotare de serie

Tipuri motor
OHV = Supape poziţionate în capul cilindrului
SC = SmartChoke

R = Mers înapoi
V = Mers înainte

① Greutate netă, fără materialele consumabile
② Incertitudine conform directivei 2006 / 42 / CE

DISPOZITIV DE MUŞUROIRE



Dispozitiv de muşuroire pentru realizarea brazdelor la cultivarea legumelor.

AHK 701
Reglabil, pentru MH 585 şi MH 685
Cod de comandă **6906 710 1132**

AHK 702
Fix, pentru MH 585 şi MH 685
Cod de comandă **6906 710 1137**

AHK 800
Reglabil, pentru MH 600 şi MH 700
Cod de comandă **6906 710 1142**

GREUTĂŢI SUPLIMENTARE AZG 030



Pentru o prelucrare mai eficientă şi fără efort a solurilor dificile. Livrare: 2 × 9,0 kg.

Reglabil, pentru MH 585 şi MH 685
Cod de comandă **6906 820 0111**

ADAPTOR DE TRANSPORT AHT 600

Adaptor de transport pentru fixarea frezelor de săpare în timpul transportului cu roţi. Roţile pneumatice nu sunt incluse în pachet.

Pentru MH 600
Cod de comandă **6906 740 1401**

SET DE ROŢI DIN FIER



Roţi din fier deosebit de robuste pentru o cultivare mai uşoară şi mai eficientă a solurilor dificile.

AMR 031
Pentru MH 560, MH 585 şi MH 685
Cod de comandă **6906 710 0917**

AMR 060
Pentru MH 600
Cod de comandă **6906 710 0922**

AMR 070
Pentru MH 700
Cod de comandă **6906 710 0924**

PROTECŢIE CARCASĂ CUTIE DE VITEZE AGS 100



Carcasă de protecţie pentru acoperirea carcasei cutiei de viteze.

Pentru toate motocultoarele
Cod de comandă **6906 820 1305**

ROŢI TRANSPORT PNEUMATICE ART 012

Roţi de 12" pentru MH 600




Pentru MH 600
Cod de comandă **6906 740 1401**



PERFORMANȚĂ ÎN LUCRĂRILE LA ADÂNCIME ȘI PE SOLURILE DURE.

Motoburghie, accesorii și componente **237**

MOTOBURGHIU DE PĂMÂNT ÎN DETALIU

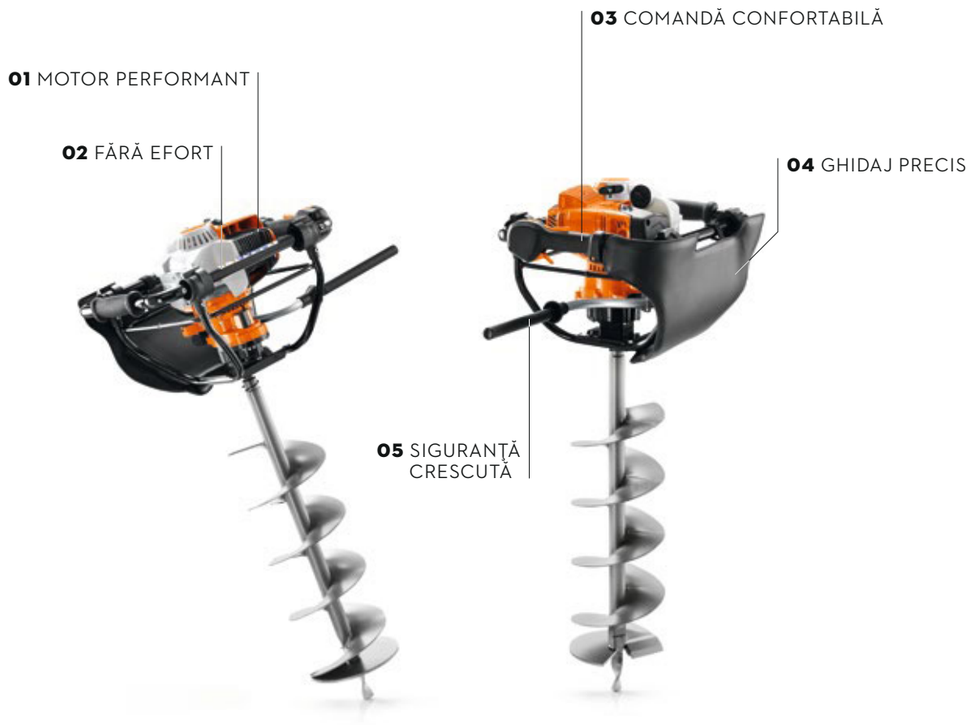

TEHNICĂ

01 MOTOR STIHL CU TEHNOLOGIE 4-MIX®
Combină avantajele motorului în 2 timpi cu cele ale motorului în 4 timpi. Consum redus, emisii poluante puține, nu necesită revizie de ulei. Sunet plăcut. Excelentă putere de antrenare și cuplu motor ridicat.

CONFORT

02 MÂNER CU SISTEM INTEGRAT ANTI-VIBRAȚII
Reduce transmiterea vibrațiilor motorului către mânere și, prin urmare, către utilizator. Pentru o muncă mai confortabilă și pentru economisirea energiei.

03 MÂNER MULTIFUNCȚIONAL PENTRU O SINGURĂ MÂNĂ
Toate elementele de comandă pentru motor sunt integrate în mânerul stâng. Comanda utilajului se realizează prin apăsarea cu degetul.

04 PERNĂ PROTECȚIE DE MARI DIMENSIUNI
În timpul lucrului stă lipită de corp sau de picior – pentru un confort ridicat și o dirijare liniștită și precisă a motoburghiului.

SIGURANȚĂ

05 FRÂNA DE BURGHIU QUICKSTOP
Frâna pentru burghiu QuickStop cu pârghie de decuplare, întrerupe transmiterea mișcării în cazul în care burghiul se blochează. Cu ajutorul dispozitivului de frânare burghiele blocate pot fi scoase din pământ prin rotire în sens invers.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicații și indicații găsiți de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

MOTOBURGHIU DE PĂMÂNT, ACCESORII ȘI COMPONENTE

- Utilizare versatilă, de exemplu, în grădinărit și amenajări peisagistice, în agricultură, în silvicultură sau în construcții
- Ideal pentru a face găuri în pământ pentru stâlpi de gard, răsaduri de plante sau copaci, precum și pentru a lua probe de sol
- Diferite burghie, extensii pentru burghiu și mandrine de găurit disponibile ca accesorii





BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CP **• 10,0 kg** ①

Motoburghiu echipat cu frână QuickStop, motor STIHL 4-MIX®, sistem anti-vibrații STIHL, mâner multifuncțional pentru o singură mână, filtru de aer cu durată de viață lungă și căptușeală de protecție pentru utilizator. Burghiele nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Cod de comandă **4313 011 2120**

LUBRIFIANȚII POTRIVIȚI SĂ GĂSESC ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 304**



KIT DE SERVICE 31

Efectuați singuri lucrările de mentenanță ușoare cu kitul de service 31 pentru utilajele pe benzină STIHL: Cu fiecare kit primiți o bujie, un filtru de combustibil și un filtru de hârtie. Prin operațiuni de mentenanță standard periodice, proactive, puteți proteja utilajul de murdărie sau defectări, mărind în același timp durata sa de viață. În afară de cheia combinată, pe care o primiți împreună cu utilajul STIHL, nu mai aveți nevoie de nicio unealtă suplimentară pentru întreținere.

Pentru BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Cod de comandă **4180 007 4103**

① Greutatea în stare nealimentată, fără burghiu



	Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea (**kW** / CP)	Greutatea ① (kg)	Nivelul presiunii acustice ② (dB(A))	Nivelul puterii acustice ② (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta ③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Turația burghiului (min⁻¹)	Supapă de decompresie automată	Filtru de aer cu durată lungă de viață	Frână de burghiu QuickStop	Blocaj pornire / blocaj rotire în sens invers
MOTOBURGHIU DE PĂMÂNT ④													
BT 131 ⑤	**4313 011 2120**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•

• Dotare de serie

① Greutatea în stare nealimentată, fără burghiu
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Livrare fără burghiu
⑤ Cu căptușeală

	Cod de comandă	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Potrivit pentru motoburghiu de pământ	Utilizare
ACCESORII PENTRU MOTOBURGHIE DE PĂMÂNT					
BURGHIE DE PĂMÂNT 	**4404 680 2004**	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pentru toate tipurile de sol.
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
BURGHIU ELICOIDAL DE PLANTARE 	**4311 680 2515**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Burghiu special pentru efectuarea găurilor de plantare, de formă cilindrică.
BURGHIU GRAPĂ 	**4404 680 1900**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Burghiu special pentru afânarea solului și plantări.
PRELUNGIRI DE TIJĂ	**4311 680 2350**	–	450	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pentru prelungirea burghiului la găurile mai adânci.
MANDRINĂ DE GĂURIT 	**4311 680 4010**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pentru burghie în spirală până la Ø 13 mm. Pentru utilizarea burghielor cu racord cilindric.

CANTITĂŢI MARI DE APĂ CU EFORT REDUS.

Motopompe de apă 243

MOTOPOMPE DE APĂ ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 MOTOR STIHL EHC
Toate motopompele de apă STIHL sunt echipate cu motoare puternice și fiabile pe benzină în 4 timpi.

02 SENZOR DE ULEI
De îndată ce nivelul uleiului scade sub nivelul necesar, motorul se oprește automat preventiv, pentru a nu se deteriora.

03 SISTEM ANTIVIBRAŢII
Sistemul anti-vibraţii este foarte eficient, asigurând o amortizare excelentă a vibraţiilor, chiar și la turaţii ridicate ale motorului.

CONFORT

04 CADRU STABIL
Cadrul robust protejează motorul împotriva deteriorării şi asigură o bună stabilitate pe diferite suprafeţe.

05 DESIGN COMPACT
Designul compact permite un transport ușor și o depozitare care economisește spaţiu.

06 OPERARE SIMPLĂ, ÎNTREŢINERE SIMPLĂ
Toate componentele sunt accesibile pentru service rapid. Filtrul de aer poate fi înlocuit fără unelte.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicaţii și indicaţii găsiţi de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

MOTOPOMPE DE APĂ

- Pentru utilizare în agricultură
- Pentru extragerea apei din lacuri, râuri, iazuri și alte rezervoare, transportul ușor al volumelor de apă și pomparea acumulărilor de apă
- Motopompe autoamorsante cu racorduri de 2", 3" sau 4" pentru volume de refulare medii și mari



WP 300

212 cm³ · max. 37 m³/h · 26,0 kg ①

Motopompă de apă versatilă cu motor puternic pe benzină în 4 timpi și racorduri pentru furtunuri de 2" pentru un volum mediu de refulare de până la 37 m³/h. Filtrul de aspiraţie integrat protejează motopompa de deteriorarea cauzată de particulele de murdărie conţinute în apă. Cadrul robust al motopompei de apă asigură o bună stabilitate pe diverse suprafeţe și protejează motorul de șocuri și deteriorări nedorite. Furtunurile de aspiraţie și de presiune nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Cod de comandă **VB03 011 2000**



WP 600

212 cm³ · max. 63 m³/h · 29,0 kg ①

Motopompă de apă robustă și fiabilă cu motor puternic pe benzină în 4 timpi și racorduri de furtun de 3" pentru volume mari de apă de până la 63 m³/h. Filtru de aspiraţie integrat ce protejează motopompa de particulele de murdărie conţinute în apă. Cadrul robust asigură o bună stabilitate pe diferite suprafeţe și, în același timp, protejează motorul. Furtunurile de aspiraţie și de presiune nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Cod de comandă **VB04 011 2000**

	Cod de comandă	Tipul de motor	Capacitatea cilindrică (cm³)	Puterea nominală (kW/CP)	Turaţie maximă de lucru (rpm)	Capacitatea rezervorului (l)	Greutatea ① (kg)	Conexiune furtun (inch)	Debit maxim (m³/h)	Volum maxim (l/min)	Înălțime maximă (m)	Adâncime maximă (m)	Presiune maximă (bar)	Nivelul puterii acustice garantat (dB(A))	Nivelul presiunii acustice măsurat (dB(A)	Incertitudinea nivelului presiunii acustice ② (dB(A))
MOTOPOMPE DE APĂ																
WP 300	**VB03 011 2000**	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	**VB04 011 2000**	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3

① Greutate netă, fără materialele consumabile
② Factori de incertitudine conform Directivei 2006 / 42 / CE

ÎNGRIJIRE EFICIENTĂ A SPAŢIILOR VERZI. PE ORICE TEREN.

Atomizoare, accesorii și componente 247

Pulverizatoare și accesorii 250

ATOMIZOARE ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 MOTOR STIHL 2-MIX
Motorul STIHL 2-MIX nu numai că este deosebit de puternic și fiabil, dar reduce și poluarea. Gazele de eșapament, precum și consumul sunt reduse și prin urmare, costurile de exploatare.

02 ATOMIZOR 2 în 1
SR 450 este cel mai performant utilaj din gamă. Acesta poate dispersa atât substanțe lichide cât și solide - cu diametrul de până la 3mm, prin simpla întoarcere a rezervorului, fără alte unelte necesare.

CONFORT

03 REZERVOR CU ORIFICIU MARE DE UMPLERE
Datorită orificiului mare, recipientul poate fi umplut rapid și curat. Acesta este ușor accesibil la interior, fiind astfel simplu de curățat

04 SISTEM DE DOZARE CU MANETĂ CONFORTABILĂ
Maneta de dozare mare de la SR 450 pentru pulverizarea sau împrăștierea produselor granulate se află direct sub mânerul de comandă. Cu o singură mișcare a mâinii fluxul de pulbere este nu doar pornit și oprit, ci poate fi și reglat în cantități exacte cu ajutorul treptelor intermediare fine de la unitatea de dozare.

05 MÂNER MULTIFUNCȚIONAL PENTRU O SINGURĂ MÂNĂ
La mânerul de comandă se află elementele de comandă pentru motor și robinetul pentru alimentarea cu produsul de împrăștiat. Pe lângă comanda motorului, alimentarea cu produse de pulverizat se cuplează și se decuplează comod și rapid cu o singură mână.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicaţii şi indicaţii găsiţi de la pagina 392 şi pe internet la **www.stihl.ro**.

ATOMIZOARE, ACCESORII ȘI COMPONENTE

- Pentru utilizare în pomicultură, legumicultură și viticultură
- Pentru împrăștierea de lichide, granule și semințe
- Ergonomice și cu economie de forţe
- Optime pentru utilizarea în diferite culturi





SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg ⓘ

Atomizor ușor, cu confort extrem de ridicat în timpul utilizării, datorită construcţiei compacte și a centrului de greutate apropiat de corp. Ideal pentru culturi cu înălţimi de până la 2,5 m. Logică de start simplă, mâner multifuncţional pentru o singură mână și manșetă de protecţie anti-vărsare. În dotare de serie cu 3 tipuri de deflector: conic, de deviaţie și dublă deviaţie.

Cod de comandă **4241 011 2601**



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg ⓘ

Atomizor puternic, pentru raze mari de pulverizare. Cu logică de start simplă, chingi confortabile pentru umeri și mâner multifuncţional pentru o singură mână. În dotare de serie cu 3 tipuri de deflector: conic, de deviaţie și dublă deviaţie.

Cod de comandă **4244 011 2600**



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg ⓘ

Atomizor puternic, pentru raze mari de pulverizare. Cu logică de pornire simplă, chingi confortabile pentru umeri și mâner multifuncţional pentru o singură mână. În dotare de serie cu 3 tipuri de deflector: conic, de deviaţie și dublă deviaţie.

Cod de comandă **4244 011 2641**

ⓘ Greutatea fără combustibil, complet



KIT DE SERVICE 38

Efectuaţi singuri lucrările de mentenanţă uşoare cu kitul de service 38 pentru atomizoarele pe benzină STIHL: Cu fiecare kit primiţi o bujie, un filtru de combustibil şi un filtru de hârtie. Prin operaţiuni de mentenanţă standard periodice, proactive, puteţi proteja utilajul de murdărie sau defectări, mărind în acelaşi timp durata sa de viaţă. În afară de cheia combinată, pe care o primiţi împreună cu utilajul STIHL, nu mai aveţi nevoie de nicio unealtă suplimentară pentru întreţinere.

Pentru BR 350, BR 430, BR 450, SR 430 şi SR 450
Cod de comandă **4244 007 4100**

SET POMPĂ PRESIUNE

Include pompa ce realizează barbotajul lichidului din rezervor, pentru o omogenizare constantă a soluției, şi duze cu dispersie ultra fină a substanței. Recomandat pentru lucrări pretenţioase şi înălțimi mari.



Pentru SR 430 şi SR 450
Cod de comandă **4244 007 1004**

Pentru SR 200 (fără imagine)
Cod de comandă **4241 007 1006**

CENTURĂ

Distribuie greutatea dintre şolduri şi umeri, asigurând astfel un confort optim în timpul utilizării.



Pentru SR 200, SR 430 şi SR 450
Cod de comandă **4203 710 9102**

ŢEAVĂ DE PRELUNGIRE

Pentru prelungirea ţevii de pulverizare cu 33 cm. Se recomandă utilizarea cu pompă de presiune.



Pentru SR 430 şi SR 450
Cod de comandă **4244 770 0300**

	Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Capacitatea rezervorului (l)	Greutatea ① (kg)	Nivelul presiunii acustice ② (dB(A))	Nivelul puterii acustice ② (dB(A))	Valoare vibraţii ③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Debit de aer max. ④ (m³/h)	Rază pulverizare max. pe orizontală (m)	Sistem antivibraţie STIHL	STIHL ElastoStart	Sistem de filtrare a aerului cu durată lungă de utilizare	Funcţie de împrăştiere a pulberilor şi granulelor de max. 3 mm	Mâner multifuncţional pentru o singură mână
ATOMIZOARE ⑤															
SR 200	**4241 011 2601**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●



SFATUL PROFESIONIŞTILOR STIHL

Culturile pe suprafeţe mici precum şi plantele tinere şi butaşii, legumele şi plantele ornamentale, arbuştii pitici şi pomii mici se întreţin ideal cu un pulverizator. Cu acesta stropirea este precisă iar plantele învecinate nu sunt afectate. Culturile de mari dimensiuni precum plantele leguminoase înalte, viile, arbuştii şi pomii se stropesc cu un atomizor. Motorul pe benzină pune în mişcare ventilatorul atomizorului, generând un curent de aer care agită frunzele. Lichidul este dozat în curentul de aer şi în acest fel substanţa ajunge pe toată suprafaţa plantei.

● Dotare de serie

① Greutatea fără combustibil, complet
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Fără instalaţia de suflare
⑤ Pentru utilizarea pulverizatoarelor trebuie respectate dispoziţiile naţionale

PULVERIZATOARE ȘI ACCESORII

- Pulverizatoare manuale pentru utilizarea în casă sau grădină, precum și pe arii de cultivare de dimensiuni medii
- Pulverizator cu acumulator pentru utilizare în grădinărit și amenajări peisagistice, precum și pentru stropirea fructelor și legumelor
- Pentru îngrijirea individuală a plantelor, pentru împrăștierea exactă a pesticidelor și îngrășămintelor lichide





SG 21

3,0 l · 1,2 kg ①

Pulverizator manual, deosebit de ușor de manevrat, pentru utilizarea pe balcon și în grădina casei. Transport confortabil datorită curelei pentru umeri. În dotare standard cu duză conică.

Cod de comandă **4255 019 4921**



SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Pulverizator manual pentru utilizatori privaţi. Manevrare ușoară, orificiu de umplere mare și supapă de oprire ergonomică cu ţeavă telescopică. În dotare standard cu duză conică şi plată.

Cod de comandă **4255 019 4930**



SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Pulverizator portabil, pentru aplicaţii profesionale. Confort de lucru maxim datorită posibilităţii de atașare a manetei de pompare în lateral precum și a reglajului pe lățime și lungime. Centuri de calitate și placă de spate pentru un confort optim în timpul utilizării. Supapă de închidere ergonomică, cu manometru.

Cod de comandă **4255 019 4970**

① Greutate fără soluție
② Greutate fără acumulator și soluție
③ Explicația simbolurilor la pagina 392

ACCESORII:
CENTURĂ DE ȘOLD CU SUPORT



De la pagina 30



SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Pulverizator cu acumulator pentru dispersarea substanţelor lichide pe plante, a îngrășământului în grădini și parcuri, precum și pe parcele cu fructe, legume și viţă de vie. Deosebit de performant, mulţumită pompei puternice cu membrană, cu presiune de lucru de 6 bari. Duză conică reglabilă, reglare a presiunii fără trepte cu ajutorul potențiometrului în timpul procesului de lucru, orificiu de alimentare de dimensiuni mari pentru umplerea cu ușurinţă a rezervorului, suport pentru depozitarea în siguranţă a lăncii în timpul pauzelor de lucru. Sistem portabil ergonomic cu centură pentru piept reglabilă pentru un nivel ridicat de confort la desfășurarea lucrărilor. Centură de șold și duze pentru diferite tipuri de lucrări, disponibile ca accesorii suplimentare.

SGA 85 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **4854 011 7004**



CENTURĂ DE ȘOLD CU SUPORT

Ușurează purtarea pulverizatorului cu acumulator SGA 85. În timpul pauzelor de lucru, lancea sistemului SGA 85 poate fi fixată în suportul centurii de șold

Pentru SGA 85
Cod de comandă **4854 710 9100**

ACUMULATORII POTRIVIŢI ȘI ALTE ACCESORII GĂSIŢI ÎNCEPÂND DE LA PAGINA 26

	Cod de comandă	Tensiunea nominală (V)	Capacitatea rezervorului (l)	Greutatea (kg)	Nivelul presiunii acustice ③ (dB(A))	Nivelul puterii acustice ③ (dB(A))	Valoarea vibrației dreapta ⑤ (m/s²)	Sistem cu acumulator STIHL	Manometru
PULVERIZATOARE MANUALE ④									
SG 21	**4255 019 4921**	–	3,0	1,2 ①	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	–	5,0	1,8 ①	–	–	–	–	–
SG 71	**4255 019 4970**	–	18,0	4,8 ①	–	–	–	–	●
PULVERIZATOR CU ACUMULATOR ④									
SGA 85	**4854 011 7004**	36	17,0	6,2 ②	66,0	77,0	0,9	Sistem AP	●

● Dotare de serie

④ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s2
⑥ Pentru utilizarea atomizoarelor trebuie respectate dispoziţiile naţionale



	Cod de comandă	Adecvat pentru atomizor	Unghi de stropit/ ecran de protecție ⓘ	Material	Presiunea de stropire optimă (bar)	Utilizare
ACCESORII PENTRU PULVERIZATOARE MANUALE						
ȚEAVĂ DE PRELUNGIRE	**4255 500 0301**	SG 11 (lungime 20 cm)	110°	Plastic	–	Pentru îngrijirea plantelor greu accesibile, ca în cazul gardurilor de spini sau trandafirilor, echipat cu duză plată.
ȚEAVĂ DE PRELUNGIRE	**4255 500 0303**	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85 (lungime 50 cm)	–	Alamă	–	Pentru aplicarea exactă a tratamentelor la distanță mare, de ex. a pomilor și arbuștilor.
ȚEVI TELESCOPICE	**4255 500 0900**	SG 71, SGA 85 (lungime 52 – 90 cm)	–	Plastic	–	Extensibilă, mărește aria de lucru în reglaj continuu până la 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 71, SGA 85 (lungime 159 – 300 cm)		Alamă		Extensibilă, mărește aria de lucru în reglaj continuu până la 300 cm.
DUZĂ CONICĂ DE PULVERIZARE	**4255 500 5800**	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85	80°	Plastic	–	Minimizează suprafața expusă vântului, reducând astfel deviația. Împiedică contactul substanței pulverizate cu plantele din apropiere.

ⓘ Informații suplimentare găsiți în glosarul de la pagina 392

	Cod de comandă	Adecvat pentru atomizor	Unghi de stropit/ ecran de protecție ⓘ	Material	Presiunea de stropire optimă (bar)	Utilizare
ACCESORII PENTRU PULVERIZATOARE MANUALE						
DUZE BIFURCATE	**4255 500 8500**	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85	85°	Plastic	2,0	Ideale pentru stropirea suprafețelor mari sau a două straturi simultan, sistemul duzelor se reglează individual.
SUPAPĂ DE PRESIUNE	**4255 500 7404**	SG 31, SG 71 (culoare roșu)	–	Plastic	1,0 1,5	Mențin constantă presiunea dorită (în funcție de model) cu o abatere de ± 10 %. Datorită presiunii constante se reduc variațiile de debit și se permite un rezultat optim.
	4255 500 7405	SG 31, SG 71 (culoare albastru)			2,0	
SET DE DUZE	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85	80° 85°	Plastic	–	Constând din două duze plate pentru tratarea suprafețelor și două duze conice goale pentru stropirea plantelor individuale. (Pentru montarea la SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 și SGA 85 este nevoie de un suport de duză.)
ȚEAVĂ LATĂ DE STROPIT	**4255 500 9702**	SG 71, SGA 85 (lungime 100 cm)	80°	Alamă	2,0	Țeavă de stropit lată, cu 3 duze plate, pentru împrăștierea pesticidelor pe suprafețe mari. Avans de lucru rapid datorită lățimii de lucru mari.
DUZĂ PLATĂ 80-04	**4255 502 1700**	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85	80°	Alamă	2,0	Duză plată cu calibru mare, pentru aplicații pe suprafețe mai extinse. Ideală pentru aplicarea erbicidelor cu stropi mari. (Pentru montarea la SG 21, SG 71 și SGA 85 este nevoie de un suport de duză.)
FILTRU FIN 100 µm PENTRU MÂNERUL DE LANCE	**4255 502 0701**	SG 31, SG 71, SGA 85	–	Plastic	–	Filtru fin pentru mânerul lăncii. Împiedică înfundarea duzelor cu debit redus.
DUZĂ REGLABILĂ DIN ALAMĂ	**4255 700 6302**	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85	0-90°	Alamă	2,0	Cu duza reglabilă din alamă, jetul se poate regla de la duză conică goală până la jet plin. Pentru un rezultat optim al stropirii chiar și în cazul schimbării condițiilor sau a unor aplicații diferite.
DUZĂ PLATĂ DIN ALAMĂ 65-0025	**4255 502 1701**	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85	75°	Alamă	2,0	Duză plată cu calibru mic și debit redus, pentru substanțe care trebuie distribuite foarte fin și precis. (Pentru montarea la SG 21, SG 71 și SGA 85 este nevoie de un suport pentru duză.)
DUZĂ CONICĂ GOALĂ DIN ALAMĂ 2,5 mm	**4255 700 6303**	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85	65°	Alamă	2,0	Duză specială cu calibru mare, pentru debite ridicate.
DUZĂ CONICĂ PLINĂ DIN ALAMĂ	**4255 700 6304**	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85	60°	Alamă	2,0	Duză conică plină cu debit redus. Ideală pentru dozarea fină, cum ar fi pentru pesticide sau erbicide. (Pentru montarea la SG 21, SG 51, SG 71 este nevoie de un suport pentru duză.)
SUPORT PENTRU DUZE	**4255 500 2800**	SG 21, SG 71, SGA 85	–	Plastic	–	Necesar pentru a putea monta duzele plate, duzele conice pline sau setul de duze la utilaj.

CURĂȚENIA LA SUPERLATIV

SUFLANTE

ASPIRATOARE CU TOCĂTOR

UTILAJ DE MĂTURAT

SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE

ASPIRATOARE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE/USCATE

TOCĂTOARE DE GRĂDINĂ

PE CÂT DE VARIATĂ MURDĂRIA, PE ATÂT DE VARIATE UTILAJELE.

Suflantă, accesorii și componente **259**

Aspirator cu tocător și accesorii **270**

Utilaj de măturat **273**

Spălătoare cu înaltă presiune din clasa compactă/medie **279**

Accesorii pentru spălătoarele cu înaltă presiune din clasa compactă/medie **280**

Detergenţi pentru spălătoarele cu înaltă presiune **281**

Spălătoare cu înaltă presiune din clasa profesională **282**

Accesorii pentru spălătoarele cu înaltă presiune din clasa profesională **284**

Aspiratoare pentru suprafețe umede/uscate **289**

Accesorii pentru aspiratoarele pentru suprafețe umede/uscate **292**

SUFLANTE ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 STIHL ELASTOSTART
Un element special de amortizare inclus în mânerul de pornire reduce vârfurile de forţă în timpul pornirii. Muşchii şi articulaţiile sunt protejate de procesul de pornire uniformă.

02 FILTRU HD2
Reține chiar și particulele fine de praf – pentru o durată de viaţă deosebit de mare. Se curăţă uşor, prin spălare, cu STIHL VarioClean sau VarioClean Eco și apă caldă.

CONFORT


03 SISTEMUL STIHL ANTIVIBRAŢIE
Permite o muncă confortabilă, deoarece elementele tampon și de amortizare reduc transferul de vibraţii de la motor asupra braţelor utilizatorului.

04 MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE CONTROL AL ACCELERAȚIEI
Pârghia de accelerare poate fi blocată în poziţia de admisie maximă. Apăsând scurt cu degetul mare, opriţi motorul. După aceea utilajul se pregătește automat pentru pornire.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicaţii și indicaţii găsiţi de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

SUFLANTE PE BENZINĂ

- Pentru utilizare în sectorul casnic, de către firmele de întreținere, grădinarii peisagiști și autorităţile locale
- Portabile sau de mână
- Puternice și eficiente
- Confort sporit la lucru

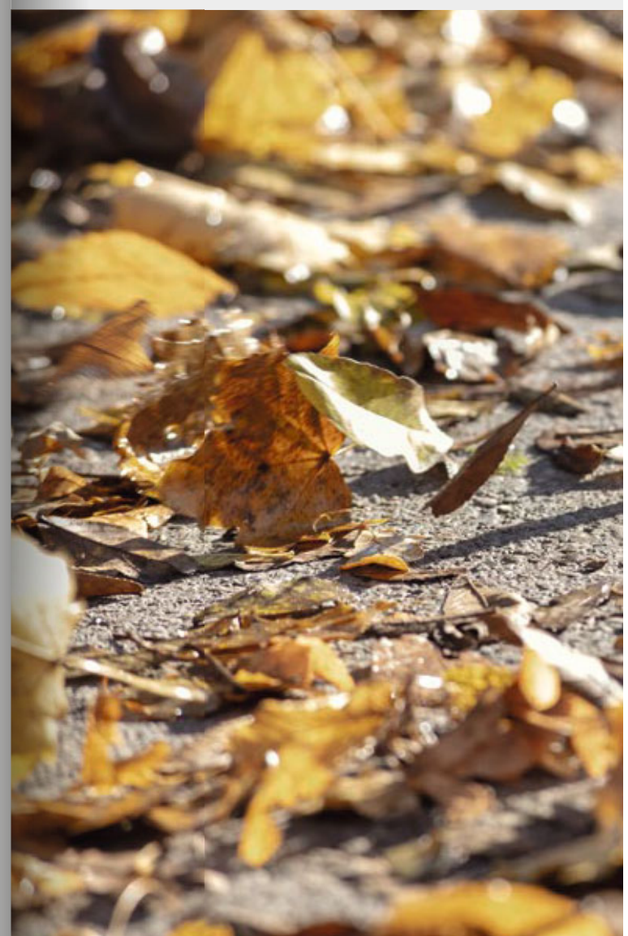



BG 56

13 N① **· 4,1 kg**②

Îndepărtează frunzele şi resturile vegetale. Duză rotundă, tastă stop.

Cod de comandă **4241 011 1750**



BG 86

10 N① **· 4,4 kg**②

Pentru îndepărtarea frunzelor şi a resturilor vegetale de pe suprafeţele mari. Datorită filtrului HD2 este recomandată și pentru utilizarea în medii cu mult praf. Duză rotundă, duză plată, sistem STIHL antivibraţie, STIHL ElastoStart, manetă de acceleraţie cu blocaj şi tastă stop.

Cod de comandă **4241 011 1753**



BR 200

15 N① **· 5,7 kg**②

Utilaj compact și foarte uşor. Sistem STIHL antivibraţie, logică de pornire simplă, manetă de acceleraţie cu blocaj și tastă stop, portabilă.

Cod de comandă **4241 011 1605**

① Date de forţă în Newton (N) pentru compararea puterilor suflantelor.
② Greutatea în stare nealimentată, complet



BR 430

26 N[1] **• 10,2 kg**[2]

Suflantă puternică pentru îndepărtarea resturilor tăiate de iarbă și gard viu, a frunzelor sau gunoaielor, de pe suprafeţe mari. Mâner soft, sistem STIHL antivibraţie, STIHL ElastoStart, logică de pornire simplă, manetă de acceleraţie cu blocaj și tastă stop, toartă.

Cod de comandă **4244 011 1620**



BR 550

27 N[1] **• 10,1 kg**[2]

Motorul STIHL 4-MIX® precum și amortizorul acustic integrat, reduc sesizabil zgomotul de funcţionare al acestei suflante. De aceea este ideală pentru suprafeţele din zone sensibile la zgomot. Mâner cauciucat din două componente, sistem STIHL antivibraţie, chingi late pentru umeri, ergonomice, pârghie de acceleraţie cu posibilitate de blocare și tastă stop, toartă.

Cod de comandă **4282 011 1630**



BR 700

35 N[1] **• 10,9 kg**[2]

Suflantă extrem de performantă, cu debit mare de aer. Reglarea fără alte unelte a poziţiei mânerului și lungimii tubului, mâner soft. Sistem STIHL antivibraţie, motor STIHL 4-MIX®, chingi late pentru umeri, ergonomice, centură pentru șolduri, manetă de acceleraţie cu posibilitate de blocare și tastă stop, toartă. Pentru reprizele de lucru îndelungate cu duza curbată se recomandă mânerul dublu (opţional).

Cod de comandă **4282 011 1637**

LUBRIFIANŢII POTRIVIŢI SĂ GĂSESC ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 304**

[1] Date de forţă în Newton (N) pentru compararea puterilor suflantelor
[2] Greutatea în stare nealimentată, complet



SUFLANTE CU ACUMULATOR

- Ideale pentru operaţiuni de curăţare în zone sensibile la zgomot precum spitale, grădiniţe sau zone rezidenţiale
- Cele mai silenţioase suflante din gamă
- Fără cablu și fără emisii poluante



BGA 60

CEA MAI PUTERNICĂ SUFLANTĂ CU ACUMULATOR DIN SISTEMUL AK

36 V • 15 N① **• 2,3 kg**③

Ideală pentru îndepărtarea frunzelor uscate sau umede, a hârtiei și a altor deșeuri din apropierea casei.

BGA 60 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **BA04 011 5904**

Set BGA 60 cu AK 30 și AL 101
Cod de comandă **BA04 011 5948**



FORŢĂ DE SUFLARE VARIABILĂ

În funcţie de suprafaţa de curăţare, forţa de suflare poate fi reglată în mod continuu. Modul "boost" îi oferă lui BGA 60 o putere de suflare cu până la 60 % mai mare decât BGA 57.

REGLAREA UȘOARĂ A LUNGIMII TUBULUI DE SUFLAT

Tubul de suflat poate fi extins rapid și ușor cu până la 16 cm, fără unelte.

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA UZURII

Inelul metalic protejează duza rotundă împotriva deteriorării și uzurii.

LUCRĂRI CU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Sistemul electronic EC se asigură că motorul EC este alimentat în mod constant cu energia care corespunde acumulatorului.



BGA 45

18 V • 5 N① **• 2,2 kg**③

Suflantă cu acumulator, uşor de manevrat, pentru curăţarea suprafeţelor mici în zonele din preajma casei. Duză rotundă, acumulator litiu-ion (45 Wh) integrat, cu indicator al nivelului de încărcare. Durata de încărcare a acumulatorului 210 min/ 300 min (80 %/100 %).

Cod de comandă **4513 011 5901**



BGA 57

36 V • 9 N① **• 2,3 kg**③

Suflantă cu acumulator silenţioasă. Pentru îndepărtarea frunzelor, a ierbii, a hârtiei și a altor deșeuri din jurul casei. Duză rotundă, mâner moale și tub de suflare cu lungime reglabilă în trei trepte. Duză plată pentru viteză ridicată a aerului, disponibilă ca accesoriu.

BGA 57 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **4523 011 5964**

Set BGA 57 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **4523 011 5978**

Set BGA 57 cu 2 x AK 20 și AL 101
Cod de comandă **4523 200 0016**



BGA 86

36 V • 15 N① **• 2,8 kg**③

Suflantă cu acumulator performantă, cu operare uşoară, pentru aplicaţii profesionale, în special în zonele din orașe, precum în locuri de joacă și parcuri. Pentru îndepărtarea frunzișului, resturilor de verdeaţă și murdăriei. Duză rotundă, mâner moale, tub de suflare cu lungime reglabilă în trei trepte, reglare variabilă a puterii de suflare. Duză plată pentru viteză ridicată a aerului disponibilă ca accesoriu.

BGA 86 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **BA02 011 5903**

① Date de forţă în Newton (N) pentru compararea puterilor suflantelor.
② Greutate inclusiv acumulator
③ Greutate fără acumulator
④ Explicaţia simbolurilor la pagina 392



BGA 300

CEA MAI PUTERNICĂ SUFLANTĂ PROFESIONALĂ CU ACUMULATOR

AP SYSTEM AR 3000 L

36 V • 26 N① **• 7,4 kg**②

EC MOTOR ③

IPX4

Cea mai puternică suflantă cu acumulator de la STIHL pentru intervenţii profesionale în zone sensibile la zgomot. Viteză mare a aerului pentru îndepărtarea rapidă a frunzelor umede, grele. Deosebit de silenţioasă datorită sistemului unic STIHL de reducere a zgomotului. Adaptare variabilă a forţei de suflare datorită celor patru trepte de putere, inclusiv în modul „Boost”. Ajustare rapidă a lungimii tubului de suflat şi poziţiei mânerului. Sistem de transport ergonomic cu centură de şold. Se utilizează cu acumulatori AR L portabili în spate. Acumulatorul AR L portabil în spate nu este inclus în volumul de livrare.

BGA 300 fără acumulator şi încărcător
Cod de comandă **BA03 011 5904**

① Date de forţă în Newton (N) pentru compararea puterilor suflantelor.
② Greutate fără acumulator
③ Explicaţia simbolurilor la pagina 392

ÎNTOTDEAUNA PUTEREA POTRIVITĂ LA SIMPLA APĂSARE A UNUI BUTON

Pentru o gestionare optimă a energiei, forţa de suflare poate fi reglată rapid și ușor în funcţie de suprafața de curăţare respectivă direct de la mânerul de operare echipat cu afișaj LED prin intermediul a patru niveluri de putere predefinite, inclusiv modul BOOST.

CONFORT MAXIM

Sistemul de transport ergonomic cu centură pentru umăr și centură de șold de înaltă calitate asigură un nivel ridicat de confort în lucru.



PREGĂTIT PENTRU ORICE SARCINĂ

Un dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă facilitează ajustarea lungimii tubului de suflat la diferite operațiuni de curăţare, cum ar fi curăţarea colţurilor.

SISTEMUL UNIC STIHL DE REDUCERE A ZGOMOTULUI

Tehnologia inovatoare reduce zgomotul pentru rezidenţi ca și pentru trecători în trei feluri: 1. Reduce volumul la maximum 94 dB(A). 2. Produce un sunet plăcut. 3. Vârfurile de zgomot de la intrarea puternică a turbinei sunt reduse atât de mult, încât în jurul utilajului – adică 360° – se atinge o emisie de sunet uniformă și scăzută.

FLEXIBILITATE MAXIMĂ

Pentru durate mai mari de funcţionare aveţi la dispoziţie acumulatorii noștri AR L portabili în spate.

SUFLANTE ELECTRICE

- Pentru utilizatori privați, în jurul casei
- Ideale pentru utilizări îndelungate
- Zgomot redus în funcționare
- Efect puternic





BGE 71

230 V • 1,1 kW • 9 N① • 3,0 kg②

Pentru curăţarea suprafeţelor mici până la medii din zonele rezidenţiale. Duză plată, dispozitiv de asigurare a cablului, posibilitate de reutilare pentru a fi utilizată ca aspirator cu tocător.

Cod de comandă **4811 011 1542**



BGE 81

230 V • 12 N① • 1,4 kW • 3,3 kg②

Pentru curăţarea suprafeţelor mari din preajma casei. Duză plată, mâner soft, reglarea continuă a turaţiei, buton pentru blocarea puterii de suflare, sistem de asigurare a cablului, cu sistemul de aspirare atașabil poate fi utilizată și ca aspirator cu tocător.

Cod de comandă **4811 011 1551**


SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Suflanta electrică poate fi foarte uşor convertită într-un aspirator cu tocător, cu care aspirați şi mărunțiți frunzele, ce sunt colectate în sac. Acestea pot fi utilizate apoi pentru fabricarea compostului. Pentru aceasta aveţi nevoie doar de accesoriul suplimentar kit de aspirare pentru suflante electrice, ce poate fi găsit pe pagina următoare.

① Date de forţă în Newton (N) pentru compararea puterilor suflantelor.
② Greutatea fără cablu

ACCESORII PENTRU SUFLANTE

- Pentru a efectua o întreţinere standard simplă
- Pentru extinderea posibilităților de utilizare
- Pentru a crește confortul în utilizare

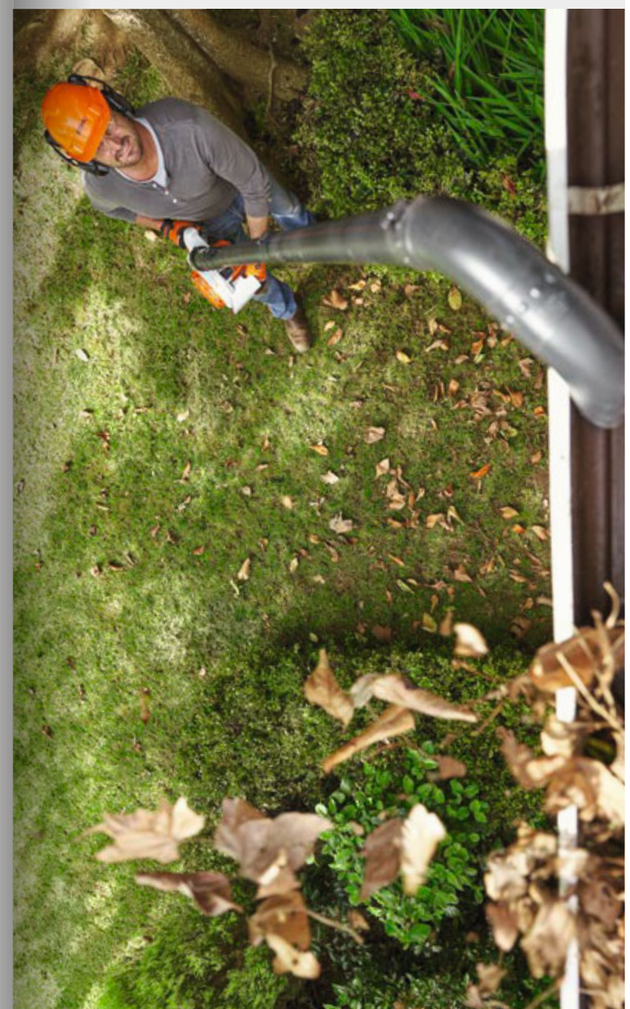

KIT-URI DE SERVICE



Efectuaţi în regie proprie lucrările de mentenanţă uşoare cu kiturile de service pentru suflante pe benzină STIHL: Cu fiecare kit primiţi o bujie, un filtru de combustibil și un filtru de aer. Prin operaţiuni de mentenanţă standard periodice, proactive, puteţi proteja utilajul de murdărie sau defectări, mărind în același timp durata sa de viaţă. În afară de cheia combinată, pe care o primiţi împreună cu utilajul STIHL, nu mai aveţi nevoie de nicio unealtă suplimentară pentru întreţinere.

Kit de service 37 pentru BG 86 (serie utilaj > 290871694), SH 86 (serie utilaj > 291051831)
Cod de comandă **4241 007 4101**

Kit de service 38 pentru BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Cod de comandă **4244 007 4100**

KIT DE ASPIRARE

Pentru transformarea suflantei în aspirator cu tocător.



Pentru BG 56 și BG 86
Cod de comandă **4241 700 2200**

Pentru transformarea suflantei electrice în aspirator cu tocător.




Pentru BGE 71 și BGE 81
Cod de comandă **4811 700 2201**

	Cod de comandă	Forma	Potrivit pentru suflantă	Utilizare
DUZE PLATE CURBATE				
	**4282 708 6304**	Curbată	BR 700, BR 800, BGA 300	Înlesnește munca pe suprafețe întinse datorită curentului de aer direcționat paralel cu solul, până la distanțe mari.

	Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Tensiunea nominală (V)	Puterea absorbită (kW)	Greutatea (kg)	Forţa de suflare ① (N)	Viteza max. a aerului (m/s) cu duză rotundă/duză plată	Debit de aer (m³/h) cu duză rotundă/plată	Nivelul presiunii acustice ② (dB(A))	Nivelul puterii acustice ② (dB(A))	Valoarea vibraţiei dreapta ③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistem cu acumulator STIHL	Duză rotundă/plată	Sistem STIHL antivibraţie	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Chingă toracică/pentru şolduri	Kit de aspirare
SUFLANTE PE BENZINĂ																	
BG 56	**4241 011 1750**	27,2	–	–	4,1 ④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0	2-MIX	●/○	–	○/–	–/–	○
BG 86	**4241 011 1753**	27,2	–	–	4,4 ④	15	76 / 89	755 / 620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	●/–	–/–	○
BR 200	**4241 011 1605**	27,2	–	–	5,7 ④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	●/–	●	–/–	○/–	–
BR 430	**4244 011 1620**	63,3	–	–	10,2 ④	26	98 / –	850 / –	101	108	2,5	2-MIX	●/○	●	●/–	○/○	–
BR 550	**4282 011 1630**	64,8	–	–	10,1 ④	27	113 / –	930 / –	98	107	1,6	4-MIX ®	●/–	●	+/+	●/●	–
BR 700	**4282 011 1637**	64,8	–	–	10,9 ④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	●/○	●	–/–	○/●	–
SUFLANTE CU ACUMULATOR																	
BGA 45	**4513 011 5901**	–	18	–	2,2 ⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	Seria AI	●/–	–	–/–	–/–	–
BGA 57	**4523 011 5964**	–	36	–	2,3 ⑥	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	Sistem AK	●/○	–	–/–	–/–	–
Set BGA 57 cu AK 20 + AL 101	**4523 011 5978**	–	36	–	3,5 ⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	Sistem AK	●/○	–	–/–	–/–	–
Set BGA 57 cu 2xAK 20 + AL 101	**4523 200 0016**	–	36	–	3,5 ⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	Sistem AK	●/○	–	–/–	–/–	–
BGA 60	**BA04 011 5904**	–	36	–	2,3 ⑥	15 ⑨	69 ⑨ / –	780 ⑨ / –	76	89	1,2	Sistem AK	●/–	–	–/–	–/–	–
Set BGA 60 cu AK 30 + AL 101	**BA04 011 5948**	–	36	–	3,5 ⑦	15 ⑨	69 ⑨ / –	780 ⑨ / –	76	89	1,2	Sistem AK	●/–	–	–/–	–/–	–
BGA 86	**BA02 011 5903**	–	36	–	2,8 ⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	Sistem AP	●/○	–	–/–	–/–	–
BGA 300	**BA03 011 5904**	–	36	–	7,4 ⑥	26 ⑨	86 ⑨ / –	970 ⑨ / –	84	94	0,2	Sistem AP	●/○	–	–/–	○/●	–
SUFLANTE ELECTRICE																	
BGE 71	**4811 011 1542**	–	230	1,1	3,0 ⑧	9	–/70	–/485	85	100	1,0	–	–/●	–	–/–	–/–	○
BGE 81	**4811 011 1551**	–	230	1,4	3,3 ⑧	12	–/82	–/565	89	103	4,1	–	–/●	–	–/–	–/–	○

● Dotare de serie
○ Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

① Date de forţă în Newton (N) pentru compararea puterilor suflantelor.
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Greutatea în stare nealimentată, complet
⑤ Greutate inclusiv acumulator
⑥ Greutate fără acumulator
⑦ Greutate inclusiv acumulator, fără aparat de încărcare
⑧ Greutatea fără cablu
⑨ În modul Boost

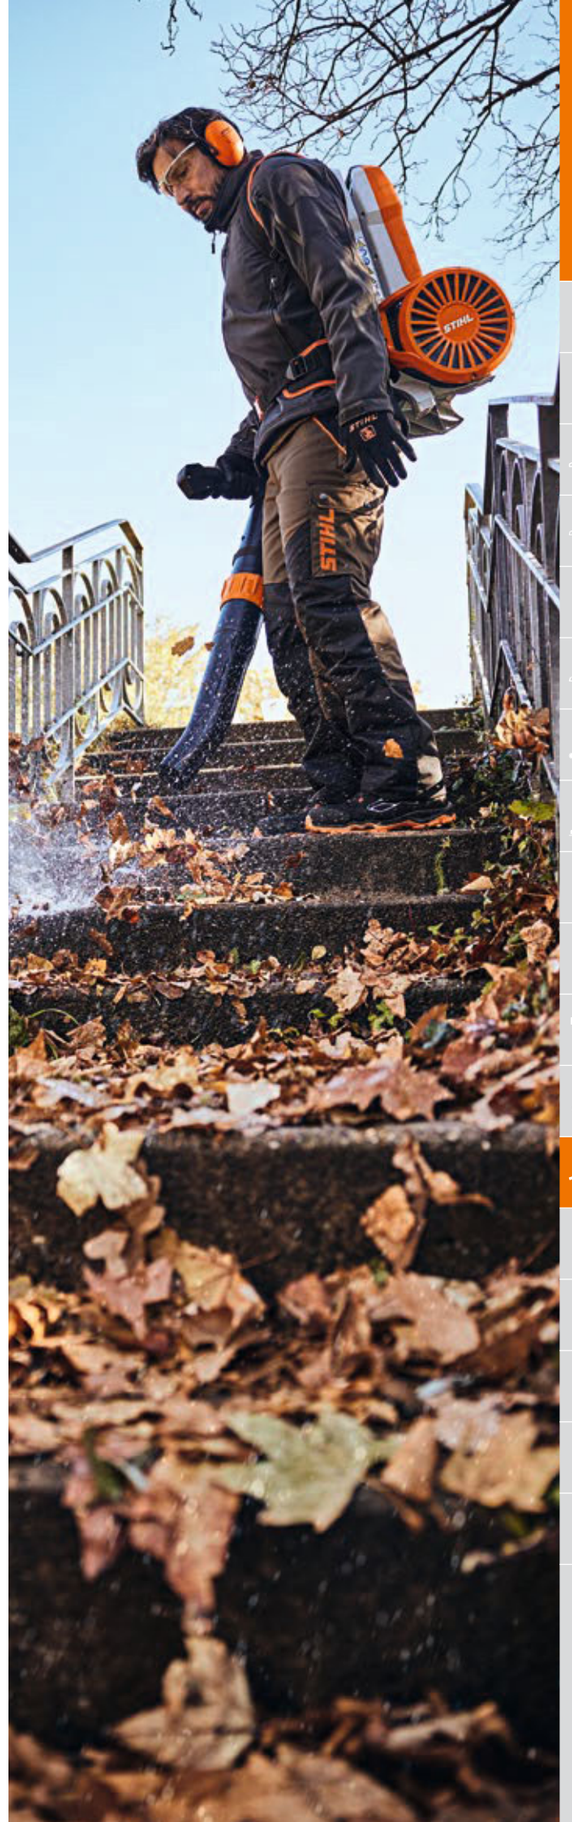

ASPIRATOR CU TOCĂTOR ȘI ACCESORII

- Pentru lucrări versatile de mărunţire și suflare, de exemplu, pentru îndepărtarea și mărunţirea frunzelor și a resturilor de flori.
- Pentru utilizare în sectorul casnic, precum și de către îngrijitori și companii de curăţenie
- Toate aspiatoarele cu tocător pot fi utilizate și ca suflante



SH 56

27,2 cm³ · 5,4 kg ①

Ideală pentru curăţarea suprafeţelor de dimensiuni medii. Reglaj continuu al turaţiei, duză rotundă

Cod de comandă **4241 011 0928**



SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg ①

Ideal pentru curăţarea suprafeţelor mari. Reglaj continuu al turaţiei, duză rotundă, duză platã, buton de blocare, STIHL ElastoStart, sistem STIHL anti-vibraţii, filtru HD2.

Cod de comandă **4241 011 0932**

SET DE MONTARE PENTRU SACUL DE COLECTARE

Sac de colectare pentru umăr de 45 l. Reduce greutatea la nivelul aparatului pentru a minimiza oboseala în timpul desfășurării lucrărilor. Include sac de colectare, cot și adaptor. Montare fără unelte.



Pentru SHA 56
Cod de comandă **SA02 007 1000**

ACUMULATORII LITIU-ION POTRIVIŢI ȘI ALTE ACCESORII GĂSIŢI ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 26**



INCLUSIV TUB DE SUFLARE ȘI SAC

SHA 56

36 V · 4,2 kg ②

Un aparat practic, 2 în 1, care poate fi folosit atât pentru aspirarea frunzișului și resturilor de gard viu, cât și pentru suflarea frunzelor sau murdăriei. Conversia aspiratorului cu tocător în suflantă poate fi realizată în mod simplu, fără unelte. Ergonomie foarte bună în ambele moduri de lucru datorită mânerului reglabil, cu regulator de viteză inclus. În modul aspirator cu tocător utilajul este dotat cu: mâner frontal suplimentar, element de tocare din metal și sac montat pe ţeava de aspiraţie, ce oferă maximum de siguranţă și un spaţiu pentru picioare, datorită designului său asimetric. Sac de colectare portabil pe spate disponibil ca accesoriu. În modul suflantă: duză rotundă, precum și tub de suflare cu două trepte de lungime. Duză platã pentru viteză ridicată a aerului disponibilă ca accesoriu.

SHA 56 fără acumulator și încărcător
Cod de comandă **SA02 011 7104**

Set SHA 56 cu AK 20 și AL 101
Cod de comandă **SA02 200 0006**



GATA DE UTILIZARE PRINTR-O SIMPLĂ ROTIRE

Indiferent dacă SHA 56 este folosit ca aspirator cu tocător sau ca suflantă, mânerul mobil asigură în ambele cazuri de utilizare o ergonomie extraordinară și un plus de confort la desfășurarea lucrărilor. În cazul conversiei, fără unelte, a aspiratorului cu tocător în suflantă – sau invers – rotiţi mânerul la 180 de grade. Prin intermediul regulatorului de viteză de la nivelul mânerului, puteţi ajusta liniar forţa de suflare și aspirare a utilajului. În plus, la utilizarea ca aspirator cu tocător, mânerul înclinat suplimentar asigură confortul dorit.

		Cod de comandă	Capacitatea cilindrică (cm³)	Tensiunea nominală (V)	Greutatea (kg), inclusiv accesoriu	Nivelul presiunii acustice ⑤ (dB(A))	Nivelul puterii acustice ⑤ (dB(A))	Valoarea vibraţie stânga / dreapta ⑤ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Sistem cu acumulator STIHL	Debit de aer (m³/h) la aspirare	Forţa de suflare ⑥ (N)	Viteză maximă a aerului (m/s) cu duză rotundă/duză platã	Debit de aer (m³/h) cu duză rotundă/ duză platã	Capacitatea sacului colector (l)	STIHL ElastoStart	Duză rotundă/platã	Reglaj continuu al turaţiei	Pompă de combustibil manuală
ASPIRATOR CU TOCĂTOR, PE BENZINĂ																		
SH 56		**4241 011 0928**	27,2	–	5,4 ①	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX	710	13	71 / –	700 / –	45	○	●/○	●	●
SH 86		**4241 011 0932**	27,2	–	5,8 ①	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●	●/●	●	●
ASPIRATOR CU TOCĂTOR, CU ACUMULATOR																		
SHA 56	în modul de aspirare	**SA02 011 7104**	–	36	4,2 ②	83	96	0,8 / 0,8	Sistem AK	510	–	–	–	40	–	–	●	–
	în modul de suflare				3,2 ②	81	96	1,1 ④ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–		●/○		
Set SHA 56 cu AK 20 + AL 101	în modul de aspirare	**SA02 200 0006**	–	36	5,4 ③	83	96	0,8 / 0,8	Sistem AK	510	–	–	–	40	–	–	●	–
	în modul de suflare				4,4 ③	81	96	1,1 ④ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–		●/○		

● Dotare de serie
○ Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

① Greutatea în stare nealimentată, complet
② Greutate fără acumulator
③ Greutate inclusiv acumulator, fără aparat de încărcare
④ În modul Boost
⑤ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑥ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑦ Combinaţie dintre viteza aerului și debitul de aer.

⑧ Explicaţia simbolurilor la pagina 392

UTILAJ DE MĂTURAT ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 UTILAJ ETANȘ ȘI FILTRU DE AER PERFORMANT
Reține chiar și cele mai fine particule de praf în timpul măturatului.

02 SISTEM DE MĂTURAT STIHL MULTICLEAN
Permite preluarea celor mai variate tipuri de murdărie – chiar și mizerie grea și udă precum și doze de băuturi sau PET-uri. Sistemul de funcționare a măturilor utilajului colectează şi dirijează gunoiul în recipientul colector, fără a bloca utilajul.

03 MATERIALE REZISTENTE
Perii din nailon de înaltă calitate, cu garanţie de patru ani.

CONFORT

04 RECIPIENT COLECTOR PRACTIC
Recipient colector al gunoiului eficient, de dimensiune redusă dar cu capacitate mare de colectare. Pentru economie de spaţiu utilajul poate fi așezat și depozitat pe lateral, pe recipient, fără să se verse conţinutul.

05 REGLAJ CENTRAL AL ÎNĂLȚIMII ȘI POZIȚIE JOASĂ A PERIILOR
Permite adaptarea utilajelor de măturat la diverse suprafețe. Măturile laterale proeminente și suportul de perii garantează că totul devine curat chiar și pe lângă pereți sau borduri.

06 MECANISM CU FUNCȚIONARE ÎNDELUNGATĂ ȘI BARĂ DE ÎMPINS ERGONOMICĂ, CU REGLARE PE ÎNĂLȚIME
Datorită greutăţii reduse, a mecanismului cu funcţionare îndelungată cu transmisie de forţă optimă precum și a barei de împins ergonomice utilajul poate fi împins ușor.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicaţii și indicaţii găsiţi de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

UTILAJ DE MĂTURAT

- Atât pentru uz privat, cât și pentru lucrări profesionale
- Pentru curăţarea drumurilor, locurilor de parcare sau căilor de acces
- Mătură murdăria grosieră, fină, grea și umedă
- Cu eficientele sisteme de măturat STIHL MultiClean





KG 550

Capacitatea recipientului 25 l · Lățimea de măturare 55 cm · 6,0 kg

Pentru operaţiuni de măturat în preajma casei. Sistem de măturat STIHL MultiClean, reglaj central al înălțimii în 8 trepte, role de ghidaj laterale, potrivit pentru exterior, 4 ani garanţie la perii din nailon.

Cod de comandă **4860 019 4705**

Cod de comandă	Lățimea de măturare (l)	Capacitatea recipientului (cm)	Greutatea (kg)	Pentru suprafețe de până la... (m²)	Sistemul de măturat	Reglaj central al înălțimii	Zona exterioară: Asfalt/beton spălat/pietre profilate/pietre de pavaj
UTILAJ DE MĂTURAT KG 550							
4860 019 4705	25	55	6,0	300	MultiClean	●	●/●/●/●

● Dotare de serie

SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 REGLAJ AL PRESIUNII/CANTITĂŢII ŞI MANOMETRU
Presiunea de lucru și cantitatea de apă pot fi adaptate continuu la sarcina de curăţat respectivă. Manometrul indică presiunea curentă.

02 POMPĂ DIN ALAMĂ CU PISTOANE CERAMICE
Pistoanele cu acoperire ceramică şi pompa fabricată din alamă prelungesc durata de viaţă a utilajului.

03 MOTOR CU INDUCŢIE, FĂRĂ PERII
Motoarele cu inducție, fără perii, din spălătoarele cu înaltă presiune STIHL sunt deosebit de robuste și fiabile.

04 FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE CU ARMĂTURĂ DE OŢEL
Furtunul de înaltă presiune armat cu plasă de oţel este deosebit de rezistent, fiind potrivit pentru utilizarea în condiţiile cele mai dure.

CONFORT

05 TAMBUR PENTRU ÎNFĂŞURAREA FURTUNULUI
Modelele PLUS dispun de un tambur integrat pentru furtun, pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a furtunului de înaltă presiune. Mânerul tamburului se poate rabata în vederea transportării și a depozitării.

06 REZERVOR DE DETERGENT INTEGRAT, CU DOZAJ REGLABIL
Pentru utilizarea detergentului, utilajele dispun de un rezervor integrat de 2 l. Dozajul respectiv de detergent se poate ajusta de la regulator.

07 PISTOL CONFORT, CU CUPLĂ RAPIDĂ ANTI-RĂSUCIRE
Cupla rapidă anti-răsucire permite cuplarea și decuplarea rapidă a pistolului de furtun. Tija pistolului se poate roti astfel încât jetul poate fi direcționat ideal spre zona de curăţat.

08 MÂNER TELESCOPIC DIN ALUMINIU
Mâner telescopic extensibil și de calitate, pentru transportarea confortabilă și depozitarea cu economie de spaţiu.

09 COMPARTIMENT INTEGRAT PENTRU PĂSTRAREA DUZELOR
Utilajul are un compartiment integrat pentru depozitarea în siguranţă a duzelor.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicaţii și indicaţii găsiţi de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE DIN CLASA COMPACTĂ

- Pentru operaţiuni de curăţenie în preajma casei și grădinii precum și pentru curăţarea privată a vehiculelor①
- Pentru mobilierul de grădină, scările, aleile și terasele murdare
- Utilaje compacte și performante
- Cu detalii elaborate și echipament de înaltă calitate



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Spălător compact, de dimensiuni reduse, pentru o depozitare uşoară. Echipat cu pompă de înaltă presiune din aluminiu, duză rotativă, duză reglabilă pentru jet plat, set de pulverizare a soluției de curăţare. Spaţiu dedicat pe spălător pentru depozitarea în siguranţă a accesoriilor. Utilajul are cuple rapide pentru cuplarea/decuplarea rapidă a pistolului de furtun.

Cod de comandă **RE02 011 4508**



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Spălător compact, de dimensiuni reduse, pentru o depozitare uşoară. Echipat cu pompă de înaltă presiune din aluminiu, duză rotativă, duză reglabilă pentru jet plat, set de pulverizare a soluției de curăţare. Utilajul are cuple rapide pentru cuplarea sau decuplarea rapidă a pistolului de furtun. Spațiu dedicat pe spălător pentru depozitarea în siguranţă a accesoriilor. Echipat cu roți pentru o manevrare uşoară.

Cod de comandă **RE02 011 4538**



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Spălător cu pompă de înaltă presiune din aluminiu, duză rotativă, duză reglabilă pentru jet plat și set de pulverizare a soluției de curăţare. Suport dedicat pentru depozitarea pistolului cu lance, precum și a accesoriilor. Cuple rapide pentru conectarea simplă a furtunului la utilaj şi roți pentru a-l transporta cu uşurință.

Cod de comandă **RE02 011 4503**

X = Varianta portabilă

① Vă rugăm să respectaţi normele locale referitoare la curăţarea vehiculelor





RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Spălător cu înaltă presiune cu funcţie de CONTROL, ce presupune reglarea presiunii la apăsarea unui buton și afișaj LED pentru presiune pe pistol. Are inclus tamburul pentru furtun, pentru o manevarare și depozitare simple a acestuia. Duză 3 în 1 cu sistem de selecție a tipului de duză: rotativă, cu jet plat sau pentru soluția de curățare. Depozitare în siguranţă a accesoriilor, în spațiile dedicate de pe utilaj.

Cod de comandă **RE02 011 4546**

RE 100 PLUS CONTROL PENTRU REGLAREA PRESIUNII ȘI INDICATOR DE PRESIUNE

După realizarea cu succes a conexiunii între unitatea radio și curăţătorul de înaltă presiune, pot fi setate trei trepte de presiune diferite direct de la nivelul pistolului.



AFIȘAJ DE PRESIUNE
Afișajul LED informează utilizatorul cu privire la presiunea setată.

INIȚIALIZAREA ȘI REALIZAREA CONEXIUNILOR
După realizarea cu succes a conexiunilor între unitatea radio și curăţătorul de înaltă presiune, presiunea dorită poate fi setată direct de la nivelul pistolului.

AJUSTAREA PRESIUNII
Prin apăsarea tastei pot fi reglate trei trepte diferite de presiune.

DUZĂ 3 ÎN 1

Pentru lucrări flexibile, prin simpla rotire a duzei se poate comuta între duza cu jet plat, duza rotativă și jetul de soluție de curăţare.



DUZĂ ROTATIVĂ
Pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe suprafeţele sensibile.

DUZĂ PENTRU SOLUȚIA DE CURĂȚARE
Pentru pulverizarea apei amestecată cu soluția de curăţare din recipientul soluției de curăţare.

DUZĂ CU JET PLAT
Duză standard pentru curăţarea murdăriei uzuale de pe diferite suprafeţe.



RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Spălător cu înaltă presiune, robust, cu motor cu inducție și pompă din aluminiu de înaltă calitate. Design compact cu mâner telescopic, din aluminiu. Compartiment de depozitare lateral pentru duze și cablul de alimentare. Are inclusă duză rotativă, duză reglabilă cu jet plat și duza de pulverizare a soluției de curăţare. Furtun de înaltă presiune, cu o lungime de 7 m, cu cuple rapide pentru conectarea la utilaj și la pistol.

Cod de comandă **4950 011 4520**



RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Spălător cu înaltă presiune cu motor de inducție, pompă din aluminiu de înaltă calitate și PLUS în materie de confort. Design compact, cu mâner telescopic din aluminiu. Compartiment de depozitare lateral pentru duze şi cablul de alimentare. Are inclusă duză rotativă, duză reglabilă cu jet plat și duza de pulverizare a soluției de curăţare. Furtun de înaltă presiune de 8 m lungime cu cuple rapide. Cu tambur pentru înfășurarea furtunului de înaltă presiune (PLUS) pentru o manevrare și depozitare deosebit de ușoară a acestuia.

Cod de comandă **4950 011 4533**



RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Spălător cu înaltă presiune, robust, cu motor cu inducție și pompă din aluminiu de înaltă calitate. Design compact cu mâner telescopic, din aluminiu. Compartiment de depozitare lateral pentru duze și cablul de alimentare. Are inclusă duză rotativă, duză reglabilă cu jet plat și duza de pulverizare a soluției de curăţare. Pistol cu mâner moale şi furtun de înaltă presiune, cu o lungime de 8 m, cu cuple rapide pentru conectarea la utilaj și la pistol.

Cod de comandă **4950 011 4540**



SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE DIN CLASA MEDIE

- Pentru uz profesional sau lucrări exigente în preajma casei
- Atenție la detalii şi calitate ridicată
- Presiunea de lucru înaltă îndepărtează murdăria persistentă





RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Spălător cu pompă de înaltă presiune fabricată din alamă, cu posibilitate de reglaj a presiunii, rezervor integrat pentru detergent şi posibilitatea de dozare a cantității de detergent utilizată, manometru. Este dotat cu duză plată reglabilă, duză rotativă cu element ceramic, cuplă rapidă anti-răsucire la pistol, compartiment pentru depozitarea duzelor, furtun de înaltă presiune cu armătură de oţel, de 9 m.

Cod de comandă **RE01 011 4510**



RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Spălător cu înaltă presiune cu motor de inducţie, pompă din aluminiu de înaltă calitate și PLUS în materie de confort. Design compact, cu mâner telescopic din aluminiu. Compartiment de depozitare lateral pentru duze şi cablul de alimentare. Pistol de înaltă presiune confortabil, fără efort, cu mâner moale și lance extra-lungă. Are inclusă duză rotativă, duză reglabilă cu jet plat şi duză de pulverizare a soluției de curățare. Furtun de înaltă presiune lung de 9 m cu cuple rapide. Cu tambur pentru înfăşurarea furtunului de înaltă presiune (PLUS) pentru o manevrare și depozitare facile.

Cod de comandă **4950 011 4550**



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 22,2 kg

Spălător cu înaltă presiune, robust, cu motor cu inducție și pompă din aluminiu de înaltă calitate. Design compact cu mâner telescopic, din aluminiu. Compartiment de depozitare lateral pentru duze și cablul de alimentare.
Are inclusă duză rotativă, duză reglabilă cu jet plat și duza de pulverizare a soluției de curățare. Furtun de înaltă presiune, cu o lungime de 9 m, armat cu oțel, cu cuple rapide pentru conectarea la utilaj și la pistol. Cu tamburul pentru furtun și ghidajul de furtun robust, din aluminiu, poate fi manevrat şi depozitat deosebit de uşor.

Cod de comandă **4950 011 4560**



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Spălător cu pompă de înaltă presiune din alamă, cu pistoane cu acoperire ceramică, rezistente la uzură, posibilitate de reglare a presiunii, manometru, rezervor integrat pentru detergent şi robinet de dozare, duză plată reglabilă, duză rotativă cu element ceramic, cuplă rapidă anti-răsucire la pistol şi compartiment pentru depozitarea duzelor şi a cablului de alimentare. Tambur şi ghidaj pentru furtun, manivelă rabatabilă și furtun de înaltă presiune cu armătură de oţel, de 12 m.

Cod de comandă **RE01 011 4541**

ACCESORII PENTRU RE 80 – RE 170 PLUS

- Pentru extinderea spectrului de utilizări
- Soluţii complexe pentru simplificarea muncii
- Accesorii pentru lucrări complexe



SET DE CURĂŢAT PENTRU VEHICULE



Setul conține o perie de spălat, o duză pentru vehicule și o duză unghiulară de 90°.

Pentru RE 90 – RE 130 PLUS, cu cuplaj rapid (pentru modelele produse înainte de 2022)
Cod de comandă **4910 500 6100**

Pentru RE 80 – RE 170 PLUS, cu cuplaj cu baionetă (pentru modele produse după 2022)
Cod de comandă **4910 500 6101**

FURTUN DE ASPIRAȚIE



3 m lungime. Pentru alimentarea utilajului cu apă din cisterne sau alte recipiente. Se recomandă utilizarea unui filtru de apă.

Pentru RE 80 – RE 170 PLUS
Cod de comandă **4 910 500 0500**

FILTRU DE APĂ



¾". Protejează pompa de impurităţile din apă.

Pentru RE 80 – RE 170 PLUS
Cod de comandă **4910 500 5400**

NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

PERIE ROTATIVĂ



Pentru curăţarea delicată a suprafeţelor sensibile mai mari, precum terase cu pardoseală din lemn sau piatră, faţade sau porţi de garaj. În funcţie de necesitate se poate monta pe pistol, pe lance sau pe lancea telescopică STIHL. Schimbarea rapidă a periilor cu cuplă rapidă. Lucru intens, cu o lăţime de lucru de cca. 30 cm. **Disponibilă în plus și ca accesoriu special:** Peri moi pentru curăţarea suprafeţelor de solarii, a ferestrelor, obloanelor, verande, suprafeţelor vopsite sau din plastic.

Pentru RE 80 – RE 170 PLUS
Cod de comandă **4910 550 3400**

DETERGENŢI PENTRU SPĂLĂTOARELE CU ÎNALTĂ PRESIUNE

- Soluții de curățare ideale pentru orice lucrare

ȘAMPON AUTO & CEARĂ CC 100



Pentru îndepărtarea murdăriei tipice de pe autovehicule, precum sare, praf sau insecte. Soluția are în componență spumantul, detergentul, ceara şi conferă un efect perlat persistent.

1 l
Cod de comandă **0782 516 9300**

DETERGENT UNIVERSAL CU 100



Soluție universală ce îndepărtează cele mai variate tipuri de murdărie, fără a deteriora suprafețele. Potrivit pentru suprafețe de lac, metal, piatră, plastic și sticlă.

1 l
Cod de comandă **0782 516 9100**



UMPLEREA CU DETERGENT

Pentru utilizarea detergentului cu spălătoarele de înaltă presiune STIHL se adaugă pur și simplu detergent în setul de stropit inclus în pachetul de livrare sau în rezervorul de detergent al utilajului (în funcţie de tipul de spălător).



APLICAREA DETERGENTULUI

În plus: Pentru un efect de curăţare îmbunătăţit vă oferim o duză specială pentru spumă. Prin spumare, capacitatea de dozare și posibilitatea de ajustare a formei de stropire, aplicarea detergentului și implicit curăţarea se îmbunătăţesc.

SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE DIN CLASA PROFESIONALĂ

- Pentru fermieri, administraţii publice, companii forestiere și de construcţii
- Pentru sarcini de curăţare dificile și solicitări extreme, în regim de utilizare zilnică
- Cu unitate motor şi pompă fiabile
- Ergonomie de primă clasă și o dotare vastă de serie





RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Spălător cu înaltă presiune, profesional, ergonomic cu furtun cu armătură de oţel, de 10 m. Sistem extern de aspirare și dozare a detergentului, dispozitiv de fixare a cablului de alimentare şi suport practic pentru pistol.

Cod de comandă **4788 012 4503**

SOLUȚII DE CURĂȚARE ŞI ÎNTREȚINERE POTRIVITE

DE **LA PAGINA 281**



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Spălător cu înaltă presiune, cu tambur pentru înfășurarea furtunului. Motor cu 1450 rpm, pentru o durată mai mare de viață, furtun cu armătură de oţel, de 15 m, cu o lance suplimentară cu duză rotativă, alimentare la 400 V, pistoane cu acoperire ceramică, rezistente la uzură, recipient extern pentru detergent, cu reglaj al presiunii şi cantității de soluție, manometru, filtru de apă.

Cod de comandă **4788 012 4521**



RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Spălător cu înaltă presiune robust, pentru timp de operare ridicat. Pompă rezistentă la uzură, pistoane fabricate din ceramică, include două recipiente de detergent uşor de utilizat de la comutator, sistem de fixare a cablului de alimentare, cadru rabatabil pentru o manevrare uşoară.

Cod de comandă **4780 012 4510**



RE 462 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.130 l/h • 83,0 kg

Cel mai bun spălător din clasa sa, cu cea mai mare putere, conceput pentru o durată de viaţă deosebit de lungă. Pompă rezistentă la uzură, pistoane fabricate din ceramică, include două recipiente de detergent uşor de utilizat de la comutator, sistem de fixare a cablului de alimentare, cadru rabatabil pentru o manevrare uşoară. Furtun cu armătură de oţel, de 20 m lungime şi tambur aferent, lance suplimentară cu duză rotativă, prevăzut cu oprirea întârziată a motorului.

Cod de comandă **4780 012 4501**

ACCESORII PENTRU RE 232 – RE 462 PLUS

- Pentru extinderea spectrului de utilizări
- Soluţii variate pentru simplificarea muncii
- Accesorii pentru operaţiuni de curăţat speciale



DUZE

Unghi de dispersie de 30°, duză universală pentru toate tipurile de lucrări, cu eficienţă mare/suprafaţă.



Dimensiunea duzei 2506
pentru RE 362, RE 362 PLUS
Cod de comandă **4900 502 1033**

ADAPTOR DE FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE

Pentru îmbinarea furtunurilor de înaltă presiune.



M27 × 1,5 pentru RE 362 – RE 462 PLUS
Cod de comandă **4925 503 1205**

SFATUL PROFESIONIŞTILOR STIHL

Utilajele noastre profesionale sunt livrate standard cu duză având unghi de dispersie de 30 grade. Cu accesoriile corespunzătoare, vă puteți optimiza sarcinile specifice de curățare. De exemplu, pe terenuri de mari dimensiuni, mai eficientă este o duză cu unghi de dispersie de 60 grade. Pentru locurile greu accesibile, mai avantajoasă este o lance curbată.





	Cod de comandă	Presiune de lucru (bar)	Presiune max.① (bar)	Debit de apă min. (l/h)	Debit de apă max. (l/h)	Temperatura max. a apei de alimentare (°C)	Greutate (kg)	Puterea absorbită (kW)	Nivelul presiunii acustice② (dB(A))	Nivelul puterii acustice② (dB(A))	Valoare vibrații③ (m/s²)	Lungimea cablului de alimentare (m)	Tensiune nominală (V / faze / Hz)	Turație (min⁻¹)	Set de pulverizat detergent/rezervor pentru detergent/alimentare externă cu detergent	Rezervor pentru detergent, transparent (l)	Sistem de dozare a detergentului	Furtun de înaltă presiune (lungime în m)	Furtun de înaltă presiune armat cu oțel	Pistol de înaltă presiune cu operare usoara, cu tub de pulverizare rotativ și mâner moale	Cap de pompă din aluminiu / Cap de pompă din alamă / Pistoane cu acoperire ceramică	Presiune reglabilă de la utilaj / pistol	Manometru	Sistem cu oprire întârziată a motorului	Decuplare de siguranță	Mâner telescopic din aluminiu	Mâner de transport	Compartiment depozitare duze	Cuple rapide furtun	Tambur integrat pentru furtunul de înaltă presiune	Cuplaj anti-răsucire la pistol	Duză rotativă / lance suplimentară cu duză rotativă
SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE DIN CLASA COMPACTĂ④																															
RE 80 X	**RE02 011 4508**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	–	5	–	–	●/-/-	-/-	–	–	–	–	–	●	–	●	●/-
RE 80	**RE02 011 4538**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	–	5	–	–	●/-/-	-/-	–	–	–	–	–	●	–	●	●/-
RE 90	**RE02 011 4503**	10 – 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	–	6	–	–	●/-/-	-/-	–	–	–	–	–	●	–	●	●/-
RE 100 PLUS CONTROL	**RE02 011 4546**	10 – 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	–	7	–	–	●/-/-	-/●	–	–	–	–	–	●	●	●	●/-
RE 110	**4950 011 4520**	10 – 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	–	7	–	–	●/-/-	-/-	–	–	–	●	●	●	●	–	●	●/-
RE 110 PLUS	**4950 011 4533**	10 – 110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	–	8	–	–	●/-/-	-/-	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 120	**4950 011 4540**	10 – 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	–	8	–	●	●/-/-	-/-	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●/-
RE 120 PLUS	**4950 011 4550**	10 – 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	–	9	–	●	●/-/-	-/-	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 130 PLUS	**4950 011 4560**	10 – 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	–	9	●	●	●/-/-	-/-	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/-
SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE DIN CLASA MEDIE④																															
RE 150	**RE01 011 4510**	10 – 140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●/-
RE 170 PLUS	**RE01 011 4541**	10 – 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●⑥	●/-	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●/-
SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE DIN CLASA PROFESIONALĂ④																															
RE 232	**4788 012 4503**	145	200	590	660	60	36,0	3,3③	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.800	-/-/●	–	●	10	●	●	-/●/-	-/-	–	–	–	–	●	–	–	–	●	-/○
RE 282 PLUS	**4788 012 4521**	60 – 160	200	700	760	60	42,0	3,5⑤	73,4	87,6	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	–	–	–	●	–	–	●	●	-/●
RE 362	**4780 012 4510**	35 – 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3⑤	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	-/○
RE 462 PLUS	**4780 012 4501**	35 – 220	250	1.050	1.130	60	83,0	7,4⑤	75,0	86,5	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	20	●	●	-/●/●	●/●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	-/●

● Dotare de serie
○ Posibilitate de echipare ulterioară (accesorii)

① Presiunea de sistem maxim admisibilă
② Valoare K conform RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Valoare K conform RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (de la RE 100), cu duză platâ

④ Vă rugăm să aveți în vedere la utilizarea spălătoarelor cu înaltă presiune STIHL dispozițiile locale referitoare la apele uzate
⑤ Instalația electrică de la locul de utilizare trebuie să corespundă acestei puteri
⑥ Pistoane din inox cu acoperire ceramică inovatoare, extrem de robustă (acoperire Diamond like Carbon) pentru o protecție maximă la uzură

ASPIRATOARE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE/USCATE ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 SISTEM DE FILTRARE COMBINAT
Prin sistemul de filtrare combinat este filtrat atât praful fin cât și cel grosier. Este compus din sac şi filtru.

02 FUNCȚIE DE SUFLARE
Funcţia de suflare este adecvată pentru curăţarea locurilor greu accesibile. În acest sens, tubul de aspirare este montat la racordul de aer de ieșire.

03 ASPIRARE UMEDĂ ȘI USCATĂ
Aspiratoarele umede/uscate oferite de STIHL sunt adecvate pentru curăţarea suprafeţelor umede și uscate. Noul SEA 20 poate fi folosit doar pe suprafețe uscate.

CONFORT

04 CAPĂT DE ASPIRARE CU DUBLĂ FUNCȚIE
În cazul trecerii de la covor la podea netedă, capătul de aspirare poate fi comutat foarte uşor cu piciorul.

05 SPAȚII INTEGRATE DE DEPOZITARE PENTRU ACCESORII
În funcție de model, gama largă de accesorii poate fi depozitată într-o cutie integrată sau pe suporturile prevăzute în acest sens. În mod suplimentar, cu suport de furtun și cablu de rețea.

06 SISTEM AUTOMAT DE PORNIRE/PRIZĂ
Aspiratorul este pornit și oprit în mod automat prin intermediul sculei electrice conectate la priză.

07 CURĂȚAREA FILTRULUI
Asiguraţi întotdeauna puterea optimă prin curăţarea simplă și rapidă a elementului de filtrare.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicații și indicații găsiți de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.

ASPIRATOARE PENTRU SUPRAFEŢE UMEDE/USCATE

- Aspirator de mână cu acumulator pentru curăţarea suprafeţelor uscate mici din casă, din garaj și din mașină
- Aspirator umed și uscat pentru uz privat în gospodărie și pentru aplicaţii profesionale în ateliere, de către servicii de curăţenie
- Gamă largă de accesorii de înaltă calitate



PAGINA 292

ACCESORIU: FILTRU DE HÂRTIE PENTRU SEA 20

Filtrul SEA 20 se curăţă uşor, pur și simplu prin scuturare sau spălarea cu un detergent precum VarioClean Eco, fiind astfel utilizabil pentru mai mult timp.



SEA 20

10,8 V · 1,1 kg ①

Aspirator cu acumulator, portabil, pentru aspirarea și curăţarea suprafeţelor mici uscate din garaj, atelier sau mașină. Cu recipient de colectare detașabil pentru golire și curăţare uşoară. Duză de îmbinare și duză universală cu cap cu perie detașabil. Poate fi utilizat în mod continuu, fără a fi necesară menţinerea apăsată a butonului de acţionare. Efect de filtrare excelent prin intermediul unui sistem de filtrare în două etape. Starea de încărcare a acumulatorului AS 2 poate fi văzută pe un afișaj LED la apăsarea unui buton. SEA 20 este disponibil ca parte dintr-un set sau ca aparat individual.

Inclus în set:
1 × acumulator litiu-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × încărcător standard AL 1
1 × duză de îmbinare
1 × duză universală cu cap cu perie detașabil
1 × tub de extensie, 49 cm
1 × furtun de aspirator
1 × sac de transport 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V

SEA 20 fără acumulator și încărcător, inclusiv duze și sac de transport
Cod de comandă **SA03 011 7305**

Set SEA 20 cu AS 2 și AL 1
Cod de comandă **SA03 011 7315**

① Greutate, fără duze și acumulator
② Explicaţia simbolurilor la pagina 392



SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Pentru curăţarea suprafeţelor uscate și umede din gospodărie precum și pentru curăţarea maşinii. Utilizare universală datorită ofertei vaste de accesorii. Capăt de aspirare cu comutare facilă între aspirarea umedă și uscată, funcţie de suflare prin mutarea tubului de aspirare la racordul pentru evacuarea aerului, tub de aspirare din 2 componente pentru o bună ergonomie. Păstrarea ideală a accesoriilor direct pe utilaj, capăt pentru rosturi, capăt pentru pardoseli, furtun de aspirare de 2 m.

Cod de comandă **SE01 012 4413**



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Pentru îndepărtarea prafului, murdăriei și lichidelor – la interior și exterior. Funcţie de suflare prin comutarea furtunului de aspirare la racordul de aer evacuat, sistem de filtrare multiplu, capăt de pardoseală cu comutare umed/uscat, capăt universal şi capăt pentru rosturi.

Cod de comandă **4784 012 4400**





SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Priză cu conectare automată (E) pentru conectarea altor scule electrice. Opţiune de aspirare uscată și umedă, funcţie de suflare prin atașarea tubului de aspirare la racordul de evacuare a aerului, sistem de filtre multiple, curăţare a filtrelor, furtun de aspirare de 3,5 m, tub de aspirare telescopic din inox, capăt de pardoseală cu comutare umed/uscat, capăt universal şi capăt pentru rosturi, adaptor pentru scule electrice.

Cod de comandă **4784 012 4403**




SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Aspirator cu funcție de aspirare umedă sau uscată, echipat cu priză pentru alte unelte ce pornesc/opresc în mod automat aspiratorul prin intermediul sculei electrice conectate. Sistem de filtrare multiplu, sistem de curăţare a filtrului, roți de direcţie cu frână, tub de mână din inox cu cuplă rapidă, tub de aspirare din inox, capăt de aspirare universal, pentru pardoseală / rosturi, posibilitate de reglare manuală a turaţiei, cutie pentru accesorii integrată și suport pentru tubul de aspirare.

Cod de comandă **4774 012 4405**

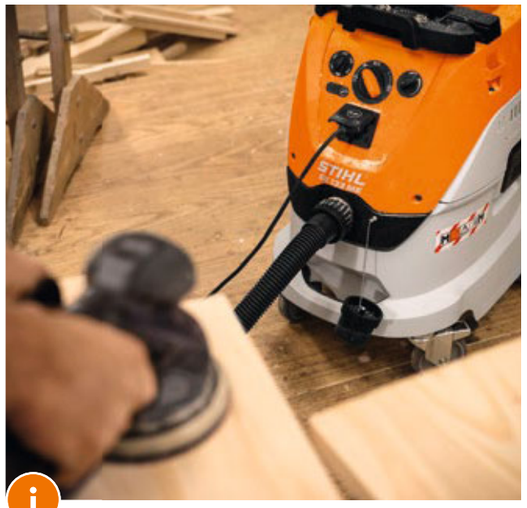

ASPIRATOR CERTIFICAT PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE/USCATE

În industria construcţiilor şi și de prelucrare a lemnului, în care se formează praf intens, aspiratoarele STIHL cu funcţionare umedă / uscată sunt indispensabile pentru curăţenie.



SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Aspirator cu funcţionare umedă/uscată performant, cu sistem automat de cuplare, din clasa de praf M. Curăţare automată a filtrului fără pierdere din forţa de aspirare, control automat al debitului, reglaj continuu al turaţiei, cu plăci adaptoare pentru prinderea cutiilor cu unelte, accesoriu antistatic chiar și pentru aspirarea uneltelor cu acumulator/electrice.

Cod de comandă **4786 012 4430**

E = Sistem automat de cuplare/priză
M = Clasa de praf

ACCESORII PENTRU ASPIRATOARELE PENTRU SUPRAFEŢE UMEDE/USCATE

- Accesorii pentru cele mai variate posibilităţi de utilizare
- Capete de aspirare pentru diverse aplicaţii
- Tuburi de prelungire și adaptoare
- Furtunuri de aspirare

PAGINA 311



VARIOCLEAN ECO

Agentul nostru de curăţat special, din compuși 92 % de provenienţă naturală, este ideal pentru curăţarea temeinică și protectivă a elementelor de filtru lavabile. Stropiţi pur și simplu cu VarioClean Eco, lăsaţi 5 minute să acţioneze, clătiţi cu apă și lăsaţi să se usuce – filtrul Dvs. este deja gata pentru o nouă utilizare. VarioClean Eco este disponibil în 150 ml și 500 ml.

SACI COLECTORI



Cutie cu 5 bucăţi. Din hârtie.

Pentru SE 33
Cod de comandă **SE01 500 9000**



Cutie cu 5 bucăţi. Din pânză rezistentă la rupere.

Pentru SE 62, SE 62 E
Cod de comandă **4901 500 9004**

Cu capac pentru praf pentru SE 122 E
Cod de comandă **4901 500 9007**

Cu capac pentru praf pentru SE 133 ME
Cod de comandă **4901 500 9009**

SAC DE GUNOI



Pentru eliminarea facilă, fără praf. Ambalaj cu 5 bucăţi, plastic.

Pentru SE 133 ME
Cod de comandă **4901 903 4900**

ELEMENTE DE FILTRARE

Pentru montare ulterioară sau înlocuire.



Filtru pentru SE 20, lavabil
Cod de comandă **SA03 080 1900**



Filtru PET pentru SE 33
Cod de comandă **SE01 703 5900**



Filtru de hârtie pentru SE 62 – SE 122 E
Cod de comandă **4709 703 5900**



Pentru utilizarea îndelungată în modul de aspirare umed. Inox, pentru SE 62 – SE 122 E
Cod de comandă **4901 501 0900**



Filtru plat PTFE, clasa de praf M, lavabil, pentru SE 133 ME
Cod de comandă **4786 703 5902**

SET DUZE DE ASPIRARE



Set de accesorii pentru aspiratorul de mână cu acumulator SEA 20, alcătuit dintr-un adaptor, două tuburi de extensie și trei capete de aspirare care pot fi folosite în diferite combinaţii. Pentru curăţarea spaţiilor deosebit de înguste sau greu accesibile, de exemplu fantele de la nivelul radiatoarelor.

Inclus în set:
1 × adaptor
2 × tub de extensie
3 × duză aspirare
1 × geantă de depozitare

Cod de comandă **SA03 007 1000**

DUZĂ PENTRU ROSTURI

(Racord Ø 36 mm)



300 mm lungime. Pentru curăţarea locurilor greu accesibile. Plastic.

Pentru SE 33 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 502 2200**

DUZĂ DE ASPIRAT PENTRU CALORIFERE

(Racord Ø 36 mm)



Pentru curăţarea caloriferelor și jaluzelelor. Include şi perie specială pentru rosturi.

Pentru SE 33 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 500 2610**

DUZĂ PERIE

(Racord Ø 36 mm)



230 mm lungime. Pentru curăţarea elementelor sensibile, de ex. mobilier tapiţat.

Pentru SE 33 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 502 2600**

DUZĂ PENTRU ASPIRARE UMEDĂ

(Racord Ø 36 mm)



300 mm lăţime.
Pentru aspirare umedă.

Pentru SE 33 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 500 7200**

DUZĂ PENTRU ROSTURI

(Racord Ø 36 mm)



920 mm lungime. Pentru curăţarea cazanelor de încălzit sau a cuptoarelor de copt. Metal.

Pentru SE 33 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 502 2201**

DUZĂ DE ASPIRARE UNIVERSALĂ

(Racord Ø 36 mm)



400 mm lăţime. Plastic cu perie textilă, de ex. pentru tapiţeria auto.

Pentru SE 33 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 500 2705**

DUZĂ DIN ALUMINIU PENTRU PARDOSEALĂ

(Racord Ø 36 mm)



330 mm lăţime. Pentru aspirare uscată. Perie detașabilă.

Pentru SE 62 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 500 2700**

FURTUNURI DE ASPIRARE

Cu adaptor pentru unelte electrice.



Ø 27 mm x 3,5 m, pentru SE 122 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 500 0503**

TUB-MÂNER CURB
(Racord Ø 36 mm)

Realizat din plastic, cu regulator al forței de aspirare.



Pentru SE 62
Cod de comandă **4901 502 3015**

TUB DE ASPIRARE
(Racord Ø 36 mm)

Cu cuplaj rapid.



Pentru SE 122 E
Cod de comandă **4901 500 4702**

SET AUTO

Pentru curățarea diverselor suprafețe din vehicule. Capăt pentru rosturi (300 mm), pensulă de aspirat, capăt tip perie și capăt din cauciuc.



Pentru SE 33 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 500 9500**

SET PENTRU ASPIRARE UMEDĂ

Pentru îndepărtarea lichidelor. Capăt de aspirare umedă pentru suprafețe, capăt tubular din cauciuc, element de filtrare din inox.



Pentru SE 62 – SE 122 E
Cod de comandă **4901 500 9400**

SET PENTRU MURDĂRIE GROSIERĂ

Capăt de aspirare pentru tipuri grosiere de murdărie, tuburi de prelungire (2 × 500mm), racorduri (2 x), furtun de aspirare de 1,75 m lungime, Ø 50 mm.



Pentru SE 122 – SE 133 ME
Cod de comandă **4901 500 9300**



CURĂȚENIA LA SUPERLATIV

	Cod de comandă	Putere consumată Pmax (kW)	Putere sucțiune max. (mbar)	Debit (l/min)	Greutatea (kg)	Nivelul presiunii acustice① (dB(A))	Tensiune nominală (V/faze/Hz)	Tensiunea nominală (V)	Capacitatea rezervorului (l)	Lungimea furtunului de aspirat (m)	Diametru interior al furtunului (mm)	Lungimea cablului de alimentare (m)	Opțional aspirare umedă și uscată	Sistem automat de cuplare/priză (E)	Sistem de filtrare multiplu	Curățarea filtrului automată/manuală	Prefiltru / Hartie- / Element filtrant VLIES	Recipient de colectare	Sac de filtru din hârtie / pânză	Tub de mână din inox cu cuplă rapidă	Sistem de aspirare din plastic/inox	Echipament antistatic	Capăt de pardoseală comutabil	Capăt aspirare universal / pentru rosturi	Adaptor unealta electrică	Reglaj de turație	Pornire delicată	Cuplaj prin inerție
ASPIRATOR CU ACUMULATOR, PORTABIL																												
SEA 20	**SA03 011 7305**	–	80	1.026	1,1③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–	–	–
Set SEA 20 cu AS 2 + AL 1	**SA03 011 7315**	–	80	1.026	1,3③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–	–	–
ASPIRATOARE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE / USCATE																												
SE 33	**SE01 012 4413**	1,4	210	3.600	5,4④	73,0	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	12	2,0	32	4	●	–	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	–	●	–/●	–	–	–	–
SE 62	**4784 012 4400**	1,4	210	3.600	7,5④	70,9	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	20	2,5	32	5,7	●	–	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	–	●	●/●	–	–	–	–
SE 62 E	**4784 012 4403**	1,4	210	3.600	8,0④	70,9	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	20	3,5	32	5,7	●	●	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	–/●	–	●	●/●	●	–	–	–
SE 122 E	**4774 012 4405**	1,5	250	3.600	12,3④	65,1	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	30	3,0	36	8,2	●	●	●	–/●	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●	●/●	●	●	●	●
ASPIRATOR CU FUNCȚIONARE UMEDĂ/USCATĂ CERTIFICAT																												
SE 133 ME	**4786 012 4430**	1,4	250	4.500	16,0④	68,0	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	42	5,0	32	8,4	●	●	●	●/–	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●⑤	–/●	●	●	●	●

● Dotare de serie

E = Sistem automat de cuplare/priză
M = Clasa de praf

① Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Greutate, fără duze și acumulator
③ Greutate inclusiv acumulator, fără încărcător și capăt aspirare
④ Greutatea pregătit de funcționare
⑤ Capătul de pardoseală nu este comutabil

EFICIENȚĂ MARE. EFORT MIC.

Tocătoare de grădină pentru fiecare necesitate 299

Tocătoare de grădină și accesorii 300

TOCĂTOARE DE GRĂDINĂ ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 TEHNOLOGIE DE INVERSARE BRS
Cu comutatorul rotativ se poate schimba direcţia cuţitelor de tocat. În funcţionarea spre dreapta se mărunţesc materiale dure, precum crengi, în timp ce în funcţionarea spre stânga resturile de plante moi se transformă în masă de compost. Această diferenţiere după materialul de tocat asigură o menajare eficientă a cuţitelor.

02 CUŢIT CU CONSTRUCŢIE TIP SANDWICH
Mărunţeşte optim materialul de tocat cu vibraţii reduse. În plus, cuţitele suplimentare cu palete şi ghearele de rupere asigură o mărunţire îmbunătăţită.

CONFORT

03 PÂLNIE DE ALIMENTARE CU OPTIMIZARE PENTRU ATENUAREA ZGOMOTULUI
Minimizează zgomotele de funcţionare în timpul tocării.

04 ORIFICIU FOARTE MARE DE UMPLERE
Pentru umplerea cu uşurinţă cu material moale şi crengi voluminoase.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicaţii şi indicaţii găsiţi de la paginate 392 şi pe internet la **www.stihl.ro**.

TOCĂTOARE DE GRĂDINĂ PENTRU FIECARE NECESITATE

Recomandarea noastră de **modele în funcţie de tipul de acţionare, materialul de mărunţit şi cantitatea de procesare** vă va ajuta să găsiţi tocătorul de grădină potrivit pentru cerinţele dumneavoastră. De exemplu, dacă doriţi să prelucraţi cantităţi mari de material mărunţit, în special crengi mai groase, atunci tocătoarele noastre puternice de grădină pe benzină sunt alegerea potrivită pentru dumneavoastră. Datorită gamei mari de utilaje, tocătoarele noastre electrice de grădină cu debit mare sunt potrivite pentru o varietate de sarcini, de la mărunţirea ocazională a unor cantităţi mici de deşeuri verzi până la mărunţirea regulată a crengilor mai groase. Pentru locaţiile sensibile la zgomot, în gamă sunt disponibile modele cu zgomot redus.

TOCĂTOARE	TIPUL MATERIALULUI DE TOCAT		CANTITATEA DE PRELUCRARE	
	AMESTEC	DUR	AMESTEC	DUR
TOCĂTOR CU MOTOR PE BENZINĂ				
GH 370 S	●	●	–	– – – – –
TOCĂTOR ELECTRIC				
GHE 105	●	●	–	– – –
GHE 150	●	●	–	– – – –
GHE 260	●	●	– – –	– – – –

Modelele S sunt potrivite în special pentru materialul dur.

● Material amestecat de tocat: resturi de la flori tăiate, frunze, ramuri subțiri, etc.
● Material dur de tocat: ramuri, crengi, material de tocat lemnos, etc.



TOCĂTOARE DE GRĂDINĂ ŞI ACCESORII

- Pentru grădinari amatori şi peisagişti
- Pentru mărunțirea atât a materialului de tocat dur, cât şi a celui moale
- Cu motoare puternice
- Cuțite şi sisteme de mărunțire eficiente





GH 370 S ①

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 CP

Tocător pe benzină puternic, pentru un volum de muncă ridicat, pentru crengi mai groase. Independent de o conexiune electrică, fiind astfel deosebit de mobil.

Cod de comandă **6001 200 0010**



GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Tocător electric compact, cu motor electric eficient, pentru lucrări ocazionale de mărunțire a crengilor cu grosime medie şi a materialului moale. Deschidere în formă de trifoi.

Cod de comandă **6007 011 1175**

S = Mărunțire



GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

Tocător compact, cu motor electric puternic, pentru lucrări ocazionale de mărunțire a crengilor cu grosime medie. Echipat cu cuțit stratificat şi deschidere în formă de trifoi.

Cod de comandă **6008 011 1130**



GHE 260

400V • 2,5 kW

Tocător cu motor electric eficient, pentru lucrări frecvente de mărunțire a crengilor cu grosime medie şi a materialului moale. Ideal pentru cantități mai mari de material de tocat. Echipat cu mecanism cu cuțit stratificat.

Cod de comandă **6008 011 1035**

RECIPIENT COLECTARE MATERIAL TOCAT AHB 050

Volum de 50 l.
Pentru colectarea materialului mărunțit.



Pentru GH 370 S, GHE 105, GHE 150 şi GHE 260
Cod de comandă **6903 760 2546**

LUBRIFIANȚII POTRIVIȚI SĂ GĂSESC ÎNCEPÂND

DE **LA PAGINA 304**

	Cod de comandă	Grosime maximă crengi (Ø în mm)	Tip motor	Capacitatea cilindrică (cm³)	Putere nominală (W)	Putere nominală (kW/CP)	Turație de lucru (rot/min)	Tensiune nominală	Tip cuțit (turație nominală)	Greutatea (kg)	Nivel maxim de putere acustică (dB(A))	Nivel de presiune acustică măsurat (dB(A))	Incertitudine nivel de presiune acustică② (dB(A))	Mecanism cu cuțit stratificat	Deschidere în formă de trifoi
TOCĂTOR CU MOTOR PE BENZINĂ															
GH 370 S ①	**6001 200 0010**	45	STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2.400	–	Multi-Cut 370	40③	104	94	3	•	–
TOCĂTOR ELECTRIC															
GHE 105 ①	**6007 011 1175**	35	–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 rot/min)	19	104	93	3	–	•
GHE 150 ①	**6008 011 1130**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 rot/min)	26	99	89	2	•	•
GHE 260	**6008 011 1035**	35	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2.780 rot/min)	27	102	89	3	•	–

• Dotare de serie

① Adecvat în special pentru cu crengi
② Incertitudine conform RL 2006 / 42 / EG
③ Greutate netă, fără materialele consumabile



ACCESORII

LUBRIFIANȚI

ECHIPAMENT
DE PROTECȚIE

UNELTE DE MÂNĂ ȘI
ACCESORII FORESTIERE

DIN DRAGOSTE PENTRU MOTOARE. PICĂTURĂ CU PICĂTURĂ.

Lubrifianţi pentru motoarele în 2 TIMPI **306**

Lubrifianţi pentru motoarele în 4 TIMPI **309**

Detergenţi **310**

Accesorii pentru combustibili și lubrifianți **312**

LUBRIFIANŢI PENTRU MOTOARELE ÎN 2 TIMPI

- Lubrifianţi de calitate pentru o funcţionare perfectă
- Proprietăţi de lubrifiere optime
- Ardere fără reziduuri
- Compatibilitate mare cu mediul





ULEI HP PENTRU MOTOARELE ÎN 2 TIMPI

Ulei de motor pe bază de uleiuri minerale, special conceput pentru pretenţiile ridicate ale motounelteloar. Bune proprietăţi de gresare şi ardere, JASO-FB, ISO-L-EGB, raport de amestecare 1:50, potrivit pentru toate motoarele în 2 timpi.

Ambalare	Cod de comandă
100 ml (pentru 5 l)	**7020 200 0078**
1 l (pentru 50 l), Recipient de dozaj	**7020 200 0079**
10 l ① (pentru 500 l)	**7020 200 0080**



ULEI HP ULTRA PENTRU MOTOARELE ÎN 2 TIMPI

Ulei total sintetic pentru utilizare îndelungată la capacitate maxima. Proprietăți de lubrifiere extraordinare, combustie fără reziduuri, se poate descompune biologic (în proporție de peste 60 % conform OECD 301B), conținut redus de sulf, JASO-FB-ISO-L-EGB, raport de amestec 1:50.

Ambalare	Cod de comandă
100 ml (pentru 5 l)	**0781 319 8615**
1 l (pentru 50 l), Recipient de dozaj	**0781 319 8061**
5 l (pentru 250 l)	**0781 319 8063**



500 h cu HP Ultra

SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Capacitatea ridicată de lubrifiere și de curățare sunt cele mai importante deziderate de dezvoltare pentru toate uleiurile de motor STIHL. La utilizarea consecventă a HP Ultra, pistonul arată aproape ca nou la testul de laborator STIHL, chiar și după mai multe sute de ore de funcţionare (vezi imagine).

	Capacitate de ungere	Curăţare	Protecţie anti-sedimentare	Protecţie anti-coroziune	Omogenizarea până la conţinut de etanol de 25 % ①	Caracteristici specifice	Recomandare
ULEI PENTRU MOTOARELE ÎN 2 TIMPI							
HP	+	+	+	+	Da	Bune proprietăţi de lubrifiere şi combustie	Ulei de motor de calitate
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	Da	Descompunere biologică, combustie fără calamină	Cel mai bun ulei de motor STIHL, pentru un motor curat și cu durată lungă de viață

RESPONSABIL, PUTERNIC ŞI CURAT:


Noi ştim ce nevoi au motoarele: bazatpe experiența deosebită în ceea ce privește motoarele şi combustibilii, STIHL are în vedere atunci cand dezvoltă propriile uleiuri şi lubrifianți, rezultate optime pentru utilizator, utilaj şi mediul înconjurător. Concret aceasta înseamnă: utilizare responsabilă, putere mare cu reziduuri puține şi ardere cât mai puțin dăunătoare mediului.

TESTUL PRACTIC STIHL

În cadrul testării la exterior, utilajele STIHL sunt verificate în cele mai variate condiții de utilizare.

ECHIPAMENTE DE VERIFICARE STIHL

Utilajele STIHL sunt supuse la vaste cicluri de verificare a funcționării şi de anduranță pe mai mult de 100 standuri de proba.

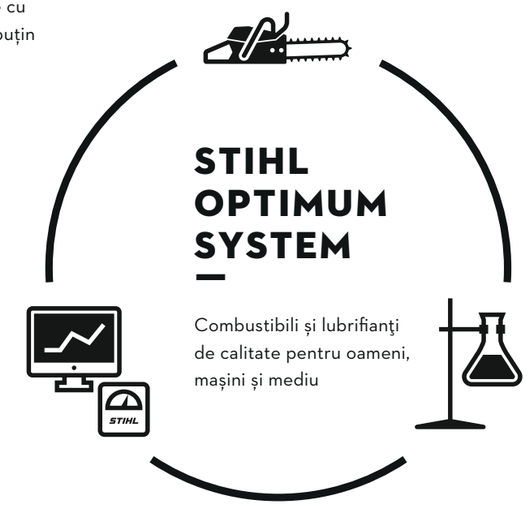

DEZVOLTAREA STIHL

În centrul de dezvoltare supermodern STIHL cu laborator propriu lucrează peste 500 de angajați.

\+ Indicat
++ Recomandat
+++ Ideal

① Alte recipiente la cerere
② Respectați instrucțiunile de utilizare ale utilajului respectiv

Numai in limita stocului!



ULEI FORESTPLUS PENTRU LANȚ

Bazat pe uleiuri minerale de calitate. Lubrifiere garantată, fără rezinificare chiar şi la intervale de repaus mai mari.

Ambalare	Cod de comandă
1 l	**0781 516 6001**
5 l ①	**0781 516 6002**



SUPERLUB

Vaselină performantă pentru reductoarele tuturor motocoaselor, și emondoarelor de înălțime STIHL.

Tub, 80 g
! Cod de comandă **0781 120 1117**



MULTIOIL BIO

Ulei multifuncţional cu o gamă variată de utilizări. Poate fifolosit ca lubrifiant (de exemplu cu GTA 26), rol de curățare,protecţie la coroziune, protecţie împotriva ruginii și ulei de fluaj. Nu este destinat ungerii lanțurilor de motoferăstraie. Uleiul are o compoziţie ecologică, produs 90 % din materii prime regenerabile și este 90 % biodegradabil. Are baza de ulei natural, nu rezinifică.

50 ml
Cod de comandă **0782 516 8500**

ULEI DE LANŢ BIO: SILVICULTURĂ DURABILĂ

În Germania cca. ¾ din suprafeţa de pădure este certificată② . Astfel, există directive severe pentru o gestionare sustenabilă a pădurilor. Toate zonele forestiere certificate③ sunt obligate să respecte aceste cerinţe, indiferent dacă sunt gestionate în mod privat sau comercial.

Astfel se poate utiliza, de exemplu, doar ulei de lanţ biodegradabil. Uleiul de lanţ BioPlus de la STIHL îndeplinește toate condiţiile actuale, oferă proprietăți de lubrifiere și aderenţă foarte bune pe bază de plante și este deosebit de ecologic④.

ULEIURILE DE LANŢ STIHL: PENTRU FUNCȚIONARE FĂRĂ PROBLEME

Toate uleiurile de lanţ STIHL sunt supuse unor testări interne și externe complexe pentru verificarea compatibilităţii ideale cu motoutilajele și garniturile noastre de tăiere, fiind astfel adaptate optim acestora, iar Dvs. profitaţi de:

- **Lubrifierea optimă** pentru o fricţiune minimă a angrenajului lanţ - șină de ghidaj
- **Protecţie la coroziune** la garnitura de tăiere
- **Protecţie împotriva lipirii sau rezinificării** dispozitivului de tăiere pe durata depozitării
- **Efectul de răcire** împotriva supraîncălzirii lanţului
- **Aderenţa mai îndelungată** pe lanţ și șină

ULEIURI PENTRU LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU	Uleiuri de bază	Capacitate de ungere	Caracteristici specifice	Perioadă de valabilitate (ani)	Fluid la temperaturi scăzute până la (°C)
FORESTPLUS	mineral	bună	–	3	-15

! Numai in limita stocului!

① Alte recipiente la cerere
② Prin PEFC (Programul de aprobare a sistemelor de certificare forestieră) sau FSC (Forest Stewardship Council)
③ Vă puteţi interesa de la pădurarul dumneavoastră sau direct de la certificator, dacă zona dumneavoastră forestieră este certificată.
④ Testat în conformitate cu OCDE 301 B, etichetat cu eticheta ecologică europeană

LUBRIFIANŢI PENTRU MOTOARELE ÎN 4 TIMPI

- Funcționare optimă a motorului
- Ungere ideală a tuturor componentelor, cu consum redus
- Sustenabilitatea mediului





SAE 30

Ulei de calitate pentru motor, cu un spectru mare de utilizări, potrivit pentru utilajele cu motoare în 4 timpi, pentru grădinărit. Compus din uleiuri de bază și aditivi ce asigură o ungere ideală și un consum redus, conform cu standardele APISJ/CF.

Ambalare	Cod de comandă
500 ml	**0781 309 2001**
600 ml	**0781 309 2002**



10W-30

Ulei de calitate pentru motor, cu un spectru larg de utilizări, special conceput pentru cerințele motorului în 4 timpi. Proprietăți extra-ordinare de ungere şi ardere, utilizabil pe parcursul întregului an, la temperaturi de până la -30 C.

Ambalare	Cod de comandă
500 ml	**0781 309 1001**
600 ml	**0781 309 1000**

DETERGENŢI

- Reţete adaptate pentru toate lucrările de curăţare
- Protecţie optimă împotriva coroziunii
- Lubrifianţi eficienţi pentru diverse domenii



MULTICLEAN

Agent de curăţare universal, pentru suprafeţe din plastic, metal, cauciuc și lac. Îndepărtează temeinic chiar și impurităţile dificile, fără a deteriora suprafeţele. Compatibilitate foarte bună cu materialele.

Recipient cu pulverizator, 500 ml
Cod de comandă **0782 516 8200**



VARIOCLEAN

Detergent special pentru dizolvarea și curăţarea reziduurilor de uleiuri biologice precum și pentru curăţarea carcaselor și a filtrelor STIHL HD2 (albe), filtrelor din sârmă (argintii) sau a filtrelor PA (albe).

Recipient cu pulverizator, 500 ml
Cod de comandă **0782 516 8001**



VARIOCLEAN ECO

Detergent special, versatil și compatibil cu materialul, fabricat din ingrediente de origine naturală în proporţie de 92%. Pentru dizolvarea și curăţarea murdăriei de pe suprafeţe, de exemplu din uleiuri, unsori, rășină, reziduuri de plante și pete de iarbă de pe utilajele STIHL și garniturile tăietoare, precum și pentru curăţarea filtrelor de aer ale motoferăstraielor și a aspiratoarelor umede / uscate (filtre HD2-, sârmă, PA-, PET și PTFE). Miros plăcut. Sticlele de pulverizare sunt produse din cel puţin 50% material reciclat.

Recipient cu pulverizator, 150 ml
Cod de comandă **0782 516 8003**

Recipient cu pulverizator, 500 ml
Cod de comandă **0782 516 8004**

STIHL VarioClean ECO a fost certificat ca soluţie de curăţare ecologică de către organismul internaţional independent de certificare ECOCERT Greenlife①



KIT ÎNGRIJIRE & CURĂŢARE MS

Kit de curăţare și îngrijire pentru motoferăstraiele STIHL. Pentru curăţarea eficientă și blândă a suprafeţelor, capacelor roților de lanţ, nervurilor cilindrului, șinei de ghidare, alezajului de ulei și filtrului de aer HD2.

Pachet de bază
1 × VarioClean Eco, 150 ml
1 × Perie cu curăţitor de caneluri

Cod de comandă
0782 516 8606

Pachet avantajos
1 × VarioClean Eco, 500 ml
1 × Perie cu curăţitor de caneluri
1 × Săculeţ de spălat din Microfibră pentru filtre HD2

Cod de comandă
0782 516 8607

DETERGENŢI	DOMENII DE APLICARE	EFECT	Spray curăţare contacte	Ulei de fluaj	Protecţie împotriva coroziunii	Lubrifiant	ÎNDEPĂRTAT	Ulei	Ulei biologic	Răşină	Reziduuri de adeziv	Rugină	Catran	Murdărie	Pete de iarbă	ÎNSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
MULTICLEAN	Suprafeţe din plastic, metal, cauciuc și lac		–	–	–	–		•	•	•	–	–	–	•	•	Pulverizaţi MultiClean e.g. pe o cârpă din microfibre și ștergeţi suprafaţ
VARIOCLEAN	Filtre de aer, garnituri tăietoare, cuţite, disc de ferăstrău circular și carcase de utilaje		–	–	–	–		•	•	•	–	–	–	•	•	Pulverizaţi uneltele și echipamentele, clătiţi cu apă după 3 - 5 minute și ștergeţi cu o cârpă. Apoi, protejaţi garniturile de tăiere și uneltele împotriva coroziunii cu MultiSpray.
VARIOCLEAN ECO	Filtre de aer, garnituri tăietoare, cuţite, disc de ferăstrău circular și carcase de utilaje		–	–	–	–		•	•	•	–	–	–	•	•	Pulverizaţi uneltele și echipamentele, clătiţi cu apă după 3 - 5 minute și ștergeţi cu o cârpă. Apoi, protejaţi garniturile de tăiere și uneltele împotriva coroziunii cu MultiSpray.

① Standardul ECOCERT "Detergenţi naturali" disponibil la **detergents.ecocert.com**
② Explicaţie a semnului de testare la pagina 403



ACCESORII PENTRU COMBUSTIBILI ȘI LUBRIFIANȚI

- Transportare ușoară a combustibililor și lubrifianţilor
- Umplerea curată a utilajelor
- Echipare de încredere pentru utilizatori profesionali și privaţi



CANISTRĂ PENTRU BENZINĂ

Recipient de diverse dimensiuni și culori. Certificată UN.



3 l, transparent
Cod de comandă **0000 881 0204**

5 l, portocaliu
Cod de comandă **0000 881 0200**

RECIPIENT DE AMESTECARE

Pentru amestecarea ușoară și umplerea cu cantităţi mai mici de combustibil, de până la 1 l. Orificiu de scurgere îngust, orificiu mare de umplere, recipient gradat si cu capac, cu posibilitate de închidere.



Cod de comandă **0000 881 9411**

PAHAR DE MĂSURĂ

Pentru prepararea amestecului de combustibil.



Pentru amestecarea a până la 5 l
Cod de comandă **0000 881 0186**

Pentru amestecarea a până la 25 l
Cod de comandă **0000 881 0182**

CANISTRĂ COMBINATĂ

5L / 3L

Recipient dublu pentru 5 l combustibil și 3 l ulei pentru lanţuri. Certificată UN.



Portocaliu
Cod de comandă **0000 881 0111**

3L / 1,5L

Recipient dublu pentru 3 l de combustibil și 1,5 l ulei pentru lanţuri. Certificată UN, are inclus tub de alimentare, compatibilă cu sistemele de umplere STIHL.



Portocaliu
Cod de comandă **0000 881 0124**

SISTEM DE UMPLERE PENTRU ULEI DE LANŢ

Pentru alimentarea cu uşurință a utilajelor, pentru evitarea supra-plinului. Pentru toate orificiile de rezervoare Ø > 23,5 mm.



Cod de comandă **0000 890 5004**

SISTEM DE UMPLERE PENTRU AMESTEC BENZINĂ ŞI ULEI

Pentru realimentarea cu uşurință a utilajelor STIHL. Potrivit pentru canistra de 5 litri, canistra combi-nată și canistre de benzină STIHL, până la max. 5 L. Poate fi utilizat pentru toate orificiile rezervorului Ø > 23,5 mm.



Cod de comandă **0000 890 5005**



DIVERS. FUNCŢIONAL. PROTECTOR.

Echipament de protecție pentru lucrul cu motoferăstrăul 318

Echipament de protecție pentru lucrul cu cu utilajele 326

Îmbrăcăminte funcţională 327

Dimensiuni şi mărimi 328

Protecţie facială/auditivă și a capului, ochelari de protecţie și mănuși de lucru 330

ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE ÎN DETALIU



TEHNICĂ

01 ȚESĂTURĂ DE ÎNALTĂ CALITATE
Materiale dezvoltate special pentru un nivel ridicat de protecție împotriva pătrunderii apei, vântului și a frigului, cu un grad ridicat de ventilare si foarte confortabile.

02 FUNCȚIONALITATE RIDICATĂ
Îmbrăcăminte funcţională cu soluțiile potrivite pentru cerinţele utilizatorilor – de exemplu, deschideri de ventilaţie reglabile individual sau ţesături speciale robuste în zonele supuse uzurii, cum ar fi genunchii și coatele.

CONFORT

03 UȘOR DE ÎNTREŢINUT ȘI CONFORTABILE
Echipamentul de protecție STIHL cu protecţie la tăiere se poate spăla și la 60 grade și se poate centrifuga la 400 rotaţii pe minut (max.). În acest fel uleiul și rășina pot fi îndepărtate mai bine. Materialele utilizate se usucă rapid și asigură un confort optim datorită fibrelor elastice. Certificare Oeko-Tex® 100, materiaL ce nu dăunează pielii.

04 COLECȚIE VARIATĂ
Pantalonii sunt disponibili în varianta scurți sau lungi, precum și modele personalizate. Sunt disponibile croieli comode și strânse pe corp. Echipamentele din seria ADVANCE sunt disponibile și pentru femei.

SIGURANŢĂ

05 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIERII ȘI CULORI DE AVERTIZARE
Echipamentele de protecție STIHL sunt special concepute pentru diversele operațiuni cu utilaje. Astfel, inserțiile de fibre textile din echipamente oferă protecție împotriva tăierii, chiar și la echipamentele deosebit de ușoare. Acestea sunt controlate în conformitate cu regulamente interne stricte, precum și prin audituri regulate efectuate de cele mai stricte institute europene de certificare. În plus, există o coordonare strânsă cu furnizorii noștri de lungă durată și audituri regulate la faţa locului. Proporţia mare de portocaliu și elementele reflectorizante vă asigură vizibilitatea chiar și în condiţii de luminozitate reduse. Materiale cu protecţie UV ridicată.

Vă rugăm să aveţi în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile descrise aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante.
Alte explicaţii și indicaţii găsiţi de la pagina 392 și pe internet la **www.stihl.ro**.



CLASE DE PROTECȚIE LA TĂIERE CONFORM EN ISO 11393	Pantaloni de protecție la tăiere (în funcție de model)	Bocanci de piele cu protecție la tăiere(în funcție de model)	Cizme de cauciuc cu protecție la tăiere (în funcție de model)	Jachete de protecție la tăiere (în funcție de model)	Mănuși de protecție la tăiere (în funcție de model)
NIVEL DE PROTECȚIE/CLASA 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	•
NIVEL DE PROTECȚIE/CLASA 1 (≙ 20 m/s①)	•	•	•	•	•
NIVEL DE PROTECȚIE/CLASA 2 (≙ 24 m/s①)	•	•	–	–	–
NIVEL DE PROTECȚIE/CLASA 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	•	–	–

ATENȚIE

Niciun echipament de protecţie nu poate oferi o protecţie absolută împotriva accidentării. De asemenea, nu ţine locul unei tehnologii de lucru sigure. De aceea, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru echipamentul de protecţie și motounelte precum și normele de prevenire a accidentelor.

KWF recomandă clasa de protecţie 1 la tăiere, pentru lucrările forestiere executate de către persoane instruite. Între acestea se numără și cei care își procură singuri lemnele de foc, în baza unui curs absolvit reglementar, pentru utilizarea de motoferăstraie.②

① Viteza lanțurilor în condiții de testare nu poate fi transpusă în practică în raport de 1:1. (Viteza maximă a lanțului unui motoferăstrău nu poate fi considerată aici.)
② Alte explicaţii referitoare la zonele cu protecţie de la îmbrăcămintea cu protecţie la tăiere găsiţi la pagina 397

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PENTRU LUCRUL CU MOTOFERĂSTRĂUL

- Pentru uz profesional în silvicultură și îngrijirea arborilor
- Pentru munca în pădure și în aer liber, precum și pentru prelucrarea lemnului de foc
- Protecţie testată
- Confort ridicat



GAMA FUNCTION

Echipamentele forestiere din gama FUNCTION sunt dezvoltate special pentru utilizatori începători și ocazionali. Acestea oferă o protecţieridicată împotriva tăierii și sunt practice în utilizare, cu multiple buzunare și orificii de ventilare.





JACHETĂ FUNCTION ERGO

Din material deosebit de rezistent cu un design modern și atractiv. În culorile verde oliv, negru și portocaliu, de avertizare, cu inserţii elastice, inserţii de aerisire, buzunar de prim-ajutor, două buzunare cu fermoar la piept, întărituri la coate și benzi reflectorizante. Personalizată cu logo STIHL pe spate.

Mărime	**XS - XXL**
Cod de comandă	**0088 335 06..**



JACHETĂ FUNCTION UNIVERSAL

Jachetă realizată din material permeabil la aer, cu un confort optim în timpul purtării, în culorile antracit, negru și portocaliu, de avertizare. Două buzunare laterale și un buzunar cu fermoar la nivelul toracelui pentru păstrarea în siguranţă a telefonului sau setului de prim-ajutor. Libertate de mișcare la umeri și spate, material întărit la umeri și coate. Personalizată cu logo STIHL pe spate.

Mărime	**S - XXL**
Cod de comandă	**0088 335 07..**

.. Găsiţi ultimele cifre ale măsurii dvs. în tabelul de măsuri de la pagina 328



PANTALON FUNCTION UNIVERSAL

Material permeabil la aer, cu un confort ridicat în timpul purtării, în culorile antracit, negru și portocaliu, de avertizare. Protecţie la tăiere testată conform EN ISO 11393, libertate de mișcare în zona șezutului și cracului, protecţie la nivelul mijlocului, protecţie împotriva spinilor pe ambele părți ale piciorului.

Pantalon cu betelie, Clasa de protecţie împotriva tăierii 1, design A (EN ISO 11393)

Mărime	**XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Cod de comandă	**0088 342 15..**



PANTALON FUNCTION ERGO

Din material deosebit de rezistent şi cu design modern și atractiv. Cu protecţie la tăiere testată (EN ISO 11393), în culorile negru, verde oliv şi portocaliu, de avertizare, cu inserţii elastice, fermoare de aerisire, întărituri la genunchi, benzi reflectorizante şi multiple buzunare.

Pantalon cu betelie, Clasa de protecţie împotriva tăierii 1, design A (EN ISO 11393)

Mărime	**XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Cod de comandă	**0088 342 10..** ①

① Disponibil şi pe măsuri la comandă, cod: ..99
② Explicaţie a semnului de testare la pagina 403

GAMA DYNAMIC

Echipamentele forestiere din gama DYNAMIC oferă profesioniștilor combinaţia perfectă dintre durata mare de viaţă și libertatea de mișcare totală. Combinaţia dintre materialele rezistente la uzură, protecţia la tăiere testată și inserţiile elastice fac totul posibil.



SE RECOMANDĂ
ȘI PENTRU UTILIZAREA
PE TIMP DE VARĂ



JACHETĂ DYNAMIC VENT

Jachetă deosebit de ușoară, permeabilă la aer, de vară. Culoare portocaliu, negru și kaki, orificii de aerisire, inserţii elastice, întăriturі la coate, detalii reflectorizante, patru buzunare cu fermoar, un buzunar la interior pentru telefonul mobil, logo STIHL pe spate.

Mărime	**XS – XXL**
Cod de comandă	**0088 335 05..**

SE RECOMANDĂ
ȘI PENTRU UTILIZAREA
PE TIMP DE VARĂ



PANTALON DYNAMIC VENT

Pantalon cu betelie deosebit de ușor, permeabil la aer, pentru vară. Cu protecţie testată la tăiere (EN ISO 11393), culoare portocaliu, negru și kaki, orificii de aerisire cu fermoar la coapsă spate, spate elastic, detalii reflectorizante, inserţii elastice, întăriturі la genunchi, două buzunare frontale cu fermoar, un buzunar cu fermoar la coapsă/pentru telefonul mobil, protecţie împotriva spinilor și umidităţii în zona inferioară.

Pantalon cu betelie, Clasa de protecţie împotriva tăierii 1, design A (EN ISO 11393)

Mărime	**XS – XXL, M-6 – XL-6**
Cod de comandă	**0088 342 22..** ①

.. Găsiţi ultimele cifre ale măsurii dvs. în tabelul de măsuri de la pagina 328

① Disponibil și pe măsuri la comandă, cod: ..99
② Explicaţie a semnului de testare la pagina 403



JACHETĂ DYNAMIC

Jachetă cu o suprafață mare de culoarea portcoaliu, de semnalizare. Culoare antracit şi portocaliu, gulere interioare, zona cotului întărită şi preformată, închidere elastică la mână, aerisire bună datorită zonelor speciale de la axilă, patru buzunare practice.

Mărime	**XS – 3XL**
Cod de comandă	**0088 335 09..** ①



PANTALON DYNAMIC

Realizat din țesătură Beaver Extreme pe partea din față, ceea ce îl face foarte rezistent la uzură. Culoare antracit şi portocaliu, de semnalizare, partea de la genunchi preformată şi de două ori mai rezistentă, material care permite respirația pielii şi protejează împotriva spinilor.


Pantalon cu betelie, Clasa de protecţie împotriva tăierii 1, design A (EN ISO 11393)

Mărime	**S – XXL**
Cod de comandă	**0088 342 24..**



GAMA ADVANCE

Echipamentele forestiere din gama ADVANCE, cu protecţie împotriva tăierii, sunt produse din fibre cu tehnologie înaltă, deosebit de uşoare, ce asigură o bună circulaţie a aerului şi protecţie excepţională împotriva umidităţii/frigului. Orificiile de ventilare şi buzunarele practice oferă un confort suplimentar. Pantalonii şi jachetele din gama ADVANCE pot fi combinate flexibil între ele.

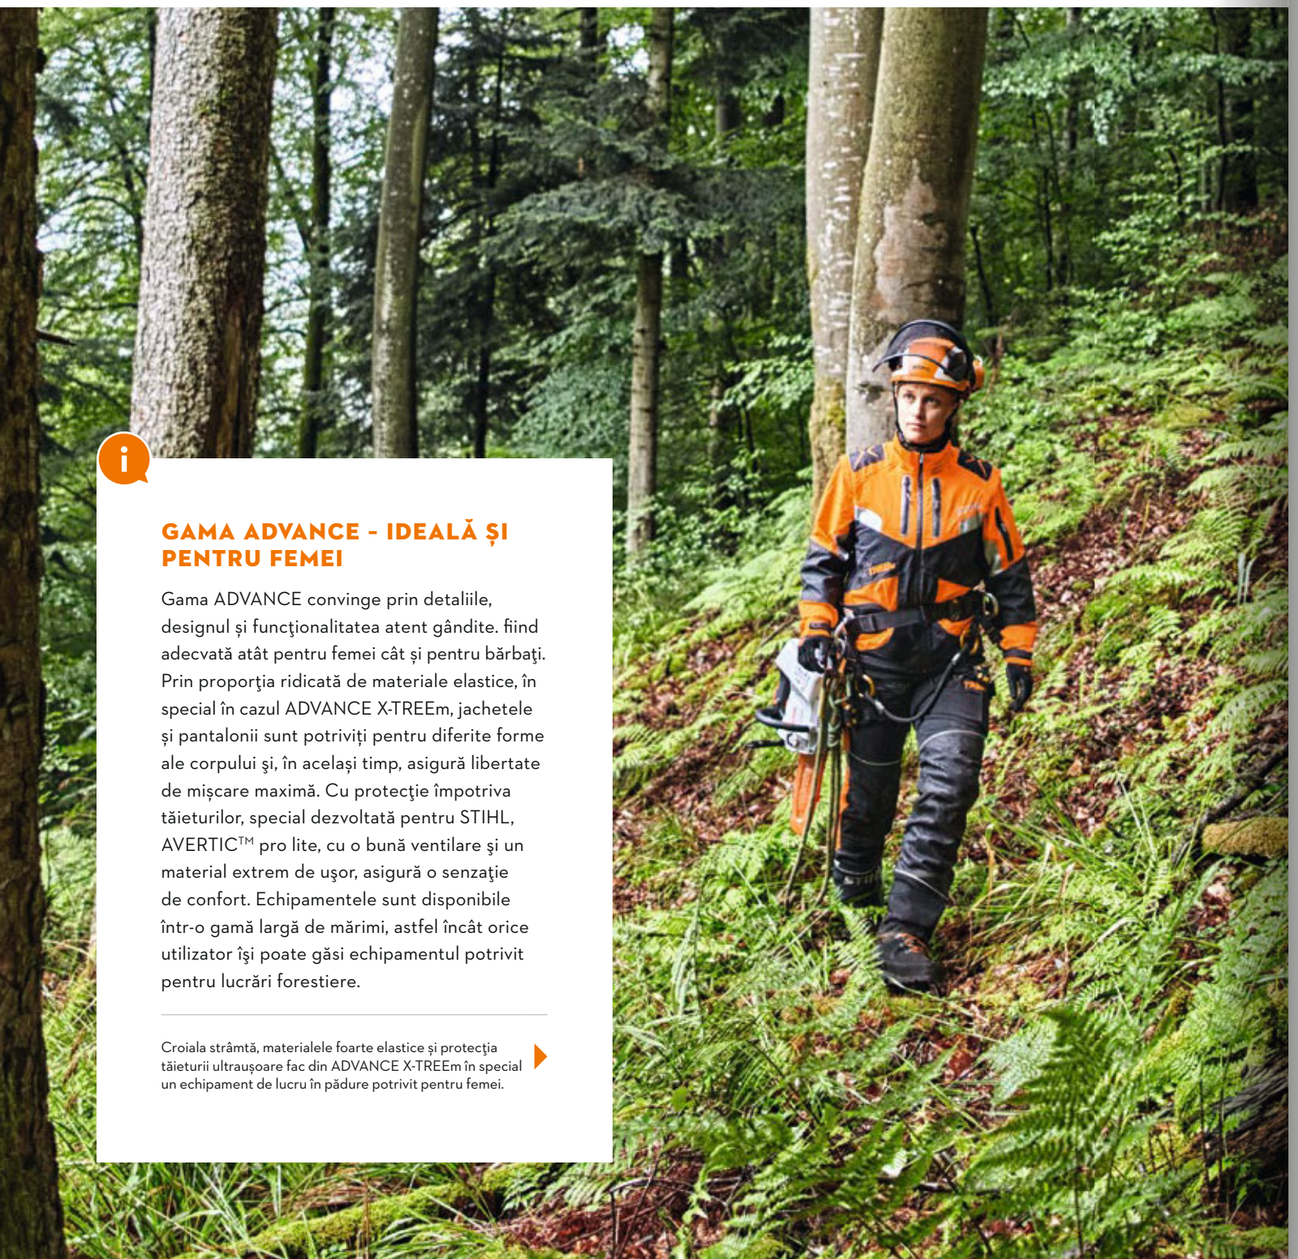

GAMA ADVANCE - IDEALĂ ŞI PENTRU FEMEI

Gama ADVANCE convinge prin detaliile, designul şi funcţionalitatea atent gândite. fiind adecvată atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Prin proporţia ridicată de materiale elastice, în special în cazul ADVANCE X-TREEm, jachetele şi pantalonii sunt potriviţi pentru diferite forme ale corpului şi, în acelaşi timp, asigură libertate de mişcare maximă. Cu protecţie împotriva tăieturilor, special dezvoltată pentru STIHL, AVERTIC™ pro lite, cu o bună ventilare şi un material extrem de uşor, asigură o senzaţie de confort. Echipamentele sunt disponibile într-o gamă largă de mărimi, astfel încât orice utilizator îşi poate găsi echipamentul potrivit pentru lucrări forestiere.

Croiala strâmtă, materialele foarte elastice și protecția tăieturii ultrauşoare fac din ADVANCE X-TREEm în special un echipament de lucru în pădure potrivit pentru femei.

SE RECOMANDĂ
ŞI PENTRU UTILIZAREA
PE TIMP DE VARĂ



JACHETĂ ADVANCE X-VENT BĂRBAȚI

Jachetă forestieră uşoară şi care permite respiraţia corpului, în special recomandată pentru lucrări pe timp de vară sau care solicită activitate fizică susţinută. Culoare portocaliu de semnalizare şi negru, plasă argintie pe spate, sub braţe şi în buzunare pentru aerisire optimă, respinge apa şi murdăria, proporţie mare de culoare portocalie, detalii reflectorizante, buzunare multiple - două pe piept şi unul la spate, braţ şi pe interior, protecţie pe umeri, Logo STIHL de mari dimesiuni pe spate.

Mărime	**S – XXL**
Cod de comandă	**0088 335 10..**



PANTALON ADVANCE X-TREEM BĂRBAȚI

Realizat din material ProElast, superelastic, pentru un confort extrem de ridicat. Ideal pentru cățărat și utilizarea profesională în condiţii extreme. Culoare negru şi portocaliu, de avertizare, cu elemente reflectorizante. Căptuşeală moale şi cu uscare rapidă. Perfect pentru lucrările din pădure datorită materialelor de înaltă calitate, impermeabile, cu protecţie împotriva căpuşelor datorită unei jambiere care se îmbină cu încălţămintea. Protecţie la frecare datorită aplicaţiilor cu acoperire ceramică. Material cu protecţie la tăiere AVERTIC™ pro lite, uşor şi deosebit de permeabil la aer. Buzunare plate cu fermoar la şold, şezut şi coapsă. Orificii de aerisire cu fermoar. Bretelele se livrează cu pantalonii.

Pantalon cu betelie, Clasa de protecţie împotriva tăierii 1, design A (EN ISO 11393)

Mărime	**XS – 3XL**
Cod de comandă	**0088 342 16..** ①

SE POATE UTILIZA
TOAMNA / IARNA



JACHETE ADVANCE X-SHELL BĂRBAȚI

Foarte elastice, cu uscare rapidă și călduroase. Zonele negre sunt hidrofuge și permeabile la aer. Buzunar la piept și la interior precum și protecţie la frecare în zona umerilor. Culoare antracit: cu două buzunare laterale. Poate fi combinată foarte bine cu pantalonii de protecţie HS Multi-Protect și Protect FS. Culoare portocaliu de avertizare: Cu buzunar pe mâneci, inserții reflectorizante și logo STIHL mare pe spate.

Culoare portocaliu de avertizare/negru

Mărime	**XS – XXL**
Cod de comandă	**0088 335 12..**

Culoare antracit/negru

Mărime	**S – XXL**
Cod de comandă	**0088 335 11..**



JACHETĂ ADVANCE X-TREEM BĂRBAȚI

Jachetă cu numeroase detalii utile: inserţii de material ProElast, foarte elastice, pentru o libertate de mişcare optimă şi o bună circulaţie a aerului. Culoare negru şi portocaliu, de avertizare, cu elemente reflectorizante. Mâneci detaşabile şi orificii de aerisire reglabile. Protecţie la frecare datorită punctelor ceramice la coate. Zona exterioară a umerilor cu protecţie la frecare DotGrip. Două buzunare la piept şi câte unul la interior şi pe mânecă.

Mărime	**XS – XXL**
Cod de comandă	**0088 335 08..**

.. Găsiți ultimele cifre ale măsurii dvs. în tabelul de măsuri de la pagina 328

① Disponibil şi pe măsuri la comandă, cod: ..99
② Explicaţie a semnului de testare la pagina 403

		Cod de comandă	Mărime (99 = Realizat pe masura)	Culoare	Design cu protecție la tăiere / Clasa de protecție la tăiere	Număr de straturi	Greutate cca. (kg) la măsura M	Protecție la tăiere dezvoltată exclusiv pentru STIHL	Betelie elastică	Orificii de aerisire/ Fermoare de aerisire/ materiale de ventilație speciale	Nasturi pentru bretele ① / Clips bretele	Slim Fit / Regular Fit	Material de suprafață elastic/ inserții elastice/ inserții din ProElast	Material de suprafață rezistent la uzură	Impermeabilitate și protecție împotriva murdăriei	Permeabilitate la aer	Protecție la frig	Factor de protecție UV EN 13758-2/ Standard UV 801	Simbol de verificare ②	Material
GAMA FUNCTION																				
	**JACHETĂ FUNCTION UNIVERSAL**	**0088 335 07..**	S – XXL		–	–	0,6	–	–	–/–/●	–/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60		Antracit, portocaliu de avertizare: 100 % poliester Negru: 65 % poliester, 35 % bumbac Căptușeală: 100 % poliester
	PANTALON FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6		A / 1	9	1,25	–	●	–/–/●	●/–									
	**JACHETĂ FUNCTION ERGO**	**0088 335 06..**	XS – XXL		–	–	0,7	–	–	–/–/●	–/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+	–/60		Material de suprafață: 65 % poliester, 35 % bumbac portocaliu de avertizare: 70 % poliester, 30 % bumbac Căptușeală: 100 % poliester
	PANTALON FUNCTION ERGO	**0088 342 10..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99		A / 1	8	1,4	●	●	–/●/–	●/–									
GAMA DYNAMIC																				
	**JACHETĂ DYNAMIC VENT**	**0088 335 05..**	XS – XXL		–	–	0,6	–	–	●/–/–	–/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40		Material exterior 1: 100 % poliester portocaliu de avertizare: 70 % poliester, 30 % bumbac Material exterior 2: 93 % poliamid, 7 % poliuretan Căptușeală: 100 % poliester
	PANTALON DYNAMIC VENT	**0088 342 22..**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99		A / 1	7	1,1	●	●	–/●/–	●/–									
	**JACHETĂ DYNAMIC**	**0088 335 09..**	XS – 3XL, 99		–	–	0,7	–	–	–/●/–	–/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80		Material exterior 1: 50 % poliamidă, 50 % bumbac portocaliu de avertizare: 70 % poliester, 30 % bumbac Material exterior 2: 93 % poliamidă, 7 % poliuretan Căptușeală: 100 % poliester
	PANTALON DYNAMIC	**0088 342 24..**	S – XXL		A / 1	7	1,4	–	●	–/●/–	●/–									
GAMA ADVANCE																				
	**JACHETĂ ADVANCE X-VENT**	**0088 335 10..**	S – XXL		–	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–		**ADVANCE X-VENT** Material de suprafață: 100 % poliester
	JACHETĂ ADVANCE X-SHELL	**0088 335 12..**	XS – XXL		–	–	0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–		**ADVANCE X-SHELL** Material de suprafață: 100 % poliester Membrană: Poliuretan
		0088 335 11..	S – XXL																	
	**JACHETĂ ADVANCE X-TREEm**	**0088 335 08..**	XS – XXL		–	–	0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–		**ADVANCE X-TREEm** Material de suprafață: 80 % poliester, 15 % poliamidă, 4 % elastan, 1 % Ceramica Căptușeală: 66 % Polipropilenă, 34 % poliester
	PANTALON ADVANCE X-TREEm	**0088 342 16..**	XS – 3XL, 99		A / 1	6	1,2	●	●	–/●/–	–/●									

● Există
– Nu există

\+ Bun
++ Foarte bun
+++ Extraordinar

.. Găsiți ultimele cifre ale măsurii dvs. în tabelul de măsuri de la pagina 328

① La modelele fără nasturi vă rugăm să utilizați bretele cu clips
② Explicație a semnului de testare la pagina 403

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PENTRU LUCRUL CU UTILAJE

- Pentru o protecţie optimă la întreţinerea spaţiilor verzi
- Confort ridicat
- Materiale de înaltă calitate şi design funcțional



SE POTRIVEȘTE CU
JACHETA ADVANCE X-SHELL
CULOARE ANTRACIT



PANTALON DE PROTECȚIE PENTRU MOTOCOASE TRIPROTECT FS

Material de suprafață: 65 % poliester reciclat, 35 % bumbac bio, Căptușeală: 100 % poliester

Cu funcţie triplă: protecţie împotriva şocurilor, spinilor şi umidităţii. Culoare maro deschis, permeabilitate mare la aer, fermoare de aerisire la coapse în spate, două buzunare cu fermoar la șold, buzunar la șezut și pentru ruletă, în partea dreaptă, buzunar la coapsă cu compartiment integrat pentru telefonul mobil, în partea stângă.

Mărime	**XS - 3XL**
Cod de comandă	**0088 458 01..**

SE POTRIVEȘTE CU
JACHETA ADVANCE X-SHELL
CULOARE ANTRACIT



PANTALON DE PROTECȚIE PENTRU FOARFECE DE GARD VIU MULTIPROTECT HS

Material de suprafață: 65 % poliester, 35 % bumbac, Căptușeală: 100 % poliester

Ideal pentru lucrul cu foarfece de gard viu. Culoare maro deschis, material elastic ce asigură o mare libertate de mișcare, genunchi și betelie din material impermeabil, material de suprafaţă cu efect prespălat, fermoare de aerisire lungi în zona posterioară, pantalon cu posibilitate de scurtare la ¾, protecţie în zona rinichilor. Împreună cu protecţia pentru picior HS 2-în-1 (inclusă), pantalonul oferă o protecţie foarte eficientă împotriva accidentărilor prin tăiere și ciupire cauzate de cuţite în timpul lucrului cu foarfecele de tuns gard viu.

Mărime	**XS - 3XL**
Cod de comandă	**0088 459 01..**

ÎMBRĂCĂMINTE FUNCȚIONALĂ

- Îmbrăcăminte funcţională permeabilă la aer, ideală pentru operaţiuni solicitante fizic
- Se poartă ca prim strat, pe sub îmbrăcămintea de protecţie la tăiere





TRICOU FUNCȚIONAL DYNAMIC MAG COOL

Material de suprafață: 100 % poliester

OEKO-TEX® STANDARD 100 ①

Cu imprimare grafică a unui motoferăstrău. Foarte funcţional, transferă umiditatea corpului către exterior, permeabil la aer, cu uscare rapidă, miros neutru.

Culoare negru, imprimeu argintiu

Mărime	**S - XXL**
Cod de comandă	**0088 302 00..**

① **Culoare portocaliu de avertizare, imprimeu negru**

Mărime	**S - XXL**
Cod de comandă	**0088 302 01..**



TRICOU FUNCȚIONAL, CU MÂNECĂ SCURTĂ

Material de suprafață: 60 % poliester, 34 % poliamid, 6 % elastan

OEKO-TEX® STANDARD 100 ①

Păstrează temperatura optimă a corpului datorită proprietăţilor materialului. Cu un transfer foarte bun de umiditate, uscare rapidă, zone funcţionale şi ioni de argint② cu rol antibacterian, pentru împiedicarea mirosurilor neplăcute. Croială slim fit, personalizare cu motoferăstrău si protecţie împotriva razelor UV EN 13758-1: 50+.

Mărime	**S - XXL**
Cod de comandă	**0088 585 00..**

.. Găsiţi ultimele cifre ale măsurii dvs. în tabelul de măsuri de la pagina 328

① Explicaţie a semnului de testare la pagina 403
② Produs biocid



AȘA COMANDAȚI CORECT

1. Alegeţi echipamentul de protecție.
2. Cu ajutorul tabelelor calculaţi măsura potrivită pentru Dvs.
   Pentru jachete: alegere în funcţie de circumferinţa toracelui sau măsura internaţională
   Pentru pantaloni[1]: alegere după măsura jeans-ilor sau măsura internaţională
3. Completaţi codul de comandă (..) cu cifrele corespunzătoare măsurii Dvs. internaţionale:
   Măsuri normale
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Măsuri mici
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Măsuri mari
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Important: Dimensiunile specificate sunt dimensiuni ale corpului. Articolele de îmbrăcă minte finale au dimensiuni diferite de cele ale corpului.

Doamnele trebuie să specifice circumferinţa șoldurilor și lungimea la interiorul piciorului sau lungimea pentru blugi. Mărimile internaţionale sunt mărimi pentru bărbaţi; în general, doamnele aleg o mărime cu un număr mai mic.

ÎMBRĂCĂMINTE DUPĂ MĂSURĂ

Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxat. Rugaţi o altă persoană să realizeze măsurătorile. **Pentru comanda articolelor de îmbrăcăminte personalizate** sunt necesare toate măsurile de mai jos. Este recomandat să specificaţi mărimea pe care o purtaţi de obicei. Oferiţi indicaţii cât mai precise, de exemplu: „La fel ca mărimea M, însă cu 8 cm mai scurt la picioare sau cu o circumferinţă a taliei cu 5 cm mai îngustă.” Condiţiile pentru preţ și livrare pentru mărimi speciale pot fi obţinute din partea distribuitorilor STIHL.

1 Înălţime
din creștet până în tălpi

2 Circumferința toracelui
în partea cea mai proeminentă a pieptului, pe orizontală, în jurul corpului


3 Circumferința taliei
fără legare în jurul taliei
A La pantaloni: circumferinţa mijlocului (poziţie la nivelul mijlocului)
B La salopete și jachete: circumferinţa abdomenului (poziţie la nivelul ombilicului)

4 Circumferința şezutului
circumferința cea mai mare a şezutului

5 Lungimea interioară a piciorului
măsurat de la îmbinarea interioară până la gleznă

6 Circumferința pulpei superioare
circumferința cea mai mare a pulpei

7 Lungimea braţelor
măsurată de la umăr, peste cot, până la încheietura mâinii, cu braţul îndoit
Măsura corporală Lungimea jachetei
fără guler, până la tiv (măsurată la o jachetă potrivită)

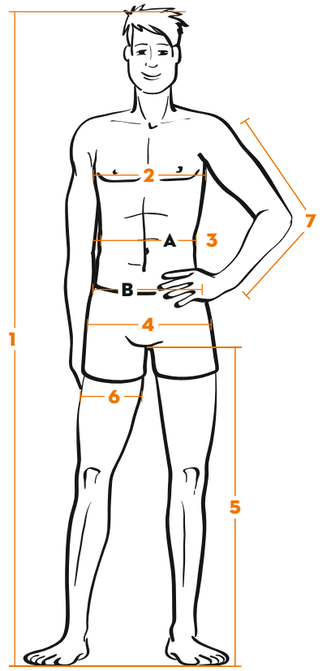

[1] Mărimea pentru blugi este specificată în inchi. Mărimea în inchi trebuie multiplicată cu 2,54 pentru a obţine circumferinţa taliei 3 și lungimea la interiorul piciorului 5 în cm.

MĂSURI INTERNAȚIONALE NORMALE							
Îmbrăcăminte de protecţie **Mărime (Cod de comandă)**	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Îmbrăcăminte funcţională **Mărime (Cod de comandă)**	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Înălţime în cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Circumferinţa toracelui în cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Circumferinţa taliei în cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Circumferinţa șoldurilor în cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Lungime în cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Măsura la pantaloni in inch Talie / lungime	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

MĂSURI INTERNAȚIONALE MICI					
Îmbrăcăminte de protecţie **Mărime (Cod de comandă)**	**S-6 (..13)**	**M-6 (..14)**	**L-6 (..15)**	**XL-6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**
Înălţime în cm 1	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Circumferinţa toracelui în cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Circumferinţa taliei în cm 3	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Circumferinţa șoldurilor în cm 4	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Lungime în cm 5	74	75	76	77	78
Măsura la pantaloni in inch Talie / lungime	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

MĂSURI INTERNAȚIONALE MARI				
Îmbrăcăminte de protecţie **Mărime (Cod de comandă)**	**S+6 (..23)**	**M+6 (..24)**	**L+6 (..25)**	**XL+6 (..26)**
Înălţime în cm 1	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Circumferinţa toracelui în cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Circumferinţa taliei în cm 3	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Circumferinţa șoldurilor în cm 4	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Lungime în cm 5	86	87	88	89
Măsura la pantaloni in inch Talie / lungime	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

PROTECȚIE FACIALĂ/AUDITIVĂ ȘI A CAPULUI, OCHELARI DE PROTECȚIE ȘI MĂNUȘI DE LUCRU

- Protejarea capului, urechilor și feței împotriva zgomotelor motorului, aşchiilor și pietricelelor
- În combinații de protecție facială şi auditivă cu ajustare individuală
- Protecție potrivită pentru urechi, ochi şi mâini, în funcție de necesități



URECHI







	DOPURI DE PROTECȚIE AUDITIVĂ	GSS	CĂȘTI DE PROTECȚIE AUDITIVĂ	CONCEPT	CONCEPT 24
Protecţia auditivă (valori de izolare fonică)		SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)		SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)
Caracteristici și echipare		• Fabricat din spumă PU conică cu izolaţie fonică foarte bună • Material moale pentru o purtare confortabilă • Două perechi în pachet		• Foarte uşoare • Uşor de reglat • Pernă moale pentru un confort plăcut la purtare	• Deosebit de stabile • Schelet metalic permeabil la aer şi pernă moale pentru un confort sporit la purtare
Cod de comandă		**0000 886 0411**		**0000 884 0539**	**0000 884 0541**

TOATE PROTECȚIILE AUDITIVE STIHL ÎNDEPLINESC CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ALE STANDARDULUI EN 352.

PROTECŢIE PENTRU FAŢĂ ȘI URECHI







SERIA DE MODELE	FUNCTION		DYNAMIC
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	DYNAMIC GPC
Protecţia auditivă (valori de izolare fonică)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①
Certificare / Standard	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352
Caracteristici și echipare	• Vizieră din plastic (policarbonat PC) • Protecţie UV 100% • Bandă dublă pentru cap② • Incl. patru dopuri pentru protecţie auditivă	• Vizieră din plasă de nailon (poliamidă PA) • Bandă dublă pentru cap② • Incl. patru dopuri pentru protecţie auditivă	• Vizieră din plastic (policarbonat PC) • Protecţie UV 100% • Vizor mare, cu strat anti-depuneri pe interior • Protecţie suplimentară a frunţii • Incl. patru dopuri de urechi cu atenuare ridicată a zgomotului
Cod de comandă	**0000 884 0255**	**0000 884 0252**	**0000 884 0253**

① La toate lucrările cu motocoase, suflante/pulverizatoare şi motodebitatoare trebuie purtată în plus şi o protecţie pentru ochi (ochelari de protecţie conform EN 166)!
② Protejează capul, împiedică alunecarea. Formă reglabilă individual













SERIA DE MODELE	FUNCTION		DYNAMIC	ADVANCE	
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	DYNAMIC X-ERGO	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT
Cască: circumferinţa capului (cm), echiparea interioară	53 – 66, 6-Puncte	54 – 62, 4-Puncte	52 – 61, 6-Puncte	53 – 64, 6-Puncte	53 – 64, 6-Puncte
Greutate (g)	695	580	840	861	845
Protecţie auditivă (valori de izolare fonică)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)
Protecţie facială / transmitere a luminii	Plasă din nailon, 55 %	Plasă din nailon, 55 %	Plasă metalică, 60 %	Plasă metalică, 70 %	Plasă din oţel cu arc, 85 %
Certificare / standard	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Echilibru	+	+	++	+++	+++
Funcţionalitate	+	++	+++	+++	+++
Marcă de conformitate ①					
Bluetooth®	–	○	–	○	○
Caracteristici	• Pentru intervenţii ocazionale şi uz privat • Vizieră mărită cu protecţie frontală suplimentară şi scurgere pentru apa de ploaie • Bandă absorbantă	• Pentru intervenţii ocazionale şi uz privat • Bandă ajustabilă pentru cap • Bandă absorbantă din piele sintetică	• Pentru aplicaţii private şi profesionale • Bandă pentru cap ajustabilă cu clichet •Vizieră ajustabilă • Bandă absorbantă din material funcţional • Protecţie auditivă cu atenuare mare a zgomotului	• Pentru uz profesional în pădure • Bandă pentru cap ajustabilă cu clichet, cu orificii de ventilaţie • Distribuţie optimă a greutăţii • Autocolante reflectorizante pentru siguranţă sporită	• Pentru uz profesional în pădure • Bandă pentru cap ajustabilă cu clichet, cu orificii de ventilaţie • Autocolante reflectorizante pentru mai multă siguranţă
Cod de comandă	**0000 888 0810**	**0000 888 0809**	**0000 888 0807**	**0000 888 0801**	**0000 888 0802**

○ Opţional
– Nu este disponibil

+ Normal
++ Foarte bun
+++ Extraordinar

! Numai în limita stocului

① Explicaţie a semnului de testare la pagina 403

OCHELARI DE PROTECȚIE






SERIA DE MODELE	FUNCTION		DYNAMIC	OCHELARI DE PROTECȚIE PENTRU PERSOANELE CARE POARTĂ OCHELARI DE VEDERE
	STANDARD	FUNCTION LIGHT	DYNAMIC CONTRAST	ULTRASONIC
Culoarea lentilei	○	●	●	○
Domeniul de utilizare	Activități de scurtă durată	Optim pe lumină puțină	Optim la o lumină puternică a soarelui	
Certificare / standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Clasa de protecție	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	B (120 m/s)
Ramă/bandă reglabilă	–	–	–	•
Protecție laterală	•	•	•	•
Rezistent la zgârieturi	•	•	•	•
Anticondens	–	–	•	•
Protecție UV 100 %	•	•	•	•
Cod de comandă	**0000 884 0367**	**0000 884 0361**	**0000 884 0365**	**0000 884 0359**

MĂNUȘI DE LUCRU









SERIA DE MODELE	FUNCTION		DYNAMIC				ADVANCE
	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	ADVANCE ERGO MS
Material	Piele integrală de bovină / spate Canvas	Tricot cu scufundare în latex	Piele integrală de bovină	Piele de oaie / spate textil	Piele sintetică / spate textil	Piele de capră / spate textil	Piele integrală de bovină / spate textil
Certificare / standard	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420
Nivel de performanță conform EN 388: Uzură / Tăiere / Rupere / Străpungere / Tăiere ISO	2 / 1 / 3 / 3 / X	1 / 2 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	1 / 1 / 1 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Niveluri de performanță în conformitate cu EN 511: cu efect convectiv / de contact/ rezistent la apă	–	–	–	–	–	1 / 1 / X	–
Forma potrivită/croială	+	++	++	++	++	+++	+++
Confort la utilizare	+	+	+	+++	++	+++	+++
Rezistența la uzură	++	+++	+++	++	–	++	++
Protecție la frig	–	++	–	–	–	++	–
Închidere	Manșetă deschisă	Elastic	Manșetă deschisă	Elastic, închidere tip scai	Elastic, închidere tip scai	Elastic	Elastic, închidere tip scai
Particularități	Manșetă lungă	Prindere bună (umedă), protecție bună împotriva umidității	Piele de jur împrejur	Ușor, benzi reflectorizante	Potrivite pentru operarea ecranelor tactile, ușoare, respirabile	Permeabil la aer, hidroizolant	Protecție la lovituri, benzi reflectorizante
Cod de comandă	Mărime unică **0088 611 1410**	M = 9 **0088 611 1009** XL = 11 **0088 611 1011**	XL = 11 **0088 611 1311**	L = 10 **0088 611 0810** XL = 11 **0088 611 0811**	S = 8 **0088 611 1708** XL = 11 **0088 611 1711**	S = 8 **0088 611 0508** M = 9 **0088 611 0509** L = 10 **0088 611 0510** XL = 11 **0088 611 0511**	S = 8 **0088 611 1608** M = 9 **0088 611 1609**

MĂNUȘI DE PROTECȚIE (FUNCTION) · MĂNUȘI DE PROTECȚIE (DYNAMIC) · MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FRIGULUI · MĂNUȘI DE PROTECȚIE (ADVANCE)

● Dotare de serie + Bun ++ Foarte bun +++ Extraordinar – Nu există

PRINDERE FERMĂ.
PENTRU MAI MULTĂ FORŢĂ.

Unelte de mână și accesorii forestiere 338



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Motoferăstrău multifuncțional cu acumulator. Pentru toaletarea copacilor și tufișurilor, pentru scurtarea crengilor și pentru lucrări de construcție cu lemn. Cu lanțul de moto ferăstrău ¼" PM3 pentru o tăietură netedă și o performanță ridicată de tăiere. Mâner cu suprafețe anti-alunecare, posibilitatea de schimbare a lanțului fără unelte și protecție a lanțului oscilantă pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor. Afișaj al nivelului de încărcare. GTA 26 este disponibil ca parte dintr-un set sau ca aparat individual.

PAGINA 104



KIT CUT 1

Cu kitul STIHL Cut 1 puteți să vă asigurați că eficiența de tăiere a motoferăstrăului Dvs. multifuncțional, cu acumulator, STIHL GTA 26 rămâne constant mare.

Inclus în set:
1 × acumulator litiu-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × încărcător standard AL 1
1 × șină de ghidaj ușoară de, 10 cm
1 × lanț de motoferăstrău PM 3 de 1/4", 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × gegeantă de transport negru / portocaliu cu inele pentru montarea pe perete

GTA 26 fără acumulator, încărcător geantă de transport, sau inclusiv Multioil Bio 50 ml
Lungimea șinei **10 cm**
Cod de comandă **GA01 011 6908**

Set GTA 26 cu AS 2 și AL 1
Lungimea șinei **10 cm**
Cod de comandă **GA01 011 6918**

FOARFECE DE GRĂDINĂ



MODELE	FOARFECI BYPASS ⑥ PENTRU CRENGI					FOARFECI AMBOSS ⑥ PENTRU CRENGI	
	PG 10	PG 20	PG 30	FELCO F 6	FELCO F 8 FELCO F 9 (pentru utilizare cu mâna stângă)	PG 25	FELCO F 31
Lungime (cm)	22	22	22	20	21	20	21
Greutatea (g)	230	240	255	210	245	260	225
Ø crengi până la (mm)	20	25	25	20	25	15	25
Viticultură ⑦	+	++	+++	+++	+++	+	+
Pomicultură ⑧	+	++	+++	++	+++	+++	+++
Grădinărit ⑨	++	++	++	+++	++	+	+
Întreținerea grădinilor și parcurilor ⑩	+	+++	+++	++	+++	++	++
Dotări	Crestătură integrată pentru tăierea sârmelor, închidere cu o mână	Crestătură integrată pentru tăierea sârmelor, închidere cu o mână	Crestătură integrată pentru tăierea sârmelor, închidere cu o mână	Crestătură integrată pentru tăierea sârmelor, închidere cu o mână	Crestătură integrată pentru tăierea sârmelor, închidere cu o mână	Închidere cu o mână	Închidere cu o mână
Marcă de conformitate ⑪	–	KWF	KWF	–	–	KWF	
Cod de comandă	**0000 881 3604**	**0000 881 3637**	**0000 881 3638**	**0000 881 8501**	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	**0000 881 3639**	**0000 881 8507**

① Greutate fără acumulator, cu garnitură de tăiere
② Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valoare K conform RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
④ Greutate cu acumulator, cu garnitură de tăiere, fără încărcător
⑤ Explicația simbolurilor la pagina 392

NOU

TIJĂ

Extindere a ariei de lucru cu 150 cm, dispunere ergonomică a mânerului și ghidare stabilă a GTA 26. Cu cârlig pentru crengi integrat, care se montează fără alte instrumente la GTA 26, din aluminiu, greutate 1,3 kg.



Pentru GTA 26
Cod de comandă **GA01 820 5000**

MOTOFERĂSTRĂU MULTIFUNCȚIONAL CU ACUMULATOR	Cod de comandă	Tensiunea nominală (V)	Greutatea (kg)	Nivelul presiunii acustice ③ (dB(A))	Nivelul puterii acustice ③ (dB(A))	Valoarea vibrație stânga / dreapta ⑤ (m/s²)
GTA 26	**GA01 011 6908**	10,8	1,2 ①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Set GTA 26 cu AS 2 + AL 1	**GA01 011 6918**	10,8	1,45 ④	77,0	86,0	2,9 / 2,8





PAGINA 308

MULTIOIL BIO

Ecologic dar cu utilizare universală, de exemplu pentru ungerea lanțului la GTA 26 sau pentru lubrifierea foarfecilor Dvs. de grădină. Disponibil în recipiente de 50 ml și 150 ml.

\+ Potrivit
++ Bun
+++ Foarte bun

⑥ Alte informații referitoare la tăierea bypass și cu nicovală de la pagina 398
⑦ Operațiuni de tăiat la butuci de viță
⑧ Secționări de creștere, regenerare și recoltare
⑨ Operațiuni de tăiere și regenerare (Plante, flori)
⑩ Operațiuni de tăiere și regenerare (arbuști, garduri vii)
⑪ Explicație a semnului de testare la pagina 403

FOARFECE DE CRENGI



MODELE	FOARFECI BYPASS① PENTRU CRENGI							FOARFECI AMBOSS① PENTRU CRENGI		
	PB 10	PB 11	PB 20	PB 30	FELCO F 200A-40	FELCO F 210A-60	FELCO F 220	PB 25	PB 35	FELCO F 231
Lungime (cm)	60	75	80	83	40			80	80	80
Greutatea (g)	1.000	1.150	1.125	1.695	665			1.245	1.460	1.150
Ø crengi până la (mm)	35	35	42	50	35			40	48	40
Viticultură②	+++	+++	++	+++	+++	++	+	–	–	–
Pomicultură③	+++	+++	++	+++	+	+++	+++	++	+++	+++
Grădinărit④	++	++	++	++	+	+	+	–	–	–
Întreţinerea grădinilor și parcurilor③	++	++	++	+++	+	++	++	++	+++	+++
Dotări	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulaţiile, şanţuri de susţinere la contralamă	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulaţiile, şanţuri de susţinere la contralamă	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulaţiile	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulaţile, şanţuri de susţinere la contralamă	Cap tăietor drept, amortizoare care protejează articulaţiile, şanţuri de susţinere la contralamă	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulaţiile	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulaţiile, transfer de forţe	Amortizoare pentru protejarea articulaţiilor	Amortizoare pentru protejarea articulaţiilor	Transfer de forţe
Macă de conformitate⑥	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
Cod de comandă	**0000 881 3669**	**0000 881 3670**	**0000 881 3664**	**0000 881 6500**	**0000 881 3676**	**0000 881 3677**	**0000 881 3678**	**0000 881 3653**	**0000 881 3665**	**0000 881 3679**





FOARFECE DE GRĂDINĂ PH 10

54 cm, 1.050 g. Pentru toaletarea gardului viu și a arbuștilor. Tăișuri cu acoperire specială, cu protecţie anticoroziune, cu rectificare ondulată și striaţii delicate, ajustarea fără alte unelte a îmbinării lamelor, mâner din lemn de fag, amortizor.

Cod de comandă **0000 881 3671**

PIATRĂ DE ȘLEFUIT ȘI ASCUȚIT



Pentru foarfecii pentru crengi, foarfecii pentru gard viu precum și pentru șlefuirea fină a secerilor de cultură, a uneltelor de decojit și a toporiștilor. Două fețe, cu granulaţie grosieră și fină, utilizabilă cu ulei și apă.

Cod de comandă **0000 881 6001**



FERĂSTRĂU PENTRU TIJĂ TELESCOPICĂ PR 40 CT

⑥

40 cm, cca. 520 g. Ferăstrău profesional pentru tija telescopică, cu tăiș rezistent, din oţel carbon cromat, finisare performantă, cu șliţuri împotriva înţepenirii. Cu toc pentru păstrarea în condiţii de siguranţă.

Cod de comandă **0000 881 4141**



TIJĂ TELESCOPICĂ PENTRU PR 40 CT

⑥

184 – 456 cm. Tijă ovală, din aluminiu, extrem de rezistentă, pentru cu manetă de strângere și sisteme de blocare tras, reglarea fără trepte tăierea lungimii. Suprafață aderentă a mânerului.

Cod de comandă **0000 881 4113**



TIJĂ TELESCOPICĂ PENTRU PR 38 CT

⑥

175 până la 320 cm, reglabilă, fără trepte. Pentru lucrări până la cca. 5 m înălţime. Tijă puternică din aluminiu, din două elemente, Ø 30 mm / 27 mm. Sistem de blocare extrem de robust, ușor de reajustat, din oţel, cu zone aderente cauciucate.

Cod de comandă **0000 881 3672**



FERĂSTRĂU PENTRU CRENGI PR 38 CT

⑥

40 cm, cca. 400 g. Ferăstrău performant pentru crengi. Lamă de ferăstrău cromată dur, cu șliţuri, cârlig pentru tras, cuţit pentru tăierea cojii.

Cod de comandă **0000 881 6101**

\+ Potrivit
++ Bun
+++ Foarte bun
– Nu este potrivit

① Alte informaţii referitoare la tăierea bypass și cu nicovală de la pagina Seite 398
② Operaţiuni de tăiat la butuci de viță
③ Secţionări de creștere, regenerare și recoltare
④ Operaţiuni de tăiere și regenerare (Plante, flori)
⑤ Operaţiuni de tăiere și regenerare (arbuști, garduri vii)
⑥ Explicaţie a semnului de testare la pagina 403

SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

Profesioniștii din domeniul exploatărilor forestiere, din administrații municipale precum și din horticultură și peisagistică lucrează deosebit de eficient cu sistemul modular de centuri ADVANCE X-Flex. Datorită genților și tocurilor practice precum și a altor accesorii care se pot atașa simplu și rapid la centură, multe mijloace de lucru și unelte pot fi păstrate mereu la îndemână.



NOU – DISPONIBIL DIN PRIMAVARA 2024

CENTURĂ DE ȘOLD ADVANCE X-FLEX

Centură de șold căptușită, cu verigi pentru suspendarea centurii pentru umeri și a centurii FS. Cu bandă pentru atașarea genților și tocurilor cu sistemul STIHL Clip. Cataramă robustă din aluminiu. Căptușeală pentru abdomen ca accesorii pentru și mai mult confort în timpul purtării.

Dimensiune	Circumferința taliei	Cod de comandă
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**



NOU

CUREA ADVANCE X-FLEX

Curea îngustă pentru atașarea de sarcini mici și utilizarea la temperaturi ridicate. Cu verigi pentru prinderea centurii pentru umeri și a benzii pentru fixarea genților și tocurilor cu sistemul STIHL Clip.

Dimensiune	Circumferința taliei	Cod de comandă
S	**78 – 127 cm**	**0000 798 2400**
M	**89 – 143 cm**	**0000 798 2401**
L	**98 – 177 cm**	**0000 798 2402**



NOU

CHINGĂ PENTRU UMERI ADVANCE X-FLEX

Completează centura de șold și cureaua la sarcini grele. Confort ridicat în timpul purtării datorită căptușelii și lungimii ajustabile. Este posibilă atașarea ușoară de genți și tocuri cu sistem clip. Vizibilitate bună datorită proporției mari de portocaliu de avertizare.

Cod de comandă
0000 790 5801

GENȚI ȘI TOCURI ADVANCE X-FLEX



NOU

GEANTĂ UNIVERSALĂ

Pentru lanțuri de rezervă, spray de marcaj, creta de rezervă, Multitool, băuturi și alte mijloace ajutătoare

Cod de comandă
0000 882 6100



NOU

SUPORT PENTRU CRETĂ

Fixează creta în timpul transportului, oferind o mare libertate de mișcare când trebuie să folosiți creta.

Cod de comandă
0000 881 1603



NOU

SUPORT PENTRU RULETĂ

Fixează ruleta în timpul transportului, oferind o mare libertate de mișcare în timpul măsurării.

Cod de comandă
0000 881 0702



NOU

TOC PENTRU PANA DE DOBORÂT

Pentru două pene de mărimi diferite. Se scot independent una de cealaltă.

Cod de comandă
0000 882 6200



NOU

SUPORT PENTRU ȚAPINĂ

Permite atârnarea ușoară a uneltelor prin închidere cu arc.

Cod de comandă
0000 882 6300



NOU

SUPORT PENTRU CLUPA DE MĂSURAT

Bună libertate de mișcare datorită fixării îndoite chiar și cu clupe de măsurat lungi.

Cod de comandă
0000 882 6400

① Medalia de argint Demopark – Noutăți 2023





NOU

TOC PENTRU STAȚIE RADIO

Ajustabil pentru diverse stații radio. Stația radio poate fi comandată și din toc.

Cod de comandă
0000 882 6600



NOU

CĂPTUȘEALĂ PENTRU ZONA ABDOMINALĂ

Pentru atașarea la centura de șold. Pentru și mai mult confort în timpul purtării.

1 pereche
Cod de comandă
0000 490 1800



NOU

CLIP-URI DE FIXARE

De atașat la genți și tocuri.

2 bucăți
Cod de comandă
0000 740 8800



NOU

TOC PENTRU SMARTPHONE

Potrivit pentru numeroase tipuri de smartphone. Se scoate ușor datorită agățătorii integrate

Cod de comandă
0000 882 6700

SISTEMUL INOVATOR STIHL CLIP

Toate gențile și tocurile din sistemul modular de centuri ADVANCE X-Flex se pot atașa simplu și rapid de centuri cu clip-uri metalice datorită sistemului inovator Clip dezvoltat de STIHL. Gențile și tocurile sunt prevăzute deja cu clip-uri, dar acestea pot fi cumpărate și separat. În acest fel puteți echipa cu ele și alte genți deja existente și să le atașați de o centură sau o curea.

FERĂSTRAIE PENTRU CRENGI

Pentru tăierea rapidă și precisă cu ferăstrăul. Dinţi japonezi cu 3 laturi, oţel cromat, călit prin inducție, formă conică a pânzei de ferăstrău, mâner moale ergonomic, protejat împotriva coroziunii, cu toc pentru montarea în ambele părţi atât pentru stângaci, cât și pentru dreptaci.



Cu pânză de ferăstrău dreaptă pentru utilizare universală în grădini și parcuri.

PR 24, pânză de ferăstrău de 24 cm, 305 g, Ø crengi până la 100 mm
Cod de comandă **0000 881 8701**

PR 33, pânză de ferăstrău de 33 cm, 370 g, Ø crengi până la 150 mm
Cod de comandă **0000 881 8702**

Din oţel carbon călit, protejat împotriva coroziunii, pentru tăiere extrem de rapidă, cu suprafeţe de netede. Cu dinţi grupaţi, mâner din lemn de fag.



PR 32 CW, pânză de ferăstrău de 32 cm, 230 g, Ø crengi până la 150 mm
Cod de comandă **0000 881 4111**

FERĂSTRĂU PLIABIL PR 16

Pentru tăierea rapidă și precisă cu ferăstrăul. Dinţi japonezi cu 3 laturi, oţel cromat, călit prin inducție, formă conică a pânzei de ferăstrău, mâner soft ergonomic, pliabil, protejat împotriva coroziunii.



Pânză de ferăstrău de 160 g, Ø crengi până la 65 mm
Cod de comandă **0000 881 8700**

ALTE ACCESORII, PRECUM SETURI DE ASCUȚIT ŞI PILE PENTRU LANȚURILE DE MOTOFERĂSTRĂU, GASIȚI

DE **LA PAGINA 105**

PENE DE DOBORÂT ȘI DESPICAT DIN PLASTIC



Rezistent la lovituri chiar și la temperaturi de utilizare scăzute. Poliamidă, structura suprafeţei împiedică pana să sară, disponibilă în trei lungimi pentru lemn mediu și gros precum și cu unghi de pană mărit.

19 cm
Cod de comandă **0000 881 2212**

23 cm
Cod de comandă **0000 881 2213**

25 cm
Cod de comandă **0000 881 2214**

PENE DE DOBORÂT ȘI DESPICAT DIN ALUMINIU



Cu lamă îngustă pentru o bună pătrundere în lemn. Trei versiuni pentru diametre mici, medii și mari ale buștenilor, solzi de reţinere, muchie de ghidaj, parte netedă a penei pentruintroducerea ușoară a unei a doua pene în tăietură, aliaj dealuminiu de calitate.

22 cm, 600 g
Cod de comandă **0000 881 2222**

24 cm, 800 g
Cod de comandă **0000 881 2223**

26 cm, 1.000 g
Cod de comandă **0000 881 2224**

PANĂ DE DOBORÂT DIN ALUMINIU



Cu danturare pentru fixare optimă în lemn.

12×4 cm, 190 g
Cod de comandă **0000 881 2201**

PANĂ PENTRU MOTOFERĂSTRĂU, DIN ALUMINIU



Forjată, cu lemn şi inel.

980 g
Cod de comandă **0000 890 9200**

① Explicație a semnului de testare la pagina 403

PANĂ DE DESPICAT ROTATIVĂ DIN ALUMINIU



Efect de despicare maxim datorită formei elicoidale. Canelură de ghidaj și gheare de reţinere pentru o prindere deosebit de bună în lemnul îngheţat, forjată pentru o stabilitate bună la o greutate redusă, suprafaţă de lovit rotundă.

22 cm, 920 g
Cod de comandă **0000 881 2221**

ŢAPINĂ DE MÂNĂ



Pentru prinderea și așezarea lemnului de foc, a buștenilor mai mici și a discurilor de lemn. Coadă din frasin, design german.

35 cm, 500 g
Cod de comandă **0000 881 2800**

ŢAPINĂ DIN ALUMINIU



Pentru protejarea spatelui la transportul și ridicarea butucilor și bucăţilor de lemn mici. Aliaj de aluminiu extrem de rezistent, cu mâner din plastic. Stabilitate bună datorită cârligelor suplimentare de la capătul mânerului.

70 cm, 580 g
Cod de comandă **0000 881 2805**

UNEALTĂ DAUNER PENTRU DECOJIT



Pentru îndepărtarea ușoară a cojii groase și tăierea crengilor mai subţiri. Trei tăișuri, șlefuită.

Cca. 750 g
Cod de comandă **0000 881 2109**



LEVIER PENTRU DOBORÂT

Pentru orientarea copacului în direcția dorită de doborâre, cu cârlig pentru răsucirea trunchiurilor. Din aliaj de oţel special.

76 cm, cca. 1.800 g
Cod de comandă **0000 881 2701**

130 cm, cca. 3.400 g
Cod de comandă **0000 881 2700**

FOARFECE DE CRENGI PENTRU TIJĂ TELESCOPICĂ

Cca. 630 g. Carcasă metalică foarte robustă. Cu protecţie anticoroziune, lamă cu tragere manuală cu tăiere în jos, contralagăr pentru dirijarea exactă a tăieturii, cablu de tras, mâner transversal și rolă suplimentară.



Cod de comandă **0000 881 3673**



UMIDOMETRU

Aparat de măsură cu baterii pentru determinarea conţinutului de umiditate al lemnului de foc, al lemnului de construcție, precum și al ghipsului și cimentului. Cu afișaj mare iluminat și părţi laterale cauciucate pentru o aderenţă optimă, chiar și cu mănuși.

Cod de comandă **0421 600 0080**

Vezi și în capitolul Colecția STIHL de la pagina 373

	Cod de comandă	lungime (cm)	Greutatea capului (g)	Materialul cozii	Marcă de conformitate ④	Operaţiuni de îndepărtare a crengilor	Operaţiuni de doborâre	Operaţiuni de despicat uşoare/ medii (vreascuri, 30 cm lungime/ Ø până la 30 cm)	Operaţiuni de despicat medii/dificile (35 cm lungime/Ø până la 50 cm)	Despicarea bucăţilor la metru şi a lemnului gros (ev. cu pană de despicat)	Doborârea cu pană de despicat (aluminiu sau plastic)
CLASSIC											
FORSTBEIL AX 6	**0000 881 1969**	40	600	Frasin	–	+	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 10	**0000 881 1971**	60	1.000	Frasin	–	++	+	+	–	–	+
FORSTAXT AX 16 S	**0000 881 1957**	70	1.550①	Nuc		++	++	++	+	–	+
SECURI DE DESPICAT Rezultat bune cu efort redus datorită formei de pană a capului.											
SPALTBEIL AX 13 C	**0000 881 1914**	50	1.250③	Frasin		+	–	++	–	–	+
SPALTAXT AX 28 CS	**0000 881 2014**	80	2.800①	Nuc		+	–	+++	+++	–	+
CIOCANE DE DESPICAT Cap de ciocan forjat, cu cioc pentru răsucire. Suprafaţă de lovit foarte mare pentru pătrunderea sigură a penelor din aluminiu şi material sintetic.											
SPALTHAMMER AX 30 C	**0000 881 2009**	85	3.000	Frasin	–	–	–	++	+++	+++	++
SPALTHAMMER AX 33 CS	**0000 881 2011**	90	3.300①	Nuc		–	–	++	+++	+++	+++
UŞOARE											
FORSTBEIL AX 6 P③	**0000 881 6801**	37	640	Poliamidă		++	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 15 P	**0000 881 6701**	73	1.450	Poliamidă		++	++	++	+	–	–
SPALTAXT AX 20 PC	**0000 881 6602**	75	1.950	Poliamidă		+	+	+++	++	–	+

\+ Potrivit
++ Recomandat
+++ Ideal
– Nu se recomandă

① Inclusiv toc de protecţie la şocuri de 300 g
② Pentru aceste unelte de mână există un cozi de schimb care pot fi echipate ulterior, cu manşon de protecţie împotriva loviturilor – se pot achiziţiona de la distribuitorul dumneavoastră specializat STIHL.
③ Cu dispozitiv de scos cuie
④ Explicaţie a semnului de testare la paginae 403

RULETE FORESTIERE



Retractabilă automat, carcasă metalică.

Lungime	**15 m**
Cod de comandă	**0000 881 0800**
Lungime	**20 m**
Cod de comandă	**0000 881 0804**
Lungime	**25 m**
Cod de comandă	**0000 881 0801**

CLEŞTE DE REPARAT PENTRU RULETĂ



Inclusiv 500 nituri tubulare.

Cod de comandă **0000 881 0880**



SPRAY ECO PENTRU MARCAJ

Recipient de 500 ml. Vopsea de marcaj persistentă, de calitate, ecologică şi rezistentă la îngheţ cu pigment fosforescent intens şi putere mare de acoperire. Lianţi biodegradabili 100 %, vizibilitate de durată chiar şi pe suprafeţe umede şi îngheţate, inodoră şi foarte eficientă.

Spray de pulverizat, 500 ml

Culoare	Cod de comandă
	0000 881 1787
	0000 881 1789
	0000 881 1790
	0000 881 1791
	0000 881 1792
	0000 881 1793
	0000 881 7004



CRETĂ DE MARCAJ

Cretă de marcaj pentru lemn uscat şi umed. O bună colorare datorită pigmentului puternic, rezistenţă optimă la intemperii şi lumină. Rezistenţă mare la rupere.

Lungime 12 cm, 12 bucăţi în pachet

Culoare	Cod de comandă
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504



SUPORT PENTRU CRETĂ



Suport în culoare portocaliu, de semnalizare. Cleme metalice de prindere a cretei, carcasă din plastic rezistent la şocuri şi extrem de robustă (ABS), pentru crete cu Ø 11 – 12mm.
Se poate utiliza cu suportul pentru cretă din sistemul modular de centuri ADVANCE X-Flex.

Cod de comandă **0000 881 1602**



CUREA DIN PIELE PENTRU UNELTE

Piele de vită extrem de robustă, foarte durabilă, de cca. 3 mm grosime. Cataramă cu două ace.

4 cm lăţime	Lungime **125 cm**
Culoare	Cod de comandă
	0000 881 0602
	0000 881 0600

COLECŢIA STIHL

ÎMBRĂCĂMINTE

Jachetă **350**

Pulover **355**

Cămăși/bluze **359**

Tricou **360**

Pantaloni **364**

ACCESORII

Șosete **366**

Eşarfă multifuncţională **366**

Șepci, căciuli și pălării **367**

Rucsacuri și genţi **370**

Mănuși și curele **371**

Portmoneu **372**

Ceasuri **372**

Casă și grădină **373**

Jucării, accesorii pentru bebeluși și copii **379**

TIMBERSPORTS®

ÎMBRĂCĂMINTE **382**

ACCESORII **387**

COLECŢIA STIHL

Produsele noastre sunt făcute pentru a descoperi lumea exetrioară sau pur și simplu pentru a sta comod acasă. Acestea sunt rezistente dar in acelaşi timp simple, combină tăieturi moderne cu materiale brute sau conving cu un mix potrivit de materiale. Oricât de diverse ar fi produsele noastre, toate au un lucru în comun: un angajament clar faţă de marca STIHL.



JACHETĂ



NOU
JACHETĂ »HYBRID«
BĂRBAŢI

Materialul exterior și căptușeala interioară: 100 % poliester;
Fleece: 93 % poliester, 7 % elastan

Această jachetă hibrid comodă combină inserţii căptușite ușor în zona pieptului și spatelui cu fleece neted la mâneci. În acest fel se minimizează nevoia de schimbare permanentă a îmbrăcămintei, când activităţile sau temperaturile variază. Poate fi purtată în două feluri: fie ca jachetă, fie ca strat suplimentar călduros sub o altă jachetă. Cu etichetă »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« pe braţul stâng.

Gri

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 100 28..**



JACHETĂ SOFTSHELL »LOGO CIRCLE«
BĂRBAŢI

96 % poliester, 4 % elastan

Călduroasă și funcţională! Jacheta noastră Softshell de culoare neagră este ideală pentru plimbări, pe toată durata anului. Zona umerilor, în nuanţe de gri, accentele de portocaliu de pe glugă și buzunarele laterale, precum și cursorul fermoarului ElastoStart STIHL, sunt detalii selectate atent ce conferă jachetei un aspect deosebit.

Negru / Gri

Mărime	Cod de comandă
S - XXL	**0420 910 01..**



CĂMAȘĂ JACHETĂ »HERITAGE«
BĂRBAŢI

100 % bumbac, căptușeală: amestec poliester / bumbac

Jachetă tip cămașă, verde, cu design STIHL Heritage și elementele specifice unei cămăși: guler cămașă, închidere cu nasturi și buzunare pe piept. Personalizare STIHL Heritage pe braţul stâng, nasturi din metal. Produsul are și elemente caracteristice pentru jachete, cum ar fi căptușeala portocalie, agățătoarea și buzunarele laterale suplimentare.

Verde

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 100 27..**



NOU
JACHETĂ »HYBRID«
FEMEI

Materialul exterior și căptușeala interioară: 100 % poliester;
Fleece: 93 % poliester, 7 % elastan

Această jachetă hibrid ușor cambrată combină inserţii căptușite ușor în zona pieptului și spatelui cu fleece neted la mâneci. În acest fel se minimizează nevoia de schimbare permanentă a îmbrăcămintei, când activităţile sau temperaturile variază. Poate fi purtată în două feluri: fie ca jachetă, fie ca strat suplimentar călduros sub o altă jachetă. Cu etichetă »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« pe braţul stâng.

Gri

Mărime	Cod de comandă
XS - XL	**0421 100 29..**

AȘA COMANDAŢI CORECT:

1. Alegeţi articolul vestimentar.
2. La Cod de comandă (..) adăugaţi mărimea dumneavoastră. În acest sens, folosiţi următoarele numere alcătuite din două cifre:
   BĂRBAŢI: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   FEMEI: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**



NOU
JACHETĂ »CASUAL«
BĂRBAŢI

65 % poliester, 35 % bumbac; căptuşeală şi umplutură 100 % poliester

Jachetă casual verde sau opţional neagră. Această jachetă este inspirată de o jachetă de lucru clasică, dar este concepută în special pentru timp liber. Particularităţi: fermoar cu cursor STIHL acoperit cu placă cu nasturi, etichetă steag STIHL la tiv.

	Verde	**Neagră**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 100 32..**	**0421 100 33..**

NOU
VESTĂ »UTILITY«
UNISEX

100 % poliester

Această vestă albastru închis este comodă şi uşoară. În buzunarele mari din partea frontală se poate păstra orice aveţi nevoie în deplasare. Pe buzunarul stâng este un imprimeu cu inscripţia »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«. Se poate combina excepţional cu hanoracul nostru STIHL »WOVEN HOOD«.

Albastru închis

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 100 31..**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea.
Alte informaţii găsiţi la pagina 351.





JACHETĂ DE PLOAIE
UNISEX

100 % poliester

Jachetă de ploaie, verde cu aspect de camuflaj, cu membrană TPU, o membrană de apă de 5.000 mm și permeabilitate ridicată. Jachetă cu deschidere mare la gât și fermoar lateral pentru a fi îmbrăcată uşor. Pentru ca ploaia să nu se infiltreze, cusăturile sunt acoperite cu bandă etanșă, iar manşetele pot fi sigilate suplimentar cu o închizătoare Velcro. Cheile, telefonul mobil, portofelul și altele pot fi transportate în siguranţă prin ploaie în buzunarul mare și practic din faţă. Pe mâneca stângă este ataşată o mică emblemă brodată »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«.

Verde

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 100 26..**



HANORAC CU GLUGĂ »STIHL«
UNISEX

100 % bumbac

Hanorac cu glugă, negru, cu fermoar și cursor STIHL ElastoStart. Îmbracă un tricou, pune-ţi hanoracul și gata. Este prevăzut cu o glugă fără șnur, două buzunare cu fermoar și logo-ul STIHL uşor în relief, pe piept.

Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 100 25..**



JACHETĂ FLEECE »PERFORMANCE«
BĂRBAŢI

100 % poliester

Jachetă din fleece gri, pentru zilele de toamnă. Jacheta este confecţionată din fleece structurat cu interior neted și are inserţii din twill de poliester ţesut, durabil, pe umeri și mâneci. Cele două buzunare laterale cu fermoar pot fi folosite pentru a depozita obiecte mici sau pentru a vă ţine mâinile calde. Pe mânecă este este inscripţionată STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Gri

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 100 21..**



JACHETĂ ANTI- VÂNT »LOGO CIRCLE«
BĂRBAŢI

100 % poliester

Jachetă sport anti-vânt, tip bluzon, cu glugă și emblemă din plasă, emblemă STIHL portocalie pe piept. Căptușeală interioară contrastantă din plasă, culoarea portocaliu. Manșetele elastice de la nivelul tivului și mânecilor asigură confort la purtare; de asemenea, jacheta are buzunare laterale cu fermoar.

Negru / Portocaliu

Mărime	Cod de comandă
S - XXL	**0420 910 03..**



GEACA CU PUF »ICON«
BĂRBAŢI

100 % poliester

Jachetă intermediară cu puf ușoară, matlasată complet, are o căptușeală interioară portocalie și buzunare cu fermoar ascuns. Pe mânecă se află simbolul emblematic STIHL, motoferăstrăul. Jacheta cu puf poate fi împăturită la o dimensiune redusă, de 25 cm × 12 cm (diametru) pentru a fi ambalată în săculeţ.

Verde oliv

Mărime	Cod de comandă
S – XXL	**0421 100 10..**



JACHETĂ FLEECE »PERFORMANCE«
FEMEI

100 % poliester

Geacă din fleece bej, cu blocuri de culoare neagră, pentru plimbări în aer liber. Material: fleece texturat, neted în interior și inserţii din twill de poliester ţesute, durabile, la umeri. Cele două buzunare laterale cu fermoar pot fi folosite pentru a depozita obiecte mici sau pentru a vă ţine mâinile calde. O emblemă ţesută »LEGENDARY PERFORMANCE« este aplicată pe mânecă.

Bej

Mărime	Cod de comandă
XS – XL	**0421 100 22..**





GEACĂ CU PUF »ICON«
FEMEI

100 % poliester

Perfectă pentru zilele reci: jacheta matlasată cu umplutură de puf. Datorită căptușelii interioare portocalii, atrage privirile chiar și atunci când se află în cuier. Pe durata călătoriilor, poate fi împachetată în săculeţul aferent. Chiar și după ce o despachetaţi, jacheta, cu buzunare cu fermoar ascuns și emblemă sub formă de motoferăstrău pe braţ, nu este șifonată.

Bordeaux

Mărime	Cod de comandă
XS – XL	**0421 100 13..**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea.
Alte informaţii găsiţi la pagina 351.

PULOVER



NOU

HANORAC »CONTRA«
BĂRBAŢI

55 % poliester, 45 % bumbac

Arată perfect – hanoracul albastru melange cu mâneci raglan și inscripţie brodată STIHL »CONTRA LIGHTNING« pe piept în partea stângă. Inscripţia este în clasicul look STIHL »CONTRA«.

Albastru

Mărime	Cod de comandă
S – XXXL	**0421 300 74..**



NOU

HANORAC »LEGENDARY«
UNISEX

60 % bumbac, 40 % poliester

Acest hanorac gri, cu o croială ușor oversized, cu gât rotund, combină trei nuanţe de culoare: Cea mai mare parte este gri mediu, partea de pe abdomen este gri închis iar lateralele și manșetele sunt gri deschis. Pe braţul stâng este un imprimeu cu inscripţia »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«.

Gri

Mărime	Cod de comandă
XS – XXXL	**0421 300 73..**



NOU

TRICOU CU MÂNECĂ LUNGĂ »HENLEY«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Poate fi purtat sub o cămașă din colecţia STIHL, dar se pretează foarte bine și pentru a fi purtat ca articol de îmbrăcăminte separat, pentru timp liber și grădinărit: Tricoul cu mânecă lungă amestec există în culorile portocaliu, verde și gri. Cu nasturi la decolteu.

	Portocaliu	**Verde**	**Gri**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă
S – XXXL	**0421 300 93..**	**0421 300 94..**	**0421 300 95..**



NOU

HANORAC »GARMENT DYE«
UNISEX

70 % bumbac bio, 30 % modal

Deosebit: Datorită amestecului bumbac bio-modal (fibre de celuloză) hanoracul capătă o atingere moale minunată iar procedura de vopsit Garment Dye iese la iveală deosebit de bine. În partea stângă jos este imprimat un mic log STIHL.

	Albastru	**Verde**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
XS – XXXL	**0421 300 71..**	**0421 300 72..**



TRICOU CU MÂNECĂ LUNGĂ »LOGO«
UNISEX

100 % bumbac

Tricou cu mânecă lungă regular fit, lejer, cu imprimeu logo STIHL proeminent pe piept. Cusătură decorativă în cruce la gât, iar la interior întăritură portocalie ca ornament precum și eticheta noastră clasică. Manșete late extraconfortabile. Disponibil cu logo în două variante de culoare.

	Negru / Negru	**Negru / Alb**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
XS - XXXL	**0420 900 15..**	**0420 900 16..**



HANORAC »ORANGE«
UNISEX

100 % bumbac

Psihologic, culoarea portocaliu îmbunătăţeşte starea. Atunci când vedeţi puloverul cu glugă portocaliu, este imposibil să nu vă binedispuneți. Cu logo mare pe piept. Personalizat cu logo mare, în relief, pe piept.

Portocaliu	
Mărime	Cod de comandă
XS - XXL	**0421 400 04..**



NOU

HANORAC »FLEECE«
UNISEX

100 % poliester

Acest hanorac cu glugă, din fleece, în culoarea portocalie tipică STIHL este incredibil de confortabil. Caracteristica specială: hanorac cu glugă, cu fermoar. Cu efect anti-pilling - asta înseamnă că nu se scămoşează, iar puloverul rămâne frumos pentru mult timp. Buzunarele pot fi închise cu un fermoar. Un logo clasic STIHL este imprimat în relief în fleece.

Portocaliu	
Mărime	Cod de comandă
XS - XXL	**0421 400 30..**



NOU

HANORAC »LEGENDARY«
UNISEX

60 % bumbac, 40 % poliester

În buzunarul de pe abdomen al acestui articol de îmbrăcăminte obiectele importante precum chei, telefon mobil etc. sunt păstrate cu adevărat în siguranță: Pentru că acest hanorac cu croială ușor oversized dispune de un fermoar la buzunar, astfel încât să nu poată cădea nimic. În partea stângă, pe piept, sunt imprimate un mic logo STIHL negru precum și cuvintele »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«.

	Gri	**Portocaliu**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 400 27..**	**0421 400 28..**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea. Alte informații găsiți la pagina 351.



NOU

HANORAC »WOVEN HOOD«
UNISEX

Material de suprafață: 100 % bumbac; glugă: 100 % poliester

Hanorac din mix de materiale, albastru. Cu glugă din poliester și corp din bumbac pur. Acest articol de îmbrăcăminte stilat se face util nu doar acasă, ci și la exterior. În buzunarul mare de pe abdomen, telefoanele mobile sau alte obiecte găsesc suficient loc. În partea de jos a buzunarului este aplicat un imprimeu discret STIHL. Potrivit și în combinaţie cu vesta »Utility«.

Albastru	
Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 400 26..**



PULOVER FLEECE »TROYER CAMOU«
UNISEX

100 % poliester

Pulover fleece, retro, cu model de camuflaj exclusiv STIHL, în culorile violet, negru și verde. Puloverul are guler cu cordon de strângere și buzunare la nivelul taliei. O mică emblemă personalizată »LEGENDARY PERFORMANCE« decorează partea din spate a acestui pulover fleece, unisex.

Negru / Verde / Violet	
Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 400 16..**



TRICOU CU MÂNECĂ LUNGĂ »COLORBLOCK POCKET«
UNISEX

100 % bumbac

Tricou cu mânecă lungă Colorblock cu interior din bumbac, cu blocuri mari în verde închis și negru. Pe pieptul drept se află un mic logo STIHL, iar în stânga un mic buzunar cu fermoar. Potrivit pentru exterior, datorită mânecilor și taliei cu margini elastice.

Negru / Verde	
Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 300 59..**



HANORAC CU GLUGĂ »COLORBLOCK«
UNISEX

100 % bumbac

Hanorac Colorblock verde cu alb, pentru femei și bărbați. Logo verde STIHL aplicat mare pe piept și la mâneci. Pentru un confort plăcut în timpul purtării are grijă materialul Sweat înăsprit la interior, din bumbac 100 %.

Verde	
Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 400 13..**



HANORAC »LOGO MIC«
UNISEX

60 % bumbac, 40 % poliester

Elegant şi discret în acelaşi timp, hanoracul cu glugă, de culoare bej, este confecţionat din ţesătură groasă de bumbac, cu interior neted. Personalizat cu logo STIHL pe buzunar.

Bej

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 400 15..**



BLUZĂ CU MÂNECĂ LUNGĂ »1926 HERITAGE«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Bluză cu mâneci lungi, lejere, pentru bărbaţi, de culoare bej, cu design STIHL Heritage. Bumbacul pieptănat asigură o senzaţie de confort. Anul 1926 - anul în care a fost fondată compania STIHL - este imprimat pe piept. Etichetă ţesută STIHL Heritage aplicată pe spate, în partea dreaptă jos.

Bej

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 54..**



HANORAC »CONTRA«
BĂRBAŢI

45 % bumbac, 55 % poliester

Acest hanorac pentru bărbaţi, de culoare bej, este foarte uşor si comod. Cu mâneci raglan, mai exact cusăturile nu sunt în zona umerilor, ci se întind în diagonală spre zona gulerului, fiind astfel foarte practic şi uşor de îmbrăcat. Inscripţia »contra lightning« este brodată pe piept. Pe spate este ataşat un nit metalic cu logo-ul istoric STIHL.

Bej

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 50..**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea.
Alte informaţii găsiţi la pagina 351.



CĂMĂŞI / BLUZE



NOU
CĂMAŞĂ »LYOCELL«
BĂRBAŢI

60 % bumbac, 40 % liocel

Cămașă frumoasă, cu aspect prespălat. Liocelul este un material sustenabil, fabricat industrial din fibre de celuloză. Cămașa dispune de caracteristici uzuale precum placă cu nasturi, guler de cămașă și buzunare aplicate la piept. O etichetă STIHL decorează cusătura laterală.

	Verde	**Negru**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 400 31..**	**0421 400 35..**



NOU
CĂMAŞĂ »DENIM CONTRA«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Această cămașă din denim impresionează prin prespălare, broderia STIHL »CONTRA LIGHTNING« de pe piept, nasturii metalici precum și prin mica plachetă metalică cusută în partea dreaptă jos, pe spate, cu logo istoric STIHL.

Albastru

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 400 32..**



NOU
CĂMAŞĂ »LINEN«
BĂRBAŢI

55 % bumbac, 45 % in

Face faţă la multe și arată și mereu bine: Cămașă aerisită din amestec de bumbac și in, albă, pentru muncă și timp liber. Cu două buzunare aplicate la piept, butoniere și etichetă steag STIHL Flag pe laterală.

Alb

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 400 33..**



CĂMAŞĂ »ÎN CAROURI«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Cămașă de flanelă pentru bărbaţi, cu model în carouri de culoare verde/bej sau albastru/roșu. Nasturii, gulerul de cămașă și buzunarele cusute la piept sunt, desigur, prezente. Emblema personalizată STIHL Heritage este ataşată în partea din dreapta jos a spatelui. Inscripţia »LEGENDARY PERFORMANCE« este brodată pe partea inferioară.

	Verde / Bej	**Albastru / Roșu**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 400 09..**	**0421 400 12..**

TRICOU



TRICOU »CONTRA 59«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Imprimeu legendar: acest tricou este inscripţionat cu STIHL CONTRA, primul motoferăstrău STIHL acţionat de o singură persoană, care a revoluţionat munca în pădure începând cu anul 1959. Tricoul are guler rotund şi este de culoare gri uni. Emblemă discretă STIHL Heritage brodată, aplicată pe partea dreaptă jos a spatelui.

Gri

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 45..**



NOU

TRICOU »CONTRA ORANGE«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Pentru toţi cei care îşi amintesc cu plăcere de revoluţia lucrărilor forestiere acest tricou cu inscripţia brodată a legendarului STIHL »CONTRA« pe piept. Cu croială clasică, cu gât rotund.

Portocaliu

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 77..**



NOU

TRICOU »SUSTAINABLE BASIC«
BĂRBAŢI

100 % bumbac bio

Tricou produs sustenabil din bumbac bio. În plus, s-a optat pentru culori clasice şi o croială basic cu gât rotund, pentru a putea fi combinat ca un articol clasic atemporal cu multe alte articole de vestimentaţie şi purtat pentru o perioadă cât mai mare de timp.

	Verde	**Albastru**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 78..**	**0421 300 79..**



TRICOU »WHITE LOGO« /»BLACK LOGO«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Tricoul STIHL Fan nu are deloc un aspect discret. Dimpotrivă: Este o declaraţie clară de stil; purtătorul prezintă cu mândrie logo-ul mărcii pe piept, în tonuri de negru sau alb.

	Alb	**Negru**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
S - XXL	**0421 300 14..**	**0421 300 15..**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea.
Alte informaţii găsiţi la pagina 351.



NOU

TRICOU »OVERSIZED«
BĂRBAŢI

Gri: 70 % bumbac bio, 30 % poliester reciclat;
Portocaliu: 100 % bumbac bio

Fii liber – tricoul oversized din bumbac bio. Comodul articol de îmbrăcăminte este croit rotund la gât şi are un imprimeu STIHL mic, negru, pe piept în partea stângă.

	Gri	**Portocaliu**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 85..**	**0421 300 86..**



TRICOU POLO »ICON«
BĂRBAŢI

60 % bumbac, 40 % poliester

Tricou polo pentru bărbaţi, fabricat din 60 % bumbac şi 40 % poliester. Gulerul este îngust, închidere cu trei nasturi în faţă. Pictogramă motoferăstrău STIHL, în relief, pe piept.

	Gri închis	**Portocaliu**	**Albastru**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă
S - XXL	**0421 300 51..**	**0421 300 52..**	**0421 300 53...**



TRICOU »ICON SUSTENABIL«
BĂRBAŢI

100 % bumbac organic

Acest tricou din bumbac organic, de culoare albă pentru bărbaţi, cu o imprimare mică a pictogramei motoferăstrăului STIHL în partea stângă jos a părţii din faţă, este garantat ca fiind sustenabil. Toate culorile imprimate sunt realizate cu materiale organice.

Alb natural

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 41..**



TRICOU »ICON SUSTENABIL«
FEMEI

100 % bumbac organic

Poate fi combinat cu aproape orice: tricoul din bumbac organic natural, de culoare albă, pentru femei, cu guler rotund simplu şi imprimare de mici dimensiuni a pictogramei motoferăstrăului STIHL în partea din faţă stânga jos. Toate printurile sunt realizate cu culori organice.

Alb natural

Mărime	Cod de comandă
XS - XL	**0421 300 43..**



TRICOU »OVERSIZED«
FEMEI

Gri: 70 % bumbac bio, 30 % poliester reciclat;
Portocaliu: 100 % bumbac bio

Se poate combina divers, relaxat și fără complicaţii – acesta este tricoul sustenabil în stil Boxy Fit. Tricoul este croit rotund la gât și decorat cu un mic print STIHL în partea din faţă, în dreapta jos.

	Gri	**Portocaliu**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
XS - XL	**0421 300 83..**	**0421 300 84..**



NOU
TRICOU »SUSTAINABLE BASIC«
FEMEI

100 % bumbac bio

Tricou fabricat sustenabil din bumbac bio. În plus, au fost alese culori clasice și o croială basic cu gât rotund, pentru a putea fi combinat ca un articol clasic atemporal cu multe alte articole de vestimentaţie și purtat pentru o perioadă cât mai mare de timp.

	Verde	**Albastru**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
XS - XL	**0421 300 81..**	**0421 300 82..**



TRICOU »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % bumbac

Tricou cu gât rotund din jerseu de bumbac de înaltă calitate, regular fit, cu logo 3D imprimat în acelaşi ton, de dimensiuni mari, în culoarea semnătură portocaliu. Eticheta cu logo din interior completează designul.

Portocaliu

Mărime	Cod de comandă
XS - XXL	**0420 600 37..**



TRICOU »LOGO«
UNISEX

100 % bumbac

Tricou cu gât rotund de culoare albă, din jerseu de bumbac de înaltă calitate, cu logo imprimat de dimensiuni mari, în portocaliu contrastant. Etichetă cu logo STIHL la interior, pe spate logo portocaliu.

Alb

Mărime	Cod de comandă
XS - XXL	**0420 900 11..**



TRICOU POLO »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % bumbac

Tricou polo, regular fit din pichet de bumbac, șliţuri laterale și tiv cu striaţii, cu o bandă portocalie. La nivelul pieptului, logo STIHL imprimat de înaltă calitate, ușor ieșit în relief. Cusături plate decorative interioare, în portocaliu vibrant.

Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0420 900 13..**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea. Alte informaţii găsiţi la pagina 351.



NOU
TRICOU »MS 500i BACK«
UNISEX

100 % bumbac bio

MS 500i este deja un clasic STIHL – la fel și stilul acestui tricou unisex negru STIHL. Pe piept străluceşte inscripţia portocalie STIHL. Pe spate, MS 500i apare ca imprimeu tonal.

Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 300 80..**



TRICOU »MSA 300«
UNISEX

100 % bumbac

Acest tricou este făcut pentru toţi fanii motoferăstraielor cu acumulator STIHL! Un desen cu modelul de linie STIHL MSA 300 de culoare gri închis îmbracă spatele, completat de un logo STIHL portocaliu pe piept.

Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 300 28..**



TRICOU »LOGO SUSTENABIL«
BĂRBAŢI

100 % bumbac organic

Tricou pentru bărbaţi, din bumbac organic. Acest tricou cu personalizarea cu logo se realizează cu culori organice.

	Albastru	**Portocaliu**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 40..**	**0421 300 42..**



TRICOU »LOGO SPATE«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Acest tricou pentru bărbaţi, de culoare verde închis, nu se recunoaște la prima vedere ca fiind un tricou STIHL, deoarece partea din faţă este simplă. Pe spate, însă, entuziasmul pentru marcă se manifestă cu atât mai clar - cu un logo STIHL negru mare imprimat! Tricoul cu guler rotund este ușor supradimensionat, iar spatele este mai lung decât partea din faţă.

Verde

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 37..**



TRICOU »ICON SUSTENABIL«
FEMEI

100 % bumbac organic

Un tricou de damă de culoare grej, din bumbac organic, pentru toţi cei care apreciază și sustenabilitatea în materie de îmbrăcăminte. Cu croială boxy-fit, guler rotund și personalizat cu logo de mici dimensiuni în partea stângă faţă. Vopsirea și imprimeurile sunt realizate cu culori organice.

Grej

Mărime	Cod de comandă
XS - XL	**0421 300 44..**



PANTALONI



NOU

PANTALONI »CASUAL«
BĂRBAȚI

97 % bumbac, 3 % elastan

Arată bine și se așază bine – pantalonul bărbătesc în stil STIHL! Buzunarele au grijă că toate lucrurile importante să poată fi păstrate bine, iar fermoarul buzunarului de la coapsă garantează că nu va cădea nimic. Pe coapsa dreaptă și la tivul piciorului, pe spate la interior este un imprimeu discret, reflectorizant STIHL. Dacă pantalonul este suflecat când mergeți cu bicicleta, logo-ul reflectă pe întuneric.

	Verde	**Portocaliu**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
XS – XXXL	**0421 222 16..**	**0421 222 17..**



PANTALONI »PERFORMANCE«
BĂRBAȚI

95 % nailon, 5 % elastan

Super confortabili și funcționali, acești pantaloni de exterior pentru bărbați sunt confecționați din material elastic și au o talie elastică. Două buzunare la șold, un buzunar lateral cu fermoar pentru smartphone, un buzunar cu fermoar în spate oferă suficient spațiu pentru diverse accesorii. Logo STIHL negru, reflectorizant, imprimat pe lateral și eticheta STIHL jeans pe spate.

	Negru
Mărime	Cod de comandă
S – XXXL	**0421 222 10..**



PANTALONI SCURȚI »PERFORMANCE«
BĂRBAȚI

95 % nailon, 5 % elastan

Super confortabili și, de asemenea, funcționali, acești pantaloni scurți pentru bărbați, pentru activități în aer liber, sunt confecționați dintr-un material funcțional, elastic, și au o bandă elastică în talie. Două buzunare la șolduri, un buzunar dublu aplicat pe piciorul drept din față, un buzunar cu fermoar și două bucle la spate oferă suficient spațiu pentru diverse accesorii. Logo STIHL negru, reflectorizant, imprimat pe lateral și eticheta STIHL jeans pe spate.

	Negru
Mărime	Cod de comandă
S – XXXL	**0421 222 09..**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea. Alte informații găsiți la pagina 351.



NOU

PANTALONI »CASUAL«
FEMEI

97 % bumbac, 3 % elastan

Arată bine și se așază bine – pantalonul de damă în stil STIHL! Buzunarele au grijă că toate lucrurile importante să poată fi păstrate bine iar fermoarul buzunarului de la coapsă garantează că nu va cădea nimic. Pe coapsa dreaptă și la tivul piciorului, pe spate la interior este un imprimeu decent, reflectorizant STIHL. Dacă pantalonul este răsfrânt când mergeți cu bicicleta, logo-ul reflectă pe întuneric.

	Verde	**Portocaliu**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
XS – XXXL	**0421 222 18..**	**0421 222 19..**



PANTALONI »PERFORMANCE«
FEMEI

95 % nailon, 5 % elastan

Super confortabili și funcționali, acești pantaloni de exterior pentru doamne sunt confecționați din material elastic și au o talie elastică. Două buzunare la șold, un buzunar lateral cu fermoar pentru smartphone, un buzunar cu fermoar în spate oferă suficient spațiu pentru diverse accesorii. Logo STIHL negru, reflectorizant, imprimat pe lateral și eticheta STIHL jeans pe spate.

	Negru
Mărime	Cod de comandă
XS – XL	**0421 222 11..**



NOU

PANTALONI DE TRENING »LEGENDARY«
UNISEX

60 % bumbac, 40 % poliester

Se simte plăcut și arată legendar! Pantalonii unisex lejeri, gri. Betelia elastică se potrivește perfect oricărui purtător! Fermoarele de la buzunare au grijă ca obiectele importante să nu poată cădea.

	Gri
Mărime	Cod de comandă
XS – XXXL	**0421 222 13..**



ȘORT DE BAIE »PORTOCALIU«
BĂRBAȚI

100 % poliester

Cu acest șort de baie pentru bărbați, în portocaliu clasic STIHL, sezonul de înot în aer liber poate începe. Detaliile: două buzunare laterale, un buzunar spate, pantaloni scurți interiori din plasă și imprimeu STIHL mare, pe piciorul stâng.

	Portocaliu
Mărime	Cod de comandă
S – XXXL	**0421 222 07..**

ŞOSETE



ŞOSETE »WORKER«
UNISEX

32 % viscoză, 18 % lână (merinos), 18 % poliacrilic, 18 % poliamidă, 12 % bumbac, 2 % elastan

Aceste şosete pentru ghete, foarte moi şi călduroase, realizate dintr-un amestec de lână Merino cu protecţie împotriva căpuşelor, oferă o termoreglare foarte bună - chiar şi în timpul unei activităţi intense. În special în cizme, tehnologia Cell-Tech şi canalele flexibile asigură o amortizare optimă, o uşurare a presiunii şi o croială ideală.

Gri închis / Negru / Portocaliu

Mărime	Cod de comandă
35 - 38	**0421 500 1538**
39 - 42	**0421 500 1542**
43 - 46	**0421 500 1546**



EŞARFĂ MULTIFUNCŢIONALĂ



NOU
EŞARFĂ TUBULARĂ »BARK«
UNISEX

100 % poliester

Cu eşarfa tubulară de la STIHL nu stă nimic în calea lucrului în pădure nici chiar pe timp de iarnă. Eşarfa este verde cu modele maro. Aspectul său aminteşte de structura scoarţei de copac.

Verde, albastru, gri

Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0205**



EŞARFĂ TUBULARĂ »CAMOU«
UNISEX

100 % poliester

Vă ţine de cald în zilele reci: eşarfa tubulară multifuncţională cu design de camuflaj exclusiv STIHL, imprimeu integral şi logo-ul STIHL imprimat în alb. Disponibil în verde / bej / portocaliu sau violet / verde / negru.

Verde / Bej / Portocaliu

Dimensiuni	aprox. 50 × 24,5 cm
Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0042**

Violet / Verde / Negru

Dimensiuni	ca. 50 × 24,5 cm
Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0122**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea. Alte informaţii găsiţi la pagina 351.

ŞEPCI, CĂCIULI ŞI PĂLĂRII



ŞAPCĂ »CONTRA 59«
UNISEX ŞI COPII

KIDS

100 % poliester

Întotdeauna arată bine: şapca cu 5 panouri în gri / bej. Închiderea snapback permite ajustarea individuală a mărimii şepcii. Pictograma brodată pe pânză reprezintă legendarul STIHL Contra. Motivul este înconjurat de cuvintele »ONE MAN POWER CHAINSAW«.

KIDS

	Gri / Bej	**Gri / Bej**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0112**	**0421 600 0113**



NOU
ŞAPCĂ »LYOCELL«
UNISEX

60 % liocel, 40 % bumbac

Ambele şepci sunt dintr-un material liocel / bumbac. Concret: Mai mult de jumătate din aceste şepci sunt din microfibre – astfel poartă în sine pe jumătate ADN-ul STIHL. În partea din faţă este aplicat un patch »LEGENDARY PERFORMANCE«. Datorită închiderii metalice această şapcă se regleză la dimensiune, funcţie de nevoie. Disponibilă în culorile bej şi gri.

	Bej	**Gri**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0115**	**0421 600 0202**



NOU
ŞAPCĂ »SIGN GRAU«
UNISEX

68 % bumbac, 32 % poliamidă

Indiferent dacă este soare, plouă sau e vânt cu această şapcă nu dai greş pe orice vreme. Şapca este realizată stabil, este ajustabilă pe mărime şi ornamentată cu un „S“ STIHL reflectorizant.

Gri

Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0201**



ŞAPCĂ »LOGO MESH«
UNISEX

Panoul frontal: 100 % bumbac, plasă: 100 % poliester

Şapcă neagră cu profil plat şi vârf uşor pre-curbat, închidere ce permite ajustarea individuală a mărimii şepcii. Personalizată cu logo STIHL.

Negru

Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0116**



ŞAPCĂ »LOGO CORD«
UNISEX

100 % bumbac

Şapcă de culoare verde pentru zilele însorite de iarnă, cu 6 panouri. Clema metalică de fixare vă permite să ajustaţi dimensiunea în mod individual. Logo-ul STIHL este gravat în metal. »LEGENDARY PERFORMANCE« este imprimat pe partea din faţă a şepcii.

Verde

Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0114**



ŞAPCĂ »REFLECTIVE«
UNISEX ŞI COPII

100 % poliester

Această şapcă STIHL, verde, cu „S“ reflectorizant completează orice ţinută şi iese în evidenţă - fie în oraş, fie în natură. Cu închiderea de tip snapback cu mărime reglabilă, se potrivește oricui, iar ţesătura din poliester cu accente de bumbac oferă acestei șepci confortul de care aveţi nevoie.

	Verde	**Verde** KIDS
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0141**	**0421 600 0142**



ŞAPCĂ »SUN PROTECTION«
COPII

100 % poliester

Ieşiţi la soare cu mama şi tata, dar fără arsuri solare sau insolaţie! Atunci nu uitaţi de această şapcă de protecţie solară pentru copii, cu protecţie detaşabilă pentru gât! Datorită capselor de prindere, atașarea și îndepărtarea protecţiei este rapidă și ușoară. Șapca este de culoare bej, are 6 panouri şi o închizătoare reglabilă din plastic. Personalizată frontal cu un motoferăstrău de mici dimensiuni.

Bej	
Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0139**



NOU

FES »SIGN«
UNISEX

100 % poliacril

Protejează la frig în zilele reci – fes tricotat cu margine răsfrântă. În partea din faţă este aplicat un „S“ STIHL reflectorizant pe fond negru.

	Portocaliu	**Gri**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0196**	**0421 600 0197**

	Verde	**Albastru**
Mărime	Cod de comandă	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0198**	**0421 600 0199**




FES »VISOR«
UNISEX

100 % poliacril

Prin combinarea a ce este mai bun din două lumi, rezultă creaţii fascinante. Șapca noastră pentru iarnă combină aspectul tipic al unei șepci cu proprietăţile unei căciuli tricotate, care vă va ţine de cald.

Negru	
Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0039**

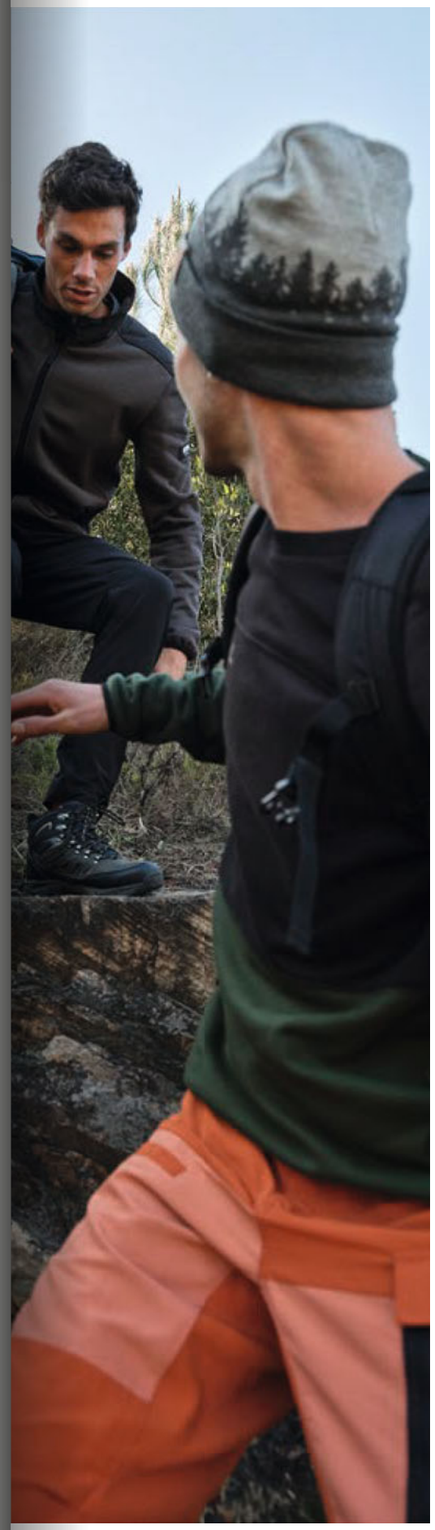



CĂCIULĂ »LOGO«
UNISEX

70 % poliacril, 30 % lână

Căciulă călduroasă, de culoare gri, pentru zilele reci. Se potrivește oricui, unisex, tricotată grosier, cu bordură și emblemă logo ţesută.

Gri	
Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0117**



CĂCIULĂ »FOREST«
UNISEX

67 % poliester, 30 % poliacril, 3 % elastan

Această căciulă tricotată fin, cu imprimeu pădure și etichetă logo STIHL pe lateral, poate fi purtată ca atare sau cu marginea răsucită.

Gri	
Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0119**



CĂCIULĂ »LEGENDARY«
UNISEX

80 % poliacril, 20 % poliamidă

Căciulă model clasic, cu manşetă întoarsă, lată, inscripţionată »Legendary Performance«. Pentru un aspect comod garantat și o senzaţie plăcută la purtare.

Verde închis	
Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0118**

RUCSACURI ŞI GENŢI



RUCSAC PENTRU CĂLĂTORII »STIHL«

Material corp: poliester / poliester rip-stop
Material căptuşeală: Poliester

Rucsac STIHL, fabricat din material uşor, pentru drumeţii şi alte activităţi în aer liber. Acest rucsac ergonomic are caracteristici orientate spre funcţionalitate şi este impermeabil - cu o husă integrată pentru o protecţie completă împotriva ploii. Buzunarul interior mare este potrivit pentru a transporta echipa-mente, în timp ce buzunarele interioare şi exterioare mai mici pot fi folosite pentru a depozita accesorii. În plus, unul dintre buzunarele exterioare poate fi folosit pentru a ataşa şi transporta o sticlă de apă şi bastoane de drumeţie.

Portocaliu, Gri, Negru

Dimensiuni	Cod de comandă
30 × 50 × 20 cm (aprox. 30 l)	**0421 600 0101**



NOU

BORSETĂ »URBAN«

Poliuretan (PU)

Tot pe ton, cu stil şi versatilitate – asta este borseta cu branding STIHL. Borseta este un însoţitor de zi cu zi valoros. Cheile, smartphone-ul, crema de mâini– toate îşi găsesc locul aici. Minunat: borseta poate fi purtată atât în jurul mijlocului cât şi comod pe umăr.

Alb

Dimensiuni	Cod de comandă
ca. 27 × 15 × 9 cm	**0421 600 0174**





RUCSAC »STIHL CIRCLE«

Material corp: poliester rip-stop /Poliuretan (PU),
Material căptuşeală: Poliester

Rucsac STIHL negru-portocaliu, cu închidere cu fermoar. O curea exterioară oferă posibilitatea de a ataşa alte obiecte mici şi haine. În interior există spaţiu pentru transportarea documentelor, buzunar interior căptuşit pentru laptop şi alte obiecte. Rucsacul este impermeabil la apă.

Negru / Alb / Portocaliu

Dimensiuni	Cod de comandă
30 × 50 × 20 cm (aprox. 30 l)	**0421 600 0103**



GEANTĂ DE MÂNĂ »CANVAS HERITAGE«

Partea superioară: pânză, garnitură: PU, căptuşeală: poliester

Elegantă, şic şi practică - aşa este această geantă de mână, realizată din pânză şi material PU, din colecţia STIHL Heritage Collection, ideală pentru utilizarea zilnică sau ca geantă de afaceri. Geanta are o curea de umăr detaşabilă şi mânere confortabile din material PU. Accesoriile pot fi depozitate în buzunarul exterior. Un laptop poate fi depozitat în siguranţă în buzunarul interior căptuşit.

Verde / Maro / Portocaliu

Dimensiuni	Cod de comandă
38 × 43 × 9,5 cm (ca. 10 l)	**0421 600 0102**





RUCSAC »STIHL«

100 % poliester

Un produs versatil. Indiferent dacă vă aflaţi la birou, în deplasare în interes de serviciu ori dacă sunteţi în timpul liber – rucsacul negru este însoţitorul perfect. Împărţit în mod practic, cu un compartiment plat interior, cârlige de prindere şi un compartiment inserabil cu bandă velcro pentru laptop. Cursorul fermoarului cu aspect de mâner demaror tip ElastoStart de la STIHL şi inscripţia »LEGENDARY PERFORMANCE« completează designul. Chingile căptuşite asigură confort la purtare.

Cod de comandă
0421 600 0005



GEANTĂ DE WEEKEND »HERITAGE«

Pânză de bumbac 100%; aplicaţii din piele naturală

Un produs practic şi robust, lucrat cu atenţie la detalii. Indiferent dacă vă petreceţi sfârşitul de săptămână alături de prieteni ori doriţi să vă antrenaţi – modelul »HERITAGE« este potrivit pentru orice activitate. Detaliile atent selecţionate, precum eticheta vintage de pe partea din faţă, completează designul Heritage funcţional şi inconfundabil. Pungă pentru depozitare inclusă.

Verde

Dimensiuni	Cod de comandă
60 × 25 × 30 cm	**420 660 0006**

MĂNUŞI ŞI CURELE



CUREA »INDUSTRIAL«
UNISEX

100 % poliester

Blugi, pantaloni de lucru, pantaloni de stofă – cu această centură, toţi pantalonii se aşază aşa cum trebuie. Închizătoarea magnetică din metal asigură susţinere ideală, iar logo-ul STIHL şi anul înfiinţării, 1926, ţesute pe produs, întregesc aspectul perfect.

Negru

Lungime	Lăţime	Cod de comandă
120 cm	**4 cm**	**0421 600 0041**

CEASURI



CEAS CRONOGRAF »STIHL«

Ceasul cu cronograf »STIHL« de la casa Jacques Lemans combină aspectul sportiv cu cel elegant. Cadranul negru cu detalii portocalii captivează prin combinaţia de indici discreţi, cifre arabe și data inscripţionată în poziţie oblică, între ora patru și cinci. Inelele Chrono cu afișaj 24 ore, secundar și minutar atrag atenţia. Carcasa din oţel inoxidabil masiv cu strat de acoperire IP-Black și un diametru de 44 mm accentuează aspectul impresionat al acestui ceas. Modelul cu mecanism quartz și geam din sticlă Crystex securizată are o bază înșurubată și este impermeabil până la 10 atm. Banda de silicon neagră de înaltă calitate cu cataramă accentuează aspectul sportiv-elegant al acestui ceas.

Cod de comandă **0421 600 0001**





CEAS DE MÂNĂ »STIHL«

Ceasul de mână »STIHL« de la casa Jacques Lemans este un ceas tradiţional, cu aspect clasic. Carcasă masivă din oţel inoxidabil, cu diametrul de 40 mm, cadran negru cu indici discreţi, data inscripţionată la nivelul orei trei. Modelul cu mecanism quartz și sticlă Crystex securizată are o bază înșurubată și este impermeabil până la 10 atm. Banda milaneză din oţel inoxidabil masiv și cursorul completează perfect aspectul atractiv. Acest ceas este un însoţitor excelent pentru fiecare zi.

Cod de comandă **0421 600 0000**

PORTMONEU



PORTMONEU BĂRBĂTESC

100% piele

Portmoneu pătrat, realizat din piele de înaltă calitate, de culoare maro închis. Căptușeală interioară cu embleme discrete STIHL, cu protecţie RFID inclusă.

Maro

Dimensiuni	Cod de comandă
12,5 × 10 cm	**0420 960 0005**

CASĂ ŞI GRĂDINĂ



MACHETĂ »CONTRA 1:5«

Zinc turnat sub presiune, cu piese din plastic

Acest obiect de colecţie face ca inima fiecărui fan să bată mai repede. Macheta modelului »STIHL CONTRA« din 1959, realizată din zinc turnat sub presiune, vopsită în culoarea originală, la scara 1 : 5, de la Schuco, trimite colecţionarii într-o călătorie în timp spre primii ani STIHL.

Cod de comandă **0421 600 0079**



INSTRUMENT DE MĂSURARE A UMIDITĂŢII LEMNULUI / UMIDOMETRU

Plastic, baterii

Aparatul cu baterii, cu afișaj luminos, poate măsura umiditatea lemnului de foc și a lemnului de construcţie (paleţi), precum și a ipsosului și cimentului. În plus, dispozitivul măsoară temperatura mediului ambiant. În comparaţie cu predecesorul său, acest model impresionează prin noul său design inovator, cu mânere cauciucate și sonde de măsurare retractabile, precum și prin manevrabilitatea și fineţea sa tehnică datorită unei noi tehnologii de procesare a chip-urilor.

Portocaliu / Gri

Cod de comandă **0421 600 0080**



NOU
UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ »MOTOFERĂSTRĂU«

ABS + metal, materialul uneltelor: inox

Ideal pentru buzunarul de la pantalon, ideal pentru aventuri în aer liber: Cuţit de buzunar STIHL în formă de motoferăstrău, inspirat de MS 500i. Următoarele unelte compun această unealtă multifuncţională: cuţit, ferăstrău, șurubelniţă, șurubelniţă în cruce, deschizător de sticle și tirbușon. Uneltele sunt din inox, teaca din ABS. Datorită dimensiunilor de 12 × 5 cm briceagul este ușor manevrabil și poate fi mereu purtat lejer.

Măsuri	Cod de comandă
12 × 5 cm	**0421 600 0184**



STICLĂ TERMOS »CIRCLE«

Oţel inoxidabil 201 / 304

»LEGENDARY PERFORMANCE« este personalizarea de pe această sticlă termos STIHL și nu este o exagerare. Cu pereţi dubli, o capacitate de 500 ml, fabricată din oţel inoxidabil, acest produs impresionează prin designul său simplu și contemporan.

Capacitate de umplere	Cod de comandă
500 ml	**0421 600 0096**



BRELOC PENTRU CHEI »MOTOFERĂSTRĂU« CU SUNETE

Plastic

Iau cu mine întotdeauna motoferăstrăul! Aveţi mereu cu dumneavoastră ustensila preferată, datorită brelocului în formă de motoferăstrău cu efect sonor realist. Lanţul de chei și inelul de chei al brelocului STIHL sunt realizate din oţel placat cu nichel. Baterii incluse.

Cod de comandă **0420 960 0003**




BRELOC PENTRU CHEI

Clorură de polivinil (PVC)

Breloc pentru chei din PVC sub formă de motoferăstrău STIHL, în culorile specifice STIHL, portocaliu și gri, cu grosimea de aproximativ 1 cm.

Cod de comandă **0421 600 0029**

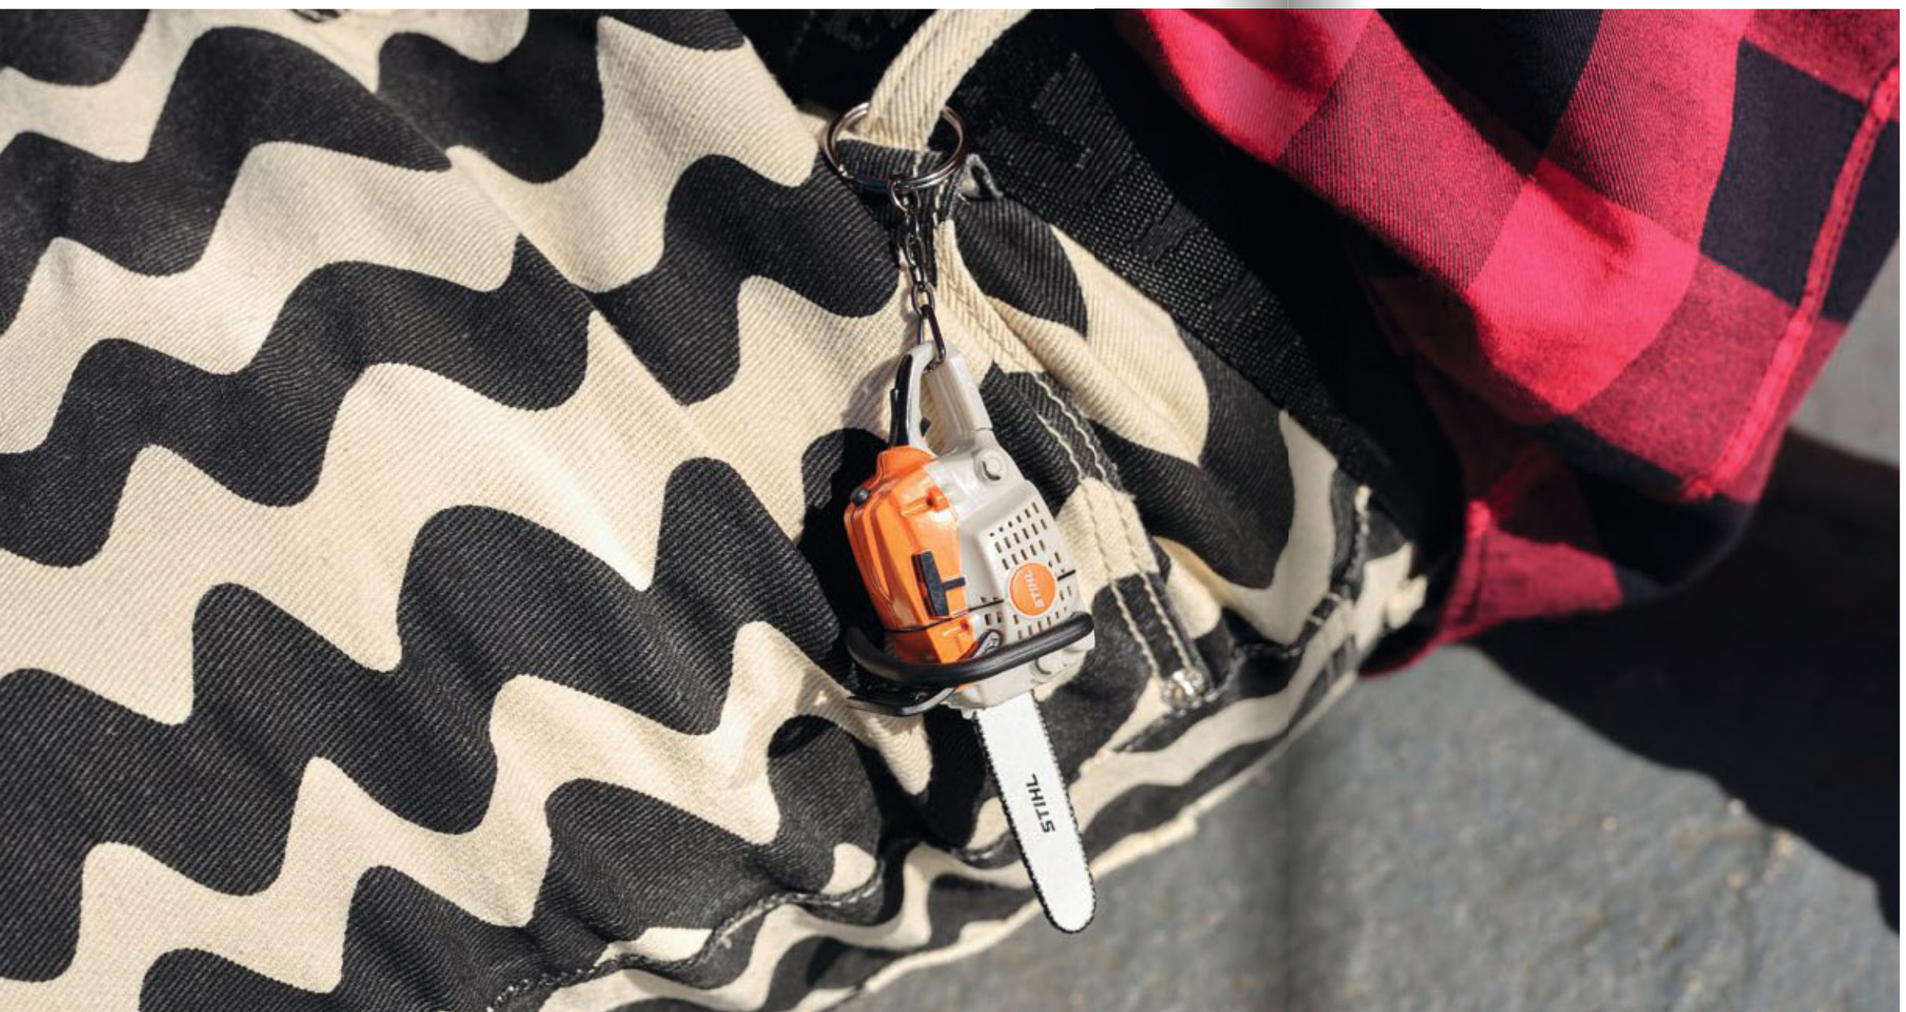



DESFĂCĂTOR DE STICLE PENTRU PERETE »CONTRA«

Material: fontă, aliaj de zinc (logo)

O necesitate în orice atelier: desfăcătorul de sticle cu prindere de perete, realizat din materiale de înaltă calitate, în stilul legendarului STIHL »CONTRA«! Astfel, fiecare sticlă poate fi desfăcută cu stil și nimic nu stă în calea unei băuturi, după ce lucrarea este gata.

Cod de comandă **0421 600 0081**



BRELOC DESFĂCĂTOR DE STICLE

Material: aliaj de zinc cu acoperire de nichel mat, lungime: 9 cm, grosime: 4-5 mm, cu închizătoare tip carabină.

Desfăcător de sticle cu breloc relizat în forma STIHL MS 500i. Se potrivește pe orice breloc de chei cu închizătoarea sa cu carabină. Nu este doar practic, ci și estetic: motoferăstrăul breloc este fabricat din aliaj de zinc cu un strat de nichel mat.

Cod de comandă **0421 600 0070**



CUŢIT DE PIZZA »MOTODEBITATOR CU DISC«

Material: oţel inoxidabil, plastic

Acest cuţit pentru pizza în formă de motodebitator STIHL taie pizza la fel de ușor cum originalul taie betonul, piatra sau oţelul. Discul ascuţit este din oţel inoxidabil și se scoate ușor pentru a fi curăţat.

Cod de comandă **0420 960 0013**



CANĂ CU MÂNER APLICAT

Material: porţelan

Cu această cană STIHL, cu mâner aplicat, toată lumea se apucă de treabă dimineaţa! Cana este în culoarea specifică portocalie STIHL. O inscripţie albă »LEGENDARY PERFORMANCE« și logo-ul STIHL completează aspectul general al acestei căni. Poate fi spălată în mașina de spălat vase.

Cod de comandă **0421 600 0073**



SET DE 2 CEȘTI PENTRU ESPRESSO

Material: porţelan

Pentru un început de zi plin de energie - ceașca de espresso STIHL cu mâner aplicat! Ceştile sunt realizate din porţelan, alb-negru, iar setul este compus din 2 bucăți. Pe partea din faţă este reprezentat un motoferăstrău, iar în interior logo-ul STIHL. Pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Cod de comandă **0421 600 0078**



CANĂ STIHL

Cafea, ceai, cappuccino sau ciocolată caldă? Cana STIHL lavabilă în mașina de spălat vase, din porţelan de înaltă calitate, are dimensiunea perfectă pentru băutura dumneavoastră preferată. De nelipsit la micul dejun ori în pauză!

Cod de comandă **0464 257 0000**



CUTIE DE PRÂNZ »MOTOFERĂSTRĂU«

Material: organic

Cutie de prânz din material sustenabil, pentru copii. De ce sustenabil? Această cutie de prânz este fabricată din termoplastic și celuloză din lemn natural. Design-ul rotunjit previne loviturile enervante din ghiozdanul școlar. Pe capacul cutiei portocalii sunt inscripţionate sigla STIHL și un motoferăstrău.

Dimensiuni **cca. 15 x 11 x 6 cm**

Cod de comandă **0421 600 0071**



CUTIE UNIVERSALĂ »CONTRA«

Material: tablă

În cutia universală STIHL »CONTRA« există suficient loc pentru toate fotografiile, șuviţele de păr și scrisorile de dragoste, dar și pentru inele de etanșare sau șuruburi. Capacul acestei cutii de depozitare practice a fost inspirată din capacul pentru STIHL »CONTRA«. În cutia realizată din tablă albă se pot depozita alimente, însă aceasta nu poate fi spălată la mașina de spălat.

Dimensiuni **cca. 18 × 12 × 6 cm**

Cod de comandă **0420 660 0000**



STAŢIE DE ÎNCĂRCARE ORGANIZATOR »ICON«

Specificaţii tehnice: Încărcare telefon 5V 2.1A Ceas 5V 0.6A Căști TWS 5V 0.6A; Ieșire totală de 3,3 A 16,5 W; Material: lemn de stejar, pâslă.

Atât de practic! Această stație de încărcare 3 în 1 realizată din lemn de stejar de înaltă calitate este perfectă pentru birou sau pentru biroul de acasă și oferă spațiu pentru pixuri și alte obiecte de birou. Dispozitivele mobile, căștile și ceasurile inteligente pot fi încărcate la stația de încărcare. Sunt incluse diverse cabluri, astfel încât stația de încărcare să fie compatibilă cu mai mulți producători (inclusiv Apple și Samsung). Ceasul inteligent se încarcă cu propriul cablu de încărcare și nu este inclus în pachetul de livrare.

Cod de comandă **0421 600 0107**



NOU

OCHELARI DE SOARE »STIHL«

Lentile cu 100% UV-A; protecţie UV-B şi UV-C, materialul lentilelor: poliacril (PC), materialul ramei: poliacril (PC), materialul toartelor: poliacril (PC)

Ochelari de soare STIHL șic pentru zilele însorite! Acești ochelari unisex au o ramă valoroasă negru mat, cu un „S“ STIHL portocaliu pe părţile exterioare ale ambelor brațe și un logo STIHL alb pe partea interioară a unui braț. Pentru a vă proteja bine ochii de razele UV și a avea un sentiment plăcut acești ochelari au fost dezvoltaţi în colaborare cu producătorul premium UVEX.

Cod de comandă **0421 600 0189**





CAIET DE NOTIŢE

Pentru toţi cei a căror inimă bate portocaliu STIHL: carnetul de notiţie STIHL. Materialul natural al copertei, eticheta jeans și hârtia reciclată certificată FSC fac din carnet o experienţă tactilă si vizuală deosebită. Carnetul de notiţe a fost produs în Germania. Pentru o orientare mai bună în timpul scrierii, paginile interioare sunt prevăzute un raster cu puncte și au un mic icon motoferăstrău în partea de sus a paginilor. În plus, carnetul de notiţe are două șnururi, ca semn de carte.

Mărime	Cod de comandă
16,5 × 22 cm	**0421 600 0054**



MINGE DE FOTBAL

100 % piele sintetică din clorură de polivinil fără (PVC)

Mingea de antrenament cu designul clasic al unei mingi de fotbal oferă multe ore de bucurie copiilor mici și mari la locul de joacă ori în grădină. Mingea cusută manual, perfectă pentru timpul liber, dimensiunea 5, este realizată din piele sintetică, fără PVC. Mingea se dezumflă greu datorită balonului din butil fără cusătură, cu supapă de siguranţă.

Mărime	Cod de comandă
5	**0464 936 0020**



UMBRELĂ CU MÂNER DIN LEMN

Husa 100 % poliester

Umbrelă automată de înaltă calitate, robustă, cu mâner din lemn certificat FSC. Cu spiţe din fibră de sticlă și mâner din fibră de sticlă. O umbrelă obișnuită? Așa aţi crede! Pe lângă secţiunile cu emblemă STIHL, umbrela noastră are și două secţiuni cu WetPrint! Asta înseamnă că, atunci când umbrela se udă, apar încă două logo-uri STIHL suplimentare. Sperăm că se anunţă vreme ploioasă!

Mărime	Cod de comandă
Ø cca. 113 cm	**0420 960 0009**



UMBRELĂ PLIABILĂ

Husa 100 % poliester

Pentru prognozele meteo precum cer senin până la cer înnorat această practică umbrelă pliabilă este companionul de drum perfect. Are dimensiunea de 28 cm închisă, elemente cromatice portocalii, învelitoare din 100 % poliester-pongee, tijă stabilă din oţel, sistem de protectie vânt, spiţe din fibră de sticlă și mâner soft-touch, ceea ce o fac partenerul perfect în situaţii furtunoase.

Mărime	Cod de comandă
Ø cca. 97 cm	**0420 960 0015**



UMBRELĂ

Husa 100 % poliester

Umbrela noastră automată neagră cu elemente cromatice portocalii, învelitoare din 100 % poliester-pongee și baston stabil din oţel este accesoriul perfect pentru „Singing in the Rain“. Datorită sistemului de protectie la vânt și a spiţelor din fibră de sticlă rezistă și în condiţii de furtună. Mâner Soft Touch.

Mărime	Cod de comandă
Ø cca. 112 cm	**0420 360 0004**




JUCĂRII, ACCESORII PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII



MOTOFERĂSTRĂU DE JUCĂRIE MS 500I CU BATERII

Versiunea pentru copii a renumitului model de motoferăstrău STIHL MS 500i. Similar ca aspect și senzaţie la atingere, această jucărie are și o serie din funcţiile produsului original: de la lanţul interschimbabil, indicatorul de funcţionare cu LED până la noul design al șinelor. Cu siguranșă este și pe placul părinţilor, volumul sonorului în stare de funcţionare a motoferăstrăului este setat la un nivel acceptabil. Baterii incluse.

Cod de comandă	**0421 600 0053**



NOU

SET DE PIESE DE SCHIMB MOTOFERĂSTRĂU DE JUCĂRIE

Clorură de polivinil (PVC), metal

S-a rupt lanţul? Atunci este timpul pentru acest lanţ de schimb pentru motoferăstrăul de jucărie STIHL. În setul de piese de schimb, pe lângă patru lanţuri este inclusă și o cheie metalică. În acest fel pofta de joacă poate continua rapid.

Cod de comandă	**0421 600 0207**



NOU

ACUMULATOR DE REZERVĂ JUCĂRII STIHL

șuruburi, plastic ABS

Acest acumulator de rezervă furnizează o nouă putere jucăriilor STIHL. Acumulatorul se poate utiliza la motocoasa de jucărie, suflanta de jucărie și spălătorul cu înaltă presiune de jucărie. Se livrează cu cablu de încărcare USB.

Cod de comandă	**0421 600 0195**

ⓘ Explicație a semnului de testare la pagina 403



SUFLANTĂ DE JUCĂRIE ACUMULATOR INCLUS

Cu suflanta de jucărie chiar și copiii mici vă pot ajuta la îndepărtarea frunzelor. Aceasta funcționează cu acumulator și are trei setări de lungime pentru tubul de suflare, care este complet detașabil. Comutatorul de Pornire / Oprire, întrerupătorul și zăvorul de siguranţă simulează modul de funcţionare al unui aparat profesional. Cablu de încărcare inclus.

Cod de comandă **0420 460 0016**



SPĂLĂTOR CU PRESIUNE DE JUCĂRIE, ACUMULATOR INCLUS

Când mama și tata folosesc din nou spălătorul cu presiune, cei mici pot participa și ei! Cu acest utilaj de spălat cu înaltă presiune STIHL! Funcţia de pulverizare garantează multă distracţie. Acumulatorul inclus durează două ore atunci când este complet încărcat, iar rezervorul de apă este suficient pentru patru până la cinci minute de pulverizare. IInclude cablu de încărcare și 2 duze.

Cod de comandă **0421 600 0145**



JUCĂRIE MOTOCOASĂ ACUMULATOR INCLUS

Jucăria Motocoasă din plastic este ideală pentru toţi copiii cărora le place să petreacă timp în natură. Motocoasa acţionată cu acumulator este reglabilă pe înălţime; inclusiv mânerul este reglabil individual. Lamele jucăriei luminează color în timpul funcţionării. Motocoasa de jucărie rezistă mulţi ani, oferind copiilor numeroase momente de distracţie. Cablu de încărcare inclus.

Cod de comandă **0420 460 0015**



MOTOCOASĂ DE JUCĂRIE CU BATERII

Motocoasa de jucărie cu sunete realiste este exact ce le trebuie copiilor care doresc să „ajute" la munca din grădină. Motocoasa de jucărie este acţionată cu baterii şi are înălţime reglabilă, potrivită pentru copii mai mari sau mai mici. Volumul este reglabil.

Cod de comandă **0464 937 0000**

① Explicație a semnului de testare la pagina 403







PERNĂ ÎN FORMĂ DE MOTOFERĂSTRĂU

100 % poliester

Dacă nu doriţi să vă despărţiţi de motoferăstrăul STIHL nici atunci când dormiţi, în curând acest lucru va fi posibil: acum există și perna în formă de motoferăstrău! Perna în formă de motoferăstrău din pluș moale atrage cu siguranţă toate privirile și este un produs esenţial pentru toţi cei care nu doresc să se despartă de STIHL nici măcar în vis!

Dimensiunea	Cod de comandă
52 × 21 cm	**0464 095 0200**

BANC DE LUCRU PENTRU COPII, JUCĂRIE DIN LEMN

Lemn de pin certificat FSC și MDF

Exersează din timp! Și ce poate fi mai distractiv decât acest banc de lucru de la STIHL, special conceput pentru copii? Bancul de lucru este realizat din lemn și este dotat deja cu unelte din lemn. Există, de asemenea, spaţii integrate în acest banc pentru întreaga gamă de unelte STIHL pentru copii: motoferăstrăul, suflanta de frunze, motocoasa, casca și mănușile, toate își găsesc locul. Bancul de lucru este certificat FSC și oferă o suprafaţă de lucru suficientă pentru proiectele mari ale celor mici.

Mărime	**ca. 59,5 × 29,5 × 94 cm (L × T × H)**
Cod de comandă	**0421 600 0144**



NOU

SET DE GRĂDINĂ JUCĂRIE

Lemn de pin lăcuit, metal acoperit

Pentru grădinarii de mâine: Cu acest set de utilaje de grădinărit STIHL valoroase, pentru copii, cei mici pot lucra în grădină împreună cu cei mari. Setul include o lopată și o greblă pentru frunze uscate pentru cei mari și o lopată și o greblă pentru cei mici. Toate cele patru elemente sunt din lemn de pin certificat FSC, lăcuit și metal acoperit.
Un imprimeu logo STIHL decorează mânerele din lemn.

Mărime	**cca. 70 cm, cca. 21 cm**
Cod de comandă	**0421 600 0172**

STIHL TIMBERSPORTS®

Renumitele competiții sportive la nivel global, STIHL TIMBERSPORTS® s-au impus drept unele de primă clasă în sportul tăietorilor de lemne. Fanii acestora pot explora mai departe pasiunea lor cu această serie dedicată de articole vestimentare.



NOU

JACHETĂ »LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % poliester

Această jachetă neagră este ca turnată pentru fanii tăiatului de lemne, sportiv! De asta vă convinge marele logo TIMBERSPORTS® de pe spate. Pe piept sunt aplicate ușor proeminent topoarele încrucișate tipice, negre. Pe partea interioară jacheta este căptușită cu fleece portocaliu, ușor.

Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 100 30..**



HANORAC »SMALL AXE«
BĂRBAȚI

80 % bumbac, 20 % poliester

Hanorac »SMALL AXE« Fani TIMBERSPORTS®, atenție! Acest hanorac gri închis cu look TIMBERSPORTS® înseamnă ceva pentru toți cei care vor să își exprime entuziasmul pentru tăiatul de lemne, sportiv și în viața de zi cu zi. Topoarele încrucișate tipice, portocalii, sunt aplicate ca imprimeu 3D ușor proeminent deasupra cusăturii de la piept.

Negru

Mărime	Cod de comandă
S - XXL	**0420 520 12..**

AȘA COMANDAȚI CORECT:

1. Alegeți articolul vestimentar.
2. La Cod de comandă (..) adăugați mărimea dumneavoastră. În acest sens, folosiți următoarele numere alcătuite din două cifre:
   BĂRBAȚI: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   FEMEI: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**



NOU

HANORAC »LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX

60% bumbac, 40% poliester

Acest hanorac TIMBERSPORTS® este conceput pentru toți cei care iubesc concursurile sportive de doborât! Hanoracul cu croială regular fit este gri iar în partea din față, pe piept, sunt aplicate două topoare încrucișate mici. Imprimeul mare TIMBERSPORTS® de pe spate spune clar că este vorba de un articol de îmbrăcăminte pentru fanii autentici.

Gri

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 400 29..**



NOU

HANORAC »LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX

60% bumbac, 40% poliester

Hanorac TIMBERSPORTS® gri pentru zile relaxante acasă, afară sau la cafenea. Hanoracul cu croială regular fit are în partea din față un buzunar pe abdomen. Toate manșetele sunt striate. La nivelul pieptului este un imprimeu mare TIMBERSPORTS®. În zona cefei se găsesc două topoare încrucișate mici.

Gri

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 300 75..**



NOU

TRICOU CU MÂNECĂ LUNGĂ »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

86 % poliester, 14 % elastan

Ce poartă un fan TIMBERSPORTS® când face sport? Clar acest tricou cu mânecă lungă TIMBERSPORTS®! Tricoul funcțional este în principal negru, are un logo TIMBERSPORTS® pe piept și două topoare încrucișate mici pe mâneci.

Gri, Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XXXL	**0421 300 89..**




CĂMAȘĂ »PLAID«
UNISEX

100 % bumbac

Mai mult decât o simplă cămașă de tăietor de lemne, produsul favorit al fanilor. Cămașă din flanel, cu imprimeu cu carouri clasic, roșu-negru, cu buzunare cu clape aplicate, nasturi negri.

Roșu / Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XXL	**0421 400 03..**

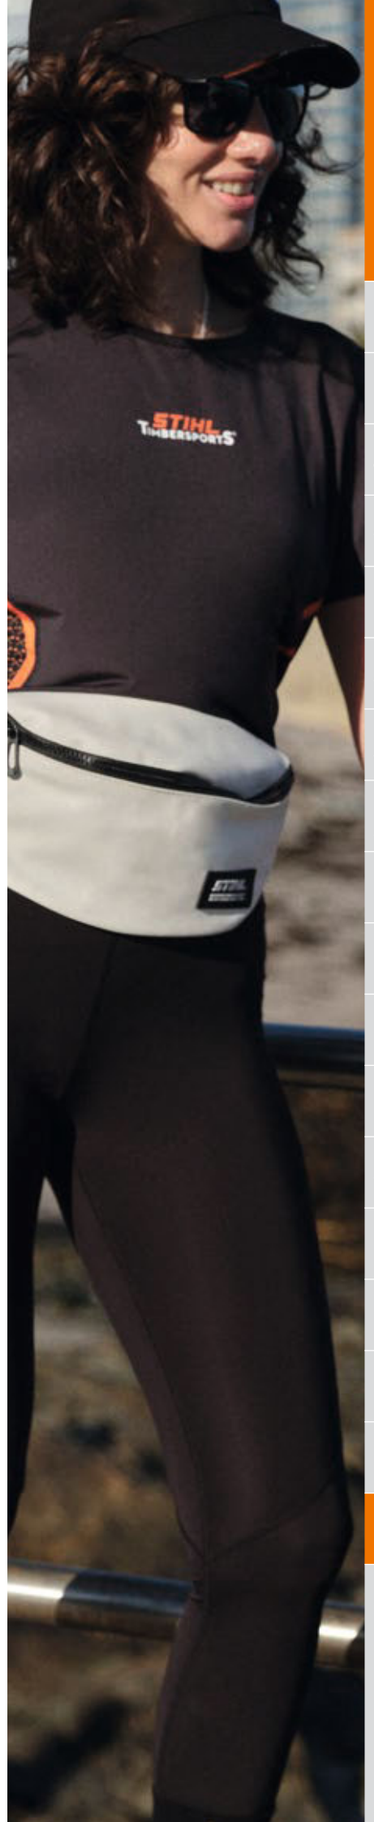



TRICOU »AXE OVERSIZED«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Tricoul negru TIMBERSPORTS®, supradimensionat, este destinat tuturor celor care iubesc renumita competiţie sportivă a tăietorilor de lemne! Tricoul are un guler rotund şi umeri supradimensionaţi. Logo-ul TIMBERSPORTS® este imprimat pe piept. Două topoare încrucişate, reflectorizante, sunt imprimate pe spate.

Negru

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 47..**



TRICOU »SMALL AXE«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Tricou lejer, regular fit, din single-jersey din bumbac pur, de calitate. TIMBERSPORTS® prezintă imprimeu tonal uşor în relief, cu topoare încrucişate pe piept.

Mărime	**Negru** Cod de comandă	**Alb** Cod de comandă
S - XXL	**0420 500 29..**	**0420 500 30..**



TRICOU »LOGO VERTICAL«
UNISEX

100 % bumbac

O declaraţie în toată regula pentru fanii sportului tăietorilor de lemne este tricoul alb de bumbac cu logo TIMBERSPORTS®. Arată super de luni până duminică, în pădure, la birou, pe canapea şi oriunde altundeva.

Alb

Mărime	Cod de comandă
XS - XXL	**0421 300 09..**





TRICOU POLO »SMALL AXE«
BĂRBAŢI

100 % bumbac

Un model clasic, regular fit. Tricou polo produs din pichet de bumbac de calitate ridicată, cu guler şi manşete cu striaţii la tiv. Personlizat pe piept cu topoarele încrucişate.

Negru

Mărime	Cod de comandă
S - XXL	**0420 500 31..**



NOU

TRICOU FUNCŢIONAL »TIMBERSPORTS®«
BĂRBAŢI

84 % poliester, 16 % elastan

Tricoul funcţional este în stil Colour Block negru cu gri închis. Pe piept străluceşte un logo TIMBERSPORTS® în culorile originale. Mânecile sunt decorate cu topoare încrucişate.

Gri, Negru

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 300 87..**



NOU

TRICOU FUNCŢIONAL »TIMBERSPORTS®«
FEMEI

86 % poliester, 14 % elastan

Tricoul este în stil Color Block negru, gri închis şi portocaliu STIHL. Cu talie discretă. Pe piept străluceşte un logo TIMBERSPORTS® în culorile originale. Mânecile sunt decorate cu topoare încrucişate.

Gri, Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XL	**0421 300 88..**



TRICOU »LOGO CHEST«
UNISEX

100 % bumbac

Adecvat atât pentru tăietorii de lemne, cât şi pentru fanii acestor competiţii. Tricou din bumbac 100 %, negru, logo STIHL aplicat în culorile portocaliu şi alb pe piept.

Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XXL	**0421 300 10..**



TRICOU »SCRATCHED AXE«
UNISEX

100 % bumbac

Din faţă discret, din spate o adevărată declaraţie de stil! Tricou unisex, negru, model clasic, personalizat pe spate cu topoarele încrucişate, de dimensiune mare, pe un fundal în nuanţa portocalie tipică STIHL.

Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XXL	**0421 300 11..**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea. Alte informaţii găsiţi la pagina 382.





NOU

COLANȚI SPORT SCURȚI »SHORT TIMBERSPORTS®«

BĂRBAŢI

88 % poliester, 12 % elastan

Perfecți pentru tura de jogging în pădure! Se usucă repede, sunt ușori și comozi datorită cusăturilor bine plasate. Colanții sport scurți, negri, au un imprimeu logo TIMBERSPORTS® pe o parte. Potriviți și pentru a fi combinați cu un șort sport TIMBERSPORTS® pe deasupra.

Negru

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 222 14..**



NOU

COLANȚI SPORT SCURȚI »TIMBERSPORTS®«

BĂRBAŢI

92 % poliester, 8 % elastan

Următoarea rundă de fitness are loc în acest șort! Șortul sport este negru, are un imprimeu logo TIMBERSPORTS® pe spate și două topoare încrucișate ca imprimeu negru pe coapsa stângă. Potrivit și pentru a fi purtat împreună cu colanții sport scurți TIMBERSPORTS®, pe dedesubt.

Negru

Mărime	Cod de comandă
S - XXXL	**0421 222 20..**



NOU

COLANȚI SPORT LUNGI »LONG TIMBERSPORTS®«

FEMEI

88 % poliester, 12 % elastan

Colanţii sport lungi au o formă plăcută și sunt pantalonul ideal pentru sport indoor și outdoor! Pantalon funcţional cu un print logo TIMBERSPORTS® aplicat lateral, buzunar la spate, la betelie, și cusături contrastante stilate.

Negru

Mărime	Cod de comandă
XS - XL	**0421 222 15..**

Ultimele cifre (..) din codul de comandă reprezintă mărimea. Alte informaţii găsiţi la pagina 382.

ACCESORII



SET DE 3 PERECHI ŞOSETE »TIMBERSPORTS®«

UNISEX

80 % bumbac, 18 % poliamidă, 2 % elastan

Un fan TIMBERSPORTS® din cap până în picioare! Acest lucru este posibil cu șosetele de sport TIMBERSPORTS®. Șosetele se comercializează într-un pachet de 3 perechi. Personalizate cu dungi contrastante, cu logo-ul TIMBERSPORTS®, cu topoare încrucișate.

Negru / Alb

Mărime	Cod de comandă
35 - 38	**0421 500 1438**
39 - 42	**0421 500 1442**
43 - 46	**0421 500 1446**



NOU

ȘOSETE »CAMOUFLAGE TIMBERSPORTS®«

UNISEX

98 % poliester, 2 % elastan

La prima impresie aceste șosete amintesc de un model camouflage, dar ele nu doresc să își camufleze purtătorul, din contră – aceste șosete atrag atenția prin forma lor deosebită. Atenţie! În culorile negru, portocaliu și alb sunt reproduse micile așchii rezultate la competițiile TIMBERSPORTS® din topor, prin cioplire.

Negru, Portocaliu, Alb

Mărime	Cod de comandă
35 - 38	**0421 500 1838**
39 - 42	**0421 500 1842**
43 - 46	**0421 500 1846**



NOU

ȘAPCĂ »MODEL TIMBERSPORTS«

UNISEX

100 % bumbac

Jumătatea din faţă este îmbrăcată într-un print allover cu logo-uri mici TIMBERSPORTS®, topoare încrucișate și așchii de lemn stilizate. Mărime reglabilă.

Negru, Gri

Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0203**

KIDS

Negru, Gri

Mărime	Cod de comandă
One size	**0421 600 0208**



NOU

ȘAPCĂ »TIMBERSPORTS® LOGO«

UNISEX

100 % bumbac

Șapcă Fan clasică cu 6 panele. Marginile cozorocului au camuflajul tipic TIMBERSPORTS® din așchiile de lemn stilizate, care rezultă la disciplinele de concurs cu toporul. Logo TIMBERSPORTS® aplicat ca broderie plată. Mărime reglabilă.

Negru

Mărime	Cod de comandă
Universală	**0421 600 0213**



ŞAPCĂ »AXE«
UNISEX

100 % bumbac

Șapca de baseball neagră cu topor gri cusut se potrivește tuturor, datorită clipsului metalic de pe partea din spate. Un însoţitor perfect pentru următorul sezon TIMBERSPORTS®. Mărime reglabilă.

Negru

Mărime	Cod de comandă
Universală	**0420 540 0013**



EŞARFĂ MULTIFUNCŢIONALĂ »TIMBERSPORTS®«

100 % poliester

Datorită micilor detalii precum topoarele încrucișate și logo-urile »STIHL TIMBERSPORTS®«, această eșarfă multifuncțională atrage toată atenția!
Fabricată în Germania.

Negru

Dimensiuni	Cod de comandă
cca. 50 × 24,5 cm	**0421 600 0032**



NOU
EŞARFĂ TUBULARĂ »MODEL TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % poliester

Ţine cald la gât, când afară este neplăcut. Această eșarfă tubulară este un must-have pe timp de iarnă pentru fanii TIMBERSPORTS®. Eșarfa este decorată cu imprimeuri mici cu logo-ul TIMBERSPORTS®, topoare încrucișate și așchii de lemn stilizate.

Negru, Gri

Cod de comandă	**0421 600 0204**





GEANTĂ DE SPORT »TIMBERSPORTS®«

Material corp: Poliester / poliuretan (PU)
Material căptușeală: Poliester

Pentru sportivii pasionați: Geanta de sport TIMBERSPORTS® în culorile originale negru, alb și portocaliu. Măsurând aproximativ 65 x 33 x 30 cm, această geantă oferă suficient spaţiu pentru haine, prosop, pantofi de sport și altele. Ideală pentru toţi sportivii și pentru transportul unui echipament numeros - cu personalizare TIMBERSPORTS®.

Negru / Alb / Portocaliu

Dimensiuni	Cod de comandă
cca. 65 x 33 x 30 cm (cca. 50 l)	**0421 600 0105**





RUCSAC TERMOIZOLANT »TIMBERSPORTS®«

Prelata, izolaţie cu 5 mm spumă pentru o performanţă de răcire de lungă durată, interior căptușit cu aluminiu

Ai chef de un picnic relaxat, de vară? Cu rucsacul termoizolant TIMBERSPORTS®, alimentele și băuturile se menţin proaspete și reci chiar și la temperaturi ridicate. Rucsacul are un design sportiv, este personalizat cu topoarele și logo-ul TIMBERSPORTS®. Rucsacul este confecţionat din material impermeabil, fiind astfel ușor de curăţat.

Negru / Alb / Portocaliu

Dimensiuni	Cod de comandă
cca. 45 x 30 x 15 cm	**0421 600 0082**



TOCĂTOR 2 ÎN 1 »TIMBERSPORTS®«

Oţel inoxidabil, plastic, bambus, nailon, microfibră

Setul de bucătărie pentru toţi fanii TIMBERSPORTS® și pasionaţii de activităţi în aer liber! Topoarele încrucișate specifice pentru TIMBERSPORTS® sunt sculptate în acest tocător. Include cuţitul de bucătărie TIMBERSPORTS® (acoperit cu PTFE negru cu gravură laser), o husă practică de depozitare și o lavetă de curăţare. Cuţitul de bucătărie poate fi fixat pe tocător cu un magnet, deci totul este oricând la îndemână. Setul are un orificiu pentru a fi atârnat în locul preferat din bucătărie sau din rulotă.

Cod de comandă	**0421 600 0085**



SET DE GRĂTAR

Articol: oţel inoxidabil oxidat negru și nailon; Ambalaj: carcasă din piele embosată

Setul de grătar pentru fiecare fan TIMBERSPORTS® și pentru fanii culturii grătarului proiectat în Germania: este compus din clește pentru grătar, perie, paletă pentru grătar cu funcţie de desfăcător de sticle și ţepușă pentru grătar. Ustensilele sunt personalizate cu logo-ul TIMBERSPORTS®, gravat cu laser. Setul de grătar este livrat într-o husă din piele, de înaltă calitate, pentru depozitarea optimă a ustensilelor.

Negru

Cod de comandă	**0421 600 0067**



CUŢIT DE PÂINE »TIMBERSPORTS®«

Cuţit: oţel inoxidabil, teacă: plastic

Tăiaţi pâinea ca un tăietor de lemne profesionist! Cuţitul este ascuţit şi prevăzut cu o protecţie a lamei cu aspect de apărătoare pentru şina de ghidaj a motoferăstrăului. Cadoul ideal: aspect unic în ambalaj de înaltă calitate.

Cod de comandă	**0421 600 0086**



CANĂ DE CAFEA TO GO

Oţel inoxidabil, plastic

Cană neagră pentru cafea, to go, personalizată cu topoare și logo-ul STIHL TIMBERSPORTS®. Această cană de înaltă calitate este fabricată din oţel inoxidabil rezistent și păstrează cafeaua caldă pentru o perioadă lungă de timp. Un capac practic, cu filet, împiedică vărsarea neintenţionată a băuturii.

Negru

Cod de comandă	**0421 600 0068**



CANĂ »TIMBERSPORTS® AXE«

Porţelan

Așa poate începe dimineaţa pentru fiecare fan al competiţiilor de tăietori de lemne: cu cana neagră mată TIMBERSPORTS®! Personalizată cu o gravură de înaltă calitate a bine-cunoscutelor topoare încrucișate TIMBERSPORTS®.

Negru / Alb

Cod de comandă	**0421 600 0072**



BRĂŢARĂ »KISS MY AXE«

Aliaj de zinc, nailon şi rășină epoxidică

Brăţara de la TIMBERSPORTS® pentru fanii adevăraţi! Această brăţară din material textil cu logo-ul »KISS MY AXE« pe închizătoarea din zinc este atât discretă, cât și estetică. Disponibil în dimensiuni de 200 mm și 220 mm. Bijuteria este concepută atât pentru bărbaţi, cât și pentru femei.

Mărime	Cod de comandă
200 mm	**0421 600 0092**
220 mm	**0421 600 0093**



PROSOP DE MÂINI »AXE«

100 % bumbac

Prosopul de mâini gri elegant, cu topoare încrucișate marcante, completează perfect prosopul de baie cu același design. Indiferent dacă sunteţi acasă sau la piscină: Prosopul de mâini din terry extrem de moale absoarbe în mod optim umiditatea.

Gri

Mărime	Cod de comandă
cca. 50 × 100 cm	**0421 600 0049**



PROSOP DE BAIE »AXE«

100 % bumbac

Indiferent dacă vă aflaţi la ștrand, în saună ori în baie - prosopul nostru de baie gri, cu topoare încrucișate gri închis este întotdeauna potrivit. În plus, este extrem de moale și absoarbe în mod optim umiditatea.

Gri

Mărime	Cod de comandă
cca. 70 × 140 cm	**0420 560 0004**





IN COLABORARE CU uvex

NOU
OCHELARI DE SOARE SPORT »TIMBERSPORTS®«

Lentile cu 100 % UV-A; protecţie UV-B și UV-C; materialul lentilelor: poliacril (PC); materialul ramei: poliamid (PA) 6; materialul toartelor: poliamid (PA)

Perfect pentru ciclism, schi și toate tipurile de sport la exterior, în natură sau doar ca accesoriu cu stil, pe drumul către competiţie – ochelarii de soare sport negri, cu vizieră colorată "Mirror Orange" din colecţia TIMBERSPORTS®. Ochelarii se disting prin: 100 % UV-A; protecţie UV-B și UV-C; brațe soft și pad-uri nazale adaptabile. Pentru a garanta obișnuita calitate ridicată STIHL, acești ochelari de soare au fost dezvoltaţi în colaborare cu producătorul premium UVEX. Cele două topoare încrucișate de pe fiecare parte exterioară a brațelor fac acești ochelari TIMBERSPORTS® inconfundabili!

Latimea ochelarilor	**147 mm**	Înălţimea lentilei	**54 mm**
Latimea lentilelor	**147 mm**	Lăţimea podului nasului	**20 mm**
Lungimea brațelor	**113 mm**		
Cod de comandă	**0421 600 0190**		





PITIC DE GRĂDINĂ »TIMBERSPORTS® EDITION«

Polirășină

Acest pitic de grădină TIMBERSPORTS® preferă să stea în grădina unui fan - poate chiar lângă colegul său de serviciu, piticul de grădină STIHL. Figurina de 20 cm înălţime are un aspect sportiv cu topor, trunchi de copac și tricou TIMBERSPORTS®.

Cod de comandă	**0421 600 0083**



CAIET DE NOTIŢE »TIMBERSPORTS®«

Pentru adevăraţii fani STIHL TIMBERSPORTS®, care în viaţa de zi cu zi mânuiesc stiloul, nu toporul: Caiet de notiţe »TIMBERSPORTS®« cu topoare încrucișate pe coperta Flex. Materialul natural al husei, Jeanslabel și hârtia reciclată certificată FSC transformă caietul într-o experienţă tactilă, iar acesta atrage atenţia prin aspectul optic. Caietul de notiţe are format 16,5 × 22 cm și a fost fabricat în Germania. Pentru o orientare mai bună în timpul scrisului, interiorul este prevăzut cu puncte de orientare și o pictogramă mică sub formă de topoare încrucișate. În plus, caietul are două benzi cu rol de semn de carte.

Negru

Mărime	Cod de comandă
16,5 × 22 cm	**0421 600 0055**

TEHNOLOGIA DE TOP ÎN DETALIU

UTILAJE CU ACUMULATOR

Modele cu acumulator
Utilajele STIHL cu tehnologie inovatoare a acumulatorului sunt uşor de identificat printr-un simbol al acumulatorului, completat de denumirea corespunzătoare a tipului de acumulator, simbolul indicând din ce sistem de acumulatori STIHL face parte acel produs. În toţi acumulatorii sunt utilizate numai celule de litiu selectate. Acumulatorii pot fi reîncărcaţi complet de până la 2.500 de ori (AP 500 S), cu doar o uşoară pierdere de capacitate. Etichetarea exactă se bazează pe tipul de acumulator şi pe domeniul de aplicare, precum şi pe tipul de instalare şi performanţa acumulatorului.

Utilajele din sistemul AI sunt echipate cu acumulator litiu-ion integrat care se încarcă printr-un alimentator de reţea. Nivelul de încărcare este indicat de LED-uri.

La modelele din sistemul AS se utilizează acumualtori litiu-ion de tip AS, potriviţi pentru mai multe utilaje. Nivelul de încărcare este indicat de LED-urile de la unitatea motor prin apăsarea unui buton.

La utilajele din sistemul AK se utilizează acumulatori litiu-ion interschimbabili de tip AK, care se potrivesc la mai multe utilaje. Nivelul de încărcare este indicat prin LED-uri.

Sistemul AP conţine produse cu acumulator extrem de puternice pentru utilizarea profesională zilnică, de exemplu la îngrijirea parcurilor şi a grădinilor şi întreţinerea pomilor. Acumulatorii AP şi AR L, compatibili cu utilajele din sistemul AP, oferă putere crescută şi timpi de utilizare mai lungi. O privire de ansamblu asupra acumulatorilor recomandaţi pentru utilajele din sistemul AP este disponibilă la paginile 32 - 33.

Sistem de încărcare rapidă a acumulatorilor
Încărcătoarele rapide reduc cu până la 30 % timpul de încărcare total faţă de încărcătoarele obişnuite, cu un curent de încărcare similar. Astfel, procesul garantează, simultan, protecţia acumulatorului în timpul încărcării, fără supraîncărcarea acestuia.

Cheie de activare

Pornirea utilajelor cu acumulator integrat este posibilă numai cu cheia de activare. Dacă aceasta este scoasă, motorul nu este alimentat cu curent. În acest fel, produsele pot fi curăţate, depozitate şi transportate.

Tehnologie STIHL EC
Motorul cu comutaţie electronică (EC), fără perii, oferă eficienţă energetică ridicată şi lucrează aproape fără uzură. Sistemul inteligent recunoaşte în orice moment acumulatorul din utilaj, alimentând motorul EC cu puterea potrivită. În acest fel utilajul dispune întotdeauna de puterea optimă, constantă, pe toată durata lucrării.

Utilizare pe timp de ploaie
Utilajele cu acumulator din sistemul STIHL AP sunt concepute pentru aplicaţii profesionale şi pentru utilizare zilnică, chiar şi în condiţii meteorologice nefavorabile. Prin urmare, toate produsele care poartă acest simbol pot fi utilizate şi pe timp de ploaie. Protecţia împotriva stropilor de apă este dovedită în cadrul unor teste interne elaborate şi solicitante.

IPX4
Utilajele cu acumulator STIHL marcate cu acest simbol sunt certificate, suplimentar, conform gradului de protecţie IPX4. Standardul confirmă protecţia produselor împotriva apei venite din toate direcţiile.

Ţineţi acumulatorii departe de medii saline şi lichide cu impurităţi. După utilizare acumulatorul şi utilajul trebuie uscate. Încărcătoarele pot fi utilizate în general numai în spaţii uscate.

Utilizare fără protecţie auditivă
Datorită tehnologiei acumulatorilor, utilajele sunt soluţia perfectă în special în zonele sensibile la zgomot, precum grădinile spitalelor, parcurile şi zonele rezidenţiale. Citiţi instucţiunile din manualul de utilizare.

MOTOFERĂSTRAIE ŞI EMONDOARE DE ÎNĂLŢIME

MOTOFERĂSTRAIE PE BENZINĂ

Comanda monobloc
Toate funcţiile, precum pornirea, accelerația şi oprirea pot fi comandate cu o singură mână.

Design ergonomic al mânerului
Permite manevrarea comodă a motoferăstrăului în orice poziţie de lucru.

Indicator al direcţiei de doborâre
Pentru îmbunătăţirea controlului direcţiei în timpul doborârii copacilor, indicatorul a fost integrat ca riglă proeminentă în carcasă.

Filtru HD2

Filtrul HD2 este format din material filtrant din polietilenă cu pori cu până la 70 % mai fini faţă de filtrele textile sau din poliamidă. De aceea, acesta filtrează chiar şi cel mai fin praf. În plus, acesta respinge apa şi uleiul. Cartuşul de filtru rotund cu închidere rapidă permite montarea şi demontarea fără alte unelte printr-o simplă rotire.

Protecţia posterioară pentru mînă
Protejează mâna utilizatorului de crengile care cad sau de elemente ale lanţului de motoferăstrău, dacă acestea sar sau se desprind.

Compensator
Asigură un amestec constant de combustibil şi aer chiar şi la un grad mai mare de încărcare a filtrului.

Sistem de filtrare cu durată lungă de viaţă
Utilajele STIHL sunt echipate cu sistem de filtrare a aerului cu durată mare de utilizare. Sistemul de separare preliminară şi filtrul de aer HD2 asigură durate de utilizare mult mai mari decât la sistemele de filtrare obişnuite şi durată de viaţă îndelungată a motorului; previne uzura prematură a pistoanelor şi cilindrilor, precum şi încărcarea cu praf a aerului aspirat de motor.

Piston din magneziu
STIHL a montat în premieră mondială un piston din magneziu la MS 400 C-M. Acesta cântăreşte cu 20 grame mai puţin decât un piston similar din aluminiu, reprezentând o reducere a greutăţii de 25 % numai la acest element central. Utilizarea acestui material uşor duce, împreună cu construcţia uşoară si a altor elemente ale MS 400 C-M, la o greutate a unităţii motor de doar 5,8 kg şi implicit la un raport greutate/putere foarte bun aproximativ 1,5 kilograme per kilowatt.

Pompă manuală de combustibil

La produsele STIHL cu pompă manuală de combustibil procesul de pornire este simplificat, iar numărul de trageri la sfoară este redus. Dacă pompa este acţionată, camera de reglare a carburatorului se umple cu combustibil. În acest fel, la pornire există imediat la dispoziţie suficient combustibil.


Pompă de ulei cu debit reglabil
Lungimile diverse de şine, tipurile diferite de lemn şi tehnicile multiple de lucru necesită cantităţi diferite de ulei în timpul tăierii. Pompa cu debit reglabil permite utilizatorului să regleze exact cantitatea de ulei, în funcţie de necesităţi.

Dispozitiv lateral de întindere a lanţului

Sistemul de tensionare a lanţurilor poziţionat lateral ajută la tensionarea facilă şi în siguranţă a lanţului.

Linia de străpungere

Pentru îmbunătăţirea controlului direcţiei în timpul tăierii prin străpungere, marcajul a fost integrat ca riglă proeminentă în sistemul de pornire.

STIHL 2-MIX

Motorul STIHL 2-MIX este puternic şi totodată economic. Separarea gazelor de evacuare de amestecul proaspăt minimizează pierderile, mărind astfel eficienţa şi reducând în acelaşi timp consumul.

Sistem STIHL antivibraţii

Tampoanele calculate cu precizie reduc transmiterea vibraţiilor de la motor şi de la lanţul motoferăstrăului la mânerul tubular. Ca urmare, motoferăstrăul funcţionează mult mai silenţios şi vă permite să lucraţi cu mai puţină oboseală şi mai puţin efort.

STIHL ElastoStart

La pornire, compresia motoarelor generează sarcini bruşte. Elementul de amortizare din mânerul de acţionare special STIHL ElastoStart absoarbe şi transmite alternativ forţele, în funcţie de compresie. Acest lucru determină un proces de pornire uniform.

STIHL ErgoStart

Prin tragerea uniformă de sfoara demaror, arcul se comprimă în sens opus compresiei motorului. Arcul eliberează energia către arborele cotit imediat după ce s-a atins compresia maximă, iar pistonul se deplasează în continuare. Motorul porneşte la o tragere la sfoară fără efort.

STIHL Injection
Tehnologia cu injecţie permite o operare foarte simplă. Comanda monobloc nu mai este necesară, există doar un buton de oprire. Managementul complet electronic al motorului, cu control al admisiei asistat de senzori, garantează performanţe foarte bune ale motorului şi acceleraţie în toate condiţiile de funcţionare. Unitatea de control calculează cantitatea exactă de combustibil şi momentul ideal de aprindere pe baza măsurătorilor în timp real. Combustibilul este injectat direct în carterul motorului prin intermediul unui injector. Combinaţia unică de construcţie uşoară şi tehnologie de ultimă generaţie a motorului asigură raportul putere/greutate maxim de pe piaţă, menţinând în acelaşi timp un design compact.

Dispozitiv de întindere rapidă a lanţului STIHL


Lanţul de motoferăstrău poate fi întins rapid şi fără efort cu ajutorul roţii de reglaj. Prin rotirea spre stânga, lanţul de motoferăstrău se destinde, prin rotirea spre dreapta acesta se întinde. Şina se fixează prin strângerea capacului roţii de lanţ.

STIHL M-Tronic

Managementul total electronic al motorului reglează momentul aprinderii şi dozajul de combustibil în toate regimurile de funcţionare, ţinând cont de condiţiile externe precum temperatură, altitudine şi calitatea combustibilului. Acesta asigură în permanenţă o turaţie maximă constantă şi o foarte bună accelerare. Nu mai este necesară reglarea manuală a carburatorului. Pentru pornirea utilajelor echipate cu STIHL M-Tronic este necesară poziţionarea comenzii monobloc pe poziţia de start. După pornire se poate atinge imediat turaţia maximă. Cantitatea necesară de combustibil este calculată exact de sistem şi administrată în funcţie de necesităţi. În plus, M-Tronic memorează şi reglajele de la ultima utilizare. În acest fel la fiecare nouă pornire în aceleaşi condiţii este disponibilă imediat puterea maximă a motorului.

Poziţie de oprire cu revenire automată

După oprire, pârghia de comandă trece automat înapoi în poziţia de mers în gol. Motorul încălzit se poate porni imediat.

Rezervor de carburant transparent
Rezervorul de carburant transparent permite o verificare rapidă şi uşoară a nivelului de carburant fără a fi nevoie să se deschidă buşonul rezervorului.

Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală

Sistemul de prefiltrare centrifugală de la motoutilajele STIHL ajută la curăţarea preliminară a aerului, ajutând astfel considerabil sistemele de filtrare. Aerul aspirat este angrenat iniţial de volanta în mişcare de rotaţie. Astfel particulele mai mari şi mai grele sunt aruncate la exterior, prin centrifugare. Aerul prefiltrat este dirijat apoi, prin canalul de separare, către filtrul de aer.

Buşoane rezervor fără scule
Buşoanele speciale permit deschiderea şi închiderea rapidă şi uşoară a rezervorului fără alte unelte suplimentare.

MOTOFERĂSTRAIE ELECTRICE

Protecţie la suprasarcină


În caz de suprasarcină, electromotorul se decuplează automat pentru protejarea împotriva defectării prin supraîncălzire. La utilajele de la MSE 141 până la MSE 210 se declanşează butonul de suprasarcină. Dacă după un scurt timp de aşteptare butonul este apăsat, utilajul poate fi pornit din nou. MSE 230 şi MSE 250 dispun de un sistem electronic de monitorizare a temperaturii motorului. Dacă aceasta este prea mare, se aprinde un LED roşu. După circa un minut motorul se răceşte iar LED-ul se stinge. Motoferăstrăul poate fi pornit din nou.

GARNITURI DE TĂIERE

LANŢURI DE MOTOFERĂSTRĂU

Nituri rezistente

Nituriile lanţului STIHL de motoferăstrău sunt călite prin inducţie, astfel niturile devin mai rezistente.

Eclise cu orificii netede
Orificiile ecliselor devin perfect netede printr-o ştanţare specială. Acest lucru îmbunătăţeşte mobilitatea lanţului şi măreşte perioada de utilizare.

Strat de crom dur

Toţi dinţii tăietori STIHL sunt realizaţi din oţel special. Tăişul dinţilor este în plus cromat electrolitic pentru a rezista mai bine la uzură. Astfel dinţii tăietori îşi păstrează ascuţimea mai mult timp.

Întindere



La sfârșitul procesului de fabricație, lanțurile STIHL de motoferăstrău sunt supuse unor solicitări ridicate de întindere. Această „întindere“ reduce la minim alungirea de la prima utilizare, mărește durabilitatea și minimizează uzura.

Sistemul de lubrifiere STIHL Oilomatic



Canale fine de ulei prevăzute în elementele lanțului preiau uleiul aderent pentru lanțuri și îl transmit către articulațiile lanțului. În elementele lanțului sunt ștanțate adâncituri pe ambele părți, în care se acumulează ulei aderent. În acest fel uleiul se repartizează mai bine pe suprafețele de alunecare ale șinelor de ghidaj, asigurând o gresare cu 10 % mai bună față de lanțurile fără adâncituri laterale.

ȘINE DE GHIDAJ

Vârfuri de șină interschimbabile

În caz de uzură, întregul vârf al șinei, inclusiv steluța deflectoare (Rollomatic ES și Rollomatic ES Light) poate fi schimbat foarte simplu.

Șină de construcție ușoară





Șinele ușoare STIHL E Light și Light P04 se diferențiază prin construcția lor. La șinele de ghidaj Light P04 foile din oțel sudate electric au decupaje mari și sunt pulverizate cu poliamidă armată cu fibră de sticlă. Acest lucru face șina deosebit de ușoară. La ES Light spațiile goale sunt frezate și apoi sudate printr-o procedură specială cu laser. În acest fel ia naștere un corp gol foarte stabil cu o construcție superioară și una inferioară, rigide la încovoiere. Ambele construcții asigură reduceri sesizabile ale greutății și un echilibru mai bun al motoferăstrăului. Centrul de greutate al motoferăstrăului Dvs. se deplasează în direcția corpului iar coloana Dvs. este astfel menajată considerabil.

Lungimea șinei

Lungimea efectivă a tăieturii este mai mică decât lungimea totală a șinei și variază în funcție de modelul motoferăstrăului.

Sistemul STIHL Ematic



Sistemul STIHL Ematic reduce consumul de ulei pentru lanț, în funcție de garnitura de tăiere și de esența lemnului, cu până la 50 % față de șinele convenționale. Sistemul constă din șine de ghidaj STIHL Ematic sau Ematic S, lanț STIHL Oilomatic și o pompă de ulei cu debit reglabil. Uleiul de lanț ajunge exact acolo unde este nevoie iar pierderile sunt minime.

Stea deflectoare cu rulment cu bile închis



Construcția închisă previne pătrunderea impurităților. Nu există costuri suplimentare de întreținere, deoarece cantitatea de ulei din fabricație este suficientă pentru întreaga durată de viață a șinei. Prin urmare, durata de viață a rulmentului închis este cu până la 80 % mai mare decât la rulmenții deschiși, prevăzuți cu gaură de ungere. Steluța deflectoare poate fi înlocuită la unele modele.

FOARFECE PENTRU GARD VIU

Apărătoare de ghidaj fixată cu șurub



Elementul în formă de T din tablă de oțel este fixat cu două șuruburi la capătul cuțitelor. Acesta protejează cuțitul de contactul cu solul sau pereții, fiind ușor de schimbat când se uzează.

Mecanism ușor

Magneziul este un material important pentru motoutilajele STIHL. Acesta este cu circa o treime mai ușor decât aluminiul, dovedind o rezistență ridicată în raport cu greutatea. Spre deosebire de alte metale, magneziul poate fi prelucrat exact prin procedeul de turnare sub presiune, de ex. la carterele motoarelor. Este exact materialul potrivit pentru a construi și a produce carcase și cu greutate redusă. În plus, este reciclabil, adică piesele ieșite din uz pot fi topite și reutilizate fără pierderi calitative.

Pompă de combustibil manuală



La foarfecele de tuns garduri vii cu benzină de la STIHL, procesul de pornire este ușurat și se reduce numărul de curse de pornire. Dacă burduful pompei este apăsat, camera de reglare a carburatorului se umple cu carburant. În acest fel, la pornire există imediat la dispoziție suficient combustibil pentru formarea unui amestec inflamabil de aer cu combustibil, fiind astfel necesare mai puține trageri la sfoara demaror.

STIHL ErgoStart



Prin tragerea uniformă a sforii demaror arcul înmagazinează energie pentru a învinge forța de compresie. Este evitat reculul. Arcul eliberează automat energia acumulată către arborele cotit, punându-l în mișcare și asigurând o pornire sigură a motorului. Acest lucru permite o tragere la sfoară cu aroximativ două treimi mai lentă.

Bușoane de rezervor cu închidere fără unelte suplimentare

Bușoane speciale pentru deschiderea și închiderea rapidă și ușoară a rezervoarelor fără scule suplimentare.

FOARFECE PENTRU GARD VIU

Mâner multifuncțional rotativ



Mânerul de comandă rotativ permite o poziție optimă a mânerului pentru orice tip de aplicație pentru o manevrare simplă și ergonomică.

Modelele pentru crengi (R), la HS 82 R și HSA 130 R



Pentru volum mare de lucru și lucrări de tăiere a gardului viu înalt și gros:
- Distanță mare între dinți
- Dinți mari
- Raport de transmisie pentru forță

Modele pentru toaletare (T), la HS 82 T



Pentru tăieturi fine și modelări perfecte:
- Distanță mică între dinți
- Dinți mici
- Raport de transmisie pentru turație mare

SISTEMUL COMBINAT ȘI SISTEMUL MULTIFUNCȚIONAL

Decompresie automată

Sistemul de decompresie reduce compresia la pornire și implicit forța de tragere necesară la sfoară. În acest fel motorul poate fi pornit mai ușor și fără efort.

Mâner circular (R) cu limitator de pas



Limitatorul de pas de la mânerul circular are grijă ca picioarele și labele picioarelor utilizatorului să nu se apropie prea mult de cuțite sau capete cositoare în timpul lucrului.

Cuplaj rapid cu șurub pentru strângere



Cuplajul rapid inovator vă permite să cuplați și să separați repede și fără alte unelte motoarele combinate de uneltele combinate.

MOTODEBITATOARE CU LANȚ ȘI MOTO-DEBITATOARE CU DISC ABRAZIV

STIHL 2-MIX



Motorul STIHL 2-MIX este puternic și totodată economic. Separarea gazelor de evacuare de gazul proaspăt minimizează pierderile prin prespălare, mărind astfel eficiența și reducând în același timp consumul.

STIHL ElastoStart

În urma compresiei, la pornirea motoarelor cu combustie apar solicitări de tipul recului. Elementul amortizor din mânerul de pornire special ElastoStart absoarbe alternativ forță și o eliberează din nou, în funcție de evoluția compresiei. Acest lucru determină un proces de pornire uniform.

MOTODEBITATOARE CU LANȚ

Protecție din cauciuc

La operațiile de tăiere în perete carcasa motorului este protejată de o protecție de cauciuc de mari dimensiuni împotriva deteriorărilor în cazul pătrunderii totale.

MOTODEBITATOARE CU DISC ABRAZIV

Comanda electronică a apei



Utilizatorul poate acționa comanda electronică a apei din taste cu motorul pornit. Curgerea apei se va porni și se va opri automat în timpul tăierii, în funcție de turație. Cantitatea de apă poate fi reglată simplu prin apăsarea tastelor plus/minus. În acest fel este asigurată, printr-o apăsare de buton, preluarea optimă a prafului. Funcția de memorie are grijă ca la repornirea motorului să se realizeze automat alimentarea cu cantitatea de apă reglată la ultima utilizare. Chiar și după o pauză mai îndelungată se poate continua lucrul fără un alt reglaj suplimentar.

Întinderea semiautomată a curelei

Reajustarea ușoară a întinderii la un nivel constant mărește durata de viață a curelei și lagărelor.

Sistem de filtrare a aerului cu durată mare de utilizare cu separare preliminară tip ciclon



Datorită sistemului inovator de prefiltrare tip ciclon nu mai este nevoie de curățarea zilnică a filtrului iar intervalul de utilizare a acestuia devine extrem de lung. Sistemul are grijă ca încă din prima treaptă să se separe cca. 80 % din particulele de praf conținute în aerul aspirat. Spre deosebire de sistemele tradiționale, acestea nu se colectează în filtru, ci sunt separate de către prefiltrarea tip ciclon și dirijate înapoi în aerul din jur.

Sistem de prindere rapidă

Pentru montarea și demontarea ușoară, fără alte unelte, a motodebitatorului pe căruciorul de ghidaj STIHL.

Segmente de protecție la discurile de debitat

La debitarea asfaltului, segmentul de protecție protejează de uzura excesivă sudurile cu laser dintre discul central din oțel si segmentele diamantate. Suplimentar, segmentele de protecție previn uzura neuniformă pe ambele părți, evitând astfel blocarea discului de debitat în timpul efectuării tăieturii.

STIHL Injection

Tehnologia cu injecție permite o operare foarte simplă. Comanda monobloc nu mai este necesară, există doar un buton de oprire. Managementul complet electronic al motorului, cu control al admisiei asistat de senzori, garantează performanțe foarte bune ale motorului și accelerație în toate condițiile de funcționare. Unitatea de control calculează cantitatea exactă de combustibil și momentul ideal de aprindere pe baza măsurătorilor în timp real. Combustibilul este injectat direct în carterul motorului prin intermediul unui injector. Combinația unică de construcție ușoară și tehnologie de ultimă generație a motorului asigură raportul putere/greutate maxim de pe piață, menținând în același timp un design compact.

Bușon rezervor fără unelte suplimentare

Bușonul rezervorului poate fi ușor deschis chiar și cu mănuși, printr-o simplă apăsare și rotire. Prin construcție și prin stratul dublu capacul de umplere este asigurat împotriva deschiderii accidentale și accesul impurităților în rezervor.

Frâna de disc STIHL QuickStop

Dacă în timpul debitării utilizatorul folosește apărătoarea de protecție extinsă, discul de debitat devine accesibil de sus. La această metodă de lucru utilizatorul este ajutat de frâna de disc STIHL QuickStop. Dacă la un recul suficient de puternic se ajunge la proiectarea utilajului, discul de debitat comandat de senzor este oprit într-o fracțiune de secundă.

Reglaj al adâncimii

Pentru reglarea precisă a adâncimii de tăiere de la mânerul superior.

ROBOȚI, MAȘINI ȘI TRACTORAȘE DE TUNS IARBA, SCARIFICATOARE DE GAZON

MAȘINI DE TUNS IARBA

Cuplaj cuțit-frână

Cuplajul cuțit-frână se utilizează la modelele de top ale mașinilor de tuns iarba pe benzină. Acesta decuplează cuțitul de motor, astfel încât mecanismul de rulare al mașinii de tuns iarba să poată fi utilizat cu cuțitul scos din funcțiune. Și coșul colector de iarbă poate fi golit fără ca motorul să fie nevoie să fie pornit din nou. În plus cuplajul cuțit-frână asigură o protecție eficientă pentru arborele cotit.

Ghidon confort



Pentru o muncă ergonomică ghidonul confort se poate ajusta, fără alte instrumente, la diverse dimensiuni corporale. Bara ghidonului este rabatabilă, astfel încât mașinile de tuns iarba prevăzute cu aceasta să poată fi transportate ușor și depozitate cu economie de spațiu. Datorită design-ului special coșul colector pentru iarbă poate fi ușor detașat.

Multi-cuțit

Forma lamelară a multi-cuțitului permite în același timp colectarea, aruncarea sau mărunțirea resturilor tăiate. De aceea nu este nevoie de schimbarea cuțitului. Cuțitul mărunțește iarba și o dirijează mai departe în curentul de aer sau, în cazul mărunțirii, o distribuie uniform pe spațiul verde.

Indicator al nivelului de umplere

Curentul de aer generat de cuțit ridică indicatorul nivelului de umplere. Dacă coșul este plin, curentul de aer se oprește. Dacă curentul de aer este prea mic, indicatorul nivelului de umplere revine în stare de repaus. Acesta este un indiciu că trebuie golit coșul. Buna funcționare a indicatorului nivelului de umplere este posibilă doar cu un flux optim de aer. Influențele exterioare precum iarba udă, deasă sau înaltă, treptele de tăiere prea joase, murdăria sau altele asemenea pot influența curentul de aer și funcționarea indicatorului nivelului de umplere.

Mâner moale

Datorită senzației sale plăcute la atingere asigură o tundere confortabilă.

Tracțiunea tip Vario



Viteza de deplasare a roților se poate adapta independent de turația motorului. În acest fel randamentul de tăiere și colectare rămâne constant. Acționarea este reglabilă fără trepte.

TRACTORAȘE DE TUNS IARBA

Sistem de amortizare a vibrațiilor

Sistemul anti-vibrații reduce vibrațiile care apar – nu doar la scaun, ci și la volan și pedale.

MOTOCOASE

Decompresie automată

Sistemul de decompresie reduce compresia la pornire și astfel forța de tracțiune necesară la sfoara demaror. Deci motorul poate fi pornit ușor și fără efort.

STIHL ECOSPEED

Cu funcția ECOSPEED puteți menține motocoasa Dvs. într-un regim de funcționare mai economic. Pentru aceasta rotiți pur și simplu roata de reglare în direcția minus, reducând astfel turația maximă a motorului. În acest fel, motocoasa funcționează în sarcină parțială, putând fi readusă însă în orice moment, prin apăsarea manetei de accelerație, în regimul de sarcină totală, în ciuda limitării stabilite. În regimul de funcționare cu sarcină parțială consumul, respectiv energia absorbită, scade iar Dvs. puteți lucra mult mai mult cu un plin de combustibil, respectiv o încărcare de acumulator. În afară de aceasta, funcționând cu sarcină parțială, utilajul prezintă o tendință de înclinare mult mai mică decât la acceleraţia totală.

Ghidon ergonomic pentru două mâini



Ghidonul ergonomic pentru două mâini permite o deplasare naturală a motocoasei în timpul cositului, fiind cea mai bună soluție de fiecare dată când trebuie cosite suprafețe mai întinse. În combinație cu centura universală ADVANCE PLUS, centura forestieră ADVANCE PLUS sau sistemul modular de centuri ADVANCE X-Flex (pagina 210) și dispozitivul de tăiere potrivit, tunderea ierbii devine și mai lejeră.

Fire cositoare



Firele cositoare sunt disponibile cu diverse geometrii și grosimi ale secțiunii, pentru diferite tipuri de aplicații. Datorită unui canal spiralat integrat, unele dintre firele noastre cositoare sunt mai silențioase decât cele rotunde, tradiționale. Adâncitura din suprafața firului întrerupe curentul de aer uniform. Zgomotul este mult redus.

Reglarea mânerului



Mânerul ergonomic dublu poate fi reglat simplu și fără alte unelte pentru fiecare utilizator de la sistemul de prindere central. Poate fi rotit 90° în vederea transportării și a depozitării în spațiu redus.

Motor STIHL 2-MIX



Motorul STIHL 2-MIX este puternic și totodată economic. Separarea gazelor de evacuare de gazul proaspăt minimizează pierderile prin prespălare, mărind astfel eficiența și reducând în același timp consumul.

Motor STIHL 4-MIX®

Motorul STIHL 4-MIX® funcționează cu amestecul de benzină și ulei obișnuit (1:50). Amestecul de benzină și ulei este distribuit în tot motorul printr-un canal bypass din capul cilindrului, asigurând în acest fel o lubrifiere completă. Datorită alimentării cu acest amestec pot fi economisite componente precum pompa de ulei, recipientul de ulei și baia de ulei.

STIHL Electrostart

Permite repornirea confortabilă, printr-o simplă apăsare de buton, a utilajului aflat în spate, la temperaturi peste 0 °C.

STIHL M-Tronic



Managementul total electronic al motorului reglează momentul aprinderii și amestecul de combustibil în orice stare de funcționare, ținând cont de condițiile externe precum temperatură, altitudine și calitatea combustibilului. Acesta asigură în permanență o putere optimă a motorului, o turație maximă constantă și o foarte bună accelerație. Reglarea manuală a carburatorului nu mai este absolut deloc necesară datorită M-Tronic. STIHL M-Tronic are nevoie pentru pornire doar de poziția de start de la comanda monobloc. După pornire puteți accelera total imediat. Cantitatea necesară de combustibil este calculată exact de sistem și administrată conform necesității. În plus, M-Tronic reține și reglajele de la ultima utilizare. În acest fel la fiecare nouă pornire în aceleași condiții este disponibilă imediat puterea maximă a motorului.

MOTOCULTOARE

Sistem antivibrație

Sistemul antivibrație este integrat în sistemul de fixare a mânerului. Acesta reduce vibrațiile la mâner, reducându-se și necesarul de forță pentru manevrarea utilajului.

Cuțite de săpare

Cuțitele de săpare dispun de o formă special concepută, săpând solul într-o succesiune optimizată cât de eficient posibil.

MOTOBURGHIE DE PĂMÂNT

Mâner multifuncțional



Mânerul multifuncțional cu formă ergonomică este integrat în mânerul motoburghiului de pământ. Tasta stop, funcționarea în gol și acceleratia pot fi acționate cu o singură mână.

Frână de burghiu QuickStop



Frâna de burghiu QuickStop se declanșează de către coapsa operatorului atunci când burghiul se înțepenește în pământ, oprind imediat rotirea burghiului. Aceasta îndeplinește și funcția de blocare pentru rotire inversă. Motoburghiul înțepenit poate fi eliberat simplu prin rotirea în sens opus acelor de ceasornic.

MOTOPOMPE DE APĂ

STIHL EHC Motor

Toate motopompele de apă STIHL sunt echipate cu motoare puternice și fiabile pe benzină în 4 timpi.

Senzor nivel ulei

De îndată ce nivelul uleiului scade sub nivelul necesar, motorul se oprește automat, preventiv pentru a nu se deteriora.

Sistem de antivibrații

Amortizoarele de vibrații montate între motor și carcasa pompei reduc solicitările mecanice în întreaga unitate și asigură o funcționare lină, chiar și la viteze mari ale motorului.

ATOMIZOARE ȘI PULVERIZATOARE MANUALE

Pâlnie de pulverizare

- Protejează jetul de acțiunea vântului, împiedicând deviația (de ex. către plantele din apropiere)
- Specială pentru stropirea țintită în vegetație deasă
- În plus se reduce solicitarea utilizatorului
- Jetul de pulverizare are formă ca și când ar fi fără pâlnie de pulverizare
- Unghi de stropit de 80°

Duză bifurcată

- Stropirea eficientă a suprafețelor mai mari
- Două duze care pot fi reglate variabil între ele
- Este posibilă tratarea în paralel a două rânduri de straturi cu erbicide
- Se poate atinge un unghi de stropit de 85°

Lance pentru pulverizare lungă

- Se utilizează pe suprafețe mari
- Progres de lucru rapid datorită lățimii de lucru mari
- Cu trei duze din alamă, cu jet plat
- Fiecare duză stropește sub un unghi de 80°, astfel este posibilă distribuția uniformă și pe suprafață mare a erbicidelor / îngrășămintelor
- Lățime de 100 cm

Duză plată

- Pentru stropiri pe suprafețe și rânduri
- Adecvat pentru straturi de flori, grădini de fructe/legume, culturi de legume
- Ideal pentru tratarea suprafețelor cu insecticide, erbicide și fungicide

Duză conică

- Pentru tratarea arbuștilor, pomilor și plantelor izolate
- Ideal pentru împrăștierea de insecticide, erbicide și fungicide la anumite plante din grădină
- Substanța de stropit poate fi pulverizată pe plante sau frunze atât de jos cât și de sus

Duză reglabilă

0–90°

- se poate adapta la diverse condiții și aplicații
- unghi de stropit cu reglaj variabil pentru o stropire optimă, de la jet plin (0°) până la jet conic gol (90°)

Duză conică plină

- Pentru tratarea plantelor individuale
- Ideal pentru dozarea fină, de ex. a substanțelor împotriva insectelor sau a erbicidelor
- Potrivită pentru pulverizarea decofrolului în construcții

Sistem STIHL antivibrație

Sistemul STIHL antivibrație reduce transmiterea vibrațiilor motorului asupra cadrului. În acest fel musculatura spatelui Dvs. este menajată.

UTILAJE PENTRU CURĂȚENIE

SUFLANTE

Set de curățare pentru jgheaburi de acoperiș



Setul practic de curățat pentru jgheaburi de acoperiș, cu o lungime de cca. 3 m, pentru suflante și aspiratoare cu tocător, permite curățarea jgheaburilor chiar și în locuri dificile.

Catalizator

Reduce cantitatea de componente nocive din gazele evacuate.

Pompă de combustibil manuală

La suflantele STIHL cu pompă de combustibil manuală procesul de pornire este simplificat iar numărul de trageri la sfoara demaror este redus. Dacă este apăsat burduful pompei, camera de reglare a carburatorului se umple cu combustibil. În acest fel, la pornire există imediat la dispoziție suficient combustibil pentru formarea unui amestec inflamabil de aer cu combustibil, fiind necesare vizibil mai puține trageri la sfoara demaror.

STIHL ElastoStart

În urma compresiei, la pornirea motoarelor cu combustie apar solicitări de tipul reculului. Elementul amortizor din mânerul de pornire special STIHL ElastoStart absoarbe alternativ forță și o eliberează din nou, în funcție de evoluția compresiei. Acest lucru determină un proces de pornire uniform.

STIHL Electrostart

Permite repornirea confortabilă, printr-o simplă apăsare de buton, a utilajului aflat în spate, la temperaturi peste 0 °C.

ASPIRATOARE CU TOCĂTOR

Stea tocătoare



Cuțitul tocător din oțel de calitate asigură mărunțirea sigură a frunzelor, ierbii aspirate la SH 56 și SH 86.

UTILAJE DE MĂTURAT

Principiu de măturat inteligent – sistemul de măturat STIHL MultiClean

Periile rotative preiau murdăria din fața utilajului de măturat, astfel încât gunoiul nu se poate bloca sub acesta.

SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE

Mâner telescopic din aluminiu



Pentru transportarea confortabilă, respectiv depozitarea cu deosebită economie de spațiu, mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins și retractat.

Cuplaj anti-răsucire

Împiedică răsucirea furtunului de presiune. În acest fel furtunul de presiune poate fi utilizat în permanență la întreaga lungime.

Suport de tuburi dublu

Pentru păstrarea practică, la utilaj, a ambelor tuburi: cu duză plată și duză rotativă.

Capac frontal rabatabil



Suporturile integrate pentru duze de sub capacul frontal favorizează protecția duzei rotative și duzei cu jet plat împotriva prafului în timpul depozitării. Astfel, cele două duze sunt depozitate rapid și sunt disponibile imediat ce aveți nevoie de ele.

Manometru



Cu manometrul aveți sub control optim presiunea de lucru actuală.

Modelele PLUS



Variantele de execuție cu „PLUS” în numele modelului dispun de un tambur de înfășurat furtunul integrat pentru depozitarea confortabilă a furtunului de înaltă presiune. Mânerul manivelei poate fi rabatat în scopul transportului și al depozitării.

Sistem de dozare pentru detergent

Cu sistemul de dozare se poate adăuga în apă cantitatea exactă de detergent. Mediul înconjurător este astfel protejat și produsul este foarte economic. Toate modelele cu recipient de detergent pot aspira detergent și din recipiente externe.

Decuplare de siguranță

La spălătoarele cu înaltă presiune prevăzute cu decuplare de siguranță utilajul cuplat întrerupe automat alimentarea cu curent după 30 minute, dacă nu este utilizat în acest interval.

Furtun textil cu casetă



Furtun de joasă presiune ușor și flexibil, pentru racordarea utilajului de curățat cu înaltă presiune la robinetul de apă. Cu ajutorul casetei livrate furtunul textil poate fi înfășurat și desfășurat confortabil, dar poate fi și depozitat cu economie de spațiu direct la acesta. În acest fel spălătorul cu înaltă presiune este imediat gata de utilizare.

ASPIRATOARE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE / USCATE

Adaptor pentru unealta electrică



Cu ajutorul adaptorului, unealta electrică poate fi conectată direct la furtunul de aspirație. În acest fel praful și murdăria sunt aspirate imediat, chiar în timpul tăierii cu motoferăstrăul sau șlefuirii.

Tub de mână din inox cu cuplare rapidă

Cupla rapidă în dotare de serie permite atașarea imediata a furtunului de aspirare la tubul de mână.

Sistem de filtre multiple

Prin combinația dintre sacul filtrului și elementul de filtrare rezultă un grad de separare mai mare.

Cuplaj inerțial

Dacă aspiratorul este pornit de la sistemul automat de cuplare, după oprirea uneltei electrice acesta mai funcționează puțin timp. În acest fel sunt aspirate resturile de așchii din furtun.

Funcționare delicată

Funcționarea delicată servește la limitarea curentului de pornire, prelungind durata de viață a motorului.

TOCĂTOARE DE GRĂDINĂ

Tehnologia de inversare BRS

Sensul de rotație al cuțitelor tocătoare poate fi schimbat printr-o rotire de comutator. În funcționarea pe partea dreaptă se mărunțește material dur, precum crengi, pe când la funcționarea pe partea stângă cuțitele rup resturi de plante moi în masă de compost. Prin această prelucrare diferențiată a materialului de mărunțit cuțitele sunt menajate eficient.

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

Regulamentul (UE) 2016 / 425 – echipamente individuale de protecție sigure

Produsele STIHL EIP îndeplinesc cerințele de sănătate și siguranță ale Regulamentului (UE) 2016 / 425. Produsele EIP se împart în 3 categorii de risc.

Categoria 1: EIP pentru protejarea în cazul riscurilor mici
Categoria 2: EIP pentru protejarea în cazul riscurilor neacoperite de categoria 1 sau 3
Categoria 3: EIP pentru protejarea în cazul riscurilor care pot invoca consecințe grave sau daune ireversibileProdusele EIP din categoria 3 se supun unui control anual de către un organism notificat (codul numeric urmează după indicativul CE).

Produsele EIP din categoria 3, dintre care fac parte și protecția auditivă și produsele cu protecție la tăiere, se supun unei monitorizări anuale de către organismul notificat (numărul de identificare urmează după marcajul CE).

EN ISO 11393 Protecție la tăiere



Protecția STIHL la tăiere constă în materiale de protecție la tăiere dezvoltate exclusiv pentru STIHL. Echipamentul STIHL de protecție la tăiere este testat de renumitele institute de testare SMP sau KWF. Protecția la tăiere are mai multe straturi, fiind ușoară și permeabilă la aer. Dacă lanțul de motoferăstrău intră în contact cu acest strat de protecție la tăiere, scoate numeroase fibre în afară, care opun rezistență lanțului și blochează roata de lanț. În acest fel lanțul este oprit, riscul de accidentare fiind redus considerabil. Pentru informarea Dvs. produsele STIHL cu protecție la tăiere din acest catalog sunt identificate cu următoarea pictogramă:

testat după EN ISO 11393

testat bazat pe EN ISO 11393

Indicație importantă:

Echipamentul de protecție nu poate oferi o protecție absolută împotriva accidentărilor. Și nici nu este un substitut pentru o tehnică de lucru în siguranță. De aceea trebuie neapărat să țineți cont de instrucțiunile de utilizare ale echipamentului de protecție și ale motounelteltor, precum și de normele naționale de prevenire a accidentelor.

Zone cu protecție împotriva tăierii la îmbrăcămintea de protecție împotriva tăierii

Zonele cu protecție la tăiere din îmbrăcămintea de protecție la tăiere sunt reprezentate de următoarele icon-uri conform EN ISO 11393.

Există diverse clase de protecţie la tăiere (viteza indicată a lanţului este doar un parametru la testarea conform EN ISO 11393 şi nu este neapărat corelată cu un motoferăstrău dirijat manual, utilizat cu aceeaşi viteză la lanţului):
Clasa de protecţie împotriva tăierii 0 (16 m/s)
Clasa de protecţie împotriva tăierii 1 (20 m/s)
Clasa de protecţie împotriva tăierii 2 (24 m/s)
Clasa de protecţie împotriva tăierii 3 (28 m/s).
KWF recomandă clasa de protecţie la tăiere 1 pentru lucrările de exploatări forestiere executate de persoane instruite. Între acestea se numără şi cei care îşi procură singuri lemnul de foc cu un curs absolvit de folosire a motoferăstraielor.

Privirea de ansamblu asupra celor mai importante caracteristici ale produselor se regăseşte la pagina 317.

Design A **Design B** **Design C**




Faţă / spate

Design B



Sus: partea din spate, jos: partea din faţă (cu protecţie abdominală suplimentară).

Zone cu protecţie la tăiere la bocancii pentru lucrul cu motoferăstrăul



Zonele cu protecţie la tăiere la mănuşile cu protecţie la tăiere EN ISO 11393
Tip 1: Material de protecţie la tăiere la mănuşa stângă şi mănuşa dreaptă, pentru protejarea în timpul tăierii cu un motoferăstrău

Tip 2: Material de protecţie la tăiere la mănuşa stângă pentru protejarea în timpul tăierii cu un motoferăstrău, mănuşa dreaptă fără material de protecţie la tăiere



Formă / design A:
Vezi poză



Formă / design B:
Vezi poză

Îmbrăcăminte de avertizare cu mare vizibilitate EN ISO 20471
Standardul stabileşte suprafaţa minimă a culorii de avertizare (vizibilitate pe timp de zi) şi a dungilor reflectorizante (vizibilitate pe timp de noapte) şi le împarte în trei categorii, clasa 3 având efectul de avertizare maxim. Jacheta şi pantalonul în combinaţie măresc clasa, deoarece suprafaţa culorii de avertizare şi a dungilor reflectorizante devine mai mare. Exemplu:



2 = Culoare de avertizare şi material retroreflectorizant: aici EN ISO 20471 clasa a 2-a

Protecţie EN 343 împotriva ploii
Îmbrăcămintea STIHL de protecţie la intemperii protejează împotriva precipitaţiilor şi a vântului atunci când se lucrează în aer liber şi asigură un confort ridicat. Realizată din materiale tehnice, cu grad ridicat de permeabilitate. EN 343 certifică cei doi parametri: permeabilitatea la apă (numărul superior) şi permeabilitatea la vapori de apă (numărul inferior). Ambele sunt măsurate în 4 niveluri, clasa 4 oferind cea mai mare rezistenţă la transfer. Cusăturile sunt sigilate pentru a fi impermeabile. Exemplu:



X = Rezistenţă la contactul cu apa
X = Rezistenţă la umezeală

Protecţie UV



Factorul de protecţie UV (UPF) indică cât timp poate rămâne utilizatorul textilelor cu protecţie solară sau purtătorul de îmbrăcăminte cu protecţie UV la soare fără să suporte consecinţe asupra pielii. UPF este comparabil cu factorul de protecţie solară sau la lumină al cremelor de soare (SPF). O persoană având tipul de piele 1, care este protejată de un material textil cu UPF 20, îşi poate prelungi durata de expunere la soare la o intensitate maxim posibilă a soarelui de douăzeci de ori fără să provoace daune asupra pielii. Scala Standardului EN 13758-2 indică valori de protecţie de până la UPF 40. Scala Standardului UV 801 indică valori şi peste acestea.

Valoarea SNR
Ratingul cu un singur număr ("valoarea de atenuare simplă") descrie efectul de protecţie al produselor de protecţie auditivă. Este o valoare medie a atenuării pe toate frecvenţele relevante. Cu cât valoarea SNR este mai mare, cu atât mai mare este atenuarea sunetului. Pentru uneltele electrice STIHL, valoarea de atenuare M este decisivă.

UNELTE DE MÂNĂ ŞI ACCESORII FORESTIERE

Tăietură Amboss
Lama tăietoare şi contralama lată se întâlnesc direct. Contralama lată se mai numeşte şi „Amboss" (nicovală). Exact lemnul mort şi dur poate fi tăiat uşor în acest fel, deoarece forţele transversale nu mai joacă niciun rol. La lemnul moale, proaspăt, partea inferioară a scoarţei se poate desprinde înainte de debitare.

Tăietură Bypass
La acest principiu lama şi contralama alunecă coplanar una faţă de cealaltă în timpul tăierii. Tăietura astfel rezultată este netedă, fără să strivească materialul de tăiat. Tăietura Bypass este de preferat în general la materialul de tăiat verde. Datorită consumului de forţă comparabil mai mare în timpul tăierii, pentru lucrările mai îndelungate în lemn dur este de preferat să se apeleze la un foarfece cu tăiere Amboss.

Tablă de protecţie la şocuri şi placă de siguranţă cu şuruburi



Combinaţia de tablă de protecţie pentru coadă, din oţel, pană inelară, placă de siguranţă şi şurub de siguranţă permite ca tija şi capul să devină un întreg. Astfel ia naştere o îmbinare extrem de stabilă cu avantaje puternice:
- Durată mare de viaţă a uneltei şi implicit un raport avantajos calitate-preţ
- Siguranţă foarte mare în timpul lucrului



STIHL ÎN MAGAZINELE DISTRIBUITORILOR AUTORIZAȚI

Fie ca este vorba de tăierea cu motoferăstrăul, cosire și tăiere, curăţare sau debitare – STIHL încântă toţi utilizatorii prin extraordinare calitati și fiabilitate. Și pentru ca entuziasmul Dvs. faţă de produsele STIHL să persiste mult timp, acestea pot fi obţinute exclusiv de la distribuitorul autorizat chiar din zona Dvs.

Distribuitorul dumneavoastră STIHL

Fie că este vorba de consiliere, instruire sau service - sunteţi întotdeauna pe mâini bune cu un distribuitor STIHL. Personalul calificat va fi bucuros să vă sfătuiască cu privire la selectarea celui mai bun utilaj pentru nevoile dumneavoastră, să vă ofere sfaturi valoroase pentru utilizare și să vă ofere servicii profesionale. Astfel, vă puteţi bucura de utilajul STIHL pentru o perioadă lungă de timp.

Piese de schimb originale de la STIHL

Fiabilitatea maximă chiar și în condiţii de solicitări extreme este de la sine înţeleasă pentru motoutilajele STIHL. Dacă totuși cedează ceva la motoutilajul Dvs., atelierul STIHL service are pregătite piese de schimb originale STIHL, care contribuie în mod decisiv la randamentul, siguranţa și durata de viaţă a motoutilajului Dvs. **La STIHL beneficiaţi de piese de schimb originale încă cel puţin 10 ani de la ieșirea din fabricaţie a unui motoferăstrău sau oricărui alt utilaj.** De aceea, cine cumpără marca STIHL, investește pe termen lung. Acestea se recunosc după inscripţia STIHL iar la piesele de schimb după S-ul stilizat.

Calitatea controlată STIHL

Standardul ridicat al motoutilajelor STIHL este asigurat prin cerinţele severe de calitate în toate departamentele companiei noastre. În acest fel STIHL îndeplinește standardele valabile internaţional ISO 9001 și ISO 14001 pentru un management impecabil al calităţii și mediului. STIHL lucrează în permanenţă la dezvoltarea continuă a tuturor utilajelor. Din acest motiv ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de tehnologie, formă și echipare.

Pentru siguranţa Dvs

Toate produsele pot conduce, în caz de utilizare neconformă, la punerea în pericol a utilizatorului, a persoanelor, respectiv animalelor sau obiectelor din apropiere. De aceea trebuie să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de utilizare înainte de prima punere în funcţiune și/sau utilizare a unui produs și să respectaţi instrucţiunile de siguranţă.

Protejarea mărcii

Pentru noi, ca întreprindere, calitatea și siguranţa pentru clienţii noștri sunt de cea mai mare importanţă. De aceea produsele noastre sunt protejate de următoarele mărci înregistrate ale ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logo STIHL

Logo piese de schimb STIHL

Combinaţia cromatică portocaliu/gri

PRODUSELE STIHL SUNT VERIFICATE LA INTERVALE REGULATE DE CĂTRE INSTITUŢII DE PE TERITORIUL ȘI DIN AFARA ŢĂRII

Ne supunem acestor teste pentru că le considerăm o continuare a propriilor noastre proceduri de testare. Acordăm o mare importanţă avizului acestor organisme neutre - în special în interesul clienţilor noștri. Prin acordarea calificativelor de testare, instituţiile confirmă standardul de înaltă calitate și tehnologia exemplară a produselor STIHL. Informaţii suplimentare privind conformitatea cu Directiva 2002/44/CE privind vibraţiile pentru întreprinderi pot fi găsite la **www.stihl.com/vib.**

EXPLICAŢIA SIMBOLURILOR DE CERTIFICARE

Condiţiile de testare aferente simbolurilor de certificare sunt disponibile pe paginile web indicate:

„Siguranţă testată" voluntar - confirmată de către un organism de testare recunoscut. Prin intermediul simbolului ST, se poate determina ce organism a efectuat verificarea, de exemplu TÜV. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi **www.tuv.com/gs-zeichen.**

Simbol de certificare al Asociaţiei de agricultură din Germania. O comisie voluntară independentă stabilește criterii de verificare și standarde de evaluare și decide cu privire la alocarea simbolului de certificare. De regulă, un SignumTest durează între șase și doisprezece luni. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi **www.dlg.org**.

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. alocă simbolul de certificare „KWF-Profi" pentru echipamentele de lucru din ingineria silvică ce corespund celor mai înalte cerinţe pentru lucrările de silvicultură profesionale din punct de vedere al rentabilităţii, siguranţei în muncă, ergonomiei și compatibilităţii cu mediul. Simbolul de certificare „Standard KWF" este alocat produselor care sunt destinate altor utilizări decât cea forestieră, de exemplu în agricultură, parcuri sau de către colectorii de lemne de foc. Simbolul albastru „Test KWF" este aplicat pe produsele ale căror caracteristici tehnice individuale au fost verificate cu succes. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi **www.kwf-online.de**.

PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") este un sistem transparent și independent de certificare a managementului sustenabil al pădurilor. Dacă un produs din lemn este marcat cu simbolul PEFC, înseamnă că întreaga producţie - de la materia primă până la produsul final gata de utilizare - este certificată și controlată de experţi independenţi. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi **www.pefc.de**.

Eticheta ecologică europeană creată în 1992 este valabilă pentru Comisia Europeană, toate statele membre ale UE și Spaţiul Economic European. Consumatorii din Europa recunosc, cu ajutorul „florii", că este vorba despre un produs ecologic de calitate înaltă – verificat de organisme naţionale independente din statele membre individuale. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife certifică detergenţii și agenţii de curăţare ecologici în conformitate cu standardul ECOCERT "Detergenţi naturali". Informaţii suplimentare la **www.ecocert.com**.

Toată încălţămintea și articolele vestimentare GORE-TEX® beneficiază de garanţia Guaranteed to Keep You Dry™ pentru etanșeitate la apă și vânt și activitatea respiratorie, pe toată durata de viaţă a produsului. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi **www.gore-tex.de**.

În cazul produselor cu etichetă Oeko-Tex® s-au utilizat exclusiv materiale textile verificate cu succes și certificate în conformitate cu standardul Oeko-Tex® 100. Standardul Oeko-Tex® 100 este un sistem de verificare și certificare unitar la nivel mondial pentru produse textile brute, intermediare și finale. Verificările substanţelor nocive includ, printre altele, și substanţe interzise și reglementate din punct de vedere legal, precum și substanţe chimice dăunătoare sănătăţii. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi **www.oeko-tex.com**.

Acest semn indică faptul că îmbrăcămintea, respectiv mănușile și încălţămintea de protecţie a utilizatorilor motoferăstraielor de mână, a fost verificată în conformitate cu EN ISO 11393 și EN ISO 17249.

Acest semn indică faptul că îmbrăcămintea de avertizare vizibilă a fost verificată în conformitate cu EN ISO 20471.

INDICAŢII GENERALE

1. La lansarea acestui catalog, toate cataloagele anterioare își pierd valabilitatea.
2. Ne rezervăm dreptul la modificări de natură tehnică, a formei, culorii, dotării produselor din acest catalog. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Nu se pot formula plângeri în baza informaţiilor ori a imaginilor din acest catalog.
3. Utilajele STIHL se disting si pot fi ușor recunoscute prin combinaţia de culori portocaliu/gri.
4. Produsele STIHL și toate piesele aferente sunt protejate de dreptul de autor.

Acest catalog cuprinde o multitudine de utilaje și accesorii pentru diferite lucrări și grupuri de utilizatori. Pentru operaţiunile standard, puteţi utiliza combinaţiile recomandate de STIHL, indicate în manualul de utilizare al utilajului dumneavoastră. Pentru consiliere individuală privind combinaţia optimă pentru scopul dumneavoastră de utilizare, consultaţi distribuitorul de specialitate STIHL.

Andreas STIHL Motounelte srl
Drumul Garii Otopeni 26-28
075100 - Otopeni, Ilfov
www.stihl.ro

Asistenţă online pentru clienţi:
Site web: https://support.stihl.com
E-mail: office@stihl.ro

6 LUNI
EXTRA GARANȚIE

Înregistrați-vă produsul STIHL în termen de 30 zile de la cumpărare şi profitați de prelungirea gratuită a garanției cu 6 luni.

Mai jos este linkul pentru înregistrarea produselor STIHL:
www.preg.stihl.com

VĂ OFERIM CU PLĂCERE CONSULTANŢĂ:

0463 931 5523. M10. L23. Konradin. Tipărit în Germania © STIHL 2022. Tipărit pe hârtie certificată PEFC. Certificatul PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promovează gestionarea durabilă a pădurilor cu obiectivul de salvare a ecosistemelor forestiere pentru generaţiile următoare. Autorităţile de certificare independente controlează respectarea prevederilor angajamentului în domeniul forestier. Întreprinderile care utilizează hârtie certificată PEFC demonstrează angajament faţă de mediu şi responsabilitate la gestionarea lemnului, un bun vital. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **www.pefc.de**.

PEFC/04-31-0845