www.italiastar.ro





# Listă de prețuri 2022

v 27.09.2022

Utilaje și echipamente
pentru construcții

Italia Star

25 ANI

VÂNZARE | ÎNCHIRIERE | SERVICE

# Cuprins


| | | |
|---|---|---|
| IMER GROUP | Betoniere Profesionale | pag. 4 |
| | Betoniere semi-automate | pag. 5 |
| | Electropalane - dispozitive pentru ridicat materiale | pag. 6 |
| | Malaxoare planetare si continue | pag. 8 |
| | Circulare pentru lemn | pag. 9 |
| | Masini pentru taiat gresie si faianta | pag. 10 |
| | Masini pentru taiat caramida, piatra naturala si tigla | pag. 11 |
| | Sisteme pentru vibrare beton | pag. 12 |
| | Masini pentru taiat asfalt si beton; Echipament decapare | pag. 13 |
| | Elicoptere pentru pardoseala | pag. 14 |
| | Elicoptere duble pentru pardoseala | pag. 15 |
| IMER GROUP | Masini de tencuit - Koine | pag. 16 |
| | Masini pentru finisat tencuieli si gleturi mecanizate (umed) | pag. 20 |
| | Pompa multifunctionala - Small 50 | pag. 21 |
| | Pompa pentru tencuiala traditionala - Step 120 | pag. 23 |
| | Pompa pentru sapa - Mover | pag. 25 |
| | Pompa pentru beton - Booster | pag. 27 |
| | Pompa pentru mortar premix si conventional - Prestige | pag. 29 |
| | ImerView - Software gestionare flota | pag. 30 |
| | Mini Dumpere | pag. 31 |
| | Echipamente pentru spalat cu presiune | pag. 32 |
| BISONTE MACCHINE EDILI | Mai-uri compactoare | pag. 33 |
| | Placi compactoare unidirectionale | pag. 34 |
| | Placi compactoare reversibile | pag. 35 |
| | Masini de taiat asfalt / beton | pag. 36 |
| | Pompe cu Snec pentru Gleturi si Decorative | pag. 37 |
| | Masini de Tencuit | pag. 38 |
| | Masini pentru aplicat gleturi de nivelare si finisare/decorativa | pag. 39 |
| | Masini de taiat caramida, metale si ghilotina pavele | pag. 40 |
| | Elicoptere pentru slefuit / finisat pardoseli | pag. 41 |
| | Sisteme de vibrare a betonului | pag. 42 |
| | Pompe airless pentru zugravit / vopsit | pag. 43 |
| | Slefuire pereti / tavan, aspirator si malaxor | pag. 46 |
| | Compresoare electrice cu piston | pag. 47 |
| | Aparate de sudura tip inverter / Taiere cu plasma | pag. 50 |
| | Generatoare de curent seria SK | pag. 51 |
| | Motopompe / Furtunuri | pag. 52 |
| | Scari profesionale si universale si pentru interior | pag. 54 |
| | Betoniere semi-profesionale / Roabe | pag. 56 |
| | Masini de carotat | pag. 57 |
| | Ciocane demolatoare si rotopercutoare electrice | pag. 58 |
| BISONTE MACCHINE EDILI | Echipamente agricultura | pag. 59 |
| batmatic | Mai-uri compactoare si placi compactoare | pag. 66 |
| | Cilindri vibrocompactori si ghilotina pavele | pag. 68 |
| MARUZEN | Grup hidraulic si accesorii | pag. 69 |
| TITAN | Echipamente airless pentru zugravit | pag. 70 |
| | Echipamente airless pentru zugravit si gleturi | pag. 71 |
| | Echipamente aplicare Spuma Poliuretanica | pag. 72 |
| | Echipamente pentru trasat marcaje rutiere | pag. 73 |

# Cuprins


| | | |
|---|---|---|
| WAGNER | Pompe Airless cu membrana pentru zugravit | pag. 75 |
| | Pompe Airless cu membrana pentru vopsit | pag. 77 |
| | Pompe Airless cu piston pentru zugravit | pag. 79 |
| | Pompe Airless hidraulice pentru gleturi | pag. 81 |
| | Pompe Airless cu membrana pentru hidroizolatii si injectari | pag. 82 |
| | Pompe cu surub pentru gleturi, tencuieli si decorative | pag. 83 |
| | Pompe Industriale pentru metal si lemn | pag. 85 |
| Columbia TAPING TOOLS | Echipamente pentru finisare gips carton | pag. 86 |
| ROKAMAT Produse fabricate in Germania | Echipamente pentru slefuit, raschetat, polisat | pag. 87 |
| | Echipamente pentru slefuit uscat | pag. 88 |
| | Echipament pentru finisat umed | pag. 89 |
| | Echipament taiere canale pentru instalatii si cabluri electrice | pag. 90 |
| ROTAIR | Motocompresoare MDVN | pag. 91 |
| | Motocompresoare VRK si Gommair | pag. 92 |
| | Ciocane pneumatice silentioase | pag. 93 |
| | Compresoare electrice cu surub | pag. 94 |
| CONDOR | Schela clasica pentru fatada - Omega | pag. 95 |
| | Schela multidirectionala | pag. 96 |
| | Panouri sprijinire maluri | pag. 104 |
| GEDA | Elevatoare tip scara | pag. 105 |
| svelt | Scari din fibra de sticla si scari din aluminiu | pag. 101 |
| | Schele mobile pentru interior si exterior | pag. 102 |
| GENMAC POWER PRODUCTS | Generatoare de curent stationare insonorizate | pag. 109 |
| | Turnuri de lumina | pag. 109 |
| | Generatoare de curent portabile | pag. 111 |
| SENCI | Generatoare de curent seria LITE | pag. 113 |
| | Generatoare de curent seria TOP | pag. 114 |
| | Generatoare de curent seria EVO | pag.116 |
| | Generatoare tip inverter si sudura | pag.117 |
| | Generatoare de curent rezidentiale | pag.118 |
| | Motopompe pentru apa | pag.119 |
| worms ENTREPRISES | Motopompe pentru apa | pag.120 |
| | Motopompe pentru lichide speciale | pag.121 |
| BRIGHETTI MONTOLIT | Masini manuale pentru taiat gresie / faianta | pag.123 |
| | Freze, carote si alte accesorii | pag.126 |
| | Discuri diamantate | pag.128 |
| Tekcnoplast INNOVATIVE SYSTEMS & SOLUTIONS | Tubulatura pentru evacuare deseuri de santier | pag.129 |
| | Parapeti rutieri | pag.129 |
| SILLA | Masini de taiat si indoit bare de otel | pag.130 |
| | Masini de taiat bare de otel | pag.131 |

# Betoniere profesionale

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Minibeta** | |
| 8033679000332 | **Minibeta 130** motor monofazat 2P 230V 50 Hz 0,3 kW | 597 |
| 8033679000349 | **Minibeta 130 2P** motor monofazat 0,3 kW - cuva plastic HDPE | 721 |
| | **Rollbeta** | |
| 8033679000103 | **Rollbeta 130** motor monofazat 2P 230V 50 Hz 0,3 kW | 668 |
| 8033679003012 | **Rollbeta 130** motor monofazat 2P 230V 50 Hz 0,37 kW - cuva plastic HDPE | 740 |
| 8033679000110 | Rollbeta 130 cu motor benzina | 1.385 |
| IM1105490 | Suport rotativ | 206 |
| IM1188810 | Bena plastic HDPE pentru Rollbeta/Syntesi 140 | 269 |
| 8033679027902 | **Riobeta 130** motor monofazat 230V - 0,3 kW | 693 |
| | **Syntesi** | |
| 8033679000141 | **Syntesi 140** motor monofazat 230V 50 Hz 0,3 kW | 842 |
| 8033679000158 | **Syntesi 140** motor monofazat 230V 50 Hz 0,3 kW cuva plastic HDPE | 920 |
| 8033679017903 | **Syntesi 160** cu motor monofazat 230V-50Hz 0,3 kW | 910 |
| 8033679000165 | **Syntesi 190** cu motor monofazat 230V-50Hz 1 kW | 1.268 |
| 8033679000202 | **Syntesi 250** cu motor monofazat 230V-50Hz 1 kW | 1.497 |
| 8033679000219 | **Syntesi 250** cu motor benzina Worms EX170, 5,6 cp | 2.621 |
| 8033679002701 | **Syntesi 300** cu motor monofazat 230V-50Hz 1,4 kW | 1.683 |
| 8033679000264 | **Syntesi 350** cu motor monofazat 230V-50Hz 1,4 kW | 1.741 |
| 8033679004842 | **Syntesi 350** cu motor benzina Honda, 5,4 cp | 3.096 |
| IM1105804 | **Syntesi 350** cu motor Yanmar diesel, 7,7 cp | 3.597 |
| IM3209650 | Curea distributie Syntesi 140-160 | 10,4 |
| IM3208791 | Curea distributie Syntesi 190-250 | 18,1 |
| IM3235727 | Curea distributie Syntesi 300-350 | 19,5 |
| IM3209809 | Roata pentru Syntesi 140 sau 160 | 7,1 |
| IM2211100 | Roata pentru Syntesi 190 dim. 300x60 mm | 15,3 |
| IM2211200 | Roata pentru Syntesi 250 dim. 370x70 mm | 24,8 |
| IM2211250 | Roata pentru Syntesi 300 sau 350 dim. 385x90 mm | 30,4 |
| | **Syntesi R - remorcabile in santier (neomologabile rutier)** | |
| 8033679000189 | **Syntesi 190 R** cu motor monofazat 240V-50Hz, 1 kW | 1.493 |
| 8033679000196 | **Syntesi 190R** cu motor benzina Honda, 3,9 cp | 2.309 |
| 8033679020408 | **Syntesi 250 R omologabil** cu motor monofazat 230V-50Hz 1 kW | 2.370 |
| 8033679020422 | **Syntesi 250 R omologabil** cu motor benzina Honda 3,9 cp | 3.613 |
| 8033679020446 | **Syntesi 350 R omologabil** cu motor monofazat 230V-50Hz 1,4 kW | 2.642 |
| 8033679020460 | **Syntesi 350 R omologabil** cu motor benzina Honda 5,4 cp | 3.716 |
| IM1105831 | **Syntesi 350 R omologabil** cu motor diesel Yanmar 5,4 cp | 4.478 |










# Betoniere semi-automate

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| SI1007651 | **BIR 330 / ID motor electric** 3 kW, capacitate cuva brut 330 l productivitate 6,5 m³/h, greutate echipament 900 kg | 8.051 |
| Si1007652 | **BIR 330 / ID Kohler diesel** 7,5 cp, demaraj electric, capacitate cuva brut 300 l, productivitate 6,5 m³/h, greutate 900 kg | 13.289 |
| SI1007067 | **BIR 400 / ID electric** 3 kW, capacitate cuva brut 400 l productivitate 8m³/h, greutate echipament 950 kg | 8.377 |
| SI1007653 | **BIR 400 / ID Hatz diesel A/E** 9,5 cp, demaraj electric capacitate cuva brut 400 l, productivitate 8m³/h, greutate 950 kg | 15.035 |
| SI1007654 | **BIR 500 / ID electric** 4,1 kW, capacitate cuva brut 500 l productivitate 12 m³/h, greutate echipament 1.540 kg | 11.410 |
| SI1007655 | **BIR 500 / ID Kohler diesel** A/E 28,5 cp, demaraj electric, capacitate cuva brut 500 l, productivitate 12m³/h greutate 1.540 kg | la cerere |
| SI1007137 | **BIR 750 / ID electric** 5,6 kW, capacitate cuva brut 750 l, productivitate 17 m³/h, greutate echipament 1.700 kg | 14.285 |
| SI1007656 | **BIR 750 / ID Kohler diesel** A/E 28,5 cp, demaraj electric, capacitate cuva brut 750 l, productivitate 17 m³/h greutate 1.700 kg | la cerere |
| SI1006522 | **BIR 1000 / ID electric** 7,5 kW, capacitate cuva brut 1.000 l, productivitate 18 m³/h, greutate echipament 1.800 kg | 16.313 |
| SI1007657 | **BIR 1000 / ID Hatz diesel** A/E 34,5 cp, demaraj electric, capacitate cuva brut 1.000 l, productivitate 18 m³/h, greutate 1.800 kg | la cerere |
| SI1007658 | **BIR 1500 / ID electric** 15 kW, capacitate cuva brut 1.500 l, productivitate 22 m³/h, greutate echipament 2.400 kg | 23.280 |
| SI1007659 | **BIR 1500 / ID Hatz diesel** A/E 34,5 cp, demaraj electric capacitate cuva brut 1.500 l, productivitate 22 m³/h, greutate 2.600 kg | la cerere |





| | Accesorii | |
|---|---|---|
| BIRLTE | Lopata tarsietoare pentru incarcare paleta pentru betoniere motor termic | 2.387 |
| BIRLTT | Lopata tarsietoare pentru incarcare paleta pentru betoniere motor electric | 1.852 |
| BIRCLIT | Contor apa | 881 |
| BIRBILIT | Cantar electronic | 2.239 |
| BIR4WIT | Sistem cu 4 roti, doar pentru BIR 500/700/1.000 | 881 |
| VIBRIT | Vibrator | 828 |





# Electropalane - dispozitive pentru ridicat materiale

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8033679019303 | **ES 150N cu cadru fix si morsete ancorare schela** | 893 |
| | Sarcina 150 Kg - lungime cablu 30m, monofazat 230V-50Hz | |
| | Comanda 3 butoane, cablu 1 m | |
| 8033679002411 | **ET 200 N cu cadru fix, lungime cablu 30m** | 917 |
| | Sarcina 200 Kg monofazat 230V-50Hz, comanda 3 butoane cablu 1 m | |
| 8033679004903 | **ETR 200 N cu cadru extensibil, lungime cablu 30m** | 987 |
| | Sarcina 200 Kg monofazat 230V-50Hz comanda 3 butoane cablu 1,5 m | |
| 8033679002008 | **TR 225 N cu cadru extensibil, lungime cablu 30m, nu include comanda** | 1.085 |
| | Sarcina 200 Kg - monofazat 230V-50Hz | |
| IM1191008 | Comanda 3 butoane pe cablu la 1,5 m | 148 |
| IM1191007 | Comanda 3 butoane pe cablu la 5 m | 208 |
| IM1191032 | Comanda 3 butoane tensiune joasa 30 m | 902 |
| 8033679019310 | **ET 150 N cu cadru extensibil, lungime cablu 40m viteza 30 m/min.** | 1.225 |
| | Sarcina 150 Kg monofazic 230V-50Hz comanda 3 butoane cablu 1,5 m | |
| 8033679030605 | **TRVK 200 N lungime cablu 51 m, viteza de ridicare 30 m/min.** | 1.325 |
| | Sarcina max. 200 kg, monofazic 230V-50Hz comanda cablu 1,5 m | |
| IM1191033 | Prelungitor 50 m pentru comanda BT 24V | 960 |
| 8033679004910 | **AIRONE 200 N cu brat extensibil, lungime cablu 30m** | 1.038 |
| | Sarcina 200 Kg monofazic 230V-50Hz comanda cablu 1 m | |
| 8033679019907 | **AIRONE 300 NEW cu brat extensibil, lungime cablu 30m** | 1.145 |
| | Sarcina 300 kg, monofazic 230V-50Hz, comanda 3 butoane, cabul 1,5 m | |
| 8033679020507 | **ET 300N, fara suport, lungime cablu 30m** | 1.138 |
| | Sarcina 300 Kg monofazic 230V-50Hz comanda 3 butoane, cablu 1,5 m | |
| 8033679022501 | **G 500 fara suport, lungime cablu 42m** | 1.705 |
| | Sarcina 500 Kg, monofazic 230V-50Hz, comanda 3 butoane 1,5 m | |
| 8033679022105 | **AP 150 - Electropalan pentru ridicare / montare schela** | 1.781 |
| | Sarcina 150 kg, monofazic 230V-50 Hz, comanda 3 butoane 5 m, 81m cablu, poate ridica la 40 m inaltime, include pioner cu scripete | |










# Accesorii pentru electropalane

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Suporti ancorare pentru toate electropalanele Imer, pentru ET300 si G500** | |
| IM1191230 | Suport prindere universala de max. 300Kg, fara containere contra greutate si protectia pentru picioare | 921 |
| IM1191240 | Suport prindere universala de max. 500Kg, fara containere contra greutate si protectia pentru picioare | 983 |
| IM1199210 | Container contragreutate 150 Kg, 1buc | 297 |
| IM1199220 | Container contragreutate 250 Kg, 1buc | 330 |
| IM1199230 | Lamela de protectie la partea inferioara | 76,7 |
| IM1191247 | Legaturi la partea inferioara intre suportul din fata si cel din spate | 53,3 |
| IM1199215 | Frana de siguranta electropalan 500kg | 131 |
| IM1199221 | Container contragreutate 500 kg (1 buc.) | 540 |
| | **Stalpi de ancoraj pana la 200kg** | |
| IM1199102 | Stalp reglabil pe inaltime de la 2,45 la 3,3m pentru interior - se foloseste singur sau cu 1199134 | 392 |
| IM1199134 | Kit brate+container pentru ancorare stalp - se foloseste cu 1199102 | 510 |
| IM1199105 | Stalp de ancoraj pentru lateral fereastra | 550 |
| IM1199170 | **Suport universal electropalan cu prindere de schela** | 188 |
| IM1190180 | Suport electropalan cu prindere de schela pentru AP60, AP120 si Ap150 | 169 |
| | **Stalp de ancoraj pentru AIRONE 300** | |
| IM1199121 | Stalp pentru AIRONE 300 fara container de contra greutati | 662 |
| IM1199122 | Container contragreutati pentru AIRONE 300 | 495 |
| | **Bandiere (distantiere)** | |
| IM1199150 | Bandiera pentru stalpi | 187 |
| IM1199155 | Bandiera pentru morsete | 105 |
| | **Morsete pentru ancoraj** | |
| IM1199107 | Morsete pentru ancoraj, sarcina max. 200 Kg | 83 |
| | **Bene rabatabile pentru materiale** | |
| IM1191280 | Bena trapezoidala de 45L | 207 |
| IM1191285 | Bena trapezoidala de 90L | 238 |
| IM1191290 | Bena trapezoidala de 120L | 285 |
| E001TV | Recipient dreptunghiular din PPR Tekcnolast cu manere, capacitate 180 l | 93,2 |
| E001BB | Recipient din PPR Tekcnolast tip galeata cu suport pivotant | 89,3 |
| | **Port-galeti** | |
| IM1190901 | Port-galeti pentru 2 buc. | 102 |
| IM1190900 | Port-galeti pentru 4 buc. | 156 |
| | **Ancora de ridicare materiale** | |
| IM1190905 | Suport de ridicare cu 3 carabine | 142 |
| | **Carucior pentru utilizare cu suport universal** | |
| IM1191041 | Carucior cu frana pentru electropalane seria ES-ET-ETR | 175 |
| BA1005404 | **Roaba pentru ridicare materiale cu electropalanul (brat rabatabil)** | 75 |
| | Capacitate 80 l, manere rabatabile | |
| | Manere tubulare de 30 mm, tabla de 0,8 mm | |
| | Roata pneumatica 330 mm | |
| | Greutate 14 kg | |

# Malaxoare planetare si continue

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8033679001025 | **MIX 60** cu motor monofazat 230V-50Hz putere 0,55 kW cu 2 rezervoare si paleta standard, capacitate cuva brut 56 l, diametru cuva 580 mm | 789 |
| IM1193965 | Paleta pentru mixare adezivi speciali / fluide | 84,4 |
| IM1193968 | Kit 5 rezervoare pentru MIX 60/MIX ALL | 193 |
| 8033679029203 | **Mix All** cu motor monofazic 230V-50Hz, putere 0,55 kW | 846 |
| | Noul tip de pale cu rotire in 3 axe | |
| | Capacitate cuva 56 l, diametru cuva 580 mm | |
| | Include 2 rezervoare si paleta in 3 axe | |
| IM1193968 | Kit 5 rezervoare pentru MIX 60/MIX ALL | 193 |
| 8033679030001 | **Mix 80** cu motor monofazic 230V - 50 Hz, 1,1 kW | 1.915 |
| | Capacitate cuva brut 80 l, diametru cuva incarcare 608 mm | |
| IM1107635 | Paleta mixare din cauciuc pentru MIX 80 | 65,6 |
| 8033679001049 | **Mix 120 Plus** cu motor monofazat 230V-50Hz, putere motor 1,4 kW | 2.426 |
| | Capacitate cuva brut 120 l, diametru cuva 745 mm | |
| IM1107618 | Kit lamele cauciuc pentru pale | 71,1 |
| | **Mix 360** capacitate cuva brut 360 l, diametru cuva 952 mm | |
| 8033679035006 | Mixer Mix 360 tractabil, cu suspensie cu motor trifazat 400V-50Hz, 3 kW | 6.385 |
| 8033679022716 | MIX 360 cu motor benzina Honda kW 6,2 | 7.505 |
| | MIX 360 este omologabil pentru tractare rutiera. | |
| 8033679001087 | **Mix 750** capacitate cuva brut 750 l, diametru cuva 1.300 mm | |
| 8033679001070 | Mixer Mix 750 tractabil, cu suspensie, motor trifazat 4,0 kW | 8.686 |
| | MIX 750 motor benzina Honda 8,1 kW | 9.922 |
| | **Doar pentru materiale cu malaxare rapida** | |
| | **Malaxor continuu SPIN** | |
| 8033679001612 | **Spin 15 A** motor 230V - 1,4 kW debit material 15 l/min., capacitate cuva 60 l | 2.066 |
| | Include pompa de apa | |
| IM1107601 | Kit debitmetru apa | 277 |
| 8033679028909 | **Spin 30 Plus** motor 400V - 3 kW debit material 30 l/min. capacitate cuva 110l | 4.005 |
| 8033679028916 | **Spin 30 Plus** motor 230V - 2,2 kW debit material 30 l/min. capacitate cuva 110l | 4.061 |
| | Include pompa de apa | |
| IM1107514 | Kit debitmetru apa | 282 |


















# Circulare pentru lemn

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Circular pentru lemn H 110VF disc Ø315 mm Widia** | |
| | Complet echipat dreptar, impingator si plan de lucru rabatabil | |
| 8033679000431 | H 110VF cu motor monofazic 2,5 kW | 788 |
| 8033679000448 | H 110VF cu motor trifazic 3 kW | 1.013 |
| | **Circular pentru lemn H 110VR disc Ø315 mm Widia, inaltime reglabila de** | |
| | **taiere** Complet echipat - dreptar, impingator si plan de lucru rabatabil | |
| 8033679000455 | H 110VR cu motor monofazic 2,5 kW | 1.040 |
| 8033679000462 | H 110VR cu motor trifazic 3 kW | 1.077 |
| IM1187635 | Kit roti pentru H 110 | 70 |
| | **Discuri de taiat material lemnos** | |
| IM1193964 | Widia Ø 300 mm x 3,2 Z = 48 | 96,7 |
| IM1193960 | Widia Ø 350 mm x 3,2 Z = 54 | 108 |
| IM1193790 | Widia Ø 315 mm x 3,2 Z = 28 (cu limitator pentru H110) | 64,4 |










Plan de lucru rabatabil inclus

# Masini pentru taiat gresie si faianta

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Combi 200 VA cu disc si suport** | |
| 8033679000370 | Masina de taiat, cu disc inclus, diam. 200 mm, motor 230V / 50 Hz 1,5 kW | 1.020 |
| | Lungime taiere 500 mm, adancime max. de taiere 55 mm | |
| IM1188086 | Plan de taiere suplimentar pentru Combi 200 VA | 127 |
| IM1193848 | Disc Ø 200 mm ceramica - coroana continua | 38,9 |
| IM1193781 | Disc Ø 200 mm **Premium** pentru gresie portelanata - coroana continua | 84,4 |
| | **Combi 250 VA cu disc si suport** | |
| 8033679000387 | Masina de taiat, cu disc inclus, diam. 250 mm, motor 230V-50Hz, 1,5 kW | 1.130 |
| IM1188166 | Plan de taiere suplimentar pentru Combi 250 VA | 142 |
| | **Combi 250-1000 cu disc, suport si laser** | |
| 8033679000400 | Masina de taiat, cu disc inclus, diam. 250 mm, motor 230V-50Hz, 1,5 kW | 1.747 |
| | Lungime max. de taiere 1.100 mm, adancime max. taiere 105 mm | |
| IM1188177 | Plan de taiere suplimentar pentru Combi 250-1000 | 177 |
| IM1188178 | Dispozitiv imobilizare materiale pentru 200, 250 si 250-1000 | 45,6 |
| | **Combi 250-1500 cu disc, suport si laser** | |
| 8033679026707 | Masina de taiat, cu disc inclus, diam. 250 mm, motor 1,5 kW | 2.240 |
| | Lungime max. taiere 1.530 mm, adancime max. taiere 105 mm | |
| IM1188179 | Plan de taiere suplimentar pentru Combi 250-1500 | 189 |
| | Discuri compatibile cu masinile Combi 250, 250-1000, 250-1500 | |
| IM1193852 | Disc Ø 250 mm - ceramica - coroana continua | 55,6 |
| IM1193801 | Disc Ø 250 mm caramida /tigla - coroana sectionata | 74,4 |
| IM1193804 | Disc Ø 250 mm **Premium** pentru granit - coroana sectionata | 108 |
| IM1193783 | Disc Ø 250 mm **Premium** pentru gresie portelanata - coroana continua | 110 |
| | **C350 iPower** | |
| 8033679018603 | Masina de taiat 230V 50 Hz, 2,5 kW cu disc inclus - diam. 350mm | 2.540 |
| | Lungime max. 1.200mm, adancime max. taiere 120 mm, trasator laser si roti | |
| IM1193856 | Disc Ø 350 mm ceramica - coroana continua | 111 |
| IM1193785 | Disc Ø 350 mm **Premium** pentru gresie portelanata - coroana continua | 132 |
| IM1193824 | Disc Ø 350 mm **Premium** pentru granit - coroana sectionata | 163 |
| IM1193894 | Disc Ø 350 mm caramida / tigla - coroana sectionata, laser | 105 |
| IM3233271 | Pompa apa masini de taiat Imer Combi / Masonry | 75,4 |

















# Masina pentru taiat caramida, piatra naturala si tigla

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **M 400 SMART disc 400mm inclus** | |
| 8033679012908 | M400 Smart 350/400mm, motor monofazic 2,2 kW, 230V-50Hz | 1.601 |
| | 2 roti pentru transport | |
| IM1187640 | Suport de taiere la 45° | 110 |
| IM1193908 | Disc Ø 400 mm **Premium** pentru Granit / Piatra Naturala - coroana sectionata | 141 |
| IM1193824 | Disc Ø 350 mm **Premium** Granit / piatra naturala - coroana sect. - s. laser | 163 |
| IM1193894 | Disc Ø 350 mm caramida/tigla - coroana sectionata - s. laser | 105 |



| | | |
|---|---|---|
| 8033679033903 | **Masonry 600 (fara disc)** | 2.361 |
| | Motor 4 kW, 400V/50Hz | |
| | Diametru disc 600 mm, lungime max. taiere 750 mm (disc ridicat) | |
| | Lungime max. taiere 460 mm (placi inaltime 200 mm) | |
| | Adancime taiere 1 / 2 treceri: 215 / 300 mm | |
| | 2 roti pentru transport | |
| IM1193926 | Disc Ø 600 mm **Premium** Granit / Piatra Naturala - coroana sectionata | 427 |



| | | |
|---|---|---|
| | **Masonry 750 Plus (fara disc)** | |
| 8033679030100 | Masonry 750 Plus motor 5,5 kW, 400V/50Hz | 3.747 |
| 8033679030117 | Masonry 750 Plus motor 2,2 kW, 230V/50Hz | 3.747 |
| | Diametru disc 750 mm, lungime max. taiere 560 mm | |
| | Adancime max. taiere 300 mm | |
| | 4 roti din care 2 directionale cu frana pentru transport | |
| IM1193939 | Disc Ø 700 mm granit / marmura / piatra naturala | 615 |
| IM1193913 | Disc Ø 750 mm **Premium** pentru caramida / tigla | 658 |
| IM1193941 | Disc Ø 750 mm **Premium** pentru granit / marmura / piatra naturala | 713 |





| | | |
|---|---|---|
| IM1169275 | Protectii laterale pentru disc | 82,2 |
| IM1188870 | Suport de taiere la 45° | 95,6 |
| IM1187622 | Kit dispozitiv protectie termica suprasarcina | 159 |
| IM3233271 | Pompa apa masini de taiat Imer Combi / Masonry | 75,4 |
| E001TV | Recipient dreptunghiular din PPR Tekcnoplast cu manere, capacitate 180 l | 98 |







# Sisteme pentru vibrare beton

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| IM0002000 | **Vibrator electric seria FX2000,** 2 kW, 230V, 12.000 rpm (nu include lance) | 221 |
| | **Lance si cap vibrant pentru seria FX2000** | |
| IM0003003 | Diametru Ø 30mm, 3 m lungime | 167 |
| IM0003803 | Diametru Ø 38mm, 3 m lungime | 173 |
| IM0003804 | Diametru Ø 38mm, 4 m lungime | 194 |
| IM0004304 | Diametru Ø 43mm, 4 m lungime | 208 |
| IM0005004 | Diametru Ø 50mm, 4 m lungime | 210 |
| | **Convertizor de inalta frecventa seria NW** (nu include lance) | |
| IM0000586 | **NW 0586** Convertizor 2kVA - 400V, 28A, functioneaza cu 2 lanci Ø 38/50mm sau 1 lance Ø60mm | 577 |
| IM0000600 | **NW 0600** Convertizor 3 kVA - 400V, 42A, functioneaza cu 3 lanci Ø 38/50mm sau 2 lanci Ø60/70mm | 820 |
| | **Convertizor de inalta frecventa seria ST** (nu include lance) | |
| IM0000482 | **ST 0482** Convertizor 1 kVA - 400V, 14A, functioneaza cu 1 lance Ø 38/50mm | 377 |
| IM0000486 | **ST 0486** Convertizor 2 kVA - 400V, 28A, functioneaza cu 2 lanci Ø 38/50mm sau 1 lance Ø 60mm | 499 |
| IM0000488 | **ST 0488** Convertizor 1 kW - 230V, 14A, functioneaza cu 1 lance Ø 38/50mm | 429 |
| IM0000490 | **ST 0490** Convertizor 1,5 kW - 230V, 21A, functioneaza cu 2 lanci Ø 38/50mm sau 1 lance Ø 60mm | 594 |
| | **Lance si cap vibrant pentru convertizor de inalta frecventa seriile NW / ST** | |
| IM0000470 | Diametru Ø 38mm, 5 m lungime | 286 |
| IM0000472 | Diametru Ø 50mm, 5 m lungime | 339 |
| IM0000478 | Diametru Ø 60mm, 5 m lungime | 377 |
| IM0000474 | Diametru Ø 70mm, 5 m lungime | 417 |
| | **Cap vibrant pentru convertizor de inalta frecventa seriile NW si ST** | |
| IM0000471 | Diametru Ø 38mm | 161 |
| IM0000473 | Diametru Ø 50mm | 180 |
| IM0000479 | Diametru Ø 60mm | 221 |
| IM0000475 | Diametru Ø 70mm | 282 |
| | **Rigla vibranta Mosquito MSH** (nu include rigla) | |
| IM1007043 | **MSE Mono**, Vibratii 11.000 vpm, motor electric 230V, 110 W | 504 |
| IM1007042 | **MSH Honda GX25,** Vibratii 7.000 vpm, motor benzina 1 cp | 868 |
| | **Rigle** compatibile cu ambele modele: | |
| IM0007047 | Lungime 1,5 m | 75 |
| IM0007046 | Lungime 2 m | 98 |
| IM0007045 | Lungime 2,5 m | 122 |
| IM0007044 | Lungime 3 m | 143 |


















| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Echipament pentru decapare glet, tapet, adezivi** | |
| IM0020407 | **PI001** Pistol pentru debit aer 210 l/min., lovituri pe minut 4.000 bpm | 540 |



| | | |
|---|---|---|
| IM0020406 | **Pi002** Lance - debit aer 210 l/min., lovituri pe minut 4.000 bpm<br>Echipamentele se livreaza insotite de dalta lata 65 mm, dalta ingusta, spit, toate intr-o cutie de plastic pentru transport. | 565 |



Demontabil in 4 bucati





| | | |
|---|---|---|
| | **Terra 450 disc standard inclus,** avans manual, rezervor apa 35L | |
| 8033679021207 | Terra 450 motor Honda GX 390 12,7 cp, filtru cyclone | 4.165 |
| IM1193743 | Terra 450 motor Kohler CH440 14 cp, filtru cyclone | 3.483 |
| 8033679021306 | Terra 450 motor diesel Yanmar L100 | 4.929 |
| IM1193917 | Disc Ø 450 mm **PREMIUM** pentru ciment vechi | 262 |
| IM1193918 | Disc Ø 450 mm **PREMIUM** pentru asfalt | 262 |



| | | |
|---|---|---|
| | **Terra 500 disc standard inclus,** avans manual, rezervor apa 35L | |
| IM1193732 | Terra 500 motor Honda GX 390 12,7 cp, filtru cyclon | 4.216 |
| IM1193742 | Terra 500 motor Kohler CH440 14 cp, filtru cyclone | 3.549 |
| IM1193740 | Terra 500 motor diesel Yanmar L100 | 4.980 |
| IM1193921 | Disc Ø 500 mm **PREMIUM** pentru ciment vechi | 385 |
| IM1193920 | Disc Ø 500 mm **PREMIUM** pentru asfalt | 401 |
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | 5,3 |





Filtru de aer tip ciclon











# Elicoptere pentru pardoseala

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **BT60E Elicopter pentru pardoseala 600 mm** | 2.506 |
| | Motor electric 1,5 kW, 230V / 50 Hz, ambreiaj centrifugal | |
| | Maner pliabil, vibratii 1,1 - 1,5 m/s | |
| | Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa | |
| | Greutate echipament: 55 kg | |
| | Dimensiuni: 1.490x910x600 mm | |



| | | |
|---|---|---|
| | **BT60H 160 Elicopter pentru pardoseala 600 mm** | 1.664 |
| | Motor Honda GX160, 5,5 cp, ambreiaj centrifugal | |
| | Maner pliabil, vibratii 1,1 - 1,5 m/s | |
| | Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa | |
| | Greutate echipament: 63 kg | |
| | Dimensiuni: 1.490x910x600 mm | |



| | | |
|---|---|---|
| | **BT90HF 160 Elicopter pentru pardoseala 900 mm** | 2.044 |
| | Motor Honda GX160, 5,5 cp, ambreiaj centrifugal | |
| | Maner pliabil, vibratii 1,1 - 1,5 m/s | |
| | Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa | |
| | Greutate echipament: 78 kg | |
| | Dimensiuni: 1.850x960x960 mm | |



| | | |
|---|---|---|
| | **BT120H 270 Elicopter pentru pardoseala 1.200 mm** | 2.641 |
| | Motor Honda GX270, 9.0 cp, ambreiaj centrifugal | |
| | Maner fix, vibratii 1,1 - 1,5 m/s | |
| | Nivel zgomot: 97 - 103 Lwa | |
| | Greutate echipament: 118 kg | |
| | Dimensiuni: 2.130x1.040x1.250 mm | |



| | | |
|---|---|---|
| F60412 | Pale standard 600mm (set 4 buc) | 24 |
| F60412P | Pale din polipropilena / Combinate 600mm (set 4 buc) albe | 68 |
| F90416 | Pale standard 900mm (set 4 buc) | 32 |
| C90419 | Pale combinate 900mm (set 4 buc) | 44 |
| FS9043 | Pale special combo 900mm (set 4 buc) | 41 |
| F120416 | Pale standard 1.200mm, 1,6mm (set 4 buc) | 39 |
| C120419 | Pale combinate 1.200mm (set 4 buc) | 57 |
| FS12043 | Pale special combo 1.200mm (set 4 buc) | 50 |



Pale standard 600



Pale polipropilena



Pale standard (900 si 1200)



Pale combo



Pale combinate

| | | |
|---|---|---|
| FP604 | Disc comparator Galvanizat pentru finisare beton, diam. 600mm | 52,9 |
| FP9408P | Disc comparator Vopsit pentru finisare beton, diam. 900mm | 99 |
| FP11708P | Disc comparator Vopsit pentru finisare beton, diam. 1.200mm | 149 |





| | | |
|---|---|---|
| IMBT350072 | **Lipa pentru nivelarea, finisarea si perierea betonului, 900mmx200mm** | 386 |
| | Set livrare: Maner compus din 3 elemente x 1,8 m, suport prindere, lipa si perie finisare. | |











# Elicoptere duble pentru pardoseala

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **BT900-2PFH24 Elicopter dublu pentru pardoseala 2 x 900 mm** | 9.537 |

Motor Honda GX690, 24 cp
Include sistem lumini cu 4 led-uri si sistem dispersare apa
Viteza rotatie pale: 0 - 140 rpm
Scaun reglabil si manete virare ergonomice pentru o operare usoara
Greutate echipament: 275 kg
Dimensiuni: 1.940x990x1.040 mm



**BT900-HPFH24.1 Elicopter dublu pentru pardoseala 2 x 900 mm** 10.139

Motor Honda GX690, 24 cp, contor orar
Include sistem lumini cu 4 led-uri si sistem dispersare apa
Inele pentru ridicare
Viteza rotatie pale: 0 - 150 rpm
Lungime totala pale finisare 1.870 mm
Scaun reglabil si manete virare ergonomice pentru o operare usoara
Greutate echipament: 315 kg
Dimensiuni: 1.950x990x1.220 mm
Optional 2 roti transport pentru mutarea in santier si inlocuire usoara la palelor



**BT900H-2PFH24 Elicopter dublu pentru pardoseala 2 x 900 mm** 13.017

Motor Honda GX690, 24 cp
Virare hidraulica
Include sistem lumini cu 4 led-uri si sistem dispersare apa
Viteza rotatie pale: 0 - 140 rpm
Scaun reglabil
Greutate echipament: 285 kg
Dimensiuni: 1.940x990x1.040 mm
Optional 2 roti transport pentru mutarea in santier si inlocuire usoara la palelor



**BT120-2PF5V35 Elicopter dublu pentru pardoseala 2 x 1.200 mm** 17.053

10 pale finisare
Motor Vanguard bicilindric 35 cp, contor orar
Ambreiaj BLM HEAVY DUTY cu 3 curele distributie
Include sistem lumini si sistem de dispersie apa
Scaun ajustabil si manete virare ergonomice
Greutate echipament: 490 kg, include sistem pentru ridicarea cu stivuitorul
4 inele pentru ridicare
Dimensiuni: 2.540x1.270x1.360 mm
Optional 2 roti transport pentru mutarea in santier si inlocuire usoara a palelor



| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8033679035600 | **NOU! Koine 3.1 monofazic pentru mortare, gleturi, ignifugări, injectări, hidroizolanți**<br>Utilaj echipat complet, gata de lucru<br>Debit material Dry: 7-17 l/min.<br>Debit material Wet: 2,3-17 l/min.<br>Motor electric 230V - 50 Hz, 3,4 kW<br>Compresor cu membrana 0,75kW 250 l/min.<br>Capacitate rezervor material 75 L<br>Distanță max. de pompare 25 m<br>Sistem hidraulic de mare eficiență, cu electropompă autoamorsanta Calpeda de dimensiuni generoase, capabilă de presiune de 4,5 bar, cu capac din inox și rotor din alamă.<br>**Echipare standard:** Stator și rotor Monoflex (violet) D5-2.5, racord direct pentru furtun material DN35 F,manometru material, panou de control cu invertor IMER A1, 6 viteze selectabile în modul Dry, reglarea progresivă a vitezei de pompare în modul Wet, afișaj interactiv cu coduri alfanumerice, compresor cu membrana IM250 integrat, electropompă Calpeda NGX2 autoamorsantă din oțel inoxidabil, sistem apă cu debitmetru și evacuare antigel, cablu electric de 20 m cu priză de 16 A, 20 m furtun apă Ø 19 mm, 16 m furtun aer Ø 13 mm, 15 m furtun material Ø 25 mm, pistol DN 25 pentru preamestec cu deflectoare, cutie de accesorii | 8.635 |







Panou de control cu invertor și afișaj interactiv



Roți de dimensiuni mari (300 mm).



Compresor detasabil



Senzor de siguranță pentru grătar



| | | |
|---|---|---|
| 8033679035402 | **NOU! Koine 3.1 Coat monofazic pentru mortare, gleturi, ignifugări, injectări, hidroizolanți**<br>Utilaj echipat complet, gata de lucru<br>Debit material Dry: 7-17 l/min.<br>Debit material Wet: 2,3-17 l/min.<br>Motor electric 230V - 50 Hz, 4,9 kW<br>Compresor cu membrana 2,2kW 400 l/min.<br>Capacitate rezervor material 75 L<br>Distanță max. de pompare 25 m<br>Sistem hidraulic de mare eficiență, cu electropompă autoamorsanta Calpeda de dimensiuni generoase, capabilă de presiune de 4,5 bar, cu capac din inox și rotor din alamă.<br>**Echipare standard:** Stator și rotor Monoflex (violet) D5-2.5, racord direct pentru furtun material DN35 F, manometru material, panou de control cu invertor IMER A1, 6 viteze selectabile în modul Dry, reglarea progresivă a vitezei de pompare în modul Wet, afișaj interactiv cu coduri alfanumerice, compresor cu piston Fini VKM 402, electropompă Calpeda NGX2 autoamorsantă din oțel inoxidabil, sistem apă cu debitmetru și evacuare antigel, cablu electric de 20 m cu priză de 16 A, 20 m furtun apă Ø 19 mm, 16 m furtun aer Ø 13 mm, 15 m furtun material Ø 25 mm, lance pentru finisare cu deflectoare + pistol DN 25, cutie de accesorii | 11.019 |



# Maşini de tencuit KOINE

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

8033679004309 **Koine 3** monofazic cu inverter, materiale pre-amestecate 7.150



Utilaj echipat complet, gata de lucru
Debit material: 8-11-14-17 l/min.
Motor electric 230V - 50 Hz, 3,4 kW
Pompa apa auto-amorsabila
Compresor cu membrana 250 l/min.
**Echipare standard:** Stator si rotor D5-2.5 Violet, 20m furtun apa, 16m furtun aer, 15m furtun material, 20m cablu electric cu stecher 16A, manometru presiune, lance cu deflector

8033679004316 **Koine 35** monofazic cu inverter, materiale pre-amestecate 8.250



Utilaj complet echipat, gata de lucru
Debit material: 8-11-14-17 l/min.
Motor electric 230V-50Hz, 3,6 kW
Pompa apa auto-amorsabila
Compresor cu membrana 250 l/min.
**Echipare standard:** Stator si rotor D5-2.5 Violet, 15m furtun material diam. 25mm, 16m furtun aer diam. 13mm, 20m furtun apa, 20m cablu electric cu stecher 16A, manometru presiune, lance cu deflector

**Intreaba de pretul promotional!**

8033679004330 **Koine 4** trifazic, materiale pre-amestecate 8.450




Utilaj echipat complet, gata de lucru
Debit material 22 l/min.
Motor electric 400V - 50 Hz, 7,75 kW
Pompa apa auto-amorsabila
Compresor cu membrana 250 l/min.
**Echipare standard**: Stator si rotor D 6-3, 40m furtun apa, 16m furtun aer, 15m furtun material, 40m cablu electric cu stecher 16A, manometru presiune, lance si deflectori Ø 35 - Ø 25

**Intreaba de pretul promotional!**

8033679030506 **Koine 4 Hi-Flow,** sapa autonivelanta, chituiri 10.220



Utilaj echipat complet, gata de lucru
Debit material 80 l/min.
Motor electric 400V - 50 Hz, 6,8 kW
Pompa apa auto-amorsabila
**Echipare standard**: Stator si rotor R8-1.5, 40m furtun apa, 10m furtun material Ø35, cablu electric 40m, comanda cablu 16m, mixer turbo de mare eficienta





| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) | |
|---|---|---|---|
| IM1107103 | Kit curatire furtun material Ø 25mm | 33,5 |  |
| IM1107087 | Kit curatire furtun material Ø 35mm | 42,3 | |
| IM1107091 | **Kit autonivelante pentru Koine 4/5** | 763 |  |
| | Include: 1 comanda electrica prin cablu de la distanta 16 m | | |
| | 1 Rotor D8-1,5 ECO (cod 1107031) | | |
| | 1 Stator D8- 1,5 (cod 1107028) | | |
| | 1 mixer pentru materiale autonivelante | | |
| | **Kit tencuieli termoizolante pentru Koine 4 / 5** | |  |
| IM1107020 | Stator D 6-3 Orange - 22 L/min. | 51,1 | |
| IM1107163 | Rotor D 6-3 cu pin | 106 | |
| IM1107541 | Mixer pentru tencuieli izolante Koine 4 / Koine 5 | 131 | |
| IM1107517 | Mixer turbo pentru Koine 3, 35, 4, 5 | 611 | |
| | **Kit pentru materiale usoare pentru Koine 4 / 5** | |  |
| IM1107028 | Stator D 8-1.5 Galben - 36 L/min. | 89,9 | |
| IM1107029 | Rotor D 8-1.5 cu pin Galben | 106 | |
| IM1107541 | Mixer pentru tencuieli izolante Koine 4 / Koine 5 | 131 | |
| IM1107517 | Mixer turbo pentru Koine 3, 35, 4, 5 | 611 | |
| | **Kit tencuieli termoizolante pentru Koine 3** | |  |
| IM1107084 | Stator Eco Star Violet 8-15 | 89,9 | |
| IM1107162 | Rotor Eco Star cu pin | 106 | |
| IM1107100 | Mixer standard pentru Koine 3 | 208 | |
| IM1107517 | Mixer turbo pentru Koine 3, 35, 4, 5 | 611 | |
| | **Bureti de curatire furtun SET 10 BUC** | |  |
| IM1107519 | 10-buc bureti Ø 30 mm pentru curatire furtun Ø 25 mm | 14,1 | |
| IM1107520 | 10-buc bureti Ø 50 mm pentru curatire furtun Ø 35 mm | 51,1 | |
| IM1107521 | 10-buc bureti Ø 60 mm pentru curatire furtun Ø 50 mm | 75,8 | |
| IM1107522 | 10-buc bureti Ø 70 mm pentru curatire furtun Ø 60 mm | 89,9 | |
| | **Deflectori pt lance - Koine 3/4/5** | |  |
| IM1107551 | 10-buc: Deflectori Ø 10 mm (duze) pentru tencuiala preamestec | 44,1 | |
| IM1107552 | 10-buc: Deflectori Ø 12 mm (duze) pentru tencuiala preamestec | 44,1 | |
| IM1107553 | 10-buc: Deflectori Ø 14 mm (duze) pentru tencuiala preamestec | 44,1 | |
| IM1107554 | 10-buc: Deflectori Ø 16 mm (duze) pentru tencuiala preamestec | 44,1 | |

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Statoare si rotoare pt Koine 4/5 – mortar preamestec** | |
| | Rata efectiva de transfer litri / min. cu pompa la 400 rpm | |
| IM1107020 | Stator D 6-3 Portocaliu - 21 l/min. | 51,1 |
| IM1107021 | Rotor D 6-3 | 68,8 |
| IM1107040 | Stator D 5-2.5 Gri 25 l/min. cu pin anti-rotire | 52,9 |
| IM1107023 | Rotor D 5-2.5 Gri | 68,8 |
| IM1107041 | Stator D 7-2.5 Alb - 28 l/min. cu pin anti-rotire | 52,9 |
| IM1107025 | Rotor D 7- 2.5 Alb | 68,8 |
| IM1107042 | Stator D 8-2 Negru cu pin - 34 l/min. cu pin anti-rotire | 52,9 |
| IM1107027 | Rotor D 8-2 Negru | 68,8 |

**Intreaba de pretul promotional!**



| | | |
|---|---|---|
| | **Statoare si rotoare pt Koine 3/35 – mortar preamestec** | |
| IM1107084 | Stator VIOLET D5-25 8-15 l/min. cu strangere | 89,9 |
| IM1107085 | Rotor VIOLET D5-25 | 91,7 |
| IM1107038 | Stator MONOFLEX Violet D5-25 | 56,4 |
| IM1107039 | Rotor MONOFLEX Violet D5-25 | 63,5 |



| | | |
|---|---|---|
| IM1107540 | Lance aplicare, completa cu deflector de Ø 14 mm | 138 |
| IM1107549 | Lance pentru aplicare materiale ignifuge (lungime 1,43 m) | 152 |

| | | |
|---|---|---|
| IM1107525 | 15 m furtun material Ø 25 mm, cuplaj rapid | 281 |
| IM1107526 | 10 m furtun material Ø 25 mm, cuplaj rapid | 236 |
| IM1107527 | 5 m furtun material Ø 25 mm, cuplaj rapid | 192 |
| IM1107528 | 10 m furtun material Ø 35 mm, cuplaj rapid | 320 |
| IM1107530 | 5 m furtun aer Ø 13 mm, cuplaj Geka | 31,7 |
| IM1107531 | 10 m furtun aer Ø 13 mm, cuplaj Geka | 51,1 |
| IM1107532 | 16 m furtun aer Ø 13 mm, cuplaj Geka | 67 |



| | | |
|---|---|---|
| IM1107100 | Koine 3 mixer standard | 208 |
| IM1107590 | Koine 3 mixer pentru materiale usoare | 235 |
| IM1107541 | Koine 35, 4, 5 mixer pentru tencuieli izolante | 131 |
| IM1107542 | Koine 35, 4, 5 mixer standard | 70,5 |
| IM1107597 | Koine 35, 4, 5 mixer pentru sapa autonivelanta | 172 |
| IM1107517 | Koine 35, 3, 4, 5 turbo mixer - compatibil doar cu rotor IM1107163 | 611 |



Turbo Mixer
Koine 35, 3, 4, 5



Mixer Standard Koine 3



Mixer pentru Materiale usoare



Mixer pentru Tencuieli izolante



Mixer Standard Koine 35, 4, 5



Mixer Sapa autonivelanta Koine 35, 4, 5



| | | |
|---|---|---|
| IM1107591 | Extensie cuva material +20l | 339 |

| | | |
|---|---|---|
| IM3223347 | Tija curatare camera de amestec pentru Koine 4, 35 | 68,3 |
| IM3224916 | Tija curatare camera de amestec pentru Koine 3 | 47,8 |
| IM3223349 | Paleta curatare camera de amestec pentru Koine 4, 35, 3 | 43,3 |





# Masini pentru finisat tencuieli si gleturi mecanizate (umed)

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| IM1107500 | **Capac transfer din siloz la masina de tencuit Koine 4** | 925 |
| IM1107490 | Capac transfer din siloz supradimensionat XXL la masina de tencuit Koine 4 | 1.491 |
| IM1107524 | Furtun material 12,5 m lungime DN 50 mm, cuplaj Storz / Storz | 247 |
| IM1107538 | Furtun material 20 m lungime DN 50 m, cuplaj Storz / Storz | 940 |
| IM1107614 | Furtun material 20 m lungime DN 50 m, cuplaj Storz / liber | 887 |
| IM1107523 | Cablu pentru senzor nivel 3x1, 42V, 50m lungime, include conectori | 161 |




| | | |
|---|---|---|
| 8033679030704 | **Storm Plus** - Sistem transport siloz, motor 400V - 7,5kW - 14A | 12.715 |

Debit aer compresor 120 m³/h, presiune 3,8 bar
Debit material 2.000 kg/h
Distanta maxima pompare 150m
Dimensiuni: Lxlxh 1.150x765x956 mm
Greutate: 245 kg
**Include:** Sonda mixer, cablu pentru senzor nivel 50 m
Furtun material DN 50 mm, 4 x 12,5 m cuplaje Storz
Valva pneumatica pentru siloz,
cablu electric 20 m



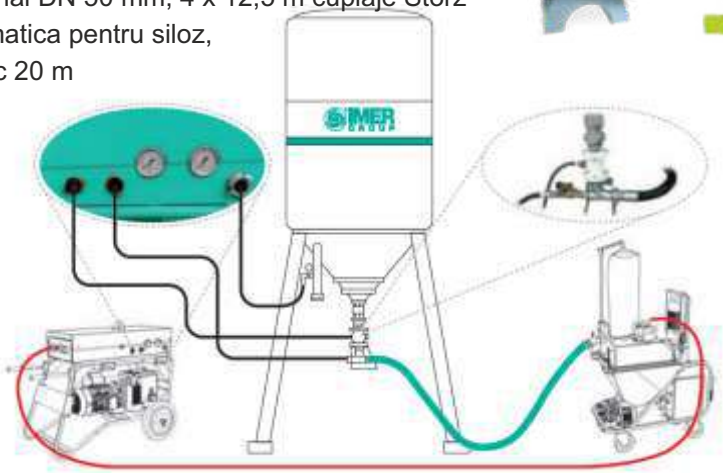

| | | |
|---|---|---|
| 8033679024901 | **SPEEDY - Masina de finisat umed pentru tencuieli si gleturi mecanizate** | 1.862 |

Putere instalata 0,8 kW, 230V, 50 Hz
Diametru paleta slefuire 370 mm
Viteza rotatie disc 100 rpm
Greutate slefuitor 6 kg, greutate unitate 15 kg
Rezervor apa 3l inclus
Clasa izolare 1, izolare unitate IP44
Se livreaza standard cu burete slefuire grosier





**Accesorii -** Bureti slefuire cu prindere rapida prin scai

| | | |
|---|---|---|
| IM1107107 | Burete slefuire grosier / mediu (maro) | 14,4 |
| IM1107108 | Burete slefuire fin (bleu) | 14,4 |
| IM1107106 | Disc plastic pentru tencuieli brute (negru) | 23,3 |





Cutie din plastic pentru transport

# Pompa multifunctionala - Small 50

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8033679032715 | **Small 50 EVO pompa cu snec**, versiune standard fara accesorii | 5.598 |
| | Debit material 0,8-14 l/min., granulometrie max. 6 mm, | |
| | Echipament multifunctional care se utilizeaza cu unul din urmatoarele kit-uri: | |
| | **Kit pentru tencuiala traditionala sau preamestecata** | |
| IM1107510 | Sita vibranta 230V 50 Hz | 860 |
| 8033679002213 | Compresor cu membrana 230V 50Hz | 1.547 |
| IM1107005 | Kit compus din: | 511 |
| | Lance aplicare mortare traditionale sau preamestec | |
| | 15 m furtun pentru material Ø 25 mm cuplari rapide | |
| | 16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka | |
| | Lance curatire si burete Ø 30 mm | |
| | Deflector Ø 10 - 14 mm pentru mortar preamestec | |
| | Deflector Ø 12 mm pentru mortar traditional | |





| | | |
|---|---|---|
| | **Kit pentru gleturi** | |
| 8033679002213 | Compresor cu membrana 230V 50Hz | 1.547 |
| IM1107005 | Kit compus din: | 511 |
| | Lance aplicare mortare traditionale sau preamestec | |
| | 15 m furtun pentru material Ø 25 mm cuplari rapide | |
| | 16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka | |
| | Lance curatire si burete Ø 30 mm | |
| | Deflector Ø 10 - 14 mm pentru mortar preamestec | |
| | Deflector Ø 12 mm pentru mortar traditional | |



1107543
Compresor
cu membrana



| | | |
|---|---|---|
| | **Kit pentru injectare mortare** | |
| IM1107510 | Sita vibranta 230V 50 Hz | 860 |
| IM1108005 | Kit compus din: | 1.557 |
| | Lance pentru injectare, chituire rosturi, vopsire | |
| | Manometru si comutator de presiune | |
| | 5+10 m furtun pentru material Ø 25 mm cuplari rapide | |
| | Lance curatire si burete Ø 30 mm | |
| | Deflector cu conector furtun Ø 16 mm | |



1107510
Sita vibranta



| | | |
|---|---|---|
| | **Kit pentru zugraveli decorative** | |
| IM1107510 | Sita vibranta 230V 50 Hz | 860 |
| 8033679024314 | Compresor cu piston 230V 50Hz | 1.816 |
| IM1107009 | Kit compus din: | 703 |
| | Lance pentru vopsire cu deflectori Ø 5 - Ø 6 mm | |
| | Reductie pentru furtun de la Ø 25 la Ø 19 | |
| | 10 m furtun material Ø 19 mm cuplari rapide | |
| | 16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka | |
| | Lance curatire si burete Ø 23 mm | |





| | | |
|---|---|---|
| | **Kit pentru chituire rosturi** | |
| IM1107010 | Kit compus din: | 829 |
| | Lance pentru curatire (sablare), injectare, chituire rosturi, vopsire | |
| | Deflectori Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø12 mm | |
| | Deflector cu conector furtun Ø 16 mm | |
| | 10+5 m furtun material Ø 25 mm cu cuplari rapide | |
| | 16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka | |



# Accesorii pentru Small 50

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| IM1106052 | **Small S50 Airless** Pompa cu snec de inalta presiune pentru aplicare airless<br>Debit material: 8,5 l/min.; presiune 0 - 120 bar (nu necesita compresor)<br>Putere instalata 2,2 kW - 230V; amperaj 9,5 A<br>Lungime pompare 30 m; capacitate bena 50 l<br>Greutate echipament 70 kg; dimensiuni 1.336x504x682 mm<br>Echipare standard: pistol AG19, kit duze, kit curatare pistol si duze, filtru alb si verde, 20m furtun airless 1/2"; manometru, rotor si stator 4N 13S 120bar, comanda electrica cablu 15m ; cablu electric 20m, trusa de scule integrata | 8.929 |








| | | |
|---|---|---|
| IM1107540 | Lance aplicare mortar preamestec cu deflector Ø 14 | 138 |
| IM1107011 | Lance pentru injectare, chituire rosturi, vopsire | 403 |
| IM1107549 | Prelungitor lance, lungime 1,43 m | 152 |
| IM1107510 | **Sita vibranta 230V / 50 Hz** | 860 |
| IM1107662 | Manometru | 223 |
| IM1108007 | Kit masura reglaj - control presiune, pentru injectari | 635 |
| IM1107513 | Capac pentru cuva | 198 |
| 8033679002213 | **Compresor cu membrana 230V / 50Hz 250 l/min.** | 1.547 |
| 8033679024314 | Compresor cu piston 400l/min. 230V / 50Hz | 1.816 |
| IM1108009 | 16 m extensie la comanda electrica prin cablu | 163 |
| IM1108008 | 16 m comanda electrica prin cablu | 139 |
| IM1107525 | 15 m furtun material Ø 25 mm cu cuplari rapide | 281 |
| IM1107526 | 10 m furtun material Ø 25 mm cu cuplari rapide | 236 |
| IM1107527 | 5 m furtun material Ø 25 cu cuplari rapide | 192 |
| IM1107529 | 10 m furtun material Ø 19 mm cu cuplari rapide | 219 |
| IM1107530 | 5 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka | 31,7 |
| IM1107531 | 10 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka | 51,1 |
| IM1107532 | 16 m furtun aer Ø 13 mm cu cuplari Geka | 67 |
| IM1107570 | Cuplaj tip profil "U" de otel pt furtun Ø 25 | 87,8 |
| IM1107030 | Stator D 8-1.5 Verde cu strangere | 89,9 |
| IM1107031 | Rotor D 8-1.5 Verde | 91,7 |
| IM1107032 | Stator D4 - 1/2 Verde deschis cu strangere | 109 |
| IM1107033 | Rotor D4 | 91,7 |
| | **Deflectori pentru chituire, vopsire** | |
| IM1107561 | 3-buc Deflectori Ø 5 mm otel | 70,5 |
| IM1107562 | 3-buc Deflectori Ø 6 mm otel | 70,5 |
| IM1107563 | 3-buc Deflectori Ø 8 mm otel | 70,5 |
| IM1107564 | 3-buc Deflectori Ø 12 mm otel | 70,5 |
| | **Deflector pentru injectare si netezire fara compresor** | |
| IM1107567 | Kit cu 1 deflector + 5 conectori furtun Ø 16 mm + 5 conectori furtun Ø 13 mm | 64,4 |
















# Pompa pentru tencuiala traditionala - Step120

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8033679004354 | **Step 120 motor monofazic 230V / 50 Hz - standard** | 10.764 |
| 8033679004361 | **Step 120 motor trifazic 400V / 50 Hz - standard** | 10.949 |
| | Utilaj complet echipat, gata de lucru, include: Motor electric 230V/400-50Hz, putere 2,2/4,8kW, compresor cu membrana 250L-310L/min, gratar cu vibrator 30m furtun material diam. 35mm, 31m furtun aer diam. 13mm, lance tencuiala | |
| 8033679021016 | **Step 120 GR-M monofazic 230V-50Hz** – cu malaxor si tractabila | 18.761 |
| 8033679030308 | **Step 120 GR-M trifazic 400V-50Hz** – cu malaxor si tractabila | 15.760 |
| | Utilaj complet echipat, gata de lucru, include: Motor electric 230V/400-50Hz, putere 2,2/4,8kW, compresor cu membrana 250L-310L/min, gratar cu vibrator kit tractare auto, malaxor planetar cu descarcare inferioara 30m furtun material diam. 35mm, 31m furtun aer diam. 13mm, lance tencuiala | |
| 8033679013240 | **Step 120 A trifazic** Pompa cu snec pentru transport sapa gata-preparata fluida | 12.922 |
| | Utilaj complet echipat, gata de lucru, include: Motor electric 400V-50Hz, putere 7,5kW, gratar cu vibrator, 35m furtun material diam. 50mm | |









**Intreaba de pretul promotional!**



Step 120 + Spin 30

# Accesorii pentru Step 120

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| IM1107110 | **Stator IM 25L** pentru mortare traditionale si preamestec cu strangere | 205 |
| IM1107111 | **Rotor IM 25L** pentru mortare traditionale si preamestec | 259 |
| IM1107081 | **Stator 60.12** pentru produse autonivelante - Step 120A | 415 |
| IM1107083 | **Rotor 60.12** pentru produse autonivelante - Step 120A | 573 |



| | | |
|---|---|---|
| 8033679016357 | Malaxor monofazic pentru STEP 120 | 2.718 |
| 8033679016364 | Malaxor trifazic pentru STEP 120 | 2.602 |



| | | |
|---|---|---|
| IM1107577 | Lance aplicare Step 120 pentru mortare traditionale si preamestec | 198 |



| | | |
|---|---|---|
| IM1107574 | Comanda electrica cu 37 m cablu electric | 285 |



| | | |
|---|---|---|
| IM1107569 | Gratar produse preamestec | 321 |

| | | |
|---|---|---|
| IM1107594 | **Kit injectie pentru Step 120 (230V/400V)** include: | 1.956 |
| | Manometru si comutator presiune | |
| | Lance aplicare si deflector Ø16 | |
| | 5 m furtun pentru material Ø25 cu cuplaj rapid | |
| | Lance curatire si burete curatire furtun Ø25 | |
| | 5 m furtun pentru material cu cuplaje Ø25 Ø35 | |
| | Comanda electrica prin cablu de 16 m | |
| | Extensie la comanda electrica (15 m) | |



| | | |
|---|---|---|
| IM0004849 | **Kit tencuiala pentru Step 120A** include: | 2.990 |
| | Stator + rotor IM25L | |
| | 20m Furtun material Ø35mm | |
| | 2 x 16m Furtun pentru aer Ø13mm | |
| | Lance pentru material | |
| | Compresor electric 400l/min., 230V | |

| | | |
|---|---|---|
| IM1107533 | 10 m furtun material Ø50 cu cuplare rapida | 566 |
| IM1107534 | 20 m furtun material Ø50 cu cuplare rapida | 873 |
| IM1107075 | 20 m furtun material Ø35 cu cuplaje rapide T50/M35 | 582 |



| | | |
|---|---|---|
| IM1107557 | 5-buc Deflector Ø 10 mm, din poliuretan (IMER) pentru material traditional | 91,1 |
| IM1107558 | 5-buc Deflector Ø 12 mm, din poliuretan (IMER) pentru material traditional | 91,1 |
| IM1107559 | 5-buc Deflector Ø 14 mm, din poliuretan (IMER) pentru material traditional | 91,1 |
| IM1107560 | 5-buc Deflector Ø 16 mm, din poliuretan (IMER) pentru material traditional | 91,1 |

# Pompa de sapa - Mover

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Motor diesel Yanmar 47 cp:** utilaj complet echipat gata de functionare, include trepied pentru descarcare material, furtun lungime 40m diam. 60mm, **include compresor aer**, roti cu anvelope rutiere, carcasa insonorizara, trusa scule | |
| IM1106225 | **Mover 270 DB EVO** Pompa diesel pentru sapa cu paleta incarcare | 63.065 |
| 8033679028800 | **Mover 270 DBR EVO** Pompa diesel pentru sapa cu paleta incarcare, remorcabila | 65.875 |
| IM1106224 | **Mover 270 DBR EVO WT** Pompa diesel pentru sapa, tractabila, fara furtunuri, remorcabila | 57.544 |
| | **Motor Yanmar 35 kW Stage V** | |
| IM1106400 | **Mover 270 DB EVO T5** Pompa diesel pentru sapa cu paleta incarcare | 69.805 |
| IM1106402 | **Mover 270 DBR EVO T5** Pompa diesel pentru sapa cu paleta incarcare, remorcabila | 72.615 |
| IM1106404 | **Mover 270 DR EVO T5** | 71.427 |
| IM1106405 | **Mover 270 DR EVO WT T5** | 62.543 |
| IM1106401 | **Mover 270 DB EVO WT T5** | 61.083 |
| IM1106403 | **Mover 270 DBR EVO WT T5** | 63.610 |
| | **Motor electric:** utilaj complet echipat gata de functionare, include trepied pentru descarcare material, lungime furtun 30 (pentru Mover 190) / 40m (pentru Mover 270), diam. 60mm roti cu anvelope non-rutiere, carcasa insonorizara, trusa scule, nu include compresor aer | |
| | **Monofazat 230V / 50 Hz, 2,2 kW** | |
| 8033679032401 | **Mover 190 EB EVO** Pompa electrica pentru sapa cu paleta incarcare | 19.360 |
| | **Trifazat 400V-50Hz , 5,5kW** | |
| 8033679013028 | **Mover 270 E** Pompa electrica pentru sapa | 20.852 |
| 8033679013011 | **Mover 270 EB** Pompa electrica pentru sapa cu paleta incarcare | 24.021 |











**Motocompresor** fabricat de Rotair in Italia pentru pompele **Mover** cu motor **electric la pagina**




**Intreaba de pretul promotional!**



# Accesorii pentru Mover

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| IM1107047 | Lopata incarcare cu troliu Mover 270 db/dbr EVO | 2.765 |
| IM1107057 | Lopata incarcare cu troliu Mover 190/270 eb | 2.765 |
| IM1107639 | **NOU** Imer View kit conexiune cloud pentru Mover EVO | 3.343 |
| IM1107169 | Sistem automat pentru lubrifiere pentru Mover 270 EVO | 1.391 |
| IM1107095 | Sistem automat pentru lubrifiere pentru Mover 190e si 270e | 1.510 |
| IM1107168 | Kit spalare cu presiune pentru Mover 270 EVO | 2.757 |
| IM1107059 | Camasa interioara pentru rezervorul de material pentru Mover 190e | 550 |
| IM1107060 | Camasa interioara pentru rezervorul de material pentru Mover 270e si 270d | 793 |
| IM1107212 | Camasa interioara pentru rezervorul de material pentru Mover 270 EVO | 726 |
| IM1107061 | Kit palete mixare pentru rezervor material pentru Mover 190e | 385 |
| IM1107062 | Kit palete mixare pentru rezervor material pentru Mover 270e si 270d | 427 |
| IM1107150 | Kit palete mixare tip GOLD pentru Mover 270e si 270d | 517 |
| IM1107157 | Kit inel pentru tractare pentru Mover 190 | 133 |
| IM1107068 | Kit inel pentru tractare pentru Mover 270 | 149 |
| IM1107003 | Conector conic pentru conexiune Perrot pentru Mover 190e, 190d, 270e, 270d | 465 |
| IM1107599 | Conexiune Y Camlock pentru suplimentare cu aer pentru toate tipurile de Mover | 521 |
| IM1107600 | Conexiune Y Perrot pentru suplimentare cu aer pentru toate tipurile de Mover | 627 |
| IM1107533 | 10 m furtun Ø 50mm cuplaje rapide | 566 |
| IM1107534 | 20 m furtun Ø 50mm cuplaje rapide | 873 |
| IM1107535 | 10 m furtun Ø 60mm cuplaje rapide | 738 |
| IM1107536 | 20 m furtun Ø 60mm cuplaje rapide | 1.136 |
| IM1107096 | 10 m furtun material 65x84, 10 bar Ø 65mm cuplaj Perrot | 707 |
| IM1107097 | 20 m furtun material 65x84, 10 bar Ø 65mm cuplaje Perrot | 1.107 |
| IM1107098 | 13.30 m furtun material 60x79, 10 bar Ø 60 mm cuplaj filetat | 841 |
| IM1107155 | Kit cuplaje Perrot | 528 |
| IM1107167 | Kit cuplaje filetate | 586 |
| IM1107166 | Kit cuplaje rapide | 118 |
| IM1107521 | Kit 10 buc. burete curatare Ø 60mm pentru furtun Ø 50mm | 75,8 |
| IM1107522 | Kit 10 buc. burete curatare Ø 70mm pentru furtun Ø 60mm | 89,9 |













# Pompa pentru beton - Booster 15

| Cod produs | | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|---|
| 8033679013202 | | **Booster 15 (doar pompa)** | 57.198 |
| 8033679013219 | | **Booster 15 R remorcabila (doar pompa)** | 62.289 |



Pompa mobila beton
Motor diesel 28 cp
Debit 2-15 m³/h
Granulometrie max. 25 mm
Presiune de pompare 70 bar
Capacitate bena 250 l



| | | | |
|---|---|---|---|
| IM1106123 | Buc | **Kit pompare beton** | 3.809 |
| 7 | | Conducte otel DN 4" , L=3MT tip VICTAULIC | |
| 1 | | Furtun cauciuc 4" , L.3MT VICTAULIC-FREE | |
| 2 | | Coturi otel DN 4" R=250/90° tip VICTAULIC | |
| 2 | | Coturi otel DN 4" R=250/45° tip VICTAULIC | |
| 12 | | Cuplaje VICTAULIC DN 4" | |
| 15 | | Garnituri pt cuplaje VICTAULIC DN 4" | |
| 2 | | Mingi de curatare furtun diam.100 (4") | |
| 1 | | Cos recuperare minge curatare DN 4" | |
| 1 | | Scule de mana | |
| 1 | | Pompa manuala de gresare | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| IM1106124 | Buc | **Kit torcretare (Spritz Beton)** | 4.112 |
| 2 | | Furtunuri cauciuc diam. 50 L.10MT VICTAULIC 2" - VICTAULIC 2" | |
| 1 | | Furtun cauciuc diam. 50 L.10MT VICTAULIC 2" - CAM DN 50 | |
| 1 | | Sita cu ochiuri de 15 mm | |
| 1 | | Lance SPRITZ BETON DN50 cu cuplaj GEKA 3/4" pt aer | |
| 1 | | Cos reductie DN 100(4") - DN 50(2") VICTAULIC L=1000MM | |
| 1 | | Scule de mana | |
| 1 | | Suport agatare furtun | |
| 1 | | Pompa manuala de gresare | |
| 2 | | Mingi de burete pt curatare furtun diam.50 | |
| 1 | | Cuplaje VICTAULIC DN 4" | |
| 2 | | Garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 4" | |
| 3 | | Cuplaje VICTAULIC DN 2" | |
| 6 | | Garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 2" | |
| 1 | | Garnitura pentru cuplaj CAM DN 50 | |



| | | |
|---|---|---|
| IM1107172 | **Kit aditivare** | 5.498 |

Rotor si Stator 3/4”
4m furtun pentru conectarea rezervorului de aditivare
Lance ID 50 cuplaje Geka 3/4” si conector pentru aditiv
Panou de control cu debit aditivare manual / automat
(proportional cu cimentul pompat)



# Accesorii pentru Booster 15

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| IM1107170 | Kit gresare automata | 1.391 |
| IM1107670 | **NOU** Kit conexiune cloud 4.0 pentru Booster si Prestige | 4.962 |
| IM1107171 | Kit curatire cu jet de apa | 2.300 |
| IM1107196 | Extensie pentru bena 380 l (cauciuc) | 288 |
| IM1107197 | Extensie pentru bena 500 l (metal) | 809 |
| IM1107192 | Lance pentru torcretare cu aditivare, 3 cuplaje: 50mm pentru material 3/4" Geka pentru aer, 3/4" pentru aditiv | 898 |
| IM1106250 | Lance pentru torcretare, 2 cuplaje: 50mm pentru material, 3/4" Geka pentru aer | 408 |
| IM1107174 | Conducta otel DN 4", L=3MT tip VICTAULIC | 190 |
| IM1107175 | Conducta otel DN 4", L=1MT tip VICTAULIC | 110 |
| IM1107176 | Cot otel DN 4", R=250/ 90° tip VICTAULIC | 119 |
| IM1107177 | Cot otel DN 4", R=250/ 45° tip VICTAULIC | 102 |
| IM1107178 | Cot otel 90° pentru admisie DN4" | 521 |
| IM1107187 | Reductie con de la DN 100(4") la DN 50(2") VICTAULIC lungime 1m | 277 |
| IM1107191 | Reductie con de la DN 100(4") la DN75(3¼") VICTAULIC lungime 1m | 242 |
| IM1107185 | Furtun cauciuc diam.100mm, L. 3m capete VICTAULIC4"-VICTAULIC4" | 662 |
| IM1107186 | Furtun cauciuc diam.100mm L. 3m capete VICTAULIC4"-liber | 554 |
| IM1107190 | Furtun cauciuc diam.75mm, L.10m VICTAULIC 3¼"+VICTAULIC 3¼" | 1.853 |
| IM1107188 | Furtun cauciuc diam. 50mm, L.10m VICTAULIC 2" - VICTAULIC 2" | 720 |
| IM1107189 | Furtun cauciuc diam. 50mm, L.10m VICTAULIC 2" - CAM DN 50 | 909 |
| IM1107183 | Minge burete pentru curatare tubulatura diam.100mm (4") | 33,5 |
| IM1107195 | Minge burete pentru curatare tubulatura diam.75mm ( 3¼") | 30 |
| IM1107184 | Cos pentru recuperare minge burete DN 4" | 104 |
| IM1107179 | Cuplaje tip VICTAULIC DN 4" | 81,1 |
| IM1107180 | KIT 5 buc. garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 4" | 32,2 |
| IM1107193 | Cuplaje tip VICTAULIC DN 3¼" | 75,6 |
| IM1107194 | KIT 5 buc. garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 3¼" | 30 |
| IM1107181 | Cuplaje tip VICTAULIC DN 2" | 71,1 |
| IM1107182 | KIT 5 buc. garnituri pentru cuplaje VICTAULIC DN 2" | 28,2 |












| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

IM1107170 **NOU! Gerris 800 - Sistem mobil de distribuire beton** La cerere



Inaltime max. 11,20 m
Arie max. 7,80 m
Adancime turnare: 5 m
Granulometrie max. 25 mm
Motor endotermic Honda pe benzina GX390 8,2 kW / 3.600 rpm
Motor electric auxiliar 230 V / 2,2 kW
Baterie 12 V/95 C5 Ah
Panta max. 18º
Rotirea turelei 355º
Dimensiuni la transport L x l x h (m): 4,90 x 0,80 x 2 Greutate: 2.500 kg (cel mai usor din clasa sa)


*DOAR 2500 KG*



**Echipare standard:**
Pompa hidraulica cu motor Honda pe benzina GX390 - 8,2 kW
Pompa hidraulica auxiliara cu motor electric 230V/50Hz - 2,2 kW
Pompă hidraulică manuală de urgență
Telecomanda fara fir cu display iluminat
Două baterii reîncărcabile cu litiu pentru telecomandă
Încărcător de baterie cu litiu integrat pe mașină
Încărcător de baterie de întreținere de 12 V instalat pe mașină
Panoul de control al mașinii
Contor electronic de ore
Autodiagnosticare și raportare anomalii de utilizare
Semnalizarea acustică a mișcării și a condițiilor anormale
Motoare de tracțiune cu două viteze
Şenile din cauciuc, extensibile hidraulic de la 787 – 1.050 mm
Stabilizare automata cu senzor electronic de inclinare
Tampoane stabilizatoare Ø 200 mm
Supapă de blocare automată pe toate actuatoarele hidraulice
Furtunuri DN 100 (4”)
Tub terminal cauciuc DN 100 (4”), 3m \
Conductă colectoare detașabilă pentru furtunuri DN 100 (4”)


*GERRIS 800 nu include pompa – Se recomandă utilizarea impreuna cu pompa de beton Booster.



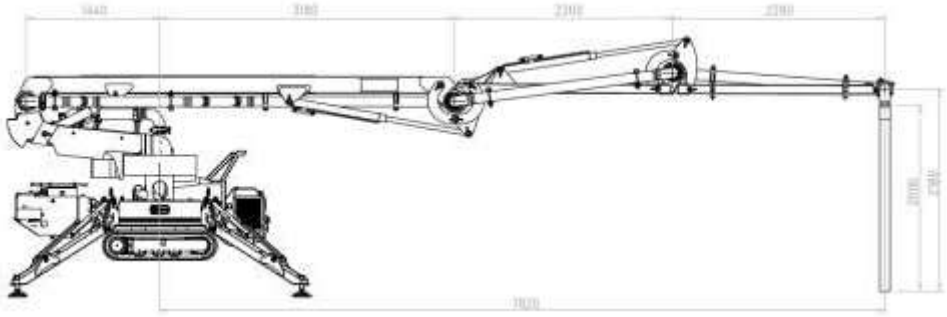









# Pompa pentru mortar premix si traditional Prestige

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8033679012700 | **Echipare standard:** | 37.068 |
| | Motor diesel Yanmar 19,5 cp | |
| | Granulometrie max. 6 mm (2L6) | |
| | Debit material variabil: 0 - 60 l/min. | |
| | Compresor cu piston 400 l/min, 2 bar. | |
| | Eco T Power sistem electronic de control al debitului de material | |
| | Rotor si stator 2L6 | |
| | Malaxor de capacitate mare 180 l, descarcare hidraulica cu sistem de reducere a prafului in timpul malaxarii materialului | |
| | Kit tractare cu lumini si frana de parcare, panou de control cu sistem anti shock | |
| | Furtun aer: 16+20 m Ø 13 mm | |
| | Furtun material: 10+20 m Ø 35 mm + 5 m Ø 25 mm | |
| | 2 bureti pentru spalare | |
| | 1 suport sustinere furtun | |
| | Sistem hidraulic cu debit variabil | |
| | Comanda Start / Stop | |
| | Cutie din metal pentru accesorii | |
| | **Optional** | |
| IM1107077 | Stator 2 L 6 pentru materiale preamestecate | 115 |
| | Culoare: Galben | |
| | Granulometrie max.: 6 mm; Presiune de lucru 30 bar | |
| IM1107078 | Rotor 2 L 6 | 185 |
| IM1107110 | Stator IM 25L pentru mortar traditional si preamestecat | 205 |
| | Culoare: Albastru | |
| | Granulometrie: 8 mm | |
| | Presiune de lucru: 15 bar | |
| IM1107111 | Rotor IM 25L pentru mortar traditional si preamestecat | 259 |
| IM1107081 | Stator 60.12 pentru sape autonivelante | 415 |
| IM1107083 | Rotor 60.12 pentru sape autonivelante | 573 |
| IM1107670 | **NOU** Kit conexiune cloud 4.0 pentru Booster si Prestige | 4.962 |
| IM1107208 | Pompa apa de inalta presiune pentru curatare utilaj | 2.235 |
| IM1107209 | Apometru electronic pentru ajustarea rapida si usoara a cantitatii de apa | 1.148 |
| | **Kit mortar traditional si preamestecat** | |
| IM1107036 | Grilaj cu vibrare | 1.917 |
| IM1107149 | Unitate de pompare Im 25 | 977 |
| IM1107577 | Pistol pentru mortar traditional si preamestecat | 198 |
| IM1107560 | Kit din 5 duze Ø 16 mm | 91,1 |
| | **Kit sapa autonivelanta** | |
| IM1107090 | Unitate de pompare 60.12 pentru sape autonivelante | 1.452 |
| | **Exclusiv pentru Silent 300** | |
| IM1107201 | Stator 2L8 pentru betoane, mortare, sape cu granulometrie max. 15mm | 624 |
| IM1107112 | Rotor 2L8 pentru betoane, mortare, sape cu granulometrie max. 15mm | 990 |















Imer Group a dezvoltat Imer View cu scopul de a face posibil controlul la distanta  a diferitelor aspecte ale echipamentelor, oferind astfel un serviciu de top pentru a veni in intampinarea clientilor.
Imer View poate fi utilizat cu echipamentele din gama Echipamente, Acces si Beton

IMERVIEW
CONTROL. ANALYSE. PERFORM.

## Un Software Solutii Infinite



NEW PRODUCT





YouTube Video prezentare

IMER EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

YouTube Video prezentare

IMER ACCESS
AERIAL PLATFORMS

YouTube Video prezentare

IMER CONCRETE
BATCHING PLANT SOLUTIONS




Fiecare echipament dotat cu acest sistem are in aplicatie propriul Dashboard ce permite utilizatorului sa vizualizeze datele printr-o interfata clara si user friendly.

Utilizatorul poate monitoriza diferiti parametri in timp real precum numarul de cicluri, blocare / deblocare, turatie motor, ore de utilizare si utilizarea masinii, geolocalizare si multipli indicatori ce vin de la senzorii montati.
Utilizatorul poate obtine rapoarte cu grafice ce permit analizarea trendul difersilor parametri ce sunt detectati de unitatea de control al echipamentului

Un atuu foarte mare este ca poti seta locatia si timpul de lucru al echipamentului, astfel te asiguri ca echipamentul din flota ta este utilizat exclusiv in santierul dat si doar in timpul programului de lucru.

Raportarea orelor de lucru este foarte utila pentru contabilitate sau departamentul de facturare, avand astfel un control exact asupra orelor lucrate si necesarul de facturat.

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| IM1108024 | **Minidumper Taurus 500 C-B5,** capacitate 500 kg; 0.22 mc | 8.532 |
| | Motor Honda GX200, 4.7 kW; 3.600 rpm, demaror la sfoara<br>Viteza deplasare 0 - 2.5 km/h<br>Panta maxima cu bena goala 20° - 36% / bena plina 11° - 20%<br>Capacitate rezervor hidraulic 15 l<br>Motor tractiune orbital<br>Greutate echipament 345 kg; Dimensiuni Lxlxh: 1.589x690x1.132 mm<br>Fara bena incarcare | |
| IM1108004 | **Minidumper Taurus 500 CP-B5** idem T500 C-B5 | 9.613 |
| | Echipat cu bena incarcare cu brat dublu | |
| IM1108022 | **Minidumper Taurus 700 C-B8,** capacitate 700 kg; 0.33 mc | 11.176 |
| | Motor Honda GX270, 6.3 kW; 3.600 rpm, demaror la sfoara<br>Viteza deplasare 2.3 - 3.2 km/h<br>Panta maxima cu bena goala 20° - 36% / bena plina 11° - 20%<br>Capacitate rezervor hidraulic 17 l<br>Motor tractiune orbital<br>Greutate echipament 560 kg; Dimensiuni Lxlxh: 1.647x760x1.336 mm<br>Fara bena incarcare | |
| IM1108002 | **Minidumper Taurus 700 CP-B8** idem T700 C-B8 | 12.137 |
| | Echipat cu bena incarcare cu brat dublu | |
| IM1108000 | **Minidumper Taurus 700 CP-D10AE** idem T700 C-B8 | 14.120 |
| | Motor Yanmar diesel L100N, demaraj electic, bena incarcare | |
| IM1108001 | **Minidumper Taurus 700 CP-B11AE** idem T700 C-B8 | 13.147 |
| | Motor Honda GX390, demaraj electic, bena incarcare | |
| IM1108021 | **Minidumper Taurus 700 CPE-B11AE** idem T700 C-B8 | 14.961 |
| | Motor Honda GX390, pornire electrica, bena incarcare,<br>Ecartament reglabil | |
| IM1108023 | **Minidumper Taurus 700 HT CPE-11AE** idem T700 C-B8 | 17.184 |
| | Motor Honda Gx390, demaraj electic, bena de incarcare si ecartament reglabil, descarcare la inaltime "hi-tip“ | |
| IM1108010 | Kit Assy pentru accesorii Taurus 700 | 433 |
| IM1108011 | Betoniera si bena incarcare pentru Taurus 700 | 3.485 |
| IM1108012 | Placa picior pentru utilizator pentru Taurus 500 | 256 |







DIMENSIONS (mm)

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 1589 | 2167 | 1132 | 674 | 1433 | 180 | 690 | 671 | 220 | 2371 | 2533 |





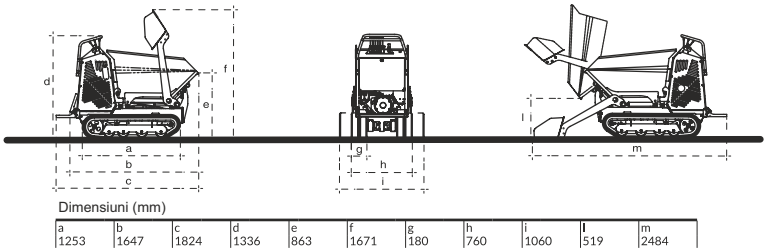Dimensiuni (mm)

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 1647 | 1824 | 1336 | 863 | 1671 | 180 | 760 | 1060 | 519 | 2484 |

# Echipamente pentru spalat cu presiune

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Motor electric** | |
| FR1006444 | **HPSTAR 150-9 EM** - Debit apa 9 l/min. - 540 l/h, presiune max. 150 bar<br>Motor electric 2,7 kW, 230V<br>Pompa Annovi Reverberi, axiala<br>Greutate: 48 kg<br>Dimensiune: Lxlxh 620x600x1.030 mm | 1.042 |
| FR1006445 | **HPSTAR 150-10 EM** - Debit apa 10 l/min. - 600 l/h, presiune max. 150 bar<br>Motor electric 3 kW, 230V<br>Pompa Annovi Reverberi, axiala<br>Greutate: 50 kg<br>Dimensiune: Lxlxh 620x600x1.030 mm | 1.217 |
| | **Motor benzina** | |
| FR1006447 | **HPSTAR 190-10W** - Debit apa 10 l/min. - 600 l/h, presiune max. 190 bar<br>Motor benzina Honda<br>Pompa Annovi Reverberi, axiala<br>Greutate: 40 kg<br>Dimensiune: Lxlxh 620x600x1.030 mm | 933 |
| FR1006446 | **HPSTAR 150-13** - Debit apa 13 l/min. - 780 l/h, presiune max. 150 bar<br>Motor benzina Honda<br>Pompa Annovi Reverberi, axiala<br>Greutate: 40 kg<br>Dimensiune: Lxlxh 620x600x1.030 mm | 1.217 |
| FR1006022 | **HPSTAR 200-15** - Debit apa 15 l/min. - 900 l/h, presiune max. 200 bar<br>Motor benzina Honda<br>Pompa Annovi Reverberi, axiala<br>Greutate: 56 kg<br>Dimensiune: Lxlxh 700x700x1.060 mm | 1.748 |
| FR1006448 | **HPSTAR 250-15** - Debit apa 15 l/min. - 900 l/h, presiune max. 250 bar<br>Motor benzina Honda<br>Pompa Annovi Reverberi, axiala<br>Greutate: 68 kg<br>Dimensiune: Lxlxh 700x700x1.060 mm | 1.942 |
| FR1008959 | **HPSTAR 300-15** - Debit apa 15 l-min. - 900 l/h, presiune max. 300 bar<br>Motor benzina Honda<br>Pompa Annovi Reverberi, axiala<br>Greutate: 71 kg<br>Dimensiune: Lxlxh 705x560x720 mm | 2.417 |









# Mai-uri compactoare

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1003674 | **MC75-H GXR** Mai compactor 72kg | 1.935 |

Forta de impact: 13 kN
Motor benzina Honda GX R120 - 4 timpi - 3,5 cp
Sistem dublu de filtrare aer
Rezervor pentru benzina din poliuretan
Contor de ore si turometru







| | | |
|---|---|---|
| BT1003675 | **MC72-H** Mai compactor 68kg | 1.744 |

Forta de impact: 10kN
Motor benzina Honda GX100 - 4 timpi - 3 cp
Rezervor pentru benzina din poliuretan
Capac superior de protectie
Contor de ore si turometru



| | | |
|---|---|---|
| 6426390839817 | **MC80-L** Mai compactor 79kg | 1.064 |

Forta de impact: 10,7kN
Motor benzina Loncin 168 - 4 timpi - 5,5 cp
Rezervor pentru benzina din poliuretan
Contor de ore si turometru





| Optionale | | |
|---|---|---|
| BT0001847 | Roti pentru transport mai compactor | 41,7 |
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | 5,3 |



# Placi compactoare unidirectionale

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1004740 | **PC60-L** Placa compactoare 54 kg, Forta compactare 10,5kN<br>Motor Loncin 154F, 2,8 cp, 4 timpi, combustibil benzina<br>Maner pliabil, roti transport incluse, protectie talpa | 489 |
| BT1003676 | **PC65-H** Placa compactoare 60kg, Forta compactare 10,5kN<br>Motor Honda GX160 - 4timpi - 5,5cp, combustibil benzina<br>Manere pliabile, roti transport incluse, protectie talpa | 1.136 |
| BT1003829 | **PC70-H** Placa compactoare 64kg, Forta compactare 11kN<br>Motor Honda GX160 - 4timpi - 5,5 cp, combustibil: benzina<br>Talpa masiva din otel turnat, protectie talpa<br>Rezervor apa inclus, manere pliabile, roti transport incluse | 1.205 |
| 6426390839848 | **PC70-L** Placa compactoare 65 kg, Forta compactare 11,5 kN<br>Motor Loncin 200F, 6,5 cp, combustibil benzina<br>Talpa masiva din otel turnat, protectie talpa<br>Manere pliabile, roti transport incluse | 730 |
| BT1003678 | **PC90-H** Placa compactoare 95kg, Forta compactare 13kN<br>Motor HondaGX160 - 4timpi - 5,5 cp, combustibil: benzina<br>Talpa masiva din otel turnat, protectie talpa<br>Rezervor apa inclus, manere pliabile, roti transport incluse | 1.289 |
| BT1005980 | **PC90-L** Idem, motor Loncin G200F, 6,5 cp | 811 |
| BT1007064 | **PC90-B&S** Idem, motor Briggs & Stratton, 6,5 cp | 1.052 |
| BT1004194 | **PC100-H** Placa compactoare 102 kg; Forta compactare 20kN<br>Motor Honda GX160 - 4 timpi 5,5 cp, combustibil benzina | 1.219 |
| | **Accesorii consumabile** | |
| BT0001945 | Protectie talpa PC65/70 pentru vibrocompactare pavele/dale | 25,5 |
| BT0001946 | Set roti pentru transport placa compactoare Pc65 | 37,2 |
| BT0004107 | Rezervor apa Pc90 (complet echipat) | 97,7 |
| BT0002784 | Protectie talpa PC65 / PC70 incolor | 43 |
| BT0001951 | Protectie talpa PC90 pentru vibrocompactare pavele/dale | 27,8 |
| BT0002785 | Protectie talpa PC90 incolor | 37,1 |
| BT0001970 | Set roti pentru transport placa compactoare PC90 | 37,2 |
| BT0003595 | Rezervor apa Pc70 (complet echipat) | 97,7 |
| BT0003772 | Rezervor apa PC90 (doar rezervor) | 82,6 |
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | 5,3 |













# Placi compactoare reversibile

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1004922 | **PCR160-H** Placa compactoare 160kg; Forta compactare 30,5kN | 1.688 |
| | Motor Honda, GX160, 5,5 cp | |
| | Combustibil: benzina, maner pliabil | |
| | Maneta mecanica schimbare sens-directie | |
| | Talpa laminata, fara extensii (nu se pot atasa) | |
| | Contor de ore si turometru | |
| BT1003679 | **PCR160-HE** Idem, motor Honda GX160, 5,5 cp, talpa fonta cu extensii | 2.022 |
| BT1005981 | **PCR160-LE** Idem, motor benzina Loncin G270F, 9 cp talpa fonta cu extensii | 1.767 |



| | | |
|---|---|---|
| BT1003839 | **PCR255-H** Placa compactoare 255kg; Forta compactare 38 kN | 2.778 |
| | Motor Honda GX270, 4 timpi - 8,5 cp | |
| | Combustibil: benzina, maner pliabil | |
| | Maneta mecanica schimbare sens-directie | |
| | Extensii laterale incluse, contor de ore si turometru | |
| BT1006273 | **PCR255-H390** Idem, motor benzina Honda GX390, 13 cp | 2.868 |
| BT1004195 | **PCR255-L** Idem, motor benzina Loncin G390F, 13 cp | 1.936 |
| BT1008988 | **PCR255-LK**, Idem, motor diesel Lombardini / Kohler 15LD 350, 7.5 cp | 3.036 |



| | | |
|---|---|---|
| BT1005621 | **PCR320-H** Placa compactoare 305kg; Forta compactare 38kN | 3.478 |
| | Motor Honda GX390 - 4timpi - 11,7 cp, combustibil benzina | |
| | Maner pliabil, maneta mecanica schimbare sens-directie | |
| | Extensii laterale incluse, contor de ore si turometru | |
| BT1003231 | **PCR320-LK** Idem, motor Diesel Lombardini / Kohler 15LD350, 7,5 cp | 3.758 |



| | | |
|---|---|---|
| BT1004197 | **PCR400-H** Placa compactoare 400kg, Forta compactare 40kN | 5.567 |
| | Motor Honda GX390 - 11,7 cp, combustibil benzina | |
| | Sistem hidraulic pentru schimbare sens-directie | |
| | Contor de ore si turometru, manere pliabile | |
| BT1004198 | **PCR400-LK,** Idem, motor diesel Lombardini / Kohler 15LD440 - 10,9 cp | 5.835 |



| | | |
|---|---|---|
| BT1003180 | **PCR520-LK** Placa compactoare 520kg; Forta compactare 60kN | 7.961 |
| | Motor diesel Lombardini 15LD440 - 10,9 cp | |
| | Pornire automata, baterie inclusa | |
| | Sistem hidraulic pentru schimbare sens-directie | |
| | Contor de ore si turometru, manere pliabile | |
| BT1005823 | **CV300-H** Cilindru vibrocompactor 266 kg; Forta compactare 13,5 kN | 5.168 |
| | Motor Honda GX160, 5,5 cp, benzina | |
| | Transmisie hidrostatica, latime rola 600 mm | |
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | 5,3 |



# Masini de taiat asfalt / beton

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1006443+ | **MD350** Masina de debitat portabila cu suport taiere pentru sape, disc 350 mm | 1.013 |
| BT1006444 | Adancime max. taiere 115 mm, motor benzina monocilindric in 2 timpi, putere motor 4 cp, turatie motor 8.500 rpm, rezervor combustibil 1,5 l<br>Greutate: 12,5 kg | |
| BT1003680 | **MTA400-H** Masina de taiat asfalt/beton diam. max. disc 400 mm | 1.622 |
| | Motor benzina Honda GX200 - 4 timpi - 5,8 cp<br>Adancime maxima de taiere 150mm<br>Rezervor apa 25L din PPHD<br>Manere reglabile<br>Maneta cu blocare pentru reglare adancime de taiere<br>Greutate utilaj: 90kg<br>Contor de ore si turometru | |
| BT1007746 | **MTA400-H** Idem, Motor benzina Honda GX270 - 4 timpi - 8,4 cp | 1.877 |
| BT1005982 | **MTA400-L** Idem cu motor Loncin G270F, 9 cp | 1.159 |
| BT1006439 | **MTA401-H** Masina de taiat asfalt /beton diam. max. disc 400 mm | 2.062 |
| | Motor benzina Honda GX270, 4 timpi, 8,4 cp<br>Adancime max. de taiere 150 mm<br>Roti spate ajustabile central, stanga sau dreapta<br>Greutate: 90 kg<br>Dimensiuni: Lxlxh 670x560x1.400 mm | |
| BT1005275 | **MTA501-H** Masina de taiat asfalt/ beton diam. max. 500 mm | 2.023 |
| | Motor Honda GX390 - 4 timpi - 11,7 cp, combustibil: benzina<br>Adancime max. de taiere 185 mm, contor ore si turometru<br>Rezervor apa 35 l, conector rapid la bidon (se poate detasa pentru a-l reumple), coborare/ridicare usoara a discului datorita cilindrului cu gaz, reglare grila de indicare in functie de dimensiunea discului utilizat, curea transmisie disc mai lata, pin blocare adancime taiere | |
| BT1007065 | **MTA501-BS** Idem cu motor Briggs and Stratton, 13,5 cp | 1.574 |
| BT2000544 | Disc universal diamantat 350 mm, prindere 25.4 mm compatibil cu MD350 | 50 |
| BT0001848 | Disc diamantat 400mm - STANDARD - pentru taiere asfalt/beton | 92,7 |
| BT0001849 | Disc diamantat 400mm - LONG LIFE - pentru taiere asfalt/beton | 106 |
| BT0001850 | Disc diamantat 500mm - STANDARD - pentru taiere asfalt/beton | 158 |
| BT0001851 | Disc diamantat 500mm - LONG LIFE - pentru taiere asfalt/beton | 183 |
| BT1005239 | **MSB25-H** Masina de scarificat asfalt / beton | 3.569 |
| | Motor Honda GX390, 11,7 cp, turatie 3.400-3.600 rpm<br>Latime de lucru 250 mm, Adancime 3 mm / trecere<br>Capacitate rezervor 6,1 l, greutate 115 kg, Dimensiuni Lxlxh 850x490x950 mm | |
| BT0001966 | Disc - steluta pentru masina de scarificat - frezat (pret / bucata) | 7 |
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | 5,3 |







MTA401-H







# Pompe cu Snec pentru Gleturi si Decorative

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1008427 | **PCS-T5 Pompa cu Snec pentru Gleturi si Decorative**<br>Utilaj echipat complet, gata de lucru<br>Debit material: 15 l/min.;<br>Granulometrie max. 3 mm; Presiune max. 20 bar<br>Capacitate recipient material: 40 l<br>Motor electric: 230V - 50 Hz, 3,4 kW; Greutate: 42 kg<br>**Echipare standard:** 1 rotor; 1 stator; 1 lance aplicare material; 3 duze metalice; 6 bureti curatare furtun; 1 furtun material diam. 19 mm, cuplaje rapide, 117 bar; 1 furtun aer, cuplaje rapide, 13 mm; 1 perie curatare | 2.107 |
| BT2008428 | Rotor pentru PCS-T5 | 75,5 |
| BT2008429 | Stator pentru PCS-T5 | 46,5 |
| BT7009002600 | Rotor Mixer 8 pentru PCS-T5 | 79,7 |
| BT3F00528400 | Stator Mixer 8 pentru PCS-T5 | 55 |
| BT0008877 | Duza metalica 4 mm | 4,8 |
| BT0008878 | Duza ceramica 6 mm | 4,8 |
| BT0008879 | Duza ceramica 8 mm | 4,8 |
| BT0008942 | Lance aplicare material | 114 |
| BT1008866 | **PCS - HP15 Pompa cu Snec pentru Gleturi si Decorative**<br>Utilaj echipat complet, gata de lucru<br>Debit material: 6 l/min.;<br>Granulometrie max. 1 - 2 mm; Presiune max. 120 bar<br>Capacitate recipient material: 57 l<br>Motor electric: 230V - 50 Hz; 2,2 kW; Greutate: 62 kg<br>**Echipare standard:** 1 rotor; 1 stator; 1 pistol airless; 1 duza 443; 1 garda protectie duza; 1 furtun material 15m, diam. 16 mm; 1 cablu comanda electrica 10 m; 1 kit filtrare pe furtun mesh 18; 1 manometru | 6.103 |
| | **Accesorii si consumabile PCS-HP15** | |
| BT7009107700 | Rotor Mixer Jet 2 | 150 |
| BT3F00529100 | Stator Mixer Jet 2 | 122 |
| BT1008870 | **Kit tencuieli decorative** (necesar compresor de min. 330 l/min)<br>Kit-ul conține: 1 x Furtun aer 10m, sistem conexiune Geka;<br>1 x Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se montează pe pistol pentru facilitarea amestecului material-aer);<br>3 x Duze pulverizare pentru decorativă, Ø 4, 5 si 6 mm;<br>2 x Bureți spongioși pentru curățare furtun material. | 512 |
| BT1008869 | **Kit zugraveli**<br>Kit-ul conține: 1 x Furtun de material Ø 13 mm, lungime 15 m, dotat cu o supapă unisens pentru un debit constant de material;<br>1 x Cablul comanda electrica;<br>1 x Pistol airless cu comandă electrică;<br>1 x Element de susținere a duzei (guard tip);<br>Nota: Duza airless nu este inclusă. | 899 |
| BTEU30829 | Filru mesh 10 fin | 26,6 |
| BTEU30667 | Filtru mesh 18 mediu | 28,8 |
| BTEU30668 | Filtru mesh 30 grosier | 26,6 |










# Masini de tencuit

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1008757 | **PCS-K4 Masina de tencuit trifazic** | 4.921 |
| | Utilaj echipat complet, gata de lucru<br>Debit material: 40 l/min.<br>Granulometrie max. 0-3 mm; Presiune max. 5.5 bar<br>Capacitate recipient material: 130 l<br>Motor electric: 400V - 50 Hz, 6.4 kW<br>Compresor aer: 250 l/min. - 5,5 bar<br>Greutate: 285 kg<br>Suport integrat pentru montarea rotorului in statorul cu pin<br>**Echipare standard:** 1 Compresor; 1 pompa apa; 1 gratar detasabil cu rupere a sacului; 4 roti din care 2 directionale si 1 cu frana; 1 stator si rotor D 6-3; 1 cablu cu stecher 25m; 1 furtun material 15 m, diam. 25mm; 1 furtun apa 10m, diam. 19 mm; 1 furtun aer 16 m, diam. 9.52 mm; 1 mixer standard; 1 lance 70 cm lungime | |
| BT1008758 | **PCS-K35 Masina de tencuit monofazica** | 6.091 |
| | Utilaj echipat complet, gata de lucru<br>Debit material: 20 l/min.<br>Granulometrie max. 0-3 mm; Presiune max. 5.5 bar<br>Capacitate recipient material: 130 l<br>Putere motor instalata: 230V - 50 Hz, 4.9 kW<br>Compresor aer: 202 l/min. - 8 bar<br>Greutate: 285 kg<br>**Echipare standard:** 1 Compresor; 1 pompa apa; 1 gratar detasabil cu rupere a sacului; 4 roti din care 2 directionale si 1 cu frana; 1 stator si rotor D 6-3; 1 cablu cu stecher 25m; 1 furtun material 15 m, diam. 25mm; 1 furtun apa 10m, diam. 19 mm; 1 furtun aer 16 m, diam. 9.52 mm; 1 mixer standard; 1 lance 70 cm lungime | |
| | **Accesorii / consumabile pentru pompele de tencuiala** | |
| BT0008873 | Rotor Mixer 1 Italia D6-3 | 53,3 |
| BT0008871 | Stator Mixer 1 Italia D6-3 Drept | 35,8 |
| BT0008872 | Stator Mixer 1 Italia D6-3 Turbo Twister | 39,9 |
| BT0008876 | Rotor Mixer 2 Italia D7-2.5 | 53,3 |
| BT0008874 | Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 Drept cu pin blocaj | 39,2 |
| BT0008875 | Stator Mixer 2 Italia D7-2.5 Turbo Twister cu pin blocaj | 42,6 |
| BT7009012500 | Rotor Mixer 30 pentru PCS-K35 | 53,7 |
| BT3F00618000 | Stator Mixer 30 pentru PCS-K35 | 42,2 |
| BT7009009000 | Rotor Mixer 32 pentru PCS-K35 | 52,8 |
| BT3F00618500 | Stator Mixer 32 pentru PCS-K35 | 39,9 |
| BT1008881 | Lance din aluminiu pentru aplicare material L45 cm; D35 mm | 63,5 |
| BT1008882 | Lance din PPR pentru aplicare material L70 cm; D25 mm | 54,4 |
| BT1009102 | Lance din PPR pentru aplicare material L120 cm; D25 mm | 58 |
| BT2008883 | Duza 12 mm | 1,4 |
| BT2008884 | Duza 14 mm | 1,4 |
| BT0008886 | Mixer Standard pentru PCS-K4 si PCS-K35 | 28 |

# Masini pentru aplicat gleturi de nivelare si finisare / decorativa

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1009071 | **PCS-MS100 Pompa pentru aplicat gleturi de nivelare si finisare / decorativa**<br>Debit material 6 l/min.<br>Granulometrie max. 1 mm, presiune max. 110 bar<br>Capacitate cuva material 60 l<br>Motor electric 230V / 50 Hz; Putere motor 2.2 kW<br>Duza max. 0.045”<br>Greutate echipament 88 kg; Dimensiuni 1.230x720x660 mm<br><br>**Specificatii Mixer PCS-MS100**<br>Volum cuva material 40 l<br>Voltaj 230V / 50 Hz; Putere motor 0.75 kW<br>Turatie malaxor inainte / inapoi 280 rpm<br>Distribuitor de apa reglabil incorporat<br>Greutate 41 kg; Dimensiuni 810x720x660 mm<br><br>**Echipare standard:**<br>Pompa PCS-MS100; mixer; stator si rotor Mixer Jet 2; 1 furtun material diam. 16 mm, 20m lungime; manometru; pistol cu garda de protectie pentru duza; duza 443 | 9.731 |



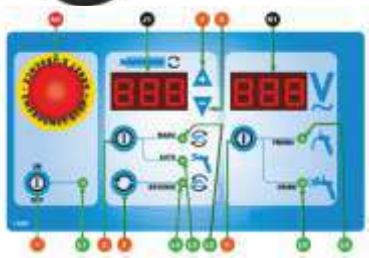

| | | |
|---|---|---|
| BT3F00529100 | **Stator Mixer Jet 2** debit material 10 l/min.; turatii 400 rpm; presiune 140 bar<br>Granulometrie max. 2 mm; diametru stator 51 mm, 310 mm lungime | 122 |
| BT7009107700 | **Rotor Mixer Jet 2** turatii 400 rpm | 150 |



| | | |
|---|---|---|
| BT1008870 | **Kit tencuieli decorative**<br>1 furtun aer 10m lungime, conexiune Geka<br>1 Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se monteaza pe pistol pentru facilitarea amestecului material - aer)<br>3 duze pulverizare pentru decorativa diametru 4, 5 si 6 mm<br>2 bureti spongiosi pentru curatare furtun material | 512 |



| | | |
|---|---|---|
| BT1008869 | **Kit zugraveli**<br>1 furtun material diametru 13 mm, 15 m lungime dotat cu supata unisens pentru un debit constant de material<br>1 cablu comanda electrica<br>1 pistol airless cu comanda electrica<br>1 cap protectie duza | 899 |





| | | |
|---|---|---|
| BTEU30829 | Filru mesh 10 fin | 26,6 |
| BTEU30667 | Filtru mesh 18 mediu | 28,8 |
| BTEU30668 | Filtru mesh 30 grosier | 26,6 |

# Masini pentru aplicat gleturi de nivelare si finisare / decorativa

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

BT9110007300 **PCS-MX10 Pompa multifunctionala cu snec pentru tencuieli si gleturi preamestecate** 4.180




Debit material 8-26 l/min.
Granulometrie max. 3 mm, presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz; Putere motor 2.2 kW
Greutate echipament 55 kg; Dimensiuni 900x450x620 mm

**Caracteristici PCS-MX10:**
Mașină compactă și versatilă.
Ideala pentru mortare, adezivi, rosturi și finisaje.
Utilizati impreuna cu mixerul continuu orizontal Bisonte MIX PRO 70 pentru eficienta si calitate maxima.

**Echipare standard:**
1 x Spray degripant
1 x 15 m furtun material Ø 25
1 x 16 m furtun aer Ø 13 GEKA
1 x Lance pentru materiale preamestecate
1 x Kit de întretinere

**OPTIONAL**

BT8100005700 **Kit aplicare adezivi, hidroizolatii, glet, tinci** 811



Include: Lance aplicare adezivi, cablu lance 17 m, kit de pulverizare lance de finisare

WA2337718 **Compresor electric C330/03** compatibil cu PlastCoat 830 si 1030 705




Debit aer 330 l/min, presiune de lucru 10 bar, capacitate rezervor aer 3 l

BTEU30915 **MIX PRO 70 Malaxor orizontal continuu pentru glet** 3.840



Debit material 250 l/h.
Granulometrie max. 3 mm, presiune pulverizare 0-20 bar
Capacitate cuva material 30 l
Motor electric 230V / 50 Hz, 10A; Putere motor 0,75 kW
Greutate (cu cadru): 60kg; Dimensiuni de lucru (cu cadru) 980x730x1.290 mm

**Caracteristici MIX PRO 70:**
Malaxorul MIXPRO 70 permite o amestecare rapidă și omogenă a produselor sub formă de pulbere.
Este echipat cu un regulator de viteză și apometru.
Cadru reglabil în 4 poziții.
Se pot folosi toate tipurile de produse pulbere monocomponente.
Panou de control cu afișaj digital ușor de utilizat.



# Masini de taiat caramida, metale si ghilotina pavele

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1006434 | **KTV 400Ei** Masina de taiat caramida, marmura, granit, pavele disc 400 mm | 1.339 |
| | Lungime taiere 450 mm, adancime taiere la a 2-a trecere 280 mm | |
| | Motor 230V, 2,2 kW, turatie 2.850 rpm | |
| | **Inverter pentru protectia motorului la tensiune joasa** | |
| | Greutat: 97 kg | |
| | Dimensiuni: Lxlxh min./max. 1.160x715x1.430 / 1.520 mm | |
| BT1006436 | Disc Ø 400 mm pentru caramida | 102 |






| | | |
|---|---|---|
| BT1006433 | **KTV 650E** Masina de taiat caramida, marmura, granit, pavele disc 650 mm, | 2.232 |
| | Lungime taiere 500 mm, adancime taiere la a 2-a trecere 510 mm | |
| | Motor 400V, 5,5 kW, turatie 1.400 rpm | |
| | Greutate: 230 kg | |
| | Dimensiuni: Lxlxh min./ max. 1.700x1.500x820 mm | |
| BT1006437 | Disc Ø 650 mm pentru caramida | 330 |



| | | |
|---|---|---|
| BT1006435 | **GYD 400E** Masina de taiat metale, disc 400 mm (nu este inclus) | 1.388 |
| | Adancime taiere la 90 de grade 100 x 60 mm | |
| | Adancime taiere la 45 de grade 100 x 40 mm | |
| | Motor 400V, 3 kW, turatie 2.850 rpm | |
| | Greutate: 90 kg | |
| | Dimensiuni: Lxlxh 710x620x560 mm | |



| | | |
|---|---|---|
| BT1006443 | **MD350** Masina de debitat portabila (fara carut), geanta transport inclusa | 863 |
| | Disc 350mm, adancime de taiere 115 mm, motor monocilindric, 2 timpi, 4 cp, turatie motor 8.500 rpm, rezervor benzina 1,5 l | |
| | Greutate echipament: 12,5 kg | |
| | Dimensiuni: Lxlxh 950x450x460 mm | |
| BT2000544 | Disc universal diamantat 350 mm (pentru MD350) | 50 |





| | | |
|---|---|---|
| BT1001919 | **GP42 Ghilotina** manuala pentru taiat pavele si prefabricate usoare din beton | 243 |
| | Latime max.420mm | |
| | Inaltime max. 140mm | 13 |
| BT0002559 | Set 2 buc. lame ghilotina GP42 | |



# Elicoptere pentru slefuit / finisat pardoseli

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1004524 | **EP600-E** Masina de slefuit sapa/beton - **Elicopter cu diam. 600mm** | 997 |
| | Motor electric 230V, 2,2 kW | |
| | Maner pliabil, 4 palete standard incluse | |
| | Greutate utilaj: 45 kg | |
| BT1004525 | **EP600-H** Masina de slefuit sapa/beton - **Elicopter cu diam. 600mm** | 1.216 |
| | Motor **Honda GX160** - 4 timpi - 5,5 cp, combustibil: benzina | |
| | Maner pliabil, 4 palete standard incluse | |
| | Greutate utilaj: 60kg | |
| BT1003682 | **EP900-H** Masina de slefuit sapa/beton - **Elicopter cu diam. 900mm** | 1.309 |
| | Motor **Honda GX160** - 4 timpi - 5,5 cp, combustibil: benzina | |
| | Maner pliabil, 4 palete standard incluse | |
| | Greutate utilaj: 80kg | |
| BT1003841 | **EP1200-H** Masina de slefuit sapa/beton - **Elicopter cu diam. 1.200mm** | 1.773 |
| | Motor **Honda GX270** - 4 timpi - 8,5 cp, combustibil: benzina | |
| | Maner pliabil, 4 palete standard incluse | |
| | Greutate utilaj: 99kg | |
| BT0002438 | Pale standard 600mm (set 4 buc.) | 30,1 |
| BT0006634 | Pale combinate 600mm (set 4 buc.) | 37,1 |
| BT0006631 | Pale special Combo 600mm (set 4 buc.) | 51 |
| BT0002451 | Pale standard 900mm (set 4 buc.) | 37,1 |
| BT0006635 | Pale combinate 900mm (set 4 buc.) | 62,6 |
| BT0006632 | Pale special combo 900mm (set 4 buc.) | 57,8 |
| BT0002257 | Pale standard 1.200mm (set 4 buc.) | 48,7 |
| BT0006636 | Pale combinate 1.200mm (set 4 buc.) | 53,3 |
| BT0006633 | Pale special Combo 1.200mm (set 4 buc.) | 71,8 |
| BT0001931 | Disc comparator pentru finisare beton, diam. 600mm | 53,3 |
| BT0001934 | Disc comparator pentru finisare beton, diam. 900mm | 76,5 |
| BT0002256 | Disc comparator pentru finisare beton, diam. 1.200mm | 97,3 |
| | **Lipa manuala pentru finisat beton, lungime maner 5 m (2 x 2,5m)** | |
| BT1005984 | Maner lipa compatibil cu profilurile de mai jos | 158 |
| | Tip 1 - Profil rectangular din aluminiu | |
| BT1005985 | Lungime rigla 2,44 m | 67,2 |
| BT1005986 | Lungime rigla 3 m | 90,4 |
| | Tip 2 - Aluminiu extrudat capete rotunjite | |
| BT1005987 | Lungime rigla 1,22 m | 130 |
| BT1005988 | Lungime rigla 1,83 m | 209 |
| | Tip 3 - Tabla, capete rotunjite | |
| BT1005989 | Lungime rigla 1,22 m | 62,6 |
| BT1005990 | Lungime 1,53 m | 78,8 |
| BT1005991 | Lungime 1,83 m | 92,7 |
| BT1005992 | Carucior pentru imprastiere materiale finisaj pardoseli | 1.089 |
| | Capacitate transport 150kg / 0,18m³ | |















# Sisteme de vibrare a betonului

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1001822 | **VIB-E** Vibrator pentru uz in imersie beton | 176 |
| | Motor electric cu putere de 550W, alimentare 230V-50Hz | |
| | Viteza de lucru: 2.800rpm | |
| | Greutate utilaj: 7,2kg | |
| BT0001823 | Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare diam. 28mm | 102 |
| BT0001824 | Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare diam. 32mm | 111 |
| BT0001825 | Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare diam. 38mm | 114 |
| BT0001826 | Lance vibrare 4m lungime, cap vibrare diam. 45mm | 121 |





| | | |
|---|---|---|
| BT1002258 | **VIB-DE Plus** Vibrator pentru uz in imersie beton | 364 |
| | Motor electric cu putere de 2.300W, alimentare 230V-50Hz | |
| | Viteza de lucru: 18.000 rpm | |
| | Greutate utilaj: 8kg | |



| | | |
|---|---|---|
| BT1005234 | Lance + cap vibrare 4 m lungime, Ø38 mm | 234 |
| BT1005235 | Lance + cap vibrare 5 m lungime, Ø38 mm | 248 |
| BT1005617 | Lance + cap vibrare 4 m lungime, Ø48 mm | 260 |
| BT1005618 | Lance + cap vibrare 5 m lungime, Ø48 mm | 274 |
| BT1005619 | Lance + cap vibrare 5 m lungime, Ø58 mm | 308 |

| | | |
|---|---|---|
| BT1005236 | **VIB-H** Vibrator pentru uz in imersie beton | 617 |
| | Motor Honda GX35 4 timpi, 1,3 cp, combustibil benzina | |
| | Viteza de lucru: 7.500 rpm | |
| | Greutate utilaj: 7,5 kg | |
| | Vibratorului VIB-H i se adauga o lance de mai jos: | |
| BT1005237 | Lance vibrare 3m lungime, cap vibrare diam. 32 mm | 81,1 |
| BT1005238 | Lance vibrare 3m lungime, cap vibrare diam. 38 mm | 88,1 |




| | | |
|---|---|---|
| | **Rigle vibrante motorizare Honda cu 1 sau 2 manere** | |
| BT1004944 | **RVB1-H** Rigla vibranta, Motor Honda GX35 - 4timpi - 1,6 cp (1 maner) | 858 |
| BT1003818 | **RVB2-H** Rigla vibranta, Motor Honda GX35 - 4timpi - 1,6 cp (2 manere) | 897 |
| | Greutate utilaj: 15 / 20kg | |



| | | |
|---|---|---|
| BT0002590 | Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 1,9m | 83,4 |
| BT0001852 | Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 2,5m | 111 |
| BT0001853 | Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 3m | 135 |
| BT0003360 | Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 3,7m | 169 |
| BT0001854 | Rigla aluminiu pentru vibrare beton, lungime 4,5m | 169 |



| | | |
|---|---|---|
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | 5,3 |



# Pompe airless pentru zugravit / vopsit

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

BT1005723 **PAZ-6860e Pompa airless cu membrana pentru zugraveli/vopsitorii** 728

Motor electric 1.800W, alimentare 230V - 50 Hz
Debit de lucru 4 l/min. Granulometrie max. 0,5mm
Presiune de lucru 120 - 150 bar, vascozitate medie - mare
Dotare standard: pistol airless, duza 525, 15m furtun 1/4”, kit reparatie, carucior transport



BT1005326 **PAZ-6318 Pompa airless cu piston pentru zugraveli/vopsitorii** 622

Motor electric 1.000W, alimentare 230V-50Hz
Debit de lucru 1,8 l/min.
Duza maxima 0.021”, distanta maxima de pompare 45m
Presiune de lucru 150 bar, vascozitate admisa mica
Dotare standard: pompa, pistol, 15m furtun diam. 1/4”, duza 517, ulei lubrifiere



BT1002976 **PAZ-6321 Pompa airless electrica cu piston pentru zugraveli/vopsitorii** 767

Motor electric 1.300W, alimentare 230V-50Hz
Debit de lucru 2,2L/min
Duza maxima 0.023", distanta maxima de pompare 45m
Presiune de lucru 150bar, vascozitate admisa medie
Dotare standard: pompa, pistol, 15m furtun diam.1/4", duza 517, ulei lubrifiere



BT1003825 **PAZ-6325ic Pompa airless electrica cu piston pentru zugraveli/vopsitorii** 982

Motor electric 1.400W, alimentare 230V-50Hz
Debit de lucru 2,4L/min
Duza maxima 0.025", distanta maxima de pompare 45m
Presiune de lucru 150bar, vascozitate admisa medie
Dotare standard : pompa, carucior, pistol, 15m furtun diam.1/4", duza 517, ulei lubrifiere

BT1009127 **PAZ-7000/2 Pompa airless cu membrana pentru zugraveli/vopsitorii** 1.475

Motor electric 3.000-3.200 W alimentare 230V-50Hz
Debit de lucru 7 l/min
Duza maxima 0.042", distanta max. de pompare 90m
Presiune de lucru 210bar, vascozitate admisa medie-mare
Dotare standard: pompa, carucior, 2 pistoale, 2 furtunuri x 15m, rezervor material din inox 20L, manometru - Poate lucra cu 2 pistoale





BT1003663 **PAZ-6331i Pompa airless electrica cu piston pentru zugraveli/vopsitorii** 1.626

Motor electric 1.800W, alimentare 230V-50Hz, comanda EPC digital
Debit de lucru 3.8 l/min
Duza maxima 0.031", distanta max. de pompare 60m
Presiune de lucru 120bar, vascozitate admisa medie-mare
Dotare standard: pompa, carucior, pistol, 15m furtun diam. 1/4", duza 517, ulei lubrifiere - Poate lucra cu 2 pistoale







| Picioroange profesionale | | |
|---|---|---|
| BT0005510 | Picioroange 60 cm | 151 |
| BT0005511 | Picioroange 100 cm | 160 |
| BT0005509 | Picioroange 160 cm | 221 |

# Pompe airless pentru zugravit / vopsit

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1004408 | **PAZ-6336ib Pompa pentru zugraveli si gleturi lichide**<br>Sistem airless electric cu piston - comanda EPC digital<br>Motor electric 2.500W, alimentare 230V-50Hz<br>Debit de lucru 6 l/min<br>Duza maxima 0.035", distanta max. de pompare 90m<br>Presiune de lucru 150bar, vascozitate admisa mare<br>Dotare standard: pompa, pistol, carucior, 15m furtun diam.3/8", duza 517, ulei lubrifiere<br>Poate lucra cu 2 pistoale simultan | 2.347 |
| BT1006390 | **PAZ-9600e Pompa airless hidraulica** pentru vopsit / zugravit si gleturi lichide<br>Piston hidraulic angrenat de motor electric 6,7 kW - 400V, transmisie curea<br>Debit material 10 l/min., duza max. 0.056”<br>Presiune de lucru 228 bar, vascozitate admisa mare<br>Dotare standard: pistol airless cu duze airless 537 si 243, 15 m furtun 3/8”, 1m furtun pentru manevrare 1/4”<br>Greutate echipament 89 kg; Dimensiuni 1.200x750x1.200 mm | 4.867 |
| BT0008069 | **PAZ-9800e Pompa airless hidraulica** pentru vopsit / zugravit si gleturi lichide<br>Piston hidraulic angrenat de motor electric 3,75 kW, 230V, transmisie directa<br>Debit material 10 l/min, duza max. 0.041”<br>Presiune de lucru 220 bar, vascozitate admisa mare<br>Dotare standard: pistol airless cu duze 435 si 341, 15 m furtun 3/8”, extensie pistol 50 cm, ulei lubrefiere<br>Greutate echipament 97 kg; Dimensiuni 1.080x660x1.020 mm | 3.014 |
| BT1002855 | **FA50 Masina de spuma poliuretanica**<br>Rata de amestec 1:1 sau 2:1, Presiune max. 200 bar<br>Volum max. de lucru 9,5 kg/min.<br>Lungime max. furtunuri 90 m, (se livreaza cu 15m)<br>Putere echipament 10,5 kW, incalzire 6 x 1 kW,<br>Incalzire furtun 3,5 kW<br>Alimentare 400V, greutate 210 kg | 9.835 |
| BT1008030 | **FA60 Pompa pentru spuma poliuretanica si poliuree**<br>Rata de amestec 1:1 sau 2:1, Presiune max. 200 bar<br>Volum max. de lucru 9,5 kg/min.<br>Lungime max. furtunuri 90 m (se livreaza cu 15m)<br>Putere echipament 16 kW, incalzire 2 x 6 kW,<br>incalzire furtun 3,0 kW<br>Alimentare 400V, greutate 210 kg | 11.255 |
| BT0006074 | **Furtunuri 5 in 1 pentru pompa FA50**<br>include 2 furtunuri material + 2 furtunuri aer si cablu electric. | 1.192 |
| BT0008351 | **Furtunuri 5 in 1 pentru pompa FA60**<br>include 2 furtunuri material + 2 furtunuri aer si cablu electric. | 1.192 |
| BT0002848 | **Pistol FA50** pentru Spuma poliuretanica | 1.097 |
| BT0008416 | **Pistol FA60** pentru Spuma poliuretanica si poliuree | 1.872 |
| BT0004040 | Duza pistol 1,3 mm | 24 |
| BT0004041 | Duza pistol 1,6 mm | 24 |
| BT0004042 | Duza pistol 1,8 mm | 24 |
| BT0004043 | Duza pistol 2,0 mm | 24 |











# Accesorii pentru pompele airless

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT0008570 | Pistol pentru pompa sistem Airless, filtru interior maner (fig.1)<br>Include duza 517; Presiune maxima 270 bar | 75,6 |
| BT0002030 | Pistol pentru pompa sistem Airless, nu necesita filtru interior maner (fig.2)<br>Include duza 517; Presiune maxima 270 bar | 83,3 |
| BT0002028 | Pistol pentru pompa sistem Airless, filtru interior maner (fig.3)<br>Permite reglarea unghiului de spraiere pe verticala<br>Include duza 517; Presiune maxima 270 bar | 72,2 |
| BT0008827 | Pistol pentru PAZ9600 - 9800, nu necesita filtru (fig.4)<br>Include duza 535; Presiune maxima 500 bar | 97,8 |
| BT0002038 | Garda de protectie duza presiune max. 345 bar | 13,9 |
| BT2000xxx | Duza reversibila 211, 213, 311, 313, 315, 317, 411, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 543 | 14,2 |
| BT0002031 | Garnitura pentru mufa-duza (din oțel inoxidabil + nylon) | 1,9 |
| | **Filtre pistol** | |
| BT3002034 | Filtru verde pentru maner pistol in sistem Airless 30 microni | 2,3 |
| BT3002123 | Filtru alb pentru maner pistol in sistem Airless 50 microni | 2,3 |
| BT3001994 | Filtru galben pentru maner pistol in sistem Airless 100 microni | 2,3 |
| BT3005000 | Filtru rosu pentru maner pistol in sistem Airless 150 microni | 3,1 |
| | **Filtre pompa pentru aspiratie material** | |
| BT0004963 | PAZ-6318 / 6321 / 6325 | 8,3 |
| BT0004978 | PAZ-6331 / 6336 | 12,2 |
| BT0686067 | PAZ-6860 | 8,3 |
| BTX96226 | PAZ9600 | 17,9 |
| BTX98226 | PAZ9800 | 11,8 |
| | **Extensie pentru pistoale de vopsit in sistem Airless** | |
| BT0002035 | Lungime 30 cm | 8,5 |
| BT0002036 | Lungime 50 cm | 10,2 |
| BT0003324 | Lungime 75 cm | 14,2 |
| BT0002037 | Lungime 100 cm | 15,9 |
| | Furtun de mare presiune pentru zugraveli/vopsitorii in sistem Airless | |
| BT0002039 | 1/4" cu 15 m lungime, max. 280 bar | 47 |
| BT0002040 | 1/4" cu 30 m lungime, max. 280 bar | 110 |
| | Conectori pentru prelungire furtun cu diametru de: | |
| BT0002041 | 1/4"-1/4"; | 2,3 |
| BT0005774 | 3/8"-3/8"; | 4,3 |
| BT0005773 | 1/4"- 3/8"; | 3,6 |
| BT0003326 | Conector cu rotire 360 °, pentru pistol sau extensie in sistem Airless | 20 |
| BT0002042 | Conector pivotant liber, pentru furtun pompa in sistem Airless | 23,3 |
| BT0005837 | Ghidaj pentru vopsire colturi | 31,4 |
| RO0006026 | Ulei pentru lubrifiere piston 240 ml | 8,2 |


fig. 1


fig. 2


fig. 3


fig. 4
























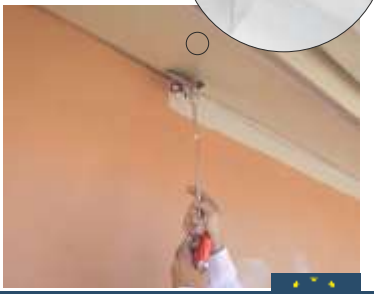

# Slefuire pereti / tavan, aspirator si malaxor

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 3533254132915 | **SP-3000 Slefuitor cu maner telescopic**, sac si sistem colectare praf | 167 |
| | Putere motor: 800W; 230V - 50Hz | |
| | Nr. rotatii disc: 800 - 1.700 rpm, diametru disc slefuire 225 mm | |
| | Lungime reglabila a manerului: 140 - 180 mm | |
| | Lumina de lucru | |
| | Greutate: 5,8 kg | |
| BT1008845 | **SP-3001CC Slefuitor cu maner telescopic, pad rotund si triunghiular** | 172 |
| | Putere motor: 710W, 230V - 50 Hz | |
| | Numar rotatii disc: 800 - 1.700 /min; 3.000 - 6.000 /min. | |
| | Diametru disc slefuire: 225 mm | |
| | Greutate: 3,9 kg | |
| | Se livreaza in cutie de carton | |
| 3533254132922 | **SP-3001GP Slefuitor cu maner telescopic, pad rotund si triunghiular** | 218 |
| | Putere motor: 710W, 230V - 50 Hz | |
| | Numar rotatii disc: 800 - 1.700 /min; 3.000 - 6.000 /min. | |
| | Diametru disc slefuire: 225 mm | |
| | Greutate: 3,9 kg | |
| | Se livreaza in cutie plastic pentru depozitare si transport | |
| | **Set 6 buc.** granulometrie la alegere din 60/80/120/150/180/240 | |
| BT3000xxx | **Set discuri smirghel diam. 225 mm pentru SP3000 si SP3001** | 3,8 |
| BT3001xxx | **Set smirghel in triunghi pentru SP3001** | 3,8 |
| BT300xxxx | **Set discuri smirghel diam. 225mm pentru SP900 si SP901** | 5,7 |
| BT300xxxx | **Set smirghel in triunghi pentru SP901** | 5,7 |
| | **Malaxoare electrice** | |
| 3533254132885 | **M207A Mixer pentru vopsele, 1250W, 230V** | 77 |
| 3533254132892 | **M208B Mixer pentru vopsele, 1400W, 230V, 2 viteze** | 91 |
| 3533254132908 | **M210B Mixer pentru vopsele si gleturi 1800W, 230V, 2 viteze** | 115 |
| | **Aspiratoare de santier** | |
| BT1005836 | **AS-506** Aspirator | 147 |
| | Putere motor 1,4 kW - 230V, capacitate 20+18 litri, clasa 1 insonorizare | |
| BT1008846 | **AS-501** Aspirator | 275 |
| | Putere motor 1.6 kW - 230 , capacitate 30 l, putere aspirare >0.18 bar | |
| BT1008458 | **AS-750** Aspirator | 58,4 |
| | Putere motor 0.75 kW - 230V, Volum recipient 70 l, debit aer 3.5 mc/min | |
| | Turatie reglabila 6.000 - 15.000 rpm | |
| | Greutate 1.9 kg; Dimensiuni 320x230x220 mm | |
| | **Gletiere manuale profesionale** | |
| BT0009251 | WSB-20 Gletiera profesionala latime 200 mm | 10,7 |
| BT0009252 | WSB-30 Gletiera profesionala latime 300 mm | 12,6 |
| BT0009253 | WSB-55 Gletiera profesionala latime 550 mm | 19,7 |
| BT0009078 | WSB-80 Gletiera profesionala latime 800 mm | 27,7 |
| BT0009254 | WSB-120 Gletiera profesionala latime 1.200 mm | 39,5 |
| BT0009255 | Maner pentru gletiera profesionala WSB 20/30/55/80/120 | 10,7 |
| BT0009256 | Prelungitor telescopic pentru gletiera profesionala WSB 20/30/55/80/120 | 16,2 |




















# Compresoare electrice cu piston

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) | |
|---|---|---|---|
| | **Compresoare aer cu piston fara ulei, transmisie directa** | | |
| 3533254132762 | **SC008-009, debit aer 94 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 9 litri;<br>Motor electric 230V - 0.55 kW, turatie 1480 rpm;<br>Greutate 16 kg;<br>Dimensiuni 480x150x490 mm | 129 |  |
| 3533254132779 | **SC012-025, debit aer 168 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 25 l;<br>Motor electric 230V - 0.85 kW, turatie 1480 rpm;<br>Greutate 23 kg;<br>Dimensiuni 540x260x575 mm | 172 |  |
| 6426390839671 | **SC012-050, debit aer 168 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 50 l;<br>Motor electric 230V - 0.85 kW, turatie 1480 rpm;<br>Greutate 25 kg;<br>Dimensiuni 680x320x640 mm | 178 |  |
| BT1008900 | **SC012-015, debit aer 168 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 15 l;<br>Motor electric 230V - 0.85 kW, turatie 1480 rpm;<br>Greutate 23 kg;<br>Dimensiuni 620x420x395 mm | 242 |  |
| 3533254132793 | **SC024-100, debit aer 336 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 100 l;<br>2 motoare electrice 230V - 2 x 0.85 kW, turatie 1480 rpm;<br>Greutate 50 kg;<br>Dimensiuni 1.000x360x680 mm | 366 |  |
| BT1008901 | **SC020-015, debit aer 206 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 15 l;<br>Motor electric 230V - 1.5 kW, turatie 1480 rpm;<br>Greutate 32 kg;<br>Dimensiuni 620x420x395 mm | 307 |  |

# Compresoare electrice cu piston

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Compresoare aer cu piston cu ulei, transmisie directa** | |
| 3533254132816 | **SF020-025, debit aer 187 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 25 l;<br>Motor electric 230V - 1.5 kW, turatie 2840 rpm;<br>Greutate 23 kg;<br>Dimensiuni 565x245x530 mm | 148 |
| 3533254132823 | **SF020-050, debit aer 187 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 50 l;<br>Motor electric 230V - 1.5 kW, turatie 2840 rpm;<br>Greutate 23 kg;<br>Dimensiuni 690x335x605 mm | 176 |
| BT1008908 | **SF020-100, debit aer 187 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 100 l;<br>Motor electric 230V - 1.5 kW, turatie 2840 rpm;<br>Greutate 43 kg;<br>Dimensiuni 1.000x360x720 mm | 261 |
| | **Compresor aer cu piston cu ulei, transmisie pe curea** | |
| BT1008909 | **SV054-105, debit aer 786 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 105 litri;<br>Motor electric 230V - 4.0 kW, turatie 1030 rpm;<br>Greutate 112 kg;<br>Dimensiuni 1.280x560x1.020 mm | 737 |
| BT1008910 | **SW102-170, debit aer 1.179 l/min., presiune operare 8 bar**<br>Volum rezervor aer 170 litri;<br>Motor electric 230V - 7.5 kW, turatie 1050 rpm;<br>Greutate 160 kg;<br>Dimensiuni 1.530x606x1.040 mm | 802 |











# Aparate de sudura tip inverter

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Sudura MMA** | |
| 3533254132861 | **MMA-160**, curent sudura 10 - 160A, electrod 1.6 - 3.2 mm | 182 |
| | Tehnologie sudura: IGBT inverter; Tensiune in gol 96V<br>Curent nominal 160A; Tensiune nominala 26.4V; Voltaj: 230V, Putere 5.5 kW<br>Eficienta 85%; Regim nominal 60%<br>Greutate 5.4 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm<br>**Echipare standard:** Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura | |
| 6426390839879 | **MMA-200**, curent sudura 10 - 200A, electrod 1.6 - 4 mm | 183 |
| | Tehnologie sudura: IGBT inverter; Tensiune in gol 104V<br>Curent nominal 200A; Tensiune nominala 27.2V; Voltaj 230V; Putere 6.5 kW<br>Eficienta 85%; Regim nominal 60%<br>Greutate 6.0 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm<br>**Echipare standard:** Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura | |
| 6426390839923 | **MMA-300-230V**, curent sudura 10 - 300A, electrod 1.6 - 5 mm | 282 |
| | Tehnologie sudura: IGBT inverter; Tensiune in gol 110V<br>Curent nominal 300A; Tensiune nominala 27.2V; Voltaj: 230V; Putere 9.5 kW<br>Eficienta 85%; Regim nominal 60%<br>Greutate 9.4 kg; Dimensiuni 505x270x410 mm<br>**Echipare standard:** Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura | |
| 6426390839930 | **MMA-300-400V**, curent sudura 10 - 300A, electrod 1.6 - 5 mm | 268 |
| | Idem MMA300-230V, Tensiune nominala 29.6V; Votaj 400V; Putere 9.5 kW | |
| | **Sudura TIG si MMA** | |
| BT1008994 | **TIG-250**, curent sudura 15 - 250A, electrod 1 - 3 mm | 245 |
| | Tehnologie sudura: IGBT inverter de inalta tensiune; Tensiune in gol 52V<br>Tensiune iesire 160V; Tensiune nominala 250A / 17.6V<br>Eficienta 85%; Regim nominal 60%<br>Plaja reglare intarziere gaz 0 - 5 secunde<br>Factor de putere 0.7<br>Greutate 6.5 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm<br>**Echipare standard:** Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura, pistolet tig complet, 2 duze ceramica si pensete | |
| BT1008995 | **TIG-300**, curent sudura 15 - 300A, electrod 1 - 3 mm | 329 |
| | Tehnologie sudura: IGBT inverter de inalta tensiune; Tensiune in gol 65V<br>Curent nominal 180V; Tensiune nominala 300A; Voltaj: 400V; Putere 19.2V<br>Eficienta 85%; Regim nominal 60%<br>Plaja reglare intarziere gaz 0 - 5 secunde<br>Factor de putere 0.75<br>Greutate 10 kg; Dimensiuni 505x270x410 mm<br>**Echipare standard:** Clesti suport electrod si masa, masca sudura si perie/ciocanel pentru zgura, pistolet tig complet, 2 duze ceramica si pensete | |
| | **Electrod sudura MMA otel carbon, pret / 1kg, comanda minima 5kg** | |
| BT0009013 | Electrod sudura E4303/J422; Ø2.5 mm, lungime 300mm, 60-85 A | 4,4 |
| BT0009014 | Electrod sudura E4303/J422 Ø3.2 mm, lungime 350 mm, 85-120 A | 4,4 |
| BT0009015 | Electrod sudura E4303/J422 Ø4.0 mm, lungime 400 mm, 115-150 A | 4,4 |













# Taiere cu plasma

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

6426390839961 **CUT-40**, Curent iesire 10 - 40A, grosime taiere 1 - 10 mm 284

Tehnologie invertor IGBT
Voltaj 230V; Tensiune in gol 270V; Tensiune iesire 96V
Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.7
Presiune de aer recomandata 3 - 4 bar
Greutate 7 kg; Dimensiuni 450x270x345 mm
**Echipare standard:** Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistolet CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor



6426390839978 **CUT-60**, Curent iesire 10 - 60A, grosime taiere 1 - 15 mm 385

Tehnologie invertor IGBT
Voltaj 400V; Tensiune in gol 270V; Tensiune iesire 104V
Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.75
Presiune de aer recomandata 4-5 bar
Greutate 11,3 kg; Dimensiuni 505x270x410 mm
**Echipare standard:** Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistolet CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor



6426390839985 **CUT-80**, Curent iesire 20 - 75A, grosime taiere 1 - 25 mm 655

Tehnologie invertor IGBT
Voltaj 400V; Tensiune in gol 280V; Tensiune iesire 110V
Presiune de aer recomandata 4-5 bar
Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.75
Greutate 21 kg; Dimensiuni 585x375x500 mm
**Echipare standard:** Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistolet CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor




3533254132878 **CUT-100**, Curent iesire 20 - 100A, grosime taiere 1 - 40 mm 773

Tehnologie invertor IGBT
Voltaj 400V; Tensiune in gol 300V; Tensiune iesire 120V
Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.75
Presiune de aer recomandata 4-6 bar
Greutate 29.2 kg; Dimensiuni 624x415x530 mm
**Echipare standard:** Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistolet CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor



BT1009000 **CUT-120**, Curent iesire 20 - 120A, grosime taiere 1 - 45 mm 825

Tehnologie invertor IGBT
Voltaj 400V; Tensiune in gol 310V; Tensiune iesire 128V
Eficienta 85%; Regim nominal 60%; Factor de putere 0.75
Presiune de aer recomandata 4-6 bar
Greutate 31.5 kg; Dimensiuni 624x415x530 mm
**Echipare standard:** Cablu cu cleste pentru masa; mască de sudură cu sticlă; perie și ciocănel pentru zgură; pistolet CUT complet; manometru presiune; filtru aer comprimat; accesorii conectare compresor



# Generatoare de curent seria SK

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) | |
|---|---|---|---|
| 7403284155023 | **SK2500** Putere max. 2,2kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 7 cp<br>Rezervor carburant 15L; Autonomie 11 ore - 100% consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj la sfoara<br>Greutate: 41,3kg; Dimensiuni: 589x438x450 mm | 284 |  |
| 7403284155030 | **SK2800** Putere max. 2,8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 7 cp<br>Rezervor carburant 15L; Autonomie 10 ore - 100% consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj la sfoara<br>Greutate: 41,7kg; Dimensiuni: 589x438x450 mm | 295 |  |
| 7403284155047 | **SK4500** Putere max. 3,8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 7,5 cp<br>Rezervor carburant 15L; Autonomie 8 ore - 100% consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj la sfoara<br>Greutate: 46,5kg; Dimensiuni: 589x438x450 mm | 360 |  |
| 7403284155054 | **SK5000E** Putere max. 4,8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 14 cp<br>Rezervor carburant 25L; Autonomie 7,5 ore - 100% consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj electric<br>Roti si manere pentru transport incluse<br>Greutate: 76,5kg; Dimensiuni: 683x515x545 mm | 602 |  |
| 7403284155061 | **SK5500E** Putere max. 5,5kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 14 cp<br>Rezervor carburant 25L; Autonomie 7 ore - 100% consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj electric<br>Roti si manere pentru transport incluse<br>Greutate: 80,3kg; Dimensiuni: 683x515x545 mm | 664 |  |
| 7403284155078 | **SK10000E** Putere max. 8kW, 230V-50Hz, AVR, Motor benzina 16 cp<br>Rezervor carburant 25L; Autonomie 5 ore - 100% consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Demaraj electric<br>Roti si manere pentru transport incluse<br>Greutate: 89,7kg; Dimensiuni: 683x515x545 mm | 747 |  |
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | 5,3 |  |

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **MOTOPOMPE APE CURATE** | |
| BT6000029 | **BTA-MP25 Motopompa ape curate** Ø 25 mm - 1” Debit - 4 m³/h<br>Motor 2,5 cp-98CC, Rezervor carburant 1,35L<br>Adancime 6 m - inaltime pompare 9m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor. Greutate: 11kg. | 143 |
| BT6000030 | **BTA-MP40 Motopompa ape curate** Ø 40 mm - 1” Debit - 12 m³/h<br>Motor 2,5 cp-98CC, Rezervor carburant 1,35L<br>Adancime 6 m - inaltime pompare 25m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor. Greutate: 12kg. | 151 |
| | **MOTOPOMPE APE SEMICURATE** | |
| BT6000031 | **BTA-MP50 Motopompa ape semicurate** Ø 50 mm - 2” Debit - 500 l/min.<br>Motor 7 cp-208CC, Rezervor carburant 3,6L<br>Adancime 7 m - inaltime pompare 25m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor. Greutate: 25kg. | 175 |
| BT6000032 | **BTA-MP80 Motopompa ape semicurate** Ø 80 mm - 3” Debit - 830 l/min.<br>Motor 7 cp-208CC, Rezervor carburant 3,6L<br>Adancime 7 m - inaltime pompare 20m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor. Greutate: 28kg. | 200 |
| BT6000033 | **BTA-MP100 Motopompa ape semicurate** Ø 100 mm - 4” Debit - 1.330 l/min.<br>Motor 7.5 cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L<br>Adancime 7 m - inaltime pompare 28m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor. Greutate: 37kg. | 272 |
| | **MOTOPOMPE DE PRESIUNE** | |
| BT6000034 | **BTA-MPP50 Motopompa de presiune** Ø 50 mm - 2” Debit - 300 l/min.<br>H max. 80m<br>Motor 7 cp-208CC, Rezervor carburant 3,6L<br>Adancime 7 m - inaltime pompare 80m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor. Greutate: 26kg. | 253 |
| BT6000035 | **BTA-MPP80 Motopompa de presiune** Ø 80 mm - 3” Debit - 830 l/min.<br>H max. 70m<br>Motor 14 cp-420CC, Rezervor carburant 6,5L<br>Adancime 7 m - inaltime pompare 70m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor. Greutate: 47kg. | 436 |
| | **FURTUNURI** | |
| RO0008378 | **Furtun absorbție** Ø 25 mm 1” - 7 bar | 2,2 |
| RO0008379 | **Furtun absorbție** Ø 50 mm 2” - 5 bar | 5,1 |
| RO0008380 | **Furtun absorbție** Ø 75 mm 3” - 4 bar | 9,7 |
| RO0008381 | **Furtun absorbție** Ø 100 mm 4” - 4 bar | 13,8 |
| RO0009272 | **Furtun refulare** Ø 25 mm 1” - 7 bar | 1,7 |
| RO0008383 | **Furtun refulare** Ø 50 mm 2” - 5 bar | 2,1 |
| RO0008384 | **Furtun refulare** Ø 75 mm 3” - 4 bar | 3,2 |
| RO0008385 | **Furtun refulare** Ø 100 mm 4” - 4 bar | 5,1 |
| RO0009273 | **Furtun textil tip pompier** L 20m Ø 50 mm 2” - 10 bar Include racorduri Storz | 48,6 |
| RO0009274 | **Furtun textil tip pompier** L 20m Ø 75 mm 3” - 10 bar Include racorduri Storz | 79 |
| RO0009275 | **Furtun textil tip pompier** L 20m Ø 100 mm 4” - 7 bar Include racorduri Storz | 140 |

*Prețurile afișate sunt pe ml. Comanda minimă este de 10 ml/multiplu de 10.












# Masini de tuns iarba / Atomizoare
# Aparate de spalat cu presiune

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

## MASINI DE TUNS IARBA

BT6000021 **BTA-MTG425 Masina tuns iarba autopropulsata, motor benzina 2.7CP** 221
Motor NP130 pe benzină 2.0 kW / 132 cc / 2.800 rpm
Lățime tăiere: 410 mm
Înălțime tăiere ajustabilă: 25-75 mm
Volum sac textil iarbă: 45L
Dimensiuni ambalaj: 685x530x440 mm



BT6000022 **BTA-MTG450 Masina tuns iarba autopropulsata, motor benzina 3.1CP** 275
Motor NP150 pe benzină 2.3 kW / 149 cc / 2.800 rpm
Lățime tăiere: 460 mm
Înălțime tăiere ajustabilă: 25-75 mm
Volum sac textil iarbă: 60L
Dimensiuni ambalaj: 815x580x530 mm



BT6000023 **BTA-MTG500 Masina tuns iarba autopropulsata, motor benzina 3.5CP** 313
Motor NP170 pe benzină 2.6 kW / 171 cc / 2.800 rpm
Lățime tăiere: 508 mm
Înălțime tăiere ajustabilă: 25-75 mm
Volum sac textil iarbă: 60L
Dimensiuni ambalaj: 900x580x530 mm



## ATOMIZOARE - PULVERIZARE UNIVERSALA

BT6000024 **Atomizor BTA-MB650Y 1,8CP** cu pompa booster inclusa, inaltime lucru 10m 164
Turație maximă: 7.000 rpm
Pulverizare universala.
Greutate netă/brută: 9 kg/10 kg. Dimensiuni ambalaj: 510x380x650 mm



BT6000025 **Atomizor BTA-MD600Y 3,4CP** cu pompa booster inclusa, inalțime lucru 12m 230
Turație maximă: 7.000 rpm. Capacitate rezervor: 14 l
Pulverizare universala - pulverizare particule solide.
Greutate netă/brută: 10,5 kg/12 kg. Dimensiuni ambalaj: 500x340x680 mm



## Aparate de spalat cu presiune

3533254132977 **BT1500-A Aparat de spalat cu presiune** 69
Presiune max.: 120bar, motor electric: 230V, putere max.: 1.400W
Debit: 300 l/ora
Greutate: 6,5 kg, Dimensiuni Lxlxh 260 x 250 x 460 mm


3533254132984 **BT1900-B Aparat de spalat cu presiune** 104
Presiune max.: 135bar, motor electric: 230V, putere max.: 1.800W
Debit: 360 l/ora
Greutate: 9,1 kg, Dimensiuni Lxlxh 350 x 320 x 705 mm

3533254132991 **BT2350-B Aparat de spalat cu presiune** 120
Presiune max.:160bar, motor electric: 230V, putere max.: 2.200W
Debit: 360 l/ora
Greutate: 10,2 kg, Dimensiuni Lxlxh 350 x 320 x 705 mm



# Scari profesionale

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Scara simpla aluminiu** | |
| BT1006294 | STR109 Scara simpla 9 trepte, 2,53 m aluminiu | 60 |
| BT1006295 | STR111 Scara simpla 11 trepte, 3 m aluminiu | 67,1 |
| BT1006296 | STR113 Scara simpla 13 trepte, 3,59 m aluminiu | 84,5 |
| BT1006297 | STR115 Scara simpla 15 trepte, 4,13 m aluminiu | 90,2 |
| | **Scara dubla aluminiu** | |
| BT1006298 | STR207 Scara dubla aluminiu 2x7 trepte, inaltime scara dubla 1,86 m | 84,9 |
| BT1006299 | STR209 Scara dubla aluminiu 2x9 trepte, inaltime scara dubla 2,4 m | 107 |
| BT1006300 | STR211 Scara dubla aluminiu 2x11 trepte, inaltime scara dubla 3 m | 131 |
| BT1006301 | STR214 Scara dubla aluminiu 2x14 trepte, inaltime scara dubla 3,86 m | 163 |
| BT1006302 | STR217 Scara dubla aluminiu 2x17 trepte, inaltime scara dubla 4,67 m | 191 |
| | **Scara tripla aluminiu** | |
| BT1006303 | STR307 Scara tripla 7 trepte, 1,98 m aluminiu | 123 |
| BT1006304 | STR308 Scara tripla 8 trepte, 2,25 m aluminiu | 144 |
| BT1006305 | STR309 Scara tripla 9 trepte, 2,53 m aluminiu | 162 |
| BT1006306 | STR311 Scara tripla 11 trepte, 3 m aluminiu | 188 |
| BT1006307 | STR313 Scara tripla 13 trepte, 3,59 m aluminiu | 227 |
| BT1006308 | STR315 Scara tripla 15 trepte, 4,13 m aluminiu | 259 |
| | **Scara multifunctionala 4 segmente** | |
| BT1006279 | STR402 Scara multifunctionala din aluminiu 4 segmente x 2 trepte, 2,5 m | 83,5 |
| BT1006280 | STR403 Scara multifunctionala din aluminiu 4 segmente x 3 trepte, 3,6 m | 103 |
| 3533254132939 | STR404 Scara multifunctionala din aluminiu 4 segmente x 4 trepte, 4,6 m | 120 |
| BT1006282 | STR405 Scara multifunctionala din aluminiu 4 segmente x 5 trepte, 5,8 m | 141 |
| | **Schela cu scara dubla aluminiu** | |
| BT1006309 | STR0505 Schela cu scara dubla aluminiu 1,4 m | 131 |
| BT1006310 | STR0507 Schela cu scara dubla aluminiu 1,96 m | 163 |














# Scari universale si pentru interior

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Scara telescopica aluminiu** | |
| BT1006283 | STR1020 Scara telescopica aluminiu, 7 trepte, 2 m | 73,9 |
| BT1006284 | STR1026 Scara telescopica aluminiu, 9 trepte, 2,6 m | 95,9 |
| 3533254132953 | STR1032 Scara telescopica aluminiu, 11 trepte, 3,2 m | 120 |
| 3533254132960 | STR1038 Scara telescopica aluminiu, 13 trepte, 3,8 m | 137 |
| | **Scara telescopica dubla aluminiu** | |
| BT1006287 | STR3032 Scara telescopica dubla aluminiu, 2x5 trepte, inaltime scara dubla 1,56 m | 149 |
| | **Scara aluminiu pentru interior** | |
| BT1006288 | STR0102 Scara aluminiu 2 trepte, 0,92 m pentru interior | 37,3 |
| 3533254132946 | STR0104 Scara aluminiu 4 trepte, 1,32 m pentru interior | 49 |
| BT1006290 | STR0106 Scara aluminiu 6 trepte, 1,7 m pentru interior | 63,2 |
| | **Scara otel pentru interior** | |
| BT1006291 | STR0202 Scara otel 2 trepte, 52 cm pentru interior | 30,2 |
| BT1009010 | STR0203 Scara otel 3 trepte, pentru interior | 40,8 |
| BT1006292 | STR0204 Scara otel 4 trepte, 104 cm pentru interior | 51,5 |
| BT1006293 | STR0206 Scara otel 6 trepte, 156 cm pentru interior | 73,9 |

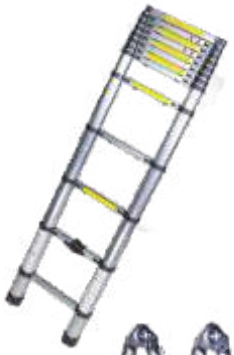







# Betoniere semi-profesionale / Roabe

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 7403284154996 | **BBY 120** Betoniera Bisonte | 206 |
| | Motor electric: 0,375 kW | |
| | Capacitate cuva brut: 120l | |
| | Greutate echipament: 45 kg | |
| | Viteza rotatie cuva: 36 rpm | |
| | Dimensiuni ambalata (Lxlxh): 810x710x380 mm | |
| | Se livreaza in cutie carton (neasamblata), 6 buc. / palet | |



| | | |
|---|---|---|
| 7403284155009 | **BBY 140** Betoniera Bisonte | 248 |
| | Motor electric: 0,55 kW | |
| | Capacitate cuva brut: 140l | |
| | Greutate echipament: 51 kg | |
| | Viteza rotatie cuva: 30 rpm | |
| | Dimensiuni ambalata (Lxlxh): 1.130x710x1.260 mm | |
| | Se livreaza in cutie carton (neasamblata), 5 buc. / palet | |



| | | |
|---|---|---|
| 7403284155016 | **BBY 180** Betoniera Bisonte | 279 |
| | Motor electric: 0,8 kW | |
| | Capacitate cuva brut: 180l | |
| | Greutate echipament: 55 kg | |
| | Viteza rotatie cuva: 32 rpm | |
| | Dimensiuni ambalata (Lxlxh): 840x730x450 mm | |
| | Se livreaza in cutie carton (neasamblata), 5 buc. / palet | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Accesorii si piese de schimb** | |
| BT0007589 | Curea 230J pentru BBY140 - BBY180 | 5 |
| BT0007591 | Roata 1 bucata pentru BBY140 | 9,6 |
| BT0007592 | Roata 1 bucata pentru BBY180 | 11 |
| BT0007586 | Cremaliera pentru BBY180 | 37,2 |
| BT0007585 | Cremaliera pentru BBY140 | 30,3 |
| BT0008582 | Cremaliera pentru BBY120 | 17,2 |



| | | |
|---|---|---|
| | **Roabe** | |
| BT1009282 | **Roabă 70 L galvanizată** | 31 |
| | Roabă demontabilă | |
| | Grosime tabla cuva 0,75 mm | |
| | Roata plina 337-7,5 | |




| | | |
|---|---|---|
| BT1009283 | **Roabă 70 L vopsita** | 33 |
| | Roabă demontabilă | |
| | Grosime tabla cuva 0,5 mm | |
| | Roata plina 337-7,5 | |




| | | |
|---|---|---|
| BT1009284 | **Roabă 100 L vopsita** | 37,5 |
| | Roabă demontabilă | |
| | Grosime tabla cuva 0,8 mm | |
| | Roata plina 337-7,5 | |



| | | |
|---|---|---|
| BT1009288 | Ax pentru roaba (1) | 0,9 |
| BT1009287 | Camera 350-7 pentru roaba (2) | 2,5 |
| BT1009285 | Roata pentru roaba cu camera, 350-7, 350mm x 70mm (3) | 9,1 |
| BT1009286 | Roata plina PVC pentru roaba, 335-7.5, 335mm x 75mm (4) | 3,3 |


(1)


(2)


(3) (4)

# Masini de carotat

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT1006275 | **EC1500** Masina de carotat, 1.500W, diam. carota max. beton Ø80 mm<br>Carota max. zidarie Ø200 mm / beton Ø80 mm<br>Turatie motor in prima treapta 950 rpm, treapta 2 = 2.100 rpm<br>Include coloana cu cremaliera<br>Greutate echipament: 19 kg | 397 |
| BT1006276 | **EC2800** Masina de carotat, 2.800W, diam. carota max. beton Ø255 mm<br>Carota max. zidarie Ø400 mm / beton Ø255 mm<br>Turatie motor in prima treapta 500 rpm, treapta 2 = 920 rpm<br>Include coloana cu cremaliera<br>Greutate echipament 27 kg | 1.032 |
| BT1006277 | **EC3000** Masina de carotat, 2.800W, diam. carota max. beton Ø300 mm<br>Carota max. zidarie Ø500 mm / beton Ø300 mm<br>Turatie motor in prima treapta 500 rpm, treapta 2 = 920 rpm<br>Include coloana cu cremaliera<br>Greutate echipament: 27,3 kg | 1.107 |
| BT2000545 | Carota diamantata **42x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 26,5 |
| BT2000546 | Carota diamantata **50x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 29,7 |
| BT2007212 | Carota diamantata **83x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 44,9 |
| BT2000547 | Carota diamantata **102x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 59,2 |
| BT2008788 | Carota diamantata **112x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 65,3 |
| BT2000548 | Carota diamantata **120x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 67,7 |
| BT2000549 | Carota diamantata **127x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 72,9 |
| BT2000550 | Carota diamantata **132x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 79,2 |
| BT2000559 | Carota diamantata **152x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 83,7 |
| BT2000560 | Carota diamantata **159x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 94,4 |
| BT2000561 | Carota diamantata **166x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 97,8 |
| BT2000562 | Carota diamantata **180x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 102 |
| BT2000551 | Carota diamantata **202x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 145 |
| BT2000552 | Carota diamantata **254x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 220 |
| BT2000553 | Carota diamantata **300x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 281 |
| BT2000554 | Carota diamantata **350x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 317 |
| BT2000555 | Carota diamantata **400x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 417 |
| BT2000556 | Carota diamantata **450x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 538 |
| BT2000557 | Carota diamantata **500x400 mm** prindere 1 ¼" UNC | 650 |



# Ciocane demolatoare si rotopercutoare

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| XP0004947 | **XP-G80BD Ciocan demolator, Forta 30J, 1.400 bpm, hex 28 mm**<br>Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 1.700W; 15A,<br>Greutate echipament: 19.5 kg;<br>Include: Spit, dalta, si geanta din plastic cu roti si maner pentru transport<br>Caracteristici: Soft-Start, Led conectare la priza,<br>Indicator pentru schimbarea carbunilor,<br>Sistem Anti-Vibratii, Maner auxiliar cu rotire 360° | 544 |
| XP0004939 | **XP-G65BC Ciocan demolator, Forta 55J, 1.400 bpm, hex 28 mm**<br>Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 2000W, 15A,<br>Greutate echipament: 20 kg;<br>Include: spit, dalta, geanta din plastic cu roti si manere pentru transport<br>Caracteristici: Carcasa din metal pentru o mai buna rezistenta,<br>Maner auxiliar soft grip cu rotire la 360°,<br>Buton functionare continua,<br>Maner principal Anti-Vibratii, Mecanism Anti-Vibratii | 559 |
| XP0004946 | **XP-SHT005** Carucior pentru ciocan demolator **XP-G65BC**<br>Acesta are un cilindru pentru sustinerea unghiului de lucru iar prin actionarea manetei de pe maner se poate inclina intre 25 - 75° | 345 |
| XP0004935 | **XP-G90B Ciocan demolator, Forta 75J, 950 bpm, hex 28 mm**<br>Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 2.200W; 15A,<br>Greutate echipament: 30kg;<br>Include: spit, dalta, geanta din plastic cu roti si manere pentru transport<br>Caracteristici: Soft-Start, Sistem Anti-Vibratii | 856 |
| XP0004945 | **XP-R30VA Ciocan rotopercutor, Forta 7J, 300 - 720 bpm, SDS-Plus**<br>Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 1.020W; 8A,<br>Greutate echipament: 5.2 kg;<br>Include geanta plastic pentru transport<br>Caracteristici: Buton electronic preselectie viteza,<br>Led Indicare conectare la priza, Indicator schimbare perii,<br>Sistem SDS, Sistem Anti-Vibratii, Maner auxiliar cu rotire la 360° | 234 |
| XP0004940 | **XP-R48VA Ciocan rotopercutor, Forta 14J, SDS-Max**<br>Voltaj: 230V - 50Hz, Putere motor: 1.350W; 10,5A,<br>Greutate echipament: 7 kg;<br>Include geanta pentru transport<br>Caracteristici: Buton electronic preselectie viteza,<br>Led indicare conectare la priza, Indicator schimbare perii,<br>Sistem SDS, Sistem anti-vibratii, Maner auxiliar 360° | 430 |

# Motocultoare

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT6000026 | **Motosapa BTA-MT430Y** motor in 2 timpi 1,8 CP, 42.7 cmc, 8.000 rpm, latime lucru 235mm. Demaror cu recul, aprindere cu scanteie, ambreiaj centrifugal<br>Raport benzina/ulei 40:1. Raport transmisie 32:1<br>Greutate netă 18,2 kg, dim. ambalaj: 540 x 300 x 550 mm | 182 |



| | | |
|---|---|---|
| 3161304182339 | **Motocultor BTA-750** fara cover**,** motor 170F 212 cmc, benzina, 7CP, transmisie curea, corp aluminiu, roti 4.00-8<br>SET LIVRARE<br>2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm<br>1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1<br>1 x Suport fix pentru accesorii<br>1 x Tijă reglare adâncime<br>2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri<br>Greutate bruta 79 Kg, dim. ambalaj 740x420x825mm | 395 |



| | | |
|---|---|---|
| 7403284155153 | **Motocultor BTA-900** cover**,** motor 170F 212 cmc, benzina, 7CP, transmisie curea, corp fonta, roti 5.00-8<br>SET LIVRARE<br>2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm<br>1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1<br>1 x Suport fix pentru accesorii<br>1 x Tijă reglare adâncime<br>2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri<br>Greutate bruta 93 Kg, dim. ambalaj 740x420x825mm | 494 |



| | | |
|---|---|---|
| 7403284155092 | **Motocultor BTA-1000** cover**,** motor 170F 212 cmc, benzina, 7CP, cutie de viteze, corp fonta, roti 5.00-8<br>SET LIVRARE<br>2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm<br>1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1<br>1 x Suport fix pentru accesorii<br>1 x Tijă reglare adâncime<br>2 x Manicot (tub hexagonal) Φ23 mm, 4 găuri<br>Greutate bruta 89 Kg, dim. ambalaj 840x550x655mm | 550 |





| | | |
|---|---|---|
| BT0002384 | Contor ore functionare motor benzina 4 timpi | 17,8 |
| BT0004370 | Ulei motor | 5,3 |
| BT0009179 | Ulei transmisie | 5,3 |



# Pachete motocultoare

## Motocultor BTA-750 + Pachet 1



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**550 €**

## Motocultor BTA-750 + Pachet 2



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**620 €**

## Motocultor BTA-750 + Pachet 3



Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**828 €**

## Motocultor BTA-900 + Pachet 1



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**650 €**

## Motocultor BTA-900 + Pachet 2



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**719 €**

## Motocultor BTA-900 + Pachet 3



Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**927 €**

## Motocultor BTA-1000 + Pachet 1



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**705 €**

## Motocultor BTA-1000 + Pachet 2



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**775 €**

## Motocultor BTA-1000 + Pachet 3



Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**983 €**

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) | |
|---|---|---|---|
| 7403284155108 | **Motocultor BTA-10SG** cover, motor 177F 300 cmc, benzina, 10CP,<br>cutie de viteze, corp fonta, roti 5.00-12<br>SET LIVRARE<br>2 x Roată de cauciuc 5.00-12<br>1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1<br>1 x Suport fix pentru accesorii<br>1 x Tijă reglare adâncime<br>2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri<br>Greutate bruta 140 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm | 781 |  |
| BT6000009 | **Motocultor BTA-13SG** cover, motor 188F 389 cmc, benzina, 13CP,<br>cutie de viteze, corp fonta, roti 5.00-12<br>SET LIVRARE<br>2 x Roată de cauciuc 5.00-12<br>1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1<br>1 x Suport fix pentru accesorii<br>1 x Tijă reglare adâncime<br>2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri<br>Greutate bruta 145 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm | 818 |  |
| BT6000010 | **Motocultor BTA-16SG** cover, motor 190F 420 cmc, benzina, 16CP,<br>cutie de viteze, corp fonta, roti 5.00-12<br>SET LIVRARE<br>2 x Roată de cauciuc 5.00-12<br>1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1<br>1 x Suport fix pentru accesorii<br>1 x Tijă reglare adâncime<br>2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri<br>Greutate bruta 150 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm | 855 |  |
| BT6000011 | **Motocultor BTA-16SGE** cover, motor 190F 420 cmc, benzina, 16CP,<br>cutie de viteze, corp fonta, roti 5.00-12, demaror electric cu pornire la cheie - baterie inclusa<br>SET LIVRARE<br>2 x Roată de cauciuc 5.00-12<br>1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1<br>1 x Suport fix pentru accesorii<br>1 x Tijă reglare adâncime<br>2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri<br>Greutate bruta 150 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm | 974 |  |
| 7403284155115 | **Motocultor BTA-12SDE** cover, motor SC188F 438 cmc, diesel, 12CP,<br>cutie de viteze, corp fonta, roti 5.00-12, demaror electric cu pornire la cheie - baterie inclusa<br>SET LIVRARE<br>2 x Roată de cauciuc 5.00-12<br>1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1<br>1 x Suport fix pentru accesorii<br>1 x Tijă reglare adâncime<br>2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri<br>Greutate bruta 180 Kg, dim. ambalaj 1.075x570x840mm | 1.101 |  |

# Pachete motocultoare

## Motocultor BTA-10SG + Pachet 1



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**976 €**

## Motocultor BTA-10SG + Pachet 2



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.046 €**

## Motocultor BTA-10SG + Pachet 3



Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.224 €**

## Motocultor BTA-13SG + Pachet 1



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.013 €**

## Motocultor BTA-13SG + Pachet 2



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.083 €**

## Motocultor BTA-13SG + Pachet 3



Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.261 €**

## Motocultor BTA-16SG + Pachet 1



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.050 €**

## Motocultor BTA-16SG + Pachet 2



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.120 €**

## Motocultor BTA-16SG + Pachet 3



Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.298 €**

## Motocultor BTA-16SGE + Pachet 1



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.169 €**

## Motocultor BTA-16SGE + Pachet 2



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.240 €**

## Motocultor BTA-16SGE + Pachet 3



Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

**1.417 €**

## Motocultor BTA-12SDE + Pachet 1



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179

**1.284 €**

## Motocultor BTA-12SDE + Pachet 2



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 5.00-12
COD: BT7000511
1 buc. plug arat reversibil
COD: BT7000122
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179

**1.353 €**

## Motocultor BTA-12SDE + Pachet 3



Pachetul 3 include:
1 Remorcă BTA-500R
COD: BT6000036
3 L ulei transmisie
COD: BT0009179

**1.532 €**

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT6000027 | **BTA-MF360 Multifunctional, motor Loncin G200F 6,5 CP** | 864 |



Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer.
Alimentare cu benzină fără plumb. Capacitate rezervor combustibil 3,6 l, ulei motor 0,6 l.
Demaror manual. Cutie de viteze cu priză de putere.
2 viteze înainte + 2 viteze înapoi.
Dimensiune roți 6.00-8
Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 10.000mp
**Set livrare** - Multifuncțional fără accesorii.

**ACCESORII Multifunctional BTA-MF360**

| | | |
|---|---|---|
| BT7000494 | **Freză BTA-TI360.** Lățime de lucru 620 mm. Adâncime 200 mm (1) | 386 |
| BT7000495 | **Sistem cosire BTA-GC360.** Lățime de lucru 970 mm. Înălțime tăiere 20-60 mm (2) | 450 |
| BT7000496 | **Dispozitiv măturat BTA-SW360.** Lățime lucru 900mm. Ajustare înălțime 0~50 mm (3) | 496 |
| BT7000497 | **Plug zăpadă BTA-DB360.** Lățime de lucru 850 mm. Ajustare înălțime 0~50 mm (4) | 219 |
| BT7000498 | **Freză zăpadă BTA-ST360.** Lățime de lucru 560 mm. Distanța de aruncare 6m (5) | 395 |
| BT7000499 | **Set roți metalice și plug BTA-SP360.** Distanță exterioară roți 420mm (6) | 138 |


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)

| | | |
|---|---|---|
| BT6000028 | **BTA-MF400 Multifunctional, motor Dingking 15 CP** | 1.599 |




Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer.
Alimentare cu benzină fără plumb. Capacitate rezervor combustibil 6 l, ulei motor 1,1 l.
Demaror manual. Cutie de viteze cu priză de putere.
3 viteze înainte + 3 viteze înapoi.
Dimensiune roți 5.00-10
Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp
**Set livrare** - Multifuncțional fără accesorii.

**ACCESORII Multifunctional BTA-MF400**

| | | |
|---|---|---|
| BT7000500 | **Freză BTA-TI400.** Lățime de lucru 800 mm. Adâncime 200 mm (1) | 477 |
| BT7000501 | **Sistem cosire BTA-GC400.** Lățime de lucru 1.200mm. Înălțime tăiere 20-60 mm (2) | 627 |
| BT7000502 | **Dispozitiv măturat BTA-SW400.** Lățime de lucru 1.100 mm (3) | 829 |
| BT7000503 | **Plug zăpadă BTA-DB400.** Lățime de lucru 920 mm (4) | 322 |
| BT7000504 | **Freză zăpadă BTA-ST400.** Lățime de lucru 720 mm (5) | 523 |
| BT7000505 | **Plug bilonat BTA-SP400** (6) | 142 |
| BT7000506 | **Plug arat BTA-PL400** (7) | 174 |
| BT7000507 | **Roți metalice BTA-MW500** (8) | 114 |
| BT7000508 | **Greutăți roți** (9) | 161 |
| BT7000509 | **Roți duble cauciuc** (10) | 184 |



(1)


(2)


(3)


(4)


(7)


(8)


(9)


(10)


(5)


(6)

# Accesorii si remorci pentru motocultoare


| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BT7000114 | Plug arat simplu (1) | 34,9 |
| BT7000115 | Plug bilonat ajustabil (2) | 34,9 |
| BT7000116 | Plug scos cartofi (3) | 34,9 |
| BT7000122 | Plug arat reversibil mare (4) | 120 |
| BT7000117 | Bilonator (5) | 25,2 |
| BT7000118 | Roata metalica 4.00-8 (6) | 45,9 |
| BT7000119 | Roata metalica 5.00-12 (7) | 60,6 |
| BT7000120 | Tub hexagonal 23 mm (8) | 6,4 |
| BT7000121 | Tub hexagonal 32 mm (9) | 10,1 |
| BT7000123 | Freza completa 23 mm (10) | 82,7 |
| BT7000124 | Freza completa 32 mm (11) | 147 |
| BT7000125 | Cutit stanga 23 mm (12) | 2,6 |
| BT7000126 | Cutit dreapta 23 mm (12) | 2,6 |
| BT7000127 | Cutit stanga 32 mm (12) | 2,6 |
| BT7000128 | Cutit dreapta 32 mm (12) | 2,6 |
| BT7000129 | Limitator adancime (13) | 11 |
| BT7000130 | Suport pentru accesorii (14) | 13,8 |
| BT7000131 | Roata cauciuc 4.00-8 (15) | 23 |
| BT7000132 | Roata cauciuc 5.00-8 (15) | 32,2 |
| BT7000133 | Roata cauciuc 5.00-12 (15) | 50,5 |
| BT7000134 | Camera 4.00-8 (16) | 3,7 |
| BT7000135 | Camera 5.00-8 (16) | 5,2 |
| BT7000136 | Camera 5.00-12 (16) | 6,4 |
| BT7000137 | Anvelopa 4.00-8 (17) | 15,6 |
| BT7000138 | Anvelopa 5.00-8 (17) | 23 |
| BT7000139 | Anvelopa 5.00-12 (17) | 32 |
| BT7000140 | Bolt cu siguranta 8 x 45 mm (18) | 0,9 |




































## Remorci pentru motocultoare

| | | |
|---|---|---|
| BT6000019 | **BTA-450R Remorca agricola, sarcina max.450 Kg**<br>Frana mecanica pe tambur, frana de picior si de mana, suspensie pe foi de arc, picior de sprijin, sistem basculare. Roti pneumatice 4.00-12<br>Greutate 100 kg, dim. cuva 1.000 x 800 x 280 mm. | 322 |
| BT6000036 | **BTA-500R Remorca agricola, sarcina max.500 Kg**<br>Frana mecanica pe tambur, frana de picior si de mana, suspensie pe foi de arc. Roti pneumatice 4.00-12<br>Greutate 120 kg, dim. cuva 1.250 x 800 x 500 mm. | 404 |
| BT6000037 | **BTA-500R1 Remorca agricola, sarcina max.500 Kg**<br>Frana mecanica pe tambur, frana de picior si de mana, suspensie pe foi de arc. Roti pneumatice 4.00-12. Obloane laterale prevazute cu extensii.<br>Greutate 120 kg, dim. cuva 1.250 x 800 x 280 mm. | 457 |
| BT6000020 | **BTA-600R Remorca agricola, sarcina max.600 Kg**<br>Frana mecanica pe tambur, frana de picior si de mana, suspensie pe foi de arc, picior de sprijin, sistem basculare. Roti pneumatice 4.00-12<br>Greutate 135 kg, dim. cuva 1.400 x 1.000 x 500 mm. | 530 |



| | | |
|---|---|---|
| BT7000102 | Roata cauciuc 4.00-12 | 50,5 |
| BT7000103 | Anvelopa 4.00-12 | 32,2 |
| BT7000104 | Camera 4.00-12 | 9,2 |

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 7403284155122 | **Pachet BTA-25M-ACC1 Motoburghiu 2.5 CP** | 195 |
| +7403284155160 +BT7000005 | Motor monocilindric in 2 timpi, benzina, 58 cc, 0 - 350 rpm, demaror la sfoara, greutate neta 10 kg, dim. ambalaj 480x390x330 mm SET LIVRARE: Motoburghiu BTA-25M, burghiu tip A 150 x 1.000 mm, burghiu tip B 200 x 1.000 mm | |
| 7403284155139 | **Pachet BTA-30M-ACC2 Motoburghiu 3.0 CP** | 254 |
| + 7403284155160 + BT7000005 + 7403284197368 | Motor monocilindric in 2 timpi, benzina, 68 cc, 0 - 350 rpm, demaror la sfoara, greutate neta 10 kg, dim. ambalaj 480x410x360 mm SET LIVRARE: **Burghiu 150, 200 si 250 mm** | |

BTA-25M-ACC1



BTA-30M-ACC2



| | | |
|---|---|---|
| 7403284155160 | **Burghiu BTA-BA150**, diametru 150, adancime 1.000 mm, tip A | 22,8 |
| 3533254142006 | **Burghiu BTA-BA200**, diametru 200, adancime 1.000 mm, tip A | 29,2 |
| 7403284197368 | **Burghiu BTA-BA250**, diametru 250, adancime 1.000 mm, tip A | 36,9 |
| BT7000004 | **Burghiu BTA-BB150**, diametru 150, adancime 1.000 mm, tip B | 25,9 |
| BT7000005 | **Burghiu BTA-BB200**, diametru 200, adancime 1.000 mm, tip B | 32 |
| BT7000006 | **Burghiu BTA-BB250**, diametru 250, adancime 1.000 mm, tip B | 43 |
| BT7000007 | **Burghiu BTA-BD150**, diametru 150, adancime 1.000 mm, tip D | 39,9 |
| BT7000008 | **Burghiu BTA-BD200**, diametru 200, adancime 1.000 mm, tip D | 50,2 |
| BT7000009 | **Burghiu BTA-BD250**, diametru 250, adancime 1.000 mm, tip D | 68,6 |
| BT7000010 | Arc antivibratie  | 16,8 |



| | | |
|---|---|---|
| BT6000015 | **BTA-100T Tocator crengi 6,5 CP**, diam. max. tocare 100 mm. Motor monocilindric, 4 timpi, racire cu aer, benzina, demaror la sfoara. Dim. roti 3.50 - 6 Greutate 85 Kg, dim. ambalaj 895x765x1.210mm | 857 |



| | | |
|---|---|---|
| BT6000016 | **BTA-120TE Tocator crengi 15 CP**, diam. max. tocare 120 mm. Motor monocilindric, 4 timpi, racire cu aer, benzina, demaror electric cu pornire la cheie - baterie inclusa. Dim. roti 4.00 - 10 Greutate 100 Kg, dim. ambalaj 880x565x840mm | 1.607 |



| | | |
|---|---|---|
| 7403284155085 | **BTA-450TR Masina sapat santuri (trencher) 6,5 CP**, adancime max. sapare 450 mm. Ajustare adâncime săpare: 150, 250, 350, 450 mm. Sapare 60 m/ora. Lanț 21 dinți. Motor monocilindric, 4 timpi, racire cu aer, benzina, demaror la sfoara. Greutate 135 Kg, dim. ambalaj 1.060x765x850mm | 1.968 |



| | | |
|---|---|---|
| BT6000014 | **BTA-600TRE Masina sapat santuri (trencher) 15 CP**,adancime max. sapare 600 mm. Ajustare adâncime săpare: 200, 400, 600 mm. Sapare 60 m/ora. Lanț 27 dinți. Motor monocilindric, 4 timpi, racire cu aer, benzina, demaror electric cu pornire la cheie - baterie inclusa. Greutate 185 Kg, dim. ambalaj 1.140x765x850mm | 2.382 |



# Tractoare pentru tuns gazonul

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

BT6000038 **Stiga Tornado 398 M Tractor tuns gazon, 8,7 CP, latime taiere 98 cm** 2.217

Motor benzina STIGA ST 350, 6,5 kW, rezervor combustibil 6L, racire pe aer.
Capacitate cilindrica / turatii 352 cm³ / 2800 rpm.
Suprafata de lucru: 4.500 m²
Metoda taiere: descarcare laterala
Raza minima netaiata: 70 cm
Latime taiere: 98 cm
2 cutite. 7 trepte inaltime taiere
Actionare electrica a lamelor. Transmisie mecanica / actionat cu pârghie.
Greutate tractor/cu ambalaj 160kg/204,5kg. Dim. LxlxH 1.726x1.200x1.100mm



BT6000039 **Stiga Tornado 398 Tractor tuns gazon, 10 CP, latime taiere 98 cm** 2.817

Motor benzina STIGA ST 450, 7,5 kW, rezervor combustibil 6L, racire pe aer.
Capacitate cilindrica / turatii 432 cm³ / 2800 rpm.
Suprafata de lucru: 5.000 m²
Metoda taiere: descarcare laterala
Raza minima netaiata: 70 cm
Latime taiere: 98 cm
2 cutite. 7 trepte inaltime taiere
Actionare electrica a lamelor. Transmisie hidrostatica / actionat cu pedala.
Greutate tractor/cu ambalaj 157kg/206,5kg. Dim. LxlxH 1.726x1.200x1.100mm



BT6000040 **Stiga Estate 384 M Tractor tuns gazon cu cos colector 200L, 7,8 CP, latime taiere 84 cm** 2.667

Motor benzina STIGA ST 350, 5,8 kW, rezervor combustibil 6L, racire pe aer.
Capacitate cilindrica / turatii 352 cm³ / 2400 rpm.
Suprafata de lucru: 3.000 m²
Metoda taiere: colectare
Raza minima netaiata: 80 cm
Latime taiere: 84 cm
2 cutite. 7 trepte inaltime taiere
Actionare electrica a lamelor. Transmisie mecanica / actionat cu pârghie.
Greutate tractor/cu ambalaj 163kg/224kg. Dim. LxlxH 2.338x880x1.100 mm



BT6000041 **Stiga Estate 9102W Tractor tuns gazon cu cos colector 320L, 20,8 CP, latime taiere 102 cm** 6.232

Motor benzina HONDA GXV 630, 12,6 kW, rezervor combustibil 8L, racire aer.
Capacitate cilindrica / turatii 688 cm³ / 2500 rpm.
Suprafata de lucru: 7.000 m²
Metoda taiere: colectare
Raza minima netaiata: 90 cm
Latime taiere: 102 cm
2 cutite. 7 trepte inaltime taiere
Actionare electrica a lamelor. Transmisie hidrostatica / actionat cu pedala.
Greutate tractor/cu ambalaj 251kg/309kg. Dim. LxlxH 2.550x1.060x1.310 mm



# Accesorii pentru tractoare tuns gazonul



Lama zapada STIGA, 107 cm
Pentru modelele: 384M, 398 M, 398, 598 W
**Pret: 797 €**



Lama zapada 120 cm STIGA
Pentru modelele: 9102 W, 9122 WX, 9121 WX
**Pret: 665 €**



Sistem maturat frontal 105 cm STIGA
Pentru modelele: 9102 W
**Pret: 1.898 €**



Sistem maturat frontal 120 cm STIGA
Pentru modelele: 9122 WX, 9121 WX
**Pret: 2.610 €**



Kit priza de putere
Pentru modelele: 9122 WX, 9121 WX
**Pret: 593 €**



Kit priza de putere
Pentru modelele: 9102 W
**Pret: 1.095 €**



Kit suport 84-98 cm remorca STIGA
Pentru modelele: 384M, 598 W
**Pret: 45 €**



Kit suport 98 - 108 cm remorca STIGA
Pentru modelele: 398 M, 398
**Pret: 52 €**



Kit suport 102 - 122 cm remorca STIGA
Pentru modelele: 9102 W, 9122 WX, 9121 WX
**Pret: 78 €**



Lanturi zapada 18" STIGA
Pentru modelele: 384M, 398 M, 398, 598 W, 9102 W
**Pret: 102 €**



Lanturi zapada 20" STIGA
Pentru modelele: 9122 WX, 9121 WX
**Pret: 160 €**



Prelata STIGA
Dimensiuni 250 x 125 x 130 cm
Gri cu logo, material impermeabil
Pentru toate modelele
**Pret: 42 €**



Remorca bena plastic STIGA 180 L
Pentru modelele: 384M, 398 M, 398, 598 W, 9102 W, 9122 WX, 9121 WX
**Pret: 365 €**



Fertilizator STIGA
Pentru modelele: 384M, 398 M, 398, 598 W, 9102 W, 9122 WX, 9121 WX
**Pret: 202 €**

# Mai-uri compactoare si placi unidirectionale

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BA1008255 | **CV70H Mai compactor Batmatic 70 kg** | 2.090 |
| | Forta compactare 14 kN | |
| | Motor benzina Honda GXR 120 putere 3,5 cp | |
| | Frecventa lovituri 600 - 695 / min. | |
| | Adancime compactare: 60-70 cm | |
| BA1008256 | **CV80Y Mai compactor Batmatic 81 kg** | 3.580 |
| | Forta compactare 16 kN | |
| | Motor diesel Yanmar L48 putere 4,2 cp | |
| | Frecventa lovituri 600 - 695 / min. | |
| | Adancime compactare: 60 - 70 cm | |
| BA1008257 | **FP1342G Placa compactoare unidirectionala 77 kg** | 1.398 |
| | Forta compactare 13 kN | |
| | Motor benzina Kohler SH265 putere 6,5 cp | |
| | Dimensiuni talpa: 420x550 mm, adancime compactare 150-250 mm | |
| | **Echipare standard:** carlig ridicare si roti pentru transport | |
| BA1008258 | **FP1342R Placa compactoare unidirectionala 78 kg** | 1.497 |
| | Forta compactare 13 kN | |
| | Motor benzina Honda GX160 putere 4,8 cp | |
| | Dimensiuni talpa: 420x550 mm, adancime compactare 150-250 mm | |
| | **Echipare standard:** carlig ridicare si roti pentru transport | |
| BA1008259 | **FP1650W Placa compactoare unidirectionala 90 kg** | 1.598 |
| | Forta compactare 16 kN | |
| | Motor benzina Honda GX160 putere 4,8 cp | |
| | Dimensiuni talpa: 500x560 mm, adancime compactare 150-250 mm | |
| | **Echipare standard:** carlig ridicare si roti pentru transport, cadru metalic pentru protectie motor si rezervor apa | |
| BA1008260 | **FP2150W Placa compactoare unidirectionala 106 kg** | 1.698 |
| | Forta compactare 21 kN | |
| | Motor benzina Kohler SH265 putere 6,5 cp | |
| | Dimensiuni talpa: 500x610 mm, adancime compactare 200-300 mm | |
| | **Echipare standard:** carlig ridicare si roti pentru transport, cadru metalic pentru protectie motor si rezervor apa | |
| BA1008261 | **FP2150WD Placa compactoare unidirectionala 118 kg, DIESEL** | 2.710 |
| | Forta compactare 21 kN | |
| | Motor diesel Kohler 15LD225 putere 4,7 cp | |
| | Dimensiuni talpa: 500x610 mm, adancime compactare 200-300 mm | |
| | **Echipare standard:** carlig ridicare si roti pentru transport, cadru metalic pentru protectie motor si rezervor apa | |
| | Accesorii pentru placi compactoare unidirectionale | |
| BA1008267 | Rezervor apa pentru placa compactoare FP1342R (complet echipat) | 113 |
| BA1008271 | Rezervor apa pentru placa reversibila pana 200kg (complet echipat) | 113 |
| **BA1008268** | Maner pliabil pentru placi compactoare unidirectionale (pentru seria FP) | 150 |
| BA1008265 | Protectie talpa pentru FP 1342 (420 mm) | 170 |
| BA1008266 | Protectie talpa pentru FP 1650 (500 mm) | 177 |
| BA1008269 | Protectie talpa pentru FP 2150 (500 mm) | 200 |





FP1342G



FP1650W



FP2150WD

# Placi compactoare reversibile

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BA1008298 | **CR2140BH Placa compactoare reversibila 112 kg**<br>Forta compactare 21 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare<br>Motor Honda GX160 putere 4,8 cp<br>Dimensiune talpa: 400x632 mm; Adancime compactare 300-400 mm<br>Viteza deplasare 25-30 m/min; Unghi urcare rampa 20% | 3.442 |
| BA1008262 | **CR3265BH Placa compactoare reversibila 182 kg**<br>Forta compactare 30-32 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare<br>Motor benzina Honda GX160 putere 4,8 cp<br>Dimensiune talpa: 650x700 mm; Adancime compactare: 400-500 mm<br>Viteza deplasare 22 m/min; Unghi urcare rampa 20% | 3.652 |
| BA1008299 | **CR3265K Placa compactoare reversibila 195 kg**<br>Forta compactare 30-32 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare<br>Motor diesel Kohler 15LD225 putere 4,7 cp<br>Dimensiune talpa 650x700 mm; Adancime compactare 400-500 mm<br>Viteza deplasare 22 m/min; Unghi urcare rampa 20% | 4.518 |
| BA1008269 | Protectie talpa tip Vulkolan pentru FP2150 (400 mm) | 200 |
| BA1008270 | Protectie talpa tip Vulkolan pentru CR3265 (600 mm) | 293 |
| BA1008271 | Rezervor apa pentru placa reversibila pana 200kg (complet echipat) | 113 |
| | **Batroller** - role compactoare pentru pavele<br>Noul accesoriu este **compatibil cu orice placa** compactoare **unidirectionala** sau **reversibila** ce are forta de impact cuprinsa intre 16 - 30 kN<br>Se prinde rapid prin 4 cleme speciale si e gata de lucru | 1.483 |
| BA1008263 | **CR4550DL Placa compactoare reversibila 251 kg**<br>Forta compactare 60-75 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare<br>Motor diesel Kohler 15LD350 putere 7,5 cp<br>Dimensiune talpa: 500x750 mm; Adancime compactare: 400-500 mm<br>Viteza deplasare 22 m/min<br>Unghi urcare rampa 20% | 6.952 |
| BA1008264 | **CR5570DL-AE Placa compactoare reversibila 410 kg**<br>Forta compactare 55 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare<br>Motor diesel Kohler 15LD440 putere 10,9 cp, demaraj electric<br>Dimensiune talpa: 700x955 mm<br>Adancime compactare: 700-850 mm<br>Viteza deplasare 21 m/min.; Unghi urcare rampa 20% | 8.135 |
| BA1009292 | **CR5570-AE -** Idem, motor Diesel Hatz B40 | 8.433 |
| | **Sistem Batcontrol** - masoara electronic gradul de compactare al solului (doar pt. CR5570DL) | 1.333 |
| BA1008297 | **CR9075-AE Placa compactoare reversibila 680 kg**<br>Forta compactare 90 kN; Schimbare hidraulica a directiei de compactare<br>Motor diesel Kohler 25LD425 putere 19 cp, demaraj electric<br>Dimensiune talpa 750x1.075 mm; Adancime compactare: 900-1.000 mm<br>Viteza deplasare 20-25 m/min.; Unghi urcare rampa 20% | 13.407 |












# Cilindri vibrocompactori si ghilotina pavele

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| BA1008272 | **VR22 EK Cilindru vibrocompactor 716 kg; Forta compactare 22 kN** | 11.182 |
| | Motor diesel Kohler 15LD440, putere 10,9 cp demaraj electric<br>Latime rola: 650 mm, diametru 400 mm<br>Raza virare 240 mm<br>**Vibratii electromagnetice 60 Hz**<br>Viteza deplasare 4,8 km/h, revers 2,4 km/h<br>Rezervor apa 45 l<br>Capacitate circuit hidraulic 6,5 l, rezervor ulei 3,5 l<br>Unghi urcare rampa 40% - 22°<br>Inclinare laterala maxima 30% - 17° | |
| BA1009293 | **VR22 EH Cilindru vibrocompactor 716 kg, Forta compactare 22 kN** | 11.543 |
| | Idem VR22EK - Motor diesel Hatz 1B40 putere 10 cp demaraj electric | |
| BA1008273 | **VR22 HK Cilindru vibrocompactor 725 kg, Forta compactare 22 kN** | 12.173 |
| | Motor diesel Kohler 1D42 Z, putere 10,2 cp demaraj electric<br>Latime rola: 650 mm, diametru 400 mm<br>Raza virare 240 mm<br>**Vibratii hidraulice 60 Hz**<br>Viteza deplasare 4,8 km/h, revers 2,4 km/h<br>Rezervor apa 45 l<br>Capacitate circuit hidraulic 7 l, rezervor ulei 4 l<br>Unghi urcare rampa 40% - 22°<br>Inclinare laterala maxima 30% - 17° | |
| | **VR22 HH Cilindru vibrocompactor 753 kg, Forta compactare 22 kN** | 14.665 |
| | Idem VR22HK Motor diesel Hatz 1D42, putere 10,2 cp demaraj electric | |












| | | |
|---|---|---|
| | **Ghilotina manuala pentru pavele, dale si borduri** | |
| BA1008275 | **T41 - Ghilotina Batmatic,** lungime taiere 410 mm, grosime 50 - 110 mm | 327 |
| | Greutate: 42 kg | |
| BA2008277 | Lame taiere pentru T41 | 122 |



# Grup hidraulic si accesorii

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **UH070 Centrala hidraulica** | 3.242 |
| | Debit 20,5 l/min | |
| | Presiune 117 bari | |
| | Motor Subaru EX21 | |
| | Rezervor combustibil 3,2l, autonomie 2 ore la capacitate maxima | |
| | Greutate: 44kg | |
| | **BH 051V Ciocan hidraulic 5,5kg 2.700bpm** | 1.934 |
| | Optional spit 240mm lungime si dalta 240mm lungime | |
| | **BH 112V Ciocan hidraulic 11kg 1.450bpm** | 2.462 |
| | Optional spit 450mm lungime si dalta 450mm lungime | |
| | **BH 116V Ciocan hidraulic 16,5kg 1.650bpm** | 2.527 |
| | Optional accesorii compatibile | |
| | Spit - lungime 450mm | |
| | Dalta - lungime 450mm | |
| | Dalta latime 75mm, lungime 450mm | |
| | Dalta latime 125mm, lungime 380mm | |
| | **BH 116VC Ciocan hidraulic 21.5kg 1.650bpm** | 2.527 |
| | Optional accesorii compatibile | |
| | Spit - lungime 450mm | |
| | Dalta - lungime 450mm | |
| | Dalta latime 75mm, lungime 450mm | |
| | Dalta latime 125mm, lungime 380mm | |
| | **BH 201V Ciocan hidraulic 26kg 1.050bpm** | 2.650 |
| | Optional accesorii compatibile | |
| | Spit - lungime 450mm | |
| | Dalta - lungime 450mm | |
| | Dalta latime 75mm, lungime 450mm | |
| | Dalta latime 125mm, lungime 380mm | |
| | **CH 130 Fierastrau circular diam. max 300mm, 3.200 rpm, 8kg** | 2.320 |
| | **PH 301 Pompa submersibila diam. 3", debit 780 l/min.** | 2.278 |
| | UH070-EXH Set furtune flexibile 5 m lungime | 395 |















| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

TT2358454 **Focus 500** Pistol electric pentru vopsit, 230V, 0,7 kW, putere atomizare 220W 374
Volum recipient material 1.000 ml



Adecvat pentru materiale pe baza de apa si solvent




Viteza mare de operare datorita duzei X-Speed si Plug 'n' Spray (conectare si utilizare imediata)




Idel pentru lucrari de dimensiuni mici si medii de pana la 50 m²



+38% margine atomizare comparativ cu o duza clasica



| | | |
|---|---|---|
| 2335657 | Duza standard pentru material fin | 74 |
| 2335658 | Duza X-Speed - Multifinish | 74 |
| 2335659 | Duza S-Speed - pentru aplicare pe perete | 74 |

TT2335642 **Focus 700** Pistol electric pentru vopsit, 230V, 1,4 kW, putere atomizare 300W 620
Volum recipient material 1.000 ml.
Furtun aer 5m. Cablu electric 4m.
Greutate 8 kg



TT1007024 **ED 665 Plus** Pompa airless cu membrana, motor electric 1,1 kW 230V 1.392
Debit material 1,25 l/min., duza max. 0.019", include recipient material 5 l



TT2432635 **Elite 3100** Pompa airless, motor electric 1,3 kW, 230V 1.766
Debit material 2,6 l/min., duza max. 0.023", presiune max. de operare 250 bar
**Echipare standard:** Pistol RX-80, duza HEA 517, furtun 15m 1/4"
manometru HEA



TT2432646 **Elite 4300** Pompa airless, motor electric 2,2 kW, 230V 4.275
Debit material 4,3 l/min., duza max. 0.033", presiune max. de operare 250 bar
**Echipare standard:** Pistol RX-Pro, duza HEA 521, furtun DN6-PN250, 15m 1/4", sistem rigid de aspirare, manometru HEA











# Echipamente airless pentru zugravit

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) | |
|---|---|---|---|
| TT1006450 | **Impact 400 Skid** Pompa airless, motor electric 0,83 kW, 230V<br>Debit material 1,8 l/min., duza max. 0.019”, presiune max. de operare 207 bar<br>**Echipare standard:** Pistol RX-80, duza SC6 517, furtun 15m 1/4” | 1.434 |  |
| TT1006451 | **Impact 440 Skid** Pompa airless, motor electric 1 kW, 230V<br>Debit material 2,2 l/min., duza max. 0.023”, presiune max. de operare 207 bar<br>**Echipare standard:** Pistol RX-PRO, duza SC6 517, furtun 15m 1/4” | 2.347 |  |
| TT1006179 | **Impact 540 Cart** Pompa airless, motor electric 1,2 kW, 230V<br>Debit material 2,3 l/min., duza max. 0.024”, presiune max. de operare 228 bar<br>**Echipare standard:** Pistol RX-PRO, duza SC6 517, furtun 15m 1/4” | 2.959 |  |
| TT1006452 | **Impact 740 Cart** Pompa airless, motor electric 1,4 kW, 230V<br>Debit material 3 l/min, duza max. 0.029”, presiune max. de operare 228 bar<br>**Echipare standard:** Pistol RX-PRO, duza SC6 517, furtun 15m 1/4” | 4.318 |  |
| TT1006453 | **Impact 1040 Cart** Pompa airless, motor electric 1,6 kW, 230V<br>Debit material 4,4 l/min., duza max. 0.033”, presiune max. de operare 228 bar<br>Permite aplicarea cu 2 pistoale simultan<br>**Echipare standard:** Pistol RX-PRO, duza SC6 517, furtun 15m 1/4” | 5.238 |  |
| TT2413451 | **Impact 1640 Cart** Pompa airless, motor electric 2,2 kW, 230V<br>Debit material 5 l/min., duza max. 0.039”, presiune max. de operare 221 bar<br>Permite aplicarea cu 2 pistoale simultan<br>**Echipare standard:** Pistol S-3, duza airless TR523, furtun 15m 3/8”, terminatie furtun cu autorotire pentru manevrare uşoară 1,8m, 1/4” | 5.365 |  |

# Echipamente airless pentru zugravit si gleturi

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| TT1007020 | **PowrBeast 7700E** Pompa airless cu imersie directa<br>Motor electric 230V, 3,1 kW debit material 6 l/min.<br>Presiune de lucru 228 bar, poate lucra simultan cu 4 pistoale<br>Duza max. 0.043”<br>**Echipare standard:** Pistol RX-PRO, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4” | 6.409 |
| TT1007261 | **PowrBeast 7700G** Pompa airless cu imersie directa<br>Motor benzina Honda, debit material 7,6 l/min.<br>Presiune de lucru 228 bar, poate lucra simultan cu 4 pistoale<br>Duza max. 0.047”<br>**Echipare standard:** Pistol RX-PRO, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4” | 7.073 |
| TT1002654 | **Powr Twin 4900 Plus E** Pompa cu piston hidraulic<br>Motor electric 230V-50Hz, debit 4,2 L/min<br>Presiune de lucru 230 bar, poate lucra simultan cu 3 pistoale<br>Duza max. 031", include carucior cu roti, duza max. 0.22", respectiv 0.19”<br>**Echipare standard:** pistol RX-PRO, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4″ | 5.880 |
| TT1006169 | **Powr Twin 6900 DI Plus E** Pompa cu piston hidraulic,<br>Motor electric 230V-50Hz, sistem DI Plus = imersie directa pentru vascozitate foarte mare, debit 6,6 l/min, presiune de lucru 250 bar<br>Duza max.050", posibilitate lucru cu 4 pistoale<br>**Echipare standard:** pistol S-5, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4″ | 8.014 |
| TT1007062 | **Powr Twin 12000 DI Plus E** Pompa cu piston hidraulic<br>Motor electric 400V sistem DI Plus = imersie directa pentru vascozitate foarte mare, debit 11,9 l/min, presiune de lucru 250 bar<br>Duza max.059", posibilitate lucru cu 6 pistoale<br>**Echipare standard:** pistol S-5, duza TR1 517, furtun 15m, 1/4″ | 8.779 |
| | **Kit converter motorizare - din motor electric in motor termic sau invers** | la cerere |
| TT0007192 | **Cuva material 100L cu roti si capac** | 824 |
| TT2315342 | **Cuva material 100L cu roti, suport si rola descarcare saci** | 1.110 |
| TT0007193 | **Kit adaptor pentru cuva - Seria Titan Impact / Wagner ProSpray** | 311 |
| TT0007194 | **Kit adaptor pentru cuva - Seria Titan PowrTwin / Wagner HeavyCoat** | 674 |
| | **Filtre pentru Powr Twin** | |
| TT0003225 | Mesh 0 | 41 |
| TT0003226 | Mesh 5 | 43 |
| TT0007180 | Mesh 50 | 45 |
| TT0007181 | Mesh 100 | 45 |










| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| TT2412275 | **HYDRA X 4540** Pompa cu piston hidraulic (fara accesorii) | 14.045 |



Motor 400V HONDA GX390 247cc, debit 15 l/min, presiune de lucru 310 bar.
Duza max.067", lungime max. furtun 91m. Posibilitate lucru cu 6 pistoale.
Excelent pentru elastomeri cu conținut ridicat de solide și producție mare.
Utilizați dacă pulverizați în principal:
- Elastomeri acrilici pentru acoperisuri
- Emulsie de asfalt
- Acoperiri cu zinc
- Acoperiri arhitecturale comerciale

| | Accesorii HYDRA X 4540 | |
|---|---|---|
| TT550-270 | Pistol S7 | 427 |
| TT815-005 | Cuplaje 3/8-3/8 | 19,2 |
| TT2389434 | Furtun 3/8 x 15m (310 Bar) | 304 |
| TT2389436 | Furtun Hose 3/8 x 2m (310 Bar) | 68,8 |



| | | |
|---|---|---|
| | **HYDRA X 4540** Pompa cu piston hidraulic (COMPLET - accesorii incluse) | 14.864 |

| | | |
|---|---|---|
| TT2412277 | **HYDRA X 7230** Pompa cu piston hidraulic (fara accesorii) | 15.380 |



Motor 400V HONDA GX390 162cc, debit 11,4 l/min, presiune de lucru 496bar.
Duza max.057", lungime max. furtun 122m. Posibilitate lucru cu 5 pistoale.
Pulverizator puternic de înaltă presiune pentru materiale greu de atomizat, cum ar fi siliconul și materialele epoxidice.
Utilizați dacă pulverizați în principal:
- Silicon
- Epoxid
- Elastomeri

| | Accesorii HYDRA X 7230 | |
|---|---|---|
| TT550-270 | Pistol S7 | 427 |
| TT9885647 | Cuplaje 3/8-3/8 | 38,5 |
| TT2389447 | Furtun 3/8 x 15m (500 Bar) | 601 |
| TT2389456 | Furtun Hose 3/8 x 2m (500 Bar) | 109 |



| | | |
|---|---|---|
| | **HYDRA X 7230** Pompa cu piston hidraulic (COMPLET - accesorii incluse) | 16.555 |

# Pompa spuma poliuretanica

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| TT138060 | **Sistem complet Helix VR compus din:** | **34.558** |
| | **Pompa Helix VR 2.3,** Debit material 8.7 l/min., 227,5 bar | 28.125 |
| | Putere sistem 15 kW; Alimentare 400V, 50 Hz | |
| | Furtun incalzit 7.5 kW, 30m lungime | |
| | Temperatura maxima material 82°C | |
| | Greutate 129 kg; Dimensiuni 762x690x930 mm | |
| | SureFire - Bloc incalzire cu sistem patentat in care materialul trece printr-o retea de canale timp de 30 de secunde, avand astfel un consum de incalzire mai redus. | |
| | Dozare electronica integrata | |
| TT153643 | Kit transfer pompa (15 piese) | 3.148 |
| TT138750 | Pistol PMC-AP2 pentru Helix FR si VR | 3.284 |
| | Debit de aer necesar: 900 l/min. | |



| | | |
|---|---|---|
| TT2407046 | **Sistem coplet Helix FR compus din:** | **38.308** |
| | **Pompa Helix FR 28,** Debit material 12.7 kg/min., 138 bar | 31.875 |
| | Putere sistem 13.2 kW, Alimentare 230V, 50 Hz | |
| | Furtun incalzit 6.5 kW, 61m lungime | |
| | Temperatura maxima material 60°C | |
| | Greutate 124 kg; Dimensiuni 762 x 690 x 930 mm | |
| | SureFire - Bloc incalzire cu sistem patentat in care materialul trece printr-o retea de canale timp de 30 de secunde, avand astfel un consum de incalzire mai redus. | |
| | Dozare electronica integrata | |
| TT153643 | Kit transfer pompa (15 piese) | 3.148 |
| TT138750 | Pistol PMC-AP2 pentru Helix FR si VR | 3.284 |
| | Debit de aer necesar: 900 l/min. | |



| | | |
|---|---|---|
| TT0138040 | **Sistem complet Helix LP compus din:** | **25.155** |
| | Sistem dozare **Helix LP** Smart Conect bicomponent, cu presiune joasa | 21.875 |
| | Debit material reglabil 1.13 - 5.44 kg/min. | |
| | Raport 1:1; Presiune reglabila 2.8 - 6.9 bar | |
| | Putere sistem 6.9 kW. Alimentare 230V, 50Hz | |
| TT153780 | Furtun incalzit 4.6 kW, 61m lungime | |
| TT138762 | Kit transfer pompa pentru Helix LP (14 piese) | 1.613 |
| TT153951 | Pompa transfer 1:1 pentru Helix LP (necesar 2 buc, pentru sistem complet) | 1.095 |
| | Pistol PROPurge pentru Helix LP (6 buc.), nu include duza Maze | 378 |
| | Debit de aer necesar: 700 l/min. | |
| | **Optional** | |
| TT153952 | Duze Maze pentru pistol Helix LP (set 25 buc.) | 266 |






Pistol PRO Purge






# Echipamente airless pentru trasat marcaje rutiere

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| TT1006400 | **PowrLiner 3500** Pentru marcaje - Pompa airless cu membrana | 7.162 |
| | Motor termic Honda GX120 cu pornire la sfoara 3,5 cp | |
| | Debit material 2,8l/min., presiune de lucru 227 bar, duza max. 0.027” | |
| | Greutate totala: 87 kg | |
| TT2422269 | Optional: Kit pentru al doilea pistol | 1.690 |
| TT2407312 | **PowrLiner 4500** Pentru marcaje - Pompa airless cu membrana | 10.499 |
| | Motor Honda GX160 5,5 cp, pornire la sfoara | |
| | Debit 4,7 L/min, presiune de lucru 228 bar | |
| | Duza maxima cu 1 pistol 0.36" (0,91mm), | |
| | Duza maxima cu 2 pistoale 0.025” (0,63mm) (se livreaza cu 2 pistoale) | |
| | Greutate totala: 103kg | |
| | **Poate trasa cu 2 pistoale simultan (echipare standard)** | |
| TT1007260 | **PowrLiner 4955** Pentru marcaje - Pompa airless cu piston hidraulic | 11.946 |
| | Motor termic Honda GX120 3,5 cp, pornire la sfoara | |
| | Debit material 5,7 l/min | |
| | Duza maxima cu 1 pistol 0.37" (0,93mm), | |
| | Duza maxima cu 2 pistoale 0.028” (0,71mm) (se livreaza cu 2 pistoale) | |
| | Greutate totala: 137 kg. | |
| | Poate trasa cu 2 pistoale simultan | |
| TT0005584 | **PowrLiner 6955** Pentru marcaje - Pompa airless cu piston hidraulic | 12.405 |
| | Motor termic Honda GX160 4,8 cp, pornire electrica | |
| | Debit material 8,5 l/min. | |
| | Duza maxima cu 1 pistol 0.050" (1,27 mm) | |
| | Duza maxima cu 2 pistoale 0.033” (0,83 mm) (se livreaza cu 2 pistoale) | |
| | Poate trasa cu 2 pistoale simultan | |
| | Greutate totala: 140 kg | |
| TT1007021 | **PowrLiner 8955** Pentru marcaje - Pompa airless cu piston hidraulic | 13.307 |
| | Motor termic Honda GX200 5,5 cp, pornire electrica | |
| | Debit material 9,5 l/min., duza maxima cu 1 pistol 0.54" (1,37 mm) | |
| | Duza maxima cu 2 pistoale 0.038” (0,96 mm) (se livreaza cu 2 pistoale) | |
| | Poate trasa cu 2 pistoale simultan. | |
| | Greutate totala: 142 kg | |
| 697-xxx | **Duza airless TR1** pentru trasare marcaje 213 - 843 | 45 |
| 697-xxx | **Duza airless TR2** pentru trasare marcaje 417/517; 419/519; 421/621; 423/623 | 45 |

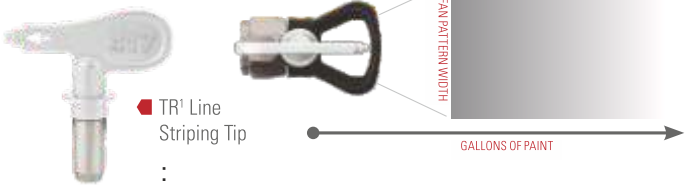

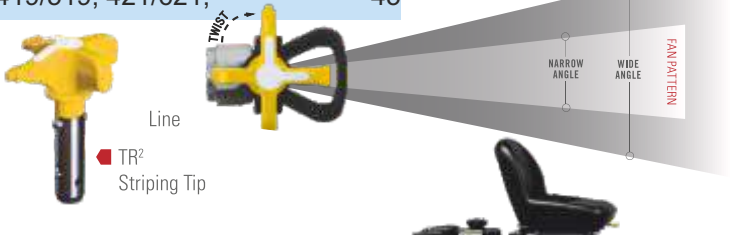
:

| | | |
|---|---|---|
| | **Lazy Liner** - Unitate pentru deplasarea operatorului si a echipamentului de trasat marcaje seria PowrLiner | |
| TT0290041 | Lazy Liner Pro, motor termic 6 cp, pornire la sfoara | 9.225 |
| TT1007262 | Lazy Liner Elite, motor termic 7 cp, pornire la cheie | 10.743 |
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | 5,3 |

# Accesorii pentru pompele airless

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Pistoale pentru pompe airless** | |
| TT550-250 | Pistol S3 (max. 270 bar) | 260 |
| TT0004890 | Pistol S5 (max. 345 bar) | 355 |
| TT550-475 | Pistol LX70 (max. 250 bar.) - in line | 288 |
| TT0006455 | Pistol RX80 (max. 250 bar), tragaci pentru 2 degete | 202 |
| TT538007 | Pistol RX80 (max. 250 bar), tragaci pentru 4 degete | 202 |
| TT538-021 | Pistol RX PRO (max. 250 bar) | 257 |
| TT1007265 | Pistol S7 (max. 530 bar) 1/4” | 355 |
| 550-270 | Pistol S7 (max. 530 bar) 3/8” | 427 |
| TT662-xxx | **Duze airless SC6, orice model la acelasi pret**<br>107 - 117 / 207 - 235 / 309 - 335 / 409 - 455<br>509 - 555 / 609 - 655 / 719 - 735 / 821 / 831 | **27,7** |
| TT2330xxx | **Duza airless TR-HEA**, cu pana la 55% mai putini vapori de vopsea in aer<br>Orice model la acelasi pret: 213 / 311 / 313 / 411 / 415 / 417 / 515 / 519 | 37,9 |
| | **Filtre pentru pompa si pistol - filetat** | |
| TT0003851 | Verde mesh 30 / grosier | 3,6 |
| TT0007179 | Alb mesh 50 / mediu | 3,3 |
| TT0003852 | Galben mesh 100 / fin | 3,3 |
| TT0540150 | Rosu mesh 180 / extra fin | 3,3 |
| | **Filtre pentru pompa si pistol - nefiletat** | |
| TT0003362 | Verde mesh 30 / grosier | 3,3 |
| TT0003363 | Alb mesh 50 / mediu | 3,3 |
| TT0003365 | Galben mesh 100 / fin | 3,3 |
| TT0003364 | Rosu mesh 180 / extra fin | 3,3 |
| | **Filtre pentru absorbtie cu filet interior** | |
| TT0004284 | Small - Mesh 30 - fin | 25 |
| TT700-805 | Small - Mesh 10 - fin | 9,7 |
| TT0004282 | Large 3/4” - Mesh 30 - fin | 22,5 |
| TT710-046 | Large 3/4” - Mesh 10 - grosier | 7,2 |
| TT289228 | Garda cu suport duza pentru pistol airless | 28 |
| 538029 | Conector pivotant 260° cu garda protectie duza pentru pistol sau prelungitor airless | 106 |
| | **Solutie pentru curatare sistem de pompare airless** | 13,8 |
| TT2412657 | LS-10 recipient 950 ml | |
| | **Solutie pentru lubrifiere piston** | |
| TT314-481 | Recipient 118 ml | 7,5 |
| TT314-480 | Recipient 236 ml | 9,6 |
| TT0007883 | Recipient 946 ml | 27 |
| TT0005579 | Vaselina pentru reductor airless 414 ml | 47,2 |






























| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| WA2366619 | **SuperFinish 23 Select Basic Cart, motor 230V, 1,3 kW - doar pompa** | 1.411 |
| | Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar | |
| | Nu include sistem aspiratie manometru, furtun | |
| | **Se configureaza la cerere vezi mai jos.** | |
| | **Kit zugraveli pentru SF23 Select Basic contine:** | 477 |
| WA2368361 | Sistem absorbtie dedicat pt SF23Select | 145 |
| WA9984574 | Furtun material ¼" DN6, 15m | 124 |
| WA538040 | Pistol VectorPro cu garda inclusa | 181 |
| WA553517 | Duza 517 | 27 |
| | **Kit zugraveli/vopsitorii pentru SF23 Select Basic contine:** | 344 |
| WA341265 | Recipient pentru material cu capac 5L | 63 |
| WA9984583 | Furtun material ¼" DN6, 7,5m | 70 |
| WA538040 | Pistol VectorPro cu garda inclusa | 181 |
| WA554410 | Duza 410 | 30 |




WA2399198 **SuperFinish 23 PRO HEA, SprayPack**, motor 230V, 1,3 kW — 1.766

Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; duza max. 0.023"
**Echipare standard:** furtun material 15m, DN6, max. 250 bar, pistol airless Vector Pro 1/4" tragaci cu 4 degete, garda protectie, duza HEA ProTip 519, manometru, cutie pentru scule



WA2384153 **SuperFinish 23 Plus HEA SprayPack**, motor 230V, 1,3 kW — 2.343

Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; duza max. 0.023"
**Echipare standard:** sistem aspiratie, PumpRunner inclus, furtun material DN6, max. 270 bar, 15m, manometru HEA, pistol airless 1/4", duza HEA 519

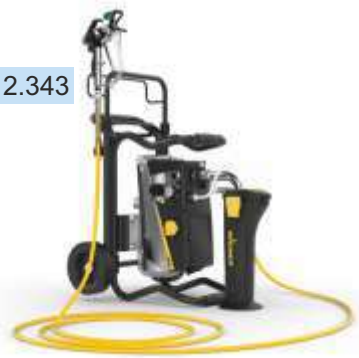

WA2388260 **SuperFinish 33 PRO Spraypack, motor 230V, 2,2 kW** — 3.820

Debit material 4,2 l/min., presiune 250 bar, duza max. 0.033"
**Echipare standard:** unitate de baza; sistem aspiratie flexibil, furtun material DN6, 1/4", 15m; pistol airless Vector Pro; duza TradeTip 3 523; filtru pistol alb



WA2388259 **SuperFinish 33 PLUS Spraypack Cart, motor 230V, 2,2 kW** — 4.275

Debit material 4,2 l/min., presiune 250 bar, duza max. 0.033"
Sistem de functionare in pozitie verticala si orizontala, priza 230V
**Echipare standard:** sistem aspiratie metalic, furtun material DN6 max. 270 bar, 15m, pistol airless 1/4", duza



# Accesorii pentru pompe airless

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Transforma-ti echipamentul SuperFinish 23 PLUS din aplicatii pentru zugravit in aplicatii pentru vopsit (nu include compresorul).** | |
| | **Kit-ul Air Coat** contine: | |
| WA341265 | Recipient pentru material 5l | 63 |
| WA9984595 | Furtun dublu pentru material DN3 ¼" si aer DN6, 7,5 m | 140 |
| WA2368269 | Pistol AirCoat include duza airless BlueAir si cap protectie | 427 |
| WA379411 | Duza ACF3000 11/40 | 103 |
| WA340250 | Regulator AirCoat | 116 |
| | Optional | |
| WA2347935 | **Compresor AirBoost 100**, debit aer 100 l/min., motor 230V - 480W | 933 |
| | *in cazul utilizarii acestui compresor nu mai adauga regulatorul de mai sus* | |
| | **Pachet duza + filtru** | |
| WA553xxx | Duza 315 / 415 / 515 TradeTip 3, cu filtru galben pentru pistol inclus | 26,6 |
| WA553xxx | Duza 417 / 419 / 421 / 423 TradeTip 3, cu filtru alb pentru pistol inclus | 26,6 |
| WA553xxx | Duza 517 / 519 / 521 / 523 / 525 TradeTip 3, cu filtru alb pentru pistol inclus | 26,6 |
| WA553643 | Duza 643 TradeTip 3, cu filtru verde pentru pistol inclus | 26,6 |
| WA554xxx | Duza 415 / 417 / 517 / 519 / 521 **HEA** ProTip | 37,9 |
| WA554xxx | Duza 410 / 510 / 412 / 512 pentru solventi / vopsea | 29,9 |
| WA271xxx | Duza dubla 111 / 419 | 39,9 |
| WA0556076 | Extensie 45 cm | 55,5 |
| WA0556077 | Extensie 60 cm | 58,7 |
| WA2406208 | **Kit-uri zugraveli DN6 pentru PS 3.39, HC 750, HC 950, HC 970 incl.SSP** | 642 |
| | Adaptor montare (F) NPSM 1/2 "la (M) NPMS 1/4" | |
| | 2 x furtunuri de inalta presiune DN 6; NPSM 1/4 ", 15m (max. 27 Bar) | |
| | Conector dublu 1/4 "NPSM; Pistol airless Vector Pro; Extensie duza filet G 15cm si G 30cm | |
| | Duza - HEA ProTip 519 + duza - TradeTip 3 427; Recipient curatare duze TipClean 200 ml | |
| | 2 chei reglabile; 10 buc. filtre albe | |
| WA2406209 | **Kit finisaj, materiale de umplere DN10 pentru PS 3.39, HC 750, HC 950, HC 970 incl. SSP** | 589 |
| | Adaptor montare (F) NPSM 1/2 " la (M) NPMS 3/8" | |
| | Furtun de inalta presiune DN 6; NPSM 3/8 ", 15m (max. 25 Bar) | |
| | Conector dublu de la 3/8" NPSM la 1/4" NPSM; Pistol AG 14 (filet G); Extensie duza filet G 30cm | |
| | Duza - TradeTip 3 335; Duza - TradeTip 3 439; Recipient curatare duze TipClean 200 ml | |
| | 2 chei reglabile; 10 buc. filtre albe | |
| WA2406207 | **Kit-uri vopsitorie, lacuire DN4 pentru modelele SF 23, SF 33, SF 27, SF 31** | 428 |
| | Furtun de inalta presiune DN 4; NPSM 1/4 ", 7,5m (max. 27 Bar) | |
| | Pistol airless Vector Pro; Extensie duza filet G 15cm | |
| | Duza FineFinish - TradeTip 3 308 (lac); Duza FineFinish- TradeTip 3 412 (materiale de umplere) | |
| | Recipient curatare duze TipClean 200 ml; Filtre rosii (10 bucati) | |
| | Rezervor material 5l; M36 x 2 | |
| WA2406206 | **Kit-uri lacuire DN4 pentru modelele PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25** | 589 |
| | Furtun de inalta presiune DN4; NPSM; 1/4", 7,5m (max. 27 bar) | |
| | Pistol airless Vector Pro; Extensie duza filet G 15cm | |
| | Duza FineFinish TradeTip 3 308 (lac); Duza FineFinish TradeTip 3 412 (materiale de umplere) | |
| | Recipient curatare duze TipClean 200ml; Filtre rosii (10 bucati) | |
| | Rezervor material 5l; ProSpray; Filtre rezervor pentru lac | |
| WA2408212 | **Kit HEA DN6 pentru SuperFinish, ProSpray; PowerPainter si Impact** | 428 |
| | Furtun de inalta presiune DN6; NPSM; 1/4", 15m (max. 27 bar) | |
| | Pistol airless Vector Pro; Extensie duza filet G, 15 cm | |
| | Duza - HEA ProTip 517; Duza - HEA ProTip 311 | |
| | Recipient curatare duze TipClean 200 ml; Filtre albe (10 bucati) | |

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| WA311061 | **Finish 230 Enamel Spraypack skid,** motor 230V, 1,1 kW<br>Debit material 1,25 l/min., presiune max. 260 bar; Duza max. 0.019”<br>**Echipare standard:** furtun material DN4, 270 bar, 4”, 7,5 m; Pistol Airless Pro 1/4”; Duza reversibila dubla L10, 208/510; Filtru pistol rosu 180MA, recipient material 5 l | 1.615 |
| WA2341492 | **SuperFinish 23 Plus Enamel Spraypack cart,** motor 230V, 1,3 kW<br>Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; Duza max. 0.023”<br>**Echipare standard:** furtun material DN 3, max. 270 bar, 7,5 m; pistol airless 1/4”; Duza dubla reversibila L10, 208/510; Filtru pistol 180 MA | 2.328 |
| WA2341496 | **SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack cart,** motor 230V, 1,3 kW<br>Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; Duza max. 0.023”<br>**Echipare standard:** Unitate de baza; recipient material 5 l; TempSpray H126; pistol airless Vector grip; Duza dubla L10, 208/510; Filtru pistol rosu extra fin | 3.563 |
| WA2353393 | **SuperFinish 23 Plus AirCoat Enamel Spraypack**, motor 230V, 1,3 kW<br>Debit material 2,6 l/min., presiune max. 250 bar; Duza max. 0.023”<br>**Echipare standard:** unitate de baza; furtun dublu 1/4”, 10m; material DN4, aer DN6; Pistol AirCoat AC 4600 Professional; duza airless ACF3000 11/40 verde; Compresor AirBoost 100; regulator AirCoat, kit fitinguri. | 3.734 |
| | **Temp Spray furtun incalzit (20-60°C) pentru material,** asigura o mai buna vascozitate | |
| WA2311659 | TempSpray H126 BasicUnit 0,6kW si 10m furtun (nu include pistolul) | 1.665 |
| WA2311660 | TempSpray H226 BasicUnit 1,1kW si 15m furtun, tambur inclus (nu include pistolul) | 2.388 |









# Accesorii pentru pompe airless

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Transforma-ti echipamentul SuperFinish 23 PLUS din aplicatii pentru vopsit in aplicatii pentru zugravit.** | |
| | **Kit-ul Spray Pack include:** | **570** |
| Wa2342879 | Sistem aspirare, PumpRunner inclus | 170 |
| Wa9984574 | Furtun 15m, ¼", 270 bar | 124 |
| Wa538043 | Pistol airless Vector Grip, ¼", include garda protectie duza | 236 |
| Wa271045 | Duza dubla D10, 111/419 | 39,9 |



| | | |
|---|---|---|
| | **Kit-ul HEA include:** | **631** |
| Wa2342879 | Sistem aspirare, PumpRunner inclus | 170 |
| Wa9984574 | Furtun 15m, ¼", 270 bar | 124 |
| Wa2383995 | Manometru presiune HEA | 63 |
| Wa538043 | Pistol Airless Vector Grip, ¼", include garda protectie duza T | 236 |
| Wa554519 | Duza HEA 519 | 37,9 |



| | | |
|---|---|---|
| | **Furtunuri duble AirCoat** | |
| WA9984596 | HP furtun dublu material DN3, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 10m | 156 |
| WA9984595 | HP furtun dublu material DN3, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 7,5 m | 140 |
| WA2306802 | HP furtun dublu material DN3, max. 270 bar, aer DN6, M16x1,5, 7,5 m | 140 |
| WA2302379 | HP furtun dublu material DN4, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 10 m | 156 |
| WA2302378 | HP furtun dublu material DN4, max. 270 bar, aer DN6, 1/4", 7,5 m | 140 |
| Wa2306803 | HP furtun dublu material DN4, max. 270 bar, aer DN6, M16x1,5, 7,5 m | 140 |



| | | |
|---|---|---|
| | **Pistoale AirCoat AC4500 si AC4600 Profesional**, speciale pentru vopsitorie fina, intrare separata material si aer (nu include duza) | |
| WA394156 | AC4600 Professional, cap BlueAir (vopsea baza apa) si garda protectie | 530 |
| WA394157 | AC4600 Professional, cap RedAir (vopsea baza solvent si apa) si garda | 530 |
| WA394158 | AC4600 Professional, cap GreenAir (vopsea baza solvent) si garda protectie | 530 |
| WA2368269 | AC4500 Professional, cap BlueAir (vopsea baza apa) si garda protectie | 427 |
| WA2368270 | AC4500 Professional, cap RedAir (vopsea baza solvent si apa) si garda | 427 |
| WA2368271 | AC4500 Professional, cap GreenAir (vopsea baza solvent) si garda protectie | 427 |
| WA379xxx | **Duze AirCoat ACF3000** | 103 |



# Pompe airless cu piston pentru zugravit

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fără T.V.A.) |
|---|---|---|
| WA2412438 | **ProSpray 3.20 HEA Spraypack skid,** motor 230V, 1kW<br>Debit material 1,6 l/min., presiune 207 bar; Duza max. 0.021”<br>**Echipare standard:** furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4”- 15m<br>Pistol Vector Pro 1/4”, duza HEA 517, manometru | 1.434 |
| WA532089 | **ProSpray 3.21 HEA Spraypack skid,** motor 230V, 1,03kW<br>Debit material 2 l/min., presiune 221 bar; Duza max. 0.023”, modul inteligent pentru comanda si control<br>**Echipare standard:** furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4”- 15m<br>Pistol Vector Pro 1/4”, duza HEA 517, manometru, rezervor lubrifiere | 2.347 |
| WA2308260 | **ProSpray 3.25 Spraypack cart**, motor 230V, 1,1kW<br>Debit material 2,6 l/min., presiune 221 bar; Duza max. 0.027”;<br>**Echipare standard:** furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4”- 15m<br>Pistol Vector Grip 1/4”, duza dubla 111/419 , rezervor lubrifiere | 3.119 |
| WA2308262 | **ProSpray 3.31 SprayPack cart,** motor 230V, 1.84 kW<br>Debit material 3.8 l/min., presiune 221 bar; Duza max. 0.032”;<br>**Echipare standard:** unitate de baza; furtun DN6, 1/4”, 15m; pistol airless Vector Grip; garda protectie duza; Duza dubla D20, 115/421 | 4.703 |
| WA2308263 | **ProSpray 3.34 SprayPack cart,** motor 230V, 1.95 kW<br>Debit material 4.5 l/min., presiune 221 bar; Duza max. 0.034”;<br>**Echipare standard:** unitate de baza; furtun DN6, 1/4”, 15m; pistol airless Vector Grip; garda protectie duza; Duza dubla D20, 115/421 | 5.339 |
| WA2414079 | **PowerPainter 90 Extra HEA Spraypack skid,** motor 230V, 0,8 kW<br>Debit material 1,3 l/min., presiune 207 bar; Duza max. 0.019”<br>**Echipare standard:** furtun material DN6, max. 270 bar, aer 1/4”- 15m<br>Pistol Vector Pro 1/4”, duza HEA 517, manometru | 855 |
| 4004025098673 | **PowerPainter 90 Extra Cart** | 918 |
| | **SprayRoller pentru conectare cu pompa airless** | |
| WA2411697 | **SprayRoller cadru 25 cm,** include SpeedShield<br>Include: Sprayroller 25cm; duza TT3 415; SpeedShield; conector pivotant | 267 |
| WA2418371 | **SprayRoller carcasa 23 cm** cu SpeedShield<br>Include: Sprayroller 25cm; duza TT3 415; SpeedShield; conector pivotant | 267 |
| WA2418370 | **Roller cu alimentare din interior**<br>Include: Roller cu alimentare din interior si rola | 53 |
| | **Accesorii si piese de schimb** | |
| WA0998230 | Rola 12 mm grosime | 5,2 |
| WA0245717 | Rola 20 mm grosime | 6 |
| WA2325720 | Manseta roller pentru distribuirea uniforma a materialului | 6 |
| WA509907 | Adaptor 90° | 80 |
| WA2420538 | Extensie ranforsata pentru rola 0,9 m | 106 |











# Accesorii pentru pompe airless

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Pistoale airless** | |
| WA538040 | Pistol airless Vector Pro, 250 bar, 1/4” include garda protectie TradeTip3, tragaci full pentru 4 degete | 181 |
| WA538041 | Pistol airless Vector Pro, 250 bar, 1/4” include garda protectie TradeTip3, tragaci ergonomic pentru 2 degete | 181 |
| WA538043 | Pistol airless Vector Grip, 250 bar, 1/4” include garda protectie TradeTip3, tragaci cu 2 sau 4 degete | 236 |
| WA538085 | Pistol Vector Infinity, 345 bar, filet G 1/4”, include garda protectie TradeTip3, tragaci ergonomic cu 2 degete | 368 |
| WA0502081A | Pistol AG14, 270 bar, filet G 1/4”, include garda protectie TradeTip3 | 239 |
| WA502166 | Pistol AG14, 270 bar, filet F 1/4”, include garda protectie TradeTip3 | 239 |
| WA2341127 | Pistol AG19, 250 bar, filet G 3/8”, include garda protectie TradeTip3 | 310 |
| WA2341126 | Pistol AG19, 250 bar, filet F 3/8”, include garda protectie TradeTip3 | 310 |
| | **Furtunuri material** | |
| WA9984583 | Furtun material DN3, 270 bar, NPS 1/4“, 7,5 m | 70 |
| WA2302374 | Furtun material DN4, 270 bar, NPS 1/4“, 10 m | 93 |
| WA9984573 | Furtun material DN4, 270 bar, NPS 1/4“, 7,5 m | 77 |
| WA9984574 | Furtun material DN6, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m | 124 |
| WA9984575 | Furtun material DN6, 270 bar, NPSM 1/4“, 30 m | 234 |
| WA2336583 | Furtun material DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8“, 15 m | 171 |
| WA2336584 | Furtun material DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8“, 30 m | 312 |
| WA2336585 | Furtun material DN13, max. 250 bar, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 m | 296 |
| WA2336586 | Furtun material DN19, max. 250 bar, NPSM 3/4“, 15 m | 655 |
| WA2351453 | **SteamForce PRO- echipament profesional pentru indepartarea tapetului**<br>Putere motor 2,75 kW / 230V - 50 Hz<br>Placa eliberare abur 253x305 mm si 140x70 mm<br>Capacitate rezervor apa 7,5 l; autonomie 90 min.<br>Timp necesar pentru incalzire echipament 18 min.<br>Furtun flexibil 5 m lungime<br>Greutate echipament: 9,4 kg | 434 |


Vector Pro


Vector Grip


Vector Infinity


AG14


AG19





# Pompe airless hidraulice pentru gleturi

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Pompa electrica cu actionarea pistonului de catre grup hidraulic** | |
| WA2371027 | **HeavyCoat 750E Spraypack,** motor 230V, 3,1 kW | 6.645 |
| | Debit material 6 l/min., presiune 250 bar Duza max. 0.043”<br>**Echipare standard:** unitate de baza; furtun material DN13, 3/8”, NPSM 1/2”, 15m; furtun pentru manevrare DN10, 3/8”, 2,5m, conector 3/8” x 1/2”; Pistol airless AG14, filet 1/4”, garda protectie duza; Duza dubla S10, 235/527; conector 1/4” NPSM x A=3/8” NPSM | |
| WA2371028 | **HeavyCoat 750E SSP Spraypack idem HC 750E** | 6.944 |
| | Echipare standard idem HC 750E fara conectorul 1/4xA=3/8” | |
| WA2371029 | **HeavyCoat 750G Spraypack motor Honda benzina** | 7.180 |
| | Debit material 7.6 l/min. presiune 250 bar, duza max. 0.041”<br>Echipare standard idem HC750 E | |
| WA2332184 | **HeavyCoat 950 E** Spraypack 230V, 3.1 kW | 7.586 |
| | Debit material 6 l/min., presiune 250 bar; Duza max. 0.052”<br>**Echipare standard:** Furtun material DN13, max. 250bar 1/2”, 15m furtun pentru manevrare DN10, max. 250 bar 3/8”, 2,5m, conector 3/8” - 1/2”<br>Pistol airless AG19, filet 1/4”, 250 bar garda protectie duza<br>Duza dubla reversibila S10, 235/527 | |
| WA2332187 | **HeavyCoat 950 E SSP Spraypack** 230V, 3.1 kW | 8.014 |
| | Idem 950 E, echipat cu valva tip lopata pentru o performanta imbunatatita<br>Echipare standard: unitate de baza; furtun DN13, 3/8”, NPSM 1/2”, 15m; furtun pentru manevrare DN10, NPSM 3/8”, 2.5m; conector 3/8” x 1/2”; pistol airless AG19 filet 3/8”; garda protectie duza; duza dubla S20, 243/539 | |
| WA2332186 | **HeavyCoat 950 G Spraypack,** motor Honda benzina | 8.014 |
| | Debit material 8 l/min.; presiune 250 bar; duza max. 0.052”<br>Idem echipare HC 950 E | |
| WA2332191 | **HeavyCoat 970 E Spraypack** motor 400V, 5.5 kW | 8.175 |
| | Debit material 10.3 l/min. presiune 250 bar; duza max. 0.056”<br>Echipare standard: unitate de baza; furtun material DN13, NPSM 3/8”, 15m; furtun pentru manevrare DN10, NPSM 3/8”, 2,5m; conector 3/8” x 1/2”; conector I=1/4”NPSM X A=3/8” NPSM; Pistol AG14 1/4”; garda protectie duza; duza dubla S20, 243/539 | |
| WA2332193 | **HeavyCoat 970 E SSP idem HC 970 E** | 8.555 |
| | Echipare standard: unitate de baza; furtun material DN13, NPSM 3/8”, 15m; furtun pentru manevrare DN10, NPSM 3/8”, 2,5m; conector 3/8” x 1/2”; ;<br>Pistol AG19 1/4”; garda protectie duza; duza dubla S20, 243/539 | |
| WA2332192 | **HeavyCoat 970 G** motor Honda benzina | 8.555 |
| | Debit material 12 l/min. presiune 250 bar, duza max. 0.056”<br>Echipare standard: idem HC 970 E | |
| | **SSP - Putere aditionala pentru materiale cu vascozitate mare** | |
| | Accesorii pentru seria **HeavyCoat** | |
| WA2309956 | Container 100L cu roti si capac | 824 |
| WA2383128 | Conector container - HeavyCoat | 241 |









SSP
SpecialSprayPower

**Additional power “Special-Spray-Power” for high viscosity materials**



**Ambele accesorii sunt compatibile cu toate pompele hidraulice Wagner si Titan, precum si Titan Performance1650.**

# Pompe airless cu membrana pentru hidroizolatii si injectari

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| WA2361599 | **SuperFinish 23i Cart**, motor 230V, 1,3 kW | 1.958 |
| | Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar | |
| | **Echipare standard:** Rezervor material 5 l, manometru | |
| | **Accesorii de adaugat la versiunea de baza** | |
| 538040 | Pistol airless Vector Pro 1/4”, tragaci cu 4 degete duza 3 Tip 3 | 181 |
| 9984574 | Furtun material DN6, max. 270 bar 15m, 1/4” | 124 |
| WA97057 | Furtun pentru manevrare cu duza conectare injectoare | 88 |
| 43052 | Garnitura pentru instalarea duzei | 1 |




| | | |
|---|---|---|
| WA2415601 | **SuperFinish 23 CR**, motor 230V, 1,3 kW | 1.814 |
| | Debit material 2,6 l/min., presiune 250 bar; | |
| | **Echipare standard:** Unitate de baza fara alte accesorii | |
| | **Accesorii de adaugat la versiunea de baza** | |
| WA2357506 | Rezervor material 5L | 102 |
| WA2405950 | Sistem de aspiratie material rigid (11) | 136 |
| WA2392123 | Sistem de aspiratie flexibil (12) | la cerere |
| WA2353487 | Manometru presiune pentru injectari 400 bar (8) | 169 |
| WA0502081A | Pistol airless AG14 (otel inoxidabil) | 239 |
| WA9984574 | Furtun material DN6 270 bar, 1/4” NPSM, 15m lungime | 124 |
| WA2353789 | Furtun pentru manevarea cu vana si cuplaj mama (5) | 423 |
| WA2353788 | Furtun pentru manevarea cu vana si cuplaj tata (6) | 342 |
| WA554xxx | Duza HEA Pro | 37,9 |
| WA553xxx | Duza TradeTip3 | 26,6 |










| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| WA2361588 | **PlastCoat 1030E Spraypack,** motor 230V, 2,2 kW<br>Debit material 15/ 20/ 25 l/min., presiune de operare 40 bar<br>Distanta max. pompare 50m, Inaltime max. 30 m<br>Granulometrie max. 6 mm<br>**Echipare standard:** furtun material DN25, M/V35, 10m, include furtun aer si cablu comanda, lance automata, include duza de 6 mm, trusa accesorii si accesorii curatare | 4.911 |
| WA2388301 | **Pompa pentru materiale pastoase fluide**<br>**PlastCoat HP30 Spraypack,** motor 230V, 2,2 kW **NEW**<br>Debit material 10 kg/min., presiune de operare 120 bar<br>Distanta max. pompare 20m, Inaltime max. 15 m<br>**Echipare standard**: furtun material diam. Ø 19mm, lungime 10 m, furtun pentru manevrare Ø 13 mm, lungime 2,5 m pistol pulverizare, duza 443, garda protectie duza, rezervor material 50 l | 6.645 |
| WA2400684 | Echipare optionala kit zugraveli pentru Plast Coat HP30, include: furtun material DN10, max. 270 bar, aer 3/8”- 15m<br>Pistol Vector Pro 1/4”, duza HEA 517, adaptori 3/4-3/8” | 427 |
| WA258720 | Echipare optionala kit decorative pentru Plast Coat HP30, include: furtun material DN19, max. 270 bar, aer 1/4”- 15m, conector | 441 |
| WA2405153 | Pistol AG19, 4buc. duza 4/6/8/10mm, perie pentru curatire | 417 |
| | Adaptor pistol-cap/duza decorativa | 24 |
| WA2359240 | **Malaxor continuu PlastMIX 15**<br>Motor 230V - 1,4 kW debit material 15 l/min., capacitate cuva 60 l, granulometrie max. 5 mm, cadru reglabil pe inaltime.<br>Include pompa de apa | 2.156 |
| WA2361587 | **Masina de tencuit pentru gleturi/tencuieli preamestecate la sac**<br>**PlastMax Spraypack,** motor 230V, 3,4 kW<br>Debit material max 20L/min, panou de comanda si control tip inverter<br>Distanta max. pompare 15m, inaltime max. 10 m<br>**Echipare standard:** pompa apa, compresor 250l/min<br>Furtun material DN25 -10m<br>Furtun aer diam. 13mm - 10m<br>Furtun apa diam. 13mm - 15m, lance automata, comanda prin cablu, include set duze, trusa accesorii si accesorii curatare | 7.544 |

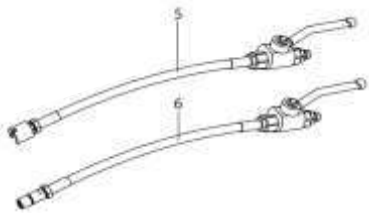













# Accesorii pentru pompe glet si tencuieli

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Compresoare electrice** | |
| WA2337718 | **Compresor C330/03** compatibil cu PlastCoat 830 si 1030<br>Debit aer 330 l/min, presiune de lucru 10 bar, capacitate rezervor aer 3 l | 705 |
| WA2311921 | **Compresor VKM 592**<br>Debit aer 590 l/min, presiune de lucru 10 bar, capacitate rezervor aer 20 l | 2.129 |
| | **Lanci aplicare material** | |
| WA2334121 | Lance in-wall aplicare automata include conexiunea electrica | 391 |
| WA2334122 | Lance in-wall aplicare pneumatica | 374 |
| WA2334155 | Cap drept pentru lance automata | 93 |
| WA2337672 | Cap in unghi 70° pentru lancea pneumatica in-wall | 213 |
| | **Accesorii pentru lanci** | |
| WA2335388 | Accesoriu pentru dozare (compatibil cu lancile 2334155 si 2337672) | 63 |
| WA2335394 | Accesoriu pentru adeziv (compatibil cu lancea 2334155 si 2337672) | 53 |
| | Deflector - duza din poliuretan pentru tencuieli si gleturi<br>10, 12, 14, 16, 18 mm (compatibil cu lancile 2334121 si 2337672) | la cerere |
| | Deflector - duza din otel inoxidabil pentru decorativa dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 mm (compatibil cu lancile 2334155 si 2337672) | la cerere |
| WA268905 | Deflector - kit duze otel inoxidabil 4 / 6 / 8 / 10 mm<br>(compatibile cu lancile 2334155 si 2337672) | 117 |
| WA2334123 | Extensie lance 800 mm (compatibil cu cap lance 2334155) | 256 |
| WA2339400 | Extensie lance 1.500 mm (compatibil cu cap lance 2334155) | 288 |
| WA296442 | Extensie lance 2.000 mm (compatibil cu cap lance 2334155) | 658 |
| WA342321 | Conector furtun V(tata)35 / M(mama)25 | 51,8 |
| WA348920 | Conector furtun V(tata)35 / M(mama)35 | 58,4 |
| WA342215 | Suport pentru sustinerea furtunului (ex. prindere pe schela) | 28,4 |
| WA2389048 | Suport cu rola golire saci glet pentru HP30 | 769 |
| | **Rotoare si statoare** | |
| WA2395996 | Set rotor si stator pentru **HP30** | 412,6 |
| WA348311 | Stator W10/2.5, 270x89, negru pentru **PC 1030**, PC25, PC35 | 98,1 |
| WA348315 | Stator W10/3, 270x89, galben pentru **PC 1030**, PC25, PC35 | 99,7 |
| WA348925 | Stator W15/2, 270x89, maro pentru **PC 1030**, PC25, PC35 | 102 |
| WA2304954 | Stator pentru **PC830**, PC430 | 66,5 |
| WA348312 | Rotor W10/2.5 Ø40mm, L 317 mm, negru pentru **PC1030**, PC25, PC35 | 116 |
| WA348316 | Rotor W10/3 Ø40mm, L 320 mm, galben pentru **PC1030**, PC25, PC35 | 119 |
| WA348926 | Rotor W15/2 Ø40mm, L 320 mm, maro pentru **PC1030**, PC25, PC35 | 117 |
| WA2304986 | Rotor pentru **PC830** | 80 |

































| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| WA322112 | **Cobra 40-10 AirCoat Spraypack,** debit material **2 l/min.**<br>Presiune max. 250 bar, duza max. 0.023”<br>Pompa cu dubla membrana, actionare pneumatica, rata trans 40:1, prot. EX,<br>Necesita compresor 2.5-6bar, debit aer necesar 350 l/min.<br>**Echipare standard:** furtun dublu, material DN3, max. 270 bar, aer 1/4”, 7,5m, pistol AirCoat AC 4600Profesional, duza ACF 3000 11/40, recipient material 5 l, aircoat controller set | 5.150 |
| WA2363202 | **FineFinish 40-15 Compact Spraypack,** debit material **0,9 l/min.**<br>Presiune max. 280 bar, duza max. 0.013”<br>Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata trans 40:1, protectie EX<br>Necesita compresor 2-7bar, debit aer necesar 55 l/min.<br>**Echipare standard:** furtun dublu, material DN4, max. 270 bar, aer 1/4”, 7,5m, pistol AirCoat AC 4600Profesional, duza ACF 3000 11/40, rezervor 5L | 3.130 |
| WA2309802 | **FineFinish 20-30 Spraypack Stand,** debit material **1,8 l/min.**<br>Presiune max. 280 bar, duza max. 0.019”<br>Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata trans 20:1, protectie EX<br>Necesita compresor 2-8bar, debit aer necesar 55 l/min.<br>**Echipare standard:** furtun dublu, material DN4, max. 270 bar, aer 1/4”, 7,5m, pistol AirCoat AC 4600Profesional, duza ACF 3000 11/40 | 2.823 |
| WA2301851 | **WildCat 18-40** - doar pompa (montaj pe perete) debit material **2,4 l/min.**<br>Presiune max. 144 bar, duza max. 0.019”<br>Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata trans 18:1, protectie EX<br>Necesita compresor 2,5-8bar, debit aer necesar 320 l/min. | 2.796 |
| WA366125 | **WildCat 18-40 Spraypack Cart**,<br>**Echipare standard:** carucior, furtun absorbtie cu sorb, furtun dublu, material DN4, max. 270 bar, aer 1/4”, 7.5m, pistol AirCoat AC 4600Profesional RedAir, duza ACF 3000 11.40, kit AirCoat Controller add-on<br>Necesita compresor 2,5-8bar, debit aer necesar 320 l/min. | 3.560 |
| WA2301854 | **Puma 28-40** - doar pompa (montaj la perete) debit material **2,4 l/min.**<br>Presiune max. 224 bar, duza max. 0.023”<br>Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata trans 28:1, protectie EX<br>Necesita compresor 2,5-8bar, debit aer necesar 500 l/min. | 3.137 |
| WA367167 | **Puma28-40**, Spraypack Cart,<br>**Echipare standard:** carucior, furtun absorbtie cu sorb, furtun dublu, material DN4, max. 270 bar, aer 1/4”, 7,5m, pistol AirCoat AC 4600Profesional RedAir, duza ACF 3000 11.40, kit AirCoat Controller add-on<br>Necesita compresor 2,5-8bar, debit aer necesar 500 l/min. | 4.197 |
| | Regulator aer pentru Cobra<br>Controller AirCoat pentru Puma si Cobra<br>Set controller AirCoat pentru pompe cu piston pneumatic<br>Manometru 250 - 400 bar, I = 1/4”, A = 1/4” | |









Wildcat sau Puma cu montaj la perete



Wildcat sau Puma Spraypack Cart





# Echipamente pentru finisare gips carton

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| C-DRYTOOLS | **C-DRYTOOLS** Echipament cu set complet pentru chituire profesionala (imbinare gips carton)<br>Utilizare pentru paste de imbinare lichide sau preamestecate ce se aplica pe imbinari de gips carton si / sau la aplicarea de coltare perforate, banda de imbinare si banda de aluminiu.<br>Include urmatoarele 10 elemente:<br>1. Aplicator pentru pasta imbinare (ipsos) la unghi exterior 90°<br>2. Aplicator pentru pasta imbinare (ipsos) la unghi interior 90°<br>3. Aplicator pentru pasta imbinare (ipsos) pentru imbinare plata<br>4. Role pentru finisare coltar exterior 90°<br>5. Role pentru finisare coltar interior 90°<br>6. Aplicator pentru pasta finisare la unghi interior 90°(prima mana)<br>7. Aplicator pentru pasta finisare la unghi interior 90°(a doua mana)<br>8. Pompa-Aplicator pentru incarcare (se conecteaza la pozitiile 1,2,3)<br>9. Prelungitor (se conecteaza la pozitiile 4,5,6,7)<br>10. Conector pentru maner | 1.440 |
| C-BAZOOKA | **C-BAZOOKA** Echipament pentru imbinari plane si colturi interioare gips carton, compus din rezervor pasta, suport rola imbinare, sistem de taiere a benzii de imbinare, cap aplicator pentru banda si pasta de imbinare, aplicare si presare banda in unghiuri interne.<br>**Utilizare:** pentru paste de imbinare lichide sau preamestecate ce se aplica pe imbinari de gips carton si / sau la aplicarea de coltare perforate, banda de imbinare si banda cu aluminiu. | 2.100 |
| C-PUMP | **C-Pump** Pompa pentru umplere cu pasta<br>Se utilizeaza cu art. C-Bazooka, C-BOX20, C-BOX25, C-BOX30 | 575 |
| C-GOOSENECK | **C-Gooseneck** Conector pompa Bazooka<br>Se utilizeaza pentru conexiunea pompei C-PUMP cu C-BAZOOKA | 145 |
| C-APB | **C-APB** Conector pompa - BOX<br>Se utilizeaza pentru conexiunea pompei C-PUMP cu accesoriile C-BOX | 80 |
| C-MBOX | **C-MBOX** Maner 1.800 mm lungime, 1,36 kg, pentru aplicatoare BOX<br>Se utilizeaza impreuna cu C-BOX20, C-BOX25 si C-BOX30 | 290 |
| | Cutie pentru aplicare pasta pe imbinari drepte (se utilizeaza cu MBOX) | |
| C-BOX25 | **C-BOX25** - latime 250 mm, greutate 1,43 kg | 480 |
| C-BOX30 | **C-BOX30** - latime 300 mm, greutate 1,74 kg | 500 |



























| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| RK1020000 | **Chameleon** - Masina universala pentru slefuit, curatat, polisat, indepartat tapet, toate intr-o singura masina<br>Putere motor 1 kW; viteza rotatie 150 - 570 rpm<br>Greutate echipament slefuire: 2,2 kg | 1.548 |
| | **Discuri cu diametru Ø200 mm pentru 20000 Chameleon** | |
| | Discuri pentru curatarea rezidurilor de beton, rugina de pe cadre metalice (1) | |
| 21200 | Disc perie otel: fin, mediu sau dur (fig. 1) | 110 |
| 21300 | Disc special din otel: mediu sau dur (fig. 2) | 121 |
| 21500 | Disc din nylon: super fin, fin, dur (fig. 2) | 110 |
| | **Disc curatare fatade cladiri cu efect de marmura sau parchet** | |
| 23400 | Disc curatare granulometrie 80, 120, 180 (fig. 3) | 15,8 |
| 23600 | Disc polisare din piele foarte fin (fig. 4) | 42,9 |
| 20100 | Disc zgariere long life poate fi utilizat pentru indepartarea fibrei de sticla (fig. 5) | 61,8 |
| 21700 | Disc Widia pentru indepartarea tencuielii sau reziduu de adeziv (fig. 6) | 209,6 |
| RK2025200 | Disc pentru netezirea betonului (aplicat cu lancea) (fig. 7) | 47 |
| RK2025000 | Disc pentru netezirea betonului cu baza prindere (aplicat cu lancea) | 54,4 |
| RK2022250 | Pachet Premium pentru indepartarea tapetului: disc perforat (fig. 1) plus disc raschetare (fig. 4) + sine ghidaj (fig. 5) + placa pt ascutire lame discuri | 322 |
| 22700 | Disc pentru netezirea betonului tip elicopter (fig. 1) | 51,1 |
| 22600 | Disc pentru nivelare cu lame tip mistrie (fig. 2) | 98,7 |
| 22200 | Discuri perforante pentru indepartarea tapetului (fig. 3) | 154,5 |
| 22300 | Discuri raschetare (fig. 4) | 94,5 |
| 22210 | Sine de ghidaj utilizare cu discurile de perforare si raschetare (fig. 5) | 44,2 |
| 20700 | Discuri sustinere cu velcro pentru montarea discurilor de slefuire, metalice (fig. 6) | 36,2 |
| RK2020816 | Disc slefuire granulometrie 16, 4 buc. (pentru polistiren) (fig. 7) | 17,2 |
| RK2020824 | Disc slefuire granulometrie 24, 4 buc. (pentru gips) | 12,6 |
| 20840 | Disc slefuire granulometrie 40, 6 buc. (pentru gips) | 16,2 |
| 20860 | Disc slefuire granulometrie 60, 6 buc. (pentru gips) | 14,6 |
| 20880 | Disc slefuire granulometrie 80, 6 buc. | 12,5 |
| 20810 | Disc slefuire granulometrie 100, 6 buc. | 10,7 |
| 20812 | Disc slefuire granulometrie 120, 6 buc. | 10,7 |
| 28040 | Discuri Jost granulometrie 40, 60, 80 (fig. 1) | 26,5 |
| 28012 | Discuri Jost granulometrie 120, 180, 220 (fig. 1) | 21,8 |
| 27080 | Grila raschetare granulometrie 80 (fig. 2) | 19,6 |
| 27010 | Grila raschetare granulometrie 100, 120, 180, 220 (fig. 2) | 25,3 |
| RK2022400 | Disc abraziv metalic fin (fig. 3) | 105,4 |
| RK2023200 | Disc abraziv metalic mediu (fig. 3) | 108,6 |
| RK22900 | Disc abraziv metalic dur (fig. 3) | 124,6 |




1


2



3



4



5


6


7



1



2


3



4



5


6


7


1



2


3

# Echipamente pentru slefuit uscat


| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| RK1060100 | **Heron** - Slefuitor telescopic - cel mai usor echipament telescopic | 1.150 |
| | Motor electric 1,5 kW, viteza rotatie 640-2.270 rpm | |
| | Greutate echipament slefuire: 2,4 kg | |
| | **Discuri cu diametru Ø 225mm pentru Heron** | |
| 60150 | Suport baza Ø 225mm cu baza din spuma si arici (fig. 1) | 29,17 |
| | **Discuri pentru curatare si polis** | |
| 62200 | Disc slefuire granulometrie 80 (fig. 2) | 37,33 |
| 62000 | Disc slefuire granulometrie 120 (fig. 2) | 40,4 |
| 62100 | Disc slefuire granulometrie 180 (fig. 2) | 30,17 |
| 62800 | Pad polisare foarte fin (fig. 2) | 25,67 |
| 62900 | Pad polishare din piele foarte foarte fin (fig. 3) | 39,33 |
| | **SuperPad discuri pentru vopsire profesionale si lacuire** | |
| 61100 | SuperPad granulometrie 40, set 6 buc. (fig. 4) | 19,83 |
| 61200 | SuperPad granulometrie 60, set 6 buc. (fig. 4) | 17,50 |
| RK2061300 | SuperPad granulometrie 80, set 6 buc. (fig. 4) | 20,2 |
| RK2061400 | SuperPad granulometrie 100,set 6 buc. (fig. 4) | 18 |
| RK2061500 | SuperPad granulometrie 120, set 6 buc. (fig. 4) | 18 |
| 61600 | SuperPad granulometrie 150, set 6 buc. (fig. 4) | 15 |
| | **Discuri Jost cu perforatii pentru extractia prafului - sistem brevetat** | |
| 69840 | Disc slefuire granulometrie Jost 40, set 6 buc. (fig. 5) | 25,17 |
| 69860 | Disc slefuire granulometrie Jost 60, set 6 buc. (fig. 5) | 25,17 |
| RK2069880 | Disc slefuire granulometrie Jost 80, set 6 buc. (fig. 5) | 30,2 |
| 69810 | Disc slefuire granulometrie Jost 100, set 6 buc. (fig. 5) | 24,33 |
| RK2069812 | Disc slefuire granulometrie Jost 120, set 6 buc. (fig. 5) | 29,2 |
| 69822 | Disc slefuire granulometrie Jost 150, set 6 buc. (fig. 5) | 24,33 |
| RK2069818 | Disc slefuire granulometrie Jost 180, set 6 buc. (fig. 5) | 29,2 |
| | **Grila raschetare pentru tencuieli, materiale de umplere** | |
| RK2069780 | Grila raschetare granulometrie 80, set 4 buc. (fig. 6) | 24,4 |
| 69710 | Grila raschetare granulometrie 100, set 6 buc. (fig. 6) | 25,83 |
| 69712 | Grila raschetare granulometrie 120, set 6 buc. (fig. 6) | 25,83 |
| 69718 | Grila raschetare granulometrie 180, set 6 buc. (fig. 6) | 25,83 |
| 69722 | Grila raschetare granulometrie 220, set 6 buc. (fig. 6) | 25,83 |
| | **Slefuirea lemnului, caramizilor, fibrei de sticla, beton si alte materiale** | |
| 60500 | Disc abraziv metalic fin (fig. 7) | 65,33 |
| RK2060600 | Disc abraziv metalic mediu (fig. 7) | 81,8 |
| RK2060700 | Disc abraziv metalic dur (fig. 7) | 74,83 |
| RK2061005 | Baza din spuma 7mm pentru sustinerea discului abraziv metalic | |
| | **Pentru slefuirea betonului, sapelor etc.** | |
| 60300 | Disc abraziv diamantat pentru beton, sape (fig. 8) | 191,2 |
| | Aspirator tip rucsac compatibil cu echipamentele Chameleon si Heron | |
| 10000 | Aspirator electric - conectare la retea | 628 |
| 12000 | Aspirator electric cu acumulatori | 1.165 |





1


2


3


4


5


6


7


8



# Echipament pentru finisat uscat/umed

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| RK30000 | **Rokamat Dry (PFM)** - Masina de finisat **uscat** pentru tencuieli si gleturi mecanizate<br>Disc slefuire Ø350 mm, motor electric 1 kW, turatie disc 75 - 340 rpm<br>Greutate echipament slefuire: 1,3 kg | 1.312 |






| | | |
|---|---|---|
| RK40000 | **Rokamat Wet (PFM W)** - Masina de finisat **umed** pentru tencuieli si gleturi mecanizate<br>Disc slefuire Ø350 mm, Motor electric 1 kW, turatie disc 75 - 340 rpm<br>Conexiune apa direct la retea<br>Greutate echipament slefuire: 2 kg | 1.598 |







| | | |
|---|---|---|
| RK1070000 | **Nautilo (PFM WT)** - Masina de finisat **umed** pentru tencuieli si gleturi mecanizate<br>Disc slefuire Ø350 mm, Motor electric 0,6 kW; turatie disc 75 - 340 rpm<br>Rezervor apa 6 l tip rucsac<br>Greutate echipament slefuire: 2,1 kg | 1.665 |



## Accesorii **Rokamat Dry (PFM), Wet (PFM W), Nautilo (PFM WT)**

| | | |
|---|---|---|
| RK2048000 | Disc Ø350 mm cu velcro (arici) (fig. 1) | 56,8 |
| | **Pentru netezirea tencuielilor** | |
| RK2048100 | Disc polis perforat (fig. 2) | 44,8 |
| RK2049400 | Disc polis fin (fig. 2) | 40,6 |
| | **Finisare ipsos, tencuieli de ciment/calcar, umplutura ultraspongioasa** | |
| RK2049300 | Disc din burete dur (fig. 3) | 31,2 |
| RK2049400 | Disc din burete fin (fig. 4) | 40,6 |
| 48300 | Disc din burete cu capac din plastic dur (fig. 3) | 35,4 |
| RK2048200 | Disc din burete cu capac din plastic fin (fig. 4) | 44,8 |
| | **Pentru suprafete fine** | |
| 49500 | Disc din burete super fin cu velcro (fig. 5) | 25,6 |
| 48500 | Disc din burete super fin cu capac din plastic si velcro (fig. 5) | 27,1 |
| 49800 | **Burete albastru cu velcro** | 25,6 |
| 49900 | Burete maro cu velcro (fig. 6) | 23,3 |
| | **Pentru tencuieli fine** | |
| RK2048800 | Structura inel pentru burete Hydro (fig. 7) | 39,2 |
| | **Pentru indepartarea urmelor de var sau ciment** | |
| 49600 | Disc din pasla (fig. 8) | 41,5 |
| | **Ideal pentru orice tip de finisaj** | |
| 34300 | Disc comparator pentru finisarea tencuielilor Ø450 mm (fig. 9) | 300 |
| 34305 | Pachet premium Multi finish gips<br>Contine burete cu capac din plastic, placa suport si pad slefuire | 327 |


1

2

3

4

6

5



7

8


9


# Echipament taiere canale pentru instalatii si cabluri electrice

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| RK1090200 | **Piranha Cutter** - Echipament special crearea santurilor pentru cabluri<br>Disc 115 mm sau 125 mm<br>Putere motor 1,5 kW; turatie 2.800 - 9.100 rpm<br>Greutate echipamemnt taiere 1,7 kg | 1.312 |

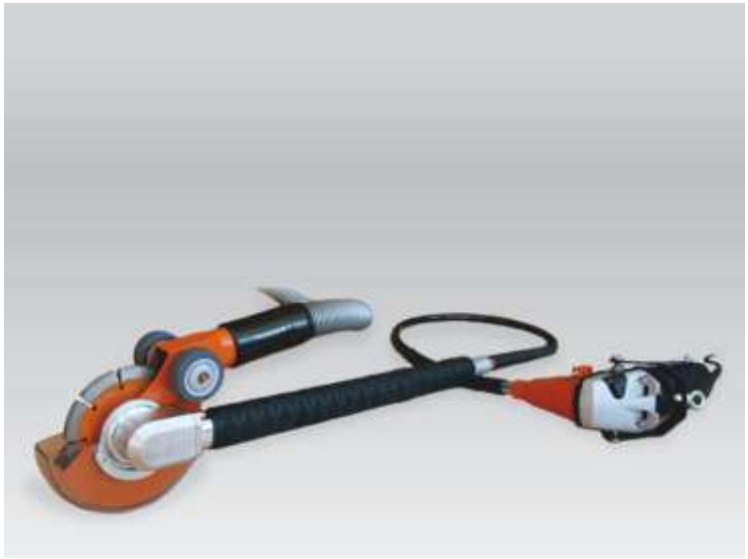




| | | |
|---|---|---|
| RK2090120 | Disc taiere diamantat Ø 115mm (fig. 2) | 62,8 |
| RK2090121 | Disc taiere diamantat Ø 125mm (fig. 2) | 70 |



2



3

| | | |
|---|---|---|
| 05100 | Curea pentru umar (fig. 3) | 54 |



| | | |
|---|---|---|
| RK13700 | Aspirator ISP iPulse M-1635 Safe Plus | 1.027 |

| | | |
|---|---|---|
| RK52000 | **DragonFly Echipament cu lita incalzita pentru taiat placi de polistiren**<br>Voltaj acumulatori Li-Ion 18V, 5,2 Ah capacitate<br>Lungime de taiere 1.200 mm<br>Grosime de taiere 350 mm<br>Greutate: 17 kg | 2.025 |





# Motocompresoare MDVN




Versiune stationara

Bara tractare neomologabil







Bara tractare inmatriculabil

## Motocompresor insonorizat pe sasiu cu o axa

| Model | Debit aer l/min. | Presiune operationala | Transmisie | Motor | Pret Euro (fără T.V.A.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Versiune stationara | Base trailer | Bara tractare neomologabil | | Kit sablare (AFTERCOOLER) |
| | | | | | | | Fara frane | Cu frane | |
| **MDVN 22 K** | 2.000 | 6,5 | Curea | Kubota | 8.337 | 8.435 | 8.800 | 9.600 | 1.516 |
| | 1.600 | 10 | | | | | | | |
| | 1.400 | 12 | | | | | | | |
| **MDVN 26 K** | 2.500 | 6,5 | | | 8.814 | 8.912 | 9.165 | 9.965 | |
| | 1.900 | 10 | | | | | | | |
| | 1.400 | 12 | | | | | | | |
| **MDVN 31 K** | 3.000 | 7 | Directa | | 10.268 | - | 10.768 | 11.568 | 1.614 |
| | 2.500 | 10 | | | | | | | |
| | 2.000 | 12 | | | | | | | |
| **MDVN 37 K** | 3.600 | 7 | | | 10.750 | - | 11.250 | 12.050 | |
| | 2.900 | 10 | | | | | | | |
| | 2.250 | 12 | | | | | | | |
| **MDVN 46 ECO5** | 4.500 | 7 | | Kohler stg V | 17.053 | 17.193 | NU | 18.175 | |
| | 4.100 | 10 | | | | | | | |
| | 3.400 | 12 | | | | | | | |
| **MDVN 53 ECO5** | 5.000 | 7 | | | 17.825 | 17.965 | | 18.947 | |
| | 4.900 | 10 | | | | | | | |
| | 3.700 | 12 | | | | | | | |
| **MDVN 82 KH** | 8.000 | 7 | | Kohler | 20.898 | 21.123 | | 22.582 | 1.867 |
| | 6.400 | 10 | | | | | | | |
| | 5.600 | 12 | | | | | | | |
| **MDVS 125 C** | 12.000 | 7 | | Cummins | 42.260 | 43.270 | | 44.393 | 2.274 |
| | 11.000 | 10 | | | | | | | |
| | 10.000 | 12 | | | | | | | |

| | Accesorii optionale: | |
|---|---|---|
| | Filtru dublu pentru aer la motocompresor MDVN 22K - 53K | 67 |
| | Indicator de carburant cu led pentru nivel minim | 150 |
| | Sistem automat de lubrifiere | 258 |
| | Preincalzitor pentru MDVN 31K - 37K | 1.142 |
| | Preincalzitor pentru MDVN 46K - 53K | 1.142 |
| | Preincalzitor pentru MDVN 82K | 1.717 |
| | La cerere se poate seta din fabrica pentru a functiona la presiuni mai mari fata de cele standard, pana la 14/15 bar (Atentie: scade debitul). | 492 |
| | Sistem patentat Rotair pentru reducere consum carburant | 583 |
| RT0003131 | Kit furtun aer Ø19X30 , 3/4' - 25m, incl.fitinguri | 184 |
| RT0003132 | Kit Furtun aer extraplat 20m, incl. fitinguri | 235 |

# Motocompresoare VRK

**Motocompresoare cu carcasa, echipate cu motor benzina Honda Gx690, 22,5 CP, transmisie pe curea, racire cu aer, pornire la cheie (demaraj electric)**

| Model | Debit aer l/min. | Presiune operationala | Pret Euro (fără T.V.A.) Versiune cu roti |
|---|---|---|---|
| **VRK 16 AE** | 1.600 | 6 | 6.246 |
| | 1.300 | 8 | 6.246 |
| | 1.100 | 11 | 6.330 |
| | 950 | 13 | 6.330 |
| **VRK 20 AE** | 1.900 | 6 | 6.667 |
| | 1.700 | 7 | 6.667 |
| | 1.600 | 8 | 6.667 |
| | 1.250 | 11 | 6.765 |
| | 1.100 | 13 | 6.765 |
| | 990 | 14 | 6.765 |
| **VRK 20 AE BS Aftercooler** | 1.700 | 7 | 7.537 |
| | 1.250 | 11 | 7.621 |
| **VRK FIBRA** | 1.000 | 15 | 7.621 |
| **VRK FIBRA PLUS*** | 1.000 | 15 | 8.014 |





**VRK16AE/20AE**




**VRK Fibra/Fibra Plus**
(La varianta PLUS aerul evacuat are o temperatura de 0-2ºC)

Motocompresoarele VRK sunt disponibile si in varianta skid.

# Motocompresoare Gommair

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fără T.V.A.) | Imagine |
|---|---|---|---|
| | **Motocompresor stationar, echipat cu motor diesel Kubota Z 602 BI-cilindric, racire cu apa, putere max. 10,4 kW, turatie motor max. 3.000 rpm** | |  |
| 107-0224-F | **Gommair 10 - 7** debit 1.100 l/min., presiune de lucru 7 bar motor Kubota Z 602 10,4 kW | 7.032 | |
| RT1006423 | **Gommair 10 - 11** debit 930 l/min., presiune de lucru 11 bar motor Kubota Z 602 10,4 kW | 7.032 | |
| 107-0222-F | **Gommair 10 - 13** debit 800 l/min., presiune de lucru 13 bar motor Kubota Z 602 10,4 kW | 7.032 |  |
| | Optionale pentru motocompresoarele Gommair<br>Versiune "BS" speciala pentru sablare pentru modelele (include un radiator suplimentar si separator automatic de condens) | 890 | |
| | Cost suplimentar pentru control automatizat al turatiei motorului | 250 | |
| | Dispozitiv pentru impiedicarea evacuarii de scantei din toba de esapament pentru medii de lucru cu potential inflamabil | 195 | |


| Model | Greutate | Inaltime | Numar batai / minut | Consum de aer | Dimensiune prindere consumabile | Pret lista Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | 5 kg | 380 mm | 2.800 bpm | 500 l/min. | hex. 19 | la cerere |

| Consumabile pentru ciocan RPH5 | | | |
|---|---|---|---|
| Spit | hex. 19x16 | lungime 200 mm | 17 |
| Spit | hex. 19x60 | lungime 300 mm | 17 |
| Dalta | hex. 19x60 | lungime 200 mm | 17 |
| Dalta | hex. 15x60 | lungime 300 mm | 17 |



| Model | Greutate | Inaltime | Numar batai / minut | Consum de aer | Dimensiune prindere consumabile | Pret lista Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB15 | 12 kg | 596 mm | 1.300 bpm | 1.200 l/min. | hex. 22 | la cerere |

| Consumabile pentru ciocan RPH10 si RPH 15 | | | |
|---|---|---|---|
| Spit | hex. 22x82 | lungime 500 mm | 25 |
| Dalta | hex 22x82 | lungime 400 mm | 25 |
| Dalta lata | hex. 22x82 | latime 75mm / lungime 400mm | 75 |

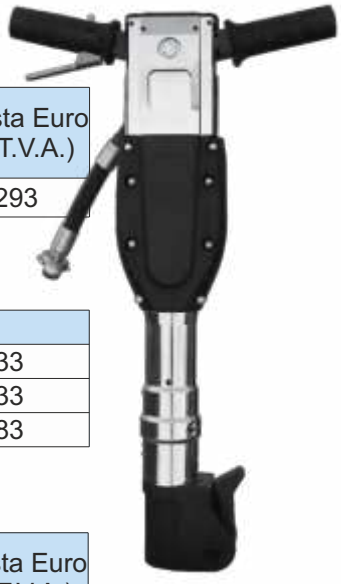

| Model | Greutate | Inaltime | Numar batai / minut | Consum de aer | Dimensiune prindere consumabile | Pret lista Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB20 | 20,9 kg | 660 mm | 1.300 bpm | 1.100 l/min. | hex. 25 | 1.293 |

| Consumabile pentru ciocan BB20 | | | |
|---|---|---|---|
| Spit | hex. 25x108 | lungime 500 mm | 33 |
| Dalta | hex 25x108 | lungime 500 mm | 33 |
| Dalta lata | hex. 25x108 | latime 115 mm / lungime 500mm | 83 |

| Model | Greutate | Inaltime | Numar batai / minut | Consum de aer | Dimensiune prindere consumabile | Pret lista Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB25 | 24,2 kg | 718 mm | 1300 bpm | 1.200 l/min. | hex. 32 | 1.371 |

| Model | Greutate | Inaltime | Numar batai / minut | Consum de aer | Dimensiune prindere consumabile | Pret lista Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB27 | 26 kg | 704 mm | 1200 bpm | 1.200 l/min. | hex. 32 | 1.400 |

| Consumabile pentru ciocan BB25 si BB27 | | | |
|---|---|---|---|
| Spit | hex. 32x152 | lungime 500 mm | 33 |
| Dalta | hex. 32x152 | lungime 500 mm | 33 |
| Dalta lata | hex. 32x152 | latime 76 mm | 58 |

# Compresoare electrice cu surub



**A**
**Versiune formata doar din compresor**



**B**
**Versiune formata din: Compresor + Rezervor 270 l + Uscator aer**




**C**
**Versiune formata din: Compresor + Rezervor 500 l + Uscator aer**

| Model | Motor 400V | Presiune de operare | Debit de aer | Nivel zgomot | Greutate | | | Pornire | Capacitate rezervor aer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kW | bar | m³/min | dBA | A | B | C | Tip | litri |
| EN 02 | 2,2 | 9,9 | 0,21 | 61 | 133 | 235 | - | direct | 270 |
| EN 03 | 3 | 9,5 | 0,31 | 61 | 133 | 235 | - | direct | 270 |
| EN 04 | 4 | 9,5 | 0,42 | 61 | 150 | 256 | - | direct | 270 |
| EN 05 | 5,5 | 9,5 | 0,62 | 63 | 150 | 256 | - | direct | 270 |
| EN 07a | 7,5 | 7 | 1,10 | 64 | 260 | 366 | 475 | star | 270/500 |
| EN 07b | 7,5 | 9,5 | 0,91 | 64 | 260 | 366 | 475 | star | 270/500 |
| EN 07c | 7,5 | 12,5 | 0,76 | 64 | 260 | 366 | 475 | star | 270/500 |
| EN 11a | 11 | 7 | 1,71 | 65 | 280 | - | 498 | star | 500 |
| EN 11b | 11 | 9,5 | 1,40 | 65 | 280 | - | 498 | star | 500 |
| EN 11c | 11 | 12,5 | 1,22 | 65 | 280 | - | 498 | star | 500 |
| EN 15a | 15 | 7 | 2,07 | 66 | 320 | - | 540 | star | 500 |
| EN 15b | 15 | 9,5 | 1,76 | 66 | 320 | - | 540 | star | 500 |
| EN 15c | 15 | 12,5 | 1,56 | 66 | 320 | - | 540 | star | 500 |

**Contacteaza reprezentantul tau zonal pentru o oferta personalizata**

| Tip | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Componenta | Compresor | Compresor + uscator + rezervor aer 270 l | Compresor + uscator + rezervor aer 500 l |
| EN 02-03-04-05 | Lungime 610 mm<br>Latime 460 mm<br>Inaltime 1.015 mm | Lungime 1.510 mm<br>Latime 610 mm<br>Inaltime 1.670 mm | - |
| EN 07-11-15 | Lungime 780 mm<br>Latime 575 mm<br>Inaltime 1.330 mm | Lungime 1.510 mm<br>Latime 780 mm<br>Inaltime 1.850 mm | Lungime 1.940 mm<br>Latime 780 mm<br>Inaltime 2.020 mm |

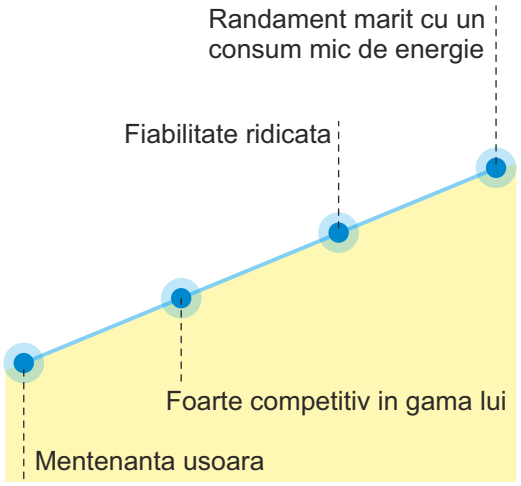


**Rotair produce compresoare cu debite de pana la 27 m³/min.**

**Echipari optionale**

Filtre speciale



Descarcare automata



Rezervor aer vertical





**Cooler inclus** in versiunea standard pentru racirea aerului rezultat.
Sistemul de racire si ventilatia sunt un concept cu o eficienta foarte mare, ce permite functionarea la temperaturi ambientale cuprinse intre 0° si 45°C.

# Schela Clasica Omega








| Nr. Crt. | Descriere element | Model **Omega** - a perni / cu pin | |
|---|---|---|---|
| | | Cod produs | |
| | | Vopsita | Zincata |
| 1 | Cadru schela 1.050x2.000 mm | CG0003081 | CG0002301 |
| 2 | Orizontala 1.800 mm, Ø26.9 mm | CG0003082 | CG0002302 |
| 3 | Diagonala 2.186 mm, Ø26.9 mm | Cg0003083 | CG0002303 |
| 4 | Podea zincata Vega 1.800x500 mm | - | CG0002305 |
| 5 | Podea cu trapa 1.800x500 mm | - | CG0002309 |
| 6 | Scara pentru podea cu trapa | - | CG0003609 |
| 7 | Baza reglabila filetata max. 35 cm | CG0003084 | CG0002304 |
| | Baza reglabila filetata max. 50 cm | CG0004810 | |
| | Baza reglabila filetata max. 75 cm | CG059009 | |
| | Baza reglabila filetata max. 100 cm | CG0006086 | CG0003788 |
| 8 | Morseta fixa octogonala | - | CG0003611 |
| 9 | Morseta pivotanta octagonala | - | CG0003856 |
| 10 | Ancoraj cu pin L=40cm | CG0008402 | - |
| 11 | Ancoraj cu pin L=80 cm | CG0008403 | - |
| 12 | Clema conexiune intre cadre schela | - | CG0002295 |
| 13 | Protectie picioare L=1.800 mm | - | CG0002308 |
| 14 | Balustrada capat 1.050x1.250 mm | - | CG0002307 |

**Contacteaza reprezentantul tau zonal pentru o oferta personalizata**

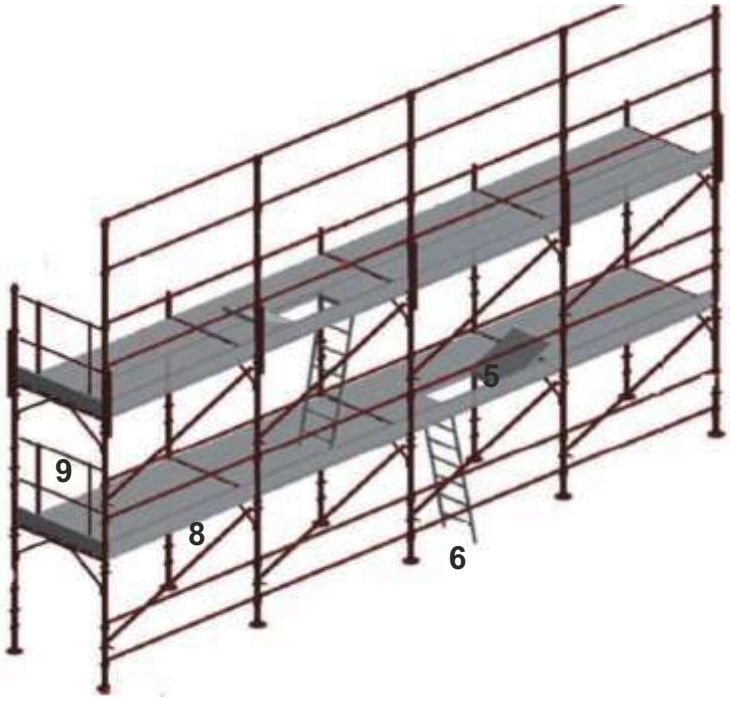






# Schela multidirectionala

| Cod | Descriere |
|---|---|
| 52020 | Montant 25 cm |
| 52021 | Montant 50 cm |
| 52022 | Montant 100 cm |
| 52023 | Montant 150 cm |
| 52024 | Montant 200 cm |
| 52025 | Montant 250 cm |
| 52026 | Montant 300 cm |
| 52027 | Montant 400 cm |
| 52028 | Montant final 25 cm |
| 52029 | Montant final 50 cm |
| 52030 | Montant final 100 cm |
| 52031 | Montant final 150 cm |
| 52032 | Montant final 200 cm |
| 52033 | Montant final 250 cm |
| 52034 | Montant final 300 cm |
| 52035 | Montant final 400 cm |
| 52060 | Laterala 41,3 cm |
| 52061 | Laterala 75 cm |
| 52062 | Laterala 100 cm |
| 52063 | Laterala 105 cm |
| 52064 | Laterala 113 cm |
| 52065 | Laterala 150 cm |
| 52066 | Laterala 180 cm |
| 52067 | Laterala 200 cm |
| 52068 | Laterala 250 cm |
| 52069 | Laterala 300 cm |





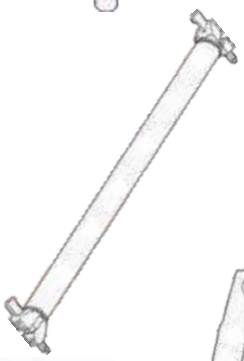


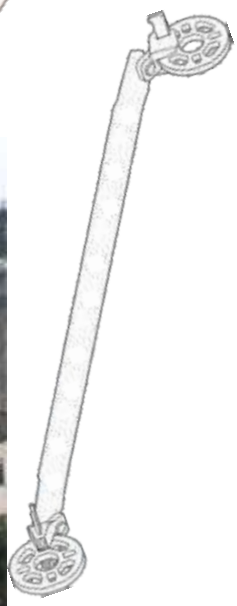


**Contacteaza reprezentantul tau zonal pentru o oferta personalizata**



| Cod | Descriere |
|---|---|
| 52100 | Diagonala frontala H 200x75 cm |
| 52101 | Diagonala frontala H 200x100 cm |
| 52102 | Diagonala frontala H 200x105 cm |
| 52103 | Diagonala frontala H 200x113 cm |
| 52104 | Diagonala frontala H 200x150 cm |
| 52105 | Diagonala frontala H 200x180 cm |
| 52106 | Diagonala frontala H 200x200 cm |
| 52107 | Diagonala frontala H 200x250 cm |
| 52108 | Diagonala frontala H 200x300 cm |
| 52109 | Diagonala frontala H 150x75 cm |
| 52110 | Diagonala frontala H 150x100 cm |
| 52111 | Diagonala frontala H 150x105 cm |
| 52112 | Diagonala frontala H 150x113 cm |
| 52113 | Diagonala frontala H 150x150 cm |
| 52114 | Diagonala frontala H 150x180 cm |
| 52115 | Diagonala frontala H 150x200 cm |
| 52116 | Diagonala frontala H 150x250 cm |
| 52117 | Diagonala frontala H 150x300 cm |
| 52118 | Diagonala frontala H 100x75 cm |
| 52119 | Diagonala frontala H 100x100 cm |
| 52120 | Diagonala frontala H 100x105 cm |
| 52121 | Diagonala frontala H 100x113 cm |
| 52122 | Diagonala frontala H 100x150 cm |
| 52123 | Diagonala frontala H 100x180 cm |
| 52124 | Diagonala frontala H 100x200 cm |
| 52125 | Diagonala frontala H 100x250 cm |
| 52126 | Diagonala frontala H 100x300 cm |

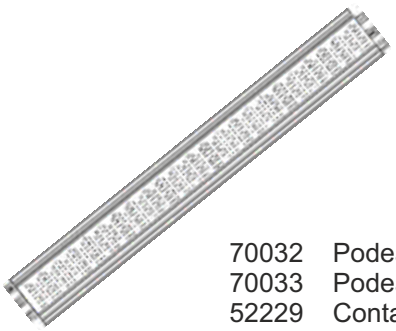




| | |
|---|---|
| 70032 | Podea de otel "SIRIO" 300X2500 mm |
| 70033 | Podea de otel "SIRIO" 300X3000 mm |
| 52229 | Container depozitare montanti/diagonala |

# Schela mobila profesionala din aluminiu ProTUBE L



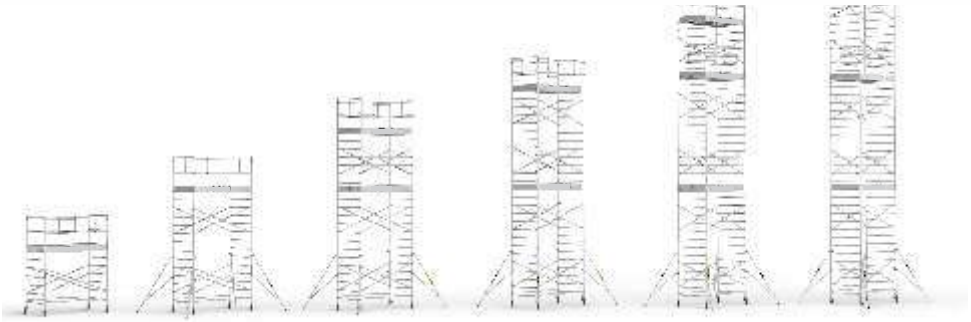

| Schela mobila AL, ProTube L, dim. platforma = 120x240cm, incl. 1 plan lucru | PROTUBE L4 Hlucru = 4,1m | PROTUBE L6 Hlucru = 6,2m | PROTUBE L8 Hlucru = 8,3m | PROTUBE L10 Hlucru = 9,8m | PROTUBE L12 Hlucru = 12,5m | PROTUBE L14 Hlucru = 13,8m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret Euro (fără T.V.A.) | **1.502** | **2.225** | **2.807** | **3.135** | **3.792** | **4.120** |

| **Descriere elemente Schela ProTube L** | Pret unitar € (fără T.V.A.) | **Numar elemente Schela ProTube L** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadru schela 7 trepte PT223M Cod: 8697817587118 | **140,3** | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Cadru schela 5 trepte PT163M Cod: 8697817588351 | **102,6** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ranforsare orizontala PT259Y Cod: 8697817587170 | **29,7** | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 14 |
| Ranforsare diagonala PT275C Cod: 8697817587156 | **30,72** | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Podea cu trapa PT258KP Cod: 8697817587132 | **185,2** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podea fara trapa PT258K Cod: 8697817587149 | **178,5** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roata cu frana PT200TE Cod: 8697817587194 | **67,7** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Parapet de capat PT110K Cod: 8697817587125 | **54,2** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Parapet lateral PT259H Cod: 8697817587163 | **66,9** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stabilizator PT276PA Cod: 8697817587187 | **79,9** | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Protectie picioare PT302TM Cod: 8697817587200 | **163** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


**Optional:**
Plan de lucru suplimentar: PT258KP + PT258K + PT302TM **527 € (+TVA)**





# Schela mobila profesionala din aluminiu ProTUBE S



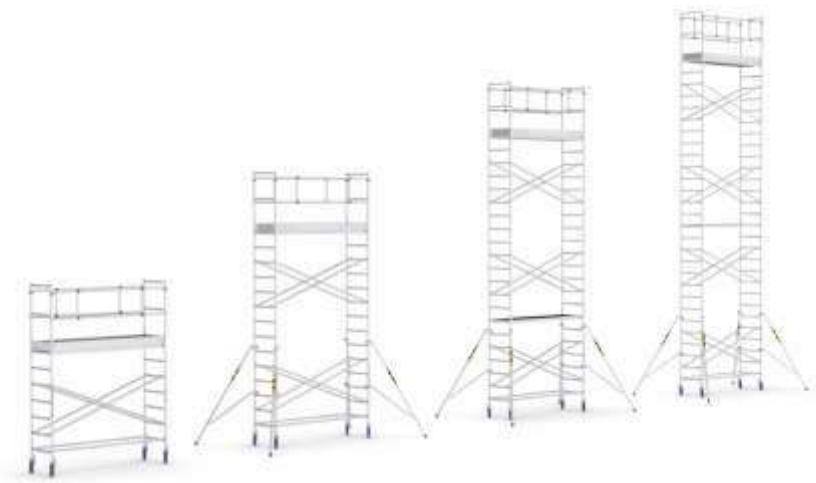



| Schela mobila AL, ProTube S, dim. platforma = 60x240cm, incl. 1 plan lucru Pret Euro (fără T.V.A.) | PROTUBE S4 Hlucru = 4,1m | PROTUBE S6 Hlucru = 6,2m | PROTUBE S8 Hlucru = 8,3m | PROTUBE S10 Hlucru = 10,4m |
|---|---|---|---|---|
| | **1.178** | **1.814** | **2.132** | **2.450** |

| **Descriere elemente Schela ProTube S** | Pret unitar € (fără T.V.A.) | **Numar elemente Schela ProTube S** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadru schela 7 trepte PTS223M Cod: 8697817588368 | **97,7** | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Ranforsare orizontala PT259Y Cod: 8697817587170 | **26,7** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ranforsare diagonala PT275C Cod: 8697817587156 | **30,7** | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Podea cu trapa PT258KP Cod: 8697817587132 | **185,2** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roata cu frana PT200TE Cod: 8697817587194 | **67,7** | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Parapet de capat PTS110K Cod: 8697817588399 | **41,9** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Parapet lateral PT259H Cod: 8697817587163 | **66,9** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stabilizator PT276PA Cod: 8697817587187 | **79,5** | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Protectie picioare PTS302TM Cod: 8697817588436 | **132,5** | 1 | 1 | 1 | 1 |


**Optional:**
Plan de lucru suplimentar: PT258KP + PTS302TM **318 € (+TVA)**





# Schela mobila profesionala din aluminiu ProTUBE F



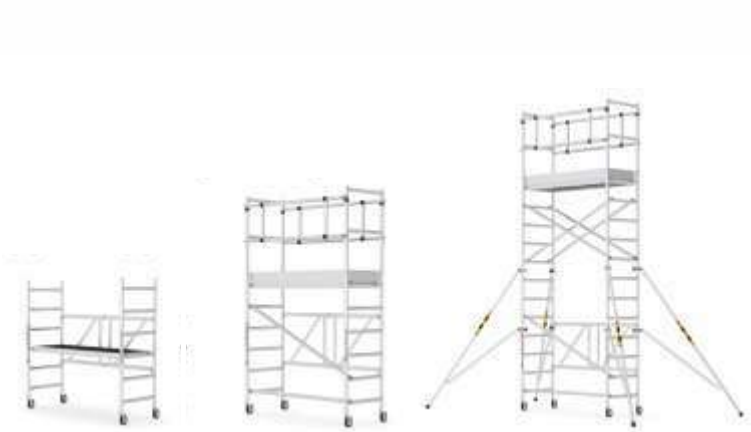



| Schela mobila AL, ProTube F, dim. platforma = 60x180cm, incl. 1 plan lucru<br>Pret Euro (fără T.V.A.) | PROTUBE F90<br>Hlucru = 2,7m | PROTUBE F180<br>Hlucru = 3,6m | PROTUBE F360<br>Hlucru = 5,4m |
|---|---|---|---|
| | **428** | **793** | **1.401** |

| Descriere elemente Schela ProTube F | Pret unitar € (fără T.V.A.) | Numar elemente Schela ProTube F | | |
|---|---|---|---|---|
| Etaj de baza PT192M<br>Cod: 8697817589266 | **221,7** | 1 | 1 | 1 |
| Cadru schela 6 trepte PTF223ME<br>Cod: 8697817588382 | **84,8** | - | - | 2 |
| Pin conector cadre PT18C<br>Cod: 8697817589051 | **4,3** | - | 4 | 8 |
| Ranforsare orizontala PTF182Y<br>Cod: 8697817588412 | **23,8** | - | 1 | 1 |
| Ranforsare diagonala PTF202C<br>Cod: 8697817588283 | **25,8** | - | 1 | 5 |
| Podea cu trapa PTF183KP<br>Cod: 8697817588313 | **153** | 1 | 1 | 1 |
| Roata cu frana PT125TE<br>Cod: 8697817588450 | **13,3** | 4 | 4 | 4 |
| Parapet de capat PTS110K<br>Cod: 8697817588399 | **41,9** | - | 2 | 2 |
| Parapet lateral PTF182H<br>Cod: 8697817588467 | **52,8** | - | 2 | 2 |
| Stabilizator PT276PA<br>Cod: 8697817587187 | **79,5** | - | - | 4 |
| Protectie picioare PTF180TM<br>Cod: 8697817588290 | **109,3** | - | 1 | 1 |

**Optional:**
Plan de lucru suplimentar: PTF183KP + PTF180TM **262 € (+TVA)**







# Scari / Schele si Platforme mobile profesionale din aliuminiu

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8697817590057 | **TeleSafe 005XL -** Schela mobila completa, Hlucru = 5,60m, plan 60x155cm | 1.050 |
| 8697817590071 | **TeleSafe 007XL** - schela mobila completa, Hlucru = 7,00m, plan 60x155cm | 1.235 |
| 8697817590088 | **TeleSafe 008XL** - schela mobila completa, Hlucru = 7,85m, plan 60x155cm | 1.552 |







TeleSafe include sistem glisare pentru inaltare



**TeleSafe**



**TeleSM**

| | | |
|---|---|---|
| 8697817585671 | **TeleSM 460** - Schela mobila completa, Hlucru = 4,74m, plan 60x155cm | 829 |
| 8697817585688 | **TeleSM 640** - schela mobila completa, Hlucru = 6,70m, plan 60x155cm | 910 |

| | | |
|---|---|---|
| 8697817585855 | **TelePL - PL002** Scara dubla si schela fara roti, Hlucru = 4,40m, plan 45x155cm | 302 |









| | | |
|---|---|---|
| 8697817585787 | **Platform EP4** - Platforma mobila cu 4+1trepte, Hlucru=3,05m podea 60x60cm | 914 |









# GEDA LIFT - 200 STANDARD

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| GEDA02030 | **Elevator materiale constructii 200 STANDARD**<br>Sarcina 200 kg, inaltime max. 19 m, viteza 25m/min., putere 1 kW/230V, 16A<br>Include comanda prin cablu L= 5 m | 3.250 |



















| | | |
|---|---|---|
| GEDA03379 | Tronson pentru culisare 1 m, max. 200 kg | 142 |
| GEDA03378 | Tronson pentru culisare 2 m, max. 200 kg | 207 |
| | *Necesar 6/9 buc. | 1.242/1.863 |
| GEDA02877 | Tronson cu unghi reglabil 20-45º max. 200 kg | 396 |
| GEDA05643 | Element ranforsare telescopic, pana la 5,7 m | 343 |
| GEDA02829 | Extensie pentru element ranforsare pana la 7,4 m (pentru h >13m) | 95 |
| GEDA02893 | Bena standard l 150 x h 85 x L 38 cm | 440 |

| | | |
|---|---|---|
| | **GEDA LIFT 200 STANDARD complet echipat h=13m** | 5.813 |
| | **GEDA LIFT 200 STANDARD complet echipat h=19m** | 6.529 |



GEDA03379


GEDA03378


GEDA02877


GEDA05643


GEDA02893



# GEDA LIFT - 250 COMFORT

| Cod produs | Descriere produs | Pret € (fara TVA) |
|---|---|---|
| GEDA02032 | **Elevator materiale constructii 250 COMFORT**<br>Sarcina 250 kg, inaltime max. 19 m, viteza 30m/min., putere 1,3 kW/230V, 16A. Include comanda prin cablu L= 5 m | 3.718 |

















| | | |
|---|---|---|
| GEDA02889 | Tronson pentru culisare 1 m, max. 250 kg | 167 |
| GEDA02888 | Tronson pentru culisare 2 m, max. 250 kg | 236 |
| | *Necesar 6/9 buc. | 1.416/2.124 |
| GEDA02828 | Tronson cu unghi reglabil 20-45º max. 250 kg | 522 |
| GEDA05643 | Element ranforsare telescopic, pana la 5,7 m | 343 |
| GEDA02829 | Extensie pentru element ranforsare pana la 7,4 m (pentru h >13m) | 95 |
| GEDA02893 | Bena standard l 150 x h 85 x L 38 cm | 440 |

| | | |
|---|---|---|
| | **GEDA LIFT 250 COMFORT complet echipat h=13m** | 6.701 |
| | **GEDA LIFT 250 COMFORT complet echipat h=19m** | 7.409 |



GEDA02889


GEDA02888


GEDA02828


GEDA05643


GEDA02893



# GEDA LIFT - 250 FIXLIFT

| Cod produs | Descriere produs | Pret € (fara TVA) |
|---|---|---|
| GEDA02032 | **Elevator materiale constructii 250 FIXLIFT**<br>Sarcina 250 kg, inaltime max. 19 m, viteza 19/38m/min.,<br>putere 0,6/1,2 kW/230V, 16A. Include comanda prin cablu L= 5 m | 4.000 |




















| | | |
|---|---|---|
| GEDA02889 | Tronson pentru culisare 1 m, max. 250 kg | 167 |
| GEDA02888 | Tronson pentru culisare 2 m, max. 250 kg | 236 |
| | *Necesar 6/9 buc. | 1.416/2.124 |
| GEDA02828 | Tronson cu unghi reglabil 20-45º max. 250 kg | 522 |
| GEDA05643 | Element ranforsare telescopic, pana la 5,7 m | 343 |
| GEDA02829 | Extensie pentru element ranforsare pana la 7,4 m (pentru h >13m) | 95 |
| GEDA02893 | Bena standard l 150 x h 85 x L 38 cm | 440 |

| | | |
|---|---|---|
| | **GEDA LIFT 250 FIXLIFT complet echipat h=13m** | 6.888 |
| | **GEDA LIFT 250 FIXLIFT complet echipat h=19m** | 7.691 |



GEDA02889


GEDA02888


GEDA02828


GEDA05643


GEDA02893



Pret €
(fara TVA)





Bena cu basculare
Cod: GEDA02856





Bena + tronson pentru basculare
Cod: GEDA02818




Platforma panouri solare
Cod: GEDA02908

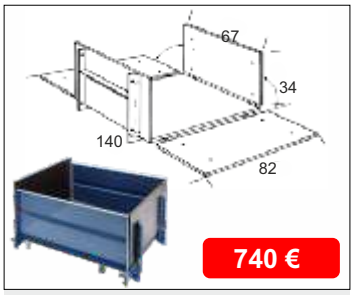


Bena VARIO
cu usi batante 3 laturi
Cod: GEDA02895

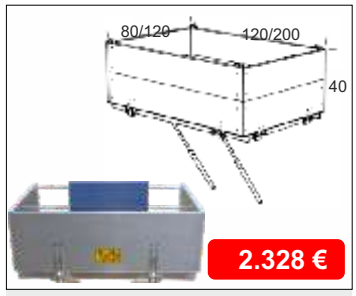



Bena RIGID cu usi batante
3 laturi
Cod: GEDA02253




Bena tip cos pentru tigla
(include carut)
Cod: GEDA02860




Bena open
Cod: GEDA02884

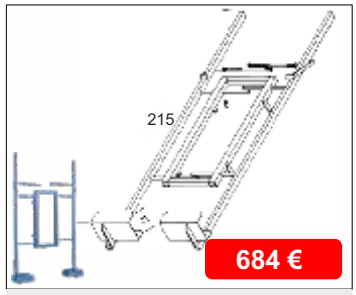


Dispozitiv pentru transport placi
cu latime variabila 0,5-1,6 m
Cod: GEDA02831




Tronson pentru bena cu
basculare
Cod: GEDA02855




Capac frontal pentru bena
standard
Cod: GEDA02862




Suport pentru galeti (se fixeaza
pe bena standard)
Cod: GEDA02817




Roti deplasare baza
Cod: GEDA02886




Suport asezare elevator pe
acoperis (ajustabil 37-60 cm)
Cod: GEDA02826




Suport pentru tronson culisare
Cod: GEDA02812




Liftbox
Cod: GEDA46309

## Scara din Fibra de Sticla model V6 norme EN 131 certificat TUV


| Portanta | Tip element / scara | Greutate | U.M. | Pret Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|
| 150 kg | Fibra de sticla V6 cu 4 tr 1,02m / 0,91m inaltime de lucru | 5,3 kg | buc | 240 |
| | Fibra de sticla V6 cu 6 tr 1,5m / 3,4m inaltime de lucru | 10,2 kg | buc | 310 |
| | Fibra de sticla V6 cu 8 tr 2m / 3,86m inaltime de lucru | 13,6 kg | buc | 404 |
| | Fibra de sticla V6 cu 10 tr 2,5m / 4,32m inaltime de lucru | 17,2 kg | buc | 501 |
| | Fibra de sticla V6 cu 12 tr 3m / 4,81m inaltime de lucru | 20,8 kg | buc | 609 |



Prindere din aluminiu ranforsat



Stabilizator



Sistem antialunecare tip flansa



Roti pentru o mutare mai usoara a scarii
















## Scara din Fibra de Sticla model V2 norme EN 131 certificat TUV

| Portanta | Tip element / scara | Greutate | U.M. | Pret Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|
| 150 kg | Fibra de sticla V2 2x08 tr 2,3m / 4,05m | 14,80 kg | buc | 358 |
| | Fibra de sticla V2 2x10 tr 2,9m / 5,2m | 17 kg | buc | 415 |
| | Fibra de sticla V2 2x12 tr 3,4m / 6,3m | 27 kg | buc | 594 |
| | Fibra de sticla V2 2x14 tr 4m / 7,15m | 30 kg | buc | 670 |
| | Fibra de sticla V2 2x16 tr 4,5m / 8,25m | 34 kg | buc | 746 |




## Scara din Fibra de Sticla model V3 norme EN 131 certificat TUV

| Portanta | Tip element / scara | Greutate | U.M. | Pret Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|
| 150 kg | Fibra de sticla V3 3x08 tr 2,3m / 5m | 20,7 kg | buc | 494 |
| | Fibra de sticla V3 3x10 tr 2,9m / 6,3m | 32 kg | buc | 706 |
| | Fibra de sticla V3 3x12 tr 3,4m / 8m | 38 kg | buc | 824 |
| | Fibra de sticla V3 3x14 tr 4m / 10,25m | 43 kg | buc | 933 |

## Scara EURO norme EN 131 certificat TUV

| Portanta | Tip element / scara | Greutate | U.M. | Pret Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|
| 150 kg | Euro E2 2x08 tr 2,3m / 4,05m | 11 kg | buc | 212 |
| | Euro E2 2x10 tr 2.9m / 4,9m | 13 kg | buc | 242 |
| | Euro E2 2x12 tr 3,4m / 6,02m | 16 kg | buc | 291 |
| | Euro E2 2x14 tr 4m / 7,15m | 20 kg | buc | 337 |
| | Euro E2R 2x16 tr 4,5m / 8,4m | 26 kg | buc | 507 |
| | Euro E3 3x06 tr 1,7m / 4,1m | 12 kg | buc | 249 |
| | Euro E3 3x07 tr 2m / 4,9m | 13,5 kg | buc | 273 |
| | Euro E3 3x08R tr 2,3m / 5m | 15 kg | buc | 313 |
| Ranforsata | Euro E3 3x10 tr 2,9m / 6,85m | 20,5 kg | buc | 356 |
| Ranforsata | Euro E3 3x10R tr 2,9m / 7,45m | 22,5 kg | buc | 404 |
| | Euro E3 3x12 tr 3,4m / 8,55m | 26,5 kg | buc | 453 |
| | Euro E3 3x12R tr 3,4m / 9,1m | 28,5 kg | buc | 505 |
| | Euro E3 3x14 tr 4m / 10,25m | 32 kg | buc | 560 |
| | Euro E3 3x16 tr 4,5m / 11,9m | 40 kg | buc | 688 |






| Denumire elemente | Pret unitar € (fără T.V.A.) | H lucru 1,7 m | H lucru 2,9 m | H lucru 4,1 m | H lucru 5,3 m | H lucru 6,5 m | H lucru 7,7 m | H lucru 8,9 m | H lucru 10,1 m | H lucru 11,3 m | H lucru 12,5 m | H lucru 13,7 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1045** | **1277** | **1476** | **1886** | **2085** | **2284** | **2483** | **2683** | **2882** | **3081** | **3280** |
| | | **Numar elemente Schela** | | | | | | | | | | |
| Baza schela otel zincat | **450** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Etaj schela otel zincat 1,2 m | **166** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Etaj protectie otel zincat | **232** | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Set 4 tije stabilizatoare | **210** | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plan de lucru | **396** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| Plan de lucru pentru baza | **115** |
| Scara interna aluminiu 2,2 m | **79** |
| Scara interna 2,2 m / 3,6m | **211** |





**Profesional**

**Inaltime maxima de lucru 15,7m**



**Baby**

| Schela Baby Otel Zincat<br>Dimensiuni max. (Lxlxh) 1,78x0,8x3,68 m / Portanta 110 kg | | | |
|---|---|---|---|
| Tip element / schela | Greutate | U.M. | Pret Euro (fara T.V.A.) |
| Schela h=1,91m cu plan de lucru | 32,5 kg | buc | 388 |
| Prelungitor h=0,89m | 40 kg | buc | 89 |

**Inaltime maxima de lucru 11,18m**







**Aladin**

| Schela Aladin Otel Zincat<br>Dimensiuni max. (Lxlxh.max) 1,78 x 0,8 x 2,8m / Portanta 110 kg | | | |
|---|---|---|---|
| Tip element / schela | Greutate | U.M. | Pret Euro (fara T.V.A.) |
| Schela h=1,91m cu plan de lucru | 34,5 kg | buc | 453 |
| Prelungitor h=0,88m | 7,5 kg | buc | 89 |

# Panouri sprijinire maluri


| Sistem Complet | | Tip MA |
|---|---|---|
| Lungime | Inaltime | Latime (mm) |
| 3.000 | 2.000 | 690-1.010 |
| | | 1.020-1.340 |
| | | 1.190-1.560 |
| | | 1.690-2.000 |
| 3.000 | 2.600 | 690-1.010 |
| | | 1.020-1.340 |
| | | 1.190-1.560 |
| | | 1.690-2.000 |
| 3.000 | 3.200 | 690-1.010 |
| | | 1.020-1.340 |
| | | 1.190-1.560 |
| | | 1.690-2.000 |
| 3.000 | 3.800 | 690-1.010 |
| | | 1.020-1.340 |
| | | 1.190-1.560 |
| | | 1.690-2.000 |
| 3.000 | 4.400 | 690-1.010 |
| | | 1.020-1.340 |
| | | 1.190-1.560 |
| | | 1.690-2.000 |






* Sistemul se livreaza complet dezasamblat
Tip MA = pentru anumite tipuri de soluri unde se poate introduce prin presare cu cupa excavatorului


**Contacteaza reprezentantul tau zonal pentru o oferta personalizata**


| Cod | Descriere | Greutate |
|---|---|---|
| CG 1004908 | MA 600 Panou sprijinire h 600xL3.000 mm | 176 kg |
| CG 1004907 | MA 1200 Panou sprijinire h 1.200xL3.000 mm | 313 kg |
| CG 1004908 | MA 2000 Panou sprijinire h 2.000xL3.000 mm | 484 kg |
| CG 1004909 | Sistem ranforsare panouri (include 2 capete) | 226 kg |
| CG 1004910 | Distantier - prelungitor 330 mm pentru ranforsare | 8,8 kg |
| CG 1004911 | Distantier - prelungitor 500 mm pentru ranforsare | 10,2 kg |
| CG 1004912 | Distantier - prelungitor 1.000 mm pentru ranforsare | 15,4 kg |
| CG 1004910 | Set bolt + clema pentru conexiune panou ranforsare | 0,72 kg |
| CG1004913 | Ancoraj scurt superior | |
| CG1004914 | Ancoraj lung superior | |

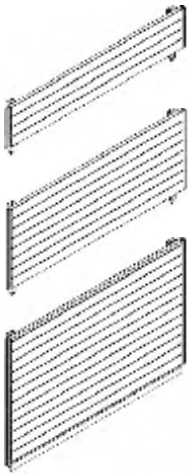



| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

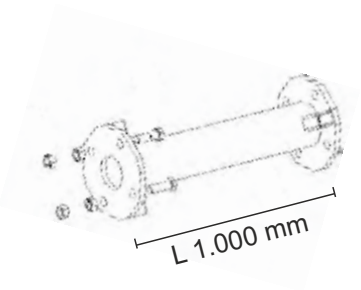CGA04942/212/T **Sistem mobil EU 2** 64,2

Dimensiunea panoului: 3.530 × 2.000 mm
Diametrul firului: 3 mm orizontal - 2,8 mm vertical
Dimensiunea ochiului: 100 × 250 mm
Diametrul tubular: 40 mm orizontal - 27 mm vertical
Materiale de finisare: țeavă și sârmă galvanizate la cald
Greutate: ~ 12 kg

Caracteristici cheie:

- confectionate din oţel galavanizat
- ranforsare la 4 colturi
- structura rezistenta
- finisaj de calitate superioara
- instalare si manevrare facilă
- siguranță






Ransforsare la 4 colturi.



Clema pentru conexiune superioara cu urmatorul panou






Inchiriere sistem complet de gard (panou, baza, clema ) = 1,45 € (fara TVA) /ml/luna
Nu include transport.







CGE015 **Baza CLS**, beton armat, ~ 12 kg 5,7

Cel mai comun suport pentru susținerea gardurilor.
Realizat din beton cu armare interioara cu sarma de otel adecvata cu aderenta imbunatatita.



CGE019 **Clema de conexiune** din otel galvanizat 3,4

Este folosit pentru a preveni scoaterea panoului de pe baza de susținere.
Indispensabil atunci când se utilizează bare de contravântuire.



# Generatoare de curent stationare insonorizate

| Seria Worx | Motor diesel (3000 rpm) | Putere max. 400V | Putere max. 230V | | kg | Dimensiuni Lxlxh (cm) | AVR Euro (fara T.V.A.) | ATS Euro (fara T.V.A.) | Pret Lista Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily RG5000YS | Yanmar | - | 4,9 kW | 19 l | 222kg | 103x62x80 | 46 | 653 | la cerere |
| Daily RG6000KS | Kohler | - | 5,6 kW | 19 l | 222kg | 103x62x80 | 46 | 653 | la cerere |
| Daily RG9000KS | Kohler | - | 9,8 kW | 19 l | 247kg | 103x62x80 | 46 | 653 | la cerere |
| Daily G6500YS | Yanmar | 6,1 kVA | 1,7 kW | 19 l | 224kg | 103x62x80 | std | 653 | la cerere |
| Daily G7000KS-M | Kohler | 7 kVA | 2,4 kW | 19 l | 224kg | 103x62x80 | Standard | 653 | la cerere |
| Daily G11000KS | Kohler | 12,3 kVA | 4,1 kW | 19 l | 250kg | 103x62x80 | Standard | 653 | la cerere |
| Daily **Gas** RG4700RS | Honda | - | 4,8 kW | - | 210kg | 103x62x80 | 51 | 653 | la cerere |
| Daily **Gas** G5900RS | | 6 kVA | 1,6 kW | - | 212kg | 103x62x80 | Standard | 653 | la cerere |
| * Whisper RG10100KS | Kohler | - | 10 kW | 49 l | 247kg | 110x54x92 | 42 | 766 | la cerere |
| Whisper **Gas** RG10000KS | Kohler | - | 8,8 kW | - | 247kg | 110x54x92 | 42 | 653 | la cerere |
| Whisper **Gas** G12000KS | Kohler | 11 kVA | 2,4 kW | - | 255kg | 110x54x92 | std | 653 | la cerere |







Seria Worx au racire cu aer
*Motor benzina

| Seria Living | Motor diesel (3000 rpm) | Putere max. 400V | Putere max. 230V | | kg | Dimensiuni Lxlxh (cm) | AVR Euro (fara T.V.A.) | ATS Euro (fara T.V.A.) | Pret Lista Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Living RG9000KS | Kohler | - | 9,4 kW | 76 l | 480kg | 105x59x144 | | | la cerere |
| Living RG12000KS | Kohler | - | 12,1 kW | 76 l | 500kg | 105x59x144 | | | la cerere |
| Living RG7KS | Kohler | - | 7,2 kW | 76 l | 500kg | 105x59x144 | Standard | 653 | la cerere |
| Living G11000KS | Kohler | 11,8 kVA | 3,2 kW | 76 l | 480 kg | 105x59x144 | | | la cerere |
| Living G15000KS | Kohler | 14,9 kVA | 5,1 kW | 76 l | 500 kg | 105x59x144 | | | la cerere |




Generatoarele Living sunt ideale pentru uz rezidential, autonomie de pana la 38 ore
Racire cu apa

| Seria Urban | Motor diesel (3000 rpm) | Putere max. 400V | Putere max. 230V | | kg | Dimensiuni Lxlxh (cm) | AVR Euro (fara T.V.A.) | ATS Euro (fara T.V.A.) | Pret Lista Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban RG11000YS | Yanmar | - | 10,5 kW | 50 l | 400kg | 148x76x111 | | | la cerere |
| Urban RG12000YS | Yanmar | - | 12,1 kW | 50 l | 400kg | 148x76x111 | | | la cerere |
| Urban RG12000KS | Kohler | - | 12,1 kW | 50 l | 400 kg | 148x76x111 | | | la cerere |
| Urban RG7KS (1.500rpm) | Kohler | - | 7,2 kW | 50 l | 400kg | 148x76x111 | | | la cerere |
| Urban RG8PS (1.500 rpm) | Perkins | - | 7,9 kW | 50 l | 400kg | 148x76x111 | | | la cerere |
| Urban G13500YS | Yanmar | 13,3 kVA | 3,4 kW | 50 l | 400kg | 148x76x111 | Standard | 653 | la cerere |
| Urban G15000YS | Yanmar | 14,9 kVA | 4,1 kW | 50 l | 400kg | 148x76x111 | | | la cerere |
| Urban G1500KS | Kohler | 14,9 kVA | 4,1 kW | 50 l | 400kg | 148x76x111 | | | la cerere |
| Urban G9KS (1.500 rpm) | Kohler | 9 kVA | 2,4 kW | 50 l | 400kg | 148x76x111 | | | la cerere |
| Urban G10PS (1.500 rom) | Perkins | 9,9 kVA | 2,7 kW | 50 l | 400kg | 148x76x111 | | | la cerere |




Racire cu apa

| Seria Minicage | Motor diesel (3000 rpm) | Putere max. 400V | Putere max. 230V | | kg | Dimensiuni Lxlxh (cm) | AVR Euro (fara T.V.A.) | ATS Euro (fara T.V.A.) | Pret Lista Euro (fara T.V.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minicage 13100KEO | Kohler | 14,9 kVA | 4,0 kW | 39 l | 210 kg | 115x58x94 | Standard | 653 | la cerere |



# Generatoare de curent stationare insonorizate

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Seria Dynamic** - Trifazic, echipare standard cu panou de control QFIA-4520, AVR | |
| | Dimensiuni 1.900x800x1.230 mm, capacitate rezervor 70 l | |
| | **G15YS** - Putere max. 15 kVA, PRP 13 kVA, 400V, motor Yanmar, 600 kg | la cerere |
| | **G15KS** - Putere max. 17 kVA, PRP 15 kVA, 400V, motor Kohler, 600 kg | la cerere |
| | **G20YS-E** - Putere max. 20 kVA, PRP 18 kVA, 400V, motor Yanmar, 650 kg | la cerere |
| | **G21KS-E** - Putere max. 21 kVA, PRP 19 kVA, 400V, motor Kohler, 650 kg | la cerere |
| | **G26KS-E** - Putere max. 28 kVA, PRP 25 kVA, 400V, motor Kohler, 690 kg | la cerere |
| | ATS pentru G15YS | la cerere |
| | ATS pentru gama G15KS - G26 | la cerere |
| | Preincalzire lichid racire motor | la cerere |
| | Preincalzire ulei motor | la cerere |
| | Remorca cu o singura axa | la cerere |
| | **Seria Infinity - Trifazic, echipare standard cu panou de control DSE4510** | |
| | **G15YS** - Putere max. 15 kVA, 400V, motor Yanmar | la cerere |
| | **G26KS-M** - Putere max. 26 kVA, 400V, motor Kohler | la cerere |
| | **Seria Stone - Trifazic, echipare standard cu panou de control QFIA-4520, AVR** | |
| | **G30PS** - Putere max. 33 kVA, 400V, motor Perkins | la cerere |
| | **G60PS** - Putere max. 66 kVA, 400V, motor Perkins | la cerere |
| | **Seria Strong** - Trifazic, echipare standard cu panou de control QFIA-4520, AVR | |
| | Dimensiuni 2.213x960x1.258 mm, capacitate rezervor 100 l | la cerere |
| | **G30YS** - Putere max. 33 kVA, PRP 30 kVA, 400V, motor Yanmar, 1.076 kg | la cerere |
| | **G30IS** - Putere max. 33 kVA, PRP 30 kVA, 400V, motor Iveco, 1.076 kg | la cerere |
| | **G40KS** - Putere max. 44 kVA, PRP 40 kVA, 400V, motor Kohler, 1.247 kg | la cerere |
| | **G40YS** - Putere max. 44 kVA, PRP 40 kVA, 400V, motor Yanmar, 1.247 kg | la cerere |
| | **G45IS** - Putere max. 50 kVA, PRP 45 kVA, 400V, motor Iveco, 1.247 kg | la cerere |
| | ATS | |
| | Preincalzire lichid racire motor | la cerere |
| | Preincalzire ulei motor | la cerere |
| | Remorca cu o singura axa | la cerere |
| | **Seria King** - Trifazic, echipare standard cu panou de control QFIA-4520, AVR | |
| | Dimensiuni 2.213x960x1.258 mm, capacitate rezervor 100 l | la cerere |
| | **G60IS** - Putere max. 66 kVA, PRP 60 kVA, 400V, motor Iveco, 1.390 kg | la cerere |
| | **G60KS** - Putere max. 66 kVA, PRP 60 kVA, 400V, motor Kohler, 1.390 kg | la cerere |
| | **G80IS** - Putere max. 91 kVA, PRP 82 kVA, 400V, motor Iveco, 1.363 kg | la cerere |
| | ATS pentru G60IS si G60KS | la cerere |
| | ATS pentru G80IS | la cerere |
| | Preincalzire lichid racire motor | la cerere |
| | Preincalzire ulei motor | la cerere |
| | Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa) | la cerere |
| | Remorca cu 2 axe | la cerere |












**Optional panou cu prize si intrerupatoare magneto-termice**

Generatoarele in echiparea standard de mai sus nu contin panoul de prize, acestea se comanda separat in functie de necesarul fiecarui client.



Panou de control QFIA-4520



Panou ATS tip C




Toate generatoarele sunt disponibile si in varianta OPEN

# Generatoare de curent stationare insonorizate

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Seria Queen** - Trifazic, echipare standard cu panou de control QT2A-4520, AVR | |
| | Dimensiuni 2.950x1.056x1.900 mm, capacitate rezervor 270 l | |
| | **G100IS** - Putere max. 109 kVA, PRP 100 kVA, 400V, motor Iveco, 1.685 kg | la cerere |
| | **G130IS** - Putere max. 134 kVA, PRP 122 kVA, 400V, motor Iveco, 1.716 kg | la cerere |
| | **G160IS** - Putere max. 176 kVA, PRP 160 kVA, 400V, motor Iveco, 1.900 kg | la cerere |
| | **G200IS** - Putere max. 220 kVA, PRP 200 kVA, 400V, motor Iveco, 2.100 kg | la cerere |
| | ATS pentru G100IS si G130IS | la cerere |
| | ATS pentru G160IS | la cerere |
| | Preincalzire lichid racire motor | la cerere |
| | Preincalzire ulei motor | la cerere |
| | Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa) | la cerere |
| | Remorca cu 2 axe | la cerere |






| | | |
|---|---|---|
| | **Seria Royal** - Trifazic, echipare standard cu panou de control QT2A-4520, AVR | |
| | Dimensiuni 3.600x1.226x2.000 mm, capacitate rezervor 356 l | |
| | **G170IS** - Putere max. 190 kVA, PRP 172 kVA, 400V, motor Iveco, 2.100 kg | la cerere |
| | **G200IS** - Putere max. 220 kVA, PRP 200 kVA, 400V, motor Iveco, 2.225 kg | la cerere |
| | **G250IS** - Putere max. 274 kVA, PRP 248 kVA, 400V, motor Iveco, 2.225 kg | la cerere |
| | **G300IS** - Putere max. 330 kVA, PRP 300 kVA, 400V, motor Iveco, 4.000 kg | la cerere |
| | ATS pentru G170IS | la cerere |
| | ATS pentru G200IS si G250IS | la cerere |
| | ATS pentru G300IS | la cerere |
| | Preincalzire lichid racire motor | la cerere |
| | Preincalzire ulei motor | la cerere |
| | Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa) | la cerere |
| | Remorca cu 2 axe | la cerere |







| | | |
|---|---|---|
| | **Seria Olympus** - Trifazic, echipare standard cu panou de control QT2A-4520, AVR | |
| | Dimensiuni 3.960x1.666x2.250 mm, capacitate rezervor 500 l | |
| | **G350IS** - Putere max. 385 kVA, PRP 350 kVA, 400V, motor Iveco, 4.300 kg | la cerere |
| | **G400IS** - Putere max. 440 kVA, PRP 400 kVA, 400V, motor Iveco, 4.730 kg | la cerere |
| | ATS | la cerere |
| | Preincalzire lichid racire motor | la cerere |
| | Preincalzire ulei motor | la cerere |
| | Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa) | la cerere |




| | | |
|---|---|---|
| | **Seria Magnum** - Trifazic, echipare standard cu panou de control QT2A-4520, AVR | |
| | Dimensiuni 4.500x1.666x2.250 mm, capacitate rezervor 620 l | |
| | **G450IS** - Putere max. 481 kVA, PRP 431 kVA, 400V, motor Iveco, 4.730 kg | la cerere |
| | ATS pentru G450IS | la cerere |
| | **G500IS** - Putere max. 541 kVA, PRP 500 kVA, 400V, motor Iveco, 5.200 kg | la cerere |
| | ATS pentru G500IS | la cerere |
| | **G600IS** - Putere max. 661 kVA, PRP 600 kVA, 400V, motor Iveco, 5.300 kg | la cerere |
| | ATS pentru G600IS | la cerere |
| | Preincalzire lichid racire motor | la cerere |
| | Preincalzire ulei motor | la cerere |
| | Preincalzire a intregului echipament generator (carcasa) | la cerere |




**Optional panou cu prize si intrerupatoare magneto-termice**

Generatoarele in echiparea standard de mai sus nu contin panoul de prize, acestea se comanda separat in functie de necesarul fiecarui client.

# Turnuri de lumina

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Sibilla TM8K-M5** Turn lumina 4 x 320 W LED, 166200 lumeni | 11.618 |
| | Suprafata iluminata 4500 mp - 20 lux | |
| | Catarg manual 7.5 m, rotire 359°; Rezistenta la vant 100 km/h | |
| | Putere 4 kW, Voltaj 230V / 50 Hz, | |
| | Motor Kohler KDW702; 1500 rpm; 2 cilindri, racire cu apa | |
| | Trailer tractare lenta, neomologabil rutier | |
| | Nivel zgomot 65 dB | |
| | Greutate 645 kg; | |
| | Dimensiuni 1.550x1.200x2.450 mm | |
| | **Sibilla TM8K-M5 idem, trailer tractare, omologat rutier** | 13.095 |



| | | |
|---|---|---|
| | **Battrix TI9B** Turn de lumina cu baterii 4 x 160 W LED, 81400 lumeni | 15.788 |
| | Suprafata iluminata 3000 mp - 10 lux, | |
| | Catarg hidraulic 8.5 m inaltime max., rotire 359°; | |
| | Rezistenta la vant 110 km/h | |
| | Putere 3 kW, Voltaj 230V / 50 Hz, | |
| | Acumulatori AGM 12 x 400 Ah, | |
| | Autonomie 60 ore la 30% incarcare; 12 ore timp de reincarcare | |
| | **Trailer tractare, omologat rutier** | |
| | Nivel zgomot 0 dB | |
| | Greutate 950 kg; | |
| | Dimensiuni 2.330x1.470x2.450 mm | |




| | | |
|---|---|---|
| | **Bellatrix TI9K - M5** Turn lumina 4 x 320 W LED, 166200 lumeni | 16.088 |
| | Suprafata iluminata 5000 mp - 20 lux | |
| | Catarg hidraulic 8.5 m, rotire 359°; Rezistenta la vant 110 km/h | |
| | Putere 4 kW, Voltaj 230V / 50 Hz, | |
| | Motor Kohler KDW702; 1500 rpm; 2 cilindri, racire cu apa | |
| | Trailer tractare lenta, neomologabil rutier | |
| | Nivel zgomot 60 dB | |
| | Greutate 850 kg; | |
| | Dimensiuni 2.330x1.470x2.450 mm | |
| | **Bellatrix TI9K - M5, idem, trailer tractare, omologat rutier** | 16.763 |



# Turnuri de lumina

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Scorpius TM7** Turn lumina 4x75W LED, 36900 lumeni | 2.179 |
| | Suprafata iluminata 1500 mp - 5 lux<br>Catarg manual 5.5 m; Rezistenta la vant 60 km/h<br>Baza fixa<br>Greutate 101 kg;<br>Dimensiuni 1.900x380x640 mm | |



| | | |
|---|---|---|
| | **Minerva TM6** Turn lumina 4x160W LED, 81400 lumeni | 4.035 |
| | Suprafata iluminata 2000 mp - 10 lux<br>Catarg manual 5.5 m; rotire 355°; Rezistenta la vant 80 km/h<br>Trailer tractare lenta, neomologabil rutier<br>Greutate 182 kg;<br>Dimensiuni 900x1.300x2.160 mm | |



| | | |
|---|---|---|
| | **Little Winky TM7** Turn lumina 4 x 160W LED, 81400 lumeni | 5.078 |
| | Suprafata iluminata 2600 mp - 10 lux<br>Catarg manual 7 m, rotire 359°; Rezistenta la vant 80 km/h<br>Trailer tractare lenta, neomologabil rutier<br>Greutate 850 kg;<br>Dimensiuni 2.330x1.470x2.450 mm | |



| | | |
|---|---|---|
| | **Winky TI9** Turn lumina 4x320W LED, 166200 lumeni | 8.595 |
| | Suprafata iluminata 5000 mp - 20 lux<br>Catarg hidraulic 8.5 m, rotire 359°; Rezistenta la vant 110 km/h<br>Baza fixa cu 2 buzunare pentru motostivuitor + 2 pentru transpalet<br>Greutate 550 kg;<br>Dimensiuni 1.200x1.000x2.300 mm | |



# Generatoare de curent portabile

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| GE07714 | **Click RG3000HO** Generator open 2,9 kVA, 230V<br>Motor Honda GP160, 3.000 rpm, panou QFHM-OS-PM11<br>Rezervor 3,1 l, autonomie 3,5 ore la 70% putere<br>Greutate: 36 kg; Dimensiuni: 620x430x430 mm | 621 |
| GE07791 | **Click RG4000HO** Generator open 3,4 kVA, 230V<br>Motor Honda GP200, 3.000 rpm; panou QFHM-OS-PM11<br>Rezervor 3,1 l, autonomie 2,6 h la 70% putere<br>Greutate: 41 kg; Dimensiuni: 620x430x430 mm | 690 |
| GE07283 | **Click RG5000HO** Generator open 5.1 kVA, 230V<br>Motor Honda GX270, 3.000 rpm, panou QFHM-OS-PM11<br>Rezervor 5,3 l, autonomie 3,2 ore la 70% putere<br>Greutate 59 kg; Dimensiuni: 740x500x530 mm | 1.069 |
| GE07281 | **Click RG7300HO** Generator open 7,1 kVA, 230V<br>Motor Honda GX390, 3000 rpm, panou QFHM-OS-PM12<br>Rezervor 6,1l, autonomie 2,9 h la 70% putere<br>Greutate: 73 kg; Dimensiuni: 780x540x560 mm | 1.328 |
| GE07733 | **Click G5500HO** Generator open 5,8 kVA, 400V<br>Motor Honda GX270, 3000 rpm, panou QFHM-OS-PT23<br>Rezervor 5,3 l, autonomie 3,2 h la 70% putere<br>Greutate: 71 kg; Dimensiuni: 740x500x530 mm | 1.233 |
| GE07279 | **Click G7900HO** Generator open 8 kVA, 400V<br>Motor Honda GX390, 3.000 rpm, panou QFHM-OS-PT23<br>Rezervor 6,1 l, autonomie 2,9 h la 70% putere<br>Greutate 80 kg; Dimensiuni: 780x540x560 mm | 1.638 |
| | AVR pentru toate modelele Click | 66 |
| | Kit roti si manere pentru transport RG3000 si RG4000 | 110 |
| | Kit roti si manere pentru transport RG5000 si RG5500 | 110 |
| | Kit roti si manere pentru transport RG7300 si RG7900 | 136 |



Panou comanda QFHM-OS-PM11



Panou comanda QFHM-OS-PM12



Panou comanda QFHM-OS-PT23








## Generatoare pentru sudura

| | | |
|---|---|---|
| GE06552 | **CombiFlash RG201HO-M** Curent sudura 60-200 A; 200A AC<br>Sarcina 200-35% / 180-60%; panou QFPM-OS-PM4<br>Putere max. 7,1 kVA, 230V; Motor Honda GX390, 3.000 rpm, rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere, greutate: 115 kg, dim. 800x640x700 mm<br>Roti transport si maner pentru transport | 2.164<br><br>129 |
| GE06396 | **CombiFlash G221HO-M** Curent sudura 40-200 A; 220A DC<br>Sarcina 200-35% / 170-60%; panou QFPM-OS-PT4<br>Putere max. 7,2 kVA, 400V; Motor Honda GX390, 3.000 rpm, rezervor 19 l, autonomie 9 ore la 75% putere, greutate 99 kg, dim. 810x550x680 mm<br>Roti si maner pentru transport | 2.397<br><br>129 |
| GE06396E | **CombiFlash G221HEO-M** Idem. Demaraj electric. Greutate 115 kg<br>Roti si maner pentru transport | 2.647<br>129 |
| GE10646 | **CombiFlash RG181KEO** Curent sudura 60-170 A; 180A AC<br>Sarcina 170-35% / 125-60%; panou QFPM-PB-PM4<br>Putere max. 6,1 kVA, 230V; Motor Kohler KD440, 3.000 rpm, rezervor 19 l, autonomie 14 ore la 75% putere, greutate 120 kg, dim. 810x550x680 mm | 3.198 |





*QFPM-OS-PT4*










*QFPM-OS-PM4 / QFPM-PB-PM4*

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) | |
|---|---|---|---|
| GE07621 | **CombiPro RG5000HC-M** Putere max. 5,1 kVA, 230V; QFPM-OS-OM23 | 1.509 | POWERED by HONDA |
| | Motor Honda GX270, 3.000 rpm, roti transport si maner pentru transport | | |
| | Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere | | **Semi-silentioase** |
| | Greutate: 83 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm | | |
| | Interdiferential intrerupator circuit monofazic pentru toate modelele | 66 | |
| GE07617 | **CombiPro RG5000HEC-M** Putere max. 5,1 kVA, 230V; QFPM-OS-OM23 | 1.948 |  |
| | Motor Honda GX270, 3.000 rpm, **demaraj electric** | | |
| | roti transport si maner pentru transport | | |
| | Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere | | |
| | Greutate: 95 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm | | |
| | Interdiferential intrerupator circuit monofazic pentru toate modelele | 66 | |
| GE07371 | **CombiPro RG7300HC-M** Putere max. 7,1 kVA, 230V; QFPM-OS-OM23 | 1.715 | |
| | Motor Honda GX390, 3.000 rpm, roti transport si maner pentru transport | | |
| | Rezervor 25 l, autonomie 12 ore la 75% putere | | |
| | Greutate: 96 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm | | |
| | Interdiferential intrerupator circuit monofazic pentru toate modelele | 55 |  |
| GE07619 | **CombiPro RG7300HEC-M** Putere max. 7,1 kVA, 230V; QFPM-OS-OM23 | 2.164 | Panou comanda QFPM-OS-OM23 |
| | Motor Honda GX390, 3.000 rpm, **demaraj electric** | | |
| | roti transport si maner pentru transport | | |
| | Rezervor 25 l, autonomie 12 ore la 75% putere | | |
| | Greutate: 108 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm | | |
| | Interdiferential intrerupator circuit monofazic pentru toate modelele | 55 | |
| | | | **Semi-silentioase** |
| | AVR pentru CombiPro monofazic | 41 | |
| GE07622 | **CombiPro G5500HC-M** Putere max. 5,8 kVA, 400V; QFPM-OS-PT26 | 1.733 |  |
| | Motor Honda GX270, 3.000 rpm, roti transport si maner pentru transport | | |
| | Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere | | |
| | Greutate 93 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm | | |
| GE07618 | **CombiPro G5500HEC-M** Putere max. 5,8 kVA, 400V; QFPM-OS-PT26 | 2.173 | |
| | Motor Honda GX270, 3.000 rpm, **demaraj electric** | | |
| | roti transport si maner pentru transport | | |
| | Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere | | |
| | Greutate: 105 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm | | |
| GE07624 | **CombiPro G7900HC-M** Putere max. 8,0 kVA, 400V; QFPM-OS-PT26 | 1.905 | |
| | Motor Honda GX390, 3.000 rpm, roti transport si maner pentru transport | | |
| | Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere | | |
| | Greutate: 105 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm | | |
| GE07620 | **CombiPro G7900HEC-M** Putere max. 8,0 kVA, 400V; QFPM-OS-PT26 | 2.345 |  |
| | Motor Honda GX390, 3.000 rpm, **demaraj electric** | | Panou comanda QFPM-OS-PT26 |
| | roti transport si maner pentru transport | | |
| | Rezervor 25 l, autonomie 15 ore la 75% putere | | |
| | Greutate: 115 kg; Dimensiuni: 800x640x700 mm | | |
| | Interdiferential intrerupator circuit trifazic pentru toate CombiPro trifazic | 70 | |
| | AVR pentru CombiPro trifazic | 70 | |

# Generatoare de curent seria LITE

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 6426390839053 | **SC-1250 LITE** Putere max. 1,0kW, 230V-50Hz, Motor benzina 3 cp<br>Rezervor carburant 6L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare/consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 26kg; Dimensiuni: 510x390x450mm | 229 |
| 6426390839060 | **SC-1250E LITE** Idem, pornire electrica, baterie inclusa | 276 |
| 6426390839237 | **SC-2500 LITE** Putere max. 2,2kW, 230V-50Hz, Motor benzina 5,5 cp<br>Rezervor carburant 15L; Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare/consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 42kg; Dimensiuni: 625x490x510mm | 303 |
| 6426390839251 | **SC-3500 LITE** Putere max. 3,1kW, 230V-50Hz, Motor benzina 7 cp<br>Rezervor carburant 15L; Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare/consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 48kg; Dimensiuni: 625x480x500mm | 344 |
| 6426390839268 | **SC-3500E LITE,** idem, pornire electrica, baterie inclusa | 392 |
| 6426390839282 | **SC-4000 LITE** Putere max. 3,8kW, 230V-50Hz, Motor benzina 7,5 cp<br>Rezervor carburant 15L; Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 50kg; Dimensiuni: 625x490x510mm | 418 |
| 6426390839350 | **SC-6000 LITE** Putere max. 5,5kW, 230V-50Hz, Motor benzina 13 cp<br>Rezervor carburant 25L; Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 81kg; Dimensiuni: 730x556x610mm | 602 |
| 6426390839381 | **SC-9000E LITE,** Putere max. 7,5 kW, 230V-50Hz, Motor benzina 16 cp<br>Rezervor carburant 25 l; Autonomie 10,5 ore - 1/2 incarcare consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa, **demaraj electric (acumulator inclus)**<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Roti si manere pentru transport incluse<br>Greutate: 90kg; Dimensiuni: 686x526x550mm | 806 |













# Generatoare de curent seria TOP

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) | |
|---|---|---|---|
| 6426390839220 | **SC-2500 TOP** Putere max. 2,2kW, 230V-50Hz, Motor benzina 5,5 cp<br>AVR<br>Rezervor carburant 15L<br>Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare/consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 42kg; Dimensiuni: 625x490x510mm | 359 |  |
| 6426390839244 | **SC-3500 TOP** Putere max. 3,1kW, 230V-50Hz, Motor benzina 7 cp<br>AVR<br>Rezervor carburant 15L<br>Autonomie 12,5 ore - 1/2incarcare/consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 48kg; Dimensiuni: 625x480x500mm | 415 |  |
| 6426390839275 | **SC-4000 TOP** Putere max. 3,8kW, 230V-50Hz, Motor benzina 7,5 cp<br>AVR<br>Rezervor carburant 15L<br>Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 50kg; Dimensiuni: 625x490x510mm | 478 |  |
| 6426390839312 | **SC-5000 TOP** Putere max. 4,5kW, 230V-50Hz, Motor benzina 11 cp<br>AVR<br>Rezervor carburant 25L<br>Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Roti si manere pentru un transport facil<br>Greutate: 78kg; Dimensiuni: 730x556x610mm | 698 |  |
| 6426390839329 | **SC-5000E TOP** - idem SC-5000, **demaraj electric, acumulator inclus**<br>AVR | 793 | |
| 6426390839343 | **SC-6000 TOP** Putere max. 5,5kW , 230V-50Hz , Motor benzina 13 cp<br>AVR<br>Rezervor carburant 25L<br>Autonomie 13,5 ore - 1/2incarcare consum<br>Contor ore/voltmetru/frecventa<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Roti si manere pentru un transport facil<br>Greutate: 81kg; Dimensiuni: 730x556x610mm | 725 |  |
| 6426390839367 | **SC-6000E TOP** - idem SC-6000, **demaraj electric, acumulator inclus**<br>AVR | 821 | |
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | 5,3 |  |

# Generatoare de curent seria TOP

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 6426390839428 | **SC-8000E TOP** Putere max. 7kW, 230V-50Hz - Motor benzina 14 cp<br>AVR Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum<br>**Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric** (acumulator inclus)<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Roti si manere pentru transport incluse<br>Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm | 861 |
| 6426390839435 | **SC-8000TE TOP** Putere max. 7 kW-400V / 2.3kW-230V - Motor benzina14cp<br>AVR Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum<br>**Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric** (acumulator inclus)<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Roti si manere pentru transport incluse<br>Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm | 937 |
| 6426390839022 | **SC-10000E TOP** Putere max. 8,5kW , 230V-50Hz - Motor benzina 16 cp<br>AVR Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum<br>**Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric** (acumulator inclus)<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Roti si manere pentru transport incluse<br>Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm | 960 |
| 6426390839046 | **SC-10000TE TOP** Putere max.8,5kW-400V sau 2,8kW-230V - Motor 16 cp<br>AVR Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum<br>**Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric** (acumulator inclus)<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Roti si manere pentru transport incluse<br>Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm | 1.035 |
| 6426390839404 | **SC-8000-ATS TOP** Putere max. 7 kW, 230V-50Hz, Motor benzina 14 cp<br>AVR Rezervor carburant 25L; Autonomie 13 ore - 1/2 incarcare/consum<br>**ATS si AVR inclus**, contor ore/voltmetru/frecventa<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 88kg; Dimensiuni: 730x556x610mm | 1.014 |
| SC1005834 | **SC-10000E-ATS TOP** Putere max. 8,5kW, 230V-50Hz - Motor benzina 16 cp<br>AVR Rezervor carburant 25L; Autonomie 12,5 ore - 1/2 incarcare consum<br>**ATS si AVR inclus** Contor ore/voltmetru/frecventa, demaraj electric<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Roti si manere pentru transport incluse<br>Greutate: 94kg; Dimensiuni: 730x556x610mm | 1.113 |










# Generatoare de curent Seria EVO

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| SC1008604 | **SC-13000-EVO** Putere max. 11kW, 230V-50Hz | 2.191 |
| | Motor benzina 20 cp | |
| | Rezervor carburant 45L; Autonomie 13 ore - 1/2 incarcare/consum | |
| | **AVR inclus,** conectivitate ATS, contor ore/voltmetru/frecventa | |
| | Roti si baterie incluse; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor | |
| | Greutate: 170 kg; Dimensiuni: 730x770x915mm | |
| 6426390839091 | **SC-13000-EVO-ATS,** idem SC-13000-EVO, **ATS inclus** | 2.518 |
| SC1008603 | **SC-13000TEQ-EVO**, idem SC-13000-EVO | 2.525 |
| | Putere max. 11kW, 400V si 230V - 50Hz | |
| 6426390839138 | **SC-13000TEQ-EVO-ATS,** idem SC-13000TEQ-EVO, **ATS inclus** | 2.851 |
| SC1008601 | Panou ATS 13000 230V | 327 |
| SC1008599 | Panou ATS 13000TEQ 400V si 230V | 327 |





| | | |
|---|---|---|
| SC1008602 | **SC-15000-EVO** Putere max. 13kW - 230V-50Hz | 2.889 |
| | Motor benzina 22 cp | |
| | Rezervor carburant 45L; Autonomie 13 ore - 1/2 incarcare consum | |
| | **AVR inclus**, conectivitate ATS, contor ore/voltmetru/frecventa | |
| | Roti si baterie incluse; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor | |
| | Greutate: 190 kg; Dimensiuni: 770x770x935 mm | |
| SC1008454 | **SC-15000EVO-ATS,** idem SC-15000-EVO, **ATS inclus** | 3.215 |
| SC1008600 | **SC-15000TE-EVO** idem SC-15000-EVO, Putere max. 13 kW, 16 kVA - 400V | 3.023 |
| 6426390839152 | **SC-15000TE-EVO-ATS** idem SC-15000TE-EVO, **ATS inclus** | 3.350 |
| SC1008601 | Panou ATS 15000 230V | 327 |
| SC1008599 | Panou ATS 15000TE 400V | 327 |





| | | |
|---|---|---|
| SC1008598 | **SC-18000-EVO**, Putere max. 17 kW - 230V - 50Hz | 4.260 |
| | Motor benzina 33 cp | |
| | Rezervor carburant 45L; Autonomie 10 ore - 1/2 incarcare consum | |
| | **AVR inclus**, conectivitate ATS, contor ore/voltmetru/frecventa | |
| | Roti si baterie incluse; Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor | |
| | Greutate: 230 kg; Dimensiuni: 900x790x985 mm | |
| SC1008456 | **SC-18000-EVO-ATS,** idem SC-18000-EVO, **ATS inclus** | 4.587 |
| SC1008596 | **SC-18000TE-EVO**, idem SC-18000-EVO, Putere max. 17 kW, 21 kVA - 400V | 4.200 |
| SC1008457 | **SC-18000TE-EVO-ATS,** idem SC-18000TE-EVO, **ATS inclus** | 4.721 |
| SC1008597 | Panou ATS 18000 230V | 327 |
| SC1008595 | Panou ATS 18000TE 400V | 327 |





# Generatoare tip inverter si sudura

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Tehnologie Inverter, silentioase, performante, ideale pentru echipamente electronice** | |
| 6426390839190 | **SC-2000is** Putere max. **1,8 kW, 230V** idem SC-2000i, motor Senci SC80 79cc<br>Rezervor carburant 4L **tehnologie alternator tip INVERTER- SENCI**<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor, insonorizat doar 60 dB<br>Autonomie 6,8 ore - 1/2 incarcare consum<br>Greutate: 22kg; Dimensiuni: 540x330x505mm | 604 |
| SC1004432 | **SC-2000i** Putere max. **1,8kW, 230V-50Hz,** Motor benzina **YAMAHA** 79cc<br>Rezervor carburant 4L **tehnologie alternator tip INVERTER- SENCI**<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor, insonorizat doar 50dB<br>Autonomie 6,8 ore - 1/2 incarcare consum<br>Greutate: 20kg; Dimensiuni: 540x330x505mm | 916 |
| SC1007347 | **SC-4000i** Putere max. **4 kW, 230V,** motor benzina Senci 223cc<br>Rezervor carburant 13,2 l **tehnologie alternator tip INVERTER- SENCI**<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor, insonorizat doar 58dB<br>Autonomie 13,4ore - 1/2 incarcare consum<br>Greutate: 57kg; Dimensiuni: 690x460x500 mm | 972 |
| SC1008755 | **SC-4000iE-O**Putere max. **3,8 kW, 230V,** motor benzina Senci 223cc<br>Rezervor carburant 10 l **tehnologie alternator tip INVERTER- SENCI**<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor, insonorizat doar 58dB<br>Autonomie 8ore - 1/2 incarcare consum<br>Greutate: 51kg; Dimensiuni: 605x488x560 mm<br>**2 telecomenzi** - utilizare la 50m spatii deschise si la 15m in spatii cu obstacole | 1.042 |
| 6426390839008 | **SC-3200iFE Putere max. 3,2 kW, 230V,** motor benzina Senci 208cc<br>Rezervor carburant 15 l **tehnologie alternator tip INVERTER- SENCI**<br>Autonomie 12 ore - 1/2 incarcare consum<br>Greutate 34 kg; Dimensiuni: 565x442x468 mm | 471 |
| 6426390839015 | **SC-4200iFE Putere max. 4,2 kW, 230V,** motor benzina Senci 223cc<br>Rezervor carburant 15 l **tehnologie alternator tip INVERTER- SENCI**<br>Autonomie 11 ore - 1/2 incarcare consum<br>Greutate 42 kg; Dimensiuni 557x464x478 | 657 |
| | **Generator diesel open** | |
| 6426390839411 | **SC-8000DE** Generator diesel open<br>Putere max. 7 kW, 230V-50Hz<br>Motor diesel, demaraj electric, rezervor combustibil 18 l<br>Set roti si manere incluse pentru transport<br>Greutate: 117 kg; Dimensiuni Lxlxh (mm) 795x540x625 mm | 1.237 |
| | **Generator pentru sudura** | |
| 6426390839206 | **SC-200A Generator pentru sudura**<br>Putere max. 5,5 kW, 230V / 50 Hz<br>Motor benzina, demaraj electric, rezervor carburant 18 l<br>Amperaj sudura 50 - 200 A; Tip electrod 1,6 - 5 mm<br>**AVR inclus,** contor ore/voltmetru/frecventa Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor; Set roti si manere incluse pentru transport;<br>Greutate: 99 kg; Dimensiuni: 780x545x632mm | 1.387 |
| BT0004370 | Ulei pentru motor pe benzina, Italia Star 10W40 fabricat in Germania | 5,3 |
















# Generatoare de curent rezidentiale

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

6426390839398 **SC-7500Q** Generator insonorizat diesel - **ATS si AVR inclus** 1.360

AVR

Putere max. 6 kW, 230V-50Hz, demaraj electric, rezervor 18 l
Greutate: 170 kg; Dimensiuni: LxlxH 960x560x770 mm





3161304182322 **SC-7500Q-3** Generator insonorizat diesel trifazat - **ATS si AVR inclus** 1.417

AVR

Putere max. 400V: 6 kVA / 4,8 kW, Putere max. 230V: 1,6 kW, Putere in regim continuu: 5 kVA / 4 kW, demaraj electric, rezervor 18 l
Greutate: 164 kg; Dimensiuni: LxlxH 960x560x770 mm











SC1009324 **SC-10000Q** Generator insonorizat diesel - **ATS si AVR inclus** 1.990

NEW AVR

Putere max. 8 kW
Putere in regim continuu 7,5 kW
230V-50Hz
Demaraj electric, rezervor 18 l
Greutate: 185 kg; Dimensiuni: LxlxH 1.045x565x815 mm





SC1009325 **SC-10000Q-3** Generator insonorizat diesel trifazat - **ATS si AVR inclus** 2.140

NEW AVR

Putere max. / in regim continuu 400V: 8 kW / 7,5 kW
Putere max. / in regim continuu 230V: 2,7 kW / 2,5 kW
Demaraj electric, rezervor 18 l
Greutate: 185 kg; Dimensiuni: LxlxH 1.045x565x815 mm



# Generatoare de curent rezidentiale

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) | |
|---|---|---|---|
| | **Toate generatoarele din gama SCDE includ panou ATS** | |  |
| SC1007773 | **SCDE 19YS** Generator insonorizat diesel **- ATS si AVR inclus**<br>Putere max. **19 kVA,** 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 80 l<br>Greutate: 650 kg; Dimensiuni: Lxlxh 1.950x900x1.050 mm | 5.934 |  |
| SC1007701 | **SCDE 19YSM** Generator insonorizat diesel - ATS si AVR inclus<br>Putere max. 19 kVA, 230V - 50 Hz | 5.977 | |
| SC1006334 | **SCDE 25YS** Generator insonorizat diesel **- ATS si AVR inclus**<br>Putere max. **25 kVA,** 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 86 l<br>Greutate: 669 kg; Dimensiuni: Lxlxh 1.950x900x1.050 mm | 6.237 |  |
| SC1006335 | **SCDE 34YS** Generator insonorizat diesel **- ATS si AVR inclus**<br>Putere max. **34 kVA,** 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 100 l<br>Greutate: 971 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.250x1.000x1.250 mm | 7.488 | |
| SC1006336 | **SCDE 55YS** Generator insonorizat diesel **- ATS si AVR inclus**<br>Putere max. **55 kVA,** 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 100 l<br>Greutate: 1.030 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.250x1.000x1.250 mm | 9.058 |  |
| SC1006337 | **SCDE 72YS** Generator insonorizat diesel **- ATS si AVR inclus**<br>Putere max. **72 kVA,** 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 130 l<br>Greutate: 1.194 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.400x1.000x1.250 mm | 11.136 | |
| SC1006338 | **SCDE 97YS** Generator insonorizat diesel - **ATS si AVR inclus**<br>Putere max. 97 kVA, 400V - 50 Hz, demaraj electric, rezervor 140 l<br>Greutate: 1.400 kg; Dimensiuni: Lxlxh 2.400x1.000x1.250 mm | 13.825 |  |
| SC1008763 | **SCDE 125YCS** Generator insonorizat diesel; **ATS si AVR inclus**<br>Putere max. 125 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 340 l<br>Greutate: 1.600 kg; Dimensiuni: Lxlxh 3.000x1.100x1.160 mm | 15.000 | |
| SC1008764 | **SCDE 162YCS** Generator insonorizat diesel; **ATS si AVR inclus**<br>Putere max. 162 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 340 l<br>Greutate: 2.100 kg; Dimensiuni: Lxlxh 3.300x1.300x1.820 mm | 19.383 |  |
| SC1008765 | **SCDE 187YCS** Generator insonorizat diesel; **ATS si AVR inclus**<br>Putere max. 190 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 420 l<br>Greutate: 2.300 kg; Dimensiuni: Lxlxh 3.300x1.300x1.820 mm | 20.781 | |
| SC1008766 | **SCDE 250YCS** Generator insonorizat diesel; **ATS si AVR inclus**<br>Putere max. 250 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 420 l<br>Greutate: 2.750 kg; Dimensiuni: Lxlxh 4.000x1.800x2.150 mm | 25.765 |  |
| SC1008767 | **SCDE 312YCS** Generator insonorizat diesel; **ATS si AVR inclus**<br>Putere max. 312 kVA, 400V, demaraj electric, rezervor 500 l<br>Greutate: 3.000 kg; Dimensiuni: Lxlxh 4.000x1.800x2.150 mm | 29.864 | |

# Motopompe pentru apa

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) | |
|---|---|---|---|
| SC1004311 | **SCWP-25 Motopompa pentru ape curate** cu diam. 1" - 25mm<br>Motor 3 cp-98CC, Rezervor carburant 1,6L<br>Debit: 6m³/ora - 100L/min<br>Adancime 8m - distanta de refulare 18m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 16kg; Dimensiuni: 420x350x375mm | 167 |  |
| SC1004312 | **SCWP-50 Motopompa pentru ape curate** cu diam. 2" - 50mm<br>Motor 7 cp-208CC, Rezervor carburant 3,6L<br>Debit: 30m³/ora - 500L/min<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 26kg; Dimensiuni: 490x405x400mm | 188 |  |
| SC1004313 | **SCWP-80 Motopompa pentru ape curate** cu diam. 3" - 80mm<br>Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L<br>Debit: 60m³/ora - 1.000L/min<br>Adancime 8m - distanta de refulare 30m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 28,5kg; Dimensiuni: 520x405x415mm | 210 |  |
| 6426390839558 | **SCWP-80E Motopompa pentru ape curate** cu diam. 3" - 80mm<br>Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 11,3L, demaraj electric<br>Debit: 60m³/ora - 1.000L/min<br>Adancime 8m - distanta de refulare 30m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 28,5kg; Dimensiuni: 520x405x415mm | 363 |  |
| SC1004314 | **SCWP-100A Motopompa pentru ape curate** cu diam. 4" - 100mm<br>Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L<br>Debit: 80m³/ora - 1.330L/min<br>Adancime 8m - distanta de refulare 25m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 40kg; Dimensiuni: 680x465x545mm | 267 |  |
| SC1004316 | **SCWT-80 Motopompa pentru ape murdare** cu diam. 3" - 80mm<br>Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L<br>Debit: 65m³/ora - 1.100L/min<br>Adancime 8m - distanta de refulare 28m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 38kg; Dimensiuni: 580x450x440mm | 307 |  |
| SC1004317 | **SCWT-80E Motopompa pentru ape murdare** cu diam. 3" - 80mm<br>Motor 7,5cp-223CC, Rezervor carburant 3,6L, demaraj electric<br>Debit: 65m³/ora - 1.100L/min<br>Adancime 8m - distanta de refulare 28m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 38kg; Dimensiuni: 580x450x440mm | 388 |  |
| SC1005482 | **SCWT-100 Motopompa pentru ape murdare** cu diam. 4" - 100mm<br>Motor 13 cp Rezervor carburant 6,5L<br>Debit: 99m³/ora - 1.650L/min<br>Adancime 8m - distanta de refulare 28m<br>Senzor lipsa ulei cu led rosu si oprire motor<br>Greutate: 42kg; Dimensiuni: 580x480x470mm | 461 |  |
| SC1004878 | **SCPW-2700 Echipament pentru spalat cu presiune - 7,9 l/min.**<br>Motor Senci 6,5 cp, rezervor combustibil 3,5 l<br>Debit apa: 7,9 l/min. presiune de lucru 165 bar<br>Greutate: 28 kg; Dimensiuni 590x540x595 mm | 379 |  |

# Motopompe pentru apa

| Cod produs | Descriere produs | | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|---|
| | **Apa Curata** | | |
| FR1002347 | **ACCESS J 8-25**; Diam. evacuare 25mm; Motor Worms Rs80 | | 214 |
| | Debit 133L/min - 8mc/ora; Presiune 2 bar | | |
| | Coloana maxima: 20m | | |
| FR1002348 | **ACCESS J 14-40** - Diam. evacuare 40mm; Motor Worms RS80 | | 217 |
| | Debit 233L/min - 14mc/ora; Presiune 1,6 bar | | |
| | Coloana maxima: 16m | | |
| | **Apa Murdara** | | |
| FR1005343 | **TP 36 EX** - Diam. evacuare 50mm; Motor Worms EX16 | | 501 |
| | Debit 520L/min - 31,2mc/ora; Presiune 3,2 bar | Kit roti | 248 |
| | Coloana maxima: 32m; senzor lipsa ulei | | |
| FR1005342 | **TP 65 EX** - Diam. evacuare 75mm; Motor Worms EX17 | | 532 |
| | Debit 1.000/min - 60mc/ora; Presiune 3,2 bar | Kit roti | 248 |
| | Coloana maxima: 32m; senzor lipsa ulei | | |
| FR1004045 | **TP 110 EX** - Diam. evacuare 100mm; Motor Worms EX27 | | 1.606 |
| | Debit 1.500L/min - 90mc/ora; Presiune 2,8 bar | Kit roti | 369 |
| | Coloana maxima: 28m; senzor lipsa ulei | | |
| FRRD55YN/DC | **RD 55 -** Diam. evacuare 75mm; Motor Yanmar L48 | | 2.067 |
| | Debit 900L/min - 54mc/ora; Presiune 2,8 bar | Kit roti | 277 |
| | Coloana maxima: 28m | | |
| | **RD 75** - Diam. evacuare 100mm; Motor Yanmar L70 | | 3.460 |
| | Debit 1.400L/min - 78mc/ora; Presiune 2,8 bar | Kit roti | 330 |
| | Coloana maxima: 28m | | |
| | **Apa Foarte Murdara** | | |
| FR1001793 | **TH 45 EX** - Diam. evacuare 50mm; Motor EX16 | | 591 |
| | Debit 700L/min - 42mc/ora; Presiune 2,3 bar | Kit roti | 248 |
| | Coloana maxima: 23m; senzor lipsa ulei | | |
| FR1001794 | **TH 63 EX** - Diam. evacuare 75mm; Motor EX17 | | 628 |
| | Debit 1.000L/min - 60mc/ora; Presiune 2,6 bar | Kit roti | 248 |
| | Coloana maxima: 26m; senzor lipsa ulei | | |
| FR1004917 | **SWT 50 EX -** Diam. evacuare 50mm; Motor EX17 | | 1.394 |
| | Debit 750 L/min - 45 mc/ora; Presiune 2,7 bar | | |
| | Coloana maxima: 27 m; senzor lipsa ulei | | |
| FR1006581 | **SWT 80 EX -** Diam. evacuare 75mm; Motor EX27 | | 2.014 |
| | Debit 1.300 L/min - 78 mc/ora; Presiune 2,8 bar | | |
| | Coloana maxima: 28 m; senzor lipsa ulei | | |
| FR1004780 | **SWT 150 EXL12 -** Diam. evacuare 100mm; Motor EX40 | | 5.333 |
| | Debit 2.590 L/min - 155 mc/ora; Presiune 3 bar | Demaraj electric | 70 |
| | Coloana maxima: 30 m; senzor lipsa ulei; roti incluse. | | |
| | **Furtunuri / pret ml** | | |
| RO0008378 | **Furtun absorbție** Ø 25 mm 1” - 7 bar | | 2,2 |
| RO0008379 | **Furtun absorbție** Ø 50 mm 2” - 5 bar | | 5,1 |
| RO0008380 | **Furtun absorbție** Ø 75 mm 3” - 4 bar | | 9,7 |
| RO0008381 | **Furtun absorbție** Ø 100 mm 4” - 4 bar | | 13,8 |
| RO0009272 | **Furtun refulare** Ø 25 mm 1” - 7 bar | | 1,7 |
| RO0008383 | **Furtun refulare** Ø 50 mm 2” - 5 bar | | 2,1 |
| RO0008384 | **Furtun refulare** Ø 75 mm 3” - 4 bar | | 3,2 |
| RO0008385 | **Furtun refulare** Ø 100 mm 4” - 4 bar | | 5,1 |
| RO0009273 | **Furtun textil tip pompier** L 20m Ø 50 mm 2” - 10 bar Include racorduri Storz | | 48,6 |
| RO0009274 | **Furtun textil tip pompier** L 20m Ø 75 mm 3” - 10 bar Include racorduri Storz | | 79 |
| RO0008275 | **Furtun textil tip pompier** L 20m Ø 100 mm 4” - 7 bar Include racorduri Storz | | 140 |
















# Motopompe pentru apa

| Cod produs | Descriere produs | | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|---|
| | **Pentru ape curate, pompe de mare presiune** | | |
| FR1005628 | **JET 70 EX** - Diam.evacuare 50mm; Motor Worms EX17 | | 794 |
| | Debit 400L/min - 24mc/ora; Presiune 5 bar | Kit roti | 248 |
| | Coloana maxima: 50m | | |
| | Senzor lipsa ulei | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| FR0004125 | **JET 70 EX Incendiu** - Diam. evacuare 25/25/40mm; | | 1.640 |
| | Motor Worms EX17 | | |
| | Debit 400L/min - 24mc/ora; Presiune 5 bar | | |
| | Coloana maxima: 50m | | |
| | Carucior cu roti+furtun pompieri 20m + robinet cu racord metalic; Senzor lipsa ulei | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| FR0004836 | **JET 100 EX** - Diam. evacuare 25/25/40mm; | | 1.872 |
| | Motor Worms EX27 | Kit roti | 308 |
| | Debit 480L/min - 28,8mc/ora; Presiune 9,5 bar | | |
| | Coloana maxima: 95m | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | **JET 100 D** Diam. evacuare 25/25/40mm | | 4.459 |
| | Motor Yanmar L100 | Kit roti | 330 |
| | Debit 450/min - 27mc/ora; Presiune 9 bar | | |
| | Coloana maxima: 90m | | |
| | Demaraj electric inclus | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| FR0004836 | **JET 100 EX Incendiu** - Diam. evacuare 25/25/40mm; | | 1.872 |
| | Motor Worms EX27 | | |
| | Debit 480L/min - 28,8mc/ora; Presiune 9,5 bar | | |
| | Coloana maxima: 95m | | |
| | Carucior cu roti+furtun pompieri 20m + robinet cu racord metalic; Senzor lipsa ulei | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| BT0004370 | Ulei motor pe benzina, Italia Star 10W-40 fabricat in Germania, bidon 1L | | 5,3 |



# Motopompe pentru lichide speciale

| Cod produs | Descriere produs | | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|---|
| | **Termoplastic - pentru lichide agresive si apa de mare** | | |
| FR1004041 | **P52 EX** - Diam. evacuare 50mm; Motor Worms EX17 | | 827 |
| FR1004041V | **P52 EX + Kit Viton** pentru produse inflamabile | | 1.055 |
| | Debit 750/min - 45mc/ora | Kit roti | 92 |
| | Presiune 3,8 bar | | |
| | Coloana maxima: 38m | | |
| | Senzor lipsa ulei | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| FR1005138 | **P52 D** - Diam. evacuare 50mm; motor diesel; Motor Yanmar L48 | | 2.178 |
| | **P52 D + Kit Viton** pentru produse inflamabile | | 2.314 |
| | Debit 750/min - 45mc/ora | Kit roti | 251 |
| | Presiune 3,8 bar | | |
| | Coloana maxima: 38m | | |
| | Senzor lipsa ulei | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Cu membrana pentru fluide foarte murdare si vascoase** | | |
| FR1005137 | **MECA 8/15 EX** - Diam. evacuare 50mm; Motor Worms EX13 | | 2.460 |
| | Debit 125/min - 7,5mc/ora | | |
| | Presiune 1,5 bar | | |
| | Coloana maxima: 15m | | |
| | Senzor lipsa ulei | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| FR1007648 | **MECA 16/20 EX** - Diam. evacuare 75mm; Motor Worms EX17 | | 2.243 |
| | Debit 250/min - 15mc/ora | | |
| | Presiune 1,5 bar | | |
| | Coloana maxima: 15m | | |
| | Senzor lipsa ulei | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| FR1007649 | **MECA 25** - Diam. evacuare 80mm; Motor Worms EX17 | | 4.666 |
| | Debit 330/min - 19,8mc/ora | Kit roti | 316 |
| | Presiune 1,5 bar | | |
| | Coloana maxima: 15m | | |
| | Senzor lipsa ulei | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| FR1007650 | **MECA 25 D** - Diam. evacuare 80mm; Motor diesel Yanmar L48 | | 6.644 |
| | Debit 330/min - 19,8mc/ora Presiune 1,5 bar | | |
| | Coloana maxima: 15m | | |
| | Kit de roti plus manere incluse. | | |



## Priza cu capac
COD: EFFR-P316

În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives



IP 44 | A 16 | 2P+T | 230V

3,7 €

## Priza cu capac
COD: EFFR-P53267

În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives



IP 67 | A 32 | 2P+N | 400V

16,8 €

## Adaptor stecher Schuko si priza
COD: EFFR-17024D

În conformitate cu CEI EN 60309-1-2



IP 20 | A 16 | 2P+N | 230V

7,9 €

## Adaptor stecher Schuko - cablu
COD: EFFR-17029DE

În conformitate cu CEI EN 60309-1-2



IP 44 | A 16 | 2P+N | 230V

12 €

## Adaptor stecher 400V cu priza Schuko 230V
COD: EFFR-17025

În conformitate cu CEI EN 60309-1-2



IP 44 | A 16 | 4P+N | 400V/230V

15,2 €

## Stecher Schuko
COD: EFFR-S316/DE

În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives



IP 44 | A 16 | 2P+T | 230V

1,9 €

## Stecher
COD: EFFR-S53267

În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives



IP 67 | A 32 | 4P+N | 400V

11,3 €

## Stecher de perete cu inversiune de faze
COD: EFFR-S53267P-INV

În conformitate cu CEI EN 60309-1-2

Montarea mânerului cu dispozitiv de fixare rapidă
Cablu strâns cu inel anti-desuruburi
Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute
Aparat de conectare rapidă fără șuruburi Wives



IP 67 | A 32 | 4P+N | 400V

26,6 €

## Intrerupator cu doua butoane stop
COD: EFFR-SMM/I

În conformitate cu CEI EN 60947



Comutator pentru scule electrice incorporate.
Conexiune prin faston.
Functie oprire urgenta.
Garnitura si suport de fixare.
Cu contact de auto-prindere separat și cu punte pentru utilizarea unui tampon termic sau a unui buton de urgență extern.

IP 55 | A 16 | 230V

9,6 €

## Intrerupator cu autoretinere, doua butoane stop
COD: EFFR-SMM/I/AU

În conformitate cu CEI EN 60947



Comutator pentru scule electrice incorporate.
Conexiune prin faston.
Functie oprire urgenta.
Garnitura si suport de fixare.
Cu contact de auto-prindere separat și cu punte pentru utilizarea unui tampon termic sau a unui buton de urgență extern.

IP 44 | A 16 | 230V

9,6 €

- Caseta ABS rosie
- Cablu cauciuc H07RN-F
- Lungime 3,5m sectiune 2.5mmq
- Mufa de alimentare CEE, standard IEC 309
- Suruburi interne, externe si arcuri din otel inoxidabil
- Maner de transport
- Posibilitate de montare pe trepied
- Posibilitate de fixare pe perete cu console de fixare

Pentru utilizarea continuă a comutatoarelor, „In”este retrogradat la un „I termic” mai mic de 35%.

IP 44 A 16



4 PRIZE



**Tablou electric echipat cu 4 prize**
COD: EFPO-DN0121

**Caracteristici tehnice:**
Putere max.: 8 kW
Alimentare (tip): mufa CEE 16A 3P + N + T IP44
1 x priza Schuko / 16A
2 x prize 2P + E 16A
1 x priza 3P + E 16A

192 €

4 PRIZE



**Tablou electric echipat cu 4 prize**
COD: EFPO-DN1111

**Caracteristici tehnice:**
Putere max.: 8 kW
Alimentare (tip): mufa CEE 16A 3P + N + T IP44
1 x priza Schuko / 16A
1 x priza 2P + E 16A
1 x priza 3P + E 16A
1 x priza 3P + N + E 16A

196 €

4 PRIZE



**Tablou electric echipat cu 4 prize**
COD: EFPO-DN0022

**Caracteristici tehnice:**
Putere max.: 8 kW
Alimentare (tip): mufa CEE 16A F + N + T IP44
2 x prize Schuko / 16A
2 x prize 2P + T 16A

168 €

Panou electric portabil, practic si usor de manevrat. Datorită versatilității, compactității și robusteții, poate fi utilizat in: șantiere, service-uri, agricultură, laboratoare precum si in zone unde este necesara rezistenta mare la impact, la intemperii sau substanțe chimice.
Caseta robusta si durabila, realizata din ABS, cu garnitura de inchidere integrata.
Mâner de transport construit împreună cu corpul de panoul si suruburile de inchidere din oţel inoxidabil.
Protecție integrată magnetică/reziduală.
Poate fi montat pe un suport sau pe perete cu accesorii adecvate.

ACS · CE · RoHS · IP44 · In conformitate cu CEI EN 61 439-4



COD: EFPS-DS101010020/35SP
COD: EFPS-DS101011020/35SP
Tablourile includ cablu 3,5 m




COD: EFPO-DE001010012G



COD: EFPS-DE101010014GP


| | 3P+N+T 63 A | 3P+N+T 32 A | 3P+N+T 16 A | 3P+T 16 A | 2P+T 16 A | 2P+T 16 A | Buton oprire urgenta | Putere max. (Kw) | Tip priză | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tablou electric IP66 echipat cu prize**<br>COD: EFPS-DS101010020/35SP | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | DA | 35 | 3P+N+T 63A | 643 € |
| **Tablou electric IP66 echipat cu prize**<br>COD: EFPS-DS101011020/35SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | DA | 35 | 3P+N+T 63A | 654 € |
| **Tablou electric IP44 echipat cu prize**<br>COD: EFPO-DE001010012G | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | DA | 18 | 4P+T 32A | 220 € |
| **Tablou electric IP44 echipat cu prize**<br>COD: EFPS-DE101010014GP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | DA | 35 | 4P+T 63A | 520 € |

# MASTERPIUMA

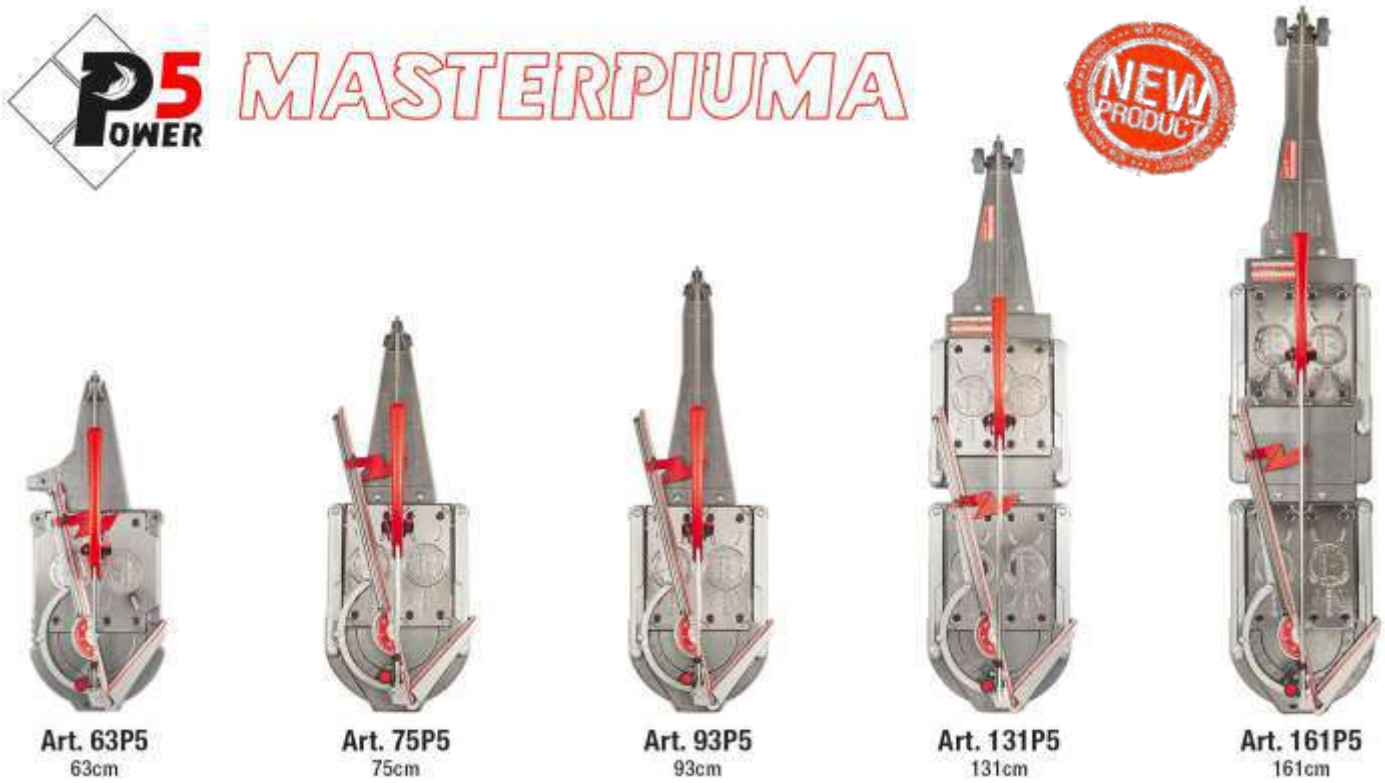


Noua linie de mașini de tăiat gresie și faianță **MasterPiuma Power 5** se bazează pe avantajul fundamental al pachetului complet „All in One” și este întotdeauna gata de acțiune!
”All in One” include caracteristicile distinctive care au făcut din „Masterpiuma” lider mondial în domeniul dispozitivelor de tăiat profesionale pentru gresie și faianță.
Conceptul a fost reproiectat pentru a aborda cu succes cele mai recente și inovatoare materiale ceramice. MasterPiuma P5 sunt dispozitive dedicate noilor formate de porțelan din ce în ce mai dur, dar și plăcilor vitrificate extrem de delicate, cu scopul de a oferi o performanță generală îmbunătățită, precizie și viteză de lucru!


## *MasterPiuma P5 cu 5 „caracteristici dinamice” importante:*




***CADRU MODULAR STRUCTURAT***




***ECHER MULTIFUNCȚIONAL***

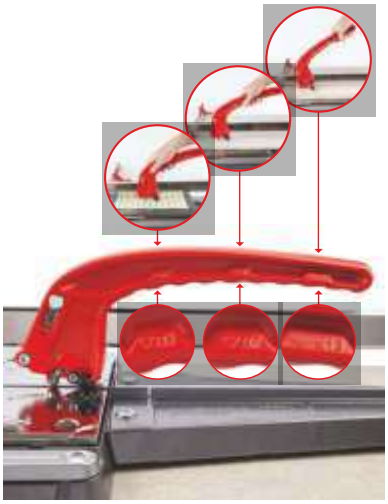

***INDICATORI DE FORȚĂ***

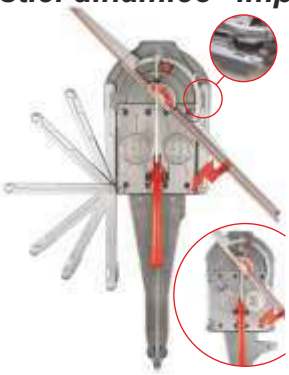

***SUPORTURI LATERALE***

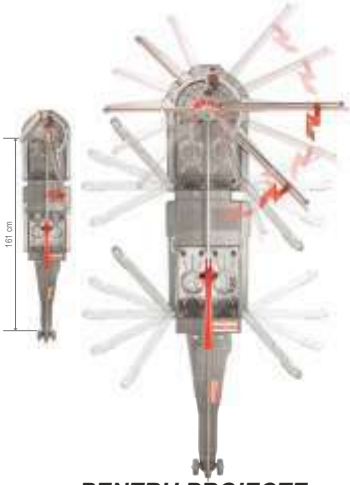


***PENTRU PROIECTE DE DIMENSIUNI MARI***

*Toate componentele sunt 100% reciclabile, iar mașinile sunt 100% Made in Italy.*

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8023743028577 | **MasterPiuma** 63P5 Dimensiuni de taiere 630mm, adancime 20mm | 328 |
| 8023743028584 | **MasterPiuma** 75P5 Dimensiuni de taiere 750mm, adancime 20mm | 389 |
| 8023743028591 | **MasterPiuma** 93P5 Dimensiuni de taiere 930mm, adancime 20mm | 441 |
| 8023743028607 | **MasterPiuma** 131P5 Dimensiuni de taiere 1.310mm, adancime 20mm | 702 |
| 8023743028614 | **MasterPiuma** 161P5 Dimensiuni de taiere 1.610mm, adancime 20mm | 898 |

# Masini de taiat gresie / faianta

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **MiniMontolit** Masina de taiat gresie si faianta, **gama economica** | |
| 8023743000245 | **MiniMontolit 24** Dimensiuni de taiere 220mm, adancime 15mm | 41,2 |
| 8023743007015 | **MiniMontolit 26A2** Dimensiuni de taiere 360mm, adancime 20mm | 84 |
| 8023743007022 | **MiniMontolit 43A2** Dimensiuni de taiere 450mm, adancime 20mm | 117 |



| | | |
|---|---|---|
| | **MiniPiuma** Masina de taiat gresie si faianta, **gama profesionala** | |
| 8023743004083 | **MiniPiuma 26P** Dimensiuni de taiere 360mm, adancime 20mm | 156 |
| 8023743004120 | **MiniPiuma 26PB** Dimensiuni de taiere 360, adancime 20mm, include geanta plastic | 186 |
| 8023743004106 | **MiniPiuma 43P** Dimensiuni de taiere 450mm, adancime 20mm | 182 |
| 8023743004137 | **MiniPiuma 43PB** Dimensiuni de taiere 450, adancime 20mm include geanta plastic | 212 |





| | | |
|---|---|---|
| | **MasterPiuma** Masina de taiat gresie si faianta, **gama profesionala cu sistem de lubrifiere automat a rotitei de taiere** | |
| 8023743018059 | **MasterPiuma 44P3** Dimensiuni de taiere 440mm, adancime 22mm | 251 |
| 8023743018066 | **MasterPiuma 52P3** Dimensiuni de taiere 520mm, adancime 22mm | 269 |
| 8023743018073 | **MasterPiuma 63P3** Dimensiuni de taiere 630mm, adancime 22mm | 301 |
| 8023743018080 | **MasterPiuma 75P3** Dimensiuni de taiere 750mm, adancime 22mm | 355 |



| | | |
|---|---|---|
| 8023743018097 | **MasterPiuma 93P3** Dimensiuni de taiere 930mm, adancime 22mm | 400 |
| 8023743018103 | **MasterPiuma 125P3** Dimensiuni de taiere 1.250mm, adancime 22mm | 664 |
| 8023743018110 | **MasterPiuma 155P3** Dimensiuni de taiere 1.550mm, adancime 22mm | 859 |



| | | |
|---|---|---|
| | **Accesorii** | |
| BM0003074 | 245T Rotita TITAN pentru seriile MINI si MASTER | 9 |
| BM0003075 | Protectie cauciuc pentru taiere mozaic | 45,5 |





| | | |
|---|---|---|
| BM0003076 | Baseboard art.64 Suport pentru directionare placa, pentru seria MASTER | 52 |
| BM0005593 | 515-5 Fiola ulei de lubrifiere (set 5 buc.) | 8 |
| BM0003077 | Vertigo Suport pentru taiere verticala, pentru seria MASTER | 333 |





| | | |
|---|---|---|
| BM0005591 | Cover - Husa pentru masinile de taiat Masterpiuma | 45 |






| | | |
|---|---|---|
| BM0005086 | Maner 7mm compatibil cu seria P2 - P3 (44 - 63P3) | 72 |
| BM0003242 | Maner 12mm compatibil cu seria P2 - P3 (75 - 155P3) | 77 |
| | Accesoriu pentru ruperea placii dupa taiere | |
| BM0003113 | 449P Sistem de rupere a placii, se utilizeaza impreuna cu art. 507 sau 446P | 31 |
| BM0005314 | Accesoriu rupere placa seria P3 | 19 |
| BM0003243 | Accesoriu rupere placa pentru seria P2 | 15 |




# Masini electrice pentru taiat gresie si faianta

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8023743020397 | **F1-131** Masina pentru taiat gresie, faianta, motor 2,2 kW<br>Lungime max. 1.310 mm, grosime 0- 50 mm<br>Disc Ø250 mm inclus, coroana sectionata, taiere la 90° si 45°<br>Greutate echipament: 85 kg | 2.291 |
| 8023743020403 | **F1-151** Masina pentru taiat gresie, faianta, motor 2,2 kW<br>Lungime max. 1.510 mm, grosime 0 - 50 mm<br>Disc Ø250 mm inclus, coroana sectionata, taiere la 90° si 45°<br>Greutate echipament: 100 kg | 2.723 |
| 8023743020410 | **F1-181** Masina pentru taiat gresie, faianta, motor 2,2 kW<br>Lungime max. 1.810 mm, grosime 0 - 50 mm<br>Disc Ø250 mm inclus, coroana sectionata, taiere la 90° si 45°<br>Greutate echipament: 112 kg | 3.311 |
| | **Disc Perfetto** coroana sectionata pentru gresie portelanata, ceramica delicata, vetro, marmura si granit | |
| BM2008306 | **CPF 180** mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm | 84 |
| BT2007575 | **CPF 250** mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm | 138 |
| BT2007636 | **CPF 350 mm**, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm | 212 |
| | **Disc SCXS-T** coroana continua pentru gresie portelanata, ultragroase, ceramica si granit | |
| BM0008967 | **SCXS-T 200** mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm | 168 |
| BM0007876 | **SCXS-T 250** mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm | 206 |
| | **Disc CX** coroana continua, pentru gresie portelanata, ceramica delicata, marmura si granit | |
| BMCX250 | **CX 250** mm, grosime 2 mm, prindere 30/25,4 mm | 141 |
| BMCX300 | **CX 300** mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm | 164 |
| | **CX 350** mm, grosime 2,2 mm, prindere 30/25,4 mm | 214 |
| 8023743027891 | **Flash Line EVO3** - Echipament pentru taierea placilor extra mari<br>Lungime max. 3.400 mm<br>Grosime placa 0 - 10 mm<br>Greutate: 8 kg<br>Echipare standard: 3 segmente x 1.200 mm cu banda silicon anti alunecare + dispozitiv taiere + dispozitiv rupere + husa transport | 474 |
| 8023743021301 | **Moto Flash Line** - Echipament pentru taierea placilor extra mari<br>Motor electric 1,6 kW, 230V, turatie 5.000 rpm<br>Lungime max. taiere 3.400 mm; Grosime placa 0- 200 mm<br>Disc inclus: TCS150MFL 150 mm, prindere disc 30 / 22,5 mm<br>Echipare standard: 3 segmente x 1.200 mm cu banda silicon anti alunecare + dispozitiv taiere + dispozitiv rupere + husa transport<br>Greutate: 12,8 kg | 928 |
| BM0003863 | **Art. 54** Cleste pentru ceramica Montolit 54 | 26 |
| BM0007669 | **Art. 33W** Cleste pentru ceramica Montolit 33W | 42 |
| BM0003865 | **Art. 55W2** Cleste pentru ceramica Montolit 55W cu role 242TW | 38 |
| BM0003866 | **Art. 25V** Cutter pentru taiere sticla/ceramica/vitroceramica Montolit | 26 |






















# Echipamente diverse

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| 8023743023343 | **Top Profile** echipament pentru slefuirea marginilor placilor de gresie/faianta fara praf, motor 230V, 800 W, turatie 11.000 rpm, Greutate 4,7 kg | 571 |
| BMFPE15TP | **FPE15TP** Disc diamantat R 15 mm, unghi 45°, mediu | 177 |
| BMFPE15TPGF | **FPE15TPGF** Disc diamantat R 15 mm, unghi 45°, fin | 177 |
| BMFPE03TP | **FPE03TP** Disc diamantat R 3 mm, unghi 45° | 134 |
| BMFPE05TP | **FPE05TP** Disc diamantat R 5 mm, unghi 45° | 145 |
| BMFPB03TP | **FPB03TP** Disc diamantat R 3 mm | 136 |
| BMFPB05TP | **FPB05TP** Disc diamantat R 5 mm | 145 |
| BMFPB10TP | **FPB10TP** Disc diamantat R 10 mm | 167 |
| BM300-76 | **300-76 Ventuza** pentru ridicare placi de mari dimensiuni | 179 |
| 8023743023060 | **Battile** Ventuza electrica cu vibratii pentru ridicat placi de mari dimensiuni<br>Motor 8,4V, acumulator Li-ion 2,5 Ah 21 Wh<br>Amperaj incarcare 1,5A, timp de reincarcare 2 h<br>Frecventa vibratii 5.000 - 18.000 rpm, greutate 0,95 kg | 193 |
| 8023743028072 | **Battile Pro**-2B Ventuza electrica cu vibratii, ridicare placi de mari dimensiuni<br>Motor 16V, 2 acumulatori Li-ion 2 Ah 32 Wh<br>Amperaj incarcare 1 A, timp de reincarcare 2,5 h<br>Frecventa vibratii 5.000 - 12.000 rpm, greutate 1,35 kg | 277 |
| BM300-80L | **Lift 300-80L** capacitate ridicare 40 kg, greutate sistem 9,5 kg | 532 |
| 8023743024128 | **Super Lift 300-70SL-MOB,** capacitate ridicare 80 kg, greutate sistem 80 kg<br>Greutate sistem 34 kg | 1.313 |
| BM300-20 | **300-20 Masa de lucru** pentru placi foarte mari<br>Barele de aluminiu au insertii de cauciuc anti-alunecare<br>Dimensiuni 1.150 x 1.800 mm, greutate 34 kg | 684 |
| 8023743023497 | **Blockut - Ghilotina pentru pavele, dale si borduri gama profesionala, forta de rupere 4.100 kg**<br>Blockut - Ghilotina Montolit lungime taiere 330 mm, grosime 0 - 110 mm<br>Presiune max. aplicata 4.100 kg, greutate echipament 28 kg | 405 |
| 8023743000450 | **Art. 42** Ghilotina pentru tigle | 230 |
| BM208BC | **Art. 208BC** Set lame ghilotina Blockut | 106 |
| BM0003419 | **Art. 205** Set lame ghilotina Revolver 4 | 120 |
| BM0003244 | **Art. 208L** Set lame ghilotina Revolver 6L | 89 |

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

## Perforari in: gresie portelanata, ceramica, faianta, granit, marmura, mozaic

10mm h max 40mm

| | | |
|---|---|---|
| BM0003869 | **FAJ05** Freza pentru ceramica diam. 5mm Montolit | 26 |
| BM0003870 | **FAJ06** Freza pentru ceramica diam. 6mm Montolit | 26 |
| BM0003871 | **FAJ08** Freza pentru ceramica diam. 8mm Montolit | 27 |
| BM0003872 | **FAJ10** Freza pentru ceramica diam. 10mm Montolit | 27 |
| BM0003873 | **FAJ12** Freza pentru ceramica diam. 12mm Montolit | 30 |
| BM0003867 | Suport cu prindere in mandrina pentru freza diamantata Montolit | 62,8 |



## Perforari in: gresie portelanata, ceramica, faianta, granit

10mm h max 30mm

| | | |
|---|---|---|
| BM0003874 | **FTJ05** Freza diamantata pentru ceramica diam. 5mm Montolit | 42 |
| BM0003875 | **FTJ06** Freza diamantata pentru ceramica diam. 6mm Montolit | 45 |
| BM0003876 | **FTJ08** Freza diamantata pentru ceramica diam. 8mm Montolit | 46 |
| BM0003877 | **FTJ10** Freza diamantata pentru ceramica diam. 10mm Montolit | 49 |
| BM0003878 | **FTJ12** Freza diamantata pentru ceramica diam. 12mm Montolit | 63 |



## Perforari in: gresie portelanata, ceramica dura, granit, marmura

M14 h max 35mm

| | | |
|---|---|---|
| BM0003879 | **FS16** Carota ceramica/granit/marmura diam. 16mm Montolit | 68 |
| BM0003880 | **FS20** Carota ceramica/granit/marmura diam. 20mm Montolit | 74 |
| BM0003881 | **FS30** Carota ceramica/granit/marmura diam. 30mm Montolit | 100 |
| BM0003882 | **FS40** Carota ceramica/granit/marmura diam. 40mm Montolit | 121 |
| BM0003883 | **FS50** Carota ceramica/granit/marmura diam. 50mm Montolit | 138 |
| BM0003884 | **Fs68** Carota ceramica/granit/marmura diam. 68mm Montolit | 183 |
| BM0006100 | Art. AUFS Adaptor pentru conectare cu masina de gaurit | 18 |



## Perforari in: gresie portelanata, ceramica, faianta, granit, marmura

M16 h max 45mm

| | | |
|---|---|---|
| BM0003885 | **FA20** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 20mm Montolit | 80 |
| BM0003886 | **FA30** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 30mm Montolit | 83 |
| BM0003887 | **FA35** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 35mm Montolit | 85 |
| BM0003888 | **FA40** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 40mm Montolit | 88 |
| BM0003889 | **FA50** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 50mm Montolit | 96 |
| BM0003890 | **FA60** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 60mm Montolit | 116 |
| BM0003891 | **FA70** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 70mm Montolit | 127 |
| BM0003892 | **FA75** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 75mm Montolit | 133 |
| BM0003893 | **FA100** Carota-umed ceramica/granit/marmura diam. 100mm Montolit | 169 |
| BM0006096 | Art. AUFA Adaptor pentru conectarea cu masina de gaurit | 18 |



| | | |
|---|---|---|
| BM0005325 | **M-Performer** Pasta pentru racirea frezelor, creste durata de viata a frezei si viteza de lucru | 15 |

# Discuri diamantate

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| | **Perforari in: gresie portelanata, ceramica, granit, marmura, mozaic** | |
| | h max M14 35mm | |
| BMFPUS6 | FPUS6 Freza speciala pentru modelari speciale, 6 mm | 67 |
| | h max M14 50mm | |
| BM0005965 | FPU20 Freza speciala pentru modelari speciale, 20 mm | 100 |
| | **Perforari in: gresie portelanata, ceramica, granit, marmura, mozaic** | |
| | ø 5 - 35mm h max 50mm | |
| BMFPS35 | FPS35 Freza speciala pentru modelaj conica, 5 - 35 mm | 115 |
| | ø 35 - 75mm h max 50mm | |
| BMFPS75 | FPS75 Freza speciala pentru modelaj conica, 35 - 75 mm | 215 |
| | **Disc taiere gresie portelanata, ceramica Pro, granit** | |
| BMSCX200 | **SCX200** Disc 200 mm, grosime 2 mm, prindere 25,4 / 22,2 mm | 136 |
| BM0004405 | **SCX250** Disc 250 mm, grosime 2,2 mm, prindere 30 / 25,4 mm | 171 |
| BM0004406 | **SCX350** Disc 350 mm, grosime 2,4 mm, prindere 30 / 25,4 mm | 257 |
| | **Disc taiere gresie portelanata, ceramica dura** | |
| BMCG115 | **CG115** Disc taiere gresie portelanata/ ceramica dura diam. 115 mm, 22,2 mm | 52 |
| BMCG125 | **CG125** Disc taiere gresie portelanata/ ceramica dura diam 125 mm, 22,2 mm | 57 |
| | **Disc taiere mozaic, piatra naturala, ceramica fina si moale** | |
| | **CM100** Disc 100 mm, grosime 1,2 mm, prindere 22,2 mm | 46 |
| | **CM115** Disc 115 mm, grosime 1,2 mm, prindere 22,2 mm | 49 |
| | **CM125** Disc 125 mm, grosime 1,2 mm, prindere 22,2 mm | 51 |
| | **Disc taiere / polizare gresie portelanata, granit, piatra, beton** | |
| BM0005964 | **STL125GG-M** Disc 125 mm prindere 22,2 mm | 117 |
| | **Disc taiere gresie portelanata, ceramica dura** | |
| BM0005955 | **TCS85** Disc Red Line 85 mm, grosime 1 mm, prindere 22,2 mm | 31 |
| | **Disc finisare gresie pentru rotunjire margini** | |
| BM0003894 | **FPB10** Profil B, raza 10 mm | 219 |
| BM0003896 | DT200 Slefuitor manual Montolit finisare extra fin margine gresie, gr.200 | 21,7 |
| BM0003895 | DT060 Slefuitor manual Montolit finisare medie margine gresie, gr.60 | 30,8 |

# Tubulatura evacuare deseuri santier

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| TE0001119 | Tub standard de evacuare 1.060 mm (include lanturi) - Galben | 44,8 |
| TE0001120 | Cuva de incarcare standard 650 mm - Galben | 69,8 |
| TE0007055 | Cuva de incarcare prelungita 1.030 mm - Galben | 96 |
| TE0006226 | Cuva de incarcare cu separator - Galben | 74,5 |
| TE0001121 | Suport pentru cuva de incarcare - Zincat | 83,8 |
| TE0006196 | Lant complet pentru tubulatura evacuare deseuri (1 bucata) | 6 |
| TE0006225 | Dispozitiv incetinire deseuri | 23 |
| TEE001LA | Protectie metalica pentru tubulatura | 85 |
| TEE001TV | Recipient dreptunghiular din polyuretan cu manere capacitate 180 l | 98 |
| TEE001BB | Recipient tip galeata cu suport pivotant | 94 |














## Parapeti rutieri mobili

| | | |
|---|---|---|
| TE0001711 | Parapet lestabil NJ60/1l din plastic rosu 1.000x400x600 mm | 42 |
| TE0001712 | Parapet lestabil NJ60/1l din plastic alb 1.000x400x600 mm | 37,5 |
| TE0002810 | Parapet lestabil NJ70/1l din plastic rosu 1.000x400x700 mm | 42 |
| TE0002811 | Parapet lestabil NJ70/1l din plastic alb 1.000x400x700 mm | 42 |





# Masini de taiat si indoit bare de otel

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|

PS32IT **PS 32 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3 kW 3.871

Greutate 300 kg, Dim. Lxlxh 890x770x840 mm

| Model | Turatie | Nr. bare | 45 kg/mm² | 65 kg/mm² | 85 kg/mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 32 | 12 - 18 rpm | 1<br>2<br>3 | 32 - 26<br>22 - 18<br>18 - 16 | 26 - 22<br>18 - 16<br>16 - 14 | 24 - 20<br>16 - 14<br>14 - 12 |



PS36IT **PS 36 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3 kW 4.714

Greutate 400 kg, Dim. Lxlxh 960x880x840 mm

| Model | Turatie | Nr. bare | 45 kg/mm² | 65 kg/mm² | 85 kg/mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 36 | 7 - 14 rpm | 1<br>2<br>3 | 36 - 26<br>24 - 20<br>22 - 18 | 30 - 24<br>22 - 18<br>20 - 16 | 26 - 22<br>20 - 16<br>18 - 14 |



PS40IT **PS 40 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3 kW 6.071

Greutate 540 kg, Dim. Lxlxh 1.040x820x900 mm

| Model | Turatie | Nr. bare | 45 kg/mm² | 65 kg/mm² | 85 kg/mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 40 | 6 - 12 rpm | 1<br>2<br>3 | 40 - 34<br>26 - 22<br>24 - 18 | 34 - 26<br>24 - 18<br>22 - 16 | 30 - 24<br>22 - 16<br>20 - 14 |

PS45IT **PS 45 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3.7 kW 6.528

Greutate 540 kg, Dim. Lxlxh 960x880x840 mm

| Model | Turatie | Nr. bare | 45 kg/mm² | 65 kg/mm² | 85 kg/mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 45 | 6 - 12 rpm | 1<br>2<br>3 | 45 - 36<br>32 - 22<br>26 - 18 | 36 - 26<br>24 - 18<br>22 - 16 | 32 - 24<br>22 - 16<br>20 - 14 |



Angrenaj produs in Italia de Silla, coroana din Bronz garanteaza o durata de viata mare

PS50IT **PS 50 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 3.7 kW 6.992

Greutate 580 kg, Dim. Lxlxh 960x880x840 mm

| Model | Turatie | Nr. bare | 45 kg/mm² | 65 kg/mm² | 85 kg/mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 50 | 4 - 7 rpm | 1<br>2<br>3 | 50 - 36<br>34 - 26<br>28 - 22 | 40 - 30<br>28 - 22<br>24 - 18 | 36 - 28<br>26 - 20<br>24 - 16 |

PS55IT **PS 55 Masina de indoit bare de otel** Motor 400V, 5.6 kW 7.550

Greutate 620 kg, Dim. Lxlxh 890x770x840 mm

| Model | Turatie | Nr. bare | 45 kg/mm² | 65 kg/mm² | 85 kg/mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 55 | 4 rpm | 1<br>2<br>3 | 55<br>38<br>30 | 45<br>30<br>28 | 40<br>28<br>24 |

PTC32/30IT **PTC 32/30 Masina combinata de indoit si taiat bare de otel** Motor 400V 5.578

Greutate 440 kg, Dim. Lxlxh 1.060x900x840 mm

| Capacitate **indoire** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Turatie | Nr. bare | 45 kg/mm² | 65 kg/mm² | 85 kg/mm² |
| PTC 32-30 | 12 - 18 rpm | 1<br>2<br>3 | 32 - 26<br>22 - 18<br>18 - 16 | 26 - 22<br>18 - 16<br>16 - 14 | 24 - 20<br>16 - 14<br>14 - 12 |

| Capacitate **taiere** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Model | Tip material | 45 kg/mm² | 65 kg/mm² | 85 kg/mm² |
| PTC 32-30 | Ø | 30 | 24 | 22 |
| | ▱ | 26x26 | 20x20 | 18x18 |
| | ▱ | 30x15 | 25x15 | 20x15 |



# Masini de taiat bare de otel

| Cod produs | Descriere produs | Pret Euro (fara TVA) |
|---|---|---|
| S26MIT | **S26 NT Masina de taiat bare de otel** semi-automata Motor 230V | 2.228 |
| S26TIT | **S26 NT Masina de taiat bare de otel** semi-automata Motor 400V | 2.407 |

Greutate 150 kg, Dim. Lxlxh 890x510x850 mm

| Model | 45 kg/mm² | | | 65 kg/mm² | | | 85 kg/mm² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ |
| S 26 | 26 | 26 | 30x15 | 22 | 20 | 25x15 | 20 | 18 | 20x15 |




S32IT **S32 Masina de taiat bare de otel** semi-automata Motor 400V 3.142

Greutate 215 kg, Dim. Lxlxh 1.050x530x910 mm

| Model | 45 kg/mm² | | | 65 kg/mm² | | | 85 kg/mm² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ |
| S 32 | 32 | 26 | 30x15 | 26 | 20 | 25x15 | 24 | 18 | 20x15 |

S36IT **S36 Masina de taiat bare de otel** automata Motor 400V 4.478

Greutate 250 kg, Dim Lxlxh 1.150x600x730 mm

| Model | 45 kg/mm² | | | 65 kg/mm² | | | 85 kg/mm² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ |
| S 36 | 36 | 28 | 35x15 | 30 | 24 | 30x15 | 26 | 22 | 25x15 |




S40IT **S40 Masina de taiat bare de otel** automata Motor 400V 4.928

Greutate 370 kg, Dim. Lxlxh 1.330x680x870 mm

| Model | 45 kg/mm² | | | 65 kg/mm² | | | 85 kg/mm² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ |
| S 40 | 40 | 32 | 40x20 | 32 | 26 | 30x20 | 30 | 22 | 25x20 |

S45IT **S45 Masina de taiat bare de otel** automata Motor 400V 5.421

Greutate 380 kg, Dim. Lxlxh 1.330x680x870 mm

| Model | 45 kg/mm² | | | 65 kg/mm² | | | 85 kg/mm² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ |
| S 45 | 45 | 36 | 40x20 | 34 | 30 | 35x20 | 32 | 24 | 30x15 |

S50IT **S50 Masina de taiat bare de otel** automata Motor 400V 5.407

Greutate 420 kg, Dim. Lxlxh 1.330x680x870 mm

| Model | 45 kg/mm² | | | 65 kg/mm² | | | 85 kg/mm² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ |
| S 50 | 50 | 40 | 60x20 | 42 | 34 | 60x15 | 40 | 30 | 50x20 |




S55IT **S55 Masina de taiat bare de otel** automata Motor 400V 5.814

Greutate 500 kg, Dim Lxlxh 890x510x850 mm

| Model | 45 kg/mm² | | | 65 kg/mm² | | | 85 kg/mm² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ | ∅ | ☐ | ▱ |
| S 55 | 55 | 50 | 80x25 | 50 | 40 | 70x20 | 45 | 35 | 70x15 |

# Contactează-ne

## REPREZENTANȚI VÂNZĂRI


**Zona Nord-Vest**
**Adrian Șerban**
0759.032.235
adrian.serban@italiastar.ro

**Zona Vest**
**Cristi Becheru**
0737.592.528
cristi.becheru@italiastar.ro

**Zona Sud-Vest**
**Silviu Stoian**
0756.180.620
silviu.stoian@italiastar.ro

**Zona Centru**
**Constantin Pripas**
0740.110.300
constantin.pripas@italiastar.ro

**Director Național Vânzări**
**Gabi Stanciu**
0720.660.774
gabi.stanciu@italiastar.ro

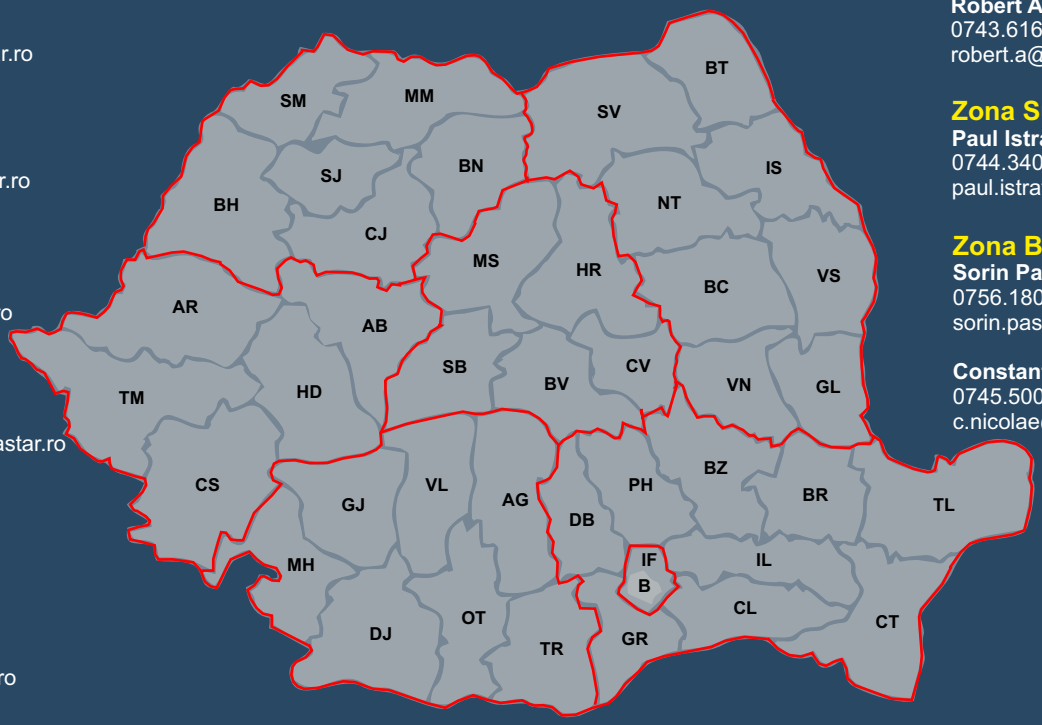


**Zona Nord-Est**
**Robert Amolioaiei**
0743.616.118
robert.a@italiastar.ro

**Zona Sud-Est**
**Paul Istrate**
0744.340.500
paul.istrate@italiastar.ro

**Zona București-Ilfov**
**Sorin Pastramă**
0756.180.564
sorin.pastrama@italiastar.ro

**Constantin Nicolae**
0745.500.913
c.nicolae@italiastar.ro

OFERTARE / LICITAȚII
**Răzvan Vlăducu**
0751.599.472
razvan.vladucu@italiastar.ro

## ASISTENȚĂ TEHNICĂ

SERVICE PLATFORME & LIFTURI
**Răzvan Tuță**
0745.034.270
razvan.tuta@italiastar.ro

ASISTENȚĂ TEHNICĂ SISTEME DE POMPARE
**Daniel Cojocaru**
0755.090.529
servicetm@italiastar.ro

SERVICE MICA MECANIZARE
**Marius Lazăr**
0758.644.374
service@italiastar.ro

ASISTENȚĂ TEHNICĂ SERVICE
service@italiastar.ro

## COMENZI / INFO STOC

SUPORT VÂNZARI
**Marius Stoica** 0753.099.671
**Alexandru Stoica** 0749.281.448
info@italiastar.ro

## DEPOZIT EXTERNALIZAT

FM LOGISTIC

Adresa:
Str. Bradului Nr. 57, Sat Domnești,
Comuna Dragomirești Vale, Jud. Ilfov
Coordonate GPS: 44.450930, 25.904615

**Aida Velica**
021.433.03.27, 0748.149.991
e-mail: logistica@italiastar.ro

## ITALIA STAR ACADEMY

CENTRUL DE TRAINING
ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Adresa:
Autostrada Bucuresti-Pitesti Km. 13,2
Chiajna, jud. Ilfov

Pentru informații, vă rugăm să contactați reprezentantul dvs. zonal

## SEDIU / DEPOZIT / SERVICE

Adresa:
Autostrada București - Pitești km 13,2,
Chiajna, Jud. Ilfov - România C.P. 077040
Coordonate GPS: 44.438989, 25.943253

Telefon: 021.433.03.27
0756.169.788
e-mail: info@italiastar.ro
www.italiastar.ro

Italia Star 25 ANI
VÂNZARE | ÎNCHIRIERE | SERVICE



Urmărește-ne și pe:
facebook.com/ItaliastarComDue
youtube.com/ItaliaStarComDue
linkedin.com/company/italia-star-com-due

**Informații cu caracter confidențial**
Copierea sau distribuirea acestui catalog este strict interzisă fără acordul scris din partea Italia Star. Fotografiile, specificatiile tehnice si preturile expuse in acest catalog nu reprezinta obligatie contractuala si pot suferi modificari fara notoficare in prealabil a clientilor.